



AZ6897



- Toepassingen: stationair met bijgeleverde netvoeding of draagbaar met batterijen
- Programmeerbare Compact Disc speler
- Digitale indicatie van het aantal nummers en het spelende nummer
- Digitale indicatie van totale tijd en verstreken tijd per nummer
- Programmeren van maximaal 20 nummers
- Next track, previous track, repeat
- Bij snelzoeken is het geluid versneld hoorbaar


- Shuffle voor het in willekeurige volgorde afspelen van een CD plaat
- Music Scan laat de eerste 10 seconden van ieder nummer horen
- Draadafstandsbediening voor start/stop/pauze/zoeken vooruit en terug/volgend en vorig nummer
- Digitale radio met FM-stereo en middengolf
- 18 voorkeuzers (9 FM, 9 MG)
- Autostore
- Digitale 24-uurs klok
- Aansluiting voor hoofdtelefoon met volumeregeling
- Dynamic Bass Boost
- Aansluitbaar op versterker of radio-recorder
- De speler is voorzien van



PHILIPS


blokkeerfuncties voor radio en CD. Dit voorkomt tijdens het dragen ongewenst omschakelen van de bedieningstoetsen

- Wordt geleverd met "in ear" hoofdtelefoon, afneembare schouderriem, draagtas van harde kunststof, afstandsbediening, netadapter en aansluitsnoer voor HiFi-installatie
- Autoadapter los leverbaar (SBC 3556)
- Afmetingen hxbxd:
39 x 130 x 170 mm

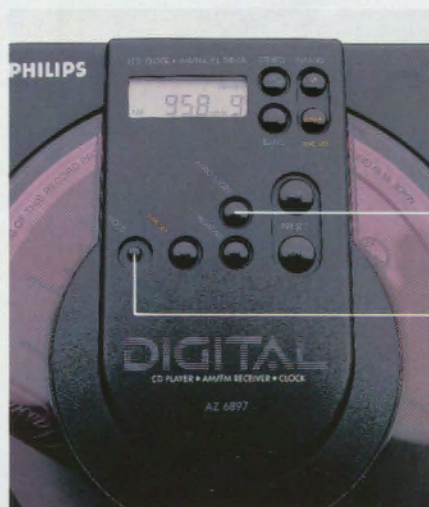

"AUTOSTORE" VOOR HET MET EEN DRUK OP DE KNOP ZOEKEN EN OPSLAAN VAN DE 9 STERKSTE ZENDERS.

"HOLD" TOETS VOOR HET VASTZETTEN VAN DE TUNER FUNCTIES TEGEN ONGEWENST VERSPRINGEN VAN DE INGESTELDE ZENDER

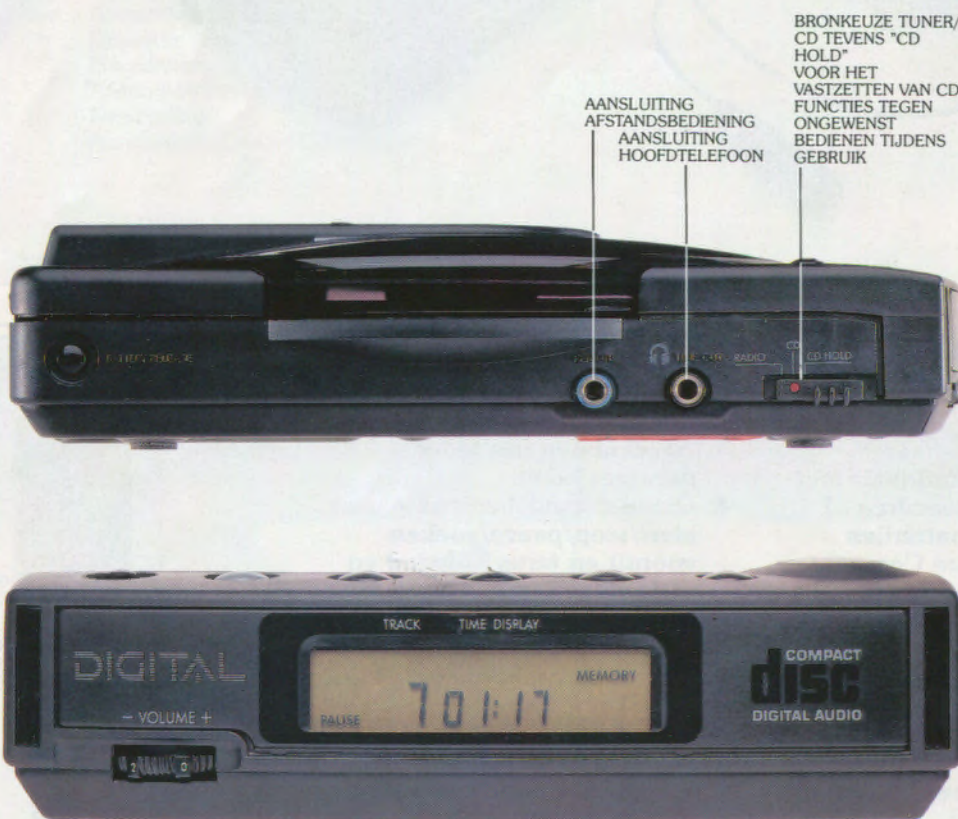

AANSLUITING
AFSTANDSBEDIENING
AANSLUITING
HOOFDTELEFOON

BRONKEUZE TUNER/
CD TEVENS "CD
HOLD"
VOOR HET
VASTZETTEN VAN CD
FUNCTIES TEGEN
ONGEWENST
BEDIENEN TIJDENS
GEBRUIK

Typebeschrijving

Compact Disc

- De plaat wordt aan de bovenzijde ingelegd
- Het digitale display laat de volgende gegevens zien:
 - tijdens het inlezen het aantal nummers en de totale speelduur van de plaat
 - tijdens het afspelen het nummer van het betreffende muziekstuk en de verstreken tijd
 - tijdens het programmeren het te programmeren nummer
- Repeat, Shuffle, Music Scan, pauze en programmeren
- Afspeelmogelijkheid voor 8 cm CD single platen
- Maximaal 20 nummers kunnen in willekeurige volgorde en op eenvoudige wijze worden geprogrammeerd. Daarnaast kan het gehele programma worden gecontroleerd
- Mogelijkheid voor het continu herhalen van een nummer, een programma of de gehele plaat met of zonder Shuffle
- Met de "next" en "previous" toetsen kan door een kort commando volgende of vorige nummers worden opgezocht
- Snelzoeken zowel vooruit als achteruit met tweevoudig oplopende snelheid. Tijdens snelzoeken is het geluid versneld hoorbaar
- Shuffle mogelijkheid voor het in willekeurige volgorde afspelen van plaat of programma
- Music Scan, elk muzieknummer wordt korte tijd weergegeven en is tegelijkertijd te programmeren
- Pauzetoets voor korte onderbrekingen of voor het scherpstellen van een bepaald nummer
- Mogelijkheid voor afstandsbediening van verschillende functies

Radio

- Digitale kwarts PLL synthesizer tuner
- FM-stereo en middengolf ontvangst
- 18 voorkeuzenders (9 FM, 9 MG)
- LCD indicatie van frequentie, golfbereik, voorkeuzendernummer, FM-stereo en blokkeerfunctie
- Microprocessorgestuurde automatische zoekafstemming en handbediende afstemming met de UP en DOWN toetsen op FM en MG
- Autostore functie. Dit systeem zoekt automatisch per golfgebied de 9 sterkste zenders op en slaat deze op onder de voorkeuze-toetsen



MET BEHULP VAN EEN UITNEEMBARE BATTERIJHOUDER IS HET VERWISSELEN VAN BATTERIJEN ZEER EENVOUDIG.

Algemeen

- Digitale 24-uurs klok
- Dynamic Bass Boost voor het extra versterken van de lage tonen bij lage volumestand
- De speler is voorzien van blokkeerfuncties voor radio en CD. Dit voorkomt tijdens het dragen ongewenst omschakelen van de bedieningstoetsen
- Aansluiting voor hoofdtelefoon met volumeregeling
- Aansluitbaar op versterker of recorder
- Wordt geleverd met "in ear" hoofdtelefoon, afneembare schouderriem, draagtas van harde kunststof, afstandsbediening, netadapter en aansluitsnoer voor HiFi-installatie



Produktinformatie

Compact Disc

Frequentiebereik	: 20-20.000 Hz, +1, -2 dB
Signaal/ruisverhouding (dynamisch bereik)	: 80 dB
Kanaalscheiding	: 50 dB
Totale harmonische vervalsing (incl. ruis) gemeten bij max. uitgangsverm.	: 0,3% (1 kHz)
Jank en jengel	: nihil (kwarts-sturing)
Optisch uitleessysteem	
Lasertype	: halfgeleider A1 Ga As
Golflengte	: 780 nm

Radio

Golfbereiken	: FM-band 87,5-108 MHz middengolf 522-1611 kHz (575-186m)
--------------	---

Uitgangen

Max. uitgangsniveau	: 0,8 V rms
Minimum belasting- impedantie	: 32 ohm
Hoofdtelefoon	: 3.5 mm plug, 8-600 ohm, regelbaar

Algemeen

Voeding	: Batterijen: 6 V (6x1,5 V Philips R6)
Externe voeding	: 7 volt gelijkspanning ("—" aan centrale pen)
Afmetingen (hxbxd)	: 39 x 130 x 170 mm
Gewicht	: 0,37 kg
Bijgeleverde accessoires	: Afneembare schouderriem Draagtas van hard kunststof Hoofdtelefoon "in ear" type Afstandsbediening Netvoeding Aansluitkabel voor HiFi-installatie

