



ANYCUBIC I3 MEGA 断电续打使用方法

①在切片软件中放置模型时，应将模型放置到机器归零时 X 轴碰不到的地方(断电续打开始前机器会先归零所有的轴)

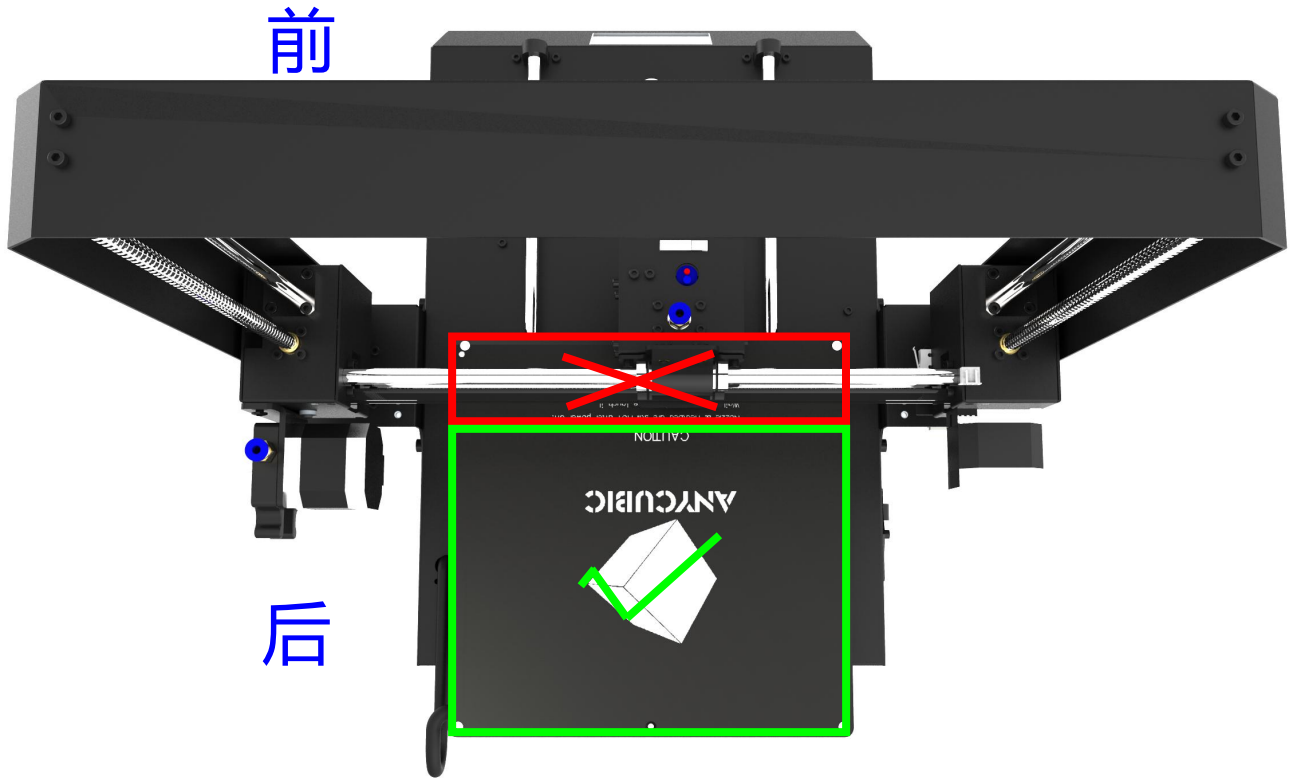

②在用 CURA 生成 “.gcode” 文件前，需要在 CURA 软件的开始代码的末尾处加入一行 G5(只需第一次使用时添加)，如下图

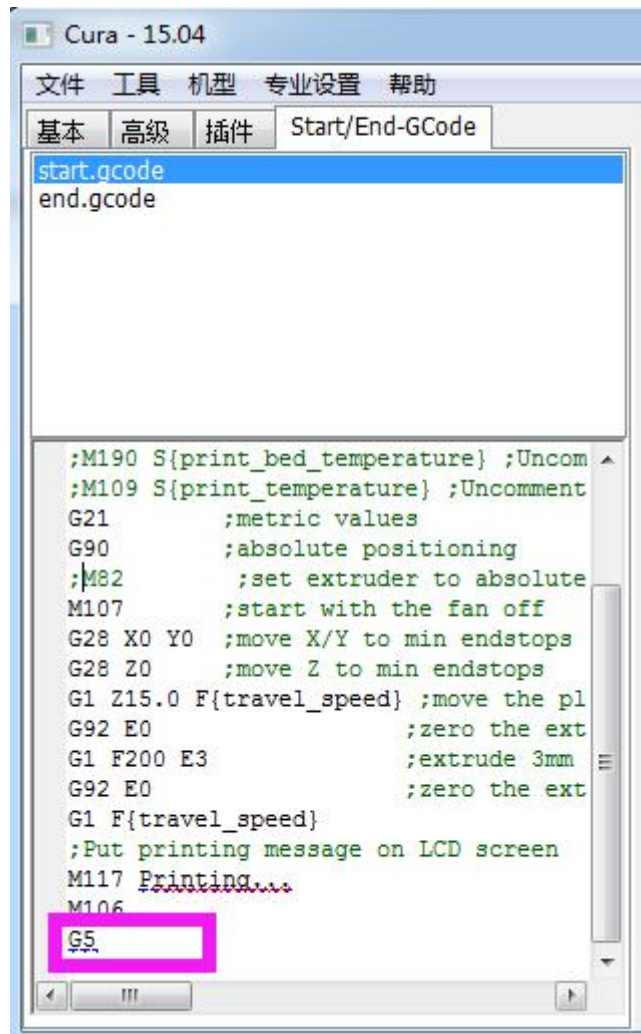

③如果想继续打印上次没完成的模型，可以在”打印”菜单的列表中选择该未完成的文件名，点击”断电续打”即可



>ANYCUBIC I3 MEGA 目前只支持脱机情况下的断电续打

>断电后可以将喷嘴从模型上挪开，但请不要改变模型位置及平台平衡

>为了使断电重打后模型表面更好，可以在喷嘴接近模型后，立即用镊子处理掉喷嘴处的残料。

>本功能是在 cura 为切片软件上拓展的，其他切片软件不保证能正常使用

>因打印材料、温度变化、挤出结构等因素影响，该功能暂不能做到模型完全无缝对接(特别是打印小模型时)，请谨慎使用