
Verdrahtung Tab5 M5-Bus <-> M5Stamp Pico

Tab5: M5-Bus

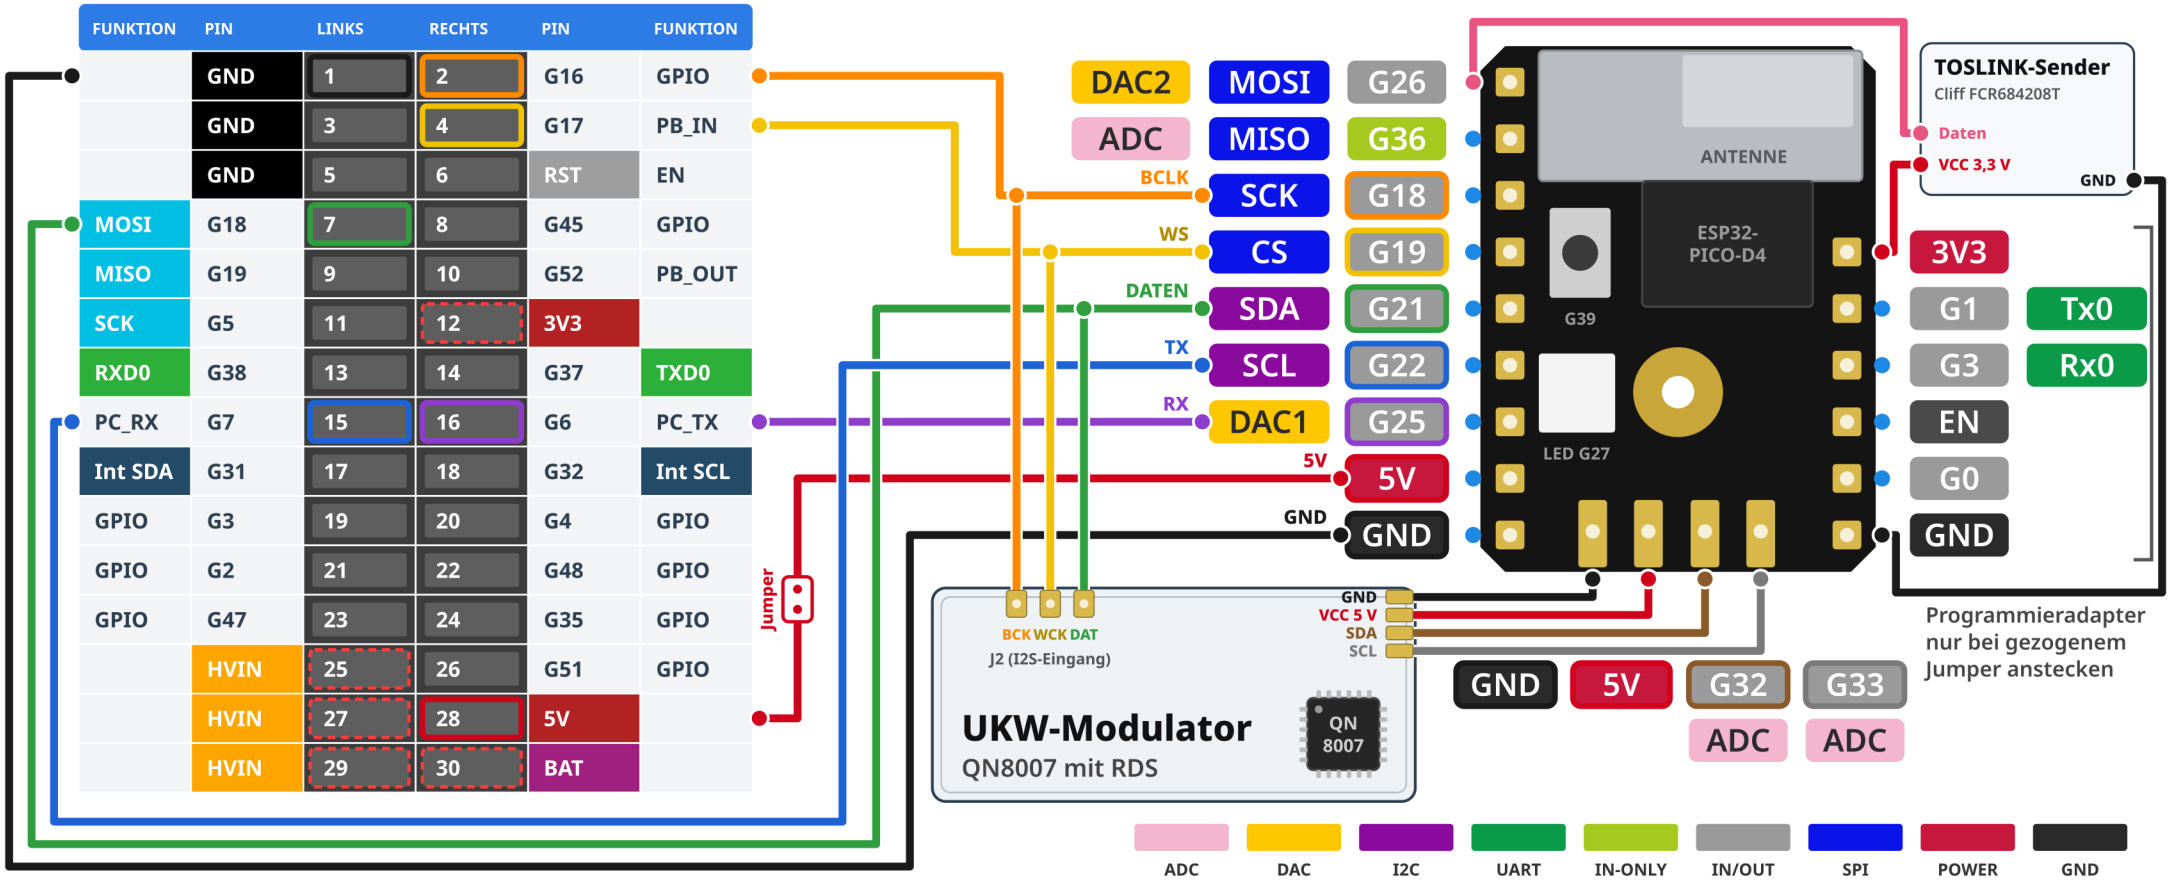

Kabel	Bus-Kontakt	Tab5-GPIO	Pico	Signal	Richtung
Schwarz	1	GND	GND	Masse	-
Orange	2	G16	G18	I2S Bittakt (BCLK)	Tab5 -> Pico
Gelb	4	G17	G19	I2S Wortauswahl (WS)	Tab5 -> Pico
Grün	7	G18	G21	I2S Daten	Tab5 -> Pico
Blau	15	G7 (PC_RX)	G22	UART, Pico sendet	Pico -> Tab5
Violett	16	G6 (PC_TX)	G25	UART, Pico empfängt	Tab5 -> Pico
Rot	28	5V (EXT5V)	5V	5 V Versorgung (Phase C)	Tab5 -> Pico

Kabel	Pico	Ziel	Signal
Rosa	G26	TOSLINK Daten	S/PDIF, optischer Ausgang
Rot	3V3	TOSLINK VCC	3,3 V für den Sender
Schwarz	GND (kurze Reihe)	TOSLINK GND	Masse
Orange/Gelb/Grün	G18/G19/G21	J2 BCK/WCK/DAT	I2S vom Tab5, parallel
Braun	G32 (Lötpunkt)	SDA	I2C Daten, 400 kHz
Grau	G33 (Lötpunkt)	SCL	I2C Takt
Rot	5V (Lötpunkt)	VCC	5 V vom Bus über den Regler
Schwarz	GND (Lötpunkt)	GND	Masse