



CÔNG TY CỔ PHẦN
OPTIMA ROBOTICS

Hộp điều khiển thông minh



HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

01

CÀI ĐẶT WIFI CHO Ổ CẮM

Lưu ý: Phần 1 chỉ cần thực hiện cho lần đầu cài đặt thiết bị

B1: Cấp nguồn cho thiết bị.

B2: Trong thời gian đèn đỏ nhấp nháy, nhấn nút màu vàng để cài đặt thiết bị.

Nút RESET




Nút
CÀI ĐẶT

B3: Sử dụng điện thoại di động kết nối với WiFi của ổ cắm (**ORC001, ORC002, ...**).

Chỉ cần hiển thị “Đã kết nối”, không cung cấp Internet.

B4: Vào trình duyệt web (Google, Chrome, ...) và truy cập vào địa chỉ 192.168.4.1

Lưu ý: Trong quá trình truy cập tránh kết nối Internet

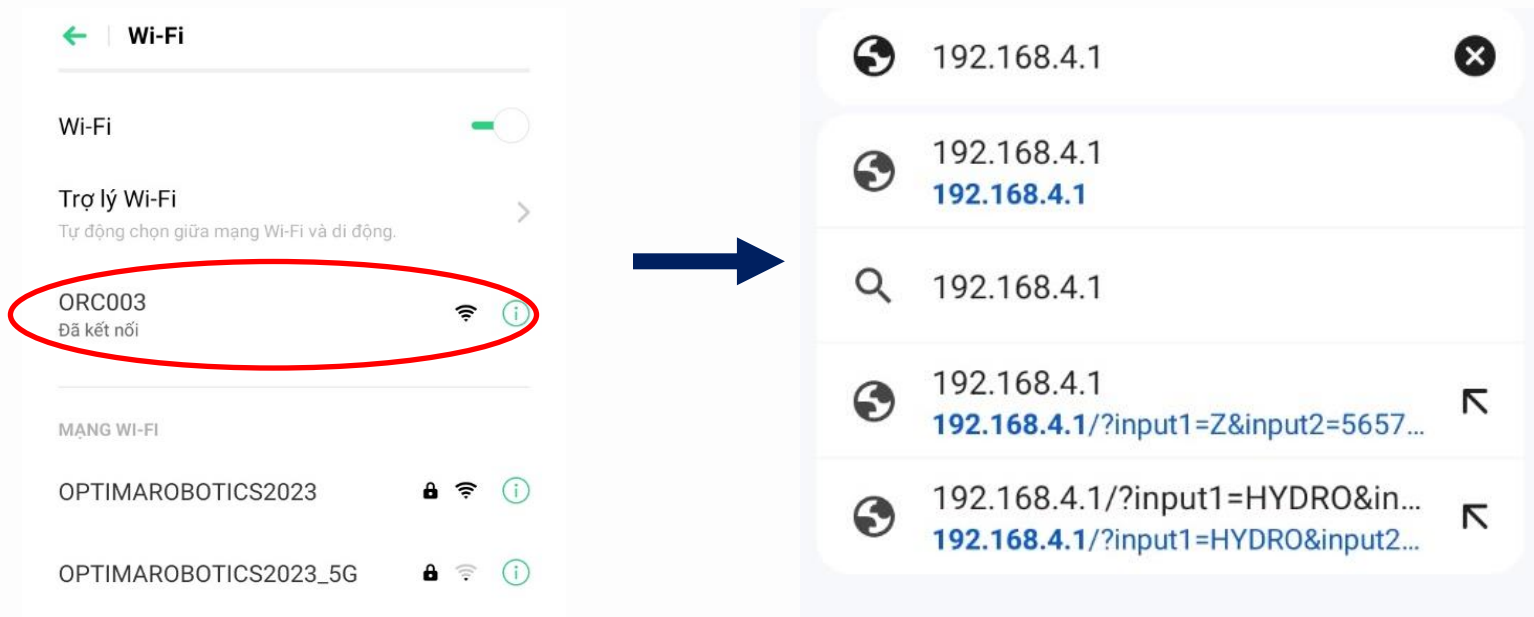

B5: Sau khi truy cập, giao diện nhập thông tin WiFi sẽ hiện ra. Nhập thông tin WiFi vào và nhấn submit.

B6: Nhấn nút Copy Socket ID.

The screenshot shows a web browser window with the address bar displaying '192.168.4.1/?input'. The main heading is 'Enter WIFI SSID and Password:'. Below this are two input fields: 'SSID:' and 'Password:'. A green 'Submit' button is positioned below the input fields. Under the 'Submit' button, the text 'Socket ID:' is displayed above a text box containing the value '1m902nodjk'. Below the text box is a blue button labeled 'Copy Socket ID'. Red annotations are present: a box labeled 'Điền tên Wifi' with an arrow pointing to the SSID input field; a box labeled 'Điền Password' with an arrow pointing to the Password input field; and a box labeled 'Nhấn nút Copy Socket để sao chép ID của Socket' with an arrow pointing to the 'Copy Socket ID' button.

Điền tên Wifi

Điền Password

Enter WIFI SSID and Password:

SSID:

Password:

Submit

Socket ID:


1m902nodjk


Copy Socket ID

Nhấn nút Copy Socket để sao chép ID của Socket

SỬ DỤNG ỨNG DỤNG ĐIỀU KHIỂN Ồ CẮM

B1: Quét mã QR code để tải và cài đặt ứng dụng “ORC SMART LIFE” vào điện thoại.

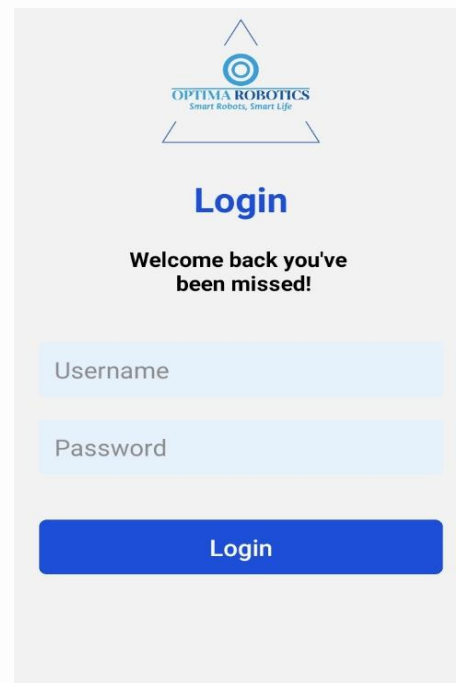A screenshot of the ORC SMART LIFE app login interface. At the top is the company logo, which consists of a stylized triangle with a circle inside, and the text "OPTIMA ROBOTICS" and "Smart Robots, Smart Life" below it. Below the logo is the word "Login" in a bold, blue font. Underneath that is a welcome message: "Welcome back you've been missed!". There are two input fields: "Username" and "Password", both with light blue borders. At the bottom is a solid blue button with the word "Login" in white text.


OPTIMA ROBOTICS
Smart Robots, Smart Life

Login


Welcome back you've
been missed!

Username

Password

Login

B2: Mở ứng dụng và đăng nhập theo tài khoản được đăng kí:
VD: Username:admin1; Password: admin1

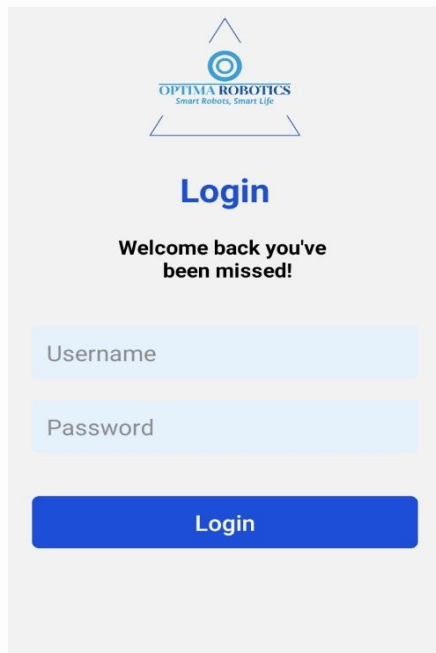

The login screen features the Optima Robotics logo at the top, which consists of a stylized triangle with a circle inside. Below the logo, the word "Login" is displayed in a bold, blue font. A welcome message, "Welcome back you've been missed!", is centered below the login title. There are two input fields: "Username" and "Password", both with light blue borders. At the bottom, there is a prominent blue button labeled "Login".

B3: Sau đó, ta có thể đổi lại mật khẩu bằng cách vào mục **Profile** và chọn “**Đổi mật khẩu**”




The profile screen shows the Optima Robotics logo at the top. Below the logo, there is a button labeled "Đăng xuất" (Logout) with a circular arrow icon. Underneath, there is a section titled "Đổi mật khẩu" (Change Password) with an information icon and a chevron. This section contains two input fields: "Mật Khẩu Cũ" (Old Password) with the placeholder "Nhập mật khẩu cũ" and "Mật khẩu mới" (New Password) with the placeholder "Nhập mật khẩu mới". A blue "Lưu" (Save) button is located at the bottom right of this section. At the very bottom of the screen, there is a navigation bar with three icons: a house for "Device", a signal tower for "Signal", and a person for "Profile".

Lưu ý: Cần kết nối lại với mạng Internet để thao tác cài đặt ổ cắm

B3: Nhấn nút “+ Add” để thêm ổ cắm vào tài khoản.

B4: Nhập thông tin ổ cắm

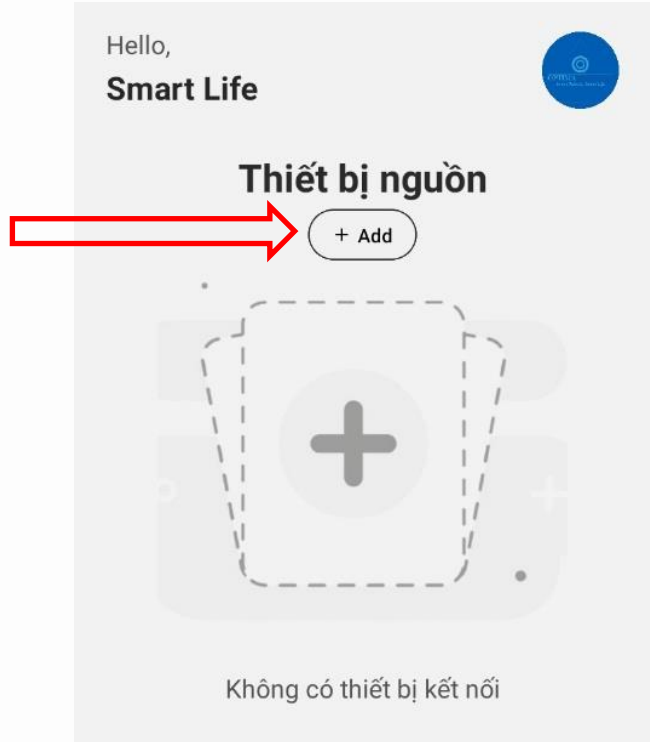

< Trở lại

Thêm thiết bị nguồn

Serial Number

Nhập IP của thiết bị

Tên gọi nhớ

Nhập tên thiết bị (Ex : Ổ cắm 1)

Vị trí đặt thiết bị

Vị trí đặt thiết bị (Ex: phòng khách)

Thêm

Dán ID đã sao chép ở bước trên vào ô này

Socket ID:

1m902nodjk

Copy Socket ID

Thêm các thông tin như **Tên gọi nhớ**, **Vị trí đặt thiết bị** và nhấn nút “**Thêm**”.


B5: Sau khi thêm ổ cắm, giao diện sẽ hiện ra như hình dưới.


Có thể thêm các thiết bị nguồn khác cùng hãng bằng cách nhấn “+ **Add**” và tiến hành như B4




B6: Nhấn nút “**Cấu hình**” để cài đặt ổ cắm.

B7: Nhấn nút “**Thêm thiết bị**” để thêm thiết bị điều khiển và nhập thông tin thiết bị điều khiển sau đó nhấn nút “**Thêm**”.

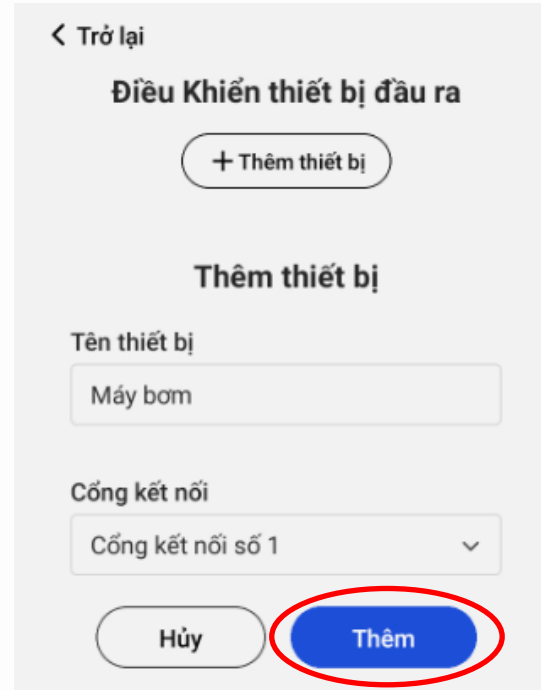

B8: Nhấn vào biểu tượng  để điều khiển bật tắt thiết bị rồi nhấn nút **“Lưu”**

Có thể thêm thiết bị với cổng kết nối còn lại bằng cách nhấn **“Thêm thiết bị”** và thực hiện như B7

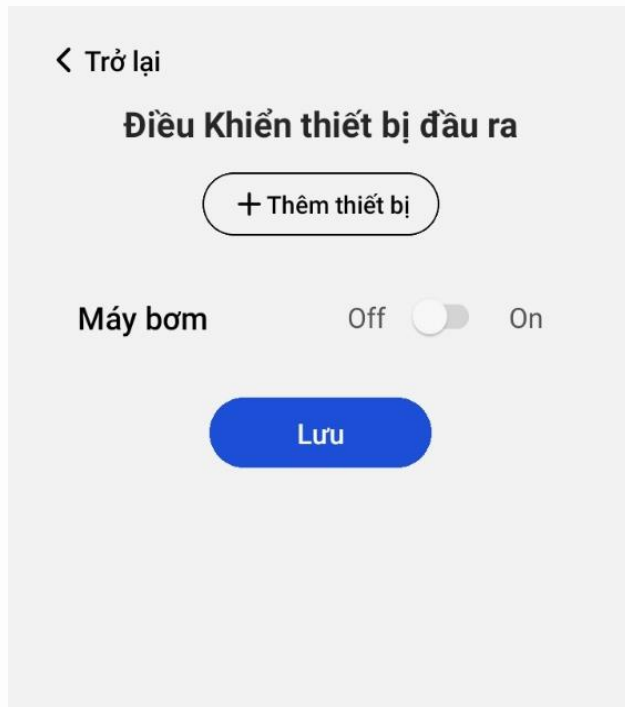

The screenshot shows a mobile application interface with a light gray background. At the top left, there is a back arrow icon followed by the text "Trở lại". In the center, the title "Điều Khiển thiết bị đầu ra" is displayed in bold. Below the title is a rounded rectangular button with a black border and the text "+ Thêm thiết bị". Further down, the text "Máy bơm" is followed by a toggle switch. The toggle switch is currently in the "Off" position, with "Off" and "On" labels on either side. At the bottom center, there is a large blue rounded rectangular button with the white text "Lưu".

Đèn xanh sáng cho thấy cổng cắm đã đang ở trạng thái hoạt động



Ngoài ra, có thể tự bật tắt cổng bằng tay với công tắc nằm cạnh đèn xanh.

SẢN PHẨM CỦA CÔNG TY CP OPTIMA ROBOTICS

Chi nhánh 1: Số 4, Đường A14, Khu Đô Thị Mới Đông Tăng Long,
Phường Trường Thạnh, TP Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh

Chi nhánh 2: Số 20A Đường An Dương Vương, Phường 10, TP.
Sóc Trăng

Hotline: 0961508027

Email: info@optimarobotics.com

