Tuyến điện / bộ bản vẽ rà soát để in

Xuất mô hình mặc định - mặt bằng mạch, cao độ, tọa độ thiết bị và bảng tuyến

PHÁT TRIỂN THIẾT KẾ
KHÔNG DÙNG ĐỂ THI CÔNG

Đọc mặt bằng, rồi tra cùng mã trong mô hình 3D

390 thiết bị kết nối trong phương án nghiên cứu / 449 tuyến riêng / 31 phạm vi bản vẽ. Không gồm phương án ẩn và nội thất không dùng điện. Tuyến cấp nguồn và tuyến chính dùng chung được vẽ lại để tham chiếu; số lượng chỉ tính một lần trong bảng tuyến.

In và đo kiểm

In A3 ngang ở 100%, không co giãn theo trang. Đoạn dưới phải dài 100 mm. Mặt bằng và hình chiếu cao độ ghi tỷ lệ riêng. Không đo theo tỷ lệ trên bản đã đổi kích thước.

Cơ sở tọa độ

X: từ trục 1 về cung thánh. Y: cao độ trên sàn hoàn thiện gian chính. Z: giữa D/E; âm về B, dương về H. Lưới được chép từ mô hình, chưa phải mặt bằng khảo sát hay định vị lắp đặt.

Định vị theo lưới trục

Mỗi điểm thiết bị và mỗi điểm gãy của tuyến cũng được ghi theo trục gần nhất: 5+1.20/D-0.35 h+2.40 = cách trục 5 là 1,20 m về phía cung thánh, cách trục D là 0,35 m về phía B, cao 2,40 m so với sàn lòng nhà thờ +0.000. Trên bục cung thánh (+0.80) hoặc sàn hai bên (+0.16), trừ đi cao độ sàn tại chỗ. Kiểm tra lại các trục ngoài hiện trường trước.

Cách đọc tuyến

Nét liền: cấp điện. Nét đứt: tín hiệu loa. Nét chấm: micro. Tròn: thiết bị. Vuông: tủ/hộp. Giao nhau trên hình chiếu không phải điểm nối. Tuyến đứng chồng nhau cần tra tệp CSV đỉnh tuyến và mô hình 3D.

Cơ sở chiều dài

Chiều dài tuyến = tổng chiều dài các đoạn 3D. Chưa gồm dự phòng, đầu nối hay phụ trội lắp đặt. Tuyến âm thanh về tủ = nhánh và đường phía nguồn của chính nhánh đó; không cộng lại bó tuyến dùng chung. Đây chưa phải bảng khối lượng dây/cáp.

Dừng trước khi thi công

Tiết diện cáp, bảo vệ, nguồn/nối đất/mức sự cố, dữ liệu sản phẩm, giá đỡ, ống/máng và bịt ngăn cháy, kênh điều khiển, chức năng an toàn và nghiệm thu đều đang chờ. Không khoan gỗ hoặc che kín phần lắp âm theo bộ bản vẽ này.

Đoạn kiểm tra tỷ lệ in: 100 mm

Danh mục tờ / tra cứu mạch

E-001 Phân phối điện và tuyến cấp nguồn
E-002 L3 / Cung thánh
E-003 L2 / Lòng nhà thờ / 4 gian cuối (2'-6)
E-004 L1 / Lòng nhà thờ / 3 gian đầu (6-9)
E-005 LA / Chiếu hắt lên mái
E-006 L4 / Lối đi và hiên
E-007 L9 / Sân khấu phía trước và cửa giữa
E-008 L5 / Bậc và đường đi
E-009 E1 / Biển chỉ dẫn thoát nạn
E-010 L6 / Mặt đứng và tháp
E-011 L7 / Ngoài trời dịp lễ (dây đèn và đèn chiếu tháp)
E-012 F1 / Quạt trần
E-013 F5 / Quạt tường cánh ngang / còn chờ duyệt
E-014 F2 / Quạt tường
E-015 F4 / Quạt tuần hoàn cửa vào (thử nghiệm)
E-016 V1 / Quạt hút / hồi mặt tiền
E-017 V2 / Quạt hút / hồi hai cánh
E-018 V3 / Quạt hút / phòng kỹ thuật
E-019 A1 / Loa chính và loa bù trễ
E-020 A5 / Loa bổ trợ phía sau (lễ đông người)
E-021 A2 / Loa bổ trợ hiên
E-022 A3 / Sân ngoài
E-023 Micro
E-024 P1 / Ổ cắm / cạnh B (cung thánh + lòng nhà)
E-025 P3 / Nguồn sự kiện / tháp B
E-026 P2 / Ổ cắm / cạnh H (cung thánh + lòng nhà)
E-027 P4 / Nguồn sự kiện / tháp H
E-028 L10 / Tượng và nến mặt tiền
E-029 LS / Nến Đàng Thánh Giá
E-030 L8 / Cánh ngang / ca đoàn và người phục vụ
E-031 LD / Đèn hắt hai chiều trên cột

Sau các tờ mạch: TW-01 mặt trước hai tháp và khoảng hở của ống đứng, bảng tên thiết bị (EQ), bảng tuyến riêng (RI), bảng mã ghi chú lắp đặt (IM), bảng định vị tuyến (RS) và cùng trình tự phối hợp 3D chín bước (SQ). Dấu trang PDF dẫn đến từng tờ.


Hiện trạng kỹ thuật: biên chống hú và độ rõ lời ở cánh ngang còn dưới mục tiêu; một số ghế chưa đạt yêu cầu chiếu sáng. Hiệu năng quạt, việc che giấu, thiết kế khẩn cấp và tiếp cận lắp đặt chưa được kiểm chứng. Xem docs/engineering/baseline.md và issues.md.

Tệp đi kèm: drawing-index.json, model-snapshot.json, route-vertices.csv, equipment-coordinates.csv và manifest.json. Mã băm liên kết bộ bản in với tệp nguồn. Bố trí lưu trong trình duyệt là cấu hình riêng.


Phân phối điện và tuyến cấp nguồn

Mặt bằng 1:250 / hình chiếu cao độ dọc 1:500 trên A3 / mét

MẶT BẰNG / X-Z / +X về cung thánh >

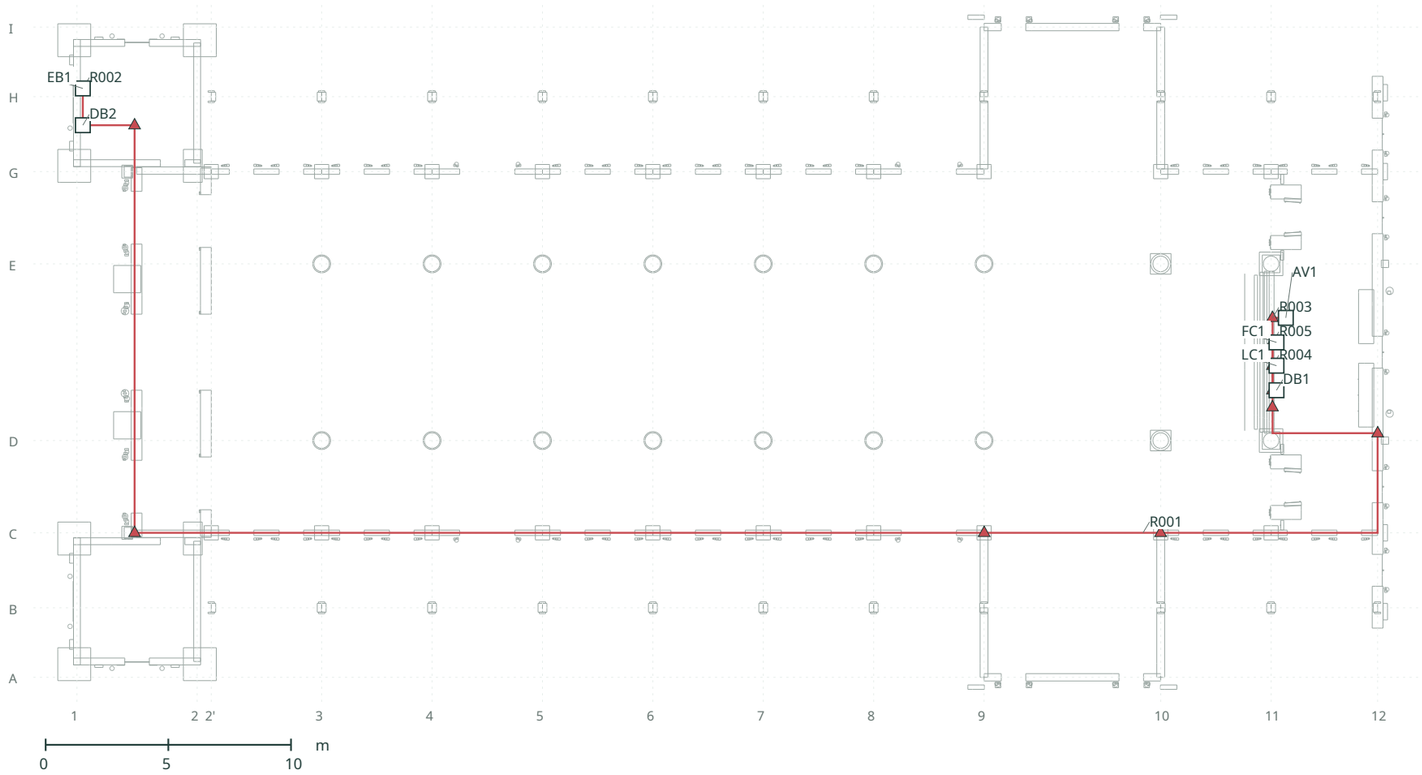

HÌNH CHIẾU CAO ĐỘ / X-Y / chồng mọi Z

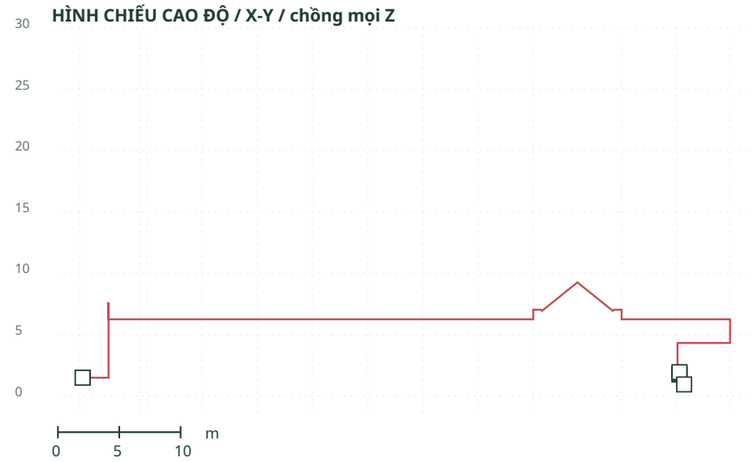

TỌA ĐỘ / X, Y, Z (m)

Mã	X	Y	Z	Định vị theo trục	Nhánh
Tủ/hộp liên quan					
DB1	48.895	1.750	-1.550	11+0.22/D+2.05	
DB2	0.240	1.500	9.250	1+0.24/H-1.16	
EB1	0.240	1.500	10.750	1+0.24/H+0.34	
LC1	48.895	1.850	-0.550	11+0.22/D+3.05	
FC1	48.895	1.950	0.400	11+0.22/E-3.20	
AV1	49.275	0.950	1.400	11+0.60/E-2.20	

0 thiết bị / 5 tuyến, gồm đường phía nguồn để tham chiếu. Tọa độ là điểm tham chiếu mô hình, chưa phải vị trí neo hoặc đầu nối.

Định vị theo trục: trục gần nhất và khoảng cách tính bằng mét. 5+1.20 = cách trục 5 là 1,20 m về phía cung thánh; D-0.35 = cách trục D là 0,35 m về phía B. Cao độ h tính từ sàn lòng nhà thờ +0.000.

ĐIỆN / TÍN HIỆU: liền / đứt / chấm. Tròn: thiết bị. Vuông: tủ/hộp. Tại chỗ chồng nhau, tra bảng tọa độ và đỉnh trong CSV; không dùng thước đo.

THAM CHIẾU MẶT BẰNG: nét xám là mặt cắt qua tường, trụ và cột của mô hình ở cao độ +1.00 m, chỉ để định hướng. Đây không phải số liệu khảo sát; khả năng chịu lực và các lỗ mở không được xác nhận ở đây. Các nét cắt nhau trên hình chiếu không có nghĩa là có điểm nối.

Tam giác: đoạn ống đi đứng (lên hoặc xuống) trong tường, trụ hoặc cột. Cao độ của đoạn này ghi trong các tờ định vị tuyến (RS).

Tra cứu: mã thiết bị > nhánh trong bảng tuyến > tuyến chính chung > tuyến cấp nguồn. Chọn mã trong bộ mô phỏng / mục đi dây để xem đỉnh, cao độ và điều khiển liên quan. Đầu nối và kênh điều khiển cuối cùng: đang chờ.

Ghi chú lắp đặt trên tờ này: I14, I21, I26 (xem bảng mã ở tờ IM-01).

NHÀ THỜ THẠCH BI

L3 / Cung thánh


Mặt bằng 1:250 / hình chiếu cao độ dọc 1:500 trên A3 / mét

E-002


PHÁT TRIỂN THIẾT KẾ

KHÔNG DÙNG ĐỂ THI CÔNG

MẶT BẰNG / X-Z / +X về cung thánh >

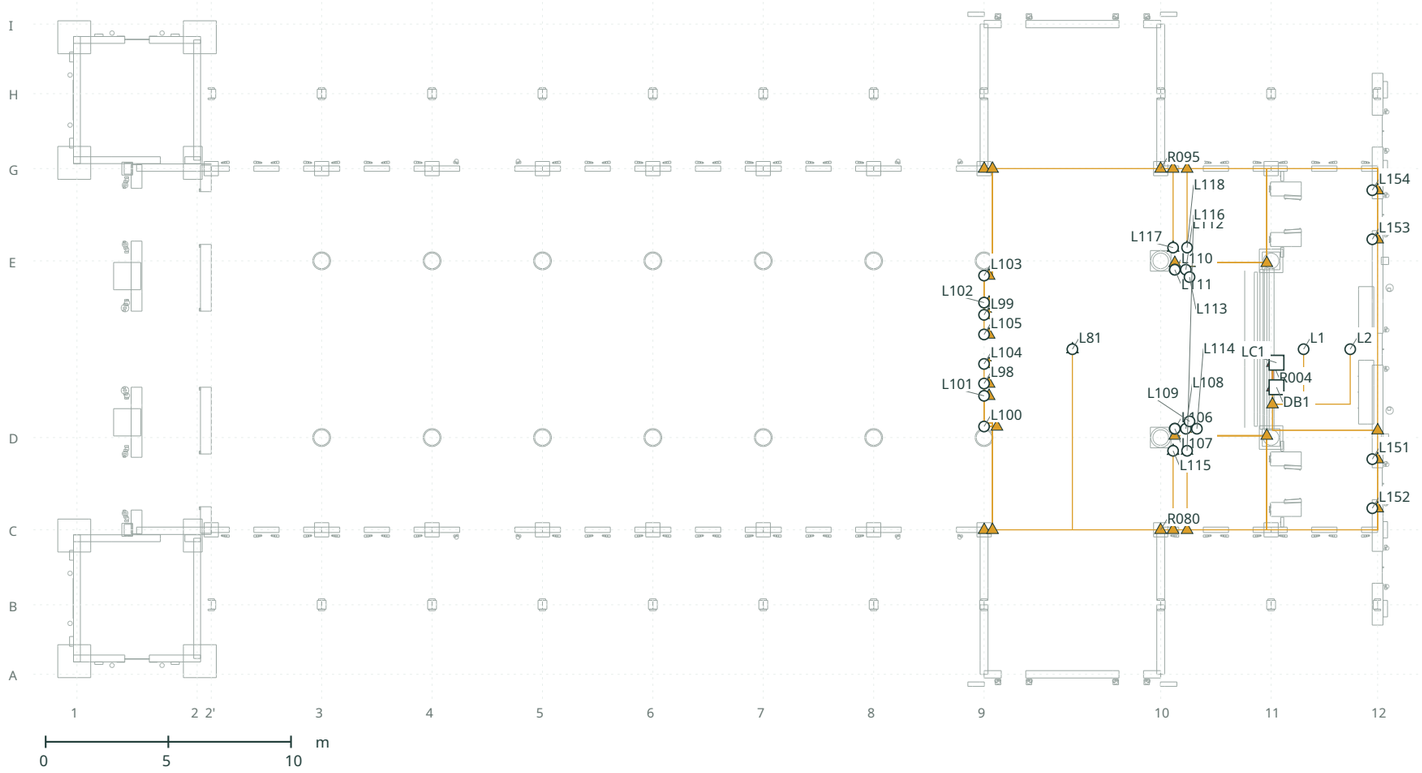

HÌNH CHIẾU CAO ĐỘ / X-Y / chồng mọi Z

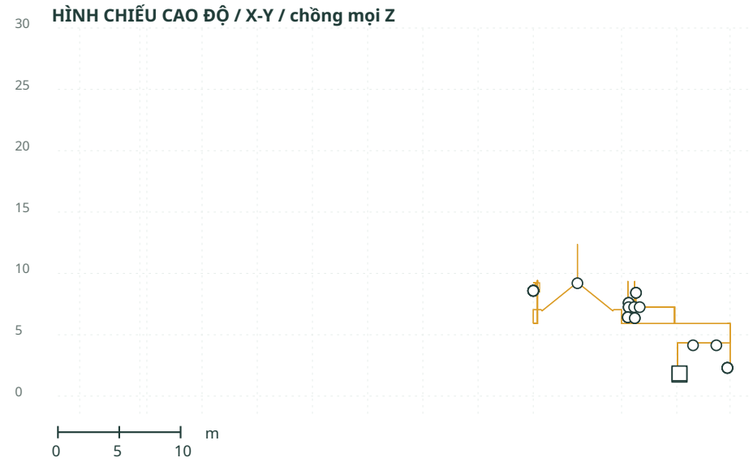

THAM CHIẾU MẶT BẰNG: nét xám là mặt cắt qua tường, trụ và cột của mô hình ở cao độ +1.00 m, chỉ để định hướng. Đây không phải số liệu khảo sát; khả năng chịu lực và các lỗ mở không được xác nhận ở đây. Các nét cắt nhau trên hình chiếu không có nghĩa là có điểm nối.

Tam giác: đoạn ống đi đứng (lên hoặc xuống) trong tường, trụ hoặc cột. Cao độ của đoạn này ghi trong các tờ định vị tuyến (RS).

Tra cứu: mã thiết bị > nhánh trong bảng tuyến > tuyến chính chung > tuyến cấp nguồn. Chọn mã trong bộ mô phỏng / mục đi dây để xem đỉnh, cao độ và điều khiển liên quan. Đầu nối và kênh điều khiển cuối cùng: đang chờ.

Ghi chú lắp đặt trên tờ này: I01, I02, I03, I06, I14, I17, I25, I27 (xem bảng mã ở tờ IM-01).

TỌA ĐỘ / X, Y, Z (m)

Mã	X	Y	Z	Định vị theo trục	Nhánh
L1	50.000	4.140	0.000	11+1.33/D+3.60	R006
L2	51.900	4.140	0.000	12-1.12/D+3.60	R007
L81	40.575	9.200	0.000	9+3.60/D+3.60	R081
L98	36.975	8.585	-1.400	9+0.00/D+2.20	R082
L99	36.975	8.585	1.400	9+0.00/E-2.20	R096
L100	36.975	8.585	-3.150	9+0.00/D+0.45	R083
L101	36.975	8.585	-1.900	9+0.00/D+1.70	R084
L102	36.975	8.585	1.900	9+0.00/E-1.70	R097
L103	36.975	8.585	3.000	9+0.00/E-0.60	R098
L104	36.975	8.585	-0.600	9+0.00/D+3.00	R085
L105	36.975	8.585	0.600	9+0.00/E-3.00	R099
L106	44.750	7.600	-3.240	10+0.58/D+0.36	R086
L107	44.750	7.250	-3.240	10+0.58/D+0.36	R087
L108	45.200	7.250	-3.240	10+1.03/D+0.36	R088
L109	45.350	8.420	-2.940	10+1.18/D+0.66	R089
L110	44.750	7.600	3.240	10+0.58/E-0.36	R100
L111	44.750	7.250	3.240	10+0.58/E-0.36	R101
L112	45.200	7.250	3.240	10+1.03/E-0.36	R102
L113	45.350	8.420	2.940	10+1.18/E-0.66	R103
L114	45.650	7.250	-3.240	10+1.48/D+0.36	R090
L115	44.680	6.424	-4.140	10+0.51/D-0.54	R091
L116	45.250	6.356	-4.140	10+1.08/D-0.54	R092
L117	44.680	6.424	4.140	10+0.51/E+0.54	R104
L118	45.250	6.356	4.140	10+1.08/E+0.54	R105
L151	52.800	2.300	-4.480	12-0.22/D-0.88	R093
L152	52.800	2.300	-6.480	12-0.22/C+0.88	R094
L153	52.800	2.300	4.480	12-0.22/E+0.88	R106
L154	52.800	2.300	6.480	12-0.22/G-0.88	R107

Tủ/hộp liên quan

DB1	48.895	1.750	-1.550	11+0.22/D+2.05
LC1	48.895	1.850	-0.550	11+0.22/D+3.05

28 thiết bị / 31 tuyến, gồm đường phía nguồn để tham chiếu. Tọa độ là điểm tham chiếu mô hình, chưa phải vị trí neo hoặc đầu nối.

Định vị theo trục: trục gần nhất và khoảng cách tính bằng mét. 5+1.20 = cách trục 5 là 1,20 m về phía cung thánh; D-0.35 = cách trục D là 0,35 m về phía B. Cao độ h tính từ sàn lòng nhà thờ +0.000.

ĐIỆN / TÍN HIỆU: liền / đứt / chấm. Tròn: thiết bị. Vuông: tủ/hộp. Tại chỗ chồng nhau, tra bảng tọa độ và đỉnh trong CSV; không dùng thước đo.

NHÀ THỜ THẠCH BI

L2 / Lòng nhà thờ / 4 gian cuối (2'-6)


Mặt bằng 1:250 / hình chiếu cao độ dọc 1:500 trên A3 / mét

E-003


PHÁT TRIỂN THIẾT KẾ

KHÔNG DÙNG ĐỂ THI CÔNG

MẶT BẰNG / X-Z / +X về cung thánh >

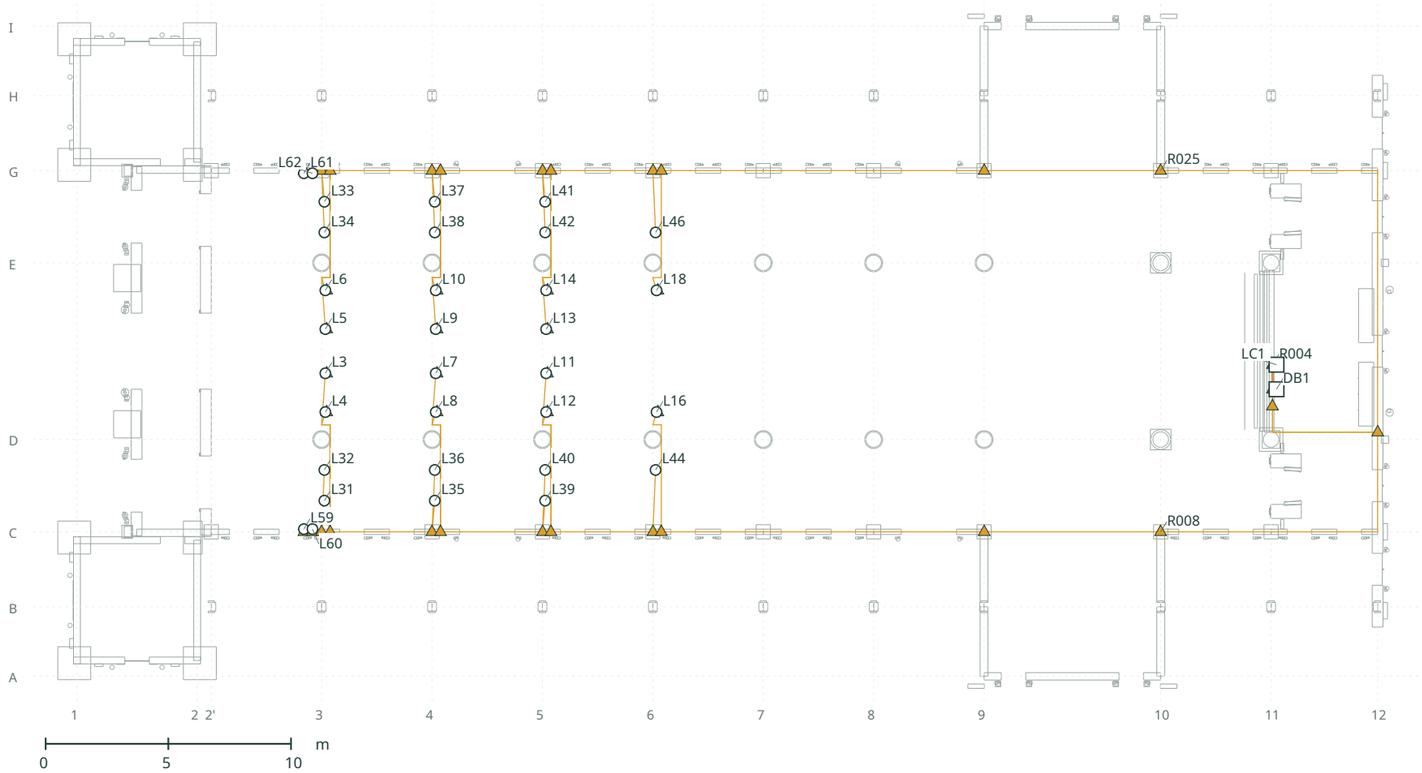

HÌNH CHIẾU CAO ĐỘ / X-Y / chồng mọi Z

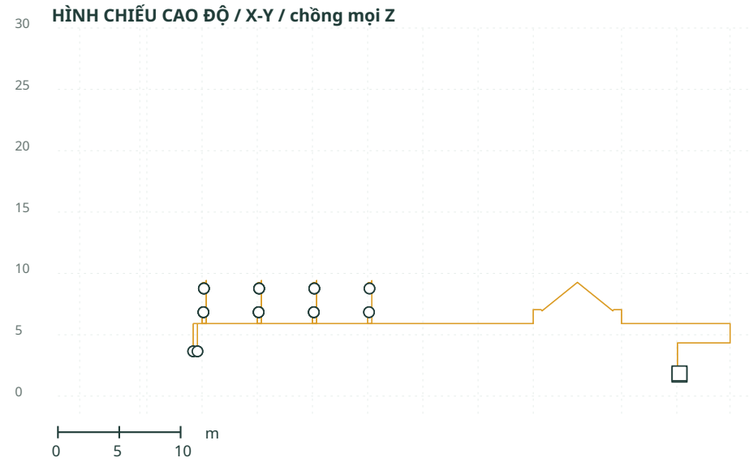

THAM CHIẾU MẶT BẰNG: nét xám là mặt cắt qua tường, trụ và cột của mô hình ở cao độ +1.00 m, chỉ để định hướng. Đây không phải số liệu khảo sát; khả năng chịu lực và các lỗ mở không được xác nhận ở đây. Các nét cắt nhau trên hình chiếu không có nghĩa là có điểm nối.

Tam giác: đoạn ống đi đứng (lên hoặc xuống) trong tường, trụ hoặc cột. Cao độ của đoạn này ghi trong các tờ định vị tuyến (RS).

Tra cứu: mã thiết bị > nhánh trong bảng tuyến > tuyến chính chung > tuyến cấp nguồn. Chọn mã trong bộ mô phỏng / mục đi dây để xem đỉnh, cao độ và điều khiển liên quan. Đầu nối và kênh điều khiển cuối cùng: đang chờ.

Ghi chú lắp đặt trên tờ này: I02, I10, I14, I25 (xem bảng mã ở tờ IM-01).

TỌA ĐỘ / X, Y, Z (m)

Mã	X	Y	Z	Định vị theo trục	Nhánh
L3	10.125	8.770	-0.900	3+0.15/D+2.70	R009
L4	10.125	8.770	-2.480	3+0.15/D+1.12	R010
L5	10.125	8.770	0.900	3+0.15/E-2.70	R026
L6	10.125	8.770	2.480	3+0.15/E-1.12	R027
L7	14.625	8.770	-0.900	4+0.15/D+2.70	R011
L8	14.625	8.770	-2.480	4+0.15/D+1.12	R012
L9	14.625	8.770	0.900	4+0.15/E-2.70	R028
L10	14.625	8.770	2.480	4+0.15/E-1.12	R029
L11	19.125	8.770	-0.900	5+0.15/D+2.70	R013
L12	19.125	8.770	-2.480	5+0.15/D+1.12	R014
L13	19.125	8.770	0.900	5+0.15/E-2.70	R030
L14	19.125	8.770	2.480	5+0.15/E-1.12	R031
L16	23.625	8.770	-2.480	6+0.15/D+1.12	R015
L18	23.625	8.770	2.480	6+0.15/E-1.12	R032
L31	10.085	6.840	-6.090	3+0.11/C+1.27	R016
L32	10.085	6.840	-4.840	3+0.11/D-1.24	R017
L33	10.085	6.840	6.090	3+0.11/G-1.27	R033
L34	10.085	6.840	4.840	3+0.11/E+1.24	R034
L35	14.585	6.840	-6.090	4+0.11/C+1.27	R018
L36	14.585	6.840	-4.840	4+0.11/D-1.24	R019
L37	14.585	6.840	6.090	4+0.11/G-1.27	R035
L38	14.585	6.840	4.840	4+0.11/E+1.24	R036
L39	19.085	6.840	-6.090	5+0.11/C+1.27	R020
L40	19.085	6.840	-4.840	5+0.11/D-1.24	R021
L41	19.085	6.840	6.090	5+0.11/G-1.27	R037
L42	19.085	6.840	4.840	5+0.11/E+1.24	R038
L44	23.585	6.840	-4.840	6+0.11/D-1.24	R022
L46	23.585	6.840	4.840	6+0.11/E+1.24	R039
L59	9.250	3.650	-7.250	3-0.72/C+0.11	R023
L60	9.600	3.650	-7.250	3-0.38/C+0.11	R024
L61	9.250	3.650	7.250	3-0.72/G-0.11	R040
L62	9.600	3.650	7.250	3-0.38/G-0.11	R041

Tủ/hộp liên quan

DB1	48.895	1.750	-1.550	11+0.22/D+2.05
LC1	48.895	1.850	-0.550	11+0.22/D+3.05

32 thiết bị / 35 tuyến, gồm đường phía nguồn để tham chiếu. Tọa độ là điểm tham chiếu mô hình, chưa phải vị trí neo hoặc đầu nối.

Định vị theo trục: trục gần nhất và khoảng cách tính bằng mét. 5+1.20 = cách trục 5 là 1,20 m về phía cung thánh; D-0.35 = cách trục D là 0,35 m về phía B. Cao độ h tính từ sàn lòng nhà thờ +0.000.

ĐIỆN / TÍN HIỆU: liền / đứt / chấm. Tròn: thiết bị. Vuông: tủ/hộp. Tại chỗ chồng nhau, tra bảng tọa độ và đỉnh trong CSV; không dùng thước đo.

NHÀ THỜ THẠCH BI

L1 / Lòng nhà thờ / 3 gian đầu (6-9)


Mặt bằng 1:250 / hình chiếu cao độ dọc 1:500 trên A3 / mét

E-004


PHÁT TRIỂN THIẾT KẾ

KHÔNG DÙNG ĐỂ THI CÔNG

MẶT BẰNG / X-Z / +X về cung thánh >

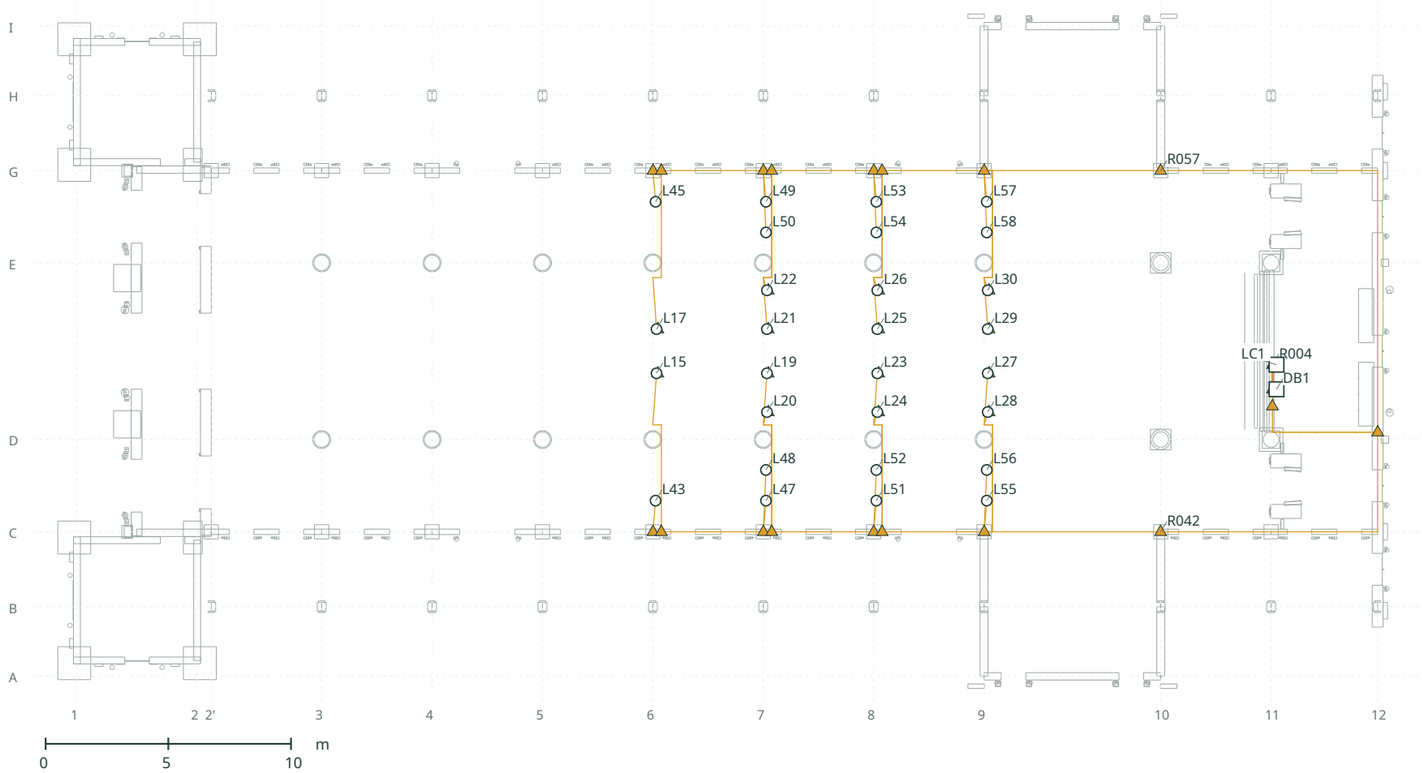

HÌNH CHIẾU CAO ĐỘ / X-Y / chồng mọi Z

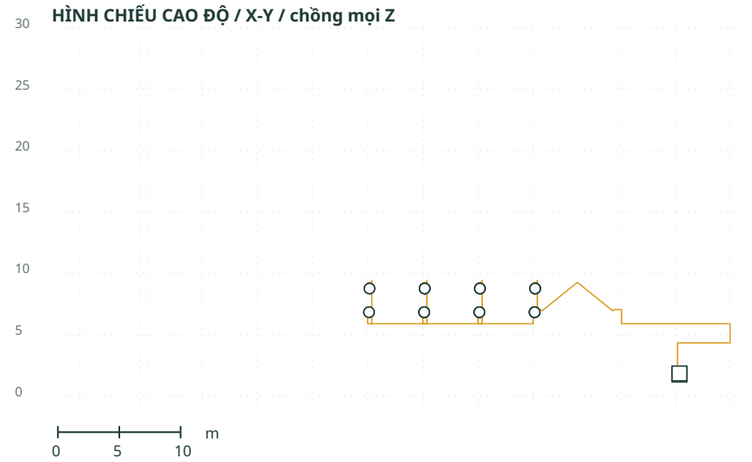

THAM CHIẾU MẶT BẰNG: nét xám là mặt cắt qua tường, trụ và cột của mô hình ở cao độ +1.00 m, chỉ để định hướng. Đây không phải số liệu khảo sát; khả năng chịu lực và các lỗ mở không được xác nhận ở đây. Các nét cắt nhau trên hình chiếu không có nghĩa là có điểm nối.

Tam giác: đoạn ống đi đứng (lên hoặc xuống) trong tường, trụ hoặc cột. Cao độ của đoạn này ghi trong các tờ định vị tuyến (RS).

Tra cứu: mã thiết bị > nhánh trong bảng tuyến > tuyến chính chung > tuyến cấp nguồn. Chọn mã trong bộ mô phỏng / mục đi dây để xem đỉnh, cao độ và điều khiển liên quan. Đầu nối và kênh điều khiển cuối cùng: đang chờ.

Ghi chú lắp đặt trên tờ này: I02, I14, I25 (xem bảng mã ở tờ IM-01).

TỌA ĐỘ / X, Y, Z (m)

Mã	X	Y	Z	Định vị theo trục	Nhánh
L15	23.625	8.770	-0.900	6+0.15/D+2.70	R043
L17	23.625	8.770	0.900	6+0.15/E-2.70	R058
L19	28.125	8.770	-0.900	7+0.15/D+2.70	R044
L20	28.125	8.770	-2.480	7+0.15/D+1.12	R045
L21	28.125	8.770	0.900	7+0.15/E-2.70	R059
L22	28.125	8.770	2.480	7+0.15/E-1.12	R060
L23	32.625	8.770	-0.900	8+0.15/D+2.70	R046
L24	32.625	8.770	-2.480	8+0.15/D+1.12	R047
L25	32.625	8.770	0.900	8+0.15/E-2.70	R061
L26	32.625	8.770	2.480	8+0.15/E-1.12	R062
L27	37.125	8.770	-0.900	9+0.15/D+2.70	R048
L28	37.125	8.770	-2.480	9+0.15/D+1.12	R049
L29	37.125	8.770	0.900	9+0.15/E-2.70	R063
L30	37.125	8.770	2.480	9+0.15/E-1.12	R064
L43	23.585	6.840	-6.090	6+0.11/C+1.27	R050
L45	23.585	6.840	6.090	6+0.11/G-1.27	R065
L47	28.085	6.840	-6.090	7+0.11/C+1.27	R051
L48	28.085	6.840	-4.840	7+0.11/D-1.24	R052
L49	28.085	6.840	6.090	7+0.11/G-1.27	R066
L50	28.085	6.840	4.840	7+0.11/E+1.24	R067
L51	32.585	6.840	-6.090	8+0.11/C+1.27	R053
L52	32.585	6.840	-4.840	8+0.11/D-1.24	R054
L53	32.585	6.840	6.090	8+0.11/G-1.27	R068
L54	32.585	6.840	4.840	8+0.11/E+1.24	R069
L55	37.085	6.840	-6.090	9+0.11/C+1.27	R055
L56	37.085	6.840	-4.840	9+0.11/D-1.24	R056
L57	37.085	6.840	6.090	9+0.11/G-1.27	R070
L58	37.085	6.840	4.840	9+0.11/E+1.24	R071

Tủ/hộp liên quan

DB1	48.895	1.750	-1.550	11+0.22/D+2.05
LC1	48.895	1.850	-0.550	11+0.22/D+3.05

28 thiết bị / 31 tuyến, gồm đường phía nguồn để tham chiếu. Tọa độ là điểm tham chiếu mô hình, chưa phải vị trí neo hoặc đầu nối.


Định vị theo trục: trục gần nhất và khoảng cách tính bằng mét. 5+1.20 = cách trục 5 là 1,20 m về phía cung thánh; D-0.35 = cách trục D là 0,35 m về phía B. Cao độ h tính từ sàn lòng nhà thờ +0.000.

ĐIỆN / TÍN HIỆU: liền / đứt / chấm. Tròn: thiết bị. Vuông: tủ/hộp. Tại chỗ chồng nhau, tra bảng tọa độ và đỉnh trong CSV; không dùng thước đo.


LA / Chiếu hắt lên mái

Mặt bằng 1:250 / hình chiếu cao độ dọc 1:500 trên A3 / mét

MẶT BẰNG / X-Z / +X về cung thánh >

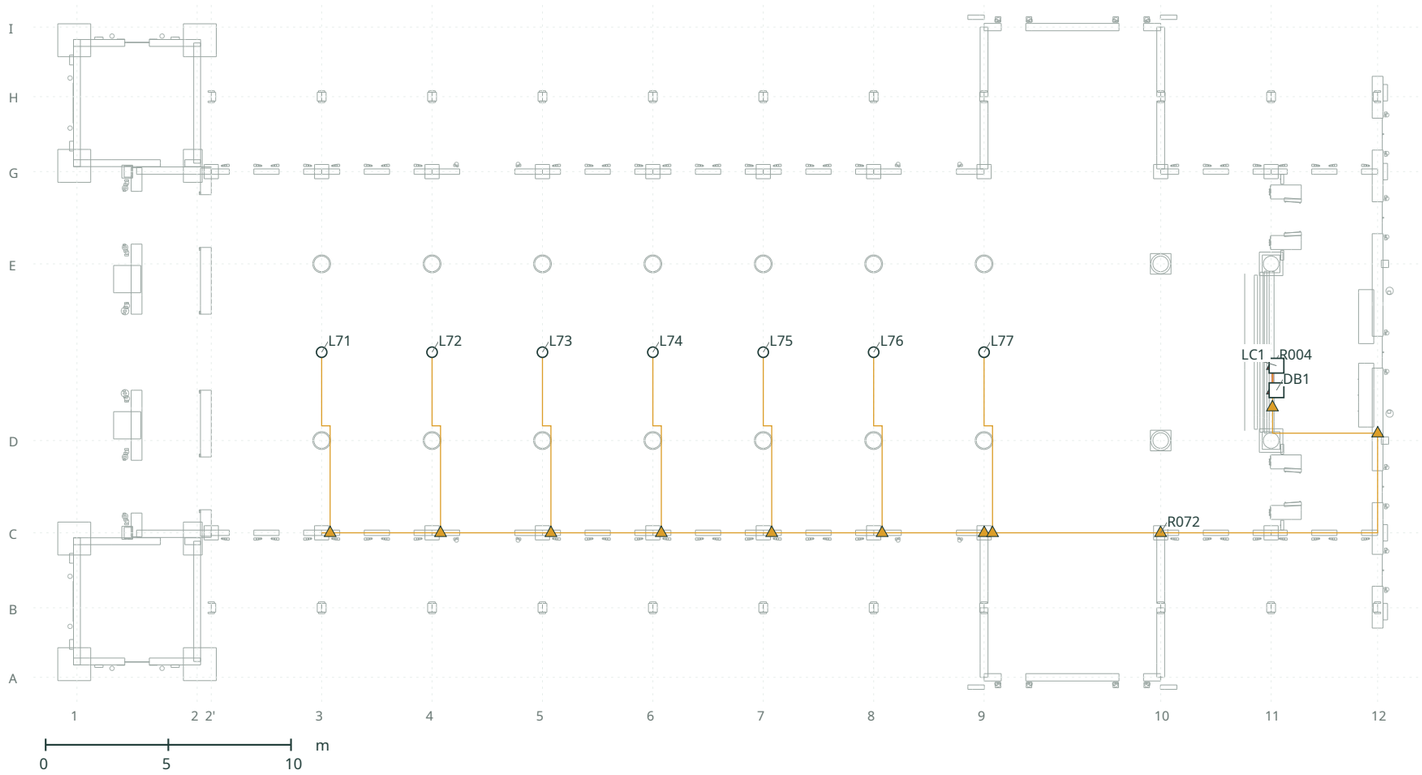

HÌNH CHIẾU CAO ĐỘ / X-Y / chồng mọi Z

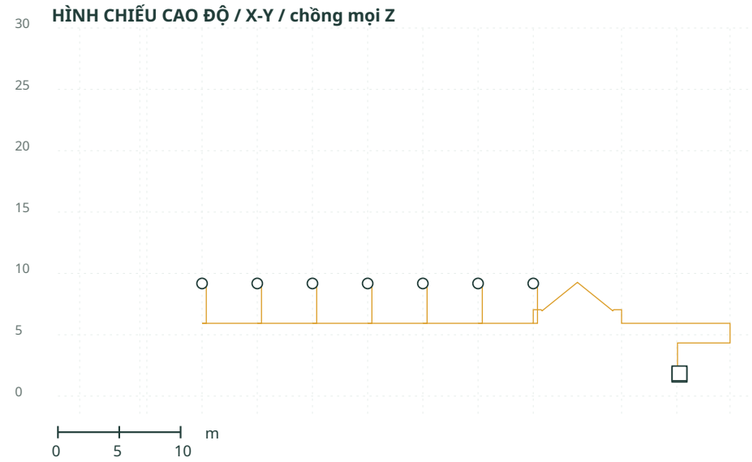

TỌA ĐỘ / X, Y, Z (m)

Mã	X	Y	Z	Định vị theo trục	Nhánh
L71	9.975	9.180	0.000	3+0.00/D+3.60	R073
L72	14.475	9.180	0.000	4+0.00/D+3.60	R074
L73	18.975	9.180	0.000	5+0.00/D+3.60	R075
L74	23.475	9.180	0.000	6+0.00/D+3.60	R076
L75	27.975	9.180	0.000	7+0.00/D+3.60	R077
L76	32.475	9.180	0.000	8+0.00/D+3.60	R078
L77	36.975	9.180	0.000	9+0.00/D+3.60	R079

Tủ/hộp liên quan

DB1	48.895	1.750	-1.550	11+0.22/D+2.05
LC1	48.895	1.850	-0.550	11+0.22/D+3.05

7 thiết bị / 9 tuyến, gồm đường phía nguồn để tham chiếu. Tọa độ là điểm tham chiếu mô hình, chưa phải vị trí neo hoặc đầu nối.

Định vị theo trục: trục gần nhất và khoảng cách tính bằng mét. 5+1.20 = cách trục 5 là 1,20 m về phía cung thánh; D-0.35 = cách trục D là 0,35 m về phía B. Cao độ h tính từ sàn lòng nhà thờ +0.000.

ĐIỆN / TÍN HIỆU: liền / đứt / chấm. Tròn: thiết bị. Vuông: tủ/hộp. Tại chỗ chồng nhau, tra bảng tọa độ và đỉnh trong CSV; không dùng thước đo.

THAM CHIẾU MẶT BẰNG: nét xám là mặt cắt qua tường, trụ và cột của mô hình ở cao độ +1.00 m, chỉ để định hướng. Đây không phải số liệu khảo sát; khả năng chịu lực và các lỗ mở không được xác nhận ở đây. Các nét cắt nhau trên hình chiếu không có nghĩa là có điểm nối.

Tam giác: đoạn ống đi đứng (lên hoặc xuống) trong tường, trụ hoặc cột. Cao độ của đoạn này ghi trong các tờ định vị tuyến (RS).

Tra cứu: mã thiết bị > nhánh trong bảng tuyến > tuyến chính chung > tuyến cấp nguồn. Chọn mã trong bộ mô phỏng / mục đi dây để xem đỉnh, cao độ và điều khiển liên quan. Đầu nối và kênh điều khiển cuối cùng: đang chờ.

Ghi chú lắp đặt trên tờ này: I02, I14, I25 (xem bảng mã ở tờ IM-01).

NHÀ THỜ THẠCH BI

L4 / Lối đi và hiên


Mặt bằng 1:250 / hình chiếu cao độ dọc 1:500 trên A3 / mét

E-006-1


PHÁT TRIỂN THIẾT KẾ

KHÔNG DÙNG ĐỂ THI CÔNG

MẶT BẰNG / X-Z / +X về cung thánh >

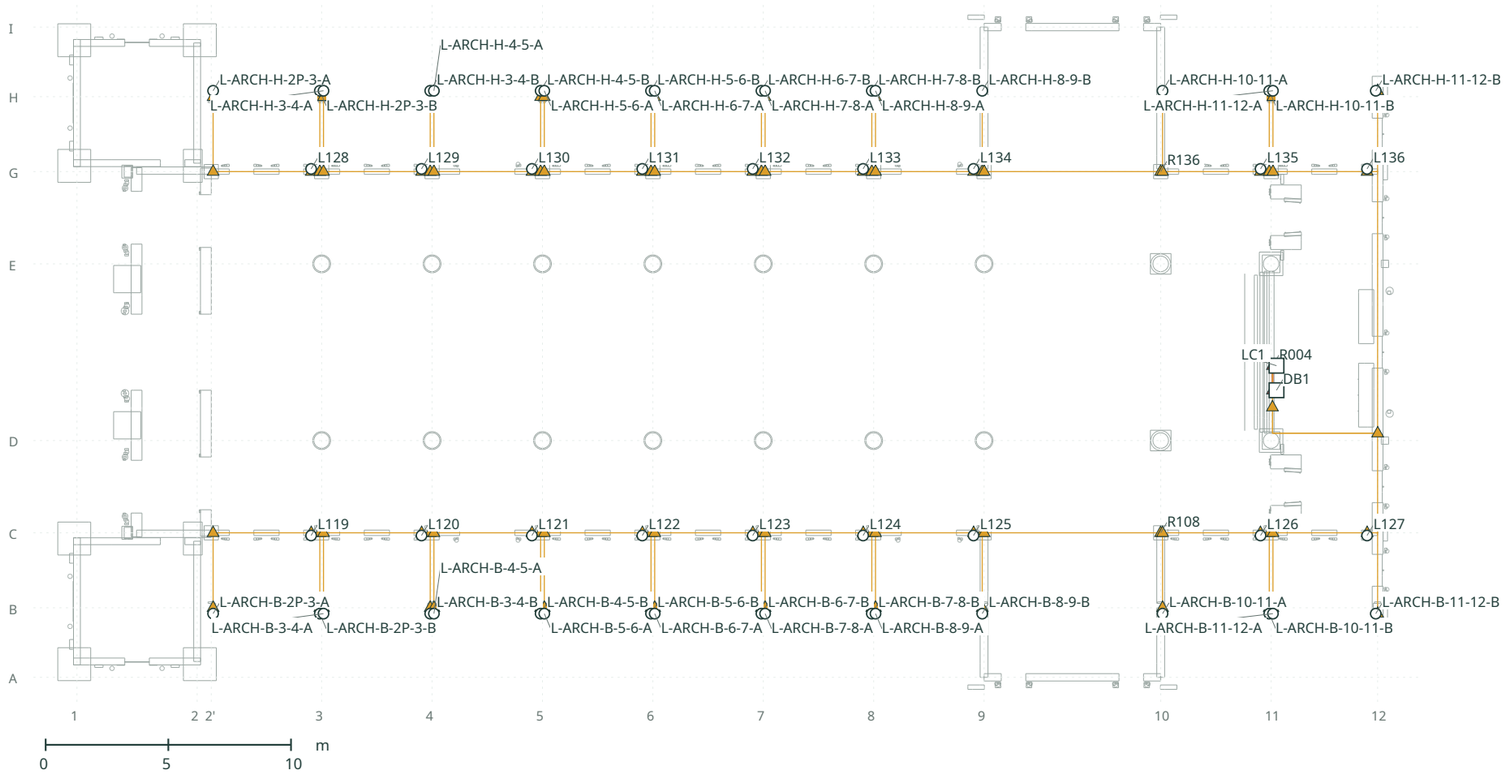

HÌNH CHIẾU CAO ĐỘ / X-Y / chồng mọi Z

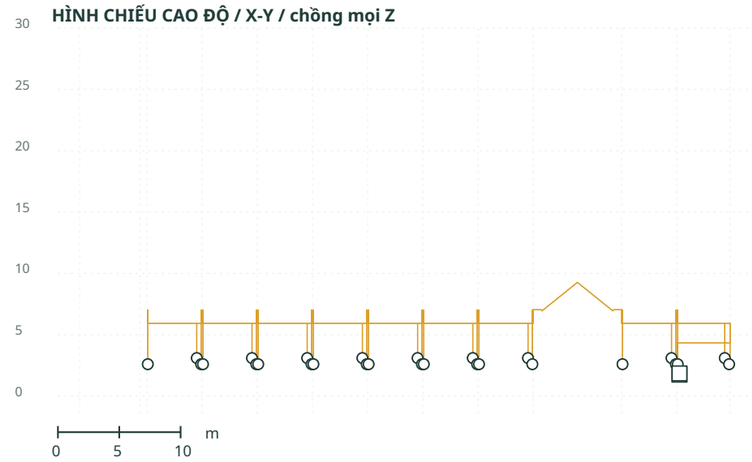

THAM CHIẾU MẶT BẰNG: nét xám là mặt cắt qua tường, trụ và cột của mô hình ở cao độ +1.00 m, chỉ để định hướng. Đây không phải số liệu khảo sát; khả năng chịu lực và các lỗ mở không được xác nhận ở đây. Các nét cắt nhau trên hình chiếu không có nghĩa là có điểm nối.

Tam giác: đoạn ống đi đứng (lên hoặc xuống) trong tường, trụ hoặc cột. Cao độ của đoạn này ghi trong các tờ định vị tuyến (RS).

Tra cứu: mã thiết bị > nhánh trong bảng tuyến > tuyến chính chung > tuyến cấp nguồn. Chọn mã trong bộ mô phỏng / mục đi dây để xem đỉnh, cao độ và điều khiển liên quan. Đầu nối và kênh điều khiển cuối cùng: đang chờ.

Ghi chú lắp đặt trên tờ này: I10, I11, I14, I17, I25 (xem bảng mã ở tờ IM-01).

TỌA ĐỘ / X, Y, Z (m)

Mã	X	Y	Z	Định vị theo trục	Nhánh
L119	9.545	3.100	-7.470	3-0.43/C-0.11	R109
L120	14.045	3.100	-7.470	4-0.43/C-0.11	R110
L121	18.545	3.100	-7.470	5-0.43/C-0.11	R111
L122	23.045	3.100	-7.470	6-0.43/C-0.11	R112
L123	27.545	3.100	-7.470	7-0.43/C-0.11	R113
L124	32.045	3.100	-7.470	8-0.43/C-0.11	R114
L125	36.545	3.100	-7.470	9-0.43/C-0.11	R115
L126	48.245	3.100	-7.470	11-0.43/C-0.11	R116
L127	52.586	3.100	-7.470	12-0.43/C-0.11	R117
L128	9.545	3.100	7.470	3-0.43/G+0.11	R137
L129	14.045	3.100	7.470	4-0.43/G+0.11	R138
L130	18.545	3.100	7.470	5-0.43/G+0.11	R139
L131	23.045	3.100	7.470	6-0.43/G+0.11	R140
L132	27.545	3.100	7.470	7-0.43/G+0.11	R141
L133	32.045	3.100	7.470	8-0.43/G+0.11	R142
L134	36.545	3.100	7.470	9-0.43/G+0.11	R143
L135	48.245	3.100	7.470	11-0.43/G+0.11	R144
L136	52.586	3.100	7.470	12-0.43/G+0.11	R145
L-ARCH-B-2P-3-A	5.550	2.600	-10.654	2'+0.08/B-0.24	R118
L-ARCH-B-2P-3-B	9.900	2.600	-10.654	3-0.07/B-0.24	R119
L-ARCH-B-3-4-A	10.050	2.600	-10.654	3+0.07/B-0.24	R120
L-ARCH-B-3-4-B	14.400	2.600	-10.654	4-0.07/B-0.24	R121
L-ARCH-B-4-5-A	14.550	2.600	-10.654	4+0.07/B-0.24	R122
L-ARCH-B-4-5-B	18.900	2.600	-10.654	5-0.07/B-0.24	R123
L-ARCH-B-5-6-A	19.050	2.600	-10.654	5+0.07/B-0.24	R124
L-ARCH-B-5-6-B	23.400	2.600	-10.654	6-0.07/B-0.24	R125
L-ARCH-B-6-7-A	23.550	2.600	-10.654	6+0.07/B-0.24	R126
L-ARCH-B-6-7-B	27.900	2.600	-10.654	7-0.07/B-0.24	R127
L-ARCH-B-7-8-A	28.050	2.600	-10.654	7+0.07/B-0.24	R128
L-ARCH-B-7-8-B	32.400	2.600	-10.654	8-0.08/B-0.24	R129
L-ARCH-B-8-9-A	32.550	2.600	-10.654	8+0.08/B-0.24	R130
L-ARCH-B-8-9-B	36.900	2.600	-10.654	9-0.08/B-0.24	R131

Tủ/hộp liên quan

DB1	48.895	1.750	-1.550	11+0.22/D+2.05
LC1	48.895	1.850	-0.550	11+0.22/D+3.05

54 thiết bị / 57 tuyến, gồm đường phía nguồn để tham chiếu. Tọa độ là điểm tham chiếu mô hình, chưa phải vị trí neo hoặc đầu nối.

Định vị theo trục: trục gần nhất và khoảng cách tính bằng mét. 5+1.20 = cách trục 5 là 1,20 m về phía cung thánh; D-0.35 = cách trục D là 0,35 m về phía B. Cao độ h tính từ sàn lòng nhà thờ +0.000.

ĐIỆN / TÍN HIỆU: liền / đứt / chấm. Tròn: thiết bị. Vuông: tủ/hộp. Tại chỗ chồng nhau, tra bảng tọa độ và đỉnh trong CSV; không dùng thước đo.

NHÀ THỜ THẠCH BI

L4 / Lối đi và hiên


Mặt bằng 1:250 / hình chiếu cao độ dọc 1:500 trên A3 / mét

E-006-2


PHÁT TRIỂN THIẾT KẾ

KHÔNG DÙNG ĐỂ THI CÔNG

MẶT BẰNG / X-Z / +X về cung thánh >

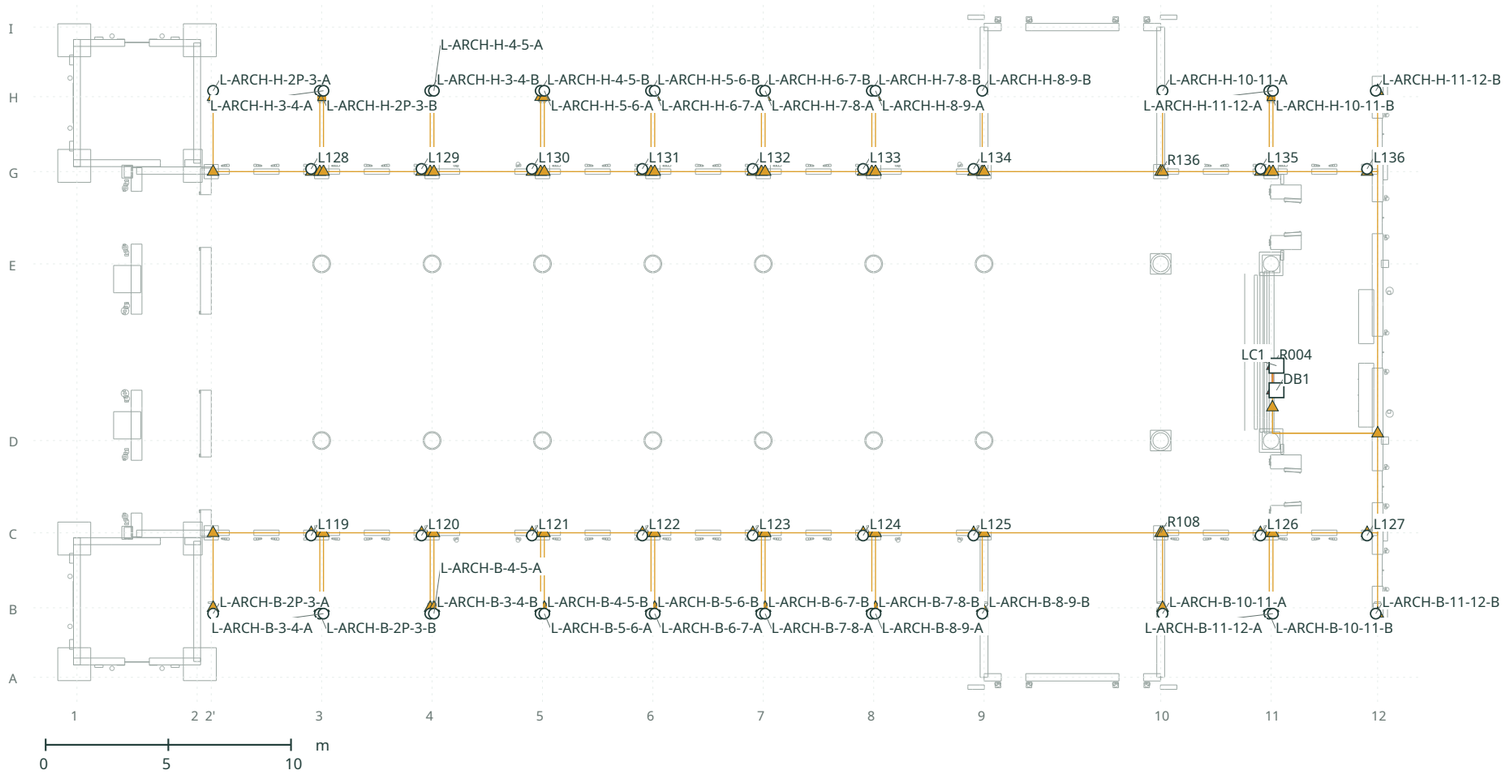

HÌNH CHIẾU CAO ĐỘ / X-Y / chồng mọi Z

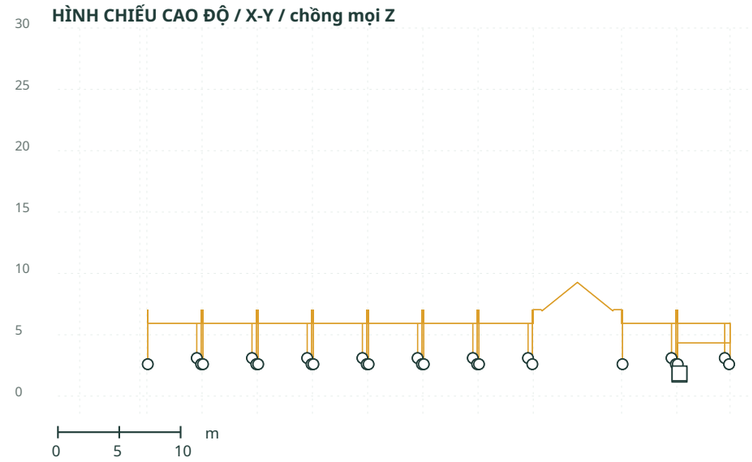

TỌA ĐỘ / X, Y, Z (m)

Mã	X	Y	Z	Định vị theo trục	Nhánh
L-ARCH-B-10-11-A	44.250	2.600	-10.654	10+0.08/B-0.24	R132
L-ARCH-B-10-11-B	48.600	2.600	-10.654	11-0.08/B-0.24	R133
L-ARCH-B-11-12-A	48.750	2.600	-10.654	11+0.08/B-0.24	R134
L-ARCH-B-11-12-B	52.941	2.600	-10.654	12-0.08/B-0.24	R135
L-ARCH-H-2P-3-A	5.550	2.600	10.654	2'+0.08/H+0.24	R146
L-ARCH-H-2P-3-B	9.900	2.600	10.654	3-0.07/H+0.24	R147
L-ARCH-H-3-4-A	10.050	2.600	10.654	3+0.07/H+0.24	R148
L-ARCH-H-3-4-B	14.400	2.600	10.654	4-0.07/H+0.24	R149
L-ARCH-H-4-5-A	14.550	2.600	10.654	4+0.07/H+0.24	R150
L-ARCH-H-4-5-B	18.900	2.600	10.654	5-0.07/H+0.24	R151
L-ARCH-H-5-6-A	19.050	2.600	10.654	5+0.07/H+0.24	R152
L-ARCH-H-5-6-B	23.400	2.600	10.654	6-0.07/H+0.24	R153
L-ARCH-H-6-7-A	23.550	2.600	10.654	6+0.07/H+0.24	R154
L-ARCH-H-6-7-B	27.900	2.600	10.654	7-0.07/H+0.24	R155
L-ARCH-H-7-8-A	28.050	2.600	10.654	7+0.07/H+0.24	R156
L-ARCH-H-7-8-B	32.400	2.600	10.654	8-0.08/H+0.24	R157
L-ARCH-H-8-9-A	32.550	2.600	10.654	8+0.08/H+0.24	R158
L-ARCH-H-8-9-B	36.900	2.600	10.654	9-0.08/H+0.24	R159
L-ARCH-H-10-11-A	44.250	2.600	10.654	10+0.08/H+0.24	R160
L-ARCH-H-10-11-B	48.600	2.600	10.654	11-0.08/H+0.24	R161
L-ARCH-H-11-12-A	48.750	2.600	10.654	11+0.08/H+0.24	R162
L-ARCH-H-11-12-B	52.941	2.600	10.654	12-0.08/H+0.24	R163

Tủ/hộp liên quan

DB1	48.895	1.750	-1.550	11+0.22/D+2.05
LC1	48.895	1.850	-0.550	11+0.22/D+3.05

54 thiết bị / 57 tuyến, gồm đường phía nguồn để tham chiếu. Tọa độ là điểm tham chiếu mô hình, chưa phải vị trí neo hoặc đầu nối.

Định vị theo trục: trục gần nhất và khoảng cách tính bằng mét. 5+1.20 = cách trục 5 là 1,20 m về phía cung thánh; D-0.35 = cách trục D là 0,35 m về phía B. Cao độ h tính từ sàn lòng nhà thờ +0.000.

ĐIỆN / TÍN HIỆU: liền / đứt / chấm. Tròn: thiết bị. Vuông: tủ/hộp. Tại chỗ chồng nhau, tra bảng tọa độ và đỉnh trong CSV; không dùng thước đo.

THAM CHIẾU MẶT BẰNG: nét xám là mặt cắt qua tường, trụ và cột của mô hình ở cao độ +1.00 m, chỉ để định hướng. Đây không phải số liệu khảo sát; khả năng chịu lực và các lỗ mở không được xác nhận ở đây. Các nét cắt nhau trên hình chiếu không có nghĩa là có điểm nối.

Tam giác: đoạn ống đi đứng (lên hoặc xuống) trong tường, trụ hoặc cột. Cao độ của đoạn này ghi trong các tờ định vị tuyến (RS).


Tra cứu: mã thiết bị > nhánh trong bảng tuyến > tuyến chính chung > tuyến cấp nguồn. Chọn mã trong bộ mô phỏng / mục đi dây để xem đỉnh, cao độ và điều khiển liên quan. Đầu nối và kênh điều khiển cuối cùng: đang chờ.

Ghi chú lắp đặt trên tờ này: I10, I11, I14, I17, I25 (xem bảng mã ở tờ IM-01).


L9 / Sân khấu phía trước và cửa giữa

Mặt bằng 1:250 / hình chiếu cao độ dọc 1:500 trên A3 / mét

MẶT BẰNG / X-Z / +X về cung thánh >

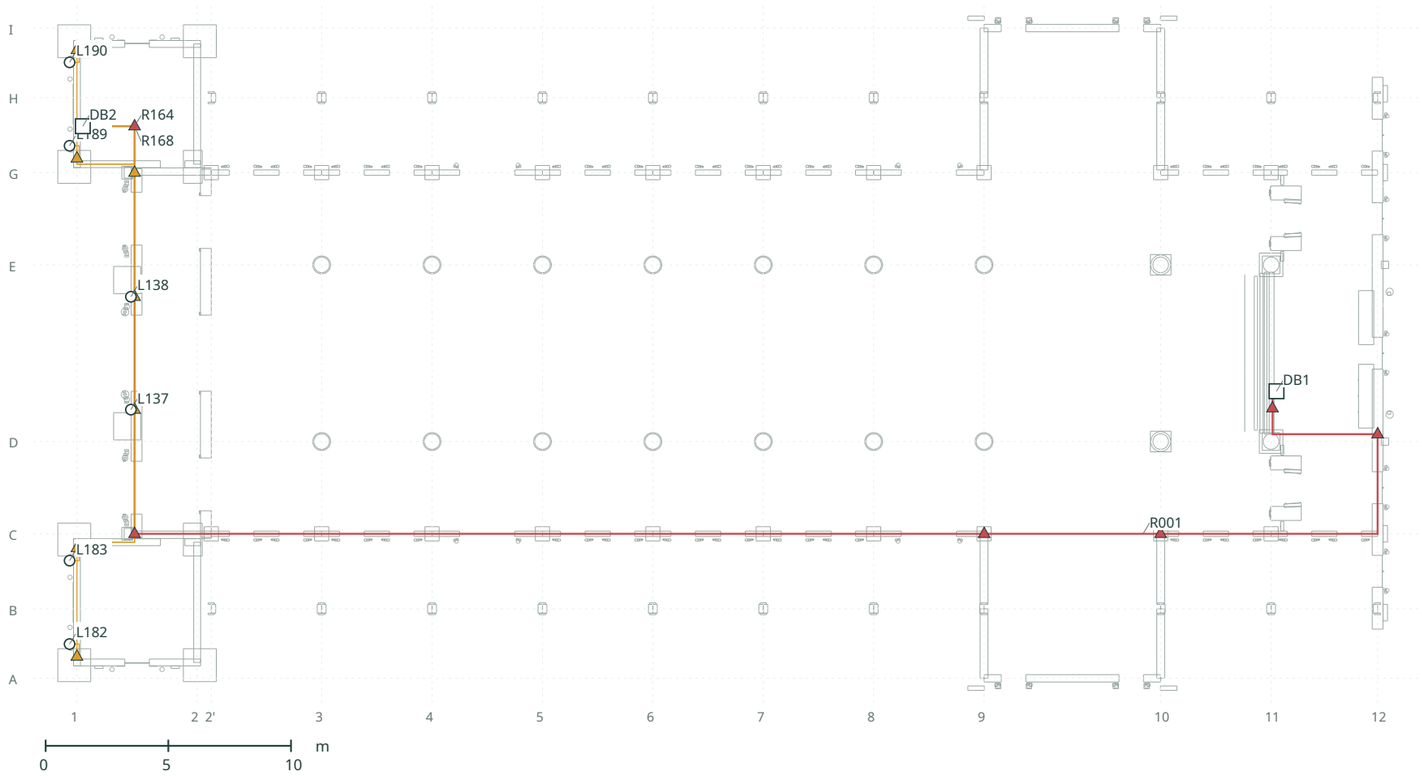

HÌNH CHIẾU CAO ĐỘ / X-Y / chồng mọi Z

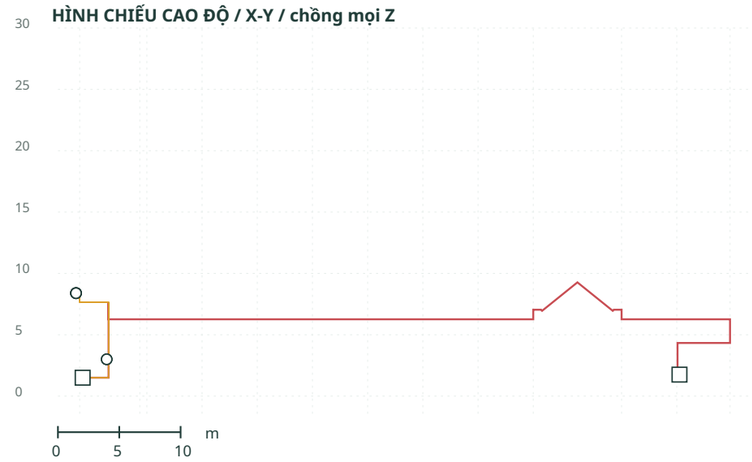

TỌA ĐỘ / X, Y, Z (m)

Mã	X	Y	Z	Định vị theo trục	Nhánh
L137	2.200	3.000	-2.300	1+2.20/D+1.30	R165
L138	2.200	3.000	2.300	1+2.20/E-1.30	R169
L182	-0.300	8.390	-11.853	1-0.30/A+1.40	R166
L183	-0.300	8.390	-8.453	1-0.30/C-1.09	R167
L189	-0.300	8.390	8.453	1-0.30/G+1.09	R170
L190	-0.300	8.390	11.853	1-0.30/I-1.40	R171

Tủ/hộp liên quan

DB1	48.895	1.750	-1.550	11+0.22/D+2.05
DB2	0.240	1.500	9.250	1+0.24/H-1.16

6 thiết bị / 9 tuyến, gồm đường phía nguồn để tham chiếu. Tọa độ là điểm tham chiếu mô hình, chưa phải vị trí neo hoặc đầu nối.

Định vị theo trục: trục gần nhất và khoảng cách tính bằng mét. 5+1.20 = cách trục 5 là 1,20 m về phía cung thánh; D-0.35 = cách trục D là 0,35 m về phía B. Cao độ h tính từ sàn lòng nhà thờ +0.000.

ĐIỆN / TÍN HIỆU: liền / đứt / chấm. Tròn: thiết bị. Vuông: tủ/hộp. Tại chỗ chồng nhau, tra bảng tọa độ và đỉnh trong CSV; không dùng thước đo.

THAM CHIẾU MẶT BẰNG: nét xám là mặt cắt qua tường, trụ và cột của mô hình ở cao độ +1.00 m, chỉ để định hướng. Đây không phải số liệu khảo sát; khả năng chịu lực và các lỗ mở không được xác nhận ở đây. Các nét cắt nhau trên hình chiếu không có nghĩa là có điểm nối.

Tam giác: đoạn ống đi đứng (lên hoặc xuống) trong tường, trụ hoặc cột. Cao độ của đoạn này ghi trong các tờ định vị tuyến (RS).

Tra cứu: mã thiết bị > nhánh trong bảng tuyến > tuyến chính chung > tuyến cấp nguồn. Chọn mã trong bộ mô phỏng / mục đi dây để xem đỉnh, cao độ và điều khiển liên quan. Đầu nối và kênh điều khiển cuối cùng: đang chờ.

Ghi chú lắp đặt trên tờ này: I08, I22, I25, I26 (xem bảng mã ở tờ IM-01).

NHÀ THỜ THẠCH BI

L5 / Bậc và đường đi


Mặt bằng 1:250 / hình chiếu cao độ dọc 1:500 trên A3 / mét

E-008


PHÁT TRIỂN THIẾT KẾ

KHÔNG DÙNG ĐỂ THI CÔNG

MẶT BẰNG / X-Z / +X về cung thánh >

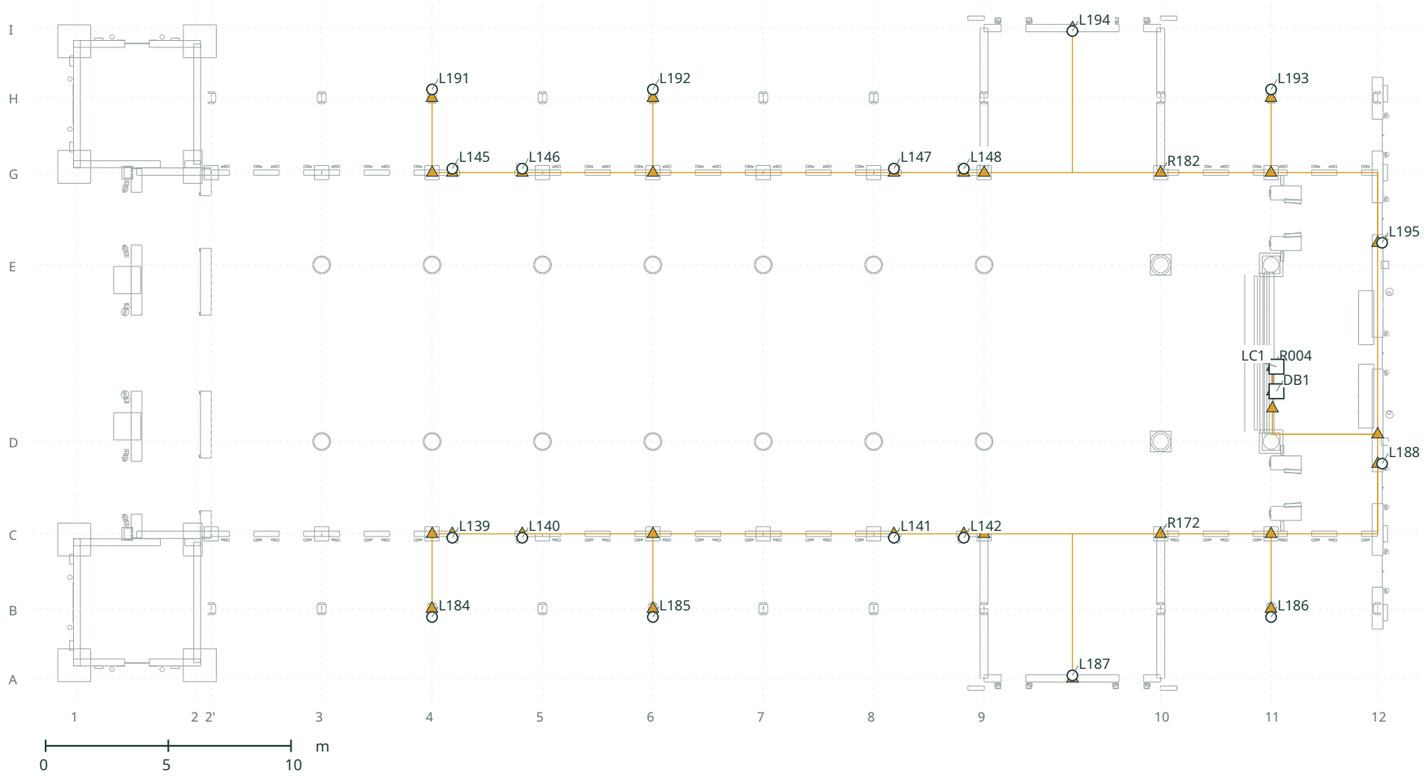

HÌNH CHIẾU CAO ĐỘ / X-Y / chồng mọi Z

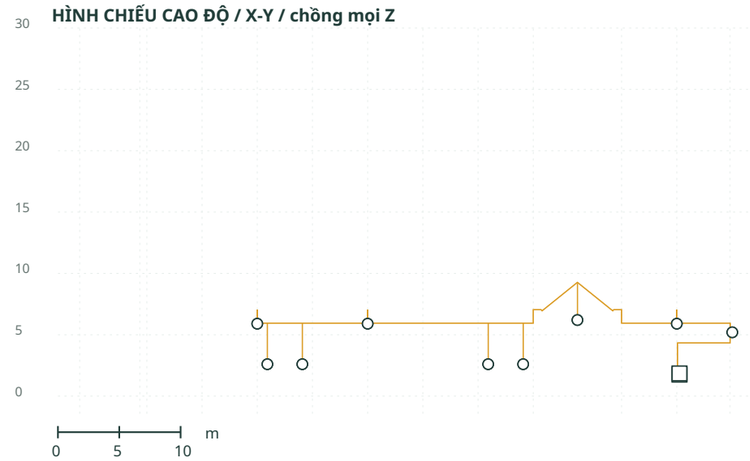

TỌA ĐỘ / X, Y, Z (m)

Mã	X	Y	Z	Định vị theo trục	Nhánh
L139	15.300	2.600	-7.520	4+0.83/C-0.16	R173
L140	18.150	2.600	-7.520	5-0.82/C-0.16	R174
L141	33.300	2.600	-7.520	8+0.83/C-0.16	R175
L142	36.150	2.600	-7.520	9-0.83/C-0.16	R176
L145	15.300	2.600	7.520	4+0.83/G+0.16	R183
L146	18.150	2.600	7.520	5-0.82/G+0.16	R184
L147	33.300	2.600	7.520	8+0.83/G+0.16	R185
L148	36.150	2.600	7.520	9-0.83/G+0.16	R186
L184	14.475	5.900	-10.750	4+0.00/B-0.34	R177
L185	23.475	5.900	-10.750	6+0.00/B-0.34	R178
L186	48.675	5.900	-10.750	11+0.00/B-0.34	R179
L187	40.575	6.200	-13.130	9+3.60/A+0.12	R180
L188	53.200	5.200	-4.500	12+0.18/D-0.90	R181
L191	14.475	5.900	10.750	4+0.00/H+0.34	R187
L192	23.475	5.900	10.750	6+0.00/H+0.34	R188
L193	48.675	5.900	10.750	11+0.00/H+0.34	R189
L194	40.575	6.200	13.130	9+3.60/I-0.12	R190
L195	53.200	5.200	4.500	12+0.18/E+0.90	R191

Tủ/hộp liên quan

DB1	48.895	1.750	-1.550	11+0.22/D+2.05
LC1	48.895	1.850	-0.550	11+0.22/D+3.05

18 thiết bị / 21 tuyến, gồm đường phía nguồn để tham chiếu. Tọa độ là điểm tham chiếu mô hình, chưa phải vị trí neo hoặc đầu nối.

Định vị theo trục: trục gần nhất và khoảng cách tính bằng mét. 5+1.20 = cách trục 5 là 1,20 m về phía cung thánh; D-0.35 = cách trục D là 0,35 m về phía B. Cao độ h tính từ sàn lòng nhà thờ +0.000.

ĐIỆN / TÍN HIỆU: liền / đứt / chấm. Tròn: thiết bị. Vuông: tủ/hộp. Tại chỗ chồng nhau, tra bảng tọa độ và đỉnh trong CSV; không dùng thước đo.

THAM CHIẾU MẶT BẰNG: nét xám là mặt cắt qua tường, trụ và cột của mô hình ở cao độ +1.00 m, chỉ để định hướng. Đây không phải số liệu khảo sát; khả năng chịu lực và các lỗ mở không được xác nhận ở đây. Các nét cắt nhau trên hình chiếu không có nghĩa là có điểm nối.

Tam giác: đoạn ống đi đứng (lên hoặc xuống) trong tường, trụ hoặc cột. Cao độ của đoạn này ghi trong các tờ định vị tuyến (RS).

Tra cứu: mã thiết bị > nhánh trong bảng tuyến > tuyến chính chung > tuyến cấp nguồn. Chọn mã trong bộ mô phỏng / mục đi dây để xem đỉnh, cao độ và điều khiển liên quan. Đầu nối và kênh điều khiển cuối cùng: đang chờ.

Ghi chú lắp đặt trên tờ này: I10, I11, I14, I17, I25 (xem bảng mã ở tờ IM-01).

NHÀ THỜ THẠCH BI

E1 / Biển chỉ dẫn thoát nạn


Mặt bằng 1:250 / hình chiếu cao độ dọc 1:500 trên A3 / mét

E-009


PHÁT TRIỂN THIẾT KẾ

KHÔNG DÙNG ĐỂ THI CÔNG

MẶT BẰNG / X-Z / +X về cung thánh >

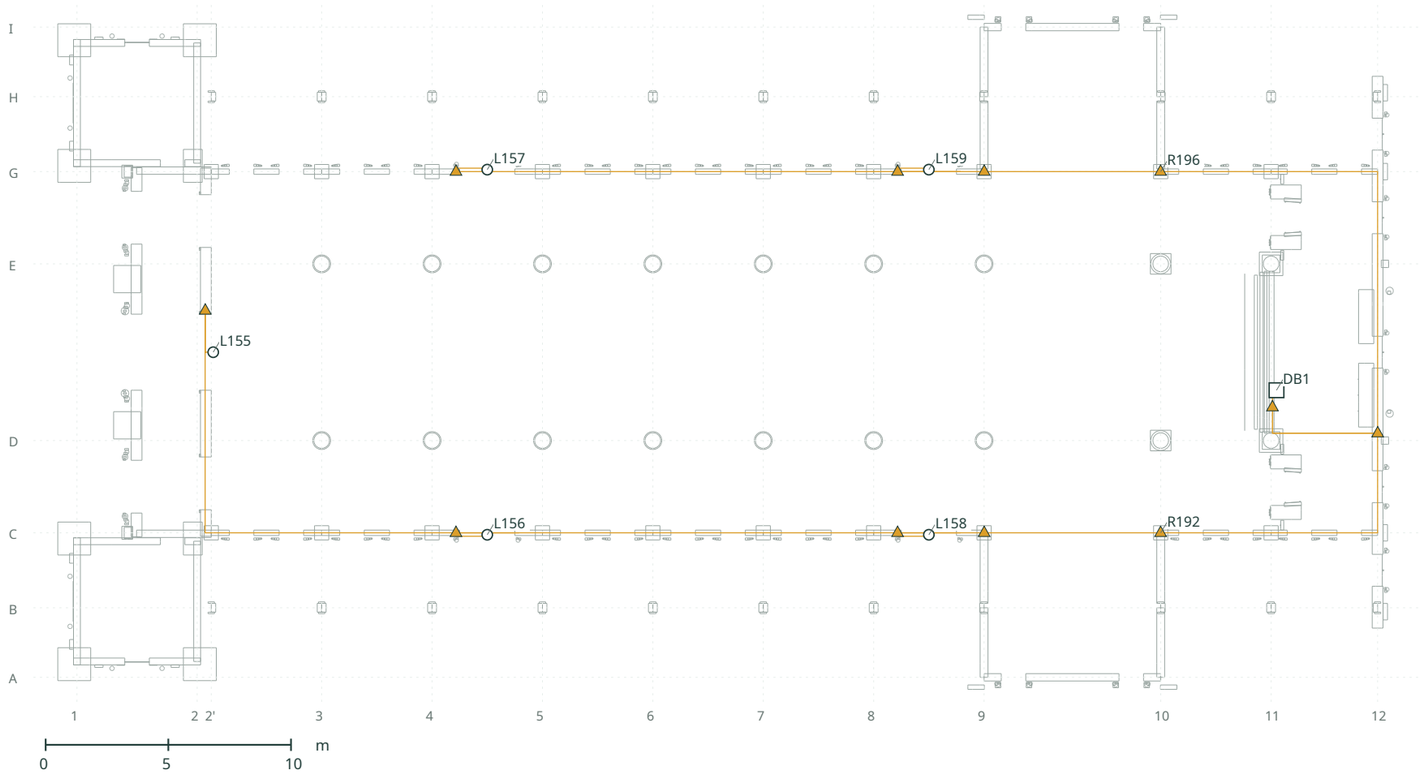

HÌNH CHIẾU CAO ĐỘ / X-Y / chồng mọi Z

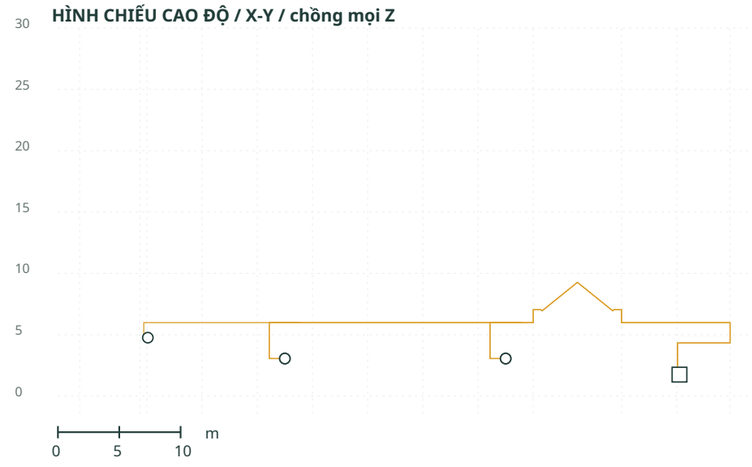

TỌA ĐỘ / X, Y, Z (m)

Mã	X	Y	Z	Định vị theo trục	Nhánh
L155	5.555	4.762	0.000	2'+0.08/D+3.60	R193
L156	16.725	3.061	-7.440	4+2.25/C-0.08	R194
L157	16.725	3.061	7.440	4+2.25/G+0.08	R197
L158	34.725	3.061	-7.440	8+2.25/C-0.08	R195
L159	34.725	3.061	7.440	8+2.25/G+0.08	R198

Tủ/hộp liên quan

DB1	48.895	1.750	-1.550	11+0.22/D+2.05

5 thiết bị / 7 tuyến, gồm đường phía nguồn để tham chiếu. Tọa độ là điểm tham chiếu mô hình, chưa phải vị trí neo hoặc đầu nối.

Định vị theo trục: trục gần nhất và khoảng cách tính bằng mét. 5+1.20 = cách trục 5 là 1,20 m về phía cung thánh; D-0.35 = cách trục D là 0,35 m về phía B. Cao độ h tính từ sàn lòng nhà thờ +0.000.

ĐIỆN / TÍN HIỆU: liền / đứt / chấm. Tròn: thiết bị. Vuông: tủ/hộp. Tại chỗ chồng nhau, tra bảng tọa độ và đỉnh trong CSV; không dùng thước đo.

THAM CHIẾU MẶT BẰNG: nét xám là mặt cắt qua tường, trụ và cột của mô hình ở cao độ +1.00 m, chỉ để định hướng. Đây không phải số liệu khảo sát; khả năng chịu lực và các lỗ mở không được xác nhận ở đây. Các nét cắt nhau trên hình chiếu không có nghĩa là có điểm nối.

Tam giác: đoạn ống đi đứng (lên hoặc xuống) trong tường, trụ hoặc cột. Cao độ của đoạn này ghi trong các tờ định vị tuyến (RS).

Tra cứu: mã thiết bị > nhánh trong bảng tuyến > tuyến chính chung > tuyến cấp nguồn. Chọn mã trong bộ mô phỏng / mục đi dây để xem đỉnh, cao độ và điều khiển liên quan. Đầu nối và kênh điều khiển cuối cùng: đang chờ.

Ghi chú lắp đặt trên tờ này: I13, I24, I25 (xem bảng mã ở tờ IM-01).

NHÀ THỜ THẠCH BI

L6 / Mặt đứng và tháp


Mặt bằng 1:250 / hình chiếu cao độ dọc 1:500 trên A3 / mét

E-010


PHÁT TRIỂN THIẾT KẾ

KHÔNG DÙNG ĐỂ THI CÔNG

MẶT BẰNG / X-Z / +X về cung thánh >

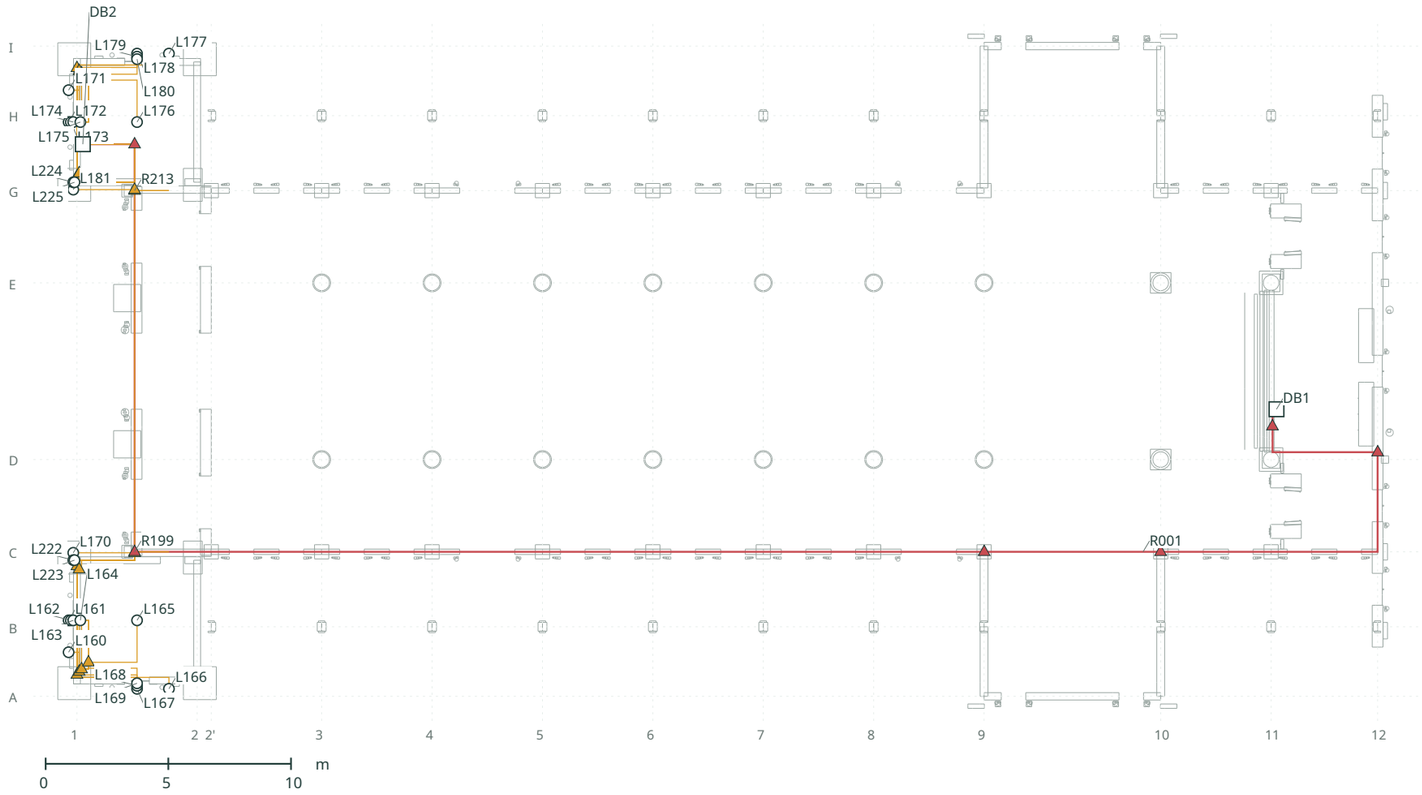

HÌNH CHIẾU CAO ĐỘ / X-Y / chồng mọi Z

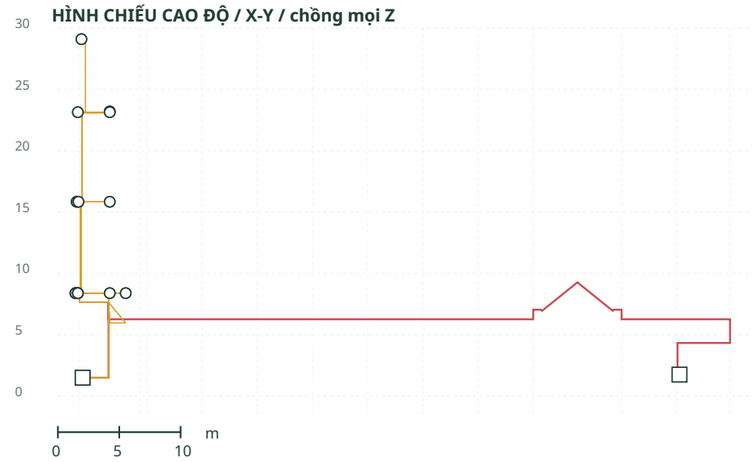

TỌA ĐỘ / X, Y, Z (m)

Mã	X	Y	Z	Định vị theo trục	Nhánh
L160	-0.340	8.390	-11.453	1-0.34/B-1.04	R200
L161	-0.340	8.390	-10.153	1-0.34/B+0.26	R201
L162	-0.250	15.840	-10.153	1-0.25/B+0.26	R202
L163	-0.150	23.140	-10.153	1-0.15/B+0.26	R203
L164	0.140	29.090	-10.153	1+0.14/B+0.26	R204
L165	2.450	23.200	-10.153	1+2.45/B+0.26	R205
L166	3.750	8.390	-12.943	2-1.15/A+0.31	R206
L167	2.450	8.390	-12.943	1+2.45/A+0.31	R207
L168	2.450	15.840	-12.818	1+2.45/A+0.43	R208
L169	2.450	23.140	-12.718	1+2.45/A+0.53	R209
L170	-0.150	8.390	-7.400	1-0.15/C-0.04	R210
L171	-0.340	8.390	11.453	1-0.34/H+1.04	R214
L172	-0.340	8.390	10.153	1-0.34/H-0.26	R215
L173	-0.250	15.840	10.153	1-0.25/H-0.26	R216
L174	-0.150	23.140	10.153	1-0.15/H-0.26	R217
L175	0.140	29.090	10.153	1+0.14/H-0.26	R218
L176	2.450	23.200	10.153	1+2.45/H-0.26	R219
L177	3.750	8.390	12.943	2-1.15/I-0.31	R220
L178	2.450	8.390	12.943	1+2.45/I-0.31	R221
L179	2.450	15.840	12.818	1+2.45/I-0.43	R222
L180	2.450	23.140	12.718	1+2.45/I-0.53	R223
L181	-0.150	8.390	7.400	1-0.15/G+0.04	R224
L222	-0.150	8.390	-7.700	1-0.15/C-0.34	R211
L223	-0.100	15.840	-7.700	1-0.10/C-0.34	R212
L224	-0.150	8.390	7.700	1-0.15/G+0.34	R225
L225	-0.100	15.840	7.700	1-0.10/G+0.34	R226

Tủ/hộp liên quan

DB1	48.895	1.750	-1.550	11+0.22/D+2.05
DB2	0.240	1.500	9.250	1+0.24/H-1.16

THAM CHIẾU MẶT BẰNG: nét xám là mặt cắt qua tường, trụ và cột của mô hình ở cao độ +1.00 m, chỉ để định hướng. Đây không phải số liệu khảo sát; khả năng chịu lực và các lỗ mở không được xác nhận ở đây. Các nét cắt nhau trên hình chiếu không có nghĩa là có điểm nối.

Tam giác: đoạn ống đi đứng (lên hoặc xuống) trong tường, trụ hoặc cột. Cao độ của đoạn này ghi trong các tờ định vị tuyến (RS).

Tra cứu: mã thiết bị > nhánh trong bảng tuyến > tuyến chính chung > tuyến cấp nguồn. Chọn mã trong bộ mô phỏng / mục đi dây để xem đỉnh, cao độ và điều khiển liên quan. Đầu nối và kênh điều khiển cuối cùng: đang chờ.

Ghi chú lắp đặt trên tờ này: I08, I22, I23, I25, I26 (xem bảng mã ở tờ IM-01).

26 thiết bị / 29 tuyến, gồm đường phía nguồn để tham chiếu. Tọa độ là điểm tham chiếu mô hình, chưa phải vị trí neo hoặc đầu nối.

Định vị theo trục: trục gần nhất và khoảng cách tính bằng mét. 5+1.20 = cách trục 5 là 1,20 m về phía cung thánh; D-0.35 = cách trục D là 0,35 m về phía B. Cao độ h tính từ sàn lòng nhà thờ +0.000.


ĐIỆN / TÍN HIỆU: liền / đứt / chấm. Tròn: thiết bị. Vuông: tủ/hộp. Tại chỗ chồng nhau, tra bảng tọa độ và đỉnh trong CSV; không dùng thước đo.

L7 / Ngoài trời dịp lễ (dây đèn và đèn chiếu tháp)


Mặt bằng 1:250 / hình chiếu cao độ dọc 1:500 trên A3 / mét

PHÁT TRIỂN THIẾT KẾ
KHÔNG DÙNG ĐỂ THI CÔNG

MẶT BẰNG / X-Z / +X về cung thánh >

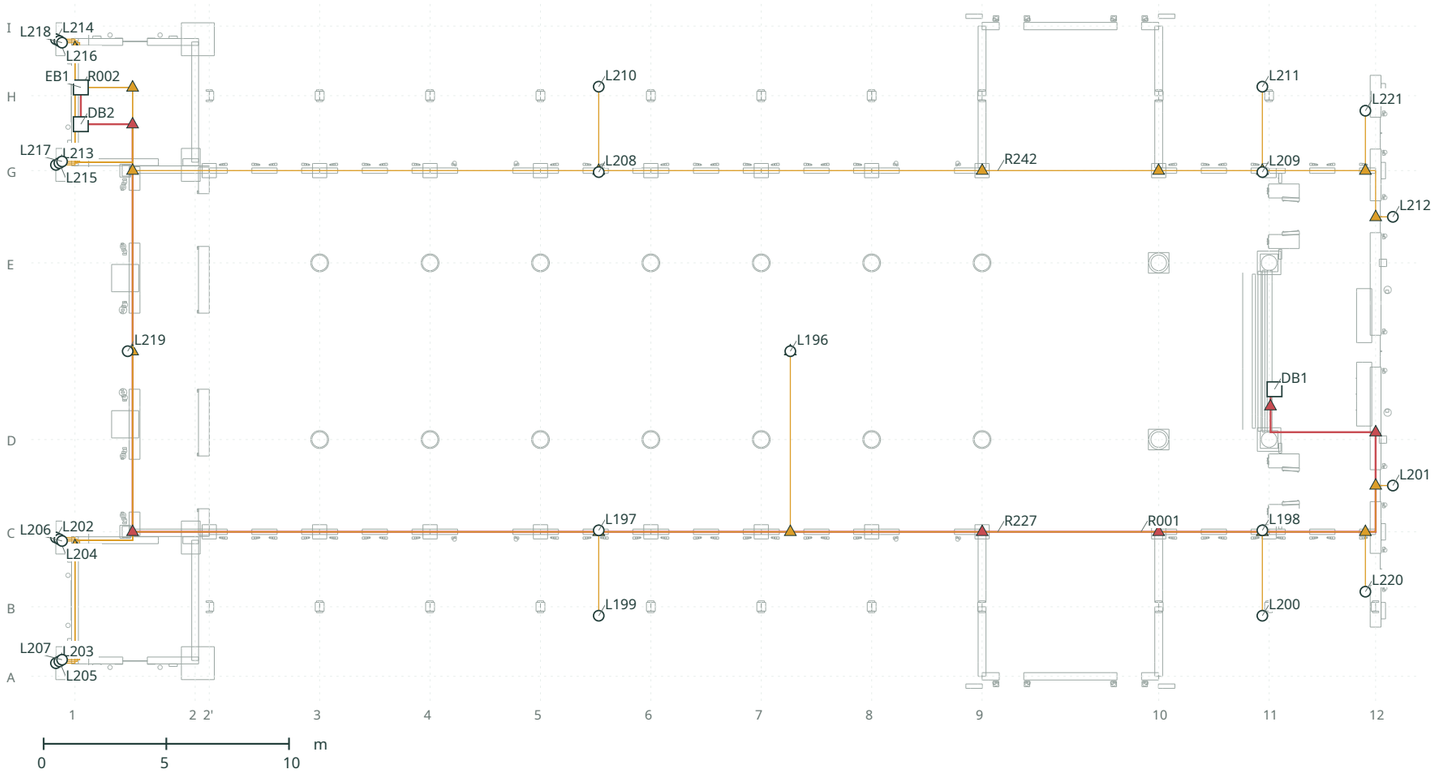

HÌNH CHIẾU CAO ĐỘ / X-Y / chồng mọi Z

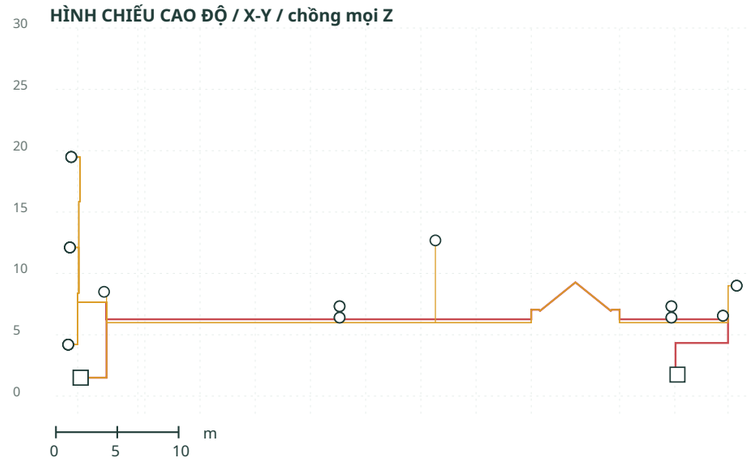

THAM CHIẾU MẶT BẰNG: nét xám là mặt cắt qua tường, trụ và cột của mô hình ở cao độ +1.00 m, chỉ để định hướng. Đây không phải số liệu khảo sát; khả năng chịu lực và các lỗ mở không được xác nhận ở đây. Các nét cắt nhau trên hình chiếu không có nghĩa là có điểm nối.

Tam giác: đoạn ống đi đứng (lên hoặc xuống) trong tường, trụ hoặc cột. Cao độ của đoạn này ghi trong các tờ định vị tuyến (RS).

Tra cứu: mã thiết bị > nhánh trong bảng tuyến > tuyến chính chung > tuyến cấp nguồn. Chọn mã trong bộ mô phỏng / mục đi dây để xem đỉnh, cao độ và điều khiển liên quan. Đầu nối và kênh điều khiển cuối cùng: đang chờ.

Ghi chú lắp đặt trên tờ này: I08, I09, I17, I21, I22, I25, I26 (xem bảng mã ở tờ IM-01).

TỌA ĐỘ / X, Y, Z (m)

Mã	X	Y	Z	Định vị theo trục	Nhánh
L196	29.160	12.690	0.000	7+1.18/D+3.60	R228
L197	21.350	7.320	-7.300	6-2.12/C+0.06	R229
L198	48.400	7.320	-7.300	11-0.27/C+0.06	R230
L199	21.350	6.400	-10.780	6-2.12/B-0.37	R231
L200	48.400	6.400	-10.780	11-0.27/B-0.37	R232
L201	53.720	9.000	-5.475	12+0.70/D-1.87	R233
L202	-0.775	4.195	-7.593	1-0.77/C-0.23	R234
L203	-0.775	4.195	-12.713	1-0.77/A+0.54	R235
L204	-0.635	12.115	-7.663	1-0.64/C-0.30	R236
L205	-0.635	12.115	-12.643	1-0.64/A+0.61	R237
L206	-0.525	19.490	-7.733	1-0.53/C-0.37	R238
L207	-0.525	19.490	-12.573	1-0.53/A+0.68	R239
L208	21.350	7.320	7.300	6-2.12/G-0.06	R243
L209	48.400	7.320	7.300	11-0.27/G-0.06	R244
L210	21.350	6.400	10.780	6-2.12/H+0.37	R245
L211	48.400	6.400	10.780	11-0.27/H+0.37	R246
L212	53.720	9.000	5.475	12+0.70/E+1.87	R247
L213	-0.775	4.195	7.593	1-0.77/G+0.23	R248
L214	-0.775	4.195	12.713	1-0.77/I-0.54	R249
L215	-0.635	12.115	7.663	1-0.64/G+0.30	R250
L216	-0.635	12.115	12.643	1-0.64/I-0.61	R251
L217	-0.525	19.490	7.733	1-0.53/G+0.37	R252
L218	-0.525	19.490	12.573	1-0.53/I-0.68	R253
L219	2.150	8.500	0.000	1+2.15/D+3.60	R240
L220	52.600	6.550	-9.800	12-0.42/B+0.61	R241
L221	52.600	6.550	9.800	12-0.42/H-0.61	R254

Tủ/hộp liên quan

DB1	48.895	1.750	-1.550	11+0.22/D+2.05
DB2	0.240	1.500	9.250	1+0.24/H-1.16
EB1	0.240	1.500	10.750	1+0.24/H+0.34

26 thiết bị / 30 tuyến, gồm đường phía nguồn để tham chiếu. Tọa độ là điểm tham chiếu mô hình, chưa phải vị trí neo hoặc đầu nối.

Định vị theo trục: trục gần nhất và khoảng cách tính bằng mét. 5+1.20 = cách trục 5 là 1,20 m về phía cung thánh; D-0.35 = cách trục D là 0,35 m về phía B. Cao độ h tính từ sàn lòng nhà thờ +0.000.

ĐIỆN / TÍN HIỆU: liền / đứt / chấm. Tròn: thiết bị. Vuông: tủ/hộp. Tại chỗ chồng nhau, tra bảng tọa độ và đỉnh trong CSV; không dùng thước đo.

NHÀ THỜ THẠCH BI

F1 / Quạt trần


Mặt bằng 1:250 / hình chiếu cao độ dọc 1:500 trên A3 / mét

E-012


PHÁT TRIỂN THIẾT KẾ

KHÔNG DÙNG ĐỂ THI CÔNG

MẶT BẰNG / X-Z / +X về cung thánh >

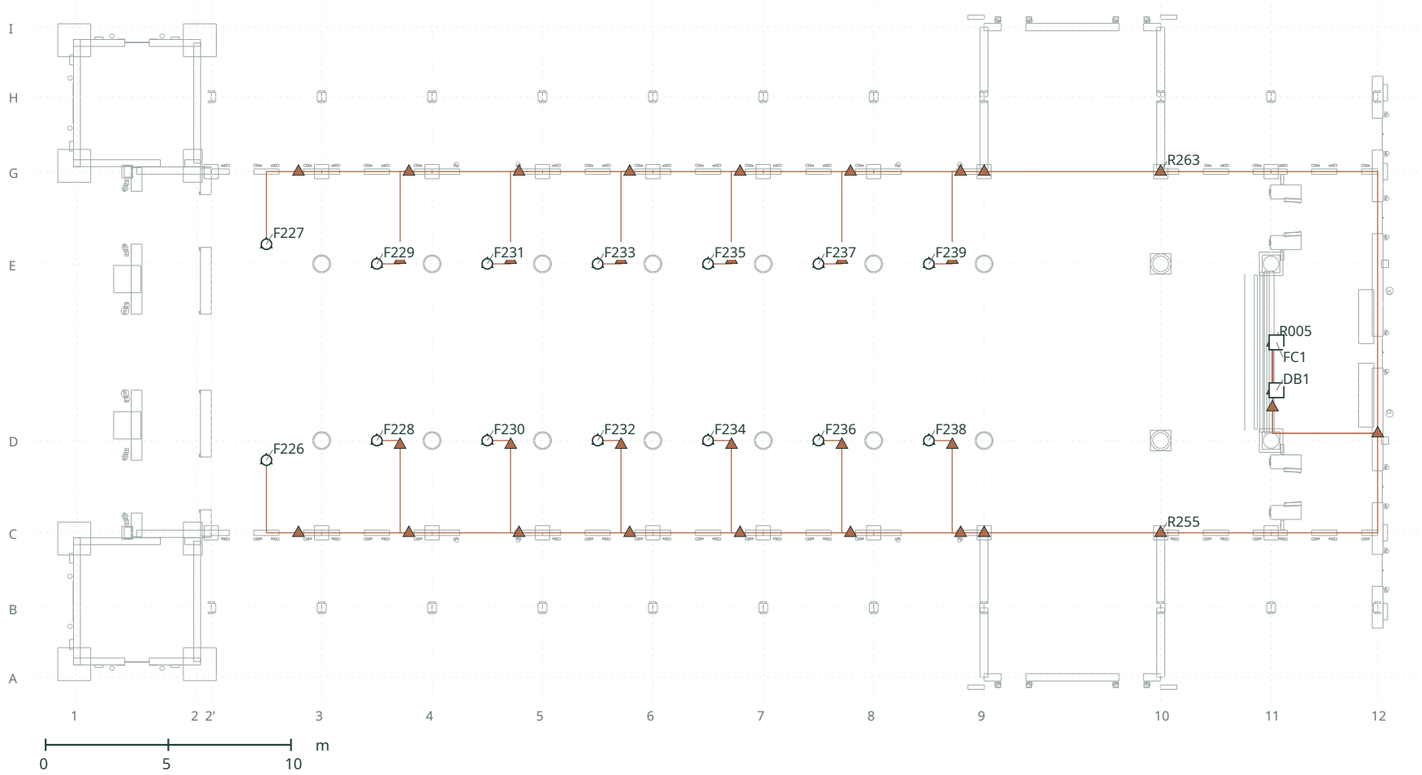

HÌNH CHIẾU CAO ĐỘ / X-Y / chồng mọi Z

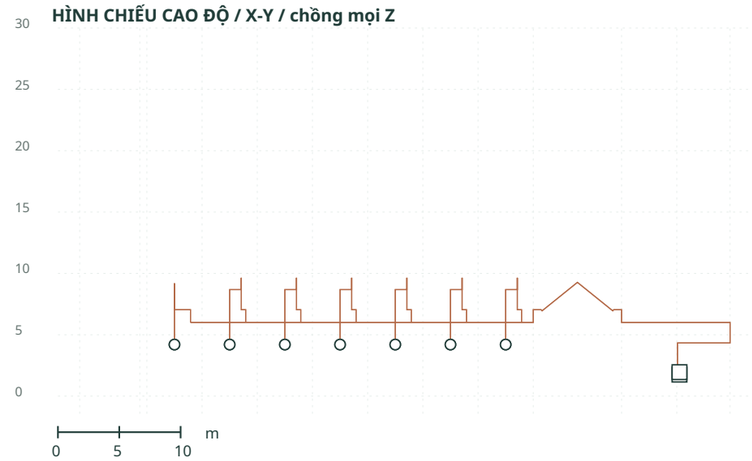

TỌA ĐỘ / X, Y, Z (m)

Mã	X	Y	Z	Định vị theo trục	Nhánh
F226	7.725	4.200	-4.400	2'+2.25/D-0.80	R256
F227	7.725	4.200	4.400	2'+2.25/E+0.80	R264
F228	12.225	4.200	-3.600	3+2.25/D+0.00	R257
F229	12.225	4.200	3.600	3+2.25/E+0.00	R265
F230	16.725	4.200	-3.600	4+2.25/D+0.00	R258
F231	16.725	4.200	3.600	4+2.25/E+0.00	R266
F232	21.225	4.200	-3.600	5+2.25/D+0.00	R259
F233	21.225	4.200	3.600	5+2.25/E+0.00	R267
F234	25.725	4.200	-3.600	6+2.25/D+0.00	R260
F235	25.725	4.200	3.600	6+2.25/E+0.00	R268
F236	30.225	4.200	-3.600	7+2.25/D+0.00	R261
F237	30.225	4.200	3.600	7+2.25/E+0.00	R269
F238	34.725	4.200	-3.600	8+2.25/D+0.00	R262
F239	34.725	4.200	3.600	8+2.25/E+0.00	R270

Tủ/hộp liên quan

DB1	48.895	1.750	-1.550	11+0.22/D+2.05
FC1	48.895	1.950	0.400	11+0.22/E-3.20

14 thiết bị / 17 tuyến, gồm đường phía nguồn để tham chiếu. Tọa độ là điểm tham chiếu mô hình, chưa phải vị trí neo hoặc đầu nối.

Định vị theo trục: trục gần nhất và khoảng cách tính bằng mét. 5+1.20 = cách trục 5 là 1,20 m về phía cung thánh; D-0.35 = cách trục D là 0,35 m về phía B. Cao độ h tính từ sàn lòng nhà thờ +0.000.

ĐIỆN / TÍN HIỆU: liền / đứt / chấm. Tròn: thiết bị. Vuông: tủ/hộp. Tại chỗ chồng nhau, tra bảng tọa độ và đỉnh trong CSV; không dùng thước đo.

THAM CHIẾU MẶT BẰNG: nét xám là mặt cắt qua tường, trụ và cột của mô hình ở cao độ +1.00 m, chỉ để định hướng. Đây không phải số liệu khảo sát; khả năng chịu lực và các lỗ mở không được xác nhận ở đây. Các nét cắt nhau trên hình chiếu không có nghĩa là có điểm nối.

Tam giác: đoạn ống đi đứng (lên hoặc xuống) trong tường, trụ hoặc cột. Cao độ của đoạn này ghi trong các tờ định vị tuyến (RS).

Tra cứu: mã thiết bị > nhánh trong bảng tuyến > tuyến chính chung > tuyến cấp nguồn. Chọn mã trong bộ mô phỏng / mục đi dây để xem đỉnh, cao độ và điều khiển liên quan. Đầu nối và kênh điều khiển cuối cùng: đang chờ.


Ghi chú lắp đặt trên tờ này: I03, I04, I14, I25 (xem bảng mã ở tờ IM-01).

F5 / Quạt tường cánh ngang / còn chờ duyệt


PHÁT TRIỂN THIẾT KẾ
KHÔNG DÙNG ĐỂ THI CÔNG

Mặt bằng 1:250 / hình chiếu cao độ dọc 1:500 trên A3 / mét

MẶT BẰNG / X-Z / +X về cung thánh >

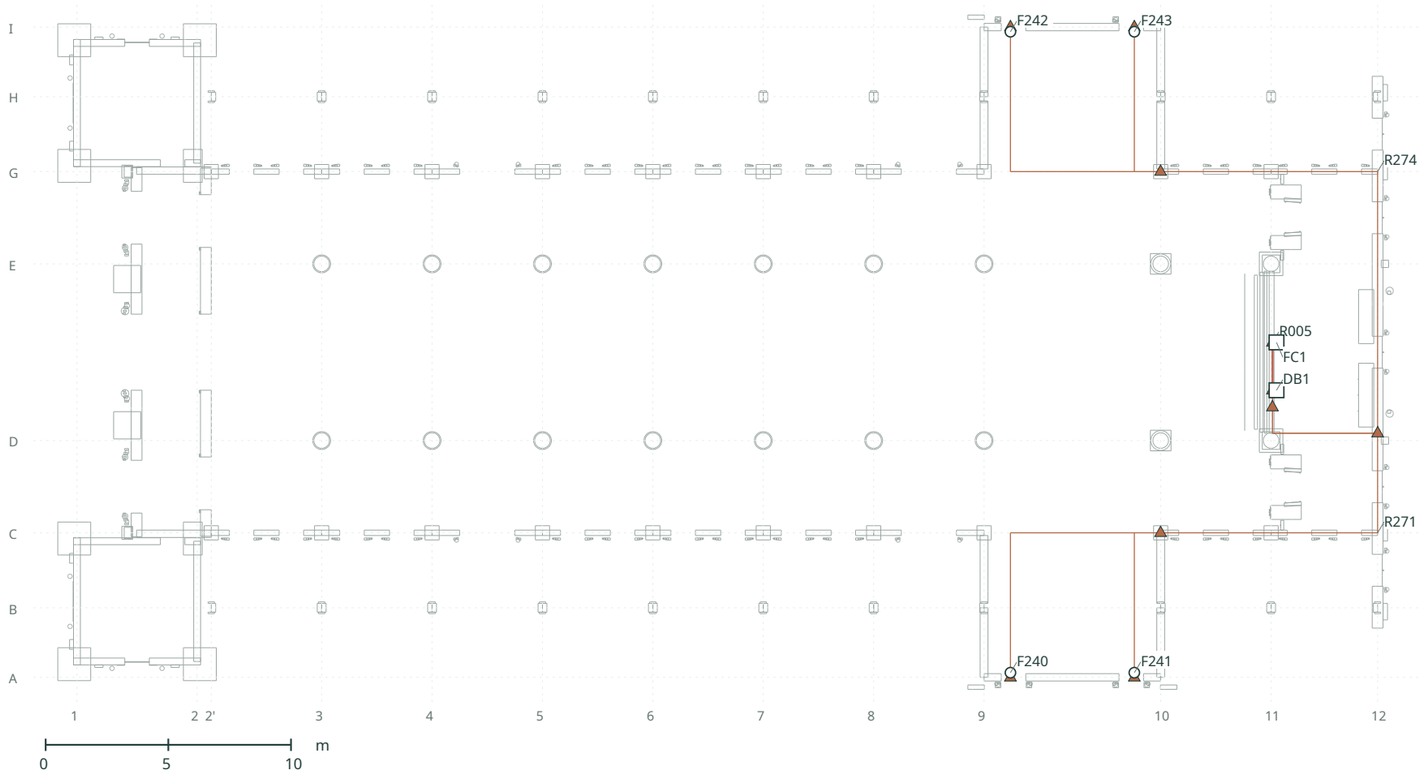

HÌNH CHIẾU CAO ĐỘ / X-Y / chồng mọi Z

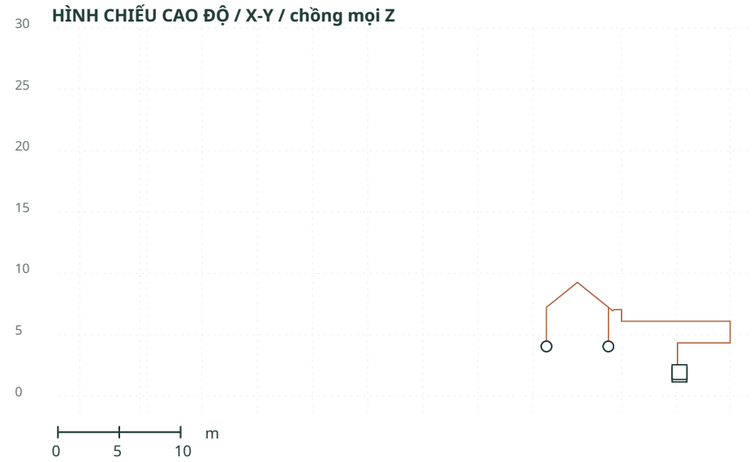

TỌA ĐỘ / X, Y, Z (m)

Mã	X	Y	Z	Định vị theo trục	Nhánh
F240	38.050	4.050	-13.060	9+1.07/A+0.19	R272
F241	43.100	4.050	-13.060	10-1.07/A+0.19	R273
F242	38.050	4.050	13.060	9+1.07/I-0.19	R275
F243	43.100	4.050	13.060	10-1.07/I-0.19	R276

Tủ/hộp liên quan

DB1	48.895	1.750	-1.550	11+0.22/D+2.05
FC1	48.895	1.950	0.400	11+0.22/E-3.20

4 thiết bị / 7 tuyến, gồm đường phía nguồn để tham chiếu. Tọa độ là điểm tham chiếu mô hình, chưa phải vị trí neo hoặc đầu nối.

Định vị theo trục: trục gần nhất và khoảng cách tính bằng mét. 5+1.20 = cách trục 5 là 1,20 m về phía cung thánh; D-0.35 = cách trục D là 0,35 m về phía B. Cao độ h tính từ sàn lòng nhà thờ +0.000.

ĐIỆN / TÍN HIỆU: liền / đứt / chấm. Tròn: thiết bị. Vuông: tủ/hộp. Tại chỗ chồng nhau, tra bảng tọa độ và đỉnh trong CSV; không dùng thước đo.

THAM CHIẾU MẶT BẰNG: nét xám là mặt cắt qua tường, trụ và cột của mô hình ở cao độ +1.00 m, chỉ để định hướng. Đây không phải số liệu khảo sát; khả năng chịu lực và các lỗ mở không được xác nhận ở đây. Các nét cắt nhau trên hình chiếu không có nghĩa là có điểm nối.

Tam giác: đoạn ống đi đứng (lên hoặc xuống) trong tường, trụ hoặc cột. Cao độ của đoạn này ghi trong các tờ định vị tuyến (RS).

Tra cứu: mã thiết bị > nhánh trong bảng tuyến > tuyến chính chung > tuyến cấp nguồn. Chọn mã trong bộ mô phỏng / mục đi dây để xem đỉnh, cao độ và điều khiển liên quan. Đầu nối và kênh điều khiển cuối cùng: đang chờ.

Ghi chú lắp đặt trên tờ này: I11, I14, I25 (xem bảng mã ở tờ IM-01).

NHÀ THỜ THẠCH BI

F2 / Quạt tường


Mặt bằng 1:250 / hình chiếu cao độ dọc 1:500 trên A3 / mét

E-014


PHÁT TRIỂN THIẾT KẾ

KHÔNG DÙNG ĐỂ THI CÔNG

MẶT BẰNG / X-Z / +X về cung thánh >

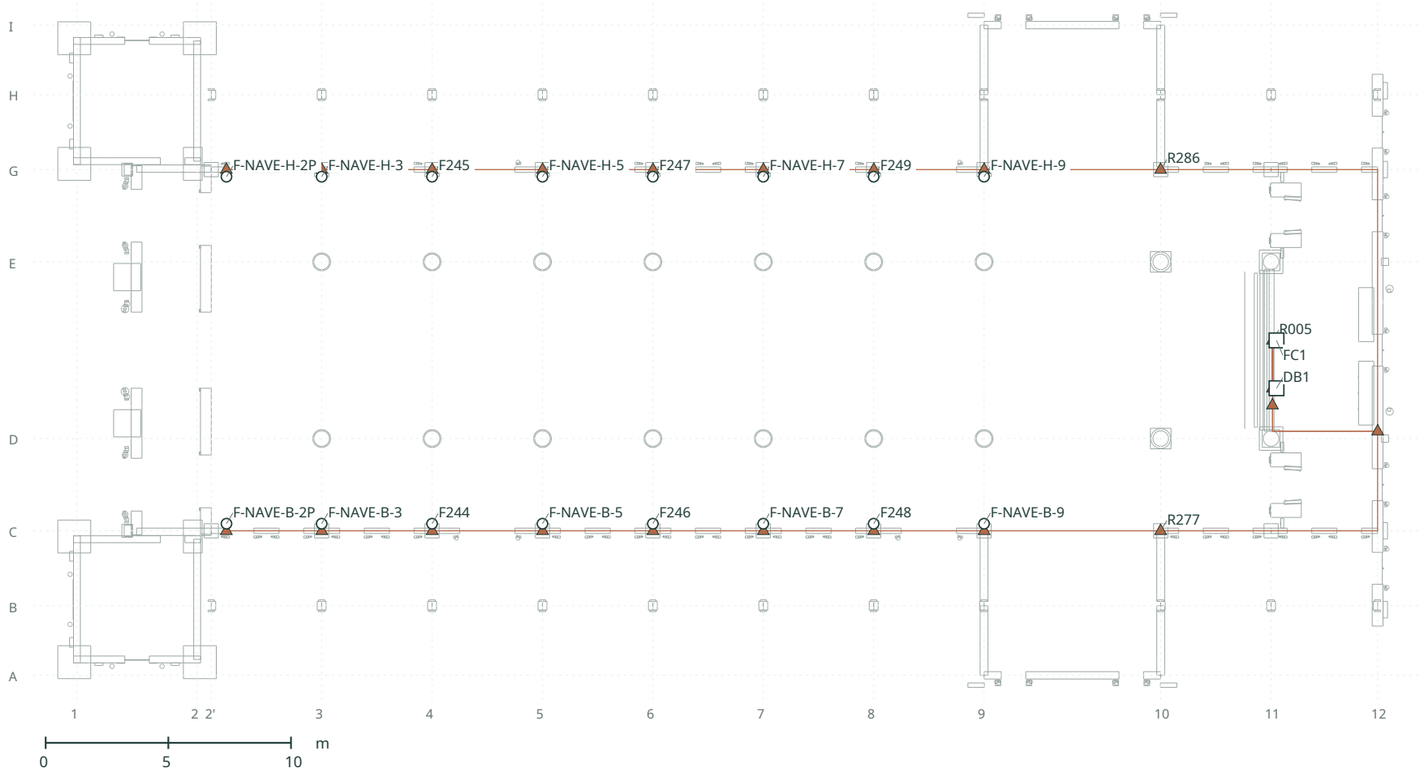

HÌNH CHIẾU CAO ĐỘ / X-Y / chồng mọi Z

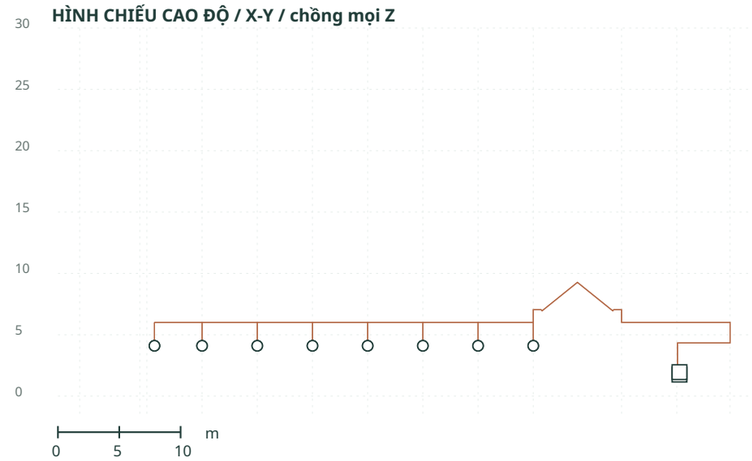

TỌA ĐỘ / X, Y, Z (m)

Mã	X	Y	Z	Định vị theo trục	Nhánh
F244	14.475	4.100	-7.070	4+0.00/C+0.29	R278
F245	14.475	4.100	7.070	4+0.00/G-0.29	R287
F246	23.475	4.100	-7.070	6+0.00/C+0.29	R279
F247	23.475	4.100	7.070	6+0.00/G-0.29	R288
F248	32.475	4.100	-7.070	8+0.00/C+0.29	R280
F249	32.475	4.100	7.070	8+0.00/G-0.29	R289
F-NAVE-B-2P	6.095	4.100	-7.070	2'+0.62/C+0.29	R281
F-NAVE-H-2P	6.095	4.100	7.070	2'+0.62/G-0.29	R290
F-NAVE-B-3	9.975	4.100	-7.070	3+0.00/C+0.29	R282
F-NAVE-H-3	9.975	4.100	7.070	3+0.00/G-0.29	R291
F-NAVE-B-5	18.975	4.100	-7.070	5+0.00/C+0.29	R283
F-NAVE-H-5	18.975	4.100	7.070	5+0.00/G-0.29	R292
F-NAVE-B-7	27.975	4.100	-7.070	7+0.00/C+0.29	R284
F-NAVE-H-7	27.975	4.100	7.070	7+0.00/G-0.29	R293
F-NAVE-B-9	36.975	4.100	-7.070	9+0.00/C+0.29	R285
F-NAVE-H-9	36.975	4.100	7.070	9+0.00/G-0.29	R294

Tủ/hộp liên quan

DB1	48.895	1.750	-1.550	11+0.22/D+2.05
FC1	48.895	1.950	0.400	11+0.22/E-3.20

16 thiết bị / 19 tuyến, gồm đường phía nguồn để tham chiếu. Tọa độ là điểm tham chiếu mô hình, chưa phải vị trí neo hoặc đầu nối.

Định vị theo trục: trục gần nhất và khoảng cách tính bằng mét. 5+1.20 = cách trục 5 là 1,20 m về phía cung thánh; D-0.35 = cách trục D là 0,35 m về phía B. Cao độ h tính từ sàn lòng nhà thờ +0.000.

ĐIỆN / TÍN HIỆU: liền / đứt / chấm. Tròn: thiết bị. Vuông: tủ/hộp. Tại chỗ chồng nhau, tra bảng tọa độ và đỉnh trong CSV; không dùng thước đo.

THAM CHIẾU MẶT BẰNG: nét xám là mặt cắt qua tường, trụ và cột của mô hình ở cao độ +1.00 m, chỉ để định hướng. Đây không phải số liệu khảo sát; khả năng chịu lực và các lỗ mở không được xác nhận ở đây. Các nét cắt nhau trên hình chiếu không có nghĩa là có điểm nối.

Tam giác: đoạn ống đi đứng (lên hoặc xuống) trong tường, trụ hoặc cột. Cao độ của đoạn này ghi trong các tờ định vị tuyến (RS).


Tra cứu: mã thiết bị > nhánh trong bảng tuyến > tuyến chính chung > tuyến cấp nguồn. Chọn mã trong bộ mô phỏng / mục đi dây để xem đỉnh, cao độ và điều khiển liên quan. Đầu nối và kênh điều khiển cuối cùng: đang chờ.

Ghi chú lắp đặt trên tờ này: I10, I14, I25 (xem bảng mã ở tờ IM-01).


F4 / Quạt tuần hoàn cửa vào (thử nghiệm)

Mặt bằng 1:250 / hình chiếu cao độ dọc 1:500 trên A3 / mét

MẶT BẰNG / X-Z / +X về cung thánh >

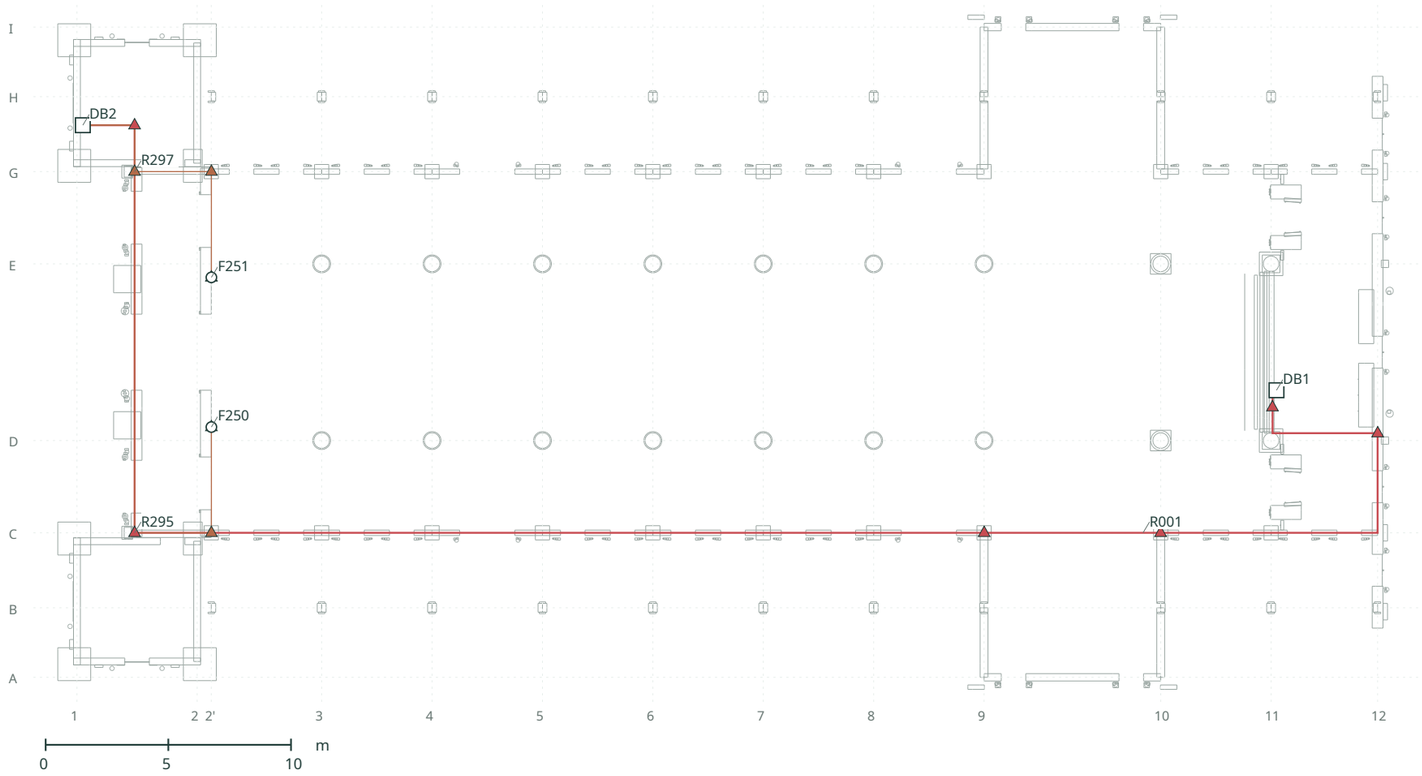

HÌNH CHIẾU CAO ĐỘ / X-Y / chồng mọi Z

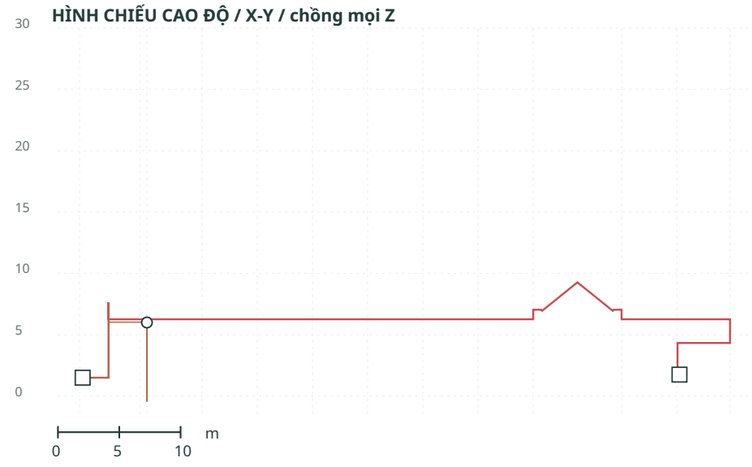

TỌA ĐỘ / X, Y, Z (m)

Mã	X	Y	Z	Định vị theo trục	Nhánh
F250	5.480	6.000	-3.050	2'+0.00/D+0.55	R296
F251	5.480	6.000	3.050	2'+0.00/E-0.55	R298

Tủ/hộp liên quan

DB1	48.895	1.750	-1.550	11+0.22/D+2.05
DB2	0.240	1.500	9.250	1+0.24/H-1.16

2 thiết bị / 5 tuyến, gồm đường phía nguồn để tham chiếu. Tọa độ là điểm tham chiếu mô hình, chưa phải vị trí neo hoặc đầu nối.

Định vị theo trục: trục gần nhất và khoảng cách tính bằng mét. 5+1.20 = cách trục 5 là 1,20 m về phía cung thánh; D-0.35 = cách trục D là 0,35 m về phía B. Cao độ h tính từ sàn lòng nhà thờ +0.000.

ĐIỆN / TÍN HIỆU: liền / đứt / chấm. Tròn: thiết bị. Vuông: tủ/hộp. Tại chỗ chồng nhau, tra bảng tọa độ và đỉnh trong CSV; không dùng thước đo.

THAM CHIẾU MẶT BẰNG: nét xám là mặt cắt qua tường, trụ và cột của mô hình ở cao độ +1.00 m, chỉ để định hướng. Đây không phải số liệu khảo sát; khả năng chịu lực và các lỗ mở không được xác nhận ở đây. Các nét cắt nhau trên hình chiếu không có nghĩa là có điểm nối.

Tam giác: đoạn ống đi đứng (lên hoặc xuống) trong tường, trụ hoặc cột. Cao độ của đoạn này ghi trong các tờ định vị tuyến (RS).


Tra cứu: mã thiết bị > nhánh trong bảng tuyến > tuyến chính chung > tuyến cấp nguồn. Chọn mã trong bộ mô phỏng / mục đi dây để xem đỉnh, cao độ và điều khiển liên quan. Đầu nối và kênh điều khiển cuối cùng: đang chờ.

Ghi chú lắp đặt trên tờ này: I16, I25, I26 (xem bảng mã ở tờ IM-01).


V1 / Quạt hút / hồi mặt tiền

Mặt bằng 1:250 / hình chiếu cao độ dọc 1:500 trên A3 / mét

MẶT BẰNG / X-Z / +X về cung thánh >

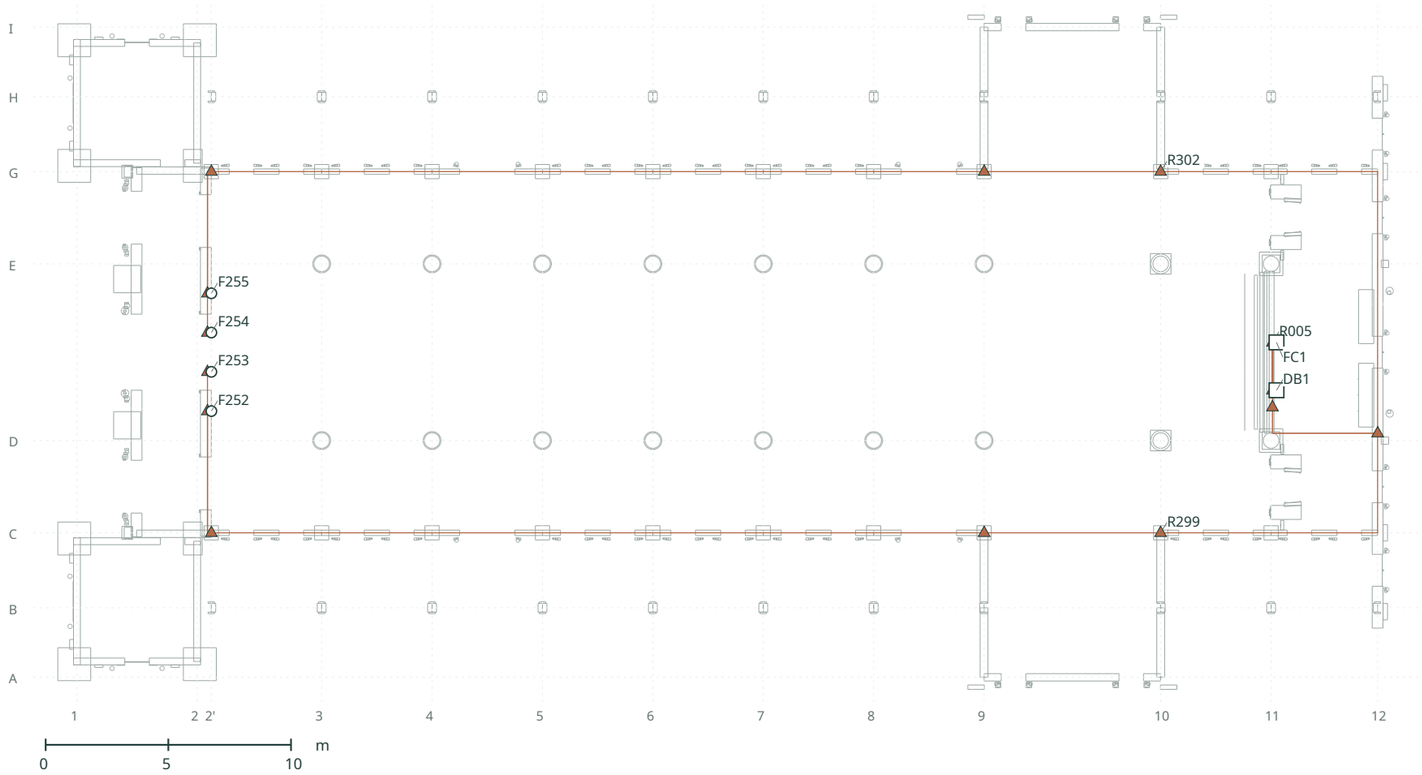

HÌNH CHIẾU CAO ĐỘ / X-Y / chồng mọi Z

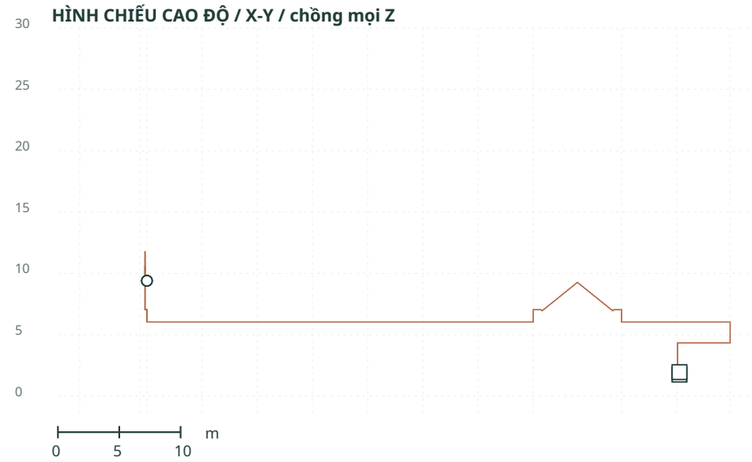

TỌA ĐỘ / X, Y, Z (m)

Mã	X	Y	Z	Định vị theo trục	Nhánh
F252	5.480	9.400	-2.400	2'+0.01/D+1.20	R300
F253	5.480	9.400	-0.800	2'+0.01/D+2.80	R301
F254	5.480	9.400	0.800	2'+0.01/E-2.80	R303
F255	5.480	9.400	2.400	2'+0.01/E-1.20	R304

Tủ/hộp liên quan

DB1	48.895	1.750	-1.550	11+0.22/D+2.05
FC1	48.895	1.950	0.400	11+0.22/E-3.20

4 thiết bị / 7 tuyến, gồm đường phía nguồn để tham chiếu. Tọa độ là điểm tham chiếu mô hình, chưa phải vị trí neo hoặc đầu nối.

Định vị theo trục: trục gần nhất và khoảng cách tính bằng mét. 5+1.20 = cách trục 5 là 1,20 m về phía cung thánh; D-0.35 = cách trục D là 0,35 m về phía B. Cao độ h tính từ sàn lòng nhà thờ +0.000.

ĐIỆN / TÍN HIỆU: liền / đứt / chấm. Tròn: thiết bị. Vuông: tủ/hộp. Tại chỗ chồng nhau, tra bảng tọa độ và đỉnh trong CSV; không dùng thước đo.

THAM CHIẾU MẶT BẰNG: nét xám là mặt cắt qua tường, trụ và cột của mô hình ở cao độ +1.00 m, chỉ để định hướng. Đây không phải số liệu khảo sát; khả năng chịu lực và các lỗ mở không được xác nhận ở đây. Các nét cắt nhau trên hình chiếu không có nghĩa là có điểm nối.

Tam giác: đoạn ống đi đứng (lên hoặc xuống) trong tường, trụ hoặc cột. Cao độ của đoạn này ghi trong các tờ định vị tuyến (RS).

Tra cứu: mã thiết bị > nhánh trong bảng tuyến > tuyến chính chung > tuyến cấp nguồn. Chọn mã trong bộ mô phỏng / mục đi dây để xem đỉnh, cao độ và điều khiển liên quan. Đầu nối và kênh điều khiển cuối cùng: đang chờ.

Ghi chú lắp đặt trên tờ này: I05, I14, I25 (xem bảng mã ở tờ IM-01).

NHÀ THỜ THẠCH BI

V2 / Quạt hút / hồi hai cánh


Mặt bằng 1:250 / hình chiếu cao độ dọc 1:500 trên A3 / mét

E-017


PHÁT TRIỂN THIẾT KẾ

KHÔNG DÙNG ĐỂ THI CÔNG

MẶT BẰNG / X-Z / +X về cung thánh >

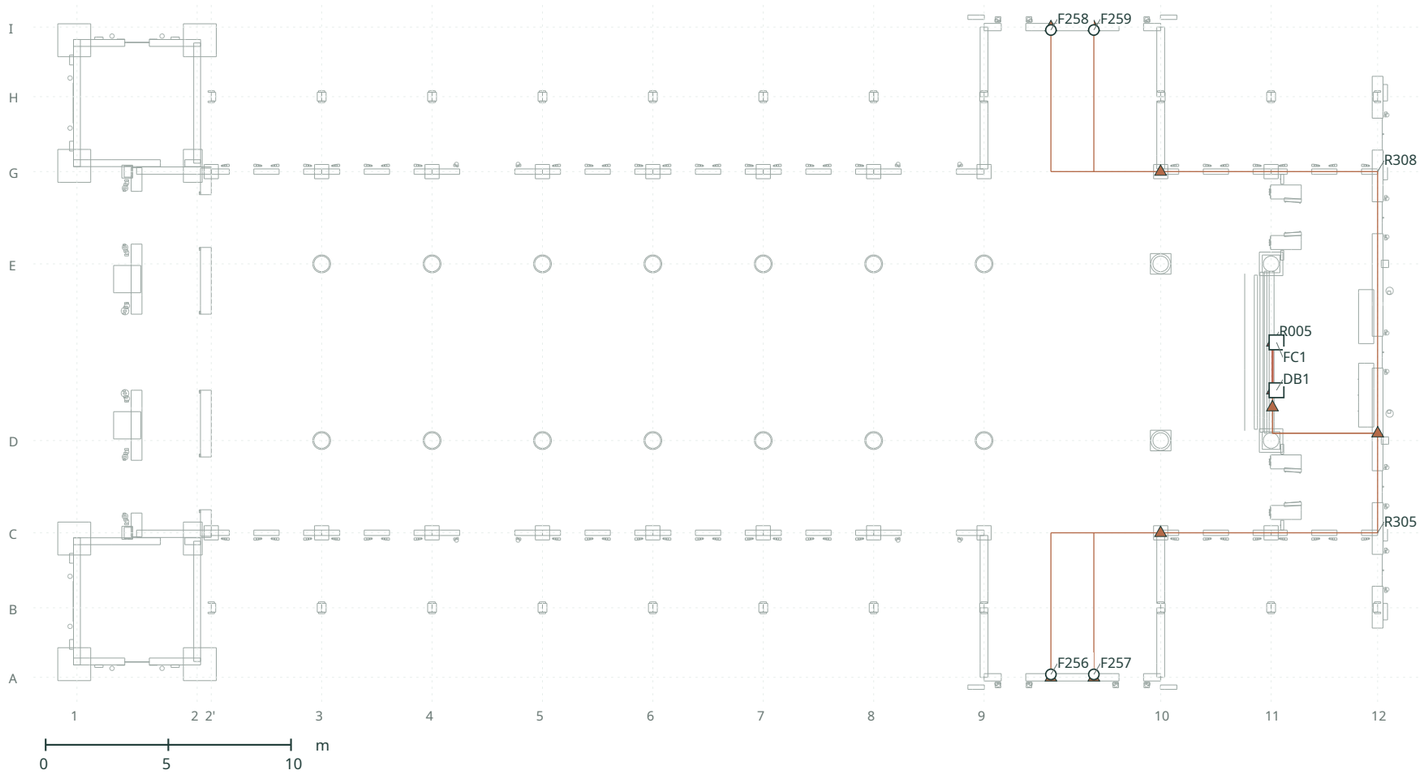

HÌNH CHIẾU CAO ĐỘ / X-Y / chồng mọi Z

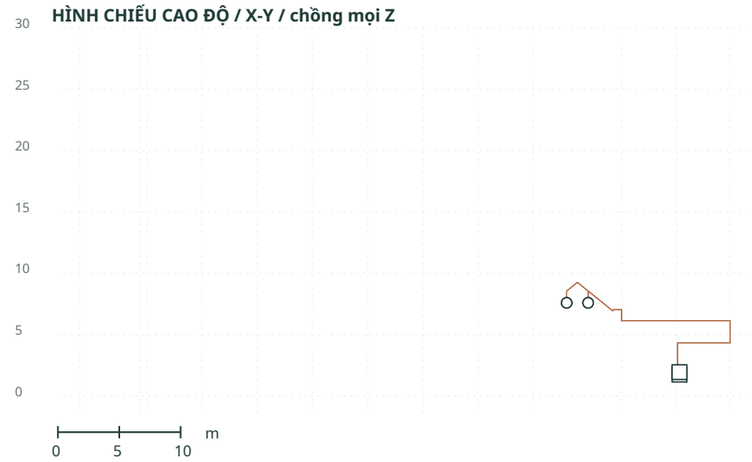

TỌA ĐỘ / X, Y, Z (m)

Mã	X	Y	Z	Định vị theo trục	Nhánh
F256	39.700	7.600	-13.130	9+2.73/A+0.12	R306
F257	41.450	7.600	-13.130	10-2.72/A+0.12	R307
F258	39.700	7.600	13.130	9+2.73/I-0.12	R309
F259	41.450	7.600	13.130	10-2.72/I-0.12	R310

Tủ/hộp liên quan

DB1	48.895	1.750	-1.550	11+0.22/D+2.05
FC1	48.895	1.950	0.400	11+0.22/E-3.20

4 thiết bị / 7 tuyến, gồm đường phía nguồn để tham chiếu. Tọa độ là điểm tham chiếu mô hình, chưa phải vị trí neo hoặc đầu nối.

Định vị theo trục: trục gần nhất và khoảng cách tính bằng mét. 5+1.20 = cách trục 5 là 1,20 m về phía cung thánh; D-0.35 = cách trục D là 0,35 m về phía B. Cao độ h tính từ sàn lòng nhà thờ +0.000.

ĐIỆN / TÍN HIỆU: liền / đứt / chấm. Tròn: thiết bị. Vuông: tủ/hộp. Tại chỗ chồng nhau, tra bảng tọa độ và đỉnh trong CSV; không dùng thước đo.

THAM CHIẾU MẶT BẰNG: nét xám là mặt cắt qua tường, trụ và cột của mô hình ở cao độ +1.00 m, chỉ để định hướng. Đây không phải số liệu khảo sát; khả năng chịu lực và các lỗ mở không được xác nhận ở đây. Các nét cắt nhau trên hình chiếu không có nghĩa là có điểm nối.

Tam giác: đoạn ống đi đứng (lên hoặc xuống) trong tường, trụ hoặc cột. Cao độ của đoạn này ghi trong các tờ định vị tuyến (RS).

Tra cứu: mã thiết bị > nhánh trong bảng tuyến > tuyến chính chung > tuyến cấp nguồn. Chọn mã trong bộ mô phỏng / mục đi dây để xem đỉnh, cao độ và điều khiển liên quan. Đầu nối và kênh điều khiển cuối cùng: đang chờ.

Ghi chú lắp đặt trên tờ này: I11, I14, I25 (xem bảng mã ở tờ IM-01).

NHÀ THỜ THẠCH BI

V3 / Quạt hút / phòng kỹ thuật


Mặt bằng 1:250 / hình chiếu cao độ dọc 1:500 trên A3 / mét

E-018


PHÁT TRIỂN THIẾT KẾ

KHÔNG DÙNG ĐỂ THI CÔNG

MẶT BẰNG / X-Z / +X về cung thánh >

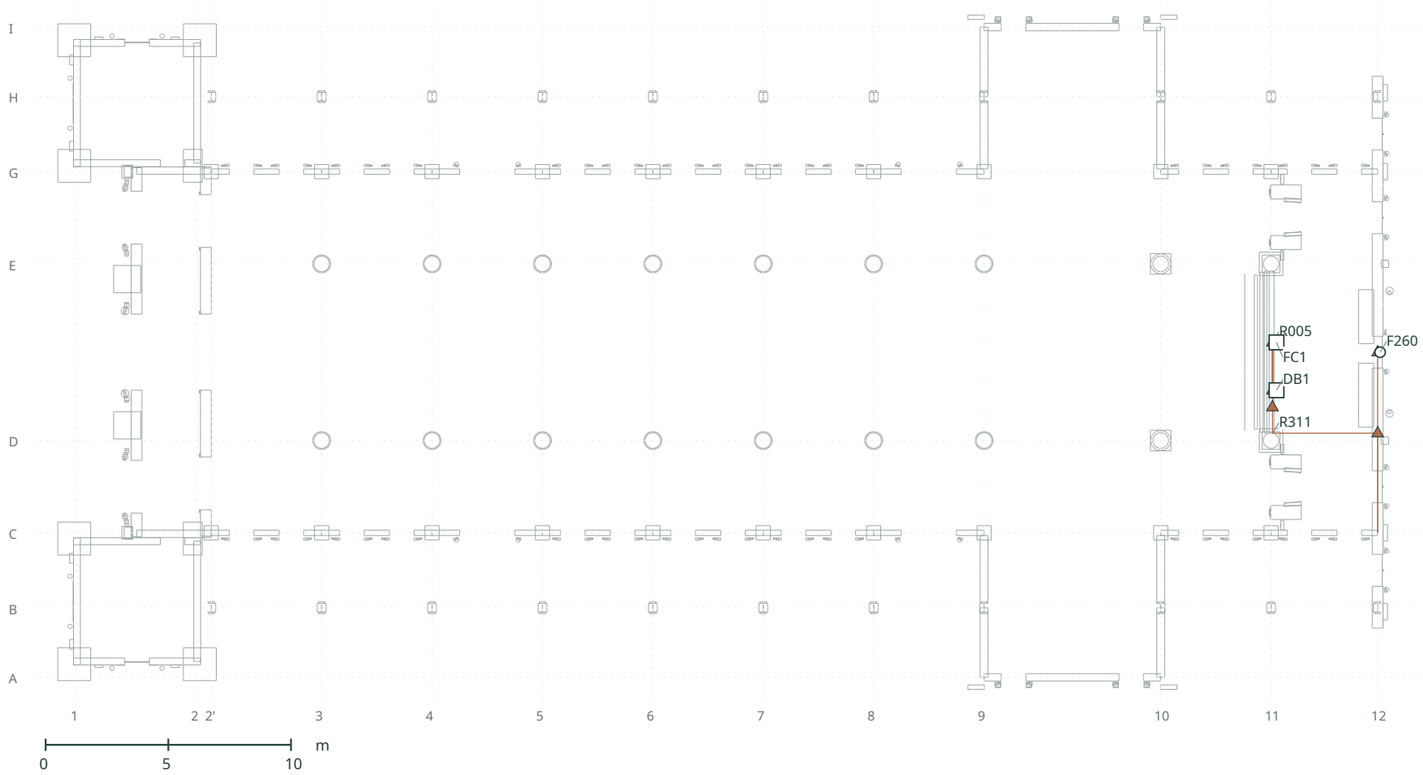

HÌNH CHIẾU CAO ĐỘ / X-Y / chồng mọi Z

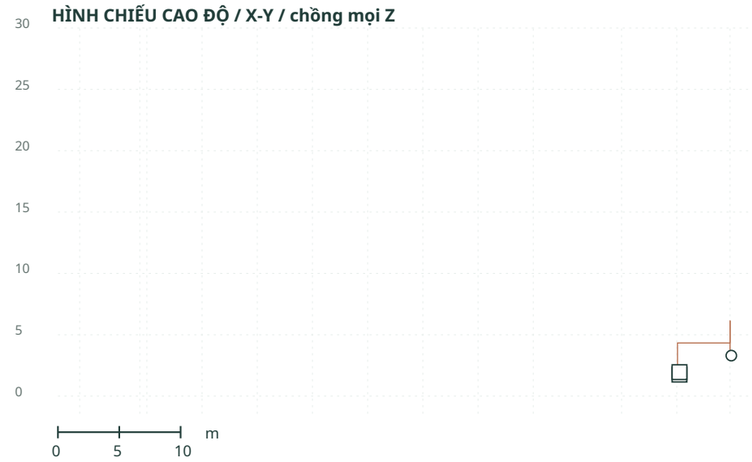

TỌA ĐỘ / X, Y, Z (m)

Mã	X	Y	Z	Định vị theo trục	Nhánh
F260	53.120	3.300	0.000	12+0.10/D+3.60	R312

Tủ/hộp liên quan

DB1	48.895	1.750	-1.550	11+0.22/D+2.05
FC1	48.895	1.950	0.400	11+0.22/E-3.20

1 thiết bị / 3 tuyến, gồm đường phía nguồn để tham chiếu. Tọa độ là điểm tham chiếu mô hình, chưa phải vị trí neo hoặc đầu nối.

Định vị theo trục: trục gần nhất và khoảng cách tính bằng mét. 5+1.20 = cách trục 5 là 1,20 m về phía cung thánh; D-0.35 = cách trục D là 0,35 m về phía B. Cao độ h tính từ sàn lòng nhà thờ +0.000.

ĐIỆN / TÍN HIỆU: liền / đứt / chấm. Tròn: thiết bị. Vuông: tủ/hộp. Tại chỗ chồng nhau, tra bảng tọa độ và đỉnh trong CSV; không dùng thước đo.

THAM CHIẾU MẶT BẰNG: nét xám là mặt cắt qua tường, trụ và cột của mô hình ở cao độ +1.00 m, chỉ để định hướng. Đây không phải số liệu khảo sát; khả năng chịu lực và các lỗ mở không được xác nhận ở đây. Các nét cắt nhau trên hình chiếu không có nghĩa là có điểm nối.

Tam giác: đoạn ống đi đứng (lên hoặc xuống) trong tường, trụ hoặc cột. Cao độ của đoạn này ghi trong các tờ định vị tuyến (RS).

Tra cứu: mã thiết bị > nhánh trong bảng tuyến > tuyến chính chung > tuyến cấp nguồn. Chọn mã trong bộ mô phỏng / mục đi dây để xem đỉnh, cao độ và điều khiển liên quan. Đầu nối và kênh điều khiển cuối cùng: đang chờ.


Ghi chú lắp đặt trên tờ này: I14, I17, I25 (xem bảng mã ở tờ IM-01).

A1 / Loa chính và loa bù trễ


PHÁT TRIỂN THIẾT KẾ
KHÔNG DÙNG ĐỂ THI CÔNG

Mặt bằng 1:250 / hình chiếu cao độ dọc 1:500 trên A3 / mét

MẶT BẰNG / X-Z / +X về cung thánh >

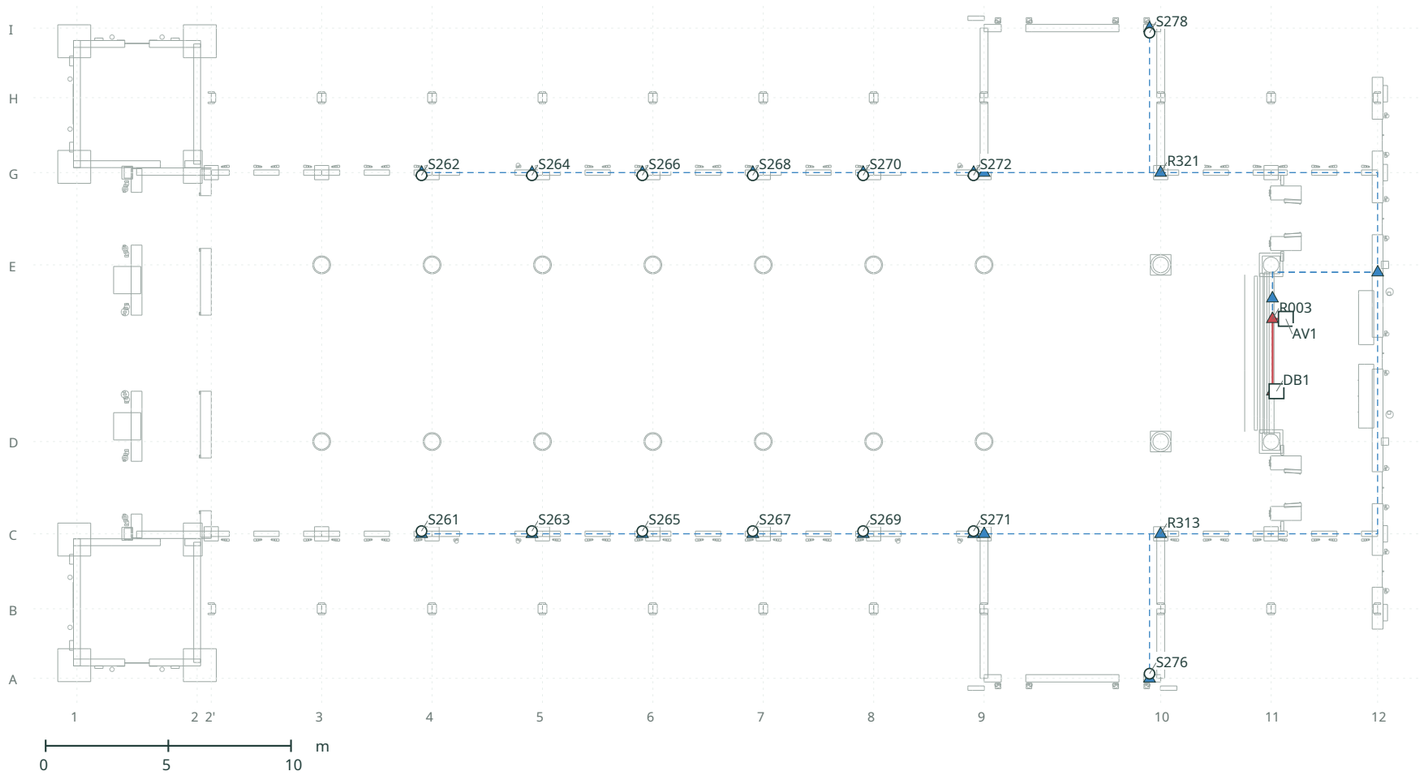

HÌNH CHIẾU CAO ĐỘ / X-Y / chồng mọi Z

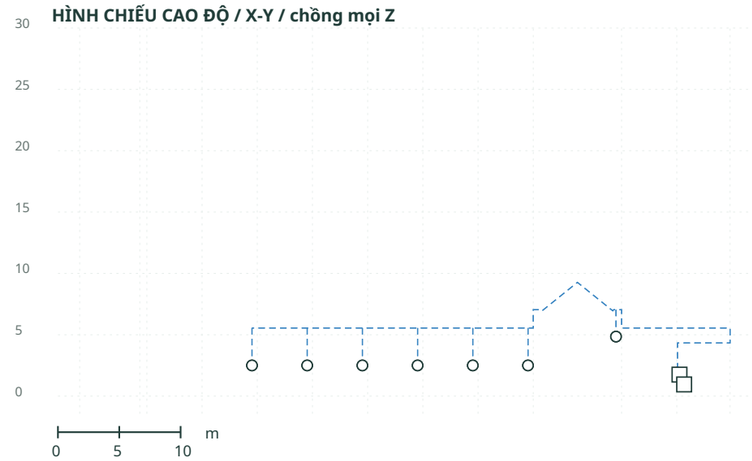

TỌA ĐỘ / X, Y, Z (m)

Mã	X	Y	Z	Định vị theo trục	Nhánh
S261	14.045	2.500	-7.250	4-0.43/C+0.11	R314
S262	14.045	2.500	7.250	4-0.43/G-0.11	R322
S263	18.545	2.500	-7.250	5-0.43/C+0.11	R315
S264	18.545	2.500	7.250	5-0.43/G-0.11	R323
S265	23.045	2.500	-7.250	6-0.43/C+0.11	R316
S266	23.045	2.500	7.250	6-0.43/G-0.11	R324
S267	27.545	2.500	-7.250	7-0.43/C+0.11	R317
S268	27.545	2.500	7.250	7-0.43/G-0.11	R325
S269	32.045	2.500	-7.250	8-0.43/C+0.11	R318
S270	32.045	2.500	7.250	8-0.43/G-0.11	R326
S271	36.545	2.500	-7.250	9-0.43/C+0.11	R319
S272	36.545	2.500	7.250	9-0.43/G-0.11	R327
S276	43.720	4.850	-13.060	10-0.45/A+0.19	R320
S278	43.720	4.850	13.060	10-0.45/I-0.19	R328

Tủ/hộp liên quan

DB1	48.895	1.750	-1.550	11+0.22/D+2.05
AV1	49.275	0.950	1.400	11+0.60/E-2.20

14 thiết bị / 17 tuyến, gồm đường phía nguồn để tham chiếu. Tọa độ là điểm tham chiếu mô hình, chưa phải vị trí neo hoặc đầu nối.

Định vị theo trục: trục gần nhất và khoảng cách tính bằng mét. 5+1.20 = cách trục 5 là 1,20 m về phía cung thánh; D-0.35 = cách trục D là 0,35 m về phía B. Cao độ h tính từ sàn lòng nhà thờ +0.000.

ĐIỆN / TÍN HIỆU: liền / đứt / chấm. Tròn: thiết bị. Vuông: tủ/hộp. Tại chỗ chồng nhau, tra bảng tọa độ và đỉnh trong CSV; không dùng thước đo.

THAM CHIẾU MẶT BẰNG: nét xám là mặt cắt qua tường, trụ và cột của mô hình ở cao độ +1.00 m, chỉ để định hướng. Đây không phải số liệu khảo sát; khả năng chịu lực và các lỗ mở không được xác nhận ở đây. Các nét cắt nhau trên hình chiếu không có nghĩa là có điểm nối.

Tam giác: đoạn ống đi đứng (lên hoặc xuống) trong tường, trụ hoặc cột. Cao độ của đoạn này ghi trong các tờ định vị tuyến (RS).

Tra cứu: mã thiết bị > nhánh trong bảng tuyến > tuyến chính chung > tuyến cấp nguồn. Chọn mã trong bộ mô phỏng / mục đi dây để xem đỉnh, cao độ và điều khiển liên quan. Đầu nối và kênh điều khiển cuối cùng: đang chờ.

Ghi chú lắp đặt trên tờ này: I10, I11, I14, I25 (xem bảng mã ở tờ IM-01).


A5 / Loa bổ trợ phía sau (lễ đông người)

PHÁT TRIỂN THIẾT KẾ


KHÔNG DÙNG ĐỂ THI CÔNG

Mặt bằng 1:250 / hình chiếu cao độ dọc 1:500 trên A3 / mét

MẶT BẰNG / X-Z / +X về cung thánh >

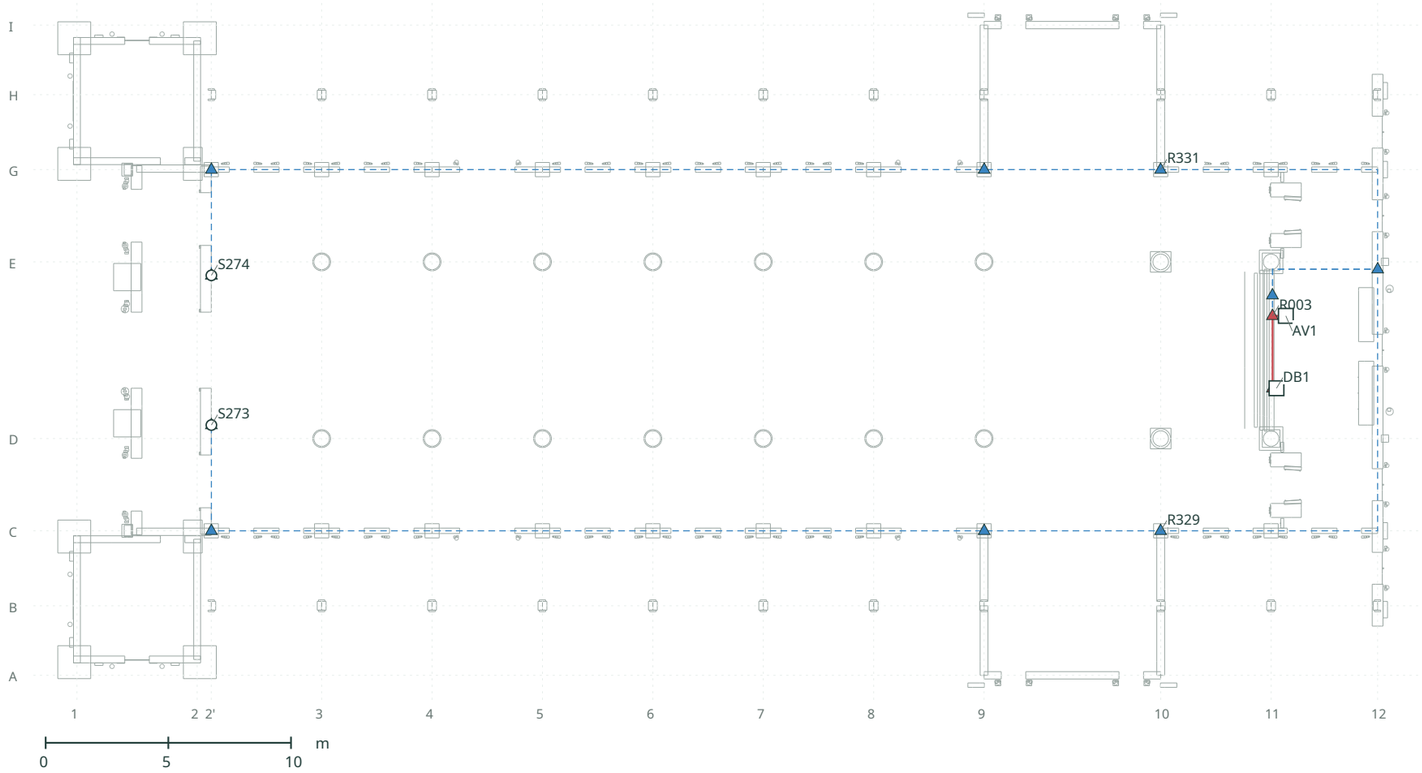

HÌNH CHIẾU CAO ĐỘ / X-Y / chồng mọi Z

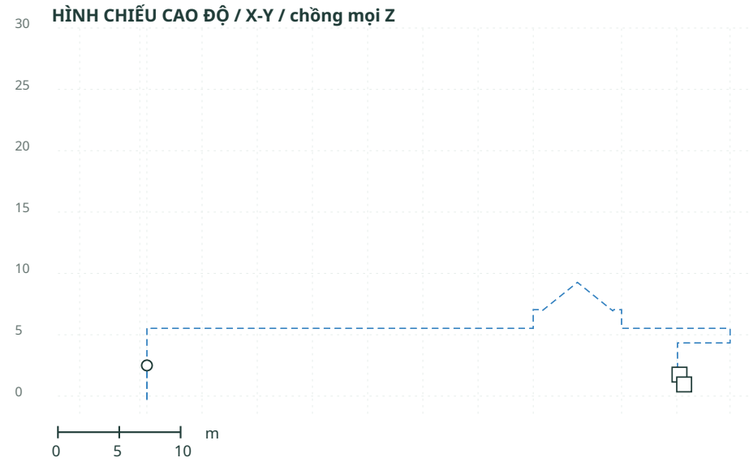

TỌA ĐỘ / X, Y, Z (m)

Mã	X	Y	Z	Định vị theo trục	Nhánh
S273	5.480	2.500	-3.050	2'+0.00/D+0.55	R330
S274	5.480	2.500	3.050	2'+0.00/E-0.55	R332

Tủ/hộp liên quan

DB1	48.895	1.750	-1.550	11+0.22/D+2.05
AV1	49.275	0.950	1.400	11+0.60/E-2.20

2 thiết bị / 5 tuyến, gồm đường phía nguồn để tham chiếu. Tọa độ là điểm tham chiếu mô hình, chưa phải vị trí neo hoặc đầu nối.

Định vị theo trục: trục gần nhất và khoảng cách tính bằng mét. 5+1.20 = cách trục 5 là 1,20 m về phía cung thánh; D-0.35 = cách trục D là 0,35 m về phía B. Cao độ h tính từ sàn lòng nhà thờ +0.000.

ĐIỆN / TÍN HIỆU: liền / đứt / chấm. Tròn: thiết bị. Vuông: tủ/hộp. Tại chỗ chồng nhau, tra bảng tọa độ và đỉnh trong CSV; không dùng thước đo.

THAM CHIẾU MẶT BẰNG: nét xám là mặt cắt qua tường, trụ và cột của mô hình ở cao độ +1.00 m, chỉ để định hướng. Đây không phải số liệu khảo sát; khả năng chịu lực và các lỗ mở không được xác nhận ở đây. Các nét cắt nhau trên hình chiếu không có nghĩa là có điểm nối.

Tam giác: đoạn ống đi đứng (lên hoặc xuống) trong tường, trụ hoặc cột. Cao độ của đoạn này ghi trong các tờ định vị tuyến (RS).


Tra cứu: mã thiết bị > nhánh trong bảng tuyến > tuyến chính chung > tuyến cấp nguồn. Chọn mã trong bộ mô phỏng / mục đi dây để xem đỉnh, cao độ và điều khiển liên quan. Đầu nối và kênh điều khiển cuối cùng: đang chờ.

Ghi chú lắp đặt trên tờ này: I14, I16, I25 (xem bảng mã ở tờ IM-01).


A2 / Loa bổ trợ hiên

Mặt bằng 1:250 / hình chiếu cao độ dọc 1:500 trên A3 / mét

MẶT BẰNG / X-Z / +X về cung thánh >

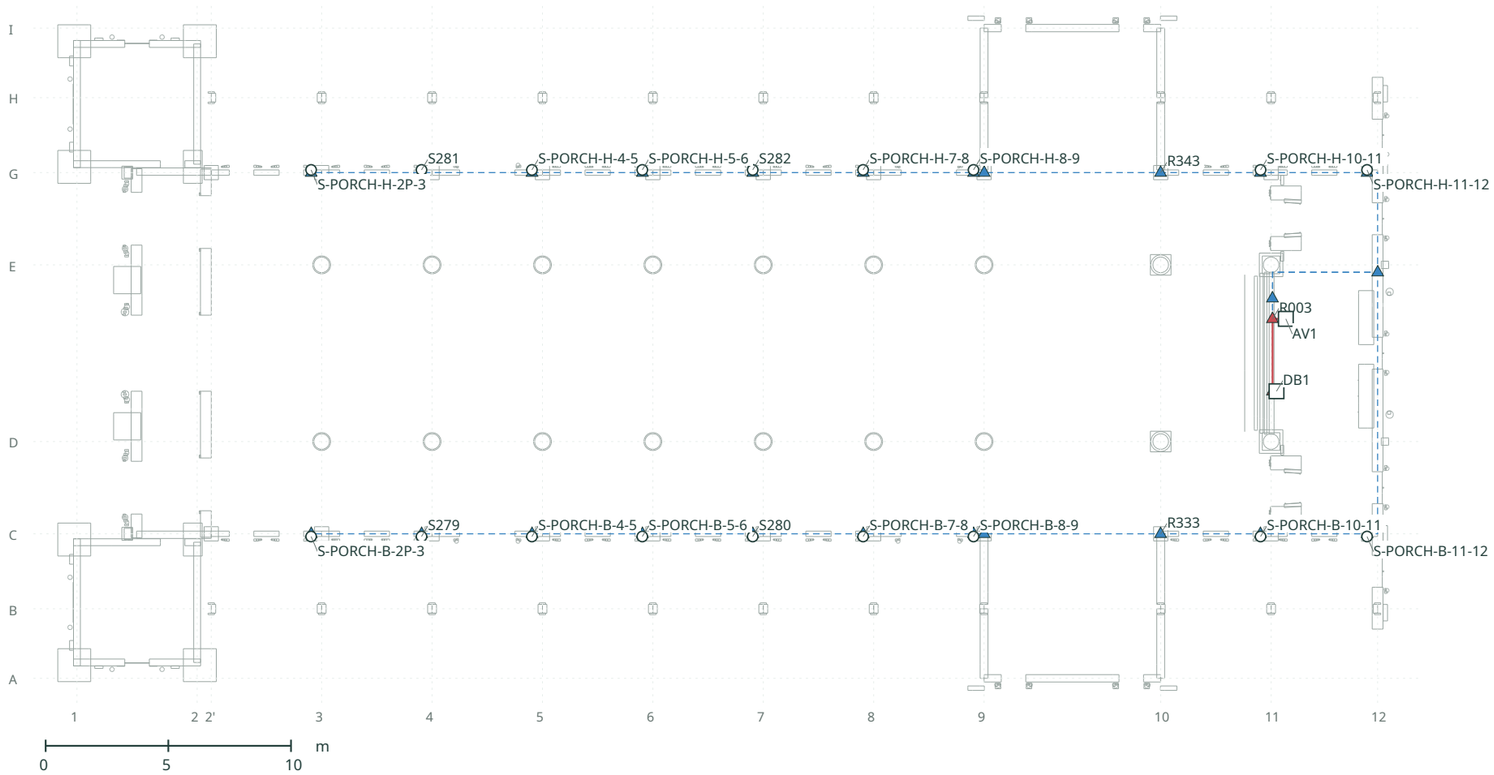

HÌNH CHIẾU CAO ĐỘ / X-Y / chồng mọi Z

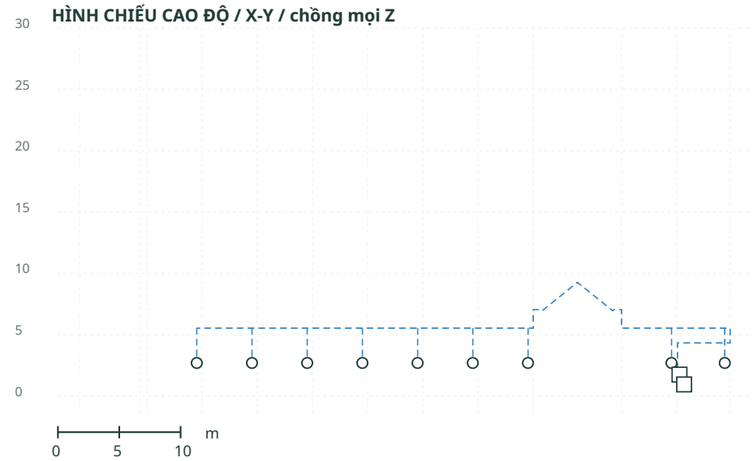

TỌA ĐỘ / X, Y, Z (m)

Mã	X	Y	Z	Định vị theo trục	Nhánh
S279	14.045	2.700	-7.470	4-0.43/C-0.11	R334
S280	27.545	2.700	-7.470	7-0.43/C-0.11	R335
S281	14.045	2.700	7.470	4-0.43/G+0.11	R344
S282	27.545	2.700	7.470	7-0.43/G+0.11	R345
S-PORCH-B-2P-3	9.545	2.700	-7.470	3-0.43/C-0.11	R336
S-PORCH-B-4-5	18.545	2.700	-7.470	5-0.43/C-0.11	R337
S-PORCH-B-5-6	23.045	2.700	-7.470	6-0.43/C-0.11	R338
S-PORCH-B-7-8	32.045	2.700	-7.470	8-0.43/C-0.11	R339
S-PORCH-B-8-9	36.545	2.700	-7.470	9-0.43/C-0.11	R340
S-PORCH-B-10-11	48.245	2.700	-7.470	11-0.43/C-0.11	R341
S-PORCH-B-11-12	52.586	2.700	-7.470	12-0.43/C-0.11	R342
S-PORCH-H-2P-3	9.545	2.700	7.470	3-0.43/G+0.11	R346
S-PORCH-H-4-5	18.545	2.700	7.470	5-0.43/G+0.11	R347
S-PORCH-H-5-6	23.045	2.700	7.470	6-0.43/G+0.11	R348
S-PORCH-H-7-8	32.045	2.700	7.470	8-0.43/G+0.11	R349
S-PORCH-H-8-9	36.545	2.700	7.470	9-0.43/G+0.11	R350
S-PORCH-H-10-11	48.245	2.700	7.470	11-0.43/G+0.11	R351
S-PORCH-H-11-12	52.586	2.700	7.470	12-0.43/G+0.11	R352

Tủ/hộp liên quan

DB1	48.895	1.750	-1.550	11+0.22/D+2.05
AV1	49.275	0.950	1.400	11+0.60/E-2.20

18 thiết bị / 21 tuyến, gồm đường phía nguồn để tham chiếu. Tọa độ là điểm tham chiếu mô hình, chưa phải vị trí neo hoặc đầu nối.

Định vị theo trục: trục gần nhất và khoảng cách tính bằng mét. 5+1.20 = cách trục 5 là 1,20 m về phía cung thánh; D-0.35 = cách trục D là 0,35 m về phía B. Cao độ h tính từ sàn lòng nhà thờ +0.000.

ĐIỆN / TÍN HIỆU: liền / đứt / chấm. Tròn: thiết bị. Vuông: tủ/hộp. Tại chỗ chồng nhau, tra bảng tọa độ và đỉnh trong CSV; không dùng thước đo.

THAM CHIẾU MẶT BẰNG: nét xám là mặt cắt qua tường, trụ và cột của mô hình ở cao độ +1.00 m, chỉ để định hướng. Đây không phải số liệu khảo sát; khả năng chịu lực và các lỗ mở không được xác nhận ở đây. Các nét cắt nhau trên hình chiếu không có nghĩa là có điểm nối.

Tam giác: đoạn ống đi đứng (lên hoặc xuống) trong tường, trụ hoặc cột. Cao độ của đoạn này ghi trong các tờ định vị tuyến (RS).


Tra cứu: mã thiết bị > nhánh trong bảng tuyến > tuyến chính chung > tuyến cấp nguồn. Chọn mã trong bộ mô phỏng / mục đi dây để xem đỉnh, cao độ và điều khiển liên quan. Đầu nối và kênh điều khiển cuối cùng: đang chờ.

Ghi chú lắp đặt trên tờ này: I10, I14, I25 (xem bảng mã ở tờ IM-01).


A3 / Sân ngoài

Mặt bằng 1:250 / hình chiếu cao độ dọc 1:500 trên A3 / mét

MẶT BẰNG / X-Z / +X về cung thánh >

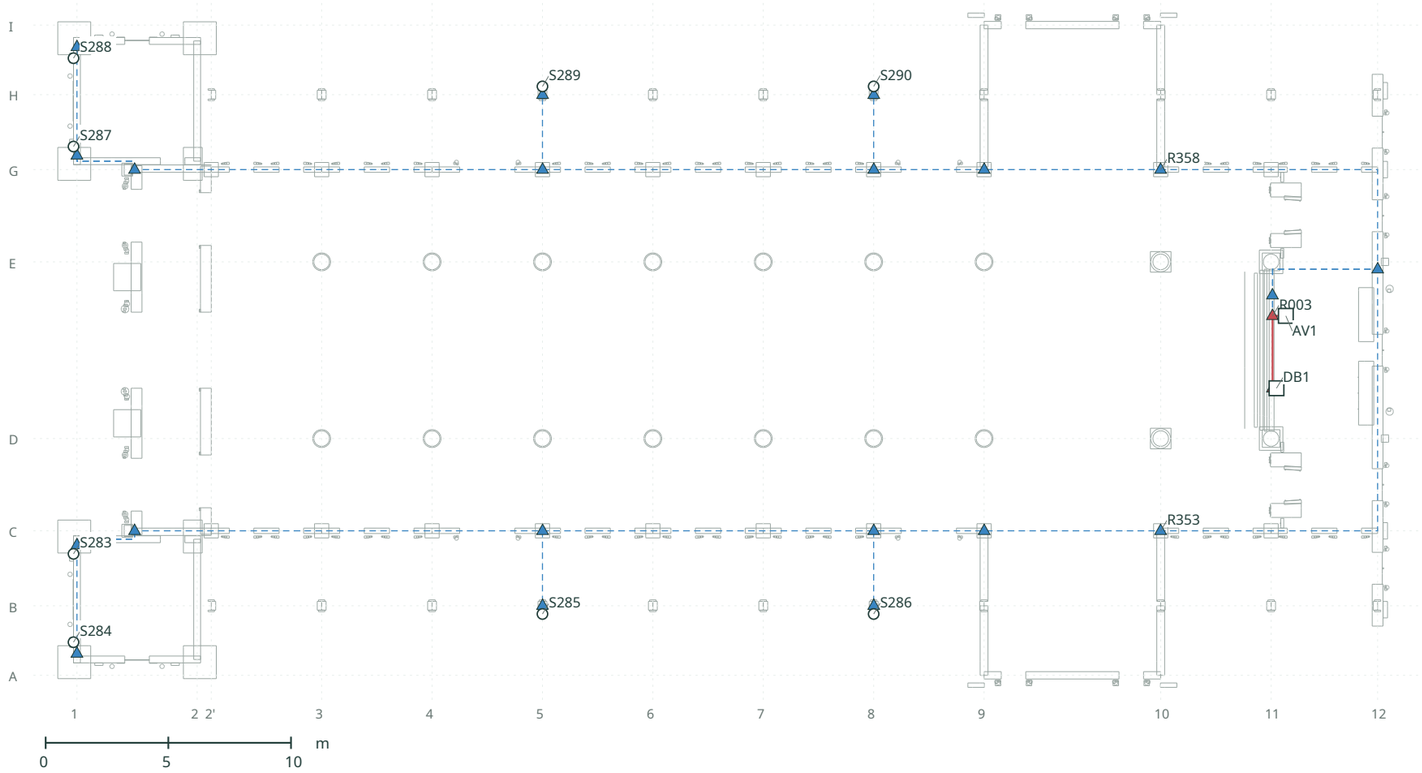

HÌNH CHIẾU CAO ĐỘ / X-Y / chồng mọi Z

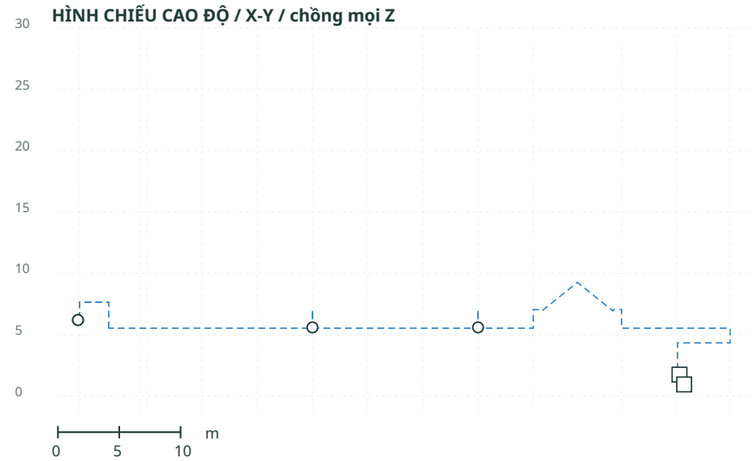

TỌA ĐỘ / X, Y, Z (m)

Mã	X	Y	Z	Định vị theo trục	Nhánh
S283	-0.140	6.200	-8.300	1-0.14/C-0.94	R354
S284	-0.140	6.200	-11.900	1-0.14/A+1.35	R355
S285	18.975	5.600	-10.750	5+0.00/B-0.34	R356
S286	32.475	5.600	-10.750	8+0.00/B-0.34	R357
S287	-0.140	6.200	8.300	1-0.14/G+0.94	R359
S288	-0.140	6.200	11.900	1-0.14/I-1.35	R360
S289	18.975	5.600	10.750	5+0.00/H+0.34	R361
S290	32.475	5.600	10.750	8+0.00/H+0.34	R362

Tủ/hộp liên quan

DB1	48.895	1.750	-1.550	11+0.22/D+2.05
AV1	49.275	0.950	1.400	11+0.60/E-2.20

8 thiết bị / 11 tuyến, gồm đường phía nguồn để tham chiếu. Tọa độ là điểm tham chiếu mô hình, chưa phải vị trí neo hoặc đầu nối.

Định vị theo trục: trục gần nhất và khoảng cách tính bằng mét. 5+1.20 = cách trục 5 là 1,20 m về phía cung thánh; D-0.35 = cách trục D là 0,35 m về phía B. Cao độ h tính từ sàn lòng nhà thờ +0.000.

ĐIỆN / TÍN HIỆU: liền / đứt / chấm. Tròn: thiết bị. Vuông: tủ/hộp. Tại chỗ chồng nhau, tra bảng tọa độ và đỉnh trong CSV; không dùng thước đo.

THAM CHIẾU MẶT BẰNG: nét xám là mặt cắt qua tường, trụ và cột của mô hình ở cao độ +1.00 m, chỉ để định hướng. Đây không phải số liệu khảo sát; khả năng chịu lực và các lỗ mở không được xác nhận ở đây. Các nét cắt nhau trên hình chiếu không có nghĩa là có điểm nối.

Tam giác: đoạn ống đi đứng (lên hoặc xuống) trong tường, trụ hoặc cột. Cao độ của đoạn này ghi trong các tờ định vị tuyến (RS).


Tra cứu: mã thiết bị > nhánh trong bảng tuyến > tuyến chính chung > tuyến cấp nguồn. Chọn mã trong bộ mô phỏng / mục đi dây để xem đỉnh, cao độ và điều khiển liên quan. Đầu nối và kênh điều khiển cuối cùng: đang chờ.

Ghi chú lắp đặt trên tờ này: I11, I14, I22, I25 (xem bảng mã ở tờ IM-01).


Micro

Mặt bằng 1:250 / hình chiếu cao độ dọc 1:500 trên A3 / mét

MẶT BẰNG / X-Z / +X về cung thánh >

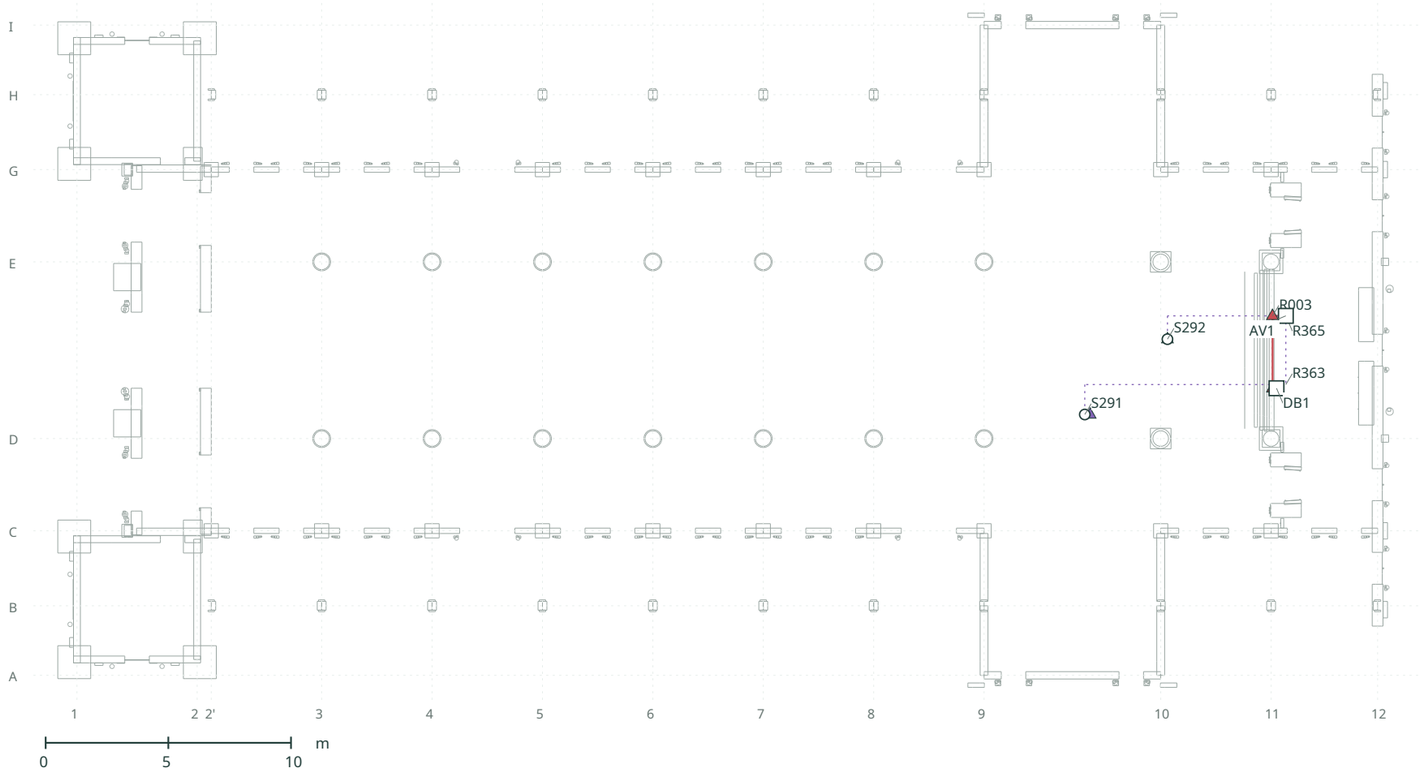

HÌNH CHIẾU CAO ĐỘ / X-Y / chồng mọi Z

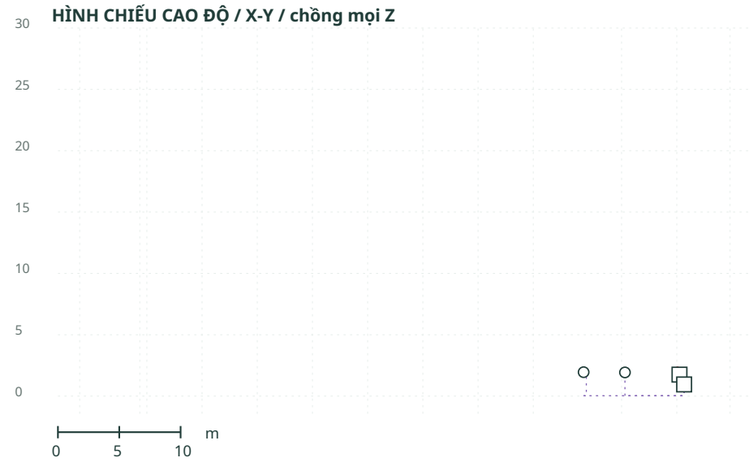

TỌA ĐỘ / X, Y, Z (m)

Mã	X	Y	Z	Định vị theo trục	Nhánh
S291	41.080	1.950	-2.620	10-3.09/D+0.98	R364
S292	44.450	1.930	0.450	10+0.28/E-3.15	R366

Tủ/hộp liên quan

DB1	48.895	1.750	-1.550	11+0.22/D+2.05
AV1	49.275	0.950	1.400	11+0.60/E-2.20

2 thiết bị / 5 tuyến, gồm đường phía nguồn để tham chiếu. Tọa độ là điểm tham chiếu mô hình, chưa phải vị trí neo hoặc đầu nối.

Định vị theo trục: trục gần nhất và khoảng cách tính bằng mét. 5+1.20 = cách trục 5 là 1,20 m về phía cung thánh; D-0.35 = cách trục D là 0,35 m về phía B. Cao độ h tính từ sàn lòng nhà thờ +0.000.

ĐIỆN / TÍN HIỆU: liền / đứt / chấm. Tròn: thiết bị. Vuông: tủ/hộp. Tại chỗ chồng nhau, tra bảng tọa độ và đỉnh trong CSV; không dùng thước đo.

THAM CHIẾU MẶT BẰNG: nét xám là mặt cắt qua tường, trụ và cột của mô hình ở cao độ +1.00 m, chỉ để định hướng. Đây không phải số liệu khảo sát; khả năng chịu lực và các lỗ mở không được xác nhận ở đây. Các nét cắt nhau trên hình chiếu không có nghĩa là có điểm nối.

Tam giác: đoạn ống đi đứng (lên hoặc xuống) trong tường, trụ hoặc cột. Cao độ của đoạn này ghi trong các tờ định vị tuyến (RS).


Tra cứu: mã thiết bị > nhánh trong bảng tuyến > tuyến chính chung > tuyến cấp nguồn. Chọn mã trong bộ mô phỏng / mục đi dây để xem đỉnh, cao độ và điều khiển liên quan. Đầu nối và kênh điều khiển cuối cùng: đang chờ.

Ghi chú lắp đặt trên tờ này: I14, I18, I19, I20 (xem bảng mã ở tờ IM-01).


P1 / Ổ cắm / cạnh B (cung thánh + lòng nhà)

Mặt bằng 1:250 / hình chiếu cao độ dọc 1:500 trên A3 / mét

MẶT BẰNG / X-Z / +X về cung thánh >

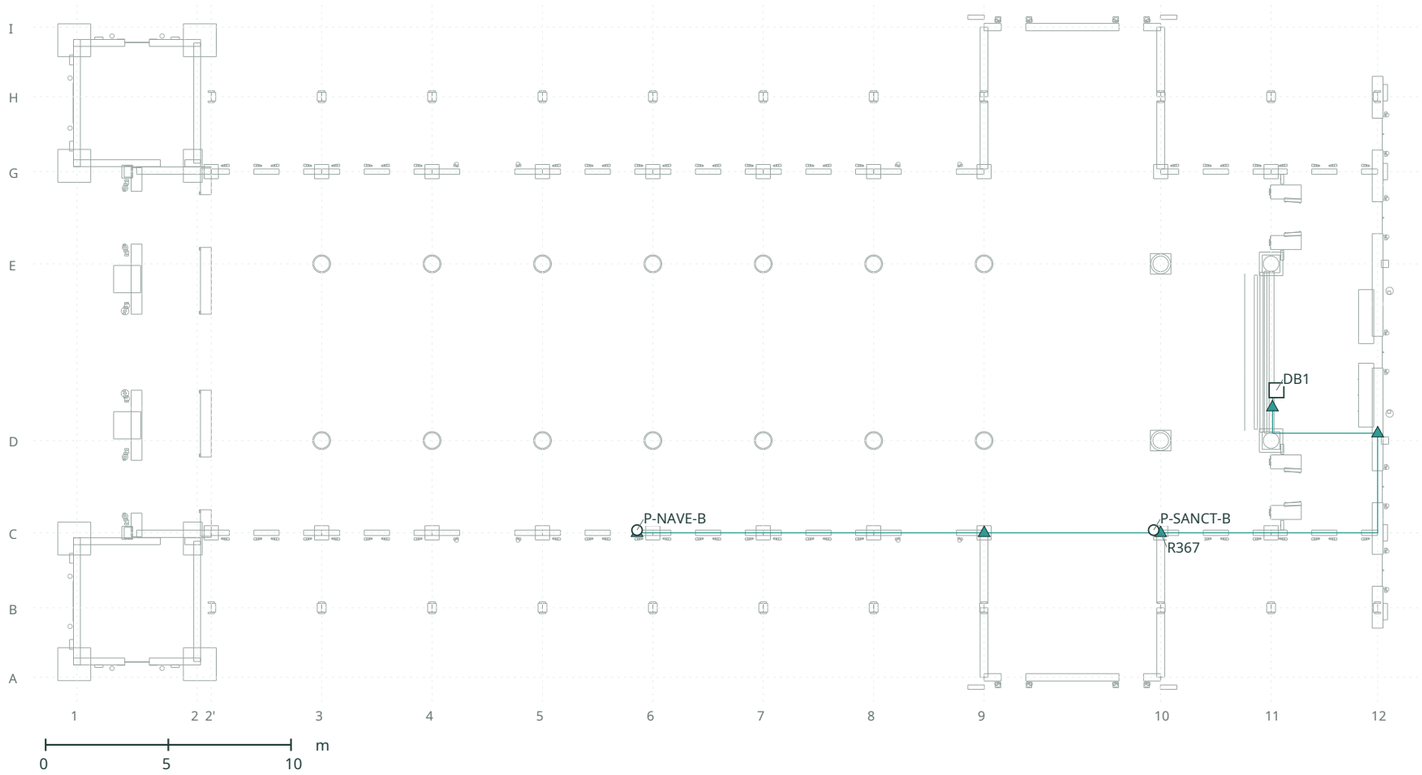

HÌNH CHIẾU CAO ĐỘ / X-Y / chồng mọi Z

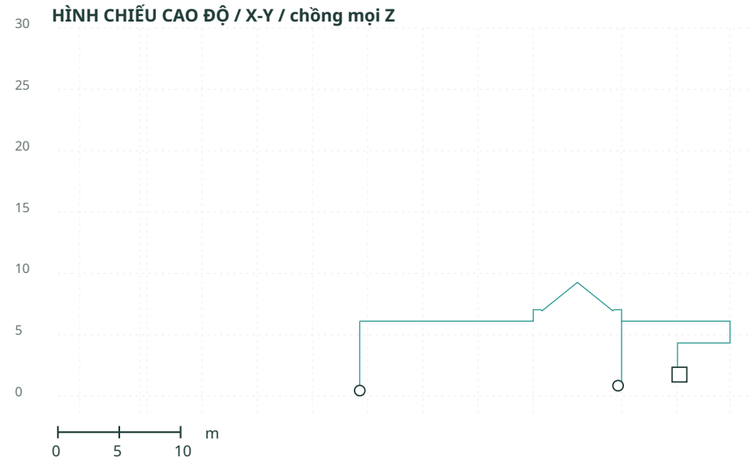

TỌA ĐỘ / X, Y, Z (m)

Mã	X	Y	Z	Định vị theo trục	Nhánh
P-SANCT-B	43.890	0.850	-7.250	10-0.28/C+0.11	R368
P-NAVE-B	22.830	0.450	-7.250	6-0.65/C+0.11	R369

Tủ/hộp liên quan

DB1	48.895	1.750	-1.550	11+0.22/D+2.05	

2 thiết bị / 3 tuyến, gồm đường phía nguồn để tham chiếu. Tọa độ là điểm tham chiếu mô hình, chưa phải vị trí neo hoặc đầu nối.

Định vị theo trục: trục gần nhất và khoảng cách tính bằng mét. 5+1.20 = cách trục 5 là 1,20 m về phía cung thánh; D-0.35 = cách trục D là 0,35 m về phía B. Cao độ h tính từ sàn lòng nhà thờ +0.000.

ĐIỆN / TÍN HIỆU: liền / đứt / chấm. Tròn: thiết bị. Vuông: tủ/hộp. Tại chỗ chồng nhau, tra bảng tọa độ và đỉnh trong CSV; không dùng thước đo.

THAM CHIẾU MẶT BẰNG: nét xám là mặt cắt qua tường, trụ và cột của mô hình ở cao độ +1.00 m, chỉ để định hướng. Đây không phải số liệu khảo sát; khả năng chịu lực và các lỗ mở không được xác nhận ở đây. Các nét cắt nhau trên hình chiếu không có nghĩa là có điểm nối.

Tam giác: đoạn ống đi đứng (lên hoặc xuống) trong tường, trụ hoặc cột. Cao độ của đoạn này ghi trong các tờ định vị tuyến (RS).


Tra cứu: mã thiết bị > nhánh trong bảng tuyến > tuyến chính chung > tuyến cấp nguồn. Chọn mã trong bộ mô phỏng / mục đi dây để xem đỉnh, cao độ và điều khiển liên quan. Đầu nối và kênh điều khiển cuối cùng: đang chờ.

Ghi chú lắp đặt trên tờ này: I10, I25 (xem bảng mã ở tờ IM-01).


P3 / Nguồn sự kiện / tháp B

Mặt bằng 1:250 / hình chiếu cao độ dọc 1:500 trên A3 / mét

MẶT BẰNG / X-Z / +X về cung thánh >

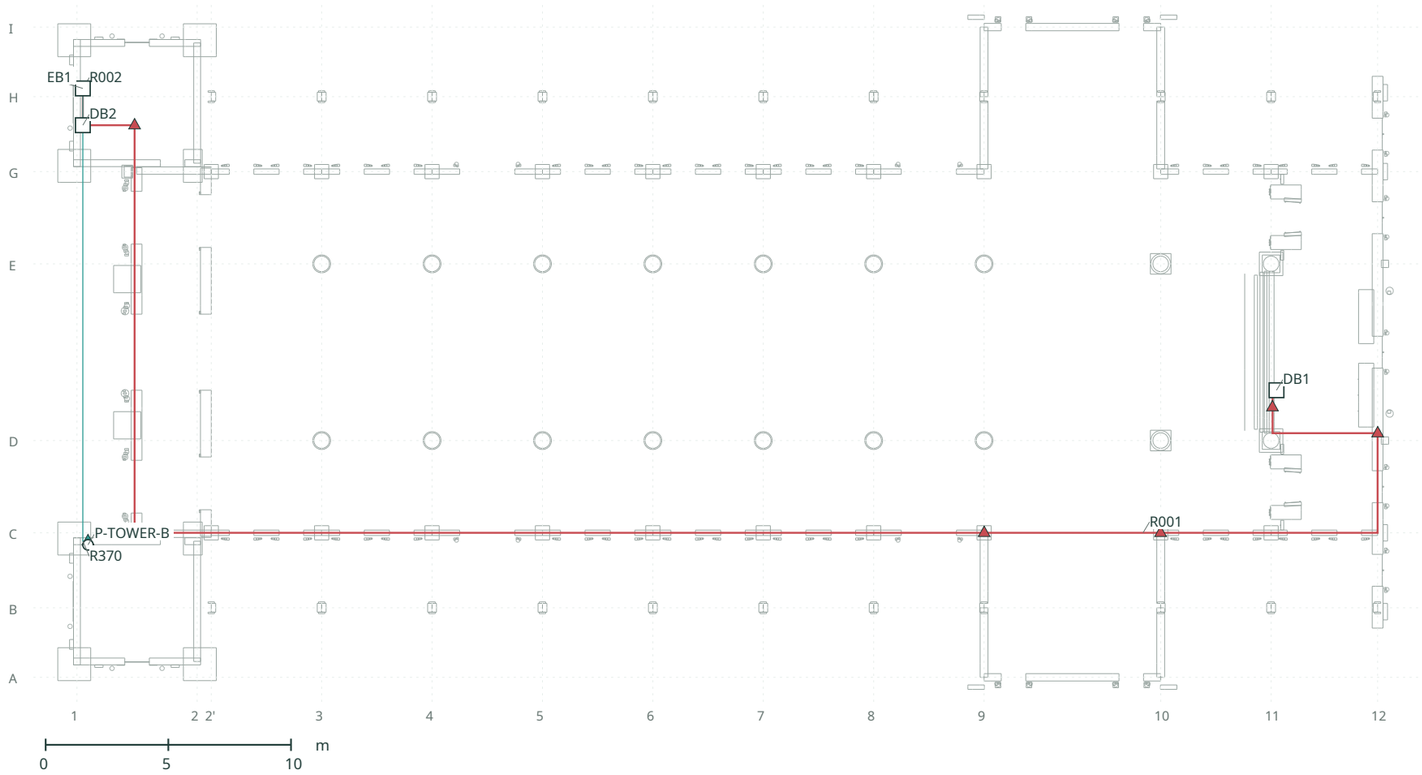

HÌNH CHIẾU CAO ĐỘ / X-Y / chồng mọi Z

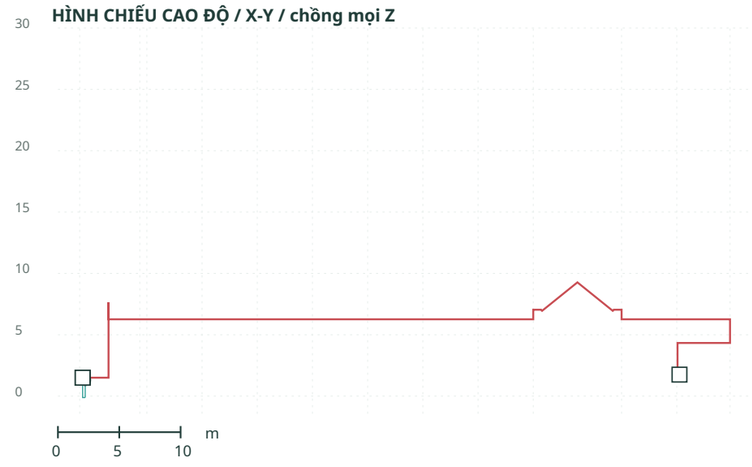

TỌA ĐỘ / X, Y, Z (m)

Mã	X	Y	Z	Định vị theo trục	Nhánh
P-TOWER-B	0.450	1.300	-7.850	1+0.45/C-0.49	R371

Tủ/hộp liên quan

DB1	48.895	1.750	-1.550	11+0.22/D+2.05
DB2	0.240	1.500	9.250	1+0.24/H-1.16
EB1	0.240	1.500	10.750	1+0.24/H+0.34

1 thiết bị / 4 tuyến, gồm đường phía nguồn để tham chiếu. Tọa độ là điểm tham chiếu mô hình, chưa phải vị trí neo hoặc đầu nối.

Định vị theo trục: trục gần nhất và khoảng cách tính bằng mét. 5+1.20 = cách trục 5 là 1,20 m về phía cung thánh; D-0.35 = cách trục D là 0,35 m về phía B. Cao độ h tính từ sàn lòng nhà thờ +0.000.

ĐIỆN / TÍN HIỆU: liền / đứt / chấm. Tròn: thiết bị. Vuông: tủ/hộp. Tại chỗ chồng nhau, tra bảng tọa độ và đỉnh trong CSV; không dùng thước đo.

THAM CHIẾU MẶT BẰNG: nét xám là mặt cắt qua tường, trụ và cột của mô hình ở cao độ +1.00 m, chỉ để định hướng. Đây không phải số liệu khảo sát; khả năng chịu lực và các lỗ mở không được xác nhận ở đây. Các nét cắt nhau trên hình chiếu không có nghĩa là có điểm nối.

Tam giác: đoạn ống đi đứng (lên hoặc xuống) trong tường, trụ hoặc cột. Cao độ của đoạn này ghi trong các tờ định vị tuyến (RS).


Tra cứu: mã thiết bị > nhánh trong bảng tuyến > tuyến chính chung > tuyến cấp nguồn. Chọn mã trong bộ mô phỏng / mục đi dây để xem đỉnh, cao độ và điều khiển liên quan. Đầu nối và kênh điều khiển cuối cùng: đang chờ.

Ghi chú lắp đặt trên tờ này: I07, I12, I21, I26 (xem bảng mã ở tờ IM-01).


P2 / Ổ cắm / cạnh H (cung thánh + lòng nhà)

Mặt bằng 1:250 / hình chiếu cao độ dọc 1:500 trên A3 / mét

MẶT BẰNG / X-Z / +X về cung thánh >

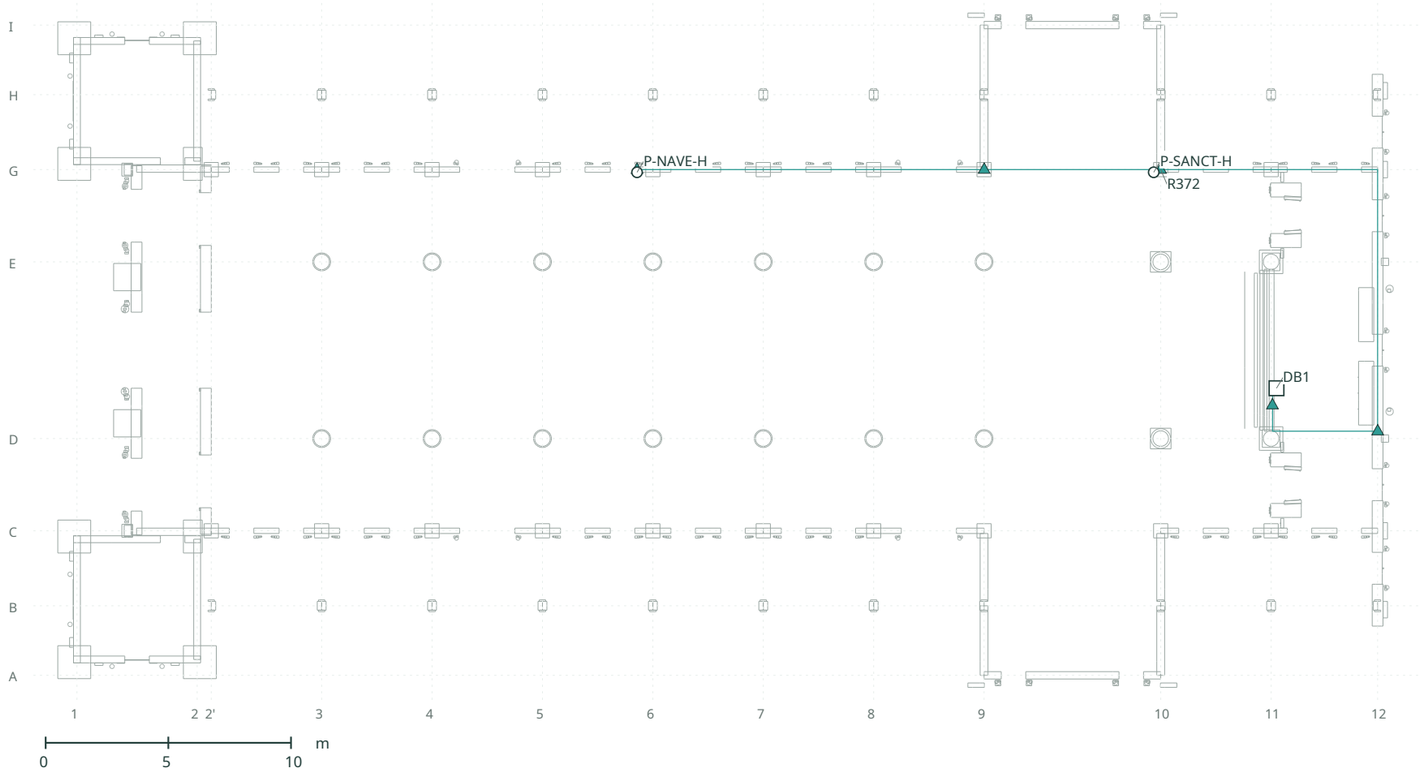

HÌNH CHIẾU CAO ĐỘ / X-Y / chồng mọi Z

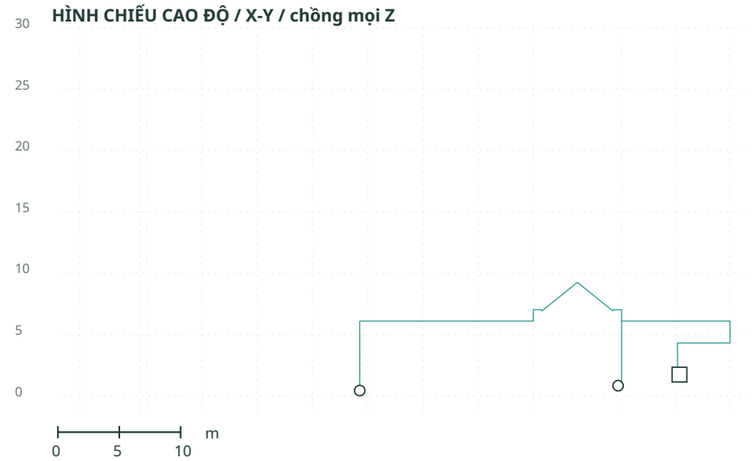

TỌA ĐỘ / X, Y, Z (m)

Mã	X	Y	Z	Định vị theo trục	Nhánh
P-SANCT-H	43.890	0.850	7.250	10-0.28/G-0.11	R373
P-NAVE-H	22.830	0.450	7.250	6-0.65/G-0.11	R374

Tủ/hộp liên quan

DB1	48.895	1.750	-1.550	11+0.22/D+2.05

2 thiết bị / 3 tuyến, gồm đường phía nguồn để tham chiếu. Tọa độ là điểm tham chiếu mô hình, chưa phải vị trí neo hoặc đầu nối.

Định vị theo trục: trục gần nhất và khoảng cách tính bằng mét. 5+1.20 = cách trục 5 là 1,20 m về phía cung thánh; D-0.35 = cách trục D là 0,35 m về phía B. Cao độ h tính từ sàn lòng nhà thờ +0.000.

ĐIỆN / TÍN HIỆU: liền / đứt / chấm. Tròn: thiết bị. Vuông: tủ/hộp. Tại chỗ chồng nhau, tra bảng tọa độ và đỉnh trong CSV; không dùng thước đo.

THAM CHIẾU MẶT BẰNG: nét xám là mặt cắt qua tường, trụ và cột của mô hình ở cao độ +1.00 m, chỉ để định hướng. Đây không phải số liệu khảo sát; khả năng chịu lực và các lỗ mở không được xác nhận ở đây. Các nét cắt nhau trên hình chiếu không có nghĩa là có điểm nối.

Tam giác: đoạn ống đi đứng (lên hoặc xuống) trong tường, trụ hoặc cột. Cao độ của đoạn này ghi trong các tờ định vị tuyến (RS).

Tra cứu: mã thiết bị > nhánh trong bảng tuyến > tuyến chính chung > tuyến cấp nguồn. Chọn mã trong bộ mô phỏng / mục đi dây để xem đỉnh, cao độ và điều khiển liên quan. Đầu nối và kênh điều khiển cuối cùng: đang chờ.


Ghi chú lắp đặt trên tờ này: I10, I25 (xem bảng mã ở tờ IM-01).

P4 / Nguồn sự kiện / tháp H


Mặt bằng 1:250 / hình chiếu cao độ dọc 1:500 trên A3 / mét

PHÁT TRIỂN THIẾT KẾ
KHÔNG DÙNG ĐỂ THI CÔNG

MẶT BẰNG / X-Z / +X về cung thánh >

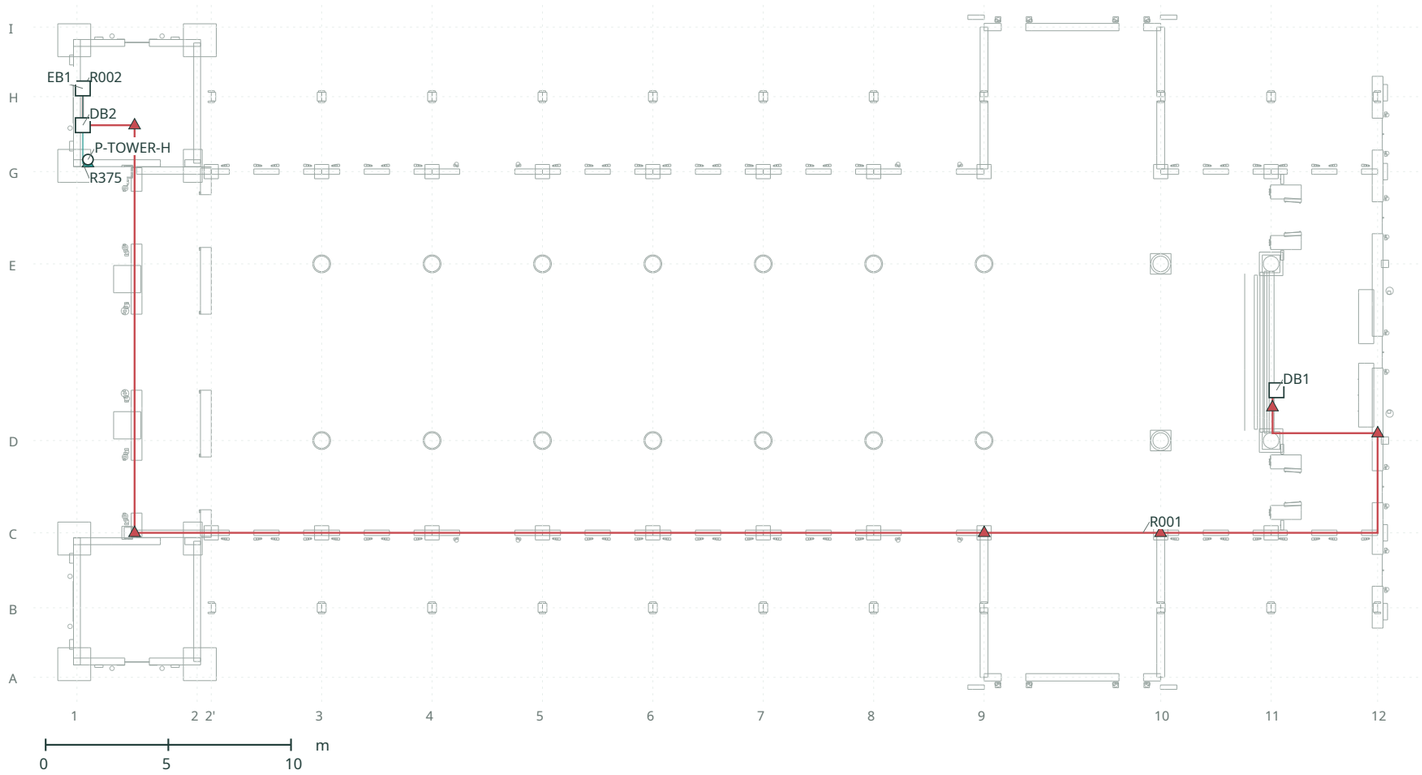

HÌNH CHIẾU CAO ĐỘ / X-Y / chồng mọi Z

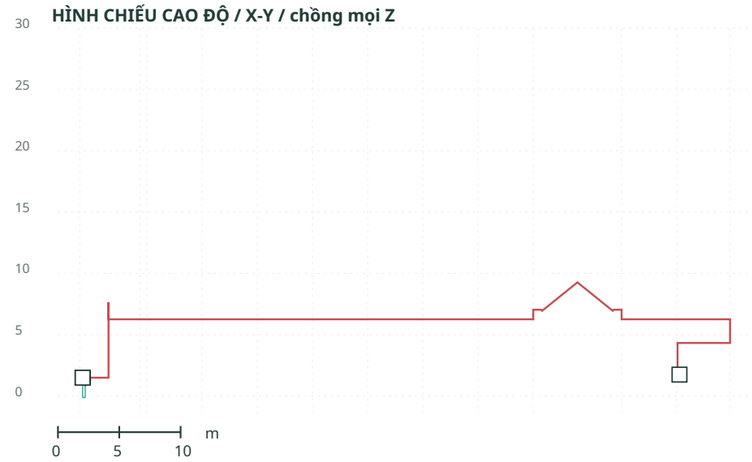

TỌA ĐỘ / X, Y, Z (m)

Mã	X	Y	Z	Định vị theo trục	Nhánh
P-TOWER-H	0.450	1.300	7.850	1+0.45/G+0.49	R376

Tủ/hộp liên quan

DB1	48.895	1.750	-1.550	11+0.22/D+2.05
DB2	0.240	1.500	9.250	1+0.24/H-1.16
EB1	0.240	1.500	10.750	1+0.24/H+0.34

1 thiết bị / 4 tuyến, gồm đường phía nguồn để tham chiếu. Tọa độ là điểm tham chiếu mô hình, chưa phải vị trí neo hoặc đầu nối.

Định vị theo trục: trục gần nhất và khoảng cách tính bằng mét. 5+1.20 = cách trục 5 là 1,20 m về phía cung thánh; D-0.35 = cách trục D là 0,35 m về phía B. Cao độ h tính từ sàn lòng nhà thờ +0.000.

ĐIỆN / TÍN HIỆU: liền / đứt / chấm. Tròn: thiết bị. Vuông: tủ/hộp. Tại chỗ chồng nhau, tra bảng tọa độ và đỉnh trong CSV; không dùng thước đo.

THAM CHIẾU MẶT BẰNG: nét xám là mặt cắt qua tường, trụ và cột của mô hình ở cao độ +1.00 m, chỉ để định hướng. Đây không phải số liệu khảo sát; khả năng chịu lực và các lỗ mở không được xác nhận ở đây. Các nét cắt nhau trên hình chiếu không có nghĩa là có điểm nối.

Tam giác: đoạn ống đi đứng (lên hoặc xuống) trong tường, trụ hoặc cột. Cao độ của đoạn này ghi trong các tờ định vị tuyến (RS).


Tra cứu: mã thiết bị > nhánh trong bảng tuyến > tuyến chính chung > tuyến cấp nguồn. Chọn mã trong bộ mô phỏng / mục đi dây để xem đỉnh, cao độ và điều khiển liên quan. Đầu nối và kênh điều khiển cuối cùng: đang chờ.

Ghi chú lắp đặt trên tờ này: I07, I12, I21, I26 (xem bảng mã ở tờ IM-01).


L10 / Tượng và nến mặt tiền

Mặt bằng 1:250 / hình chiếu cao độ dọc 1:500 trên A3 / mét

MẶT BẰNG / X-Z / +X về cung thánh >

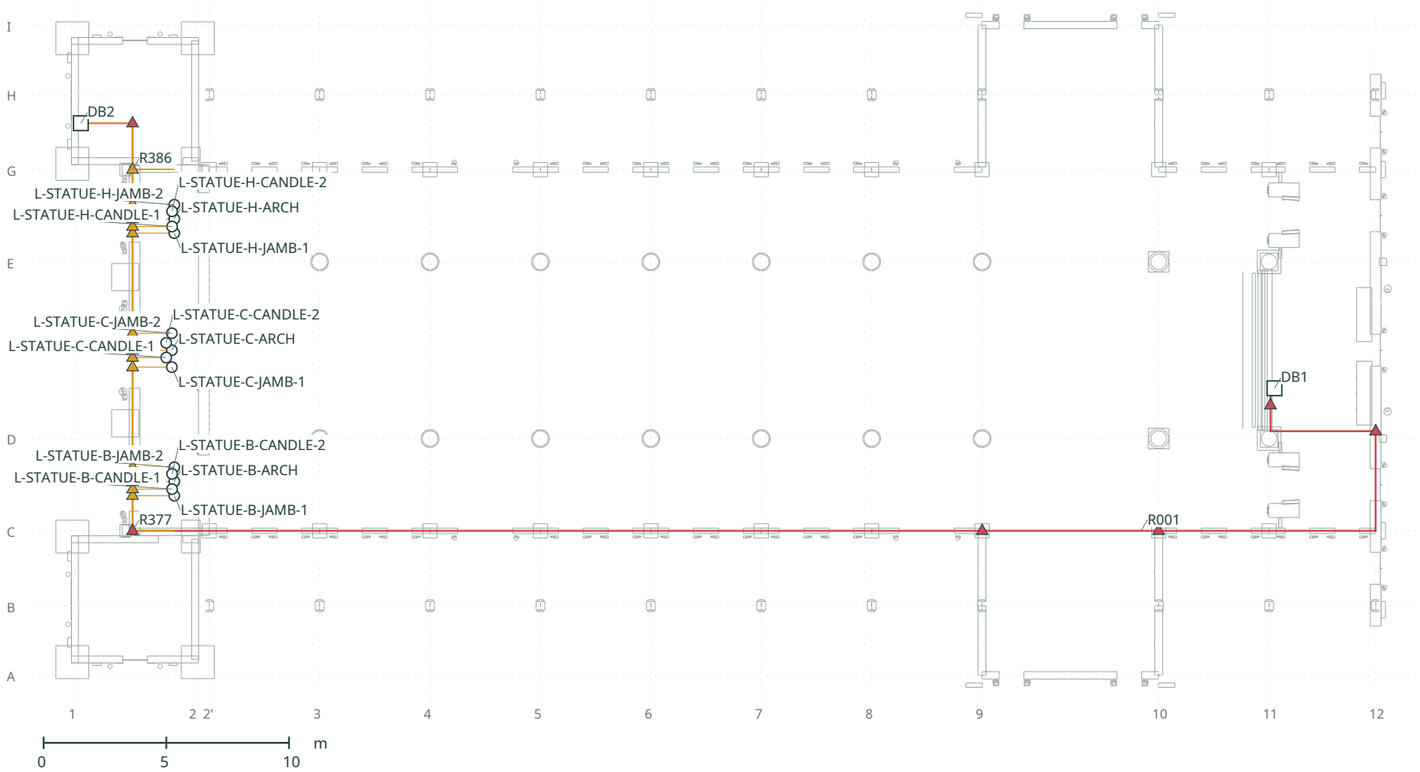

HÌNH CHIẾU CAO ĐỘ / X-Y / chồng mọi Z

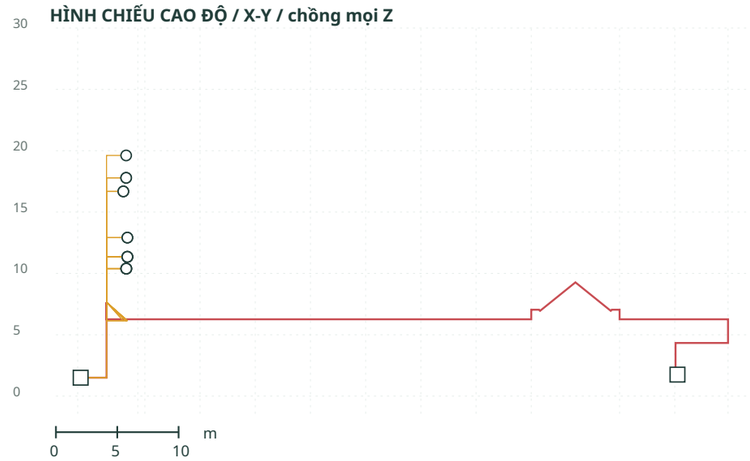

TỌA ĐỘ / X, Y, Z (m)

Mã	X	Y	Z	Định vị theo trục	Nhánh
L-STATUE-C-ARCH	3.950	19.614	0.000	2-0.95/D+3.60	R378
L-STATUE-C-JAMB-1	3.950	17.790	-0.691	2-0.95/D+2.91	R379
L-STATUE-C-CANDLE-1	3.720	16.683	-0.300	2-1.18/D+3.30	R380
L-STATUE-C-JAMB-2	3.950	17.790	0.691	2-0.95/E-2.91	R387
L-STATUE-C-CANDLE-2	3.720	16.683	0.300	2-1.18/E-3.30	R388
L-STATUE-B-ARCH	4.050	12.917	-5.350	2-0.85/D-1.75	R381
L-STATUE-B-JAMB-1	4.050	11.350	-5.929	2-0.85/C+1.43	R382
L-STATUE-B-CANDLE-1	3.960	10.391	-5.660	2-0.94/C+1.70	R383
L-STATUE-B-JAMB-2	4.050	11.350	-4.771	2-0.85/D-1.17	R384
L-STATUE-B-CANDLE-2	3.960	10.391	-5.040	2-0.94/D-1.44	R385
L-STATUE-H-ARCH	4.050	12.917	5.350	2-0.85/E+1.75	R389
L-STATUE-H-JAMB-1	4.050	11.350	4.771	2-0.85/E+1.17	R390
L-STATUE-H-CANDLE-1	3.960	10.391	5.040	2-0.94/E+1.44	R391
L-STATUE-H-JAMB-2	4.050	11.350	5.929	2-0.85/G-1.43	R392
L-STATUE-H-CANDLE-2	3.960	10.391	5.660	2-0.94/G-1.70	R393

Tủ/hộp liên quan

DB1	48.895	1.750	-1.550	11+0.22/D+2.05
DB2	0.240	1.500	9.250	1+0.24/H-1.16

15 thiết bị / 18 tuyến, gồm đường phía nguồn để tham chiếu. Tọa độ là điểm tham chiếu mô hình, chưa phải vị trí neo hoặc đầu nối.

Định vị theo trục: trục gần nhất và khoảng cách tính bằng mét. 5+1.20 = cách trục 5 là 1,20 m về phía cung thánh; D-0.35 = cách trục D là 0,35 m về phía B. Cao độ h tính từ sàn lòng nhà thờ +0.000.

ĐIỆN / TÍN HIỆU: liền / đứt / chấm. Tròn: thiết bị. Vuông: tủ/hộp. Tại chỗ chồng nhau, tra bảng tọa độ và đỉnh trong CSV; không dùng thước đo.

THAM CHIẾU MẶT BẰNG: nét xám là mặt cắt qua tường, trụ và cột của mô hình ở cao độ +1.00 m, chỉ để định hướng. Đây không phải số liệu khảo sát; khả năng chịu lực và các lỗ mở không được xác nhận ở đây. Các nét cắt nhau trên hình chiếu không có nghĩa là có điểm nối.

Tam giác: đoạn ống đi đứng (lên hoặc xuống) trong tường, trụ hoặc cột. Cao độ của đoạn này ghi trong các tờ định vị tuyến (RS).

Tra cứu: mã thiết bị > nhánh trong bảng tuyến > tuyến chính chung > tuyến cấp nguồn. Chọn mã trong bộ mô phỏng / mục đi dây để xem đỉnh, cao độ và điều khiển liên quan. Đầu nối và kênh điều khiển cuối cùng: đang chờ.

Ghi chú lắp đặt trên tờ này: I08, I25, I26 (xem bảng mã ở tờ IM-01).

NHÀ THỜ THẠCH BI

LS / Nến Đàng Thánh Giá


Mặt bằng 1:250 / hình chiếu cao độ dọc 1:500 trên A3 / mét

E-029


PHÁT TRIỂN THIẾT KẾ

KHÔNG DÙNG ĐỂ THI CÔNG

MẶT BẰNG / X-Z / +X về cung thánh >

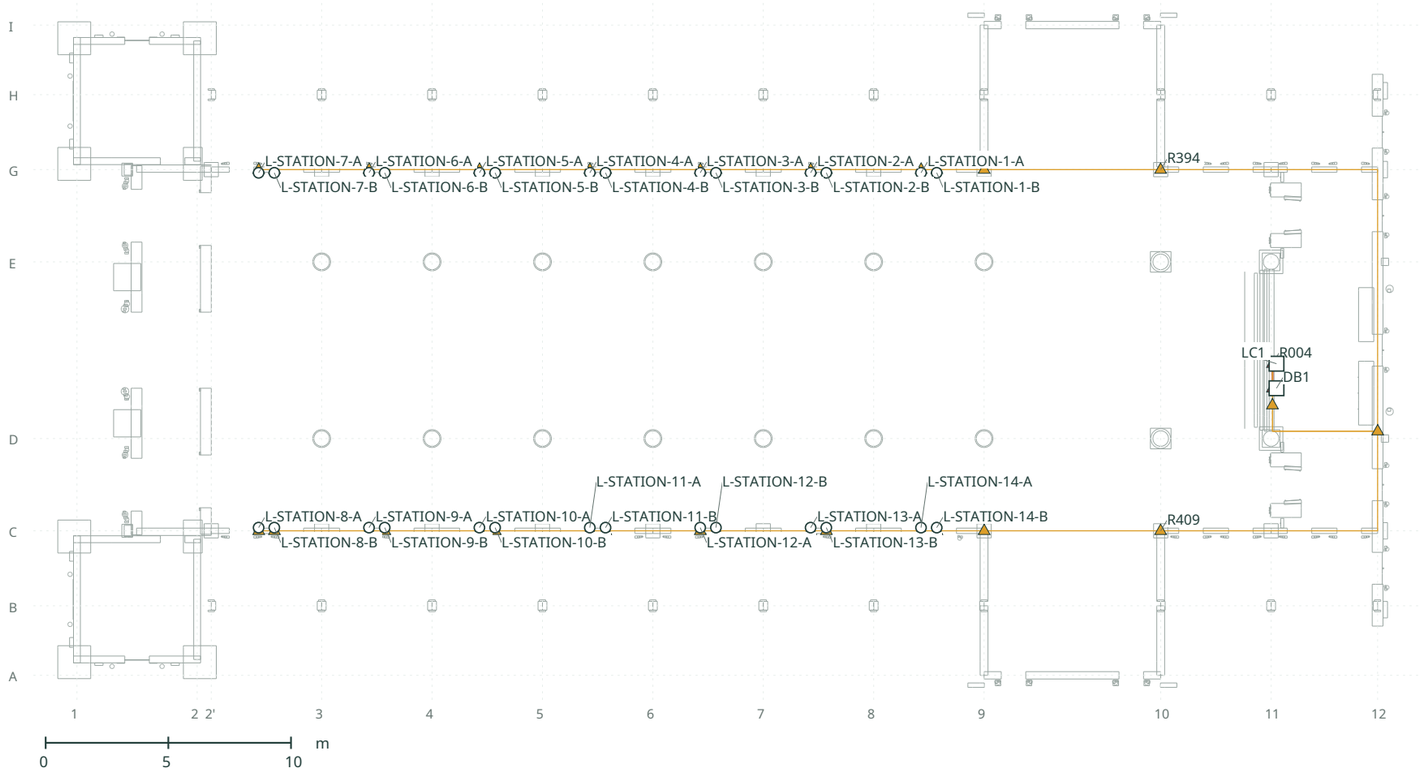

HÌNH CHIẾU CAO ĐỘ / X-Y / chồng mọi Z

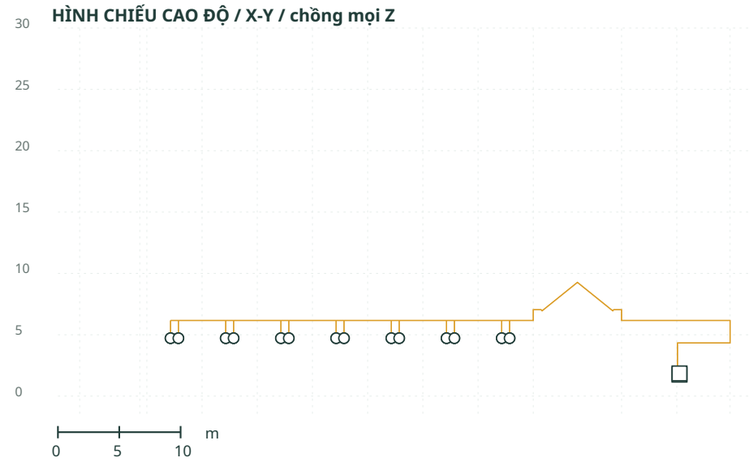

THAM CHIẾU MẶT BẰNG: nét xám là mặt cắt qua tường, trụ và cột của mô hình ở cao độ +1.00 m, chỉ để định hướng. Đây không phải số liệu khảo sát; khả năng chịu lực và các lỗ mở không được xác nhận ở đây. Các nét cắt nhau trên hình chiếu không có nghĩa là có điểm nối.

Tam giác: đoạn ống đi đứng (lên hoặc xuống) trong tường, trụ hoặc cột. Cao độ của đoạn này ghi trong các tờ định vị tuyến (RS).

Tra cứu: mã thiết bị > nhánh trong bảng tuyến > tuyến chính chung > tuyến cấp nguồn. Chọn mã trong bộ mô phỏng / mục đi dây để xem đỉnh, cao độ và điều khiển liên quan. Đầu nối và kênh điều khiển cuối cùng: đang chờ.

Ghi chú lắp đặt trên tờ này: I10, I14, I25 (xem bảng mã ở tờ IM-01).

TỌA ĐỘ / X, Y, Z (m)

Mã	X	Y	Z	Định vị theo trục	Nhánh
L-STATION-1-A	34.405	4.720	7.230	8+1.93/G-0.13	R395
L-STATION-1-B	35.045	4.720	7.230	9-1.93/G-0.13	R396
L-STATION-2-A	29.905	4.720	7.230	7+1.93/G-0.13	R397
L-STATION-2-B	30.545	4.720	7.230	8-1.93/G-0.13	R398
L-STATION-3-A	25.405	4.720	7.230	6+1.93/G-0.13	R399
L-STATION-3-B	26.045	4.720	7.230	7-1.93/G-0.13	R400
L-STATION-4-A	20.905	4.720	7.230	5+1.93/G-0.13	R401
L-STATION-4-B	21.545	4.720	7.230	6-1.93/G-0.13	R402
L-STATION-5-A	16.405	4.720	7.230	4+1.93/G-0.13	R403
L-STATION-5-B	17.045	4.720	7.230	5-1.93/G-0.13	R404
L-STATION-6-A	11.905	4.720	7.230	3+1.93/G-0.13	R405
L-STATION-6-B	12.545	4.720	7.230	4-1.93/G-0.13	R406
L-STATION-7-A	7.405	4.720	7.230	2'+1.93/G-0.13	R407
L-STATION-7-B	8.045	4.720	7.230	3-1.93/G-0.13	R408
L-STATION-8-A	7.405	4.720	-7.230	2'+1.93/C+0.13	R410
L-STATION-8-B	8.045	4.720	-7.230	3-1.93/C+0.13	R411
L-STATION-9-A	11.905	4.720	-7.230	3+1.93/C+0.13	R412
L-STATION-9-B	12.545	4.720	-7.230	4-1.93/C+0.13	R413
L-STATION-10-A	16.405	4.720	-7.230	4+1.93/C+0.13	R414
L-STATION-10-B	17.045	4.720	-7.230	5-1.93/C+0.13	R415
L-STATION-11-A	20.905	4.720	-7.230	5+1.93/C+0.13	R416
L-STATION-11-B	21.545	4.720	-7.230	6-1.93/C+0.13	R417
L-STATION-12-A	25.405	4.720	-7.230	6+1.93/C+0.13	R418
L-STATION-12-B	26.045	4.720	-7.230	7-1.93/C+0.13	R419
L-STATION-13-A	29.905	4.720	-7.230	7+1.93/C+0.13	R420
L-STATION-13-B	30.545	4.720	-7.230	8-1.93/C+0.13	R421
L-STATION-14-A	34.405	4.720	-7.230	8+1.93/C+0.13	R422
L-STATION-14-B	35.045	4.720	-7.230	9-1.93/C+0.13	R423

Tủ/hộp liên quan

DB1	48.895	1.750	-1.550	11+0.22/D+2.05
LC1	48.895	1.850	-0.550	11+0.22/D+3.05

28 thiết bị / 31 tuyến, gồm đường phía nguồn để tham chiếu. Tọa độ là điểm tham chiếu mô hình, chưa phải vị trí neo hoặc đầu nối.

Định vị theo trục: trục gần nhất và khoảng cách tính bằng mét. 5+1.20 = cách trục 5 là 1,20 m về phía cung thánh; D-0.35 = cách trục D là 0,35 m về phía B. Cao độ h tính từ sàn lòng nhà thờ +0.000.


ĐIỆN / TÍN HIỆU: liền / đứt / chấm. Tròn: thiết bị. Vuông: tủ/hộp. Tại chỗ chồng nhau, tra bảng tọa độ và đỉnh trong CSV; không dùng thước đo.

L8 / Cánh ngang / ca đoàn và người phục vụ


Mặt bằng 1:250 / hình chiếu cao độ dọc 1:500 trên A3 / mét

PHÁT TRIỂN THIẾT KẾ
KHÔNG DÙNG ĐỂ THI CÔNG

MẶT BẰNG / X-Z / +X về cung thánh >

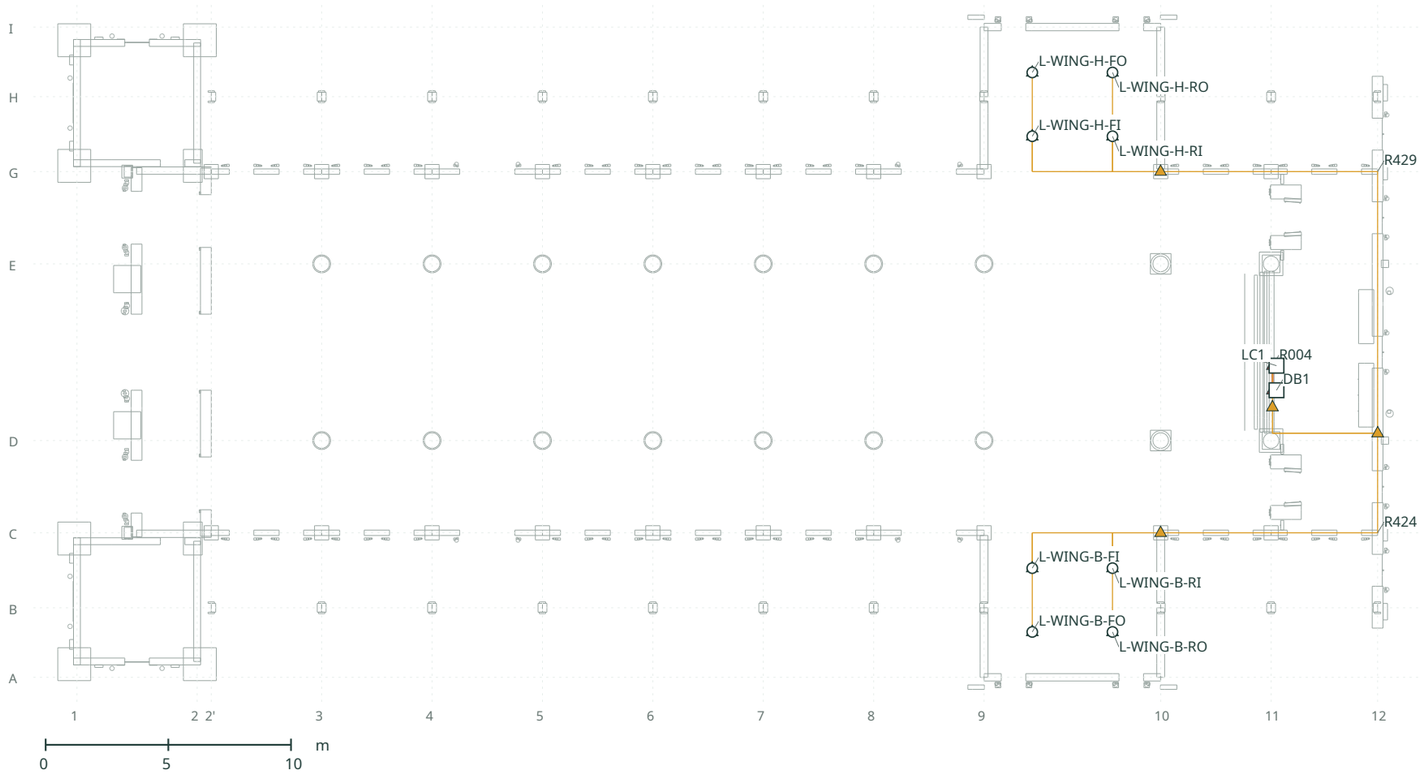

HÌNH CHIẾU CAO ĐỘ / X-Y / chồng mọi Z

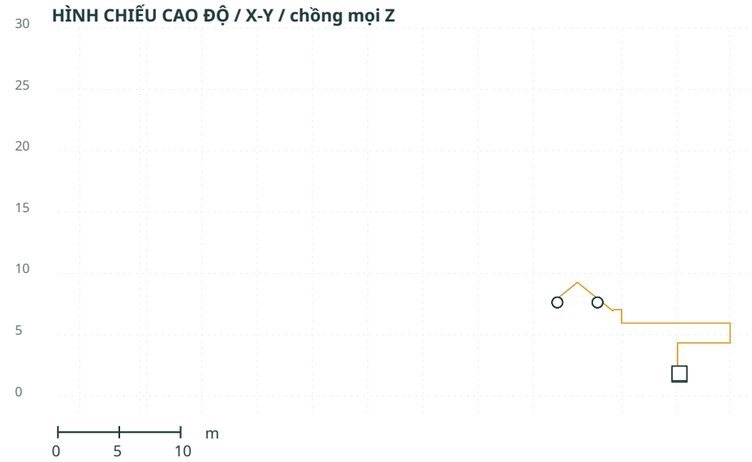

TỌA ĐỘ / X, Y, Z (m)

Mã	X	Y	Z	Định vị theo trục	Nhánh
L-WING-B-FI	38.940	7.636	-8.800	9+1.96/C-1.44	R425
L-WING-B-FO	38.940	7.636	-11.400	9+1.96/B-0.99	R426
L-WING-B-RI	42.210	7.636	-8.800	10-1.96/C-1.44	R427
L-WING-B-RO	42.210	7.636	-11.400	10-1.96/B-0.99	R428
L-WING-H-FI	38.940	7.636	8.800	9+1.96/G+1.44	R430
L-WING-H-FO	38.940	7.636	11.400	9+1.96/H+0.99	R431
L-WING-H-RI	42.210	7.636	8.800	10-1.96/G+1.44	R432
L-WING-H-RO	42.210	7.636	11.400	10-1.96/H+0.99	R433

Tủ/hộp liên quan

DB1	48.895	1.750	-1.550	11+0.22/D+2.05
LC1	48.895	1.850	-0.550	11+0.22/D+3.05

8 thiết bị / 11 tuyến, gồm đường phía nguồn để tham chiếu. Tọa độ là điểm tham chiếu mô hình, chưa phải vị trí neo hoặc đầu nối.

Định vị theo trục: trục gần nhất và khoảng cách tính bằng mét. 5+1.20 = cách trục 5 là 1,20 m về phía cung thánh; D-0.35 = cách trục D là 0,35 m về phía B. Cao độ h tính từ sàn lòng nhà thờ +0.000.

ĐIỆN / TÍN HIỆU: liền / đứt / chấm. Tròn: thiết bị. Vuông: tủ/hộp. Tại chỗ chồng nhau, tra bảng tọa độ và đỉnh trong CSV; không dùng thước đo.

THAM CHIẾU MẶT BẰNG: nét xám là mặt cắt qua tường, trụ và cột của mô hình ở cao độ +1.00 m, chỉ để định hướng. Đây không phải số liệu khảo sát; khả năng chịu lực và các lỗ mở không được xác nhận ở đây. Các nét cắt nhau trên hình chiếu không có nghĩa là có điểm nối.

Tam giác: đoạn ống đi đứng (lên hoặc xuống) trong tường, trụ hoặc cột. Cao độ của đoạn này ghi trong các tờ định vị tuyến (RS).

Tra cứu: mã thiết bị > nhánh trong bảng tuyến > tuyến chính chung > tuyến cấp nguồn. Chọn mã trong bộ mô phỏng / mục đi dây để xem đỉnh, cao độ và điều khiển liên quan. Đầu nối và kênh điều khiển cuối cùng: đang chờ.


Ghi chú lắp đặt trên tờ này: I03, I14, I25 (xem bảng mã ở tờ IM-01).

LD / Đèn hắt hai chiều trên cột


Mặt bằng 1:250 / hình chiếu cao độ dọc 1:500 trên A3 / mét

PHÁT TRIỂN THIẾT KẾ
KHÔNG DÙNG ĐỂ THI CÔNG

MẶT BẰNG / X-Z / +X về cung thánh >

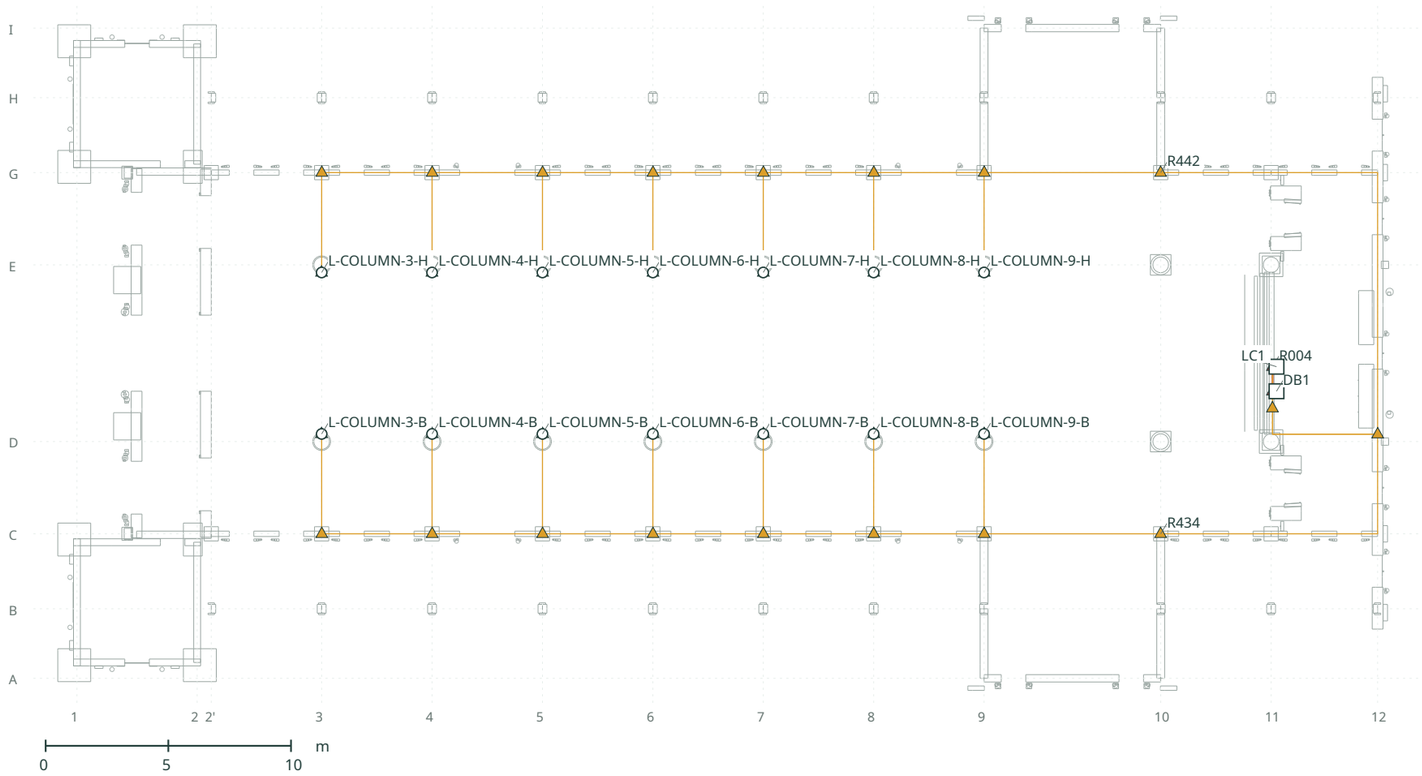

HÌNH CHIẾU CAO ĐỘ / X-Y / chồng mọi Z

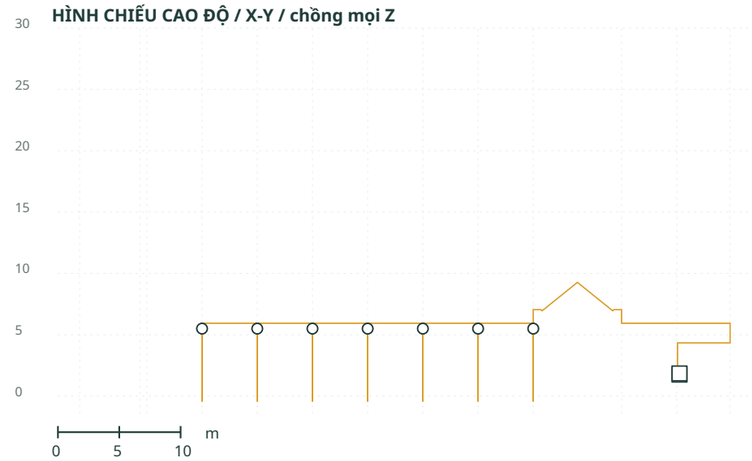

TỌA ĐỘ / X, Y, Z (m)

Mã	X	Y	Z	Định vị theo trục	Nhánh
L-COLUMN-3-B	9.975	5.500	-3.290	3+0.00/D+0.31	R435
L-COLUMN-3-H	9.975	5.500	3.290	3+0.00/E-0.31	R443
L-COLUMN-4-B	14.475	5.500	-3.290	4+0.00/D+0.31	R436
L-COLUMN-4-H	14.475	5.500	3.290	4+0.00/E-0.31	R444
L-COLUMN-5-B	18.975	5.500	-3.290	5+0.00/D+0.31	R437
L-COLUMN-5-H	18.975	5.500	3.290	5+0.00/E-0.31	R445
L-COLUMN-6-B	23.475	5.500	-3.290	6+0.00/D+0.31	R438
L-COLUMN-6-H	23.475	5.500	3.290	6+0.00/E-0.31	R446
L-COLUMN-7-B	27.975	5.500	-3.290	7+0.00/D+0.31	R439
L-COLUMN-7-H	27.975	5.500	3.290	7+0.00/E-0.31	R447
L-COLUMN-8-B	32.475	5.500	-3.290	8+0.00/D+0.31	R440
L-COLUMN-8-H	32.475	5.500	3.290	8+0.00/E-0.31	R448
L-COLUMN-9-B	36.975	5.500	-3.290	9+0.00/D+0.31	R441
L-COLUMN-9-H	36.975	5.500	3.290	9+0.00/E-0.31	R449

Tủ/hộp liên quan

DB1	48.895	1.750	-1.550	11+0.22/D+2.05
LC1	48.895	1.850	-0.550	11+0.22/D+3.05

14 thiết bị / 17 tuyến, gồm đường phía nguồn để tham chiếu. Tọa độ là điểm tham chiếu mô hình, chưa phải vị trí neo hoặc đầu nối.

Định vị theo trục: trục gần nhất và khoảng cách tính bằng mét. 5+1.20 = cách trục 5 là 1,20 m về phía cung thánh; D-0.35 = cách trục D là 0,35 m về phía B. Cao độ h tính từ sàn lòng nhà thờ +0.000.

ĐIỆN / TÍN HIỆU: liền / đứt / chấm. Tròn: thiết bị. Vuông: tủ/hộp. Tại chỗ chồng nhau, tra bảng tọa độ và đỉnh trong CSV; không dùng thước đo.

THAM CHIẾU MẶT BẰNG: nét xám là mặt cắt qua tường, trụ và cột của mô hình ở cao độ +1.00 m, chỉ để định hướng. Đây không phải số liệu khảo sát; khả năng chịu lực và các lỗ mở không được xác nhận ở đây. Các nét cắt nhau trên hình chiếu không có nghĩa là có điểm nối.

Tam giác: đoạn ống đi đứng (lên hoặc xuống) trong tường, trụ hoặc cột. Cao độ của đoạn này ghi trong các tờ định vị tuyến (RS).

Tra cứu: mã thiết bị > nhánh trong bảng tuyến > tuyến chính chung > tuyến cấp nguồn. Chọn mã trong bộ mô phỏng / mục đi dây để xem đỉnh, cao độ và điều khiển liên quan. Đầu nối và kênh điều khiển cuối cùng: đang chờ.


Ghi chú lắp đặt trên tờ này: I14, I15, I25 (xem bảng mã ở tờ IM-01).

Mặt trước hai tháp / ống đứng và khoảng hở với trang trí

Mặt cắt trước tại X = +0.05 m (mặt phẳng đi ống) 1:150 trên A3 / tuyến của tháp chiếu lên Z-Y / mét


PHÁT TRIỂN THIẾT KẾ
KHÔNG DÙNG ĐỂ THI CÔNG

Tháp B / nhìn từ sân

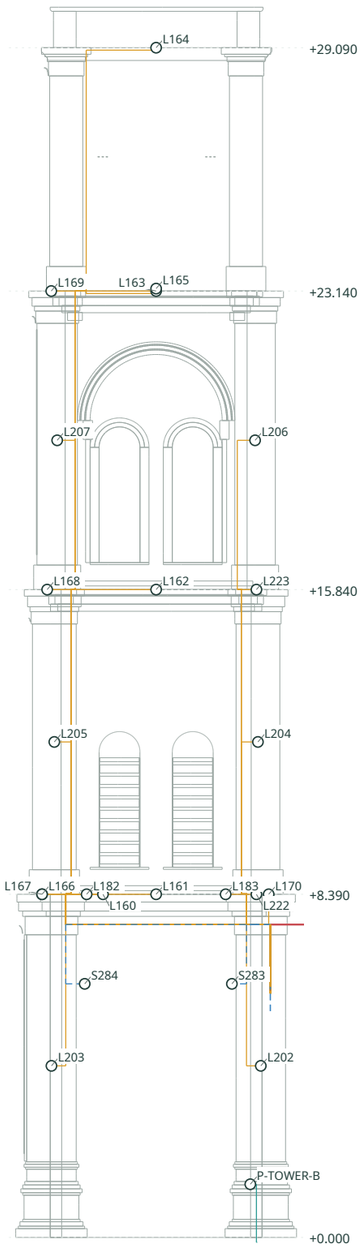

Phía B: Z từ -13.75 đến -6.55

Tháp H / nhìn từ sân

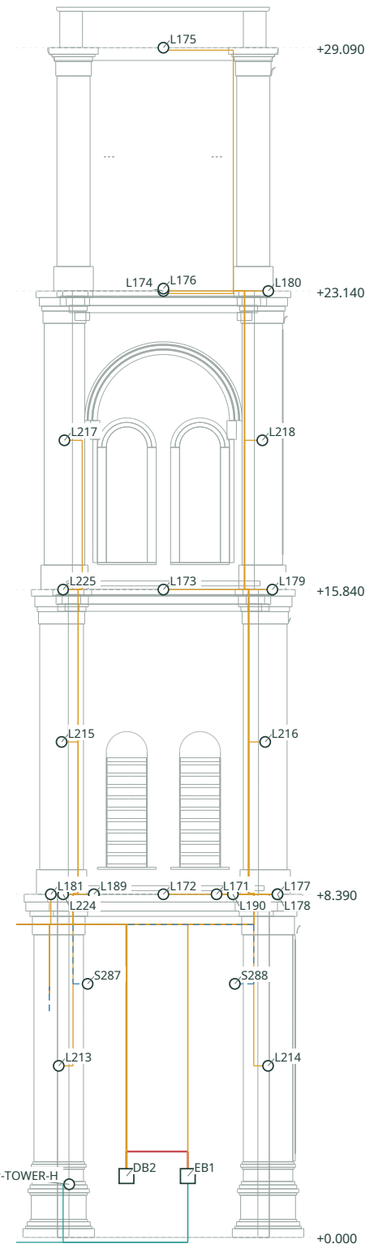

Phía H: Z từ 6.55 đến 13.75



ỐNG ĐỨNG TRONG TƯỜNG MẶT TRƯỚC THÁP

Tháp	Định vị theo trục	Từ h	Đến h	Cách vòm	Tuyến
B	1+0.45/C-0.34	h-0.12	h+1.30	0.50 m	1: R371
B	1+0.00/C-0.58	h+4.20	h+7.65	0.26 m	1: R234
B	1+0.00/C-0.58	h+6.20	h+7.65	-	1: R354
B	1+0.00/C-0.58	h+7.65	h+8.40	-	5: R167/R211/R212/R236/R238
B	1+0.09/C-0.71	h+8.40	h+15.85	0.13 m	2: R212/R238
B	1+0.09/C-0.71	h+8.40	h+12.12	0.13 m	1: R236
B	1+0.19/C-0.81	h+15.85	h+19.49	0.06 m	1: R238
B	1+0.47/A+1.39	h+23.15	h+29.03	0.22 m	1: R204
B	1+0.19/A+1.11	h+15.85	h+23.15	0.06 m	4: R203/R204/R205/R209
B	1+0.19/A+1.11	h+15.85	h+19.49	0.06 m	1: R239
B	1+0.09/A+1.01	h+8.40	h+15.85	0.13 m	7: R202/R203/R204/R205/R208/R209 …
B	1+0.09/A+1.01	h+8.40	h+12.12	0.13 m	1: R237
B	1+0.00/A+0.89	h+4.20	h+7.65	0.25 m	1: R235
B	1+0.00/A+0.89	h+6.20	h+7.65	-	1: R355
B	1+0.00/A+0.89	h+7.65	h+8.40	-	13: R166/R200/R201/R202/R203/R204 …
H	1+0.45/G+0.34	h-0.12	h+1.30	0.50 m	1: R376
H	1+0.00/G+0.58	h+4.20	h+7.65	0.26 m	1: R248
H	1+0.00/G+0.58	h+6.20	h+7.65	-	1: R359
H	1+0.00/G+0.58	h+7.65	h+8.40	-	5: R170/R225/R226/R250/R252
H	1+0.09/G+0.71	h+8.40	h+15.85	0.13 m	2: R226/R252
H	1+0.09/G+0.71	h+8.40	h+12.12	0.13 m	1: R250
H	1+0.19/G+0.81	h+15.85	h+19.49	0.06 m	1: R252
H	1+0.24/H-1.16	h+1.50	h+2.10	tủ điện, mặt trong phòng	1: R002
H	1+0.24/H+0.34	h-0.12	h+1.50	tủ điện, mặt trong phòng	2: R370/R375
H	1+0.24/H+0.34	h+1.50	h+2.10	tủ điện, mặt trong phòng	1: R002
H	1+0.47/I-1.39	h+23.15	h+29.03	0.22 m	1: R218
H	1+0.19/I-1.11	h+15.85	h+23.15	0.06 m	4: R217/R218/R219/R223
H	1+0.19/I-1.11	h+15.85	h+19.49	0.06 m	1: R253
H	1+0.09/I-1.01	h+8.40	h+15.85	0.13 m	7: R216/R217/R218/R219/R222/R223 …
H	1+0.09/I-1.01	h+8.40	h+12.12	0.13 m	1: R251
H	1+0.00/I-0.89	h+4.20	h+7.65	0.25 m	1: R249
H	1+0.00/I-0.89	h+6.20	h+7.65	-	1: R360
H	1+0.00/I-0.89	h+7.65	h+8.40	-	13: R171/R214/R215/R216/R217/R218 …

Cách vòm: khoảng cách ngang từ ống đứng đến đường bao vòm gần nhất đã truy từ CAD (vòng phào ngoài cùng của vòm tầng trệt hoặc vòm từng tầng) trong cùng khoảng cao độ. Số âm nghĩa là nằm trong vòm; cửa chớp, hoa hồng và đôi cửa đều nằm trong các đường bao này.

Cơ sở CAD (DWG 23/10/2026): bản vẽ tháp chỉ ghi kích thước các cao độ -2.080 / +0.000 / +8.390 / +15.840 / +23.140 / +29.090 / +36.920, bề rộng tháp 4,900 m và mặt bằng 5,830 x 4,130 m tại +15.84. Tâm và bán kính của vòm, cửa chớp và hoa hồng được truy từ nét vẽ (E01B, E02), không có đường kích thước. DWG không có chữ ghi kích thước trang trí, vật liệu hay thiết bị điện.

B / H: tờ này theo trục mô hình (nhìn từ sân: B bên trái, H bên phải). Các tờ CAD vẽ H ở bên trái (ENG-027 còn mở). Gọi tháp theo chữ trục, không gọi trái hay phải.

Giữ ống đứng trong các trụ góc đặc. Không đục rãnh qua cửa chớp, hoa hồng hay phào vòm. Bề dày tường, lõi trụ, cốt thép và độ sâu rãnh đang CHỜ XÁC NHẬN KỸ THUẬT; kiểm tra tại hiện trường trước khi đục.

Bảng tên thiết bị

Chỉ gồm thiết bị trong phương án nghiên cứu / thông số, kích thước và nhà sản xuất được chọn còn chờ xác nhận

Mã	Mạch	Tủ	Loại thiết bị tạm thời	Tên thiết bị trong mô hình
L1	L3	DB1	Đèn tấm LED phòng phụ trợ / 600 x 600 mm	Đèn tấm trần phòng phụ trợ / 50.0 m
L2	L3	DB1	Đèn tấm LED phòng phụ trợ / 600 x 600 mm	Đèn tấm trần phòng phụ trợ / 51.9 m
L3	L2	DB1	Đèn chiếu đọc sách / giá đỡ bên hông, cùng màu bề mặt	Đèn đọc sách / trục 3 / dãy giữa B
L4	L2	DB1	Đèn chiếu đọc sách / giá đỡ bên hông, cùng màu bề mặt	Đèn đọc sách / trục 3 / dãy giữa B / đèn đôi
L5	L2	DB1	Đèn chiếu đọc sách / giá đỡ bên hông, cùng màu bề mặt	Đèn đọc sách / trục 3 / dãy giữa H
L6	L2	DB1	Đèn chiếu đọc sách / giá đỡ bên hông, cùng màu bề mặt	Đèn đọc sách / trục 3 / dãy giữa H / đèn đôi
L7	L2	DB1	Đèn chiếu đọc sách / giá đỡ bên hông, cùng màu bề mặt	Đèn đọc sách / trục 4 / dãy giữa B
L8	L2	DB1	Đèn chiếu đọc sách / giá đỡ bên hông, cùng màu bề mặt	Đèn đọc sách / trục 4 / dãy giữa B / đèn đôi
L9	L2	DB1	Đèn chiếu đọc sách / giá đỡ bên hông, cùng màu bề mặt	Đèn đọc sách / trục 4 / dãy giữa H
L10	L2	DB1	Đèn chiếu đọc sách / giá đỡ bên hông, cùng màu bề mặt	Đèn đọc sách / trục 4 / dãy giữa H / đèn đôi
L11	L2	DB1	Đèn chiếu đọc sách / giá đỡ bên hông, cùng màu bề mặt	Đèn đọc sách / trục 5 / dãy giữa B
L12	L2	DB1	Đèn chiếu đọc sách / giá đỡ bên hông, cùng màu bề mặt	Đèn đọc sách / trục 5 / dãy giữa B / đèn đôi
L13	L2	DB1	Đèn chiếu đọc sách / giá đỡ bên hông, cùng màu bề mặt	Đèn đọc sách / trục 5 / dãy giữa H
L14	L2	DB1	Đèn chiếu đọc sách / giá đỡ bên hông, cùng màu bề mặt	Đèn đọc sách / trục 5 / dãy giữa H / đèn đôi
L15	L1	DB1	Đèn chiếu đọc sách / giá đỡ bên hông, cùng màu bề mặt	Đèn đọc sách / trục 6 / dãy giữa B
L16	L2	DB1	Đèn chiếu đọc sách / giá đỡ bên hông, cùng màu bề mặt	Đèn đọc sách / trục 6 / dãy giữa B / đèn đôi
L17	L1	DB1	Đèn chiếu đọc sách / giá đỡ bên hông, cùng màu bề mặt	Đèn đọc sách / trục 6 / dãy giữa H
L18	L2	DB1	Đèn chiếu đọc sách / giá đỡ bên hông, cùng màu bề mặt	Đèn đọc sách / trục 6 / dãy giữa H / đèn đôi
L19	L1	DB1	Đèn chiếu đọc sách / giá đỡ bên hông, cùng màu bề mặt	Đèn đọc sách / trục 7 / dãy giữa B
L20	L1	DB1	Đèn chiếu đọc sách / giá đỡ bên hông, cùng màu bề mặt	Đèn đọc sách / trục 7 / dãy giữa B / đèn đôi
L21	L1	DB1	Đèn chiếu đọc sách / giá đỡ bên hông, cùng màu bề mặt	Đèn đọc sách / trục 7 / dãy giữa H
L22	L1	DB1	Đèn chiếu đọc sách / giá đỡ bên hông, cùng màu bề mặt	Đèn đọc sách / trục 7 / dãy giữa H / đèn đôi
L23	L1	DB1	Đèn chiếu đọc sách / giá đỡ bên hông, cùng màu bề mặt	Đèn đọc sách / trục 8 / dãy giữa B
L24	L1	DB1	Đèn chiếu đọc sách / giá đỡ bên hông, cùng màu bề mặt	Đèn đọc sách / trục 8 / dãy giữa B / đèn đôi
L25	L1	DB1	Đèn chiếu đọc sách / giá đỡ bên hông, cùng màu bề mặt	Đèn đọc sách / trục 8 / dãy giữa H
L26	L1	DB1	Đèn chiếu đọc sách / giá đỡ bên hông, cùng màu bề mặt	Đèn đọc sách / trục 8 / dãy giữa H / đèn đôi
L27	L1	DB1	Đèn chiếu đọc sách / giá đỡ bên hông, cùng màu bề mặt	Đèn đọc sách / trục 9 / dãy giữa B
L28	L1	DB1	Đèn chiếu đọc sách / giá đỡ bên hông, cùng màu bề mặt	Đèn đọc sách / trục 9 / dãy giữa B / đèn đôi
L29	L1	DB1	Đèn chiếu đọc sách / giá đỡ bên hông, cùng màu bề mặt	Đèn đọc sách / trục 9 / dãy giữa H
L30	L1	DB1	Đèn chiếu đọc sách / giá đỡ bên hông, cùng màu bề mặt	Đèn đọc sách / trục 9 / dãy giữa H / đèn đôi
L31	L2	DB1	Đèn chiếu đọc sách / giá đỡ bên hông, cùng màu bề mặt	Đèn đọc sách / trục 3 / dãy biên B
L32	L2	DB1	Đèn chiếu đọc sách / giá đỡ bên hông, cùng màu bề mặt	Đèn đọc sách / trục 3 / dãy biên B / đèn đôi
L33	L2	DB1	Đèn chiếu đọc sách / giá đỡ bên hông, cùng màu bề mặt	Đèn đọc sách / trục 3 / dãy biên H
L34	L2	DB1	Đèn chiếu đọc sách / giá đỡ bên hông, cùng màu bề mặt	Đèn đọc sách / trục 3 / dãy biên H / đèn đôi
L35	L2	DB1	Đèn chiếu đọc sách / giá đỡ bên hông, cùng màu bề mặt	Đèn đọc sách / trục 4 / dãy biên B
L36	L2	DB1	Đèn chiếu đọc sách / giá đỡ bên hông, cùng màu bề mặt	Đèn đọc sách / trục 4 / dãy biên B / đèn đôi
L37	L2	DB1	Đèn chiếu đọc sách / giá đỡ bên hông, cùng màu bề mặt	Đèn đọc sách / trục 4 / dãy biên H
L38	L2	DB1	Đèn chiếu đọc sách / giá đỡ bên hông, cùng màu bề mặt	Đèn đọc sách / trục 4 / dãy biên H / đèn đôi
L39	L2	DB1	Đèn chiếu đọc sách / giá đỡ bên hông, cùng màu bề mặt	Đèn đọc sách / trục 5 / dãy biên B

Bảng tên thiết bị

Chỉ gồm thiết bị trong phương án nghiên cứu / thông số, kích thước và nhà sản xuất được chọn còn chờ xác nhận

Mã	Mạch	Tủ	Loại thiết bị tạm thời	Tên thiết bị trong mô hình
L40	L2	DB1	Đèn chiếu đọc sách / giá đỡ bên hông, cùng màu bề mặt	Đèn đọc sách / trục 5 / dãy biên B / đèn đôi
L41	L2	DB1	Đèn chiếu đọc sách / giá đỡ bên hông, cùng màu bề mặt	Đèn đọc sách / trục 5 / dãy biên H
L42	L2	DB1	Đèn chiếu đọc sách / giá đỡ bên hông, cùng màu bề mặt	Đèn đọc sách / trục 5 / dãy biên H / đèn đôi
L43	L1	DB1	Đèn chiếu đọc sách / giá đỡ bên hông, cùng màu bề mặt	Đèn đọc sách / trục 6 / dãy biên B
L44	L2	DB1	Đèn chiếu đọc sách / giá đỡ bên hông, cùng màu bề mặt	Đèn đọc sách / trục 6 / dãy biên B / đèn đôi
L45	L1	DB1	Đèn chiếu đọc sách / giá đỡ bên hông, cùng màu bề mặt	Đèn đọc sách / trục 6 / dãy biên H
L46	L2	DB1	Đèn chiếu đọc sách / giá đỡ bên hông, cùng màu bề mặt	Đèn đọc sách / trục 6 / dãy biên H / đèn đôi
L47	L1	DB1	Đèn chiếu đọc sách / giá đỡ bên hông, cùng màu bề mặt	Đèn đọc sách / trục 7 / dãy biên B
L48	L1	DB1	Đèn chiếu đọc sách / giá đỡ bên hông, cùng màu bề mặt	Đèn đọc sách / trục 7 / dãy biên B / đèn đôi
L49	L1	DB1	Đèn chiếu đọc sách / giá đỡ bên hông, cùng màu bề mặt	Đèn đọc sách / trục 7 / dãy biên H
L50	L1	DB1	Đèn chiếu đọc sách / giá đỡ bên hông, cùng màu bề mặt	Đèn đọc sách / trục 7 / dãy biên H / đèn đôi
L51	L1	DB1	Đèn chiếu đọc sách / giá đỡ bên hông, cùng màu bề mặt	Đèn đọc sách / trục 8 / dãy biên B
L52	L1	DB1	Đèn chiếu đọc sách / giá đỡ bên hông, cùng màu bề mặt	Đèn đọc sách / trục 8 / dãy biên B / đèn đôi
L53	L1	DB1	Đèn chiếu đọc sách / giá đỡ bên hông, cùng màu bề mặt	Đèn đọc sách / trục 8 / dãy biên H
L54	L1	DB1	Đèn chiếu đọc sách / giá đỡ bên hông, cùng màu bề mặt	Đèn đọc sách / trục 8 / dãy biên H / đèn đôi
L55	L1	DB1	Đèn chiếu đọc sách / giá đỡ bên hông, cùng màu bề mặt	Đèn đọc sách / trục 9 / dãy biên B
L56	L1	DB1	Đèn chiếu đọc sách / giá đỡ bên hông, cùng màu bề mặt	Đèn đọc sách / trục 9 / dãy biên B / đèn đôi
L57	L1	DB1	Đèn chiếu đọc sách / giá đỡ bên hông, cùng màu bề mặt	Đèn đọc sách / trục 9 / dãy biên H
L58	L1	DB1	Đèn chiếu đọc sách / giá đỡ bên hông, cùng màu bề mặt	Đèn đọc sách / trục 9 / dãy biên H / đèn đôi
L59	L2	DB1	Đèn chiếu đọc sách / giá đỡ bên hông, cùng màu bề mặt	Đèn hàng ghế sau / tường bên trục 3 / B
L60	L2	DB1	Đèn chiếu đọc sách / giá đỡ bên hông, cùng màu bề mặt	Đèn giữa phía sau / tường bên trục 3 / B
L61	L2	DB1	Đèn chiếu đọc sách / giá đỡ bên hông, cùng màu bề mặt	Đèn hàng ghế sau / tường bên trục 3 / H
L62	L2	DB1	Đèn chiếu đọc sách / giá đỡ bên hông, cùng màu bề mặt	Đèn giữa phía sau / tường bên trục 3 / H
L71	LA	DB1	Đèn hắt lên mái / chiếu rộng	Đèn hắt lên mái / trục 3
L72	LA	DB1	Đèn hắt lên mái / chiếu rộng	Đèn hắt lên mái / trục 4
L73	LA	DB1	Đèn hắt lên mái / chiếu rộng	Đèn hắt lên mái / trục 5
L74	LA	DB1	Đèn hắt lên mái / chiếu rộng	Đèn hắt lên mái / trục 6
L75	LA	DB1	Đèn hắt lên mái / chiếu rộng	Đèn hắt lên mái / trục 7
L76	LA	DB1	Đèn hắt lên mái / chiếu rộng	Đèn hắt lên mái / trục 8
L77	LA	DB1	Đèn hắt lên mái / chiếu rộng	Đèn hắt lên mái / trục 9
L81	L3	DB1	Đèn chùm lớn / 12 bóng	Đèn chùm lớn / giao cắt 9-10
L98	L3	DB1	Đèn chiếu LED / góc hẹp 24°	Đèn chính bàn thờ / B
L99	L3	DB1	Đèn chiếu LED / góc hẹp 24°	Đèn chính bàn thờ / H
L100	L3	DB1	Đèn rọi tạo điểm nhấn / 15°	Đèn chính giảng đài
L101	L3	DB1	Đèn chiếu LED / góc trung bình 36°	Đèn bổ trợ bậc cung thánh / B
L102	L3	DB1	Đèn chiếu LED / góc trung bình 36°	Đèn bổ trợ bậc cung thánh / H
L103	L3	DB1	Đèn rọi tạo điểm nhấn / 15°	Đèn ghế chủ tế
L104	L3	DB1	Đèn chiếu LED / góc trung bình 36°	Đèn chiếu đều khung cung thánh / B
L105	L3	DB1	Đèn chiếu LED / góc trung bình 36°	Đèn chiếu đều khung cung thánh / H

Bảng tên thiết bị

Chỉ gồm thiết bị trong phương án nghiên cứu / thông số, kích thước và nhà sản xuất được chọn còn chờ xác nhận

Mã	Mạch	Tủ	Loại thiết bị tạm thời	Tên thiết bị trong mô hình
L106	L3	DB1	Đèn rọi tạo điểm nhấn / 15°	Đèn nhấn thánh giá / B
L107	L3	DB1	Đèn chiếu LED / góc trung bình 36°	Đèn chiếu đều hậu bàn thờ / B
L108	L3	DB1	Đèn chiếu LED / góc trung bình 36°	Đèn chiếu đều chân hậu bàn thờ / B
L109	L3	DB1	Đèn hắt lên mái / chiếu rộng	Đèn hắt lên vòm cung thánh / B
L110	L3	DB1	Đèn rọi tạo điểm nhấn / 15°	Đèn nhấn thánh giá / H
L111	L3	DB1	Đèn chiếu LED / góc trung bình 36°	Đèn chiếu đều hậu bàn thờ / H
L112	L3	DB1	Đèn chiếu LED / góc trung bình 36°	Đèn chiếu đều chân hậu bàn thờ / H
L113	L3	DB1	Đèn hắt lên mái / chiếu rộng	Đèn hắt lên vòm cung thánh / H
L114	L3	DB1	Đèn rọi tạo điểm nhấn / 15°	Đèn nhấn nhà tạm
L115	L3	DB1	Đèn rọi tạo điểm nhấn / 15°	Đèn nhấn tượng / B
L116	L3	DB1	Đèn chiếu LED / góc trung bình 36°	Đèn chiếu đều tòa tượng / B
L117	L3	DB1	Đèn rọi tạo điểm nhấn / 15°	Đèn nhấn tượng / H
L118	L3	DB1	Đèn chiếu LED / góc trung bình 36°	Đèn chiếu đều tòa tượng / H
L119	L4	DB1	Đèn chiếu rộng tường hiên thoáng / ý tưởng	Đèn lối đi hiên / B / khoang 2'-3
L120	L4	DB1	Đèn chiếu rộng tường hiên thoáng / ý tưởng	Đèn lối đi hiên / B / khoang 3-4
L121	L4	DB1	Đèn chiếu rộng tường hiên thoáng / ý tưởng	Đèn lối đi hiên / B / khoang 4-5
L122	L4	DB1	Đèn chiếu rộng tường hiên thoáng / ý tưởng	Đèn lối đi hiên / B / khoang 5-6
L123	L4	DB1	Đèn chiếu rộng tường hiên thoáng / ý tưởng	Đèn lối đi hiên / B / khoang 6-7
L124	L4	DB1	Đèn chiếu rộng tường hiên thoáng / ý tưởng	Đèn lối đi hiên / B / khoang 7-8
L125	L4	DB1	Đèn chiếu rộng tường hiên thoáng / ý tưởng	Đèn lối đi hiên / B / khoang 8-9
L126	L4	DB1	Đèn chiếu rộng tường hiên thoáng / ý tưởng	Đèn lối đi hiên / B / khoang 10-11
L127	L4	DB1	Đèn chiếu rộng tường hiên thoáng / ý tưởng	Đèn lối đi hiên / B / khoang 11-12
L128	L4	DB1	Đèn chiếu rộng tường hiên thoáng / ý tưởng	Đèn lối đi hiên / H / khoang 2'-3
L129	L4	DB1	Đèn chiếu rộng tường hiên thoáng / ý tưởng	Đèn lối đi hiên / H / khoang 3-4
L130	L4	DB1	Đèn chiếu rộng tường hiên thoáng / ý tưởng	Đèn lối đi hiên / H / khoang 4-5
L131	L4	DB1	Đèn chiếu rộng tường hiên thoáng / ý tưởng	Đèn lối đi hiên / H / khoang 5-6
L132	L4	DB1	Đèn chiếu rộng tường hiên thoáng / ý tưởng	Đèn lối đi hiên / H / khoang 6-7
L133	L4	DB1	Đèn chiếu rộng tường hiên thoáng / ý tưởng	Đèn lối đi hiên / H / khoang 7-8
L134	L4	DB1	Đèn chiếu rộng tường hiên thoáng / ý tưởng	Đèn lối đi hiên / H / khoang 8-9
L135	L4	DB1	Đèn chiếu rộng tường hiên thoáng / ý tưởng	Đèn lối đi hiên / H / khoang 10-11
L136	L4	DB1	Đèn chiếu rộng tường hiên thoáng / ý tưởng	Đèn lối đi hiên / H / khoang 11-12
L137	L9	DB2	Đèn lồng gắn tường	Đèn lồng cửa trước giữa / B
L138	L9	DB2	Đèn lồng gắn tường	Đèn lồng cửa trước giữa / H
L139	L5	DB1	Đèn lồng gắn tường	Đèn lồng cửa bên / B / 16.725 / phía trước
L140	L5	DB1	Đèn lồng gắn tường	Đèn lồng cửa bên / B / 16.725 / phía sau
L141	L5	DB1	Đèn lồng gắn tường	Đèn lồng cửa bên / B / 34.725 / phía trước
L142	L5	DB1	Đèn lồng gắn tường	Đèn lồng cửa bên / B / 34.725 / phía sau
L145	L5	DB1	Đèn lồng gắn tường	Đèn lồng cửa bên / H / 16.725 / phía trước
L146	L5	DB1	Đèn lồng gắn tường	Đèn lồng cửa bên / H / 16.725 / phía sau

Bảng tên thiết bị

Chỉ gồm thiết bị trong phương án nghiên cứu / thông số, kích thước và nhà sản xuất được chọn còn chờ xác nhận

Mã	Mạch	Tủ	Loại thiết bị tạm thời	Tên thiết bị trong mô hình
L147	L5	DB1	Đèn lồng gắn tường	Đèn lồng cửa bên / H / 34.725 / phía trước
L148	L5	DB1	Đèn lồng gắn tường	Đèn lồng cửa bên / H / 34.725 / phía sau
L151	L3	DB1	Đèn lồng gắn tường	Đèn lồng cửa phòng phụ trợ / B / phía trước
L152	L3	DB1	Đèn lồng gắn tường	Đèn lồng cửa phòng phụ trợ / B / phía sau
L153	L3	DB1	Đèn lồng gắn tường	Đèn lồng cửa phòng phụ trợ / H / phía trước
L154	L3	DB1	Đèn lồng gắn tường	Đèn lồng cửa phòng phụ trợ / H / phía sau
L155	E1	DB1	Biển thoát nạn (sáng liên tục)	Biển thoát nạn / cửa chính
L156	E1	DB1	Biển thoát nạn (sáng liên tục)	Biển thoát nạn / cửa bên 16.7 / B
L157	E1	DB1	Biển thoát nạn (sáng liên tục)	Biển thoát nạn / cửa bên 16.7 / H
L158	E1	DB1	Biển thoát nạn (sáng liên tục)	Biển thoát nạn / cửa bên 34.7 / B
L159	E1	DB1	Biển thoát nạn (sáng liên tục)	Biển thoát nạn / cửa bên 34.7 / H
L160	L6	DB2	Đèn chiếu rộng nhỏ trên gờ / cùng màu phào chỉ	Đèn chiếu đều mặt trước chân tháp / B
L161	L6	DB2	Thanh đèn trên gờ tháp / cùng màu phào chỉ	Đèn chiếu rộng tầng 2 tháp / B
L162	L6	DB2	Thanh đèn trên gờ tháp / cùng màu phào chỉ	Đèn chiếu rộng tầng 3 tháp / B
L163	L6	DB2	Thanh đèn trên gờ tháp / cùng màu phào chỉ	Đèn chiếu đều mặt trước lầu chuông / B
L164	L6	DB2	Đèn chiếu rộng nhỏ trên gờ / cùng màu phào chỉ	Đèn chiếu đều mặt trước vòm / B
L165	L6	DB2	Đèn hắt lên mái / chiếu rộng	Đèn hắt lầu chuông / B
L166	L6	DB2	Đèn chiếu rộng nhỏ trên gờ / cùng màu phào chỉ	Đèn chiếu đều mặt bên chân tháp / B
L167	L6	DB2	Thanh đèn trên gờ tháp / cùng màu phào chỉ	Đèn chiếu đều mặt bên tầng 2 tháp / B
L168	L6	DB2	Thanh đèn trên gờ tháp / cùng màu phào chỉ	Đèn chiếu đều mặt bên tầng 3 tháp / B
L169	L6	DB2	Thanh đèn trên gờ tháp / cùng màu phào chỉ	Đèn chiếu đều mặt bên lầu chuông / B
L170	L6	DB2	Đèn chiếu rộng nhỏ trên gờ / cùng màu phào chỉ	Đèn chiếu đều mặt đứng / B
L171	L6	DB2	Đèn chiếu rộng nhỏ trên gờ / cùng màu phào chỉ	Đèn chiếu đều mặt trước chân tháp / H
L172	L6	DB2	Thanh đèn trên gờ tháp / cùng màu phào chỉ	Đèn chiếu rộng tầng 2 tháp / H
L173	L6	DB2	Thanh đèn trên gờ tháp / cùng màu phào chỉ	Đèn chiếu rộng tầng 3 tháp / H
L174	L6	DB2	Thanh đèn trên gờ tháp / cùng màu phào chỉ	Đèn chiếu đều mặt trước lầu chuông / H
L175	L6	DB2	Đèn chiếu rộng nhỏ trên gờ / cùng màu phào chỉ	Đèn chiếu đều mặt trước vòm / H
L176	L6	DB2	Đèn hắt lên mái / chiếu rộng	Đèn hắt lầu chuông / H
L177	L6	DB2	Đèn chiếu rộng nhỏ trên gờ / cùng màu phào chỉ	Đèn chiếu đều mặt bên chân tháp / H
L178	L6	DB2	Thanh đèn trên gờ tháp / cùng màu phào chỉ	Đèn chiếu đều mặt bên tầng 2 tháp / H
L179	L6	DB2	Thanh đèn trên gờ tháp / cùng màu phào chỉ	Đèn chiếu đều mặt bên tầng 3 tháp / H
L180	L6	DB2	Thanh đèn trên gờ tháp / cùng màu phào chỉ	Đèn chiếu đều mặt bên lầu chuông / H
L181	L6	DB2	Đèn chiếu rộng nhỏ trên gờ / cùng màu phào chỉ	Đèn chiếu đều mặt đứng / H
L182	L9	DB2	Đèn chiếu rộng nhỏ trên gờ / cùng màu phào chỉ	Đèn chiếu rộng sân khấu / tháp B / phía ngoài
L183	L9	DB2	Đèn chiếu rộng nhỏ trên gờ / cùng màu phào chỉ	Đèn chiếu rộng sân khấu / tháp B / phía trong
L184	L5	DB1	Đèn chiếu LED / góc trung bình 36°	Đèn đường đi / trục 4 / B
L185	L5	DB1	Đèn chiếu LED / góc trung bình 36°	Đèn đường đi / trục 6 / B
L186	L5	DB1	Đèn chiếu LED / góc trung bình 36°	Đèn đường đi / trục 11 / B
L187	L5	DB1	Đèn chiếu LED / góc trung bình 36°	Đèn đường đi / đầu hồi cánh ngang B

Bảng tên thiết bị

Chỉ gồm thiết bị trong phương án nghiên cứu / thông số, kích thước và nhà sản xuất được chọn còn chờ xác nhận

Mã	Mạch	Tủ	Loại thiết bị tạm thời	Tên thiết bị trong mô hình
L188	L5	DB1	Đèn chiếu LED / góc trung bình 36°	Đèn đường đi / phía sau / B
L189	L9	DB2	Đèn chiếu rộng nhỏ trên gờ / cùng màu phào chỉ	Đèn chiếu rộng sân khấu / tháp H / phía trong
L190	L9	DB2	Đèn chiếu rộng nhỏ trên gờ / cùng màu phào chỉ	Đèn chiếu rộng sân khấu / tháp H / phía ngoài
L191	L5	DB1	Đèn chiếu LED / góc trung bình 36°	Đèn đường đi / trục 4 / H
L192	L5	DB1	Đèn chiếu LED / góc trung bình 36°	Đèn đường đi / trục 6 / H
L193	L5	DB1	Đèn chiếu LED / góc trung bình 36°	Đèn đường đi / trục 11 / H
L194	L5	DB1	Đèn chiếu LED / góc trung bình 36°	Đèn đường đi / đầu hồi cánh ngang H
L195	L5	DB1	Đèn chiếu LED / góc trung bình 36°	Đèn đường đi / phía sau / H
L196	L7	DB2	Dây bóng đèn dịp lễ (ngoài trời)	Đèn dịp lễ / đỉnh mái
L197	L7	DB2	Dây bóng đèn dịp lễ (ngoài trời)	Đèn dịp lễ / mái đua chính B / gian chính
L198	L7	DB2	Dây bóng đèn dịp lễ (ngoài trời)	Đèn dịp lễ / mái đua chính B / cung thánh
L199	L7	DB2	Dây bóng đèn dịp lễ (ngoài trời)	Đèn dịp lễ / mái đua hiên B / gian chính
L200	L7	DB2	Dây bóng đèn dịp lễ (ngoài trời)	Đèn dịp lễ / mái đua hiên B / cung thánh
L201	L7	DB2	Dây bóng đèn dịp lễ (ngoài trời)	Đèn dịp lễ / đầu hồi sau B
L202	L7	DB2	Dây bóng đèn dịp lễ (ngoài trời)	Đèn dịp lễ / tháp B / tầng 1 / góc trong
L203	L7	DB2	Dây bóng đèn dịp lễ (ngoài trời)	Đèn dịp lễ / tháp B / tầng 1 / góc ngoài
L204	L7	DB2	Dây bóng đèn dịp lễ (ngoài trời)	Đèn dịp lễ / tháp B / tầng 2 / góc trong
L205	L7	DB2	Dây bóng đèn dịp lễ (ngoài trời)	Đèn dịp lễ / tháp B / tầng 2 / góc ngoài
L206	L7	DB2	Dây bóng đèn dịp lễ (ngoài trời)	Đèn dịp lễ / tháp B / tầng 3 / góc trong
L207	L7	DB2	Dây bóng đèn dịp lễ (ngoài trời)	Đèn dịp lễ / tháp B / tầng 3 / góc ngoài
L208	L7	DB2	Dây bóng đèn dịp lễ (ngoài trời)	Đèn dịp lễ / mái đua chính H / gian chính
L209	L7	DB2	Dây bóng đèn dịp lễ (ngoài trời)	Đèn dịp lễ / mái đua chính H / cung thánh
L210	L7	DB2	Dây bóng đèn dịp lễ (ngoài trời)	Đèn dịp lễ / mái đua hiên H / gian chính
L211	L7	DB2	Dây bóng đèn dịp lễ (ngoài trời)	Đèn dịp lễ / mái đua hiên H / cung thánh
L212	L7	DB2	Dây bóng đèn dịp lễ (ngoài trời)	Đèn dịp lễ / đầu hồi sau H
L213	L7	DB2	Dây bóng đèn dịp lễ (ngoài trời)	Đèn dịp lễ / tháp H / tầng 1 / góc trong
L214	L7	DB2	Dây bóng đèn dịp lễ (ngoài trời)	Đèn dịp lễ / tháp H / tầng 1 / góc ngoài
L215	L7	DB2	Dây bóng đèn dịp lễ (ngoài trời)	Đèn dịp lễ / tháp H / tầng 2 / góc trong
L216	L7	DB2	Dây bóng đèn dịp lễ (ngoài trời)	Đèn dịp lễ / tháp H / tầng 2 / góc ngoài
L217	L7	DB2	Dây bóng đèn dịp lễ (ngoài trời)	Đèn dịp lễ / tháp H / tầng 3 / góc trong
L218	L7	DB2	Dây bóng đèn dịp lễ (ngoài trời)	Đèn dịp lễ / tháp H / tầng 3 / góc ngoài
L219	L7	DB2	Dây bóng đèn dịp lễ (ngoài trời)	Đèn dịp lễ / sân trước giữa hai tháp
L220	L7	DB2	Đèn chiếu rộng mặt đứng	Đèn chiếu rộng dịp lễ / đầu hồi sau B
L221	L7	DB2	Đèn chiếu rộng mặt đứng	Đèn chiếu rộng dịp lễ / đầu hồi sau H
L222	L6	DB2	Đèn chiếu rộng nhỏ trên gờ / cùng màu phào chỉ	Đèn chiếu rộng đầu hồi giữa / B
L223	L6	DB2	Đèn chiếu rộng nhỏ trên gờ / cùng màu phào chỉ	Đèn chiếu đều đỉnh trang trí giữa / B
L224	L6	DB2	Đèn chiếu rộng nhỏ trên gờ / cùng màu phào chỉ	Đèn chiếu rộng đầu hồi giữa / H
L225	L6	DB2	Đèn chiếu rộng nhỏ trên gờ / cùng màu phào chỉ	Đèn chiếu đều đỉnh trang trí giữa / H
F226	F1	DB1	Quạt trần / 1.42 m (56")	Quạt trần / khoang 2'-3 / lối bên B

Bảng tên thiết bị

Chỉ gồm thiết bị trong phương án nghiên cứu / thông số, kích thước và nhà sản xuất được chọn còn chờ xác nhận

Mã	Mạch	Tủ	Loại thiết bị tạm thời	Tên thiết bị trong mô hình
F227	F1	DB1	Quạt trần / 1.42 m (56")	Quạt trần / khoang 2'-3 / lối bên H
F228	F1	DB1	Quạt trần / 1.42 m (56")	Quạt trần / khoang 3-4 / lối bên B
F229	F1	DB1	Quạt trần / 1.42 m (56")	Quạt trần / khoang 3-4 / lối bên H
F230	F1	DB1	Quạt trần / 1.42 m (56")	Quạt trần / khoang 4-5 / lối bên B
F231	F1	DB1	Quạt trần / 1.42 m (56")	Quạt trần / khoang 4-5 / lối bên H
F232	F1	DB1	Quạt trần / 1.42 m (56")	Quạt trần / khoang 5-6 / lối bên B
F233	F1	DB1	Quạt trần / 1.42 m (56")	Quạt trần / khoang 5-6 / lối bên H
F234	F1	DB1	Quạt trần / 1.42 m (56")	Quạt trần / khoang 6-7 / lối bên B
F235	F1	DB1	Quạt trần / 1.42 m (56")	Quạt trần / khoang 6-7 / lối bên H
F236	F1	DB1	Quạt trần / 1.42 m (56")	Quạt trần / khoang 7-8 / lối bên B
F237	F1	DB1	Quạt trần / 1.42 m (56")	Quạt trần / khoang 7-8 / lối bên H
F238	F1	DB1	Quạt trần / 1.42 m (56")	Quạt trần / khoang 8-9 / lối bên B
F239	F1	DB1	Quạt trần / 1.42 m (56")	Quạt trần / khoang 8-9 / lối bên H
F240	F5	DB1	Quạt tường cánh ngang / 45 cm / giá vươn còn chờ duyệt	Quạt tường / cánh ngang B / 1 / còn chờ duyệt
F241	F5	DB1	Quạt tường cánh ngang / 45 cm / giá vươn còn chờ duyệt	Quạt tường / cánh ngang B / 2 / còn chờ duyệt
F242	F5	DB1	Quạt tường cánh ngang / 45 cm / giá vươn còn chờ duyệt	Quạt tường / cánh ngang H / 1 / còn chờ duyệt
F243	F5	DB1	Quạt tường cánh ngang / 45 cm / giá vươn còn chờ duyệt	Quạt tường / cánh ngang H / 2 / còn chờ duyệt
F244	F2	DB1	Quạt tường gian chính / 45 cm / giá vươn còn chờ duyệt	Quạt tường / trục 4 / B
F245	F2	DB1	Quạt tường gian chính / 45 cm / giá vươn còn chờ duyệt	Quạt tường / trục 4 / H
F246	F2	DB1	Quạt tường gian chính / 45 cm / giá vươn còn chờ duyệt	Quạt tường / trục 6 / B
F247	F2	DB1	Quạt tường gian chính / 45 cm / giá vươn còn chờ duyệt	Quạt tường / trục 6 / H
F248	F2	DB1	Quạt tường gian chính / 45 cm / giá vươn còn chờ duyệt	Quạt tường / trục 8 / B
F249	F2	DB1	Quạt tường gian chính / 45 cm / giá vươn còn chờ duyệt	Quạt tường / trục 8 / H
F250	F4	DB2	Quạt tuần hoàn tường lớn / 90 cm	Quạt tuần hoàn cửa vào / B
F251	F4	DB2	Quạt tuần hoàn tường lớn / 90 cm	Quạt tuần hoàn cửa vào / H
F252	V1	DB1	Quạt hút thải (thông gió) / 50 cm	Quạt hút thải / đầu hồi trước / phía ngoài B
F253	V1	DB1	Quạt hút thải (thông gió) / 50 cm	Quạt hút thải / đầu hồi trước / phía trong B
F254	V1	DB1	Quạt hút thải (thông gió) / 50 cm	Quạt hút thải / đầu hồi trước / phía trong H
F255	V1	DB1	Quạt hút thải (thông gió) / 50 cm	Quạt hút thải / đầu hồi trước / phía ngoài H
F256	V2	DB1	Quạt hút thải (thông gió) / 50 cm	Quạt hút thải / đầu hồi cánh ngang B / phía trước
F257	V2	DB1	Quạt hút thải (thông gió) / 50 cm	Quạt hút thải / đầu hồi cánh ngang B / phía sau
F258	V2	DB1	Quạt hút thải (thông gió) / 50 cm	Quạt hút thải / đầu hồi cánh ngang H / phía trước
F259	V2	DB1	Quạt hút thải (thông gió) / 50 cm	Quạt hút thải / đầu hồi cánh ngang H / phía sau
F260	V3	DB1	Quạt hút thải (thông gió) / 50 cm	Quạt hút thải / phòng phụ trợ
S261	A1	DB1	Loa cột mảnh gắn tường / 0.6 m, màu tường	Loa gắn tường / trục 4 / B
S262	A1	DB1	Loa cột mảnh gắn tường / 0.6 m, màu tường	Loa gắn tường / trục 4 / H
S263	A1	DB1	Loa cột mảnh gắn tường / 0.6 m, màu tường	Loa gắn tường / trục 5 / B
S264	A1	DB1	Loa cột mảnh gắn tường / 0.6 m, màu tường	Loa gắn tường / trục 5 / H
S265	A1	DB1	Loa cột mảnh gắn tường / 0.6 m, màu tường	Loa gắn tường / trục 6 / B

Bảng tên thiết bị

Chỉ gồm thiết bị trong phương án nghiên cứu / thông số, kích thước và nhà sản xuất được chọn còn chờ xác nhận

Mã	Mạch	Tủ	Loại thiết bị tạm thời	Tên thiết bị trong mô hình
S266	A1	DB1	Loa cột mảnh gắn tường / 0.6 m, màu tường	Loa gắn tường / trục 6 / H
S267	A1	DB1	Loa cột mảnh gắn tường / 0.6 m, màu tường	Loa gắn tường / trục 7 / B
S268	A1	DB1	Loa cột mảnh gắn tường / 0.6 m, màu tường	Loa gắn tường / trục 7 / H
S269	A1	DB1	Loa cột mảnh gắn tường / 0.6 m, màu tường	Loa gắn tường / trục 8 / B
S270	A1	DB1	Loa cột mảnh gắn tường / 0.6 m, màu tường	Loa gắn tường / trục 8 / H
S271	A1	DB1	Loa cột mảnh gắn tường / 0.6 m, màu tường	Loa gắn tường / trục 9 / B
S272	A1	DB1	Loa cột mảnh gắn tường / 0.6 m, màu tường	Loa gắn tường / trục 9 / H
S273	A5	DB1	Loa cột mảnh gắn tường / 0.6 m, màu tường	Loa gắn tường / sảnh cửa vào / B
S274	A5	DB1	Loa cột mảnh gắn tường / 0.6 m, màu tường	Loa gắn tường / sảnh cửa vào / H
S276	A1	DB1	Loa cột mảnh gắn tường / 0.6 m, màu tường	Loa cánh ngang / B / hướng về cửa vào / còn chờ xác minh kỹ thuật
S278	A1	DB1	Loa cột mảnh gắn tường / 0.6 m, màu tường	Loa cánh ngang / H / hướng về cửa vào / còn chờ xác minh kỹ thuật
S279	A2	DB1	Loa bổ trợ tường hiên thoáng / 6" / ý tưởng	Loa bổ trợ hiên / B / khoang 3-4
S280	A2	DB1	Loa bổ trợ tường hiên thoáng / 6" / ý tưởng	Loa bổ trợ hiên / B / khoang 6-7
S281	A2	DB1	Loa bổ trợ tường hiên thoáng / 6" / ý tưởng	Loa bổ trợ hiên / H / khoang 3-4
S282	A2	DB1	Loa bổ trợ tường hiên thoáng / 6" / ý tưởng	Loa bổ trợ hiên / H / khoang 6-7
S283	A3	DB1	Loa nén ngoài trời / 30 W	Loa nén sân ngoài / B
S284	A3	DB1	Loa nén ngoài trời / 30 W	Loa nén tháp / B / phía ngoài
S285	A3	DB1	Loa nén ngoài trời / 30 W	Loa nén sân bên / trục 5 / B
S286	A3	DB1	Loa nén ngoài trời / 30 W	Loa nén sân bên / trục 8 / B
S287	A3	DB1	Loa nén ngoài trời / 30 W	Loa nén sân ngoài / H
S288	A3	DB1	Loa nén ngoài trời / 30 W	Loa nén tháp / H / phía ngoài
S289	A3	DB1	Loa nén ngoài trời / 30 W	Loa nén sân bên / trục 5 / H
S290	A3	DB1	Loa nén ngoài trời / 30 W	Loa nén sân bên / trục 8 / H
S291	MIC	DB1	Micro cổ ngỗng (hướng thu hình tim)	Micro giảng đài
S292	MIC	DB1	Micro cổ ngỗng (hướng thu hình tim)	Micro bàn thờ
F-NAVE-B-2P	F2	DB1	Quạt tường gian chính / 45 cm / giá vươn còn chờ duyệt	Quạt tường / trục 2' / B
F-NAVE-H-2P	F2	DB1	Quạt tường gian chính / 45 cm / giá vươn còn chờ duyệt	Quạt tường / trục 2' / H
F-NAVE-B-3	F2	DB1	Quạt tường gian chính / 45 cm / giá vươn còn chờ duyệt	Quạt tường / trục 3 / B
F-NAVE-H-3	F2	DB1	Quạt tường gian chính / 45 cm / giá vươn còn chờ duyệt	Quạt tường / trục 3 / H
F-NAVE-B-5	F2	DB1	Quạt tường gian chính / 45 cm / giá vươn còn chờ duyệt	Quạt tường / trục 5 / B
F-NAVE-H-5	F2	DB1	Quạt tường gian chính / 45 cm / giá vươn còn chờ duyệt	Quạt tường / trục 5 / H
F-NAVE-B-7	F2	DB1	Quạt tường gian chính / 45 cm / giá vươn còn chờ duyệt	Quạt tường / trục 7 / B
F-NAVE-H-7	F2	DB1	Quạt tường gian chính / 45 cm / giá vươn còn chờ duyệt	Quạt tường / trục 7 / H
F-NAVE-B-9	F2	DB1	Quạt tường gian chính / 45 cm / giá vươn còn chờ duyệt	Quạt tường / trục 9 / B
F-NAVE-H-9	F2	DB1	Quạt tường gian chính / 45 cm / giá vươn còn chờ duyệt	Quạt tường / trục 9 / H
P-SANCT-B	P1	DB1	Ổ cắm đôi / 16 A / lắp âm	Ổ cắm / cung thánh phía B / trụ trục 10
P-NAVE-B	P1	DB1	Ổ cắm đôi / 16 A / lắp âm	Ổ cắm / giữa lòng nhà phía B / trục 6
P-TOWER-B	P3	DB2	Điểm nguồn sự kiện / 32 A + 2 x 16 A / có khóa	Nguồn sự kiện / tháp B / phía trong hiên
P-SANCT-H	P2	DB1	Ổ cắm đôi / 16 A / lắp âm	Ổ cắm / cung thánh phía H / trụ trục 10

Bảng tên thiết bị

Chỉ gồm thiết bị trong phương án nghiên cứu / thông số, kích thước và nhà sản xuất được chọn còn chờ xác nhận

Mã	Mạch	Tủ	Loại thiết bị tạm thời	Tên thiết bị trong mô hình
P-NAVE-H	P2	DB1	Ổ cắm đôi / 16 A / lắp âm	Ổ cắm / giữa lòng nhà phía H / trục 6
P-TOWER-H	P4	DB2	Điểm nguồn sự kiện / 32 A + 2 x 16 A / có khóa	Nguồn sự kiện / tháp H / phía trong hiên
L-STATUE-C-ARCH	L10	DB2	Dải đèn ẩn / vòm hốc	Đèn ẩn ở vòm / Đức Mẹ Lên Trời
L-STATUE-C-JAMB-1	L10	DB2	Dải đèn ẩn / má hốc	Đèn ẩn ở má / Đức Mẹ Lên Trời / phía B
L-STATUE-C-CANDLE-1	L10	DB2	Đèn nến bên tượng / ngọn lửa điện	Đèn nến bên tượng / Đức Mẹ Lên Trời / phía B
L-STATUE-C-JAMB-2	L10	DB2	Dải đèn ẩn / má hốc	Đèn ẩn ở má / Đức Mẹ Lên Trời / phía H
L-STATUE-C-CANDLE-2	L10	DB2	Đèn nến bên tượng / ngọn lửa điện	Đèn nến bên tượng / Đức Mẹ Lên Trời / phía H
L-STATUE-B-ARCH	L10	DB2	Dải đèn ẩn / vòm hốc	Đèn ẩn ở vòm / Thánh Phêrô
L-STATUE-B-JAMB-1	L10	DB2	Dải đèn ẩn / má hốc	Đèn ẩn ở má / Thánh Phêrô / phía B
L-STATUE-B-CANDLE-1	L10	DB2	Đèn nến bên tượng / ngọn lửa điện	Đèn nến bên tượng / Thánh Phêrô / phía B
L-STATUE-B-JAMB-2	L10	DB2	Dải đèn ẩn / má hốc	Đèn ẩn ở má / Thánh Phêrô / phía H
L-STATUE-B-CANDLE-2	L10	DB2	Đèn nến bên tượng / ngọn lửa điện	Đèn nến bên tượng / Thánh Phêrô / phía H
L-STATUE-H-ARCH	L10	DB2	Dải đèn ẩn / vòm hốc	Đèn ẩn ở vòm / Thánh Phaolô
L-STATUE-H-JAMB-1	L10	DB2	Dải đèn ẩn / má hốc	Đèn ẩn ở má / Thánh Phaolô / phía B
L-STATUE-H-CANDLE-1	L10	DB2	Đèn nến bên tượng / ngọn lửa điện	Đèn nến bên tượng / Thánh Phaolô / phía B
L-STATUE-H-JAMB-2	L10	DB2	Dải đèn ẩn / má hốc	Đèn ẩn ở má / Thánh Phaolô / phía H
L-STATUE-H-CANDLE-2	L10	DB2	Đèn nến bên tượng / ngọn lửa điện	Đèn nến bên tượng / Thánh Phaolô / phía H
L-STATION-1-A	LS	DB1	Đèn nến Đàng Thánh Giá / gắn tường	Nến Đàng Thánh Giá / I / phía trước
L-STATION-1-B	LS	DB1	Đèn nến Đàng Thánh Giá / gắn tường	Nến Đàng Thánh Giá / I / phía sau
L-STATION-2-A	LS	DB1	Đèn nến Đàng Thánh Giá / gắn tường	Nến Đàng Thánh Giá / II / phía trước
L-STATION-2-B	LS	DB1	Đèn nến Đàng Thánh Giá / gắn tường	Nến Đàng Thánh Giá / II / phía sau
L-STATION-3-A	LS	DB1	Đèn nến Đàng Thánh Giá / gắn tường	Nến Đàng Thánh Giá / III / phía trước
L-STATION-3-B	LS	DB1	Đèn nến Đàng Thánh Giá / gắn tường	Nến Đàng Thánh Giá / III / phía sau
L-STATION-4-A	LS	DB1	Đèn nến Đàng Thánh Giá / gắn tường	Nến Đàng Thánh Giá / IV / phía trước
L-STATION-4-B	LS	DB1	Đèn nến Đàng Thánh Giá / gắn tường	Nến Đàng Thánh Giá / IV / phía sau
L-STATION-5-A	LS	DB1	Đèn nến Đàng Thánh Giá / gắn tường	Nến Đàng Thánh Giá / V / phía trước
L-STATION-5-B	LS	DB1	Đèn nến Đàng Thánh Giá / gắn tường	Nến Đàng Thánh Giá / V / phía sau
L-STATION-6-A	LS	DB1	Đèn nến Đàng Thánh Giá / gắn tường	Nến Đàng Thánh Giá / VI / phía trước
L-STATION-6-B	LS	DB1	Đèn nến Đàng Thánh Giá / gắn tường	Nến Đàng Thánh Giá / VI / phía sau
L-STATION-7-A	LS	DB1	Đèn nến Đàng Thánh Giá / gắn tường	Nến Đàng Thánh Giá / VII / phía trước
L-STATION-7-B	LS	DB1	Đèn nến Đàng Thánh Giá / gắn tường	Nến Đàng Thánh Giá / VII / phía sau
L-STATION-8-A	LS	DB1	Đèn nến Đàng Thánh Giá / gắn tường	Nến Đàng Thánh Giá / VIII / phía trước
L-STATION-8-B	LS	DB1	Đèn nến Đàng Thánh Giá / gắn tường	Nến Đàng Thánh Giá / VIII / phía sau
L-STATION-9-A	LS	DB1	Đèn nến Đàng Thánh Giá / gắn tường	Nến Đàng Thánh Giá / IX / phía trước
L-STATION-9-B	LS	DB1	Đèn nến Đàng Thánh Giá / gắn tường	Nến Đàng Thánh Giá / IX / phía sau
L-STATION-10-A	LS	DB1	Đèn nến Đàng Thánh Giá / gắn tường	Nến Đàng Thánh Giá / X / phía trước
L-STATION-10-B	LS	DB1	Đèn nến Đàng Thánh Giá / gắn tường	Nến Đàng Thánh Giá / X / phía sau
L-STATION-11-A	LS	DB1	Đèn nến Đàng Thánh Giá / gắn tường	Nến Đàng Thánh Giá / XI / phía trước
L-STATION-11-B	LS	DB1	Đèn nến Đàng Thánh Giá / gắn tường	Nến Đàng Thánh Giá / XI / phía sau

Bảng tên thiết bị

Chỉ gồm thiết bị trong phương án nghiên cứu / thông số, kích thước và nhà sản xuất được chọn còn chờ xác nhận

Mã	Mạch	Tủ	Loại thiết bị tạm thời	Tên thiết bị trong mô hình
L-STATION-12-A	LS	DB1	Đèn nến Đàng Thánh Giá / gắn tường	Nến Đàng Thánh Giá / XII / phía trước
L-STATION-12-B	LS	DB1	Đèn nến Đàng Thánh Giá / gắn tường	Nến Đàng Thánh Giá / XII / phía sau
L-STATION-13-A	LS	DB1	Đèn nến Đàng Thánh Giá / gắn tường	Nến Đàng Thánh Giá / XIII / phía trước
L-STATION-13-B	LS	DB1	Đèn nến Đàng Thánh Giá / gắn tường	Nến Đàng Thánh Giá / XIII / phía sau
L-STATION-14-A	LS	DB1	Đèn nến Đàng Thánh Giá / gắn tường	Nến Đàng Thánh Giá / XIV / phía trước
L-STATION-14-B	LS	DB1	Đèn nến Đàng Thánh Giá / gắn tường	Nến Đàng Thánh Giá / XIV / phía sau
L-WING-B-FI	L8	DB1	Đèn chiếu LED / góc hẹp 24°	Đèn chiếu xuống cánh ngang / B / cụm trước / hàng trong
L-WING-B-FO	L8	DB1	Đèn chiếu LED / góc hẹp 24°	Đèn chiếu xuống cánh ngang / B / cụm trước / hàng ngoài
L-WING-B-RI	L8	DB1	Đèn chiếu LED / góc hẹp 24°	Đèn chiếu xuống cánh ngang / B / cụm sau / hàng trong
L-WING-B-RO	L8	DB1	Đèn chiếu LED / góc hẹp 24°	Đèn chiếu xuống cánh ngang / B / cụm sau / hàng ngoài
L-WING-H-FI	L8	DB1	Đèn chiếu LED / góc hẹp 24°	Đèn chiếu xuống cánh ngang / H / cụm trước / hàng trong
L-WING-H-FO	L8	DB1	Đèn chiếu LED / góc hẹp 24°	Đèn chiếu xuống cánh ngang / H / cụm trước / hàng ngoài
L-WING-H-RI	L8	DB1	Đèn chiếu LED / góc hẹp 24°	Đèn chiếu xuống cánh ngang / H / cụm sau / hàng trong
L-WING-H-RO	L8	DB1	Đèn chiếu LED / góc hẹp 24°	Đèn chiếu xuống cánh ngang / H / cụm sau / hàng ngoài
L-COLUMN-3-B	LD	DB1	Đèn hắt hai chiều trên cột / ý tưởng	Đèn hắt hai chiều trên cột / trục 3 / B
L-COLUMN-3-H	LD	DB1	Đèn hắt hai chiều trên cột / ý tưởng	Đèn hắt hai chiều trên cột / trục 3 / H
L-COLUMN-4-B	LD	DB1	Đèn hắt hai chiều trên cột / ý tưởng	Đèn hắt hai chiều trên cột / trục 4 / B
L-COLUMN-4-H	LD	DB1	Đèn hắt hai chiều trên cột / ý tưởng	Đèn hắt hai chiều trên cột / trục 4 / H
L-COLUMN-5-B	LD	DB1	Đèn hắt hai chiều trên cột / ý tưởng	Đèn hắt hai chiều trên cột / trục 5 / B
L-COLUMN-5-H	LD	DB1	Đèn hắt hai chiều trên cột / ý tưởng	Đèn hắt hai chiều trên cột / trục 5 / H
L-COLUMN-6-B	LD	DB1	Đèn hắt hai chiều trên cột / ý tưởng	Đèn hắt hai chiều trên cột / trục 6 / B
L-COLUMN-6-H	LD	DB1	Đèn hắt hai chiều trên cột / ý tưởng	Đèn hắt hai chiều trên cột / trục 6 / H
L-COLUMN-7-B	LD	DB1	Đèn hắt hai chiều trên cột / ý tưởng	Đèn hắt hai chiều trên cột / trục 7 / B
L-COLUMN-7-H	LD	DB1	Đèn hắt hai chiều trên cột / ý tưởng	Đèn hắt hai chiều trên cột / trục 7 / H
L-COLUMN-8-B	LD	DB1	Đèn hắt hai chiều trên cột / ý tưởng	Đèn hắt hai chiều trên cột / trục 8 / B
L-COLUMN-8-H	LD	DB1	Đèn hắt hai chiều trên cột / ý tưởng	Đèn hắt hai chiều trên cột / trục 8 / H
L-COLUMN-9-B	LD	DB1	Đèn hắt hai chiều trên cột / ý tưởng	Đèn hắt hai chiều trên cột / trục 9 / B
L-COLUMN-9-H	LD	DB1	Đèn hắt hai chiều trên cột / ý tưởng	Đèn hắt hai chiều trên cột / trục 9 / H
L-ARCH-B-2P-3-A	L4	DB1	Đèn chiếu rọi tường hiên thoáng / ý tưởng	Đèn hắt vòm hiên / B / khoang 2'-3 / A
L-ARCH-B-2P-3-B	L4	DB1	Đèn chiếu rọi tường hiên thoáng / ý tưởng	Đèn hắt vòm hiên / B / khoang 2'-3 / B
S-PORCH-B-2P-3	A2	DB1	Loa bổ trợ tường hiên thoáng / 6" / ý tưởng	Loa bổ trợ hiên / B / khoang 2'-3
L-ARCH-B-3-4-A	L4	DB1	Đèn chiếu rọi tường hiên thoáng / ý tưởng	Đèn hắt vòm hiên / B / khoang 3-4 / A
L-ARCH-B-3-4-B	L4	DB1	Đèn chiếu rọi tường hiên thoáng / ý tưởng	Đèn hắt vòm hiên / B / khoang 3-4 / B
L-ARCH-B-4-5-A	L4	DB1	Đèn chiếu rọi tường hiên thoáng / ý tưởng	Đèn hắt vòm hiên / B / khoang 4-5 / A
L-ARCH-B-4-5-B	L4	DB1	Đèn chiếu rọi tường hiên thoáng / ý tưởng	Đèn hắt vòm hiên / B / khoang 4-5 / B
S-PORCH-B-4-5	A2	DB1	Loa bổ trợ tường hiên thoáng / 6" / ý tưởng	Loa bổ trợ hiên / B / khoang 4-5
L-ARCH-B-5-6-A	L4	DB1	Đèn chiếu rọi tường hiên thoáng / ý tưởng	Đèn hắt vòm hiên / B / khoang 5-6 / A
L-ARCH-B-5-6-B	L4	DB1	Đèn chiếu rọi tường hiên thoáng / ý tưởng	Đèn hắt vòm hiên / B / khoang 5-6 / B
S-PORCH-B-5-6	A2	DB1	Loa bổ trợ tường hiên thoáng / 6" / ý tưởng	Loa bổ trợ hiên / B / khoang 5-6

Bảng tên thiết bị

Chỉ gồm thiết bị trong phương án nghiên cứu / thông số, kích thước và nhà sản xuất được chọn còn chờ xác nhận

Mã	Mạch	Tủ	Loại thiết bị tạm thời	Tên thiết bị trong mô hình
L-ARCH-B-6-7-A	L4	DB1	Đèn chiếu rọi tường hiên thoáng / ý tưởng	Đèn hắt vòm hiên / B / khoang 6-7 / A
L-ARCH-B-6-7-B	L4	DB1	Đèn chiếu rọi tường hiên thoáng / ý tưởng	Đèn hắt vòm hiên / B / khoang 6-7 / B
L-ARCH-B-7-8-A	L4	DB1	Đèn chiếu rọi tường hiên thoáng / ý tưởng	Đèn hắt vòm hiên / B / khoang 7-8 / A
L-ARCH-B-7-8-B	L4	DB1	Đèn chiếu rọi tường hiên thoáng / ý tưởng	Đèn hắt vòm hiên / B / khoang 7-8 / B
S-PORCH-B-7-8	A2	DB1	Loa bổ trợ tường hiên thoáng / 6" / ý tưởng	Loa bổ trợ hiên / B / khoang 7-8
L-ARCH-B-8-9-A	L4	DB1	Đèn chiếu rọi tường hiên thoáng / ý tưởng	Đèn hắt vòm hiên / B / khoang 8-9 / A
L-ARCH-B-8-9-B	L4	DB1	Đèn chiếu rọi tường hiên thoáng / ý tưởng	Đèn hắt vòm hiên / B / khoang 8-9 / B
S-PORCH-B-8-9	A2	DB1	Loa bổ trợ tường hiên thoáng / 6" / ý tưởng	Loa bổ trợ hiên / B / khoang 8-9
L-ARCH-B-10-11-A	L4	DB1	Đèn chiếu rọi tường hiên thoáng / ý tưởng	Đèn hắt vòm hiên / B / khoang 10-11 / A
L-ARCH-B-10-11-B	L4	DB1	Đèn chiếu rọi tường hiên thoáng / ý tưởng	Đèn hắt vòm hiên / B / khoang 10-11 / B
S-PORCH-B-10-11	A2	DB1	Loa bổ trợ tường hiên thoáng / 6" / ý tưởng	Loa bổ trợ hiên / B / khoang 10-11
L-ARCH-B-11-12-A	L4	DB1	Đèn chiếu rọi tường hiên thoáng / ý tưởng	Đèn hắt vòm hiên / B / khoang 11-12 / A
L-ARCH-B-11-12-B	L4	DB1	Đèn chiếu rọi tường hiên thoáng / ý tưởng	Đèn hắt vòm hiên / B / khoang 11-12 / B
S-PORCH-B-11-12	A2	DB1	Loa bổ trợ tường hiên thoáng / 6" / ý tưởng	Loa bổ trợ hiên / B / khoang 11-12
L-ARCH-H-2P-3-A	L4	DB1	Đèn chiếu rọi tường hiên thoáng / ý tưởng	Đèn hắt vòm hiên / H / khoang 2'-3 / A
L-ARCH-H-2P-3-B	L4	DB1	Đèn chiếu rọi tường hiên thoáng / ý tưởng	Đèn hắt vòm hiên / H / khoang 2'-3 / B
S-PORCH-H-2P-3	A2	DB1	Loa bổ trợ tường hiên thoáng / 6" / ý tưởng	Loa bổ trợ hiên / H / khoang 2'-3
L-ARCH-H-3-4-A	L4	DB1	Đèn chiếu rọi tường hiên thoáng / ý tưởng	Đèn hắt vòm hiên / H / khoang 3-4 / A
L-ARCH-H-3-4-B	L4	DB1	Đèn chiếu rọi tường hiên thoáng / ý tưởng	Đèn hắt vòm hiên / H / khoang 3-4 / B
L-ARCH-H-4-5-A	L4	DB1	Đèn chiếu rọi tường hiên thoáng / ý tưởng	Đèn hắt vòm hiên / H / khoang 4-5 / A
L-ARCH-H-4-5-B	L4	DB1	Đèn chiếu rọi tường hiên thoáng / ý tưởng	Đèn hắt vòm hiên / H / khoang 4-5 / B
S-PORCH-H-4-5	A2	DB1	Loa bổ trợ tường hiên thoáng / 6" / ý tưởng	Loa bổ trợ hiên / H / khoang 4-5
L-ARCH-H-5-6-A	L4	DB1	Đèn chiếu rọi tường hiên thoáng / ý tưởng	Đèn hắt vòm hiên / H / khoang 5-6 / A
L-ARCH-H-5-6-B	L4	DB1	Đèn chiếu rọi tường hiên thoáng / ý tưởng	Đèn hắt vòm hiên / H / khoang 5-6 / B
S-PORCH-H-5-6	A2	DB1	Loa bổ trợ tường hiên thoáng / 6" / ý tưởng	Loa bổ trợ hiên / H / khoang 5-6
L-ARCH-H-6-7-A	L4	DB1	Đèn chiếu rọi tường hiên thoáng / ý tưởng	Đèn hắt vòm hiên / H / khoang 6-7 / A
L-ARCH-H-6-7-B	L4	DB1	Đèn chiếu rọi tường hiên thoáng / ý tưởng	Đèn hắt vòm hiên / H / khoang 6-7 / B
L-ARCH-H-7-8-A	L4	DB1	Đèn chiếu rọi tường hiên thoáng / ý tưởng	Đèn hắt vòm hiên / H / khoang 7-8 / A
L-ARCH-H-7-8-B	L4	DB1	Đèn chiếu rọi tường hiên thoáng / ý tưởng	Đèn hắt vòm hiên / H / khoang 7-8 / B
S-PORCH-H-7-8	A2	DB1	Loa bổ trợ tường hiên thoáng / 6" / ý tưởng	Loa bổ trợ hiên / H / khoang 7-8
L-ARCH-H-8-9-A	L4	DB1	Đèn chiếu rọi tường hiên thoáng / ý tưởng	Đèn hắt vòm hiên / H / khoang 8-9 / A
L-ARCH-H-8-9-B	L4	DB1	Đèn chiếu rọi tường hiên thoáng / ý tưởng	Đèn hắt vòm hiên / H / khoang 8-9 / B
S-PORCH-H-8-9	A2	DB1	Loa bổ trợ tường hiên thoáng / 6" / ý tưởng	Loa bổ trợ hiên / H / khoang 8-9
L-ARCH-H-10-11-A	L4	DB1	Đèn chiếu rọi tường hiên thoáng / ý tưởng	Đèn hắt vòm hiên / H / khoang 10-11 / A
L-ARCH-H-10-11-B	L4	DB1	Đèn chiếu rọi tường hiên thoáng / ý tưởng	Đèn hắt vòm hiên / H / khoang 10-11 / B
S-PORCH-H-10-11	A2	DB1	Loa bổ trợ tường hiên thoáng / 6" / ý tưởng	Loa bổ trợ hiên / H / khoang 10-11
L-ARCH-H-11-12-A	L4	DB1	Đèn chiếu rọi tường hiên thoáng / ý tưởng	Đèn hắt vòm hiên / H / khoang 11-12 / A
L-ARCH-H-11-12-B	L4	DB1	Đèn chiếu rọi tường hiên thoáng / ý tưởng	Đèn hắt vòm hiên / H / khoang 11-12 / B
S-PORCH-H-11-12	A2	DB1	Loa bổ trợ tường hiên thoáng / 6" / ý tưởng	Loa bổ trợ hiên / H / khoang 11-12

NHÀ THỜ THẠCH BI

RI-01

Bảng tuyến riêng

PHÁT TRIỂN THIẾT KẾ
KHÔNG DÙNG ĐỂ THI CÔNG

Chỉ là chiều dài tim tuyến hình học / chưa chọn cáp hay phụ trội lắp đặt / mỗi tuyến chỉ tính một lần

STT	Mã tuyến ổn định	Từ	Mạch/khu	Thiết bị / tham chiếu	Dài hình học m	Tuyến âm thanh về tủ m
R001	feeder:DB2	DB1	DB2-FEED	Tham chiếu dùng chung	94.96	-
R002	feeder:EB1	DB2	EB1-SUPPLY	Tham chiếu dùng chung	2.70	-
R003	feeder:AV1	DB1	AV1-SUPPLY	Tham chiếu dùng chung	5.79	-
R004	feeder:LC1	DB1	LC1-SUPPLY	Tham chiếu dùng chung	2.56	-
R005	feeder:FC1	DB1	FC1-SUPPLY	Tham chiếu dùng chung	3.41	-
R006	local:L1	LC1	L3	L1	8.03	-
R007	local:L2	LC1	L3	L2	9.93	-
R008	trunk:LC1:L2:light:-1	LC1	L2	Tham chiếu dùng chung	63.06	-
R009	drop:LC1:L2:light:-1:L3	LC1	L2	L3	9.70	-
R010	drop:LC1:L2:light:-1:L4	LC1	L2	L4	8.14	-
R011	drop:LC1:L2:light:-1:L7	LC1	L2	L7	9.70	-
R012	drop:LC1:L2:light:-1:L8	LC1	L2	L8	8.14	-
R013	drop:LC1:L2:light:-1:L11	LC1	L2	L11	9.70	-
R014	drop:LC1:L2:light:-1:L12	LC1	L2	L12	8.14	-
R015	drop:LC1:L2:light:-1:L16	LC1	L2	L16	8.14	-
R016	drop:LC1:L2:light:-1:L31	LC1	L2	L31	2.86	-
R017	drop:LC1:L2:light:-1:L32	LC1	L2	L32	4.10	-
R018	drop:LC1:L2:light:-1:L35	LC1	L2	L35	2.86	-
R019	drop:LC1:L2:light:-1:L36	LC1	L2	L36	4.10	-
R020	drop:LC1:L2:light:-1:L39	LC1	L2	L39	2.86	-
R021	drop:LC1:L2:light:-1:L40	LC1	L2	L40	4.10	-
R022	drop:LC1:L2:light:-1:L44	LC1	L2	L44	4.10	-
R023	drop:LC1:L2:light:-1:L59	LC1	L2	L59	2.37	-
R024	drop:LC1:L2:light:-1:L60	LC1	L2	L60	2.37	-
R025	trunk:LC1:L2:light:1	LC1	L2	Tham chiếu dùng chung	69.66	-
R026	drop:LC1:L2:light:1:L5	LC1	L2	L5	9.70	-
R027	drop:LC1:L2:light:1:L6	LC1	L2	L6	8.14	-
R028	drop:LC1:L2:light:1:L9	LC1	L2	L9	9.70	-
R029	drop:LC1:L2:light:1:L10	LC1	L2	L10	8.14	-
R030	drop:LC1:L2:light:1:L13	LC1	L2	L13	9.70	-
R031	drop:LC1:L2:light:1:L14	LC1	L2	L14	8.14	-
R032	drop:LC1:L2:light:1:L18	LC1	L2	L18	8.14	-
R033	drop:LC1:L2:light:1:L33	LC1	L2	L33	2.86	-
R034	drop:LC1:L2:light:1:L34	LC1	L2	L34	4.10	-
R035	drop:LC1:L2:light:1:L37	LC1	L2	L37	2.86	-
R036	drop:LC1:L2:light:1:L38	LC1	L2	L38	4.10	-
R037	drop:LC1:L2:light:1:L41	LC1	L2	L41	2.86	-
R038	drop:LC1:L2:light:1:L42	LC1	L2	L42	4.10	-
R039	drop:LC1:L2:light:1:L46	LC1	L2	L46	4.10	-

Bảng tuyến riêng

Chỉ là chiều dài tim tuyến hình học / chưa chọn cáp hay phụ trội lắp đặt / mỗi tuyến chỉ tính một lần

STT	Mã tuyến ổn định	Từ	Mạch/khu	Thiết bị / tham chiếu	Dài hình học m	Tuyến âm thanh về tủ m
R040	drop:LC1:L2:light:1:L61	LC1	L2	L61	2.37	-
R041	drop:LC1:L2:light:1:L62	LC1	L2	L62	2.37	-
R042	trunk:LC1:L1:light:-1	LC1	L1	Tham chiếu dùng chung	48.73	-
R043	drop:LC1:L1:light:-1:L15	LC1	L1	L15	9.71	-
R044	drop:LC1:L1:light:-1:L19	LC1	L1	L19	9.71	-
R045	drop:LC1:L1:light:-1:L20	LC1	L1	L20	8.14	-
R046	drop:LC1:L1:light:-1:L23	LC1	L1	L23	9.71	-
R047	drop:LC1:L1:light:-1:L24	LC1	L1	L24	8.14	-
R048	drop:LC1:L1:light:-1:L27	LC1	L1	L27	8.57	-
R049	drop:LC1:L1:light:-1:L28	LC1	L1	L28	7.00	-
R050	drop:LC1:L1:light:-1:L43	LC1	L1	L43	2.86	-
R051	drop:LC1:L1:light:-1:L47	LC1	L1	L47	2.86	-
R052	drop:LC1:L1:light:-1:L48	LC1	L1	L48	4.11	-
R053	drop:LC1:L1:light:-1:L51	LC1	L1	L51	2.86	-
R054	drop:LC1:L1:light:-1:L52	LC1	L1	L52	4.11	-
R055	drop:LC1:L1:light:-1:L55	LC1	L1	L55	1.72	-
R056	drop:LC1:L1:light:-1:L56	LC1	L1	L56	2.97	-
R057	trunk:LC1:L1:light:1	LC1	L1	Tham chiếu dùng chung	55.33	-
R058	drop:LC1:L1:light:1:L17	LC1	L1	L17	9.71	-
R059	drop:LC1:L1:light:1:L21	LC1	L1	L21	9.71	-
R060	drop:LC1:L1:light:1:L22	LC1	L1	L22	8.14	-
R061	drop:LC1:L1:light:1:L25	LC1	L1	L25	9.71	-
R062	drop:LC1:L1:light:1:L26	LC1	L1	L26	8.14	-
R063	drop:LC1:L1:light:1:L29	LC1	L1	L29	8.57	-
R064	drop:LC1:L1:light:1:L30	LC1	L1	L30	7.00	-
R065	drop:LC1:L1:light:1:L45	LC1	L1	L45	2.86	-
R066	drop:LC1:L1:light:1:L49	LC1	L1	L49	2.86	-
R067	drop:LC1:L1:light:1:L50	LC1	L1	L50	4.11	-
R068	drop:LC1:L1:light:1:L53	LC1	L1	L53	2.86	-
R069	drop:LC1:L1:light:1:L54	LC1	L1	L54	4.11	-
R070	drop:LC1:L1:light:1:L57	LC1	L1	L57	1.72	-
R071	drop:LC1:L1:light:1:L58	LC1	L1	L58	2.97	-
R072	trunk:LC1:LA:light:-1	LC1	LA	Tham chiếu dùng chung	62.31	-
R073	drop:LC1:LA:light:-1:L71	LC1	LA	L71	10.20	-
R074	drop:LC1:LA:light:-1:L72	LC1	LA	L72	10.20	-
R075	drop:LC1:LA:light:-1:L73	LC1	LA	L73	10.20	-
R076	drop:LC1:LA:light:-1:L74	LC1	LA	L74	10.20	-
R077	drop:LC1:LA:light:-1:L75	LC1	LA	L75	10.20	-
R078	drop:LC1:LA:light:-1:L76	LC1	LA	L76	10.20	-

Bảng tuyến riêng

Chỉ là chiều dài tim tuyến hình học / chưa chọn cáp hay phụ trội lắp đặt / mỗi tuyến chỉ tính một lần

STT	Mã tuyến ổn định	Từ	Mạch/khu	Thiết bị / tham chiếu	Dài hình học m	Tuyến âm thanh về tủ m
R079	drop:LC1:LA:light:-1:L77	LC1	LA	L77	10.20	-
R080	trunk:LC1:L3:light:-1	LC1	L3	Tham chiếu dùng chung	35.32	-
R081	drop:LC1:L3:light:-1:L81	LC1	L3	L81	11.56	-
R082	drop:LC1:L3:light:-1:L98	LC1	L3	L98	9.91	-
R083	drop:LC1:L3:light:-1:L100	LC1	L3	L100	9.19	-
R084	drop:LC1:L3:light:-1:L101	LC1	L3	L101	9.41	-
R085	drop:LC1:L3:light:-1:L104	LC1	L3	L104	10.71	-
R086	drop:LC1:L3:light:-1:L106	LC1	L3	L106	9.55	-
R087	drop:LC1:L3:light:-1:L107	LC1	L3	L107	9.20	-
R088	drop:LC1:L3:light:-1:L108	LC1	L3	L108	8.75	-
R089	drop:LC1:L3:light:-1:L109	LC1	L3	L109	10.07	-
R090	drop:LC1:L3:light:-1:L114	LC1	L3	L114	8.30	-
R091	drop:LC1:L3:light:-1:L115	LC1	L3	L115	8.06	-
R092	drop:LC1:L3:light:-1:L116	LC1	L3	L116	8.12	-
R093	drop:LC1:L3:light:-1:L151	LC1	L3	L151	6.93	-
R094	drop:LC1:L3:light:-1:L152	LC1	L3	L152	4.93	-
R095	trunk:LC1:L3:light:1	LC1	L3	Tham chiếu dùng chung	41.92	-
R096	drop:LC1:L3:light:1:L99	LC1	L3	L99	9.91	-
R097	drop:LC1:L3:light:1:L102	LC1	L3	L102	9.41	-
R098	drop:LC1:L3:light:1:L103	LC1	L3	L103	8.31	-
R099	drop:LC1:L3:light:1:L105	LC1	L3	L105	10.71	-
R100	drop:LC1:L3:light:1:L110	LC1	L3	L110	9.55	-
R101	drop:LC1:L3:light:1:L111	LC1	L3	L111	9.20	-
R102	drop:LC1:L3:light:1:L112	LC1	L3	L112	8.75	-
R103	drop:LC1:L3:light:1:L113	LC1	L3	L113	10.07	-
R104	drop:LC1:L3:light:1:L117	LC1	L3	L117	8.06	-
R105	drop:LC1:L3:light:1:L118	LC1	L3	L118	8.12	-
R106	drop:LC1:L3:light:1:L153	LC1	L3	L153	6.93	-
R107	drop:LC1:L3:light:1:L154	LC1	L3	L154	4.93	-
R108	trunk:LC1:L4:light:-1	LC1	L4	Tham chiếu dùng chung	66.74	-
R109	drop:LC1:L4:light:-1:L119	LC1	L4	L119	2.93	-
R110	drop:LC1:L4:light:-1:L120	LC1	L4	L120	2.93	-
R111	drop:LC1:L4:light:-1:L121	LC1	L4	L121	2.93	-
R112	drop:LC1:L4:light:-1:L122	LC1	L4	L122	2.93	-
R113	drop:LC1:L4:light:-1:L123	LC1	L4	L123	2.93	-
R114	drop:LC1:L4:light:-1:L124	LC1	L4	L124	2.93	-
R115	drop:LC1:L4:light:-1:L125	LC1	L4	L125	2.93	-
R116	drop:LC1:L4:light:-1:L126	LC1	L4	L126	2.93	-
R117	drop:LC1:L4:light:-1:L127	LC1	L4	L127	2.93	-

NHÀ THỜ THẠCH BI

RI-04

Bảng tuyến riêng

PHÁT TRIỂN THIẾT KẾ
KHÔNG DÙNG ĐỂ THI CÔNG

Chỉ là chiều dài tim tuyến hình học / chưa chọn cáp hay phụ trội lắp đặt / mỗi tuyến chỉ tính một lần

STT	Mã tuyến ổn định	Từ	Mạch/khu	Thiết bị / tham chiếu	Dài hình học m	Tuyến âm thanh về tủ m
R118	drop:LC1:L4:light:-1:L-ARCH-B-2P-3-A	LC1	L4	L-ARCH-B-2P-3-A	8.21	-
R119	drop:LC1:L4:light:-1:L-ARCH-B-2P-3-B	LC1	L4	L-ARCH-B-2P-3-B	8.21	-
R120	drop:LC1:L4:light:-1:L-ARCH-B-3-4-A	LC1	L4	L-ARCH-B-3-4-A	8.21	-
R121	drop:LC1:L4:light:-1:L-ARCH-B-3-4-B	LC1	L4	L-ARCH-B-3-4-B	8.21	-
R122	drop:LC1:L4:light:-1:L-ARCH-B-4-5-A	LC1	L4	L-ARCH-B-4-5-A	8.21	-
R123	drop:LC1:L4:light:-1:L-ARCH-B-4-5-B	LC1	L4	L-ARCH-B-4-5-B	8.21	-
R124	drop:LC1:L4:light:-1:L-ARCH-B-5-6-A	LC1	L4	L-ARCH-B-5-6-A	8.21	-
R125	drop:LC1:L4:light:-1:L-ARCH-B-5-6-B	LC1	L4	L-ARCH-B-5-6-B	8.21	-
R126	drop:LC1:L4:light:-1:L-ARCH-B-6-7-A	LC1	L4	L-ARCH-B-6-7-A	8.21	-
R127	drop:LC1:L4:light:-1:L-ARCH-B-6-7-B	LC1	L4	L-ARCH-B-6-7-B	8.21	-
R128	drop:LC1:L4:light:-1:L-ARCH-B-7-8-A	LC1	L4	L-ARCH-B-7-8-A	8.21	-
R129	drop:LC1:L4:light:-1:L-ARCH-B-7-8-B	LC1	L4	L-ARCH-B-7-8-B	8.21	-
R130	drop:LC1:L4:light:-1:L-ARCH-B-8-9-A	LC1	L4	L-ARCH-B-8-9-A	8.21	-
R131	drop:LC1:L4:light:-1:L-ARCH-B-8-9-B	LC1	L4	L-ARCH-B-8-9-B	8.24	-
R132	drop:LC1:L4:light:-1:L-ARCH-B-10-11-A	LC1	L4	L-ARCH-B-10-11-A	8.24	-
R133	drop:LC1:L4:light:-1:L-ARCH-B-10-11-B	LC1	L4	L-ARCH-B-10-11-B	8.21	-
R134	drop:LC1:L4:light:-1:L-ARCH-B-11-12-A	LC1	L4	L-ARCH-B-11-12-A	8.21	-
R135	drop:LC1:L4:light:-1:L-ARCH-B-11-12-B	LC1	L4	L-ARCH-B-11-12-B	6.77	-
R136	trunk:LC1:L4:light:1	LC1	L4	Tham chiếu dùng chung	73.34	-
R137	drop:LC1:L4:light:1:L128	LC1	L4	L128	2.93	-
R138	drop:LC1:L4:light:1:L129	LC1	L4	L129	2.93	-
R139	drop:LC1:L4:light:1:L130	LC1	L4	L130	2.93	-
R140	drop:LC1:L4:light:1:L131	LC1	L4	L131	2.93	-
R141	drop:LC1:L4:light:1:L132	LC1	L4	L132	2.93	-
R142	drop:LC1:L4:light:1:L133	LC1	L4	L133	2.93	-
R143	drop:LC1:L4:light:1:L134	LC1	L4	L134	2.93	-
R144	drop:LC1:L4:light:1:L135	LC1	L4	L135	2.93	-
R145	drop:LC1:L4:light:1:L136	LC1	L4	L136	2.93	-
R146	drop:LC1:L4:light:1:L-ARCH-H-2P-3-A	LC1	L4	L-ARCH-H-2P-3-A	8.21	-
R147	drop:LC1:L4:light:1:L-ARCH-H-2P-3-B	LC1	L4	L-ARCH-H-2P-3-B	8.21	-
R148	drop:LC1:L4:light:1:L-ARCH-H-3-4-A	LC1	L4	L-ARCH-H-3-4-A	8.21	-
R149	drop:LC1:L4:light:1:L-ARCH-H-3-4-B	LC1	L4	L-ARCH-H-3-4-B	8.21	-
R150	drop:LC1:L4:light:1:L-ARCH-H-4-5-A	LC1	L4	L-ARCH-H-4-5-A	8.21	-
R151	drop:LC1:L4:light:1:L-ARCH-H-4-5-B	LC1	L4	L-ARCH-H-4-5-B	8.21	-
R152	drop:LC1:L4:light:1:L-ARCH-H-5-6-A	LC1	L4	L-ARCH-H-5-6-A	8.21	-
R153	drop:LC1:L4:light:1:L-ARCH-H-5-6-B	LC1	L4	L-ARCH-H-5-6-B	8.21	-
R154	drop:LC1:L4:light:1:L-ARCH-H-6-7-A	LC1	L4	L-ARCH-H-6-7-A	8.21	-
R155	drop:LC1:L4:light:1:L-ARCH-H-6-7-B	LC1	L4	L-ARCH-H-6-7-B	8.21	-
R156	drop:LC1:L4:light:1:L-ARCH-H-7-8-A	LC1	L4	L-ARCH-H-7-8-A	8.21	-

Bảng tuyến riêng

Chỉ là chiều dài tim tuyến hình học / chưa chọn cáp hay phụ trội lắp đặt / mỗi tuyến chỉ tính một lần

STT	Mã tuyến ổn định	Từ	Mạch/khu	Thiết bị / tham chiếu	Dài hình học m	Tuyến âm thanh về tủ m
R157	drop:LC1:L4:light:1:L-ARCH-H-7-8-B	LC1	L4	L-ARCH-H-7-8-B	8.21	-
R158	drop:LC1:L4:light:1:L-ARCH-H-8-9-A	LC1	L4	L-ARCH-H-8-9-A	8.21	-
R159	drop:LC1:L4:light:1:L-ARCH-H-8-9-B	LC1	L4	L-ARCH-H-8-9-B	8.24	-
R160	drop:LC1:L4:light:1:L-ARCH-H-10-11-A	LC1	L4	L-ARCH-H-10-11-A	8.24	-
R161	drop:LC1:L4:light:1:L-ARCH-H-10-11-B	LC1	L4	L-ARCH-H-10-11-B	8.21	-
R162	drop:LC1:L4:light:1:L-ARCH-H-11-12-A	LC1	L4	L-ARCH-H-11-12-A	8.21	-
R163	drop:LC1:L4:light:1:L-ARCH-H-11-12-B	LC1	L4	L-ARCH-H-11-12-B	6.77	-
R164	trunk:DB2:L9:light:-1	DB2	L9	Tham chiếu dùng chung	26.55	-
R165	drop:DB2:L9:light:-1:L137	DB2	L9	L137	11.54	-
R166	drop:DB2:L9:light:-1:L182	DB2	L9	L182	10.78	-
R167	drop:DB2:L9:light:-1:L183	DB2	L9	L183	6.36	-
R168	trunk:DB2:L9:light:1	DB2	L9	Tham chiếu dùng chung	11.83	-
R169	drop:DB2:L9:light:1:L138	DB2	L9	L138	11.54	-
R170	drop:DB2:L9:light:1:L189	DB2	L9	L189	6.36	-
R171	drop:DB2:L9:light:1:L190	DB2	L9	L190	10.78	-
R172	trunk:LC1:L5:light:-1	LC1	L5	Tham chiếu dùng chung	57.79	-
R173	drop:LC1:L5:light:-1:L139	LC1	L5	L139	3.51	-
R174	drop:LC1:L5:light:-1:L140	LC1	L5	L140	3.51	-
R175	drop:LC1:L5:light:-1:L141	LC1	L5	L141	3.51	-
R176	drop:LC1:L5:light:-1:L142	LC1	L5	L142	3.51	-
R177	drop:LC1:L5:light:-1:L184	LC1	L5	L184	4.98	-
R178	drop:LC1:L5:light:-1:L185	LC1	L5	L185	4.98	-
R179	drop:LC1:L5:light:-1:L186	LC1	L5	L186	4.98	-
R180	drop:LC1:L5:light:-1:L187	LC1	L5	L187	9.08	-
R181	drop:LC1:L5:light:-1:L188	LC1	L5	L188	3.79	-
R182	trunk:LC1:L5:light:1	LC1	L5	Tham chiếu dùng chung	64.39	-
R183	drop:LC1:L5:light:1:L145	LC1	L5	L145	3.51	-
R184	drop:LC1:L5:light:1:L146	LC1	L5	L146	3.51	-
R185	drop:LC1:L5:light:1:L147	LC1	L5	L147	3.51	-
R186	drop:LC1:L5:light:1:L148	LC1	L5	L148	3.51	-
R187	drop:LC1:L5:light:1:L191	LC1	L5	L191	4.98	-
R188	drop:LC1:L5:light:1:L192	LC1	L5	L192	4.98	-
R189	drop:LC1:L5:light:1:L193	LC1	L5	L193	4.98	-
R190	drop:LC1:L5:light:1:L194	LC1	L5	L194	9.08	-
R191	drop:LC1:L5:light:1:L195	LC1	L5	L195	3.79	-
R192	trunk:DB1:E1:light:-1	DB1	E1	Tham chiếu dùng chung	65.77	-
R193	drop:DB1:E1:light:-1:L155	DB1	E1	L155	12.65	-
R194	drop:DB1:E1:light:-1:L156	DB1	E1	L156	6.97	-
R195	drop:DB1:E1:light:-1:L158	DB1	E1	L158	6.97	-

Bảng tuyến riêng

Chỉ là chiều dài tim tuyến hình học / chưa chọn cáp hay phụ trội lắp đặt / mỗi tuyến chỉ tính một lần

STT	Mã tuyến ổn định	Từ	Mạch/khu	Thiết bị / tham chiếu	Dài hình học m	Tuyến âm thanh về tủ m
R196	trunk:DB1:E1:light:1	DB1	E1	Tham chiếu dùng chung	59.91	-
R197	drop:DB1:E1:light:1:L157	DB1	E1	L157	6.97	-
R198	drop:DB1:E1:light:1:L159	DB1	E1	L159	6.97	-
R199	trunk:DB2:L6:light:-1	DB2	L6	Tham chiếu dùng chung	27.96	-
R200	drop:DB2:L6:light:-1:L160	DB2	L6	L160	11.23	-
R201	drop:DB2:L6:light:-1:L161	DB2	L6	L161	12.53	-
R202	drop:DB2:L6:light:-1:L162	DB2	L6	L162	20.09	-
R203	drop:DB2:L6:light:-1:L163	DB2	L6	L163	27.86	-
R204	drop:DB2:L6:light:-1:L164	DB2	L6	L164	33.50	-
R205	drop:DB2:L6:light:-1:L165	DB2	L6	L165	29.39	-
R206	drop:DB2:L6:light:-1:L166	DB2	L6	L166	14.88	-
R207	drop:DB2:L6:light:-1:L167	DB2	L6	L167	13.08	-
R208	drop:DB2:L6:light:-1:L168	DB2	L6	L168	20.61	-
R209	drop:DB2:L6:light:-1:L169	DB2	L6	L169	28.36	-
R210	drop:DB2:L6:light:-1:L170	DB2	L6	L170	4.97	-
R211	drop:DB2:L6:light:-1:L222	DB2	L6	L222	6.20	-
R212	drop:DB2:L6:light:-1:L223	DB2	L6	L223	14.00	-
R213	trunk:DB2:L6:light:1	DB2	L6	Tham chiếu dùng chung	13.24	-
R214	drop:DB2:L6:light:1:L171	DB2	L6	L171	11.23	-
R215	drop:DB2:L6:light:1:L172	DB2	L6	L172	12.53	-
R216	drop:DB2:L6:light:1:L173	DB2	L6	L173	20.09	-
R217	drop:DB2:L6:light:1:L174	DB2	L6	L174	27.86	-
R218	drop:DB2:L6:light:1:L175	DB2	L6	L175	33.50	-
R219	drop:DB2:L6:light:1:L176	DB2	L6	L176	29.39	-
R220	drop:DB2:L6:light:1:L177	DB2	L6	L177	14.88	-
R221	drop:DB2:L6:light:1:L178	DB2	L6	L178	13.08	-
R222	drop:DB2:L6:light:1:L179	DB2	L6	L179	20.61	-
R223	drop:DB2:L6:light:1:L180	DB2	L6	L180	28.36	-
R224	drop:DB2:L6:light:1:L181	DB2	L6	L181	4.97	-
R225	drop:DB2:L6:light:1:L224	DB2	L6	L224	6.20	-
R226	drop:DB2:L6:light:1:L225	DB2	L6	L225	14.00	-
R227	trunk:EB1:L7:light:-1	EB1	L7	Tham chiếu dùng chung	82.54	-
R228	drop:EB1:L7:light:-1:L196	EB1	L7	L196	10.46	-
R229	drop:EB1:L7:light:-1:L197	EB1	L7	L197	1.37	-
R230	drop:EB1:L7:light:-1:L198	EB1	L7	L198	1.37	-
R231	drop:EB1:L7:light:-1:L199	EB1	L7	L199	4.83	-
R232	drop:EB1:L7:light:-1:L200	EB1	L7	L200	4.83	-
R233	drop:EB1:L7:light:-1:L201	EB1	L7	L201	5.61	-
R234	drop:EB1:L7:light:-1:L202	EB1	L7	L202	9.18	-

Bảng tuyến riêng

Chỉ là chiều dài tim tuyến hình học / chưa chọn cáp hay phụ trội lắp đặt / mỗi tuyến chỉ tính một lần

STT	Mã tuyến ổn định	Từ	Mạch/khu	Thiết bị / tham chiếu	Dài hình học m	Tuyến âm thanh về tủ m
R235	drop:EB1:L7:light:-1:L203	EB1	L7	L203	13.60	-
R236	drop:EB1:L7:light:-1:L204	EB1	L7	L204	10.41	-
R237	drop:EB1:L7:light:-1:L205	EB1	L7	L205	14.83	-
R238	drop:EB1:L7:light:-1:L206	EB1	L7	L206	18.01	-
R239	drop:EB1:L7:light:-1:L207	EB1	L7	L207	22.43	-
R240	drop:EB1:L7:light:-1:L219	EB1	L7	L219	10.08	-
R241	drop:EB1:L7:light:-1:L220	EB1	L7	L220	3.75	-
R242	trunk:EB1:L7:light:1	EB1	L7	Tham chiếu dùng chung	67.82	-
R243	drop:EB1:L7:light:1:L208	EB1	L7	L208	1.37	-
R244	drop:EB1:L7:light:1:L209	EB1	L7	L209	1.37	-
R245	drop:EB1:L7:light:1:L210	EB1	L7	L210	4.83	-
R246	drop:EB1:L7:light:1:L211	EB1	L7	L211	4.83	-
R247	drop:EB1:L7:light:1:L212	EB1	L7	L212	5.61	-
R248	drop:EB1:L7:light:1:L213	EB1	L7	L213	9.18	-
R249	drop:EB1:L7:light:1:L214	EB1	L7	L214	13.60	-
R250	drop:EB1:L7:light:1:L215	EB1	L7	L215	10.41	-
R251	drop:EB1:L7:light:1:L216	EB1	L7	L216	14.83	-
R252	drop:EB1:L7:light:1:L217	EB1	L7	L217	18.01	-
R253	drop:EB1:L7:light:1:L218	EB1	L7	L218	22.43	-
R254	drop:EB1:L7:light:1:L221	EB1	L7	L221	3.75	-
R255	trunk:FC1:F1:fan:-1	FC1	F1	Tham chiếu dùng chung	64.03	-
R256	drop:FC1:F1:fan:-1:F226	FC1	F1	F226	10.99	-
R257	drop:FC1:F1:fan:-1:F228	FC1	F1	F228	12.39	-
R258	drop:FC1:F1:fan:-1:F230	FC1	F1	F230	12.38	-
R259	drop:FC1:F1:fan:-1:F232	FC1	F1	F232	12.39	-
R260	drop:FC1:F1:fan:-1:F234	FC1	F1	F234	12.39	-
R261	drop:FC1:F1:fan:-1:F236	FC1	F1	F236	12.39	-
R262	drop:FC1:F1:fan:-1:F238	FC1	F1	F238	12.38	-
R263	trunk:FC1:F1:fan:1	FC1	F1	Tham chiếu dùng chung	70.63	-
R264	drop:FC1:F1:fan:1:F227	FC1	F1	F227	10.99	-
R265	drop:FC1:F1:fan:1:F229	FC1	F1	F229	12.39	-
R266	drop:FC1:F1:fan:1:F231	FC1	F1	F231	12.38	-
R267	drop:FC1:F1:fan:1:F233	FC1	F1	F233	12.39	-
R268	drop:FC1:F1:fan:1:F235	FC1	F1	F235	12.39	-
R269	drop:FC1:F1:fan:1:F237	FC1	F1	F237	12.39	-
R270	drop:FC1:F1:fan:1:F239	FC1	F1	F239	12.38	-
R271	trunk:FC1:F5:fan:-1	FC1	F5	Tham chiếu dùng chung	33.83	-
R272	drop:FC1:F5:fan:-1:F240	FC1	F5	F240	9.26	-
R273	drop:FC1:F5:fan:-1:F241	FC1	F5	F241	9.26	-

Bảng tuyến riêng

Chỉ là chiều dài tim tuyến hình học / chưa chọn cáp hay phụ trội lắp đặt / mỗi tuyến chỉ tính một lần

STT	Mã tuyến ổn định	Từ	Mạch/khu	Thiết bị / tham chiếu	Dài hình học m	Tuyến âm thanh về tủ m
R274	trunk:FC1:F5:fan:1	FC1	F5	Tham chiếu dùng chung	40.43	-
R275	drop:FC1:F5:fan:1:F242	FC1	F5	F242	9.26	-
R276	drop:FC1:F5:fan:1:F243	FC1	F5	F243	9.26	-
R277	trunk:FC1:F2:fan:-1	FC1	F2	Tham chiếu dùng chung	66.96	-
R278	drop:FC1:F2:fan:-1:F244	FC1	F2	F244	2.20	-
R279	drop:FC1:F2:fan:-1:F246	FC1	F2	F246	2.20	-
R280	drop:FC1:F2:fan:-1:F248	FC1	F2	F248	2.20	-
R281	drop:FC1:F2:fan:-1:F-NAVE-B-2P	FC1	F2	F-NAVE-B-2P	2.20	-
R282	drop:FC1:F2:fan:-1:F-NAVE-B-3	FC1	F2	F-NAVE-B-3	2.20	-
R283	drop:FC1:F2:fan:-1:F-NAVE-B-5	FC1	F2	F-NAVE-B-5	2.20	-
R284	drop:FC1:F2:fan:-1:F-NAVE-B-7	FC1	F2	F-NAVE-B-7	2.20	-
R285	drop:FC1:F2:fan:-1:F-NAVE-B-9	FC1	F2	F-NAVE-B-9	2.20	-
R286	trunk:FC1:F2:fan:1	FC1	F2	Tham chiếu dùng chung	73.56	-
R287	drop:FC1:F2:fan:1:F245	FC1	F2	F245	2.20	-
R288	drop:FC1:F2:fan:1:F247	FC1	F2	F247	2.20	-
R289	drop:FC1:F2:fan:1:F249	FC1	F2	F249	2.20	-
R290	drop:FC1:F2:fan:1:F-NAVE-H-2P	FC1	F2	F-NAVE-H-2P	2.20	-
R291	drop:FC1:F2:fan:1:F-NAVE-H-3	FC1	F2	F-NAVE-H-3	2.20	-
R292	drop:FC1:F2:fan:1:F-NAVE-H-5	FC1	F2	F-NAVE-H-5	2.20	-
R293	drop:FC1:F2:fan:1:F-NAVE-H-7	FC1	F2	F-NAVE-H-7	2.20	-
R294	drop:FC1:F2:fan:1:F-NAVE-H-9	FC1	F2	F-NAVE-H-9	2.20	-
R295	trunk:DB2:F4:fan:-1	DB2	F4	Tham chiếu dùng chung	29.62	-
R296	drop:DB2:F4:fan:-1:F250	DB2	F4	F250	17.22	-
R297	trunk:DB2:F4:fan:1	DB2	F4	Tham chiếu dùng chung	14.90	-
R298	drop:DB2:F4:fan:1:F251	DB2	F4	F251	17.22	-
R299	trunk:FC1:V1:fan:-1	FC1	V1	Tham chiếu dùng chung	67.55	-
R300	drop:FC1:V1:fan:-1:F252	FC1	V1	F252	8.69	-
R301	drop:FC1:V1:fan:-1:F253	FC1	V1	F253	11.83	-
R302	trunk:FC1:V1:fan:1	FC1	V1	Tham chiếu dùng chung	74.15	-
R303	drop:FC1:V1:fan:1:F254	FC1	V1	F254	11.83	-
R304	drop:FC1:V1:fan:1:F255	FC1	V1	F255	8.69	-
R305	trunk:FC1:V2:fan:-1	FC1	V2	Tham chiếu dùng chung	31.71	-
R306	drop:FC1:V2:fan:-1:F256	FC1	V2	F256	6.97	-
R307	drop:FC1:V2:fan:-1:F257	FC1	V2	F257	6.97	-
R308	trunk:FC1:V2:fan:1	FC1	V2	Tham chiếu dùng chung	38.31	-
R309	drop:FC1:V2:fan:1:F258	FC1	V2	F258	6.97	-
R310	drop:FC1:V2:fan:1:F259	FC1	V2	F259	6.97	-
R311	trunk:FC1:V3:fan:-1	FC1	V3	Tham chiếu dùng chung	16.41	-
R312	drop:FC1:V3:fan:-1:F260	FC1	V3	F260	10.32	-

Bảng tuyến riêng

Chỉ là chiều dài tim tuyến hình học / chưa chọn cáp hay phụ trội lắp đặt / mỗi tuyến chỉ tính một lần

STT	Mã tuyến ổn định	Từ	Mạch/khu	Thiết bị / tham chiếu	Dài hình học m	Tuyến âm thanh về tủ m
R313	trunk:AV1:A1:audio:-1	AV1	A1	Tham chiếu dùng chung	65.65	-
R314	drop:AV1:A1:audio:-1:S261	AV1	A1	S261	3.16	68.81
R315	drop:AV1:A1:audio:-1:S263	AV1	A1	S263	3.16	64.31
R316	drop:AV1:A1:audio:-1:S265	AV1	A1	S265	3.16	59.81
R317	drop:AV1:A1:audio:-1:S267	AV1	A1	S267	3.16	55.31
R318	drop:AV1:A1:audio:-1:S269	AV1	A1	S269	3.16	50.81
R319	drop:AV1:A1:audio:-1:S271	AV1	A1	S271	3.16	46.31
R320	drop:AV1:A1:audio:-1:S276	AV1	A1	S276	8.04	40.81
R321	trunk:AV1:A1:audio:1	AV1	A1	Tham chiếu dùng chung	59.05	-
R322	drop:AV1:A1:audio:1:S262	AV1	A1	S262	3.16	62.21
R323	drop:AV1:A1:audio:1:S264	AV1	A1	S264	3.16	57.71
R324	drop:AV1:A1:audio:1:S266	AV1	A1	S266	3.16	53.21
R325	drop:AV1:A1:audio:1:S268	AV1	A1	S268	3.16	48.71
R326	drop:AV1:A1:audio:1:S270	AV1	A1	S270	3.16	44.21
R327	drop:AV1:A1:audio:1:S272	AV1	A1	S272	3.16	39.71
R328	drop:AV1:A1:audio:1:S278	AV1	A1	S278	8.04	34.21
R329	trunk:AV1:A5:audio:-1	AV1	A5	Tham chiếu dùng chung	74.25	-
R330	drop:AV1:A5:audio:-1:S273	AV1	A5	S273	13.21	87.45
R331	trunk:AV1:A5:audio:1	AV1	A5	Tham chiếu dùng chung	67.65	-
R332	drop:AV1:A5:audio:1:S274	AV1	A5	S274	13.21	80.85
R333	trunk:AV1:A2:audio:-1	AV1	A2	Tham chiếu dùng chung	70.16	-
R334	drop:AV1:A2:audio:-1:S279	AV1	A2	S279	2.95	68.61
R335	drop:AV1:A2:audio:-1:S280	AV1	A2	S280	2.95	55.11
R336	drop:AV1:A2:audio:-1:S-PORCH-B-2P-3	AV1	A2	S-PORCH-B-2P-3	2.95	73.11
R337	drop:AV1:A2:audio:-1:S-PORCH-B-4-5	AV1	A2	S-PORCH-B-4-5	2.95	64.11
R338	drop:AV1:A2:audio:-1:S-PORCH-B-5-6	AV1	A2	S-PORCH-B-5-6	2.95	59.61
R339	drop:AV1:A2:audio:-1:S-PORCH-B-7-8	AV1	A2	S-PORCH-B-7-8	2.95	50.61
R340	drop:AV1:A2:audio:-1:S-PORCH-B-8-9	AV1	A2	S-PORCH-B-8-9	2.95	46.11
R341	drop:AV1:A2:audio:-1:S-PORCH-B-10-11	AV1	A2	S-PORCH-B-10-11	2.95	29.70
R342	drop:AV1:A2:audio:-1:S-PORCH-B-11-12	AV1	A2	S-PORCH-B-11-12	2.95	25.35
R343	trunk:AV1:A2:audio:1	AV1	A2	Tham chiếu dùng chung	63.56	-
R344	drop:AV1:A2:audio:1:S281	AV1	A2	S281	2.95	62.01
R345	drop:AV1:A2:audio:1:S282	AV1	A2	S282	2.95	48.51
R346	drop:AV1:A2:audio:1:S-PORCH-H-2P-3	AV1	A2	S-PORCH-H-2P-3	2.95	66.51
R347	drop:AV1:A2:audio:1:S-PORCH-H-4-5	AV1	A2	S-PORCH-H-4-5	2.95	57.51
R348	drop:AV1:A2:audio:1:S-PORCH-H-5-6	AV1	A2	S-PORCH-H-5-6	2.95	53.01
R349	drop:AV1:A2:audio:1:S-PORCH-H-7-8	AV1	A2	S-PORCH-H-7-8	2.95	44.01
R350	drop:AV1:A2:audio:1:S-PORCH-H-8-9	AV1	A2	S-PORCH-H-8-9	2.95	39.51
R351	drop:AV1:A2:audio:1:S-PORCH-H-10-11	AV1	A2	S-PORCH-H-10-11	2.95	23.10

Bảng tuyến riêng

Chỉ là chiều dài tim tuyến hình học / chưa chọn cáp hay phụ trội lắp đặt / mỗi tuyến chỉ tính một lần

STT	Mã tuyến ổn định	Từ	Mạch/khu	Thiết bị / tham chiếu	Dài hình học m	Tuyến âm thanh về tủ m
R352	drop:AV1:A2:audio:1:S-PORCH-H-11-12	AV1	A2	S-PORCH-H-11-12	2.95	18.75
R353	trunk:AV1:A3:audio:-1	AV1	A3	Tham chiếu dùng chung	77.36	-
R354	drop:AV1:A3:audio:-1:S283	AV1	A3	S283	7.00	84.36
R355	drop:AV1:A3:audio:-1:S284	AV1	A3	S284	11.52	88.88
R356	drop:AV1:A3:audio:-1:S285	AV1	A3	S285	5.69	66.43
R357	drop:AV1:A3:audio:-1:S286	AV1	A3	S286	5.69	52.93
R358	trunk:AV1:A3:audio:1	AV1	A3	Tham chiếu dùng chung	70.76	-
R359	drop:AV1:A3:audio:1:S287	AV1	A3	S287	7.00	77.76
R360	drop:AV1:A3:audio:1:S288	AV1	A3	S288	11.52	82.28
R361	drop:AV1:A3:audio:1:S289	AV1	A3	S289	5.69	59.83
R362	drop:AV1:A3:audio:1:S290	AV1	A3	S290	5.69	46.33
R363	trunk:AV1:MIC:mic:-1	AV1	MIC	Tham chiếu dùng chung	11.91	-
R364	drop:AV1:MIC:mic:-1:S291	AV1	MIC	S291	3.63	15.54
R365	trunk:AV1:MIC:mic:1	AV1	MIC	Tham chiếu dùng chung	5.74	-
R366	drop:AV1:MIC:mic:1:S292	AV1	MIC	S292	2.85	8.59
R367	trunk:DB1:P1:power:-1	DB1	P1	Tham chiếu dùng chung	48.38	-
R368	drop:DB1:P1:power:-1:P-SANCT-B	DB1	P1	P-SANCT-B	5.65	-
R369	drop:DB1:P1:power:-1:P-NAVE-B	DB1	P1	P-NAVE-B	5.77	-
R370	trunk:EB1:P3:power:-1	EB1	P3	Tham chiếu dùng chung	20.28	-
R371	drop:EB1:P3:power:-1:P-TOWER-B	EB1	P3	P-TOWER-B	1.57	-
R372	trunk:DB1:P2:power:1	DB1	P2	Tham chiếu dùng chung	54.97	-
R373	drop:DB1:P2:power:1:P-SANCT-H	DB1	P2	P-SANCT-H	5.66	-
R374	drop:DB1:P2:power:1:P-NAVE-H	DB1	P2	P-NAVE-H	5.78	-
R375	trunk:EB1:P4:power:1	EB1	P4	Tham chiếu dùng chung	4.88	-
R376	drop:EB1:P4:power:1:P-TOWER-H	EB1	P4	P-TOWER-H	1.57	-
R377	trunk:DB2:L10:light:-1	DB2	L10	Tham chiếu dùng chung	28.08	-
R378	drop:DB2:L10:light:-1:L-STATUE-C-ARCH	DB2	L10	L-STATUE-C-ARCH	23.12	-
R379	drop:DB2:L10:light:-1:L-STATUE-C-JAMB-1	DB2	L10	L-STATUE-C-JAMB-1	20.61	-
R380	drop:DB2:L10:light:-1:L-STATUE-C-CANDLE-1	DB2	L10	L-STATUE-C-CANDLE-1	19.50	-
R381	drop:DB2:L10:light:-1:L-STATUE-B-ARCH	DB2	L10	L-STATUE-B-ARCH	11.25	-
R382	drop:DB2:L10:light:-1:L-STATUE-B-JAMB-1	DB2	L10	L-STATUE-B-JAMB-1	9.10	-
R383	drop:DB2:L10:light:-1:L-STATUE-B-CANDLE-1	DB2	L10	L-STATUE-B-CANDLE-1	8.26	-
R384	drop:DB2:L10:light:-1:L-STATUE-B-JAMB-2	DB2	L10	L-STATUE-B-JAMB-2	10.26	-
R385	drop:DB2:L10:light:-1:L-STATUE-B-CANDLE-2	DB2	L10	L-STATUE-B-CANDLE-2	8.88	-
R386	trunk:DB2:L10:light:1	DB2	L10	Tham chiếu dùng chung	13.36	-
R387	drop:DB2:L10:light:1:L-STATUE-C-JAMB-2	DB2	L10	L-STATUE-C-JAMB-2	20.61	-
R388	drop:DB2:L10:light:1:L-STATUE-C-CANDLE-2	DB2	L10	L-STATUE-C-CANDLE-2	19.50	-
R389	drop:DB2:L10:light:1:L-STATUE-H-ARCH	DB2	L10	L-STATUE-H-ARCH	11.25	-
R390	drop:DB2:L10:light:1:L-STATUE-H-JAMB-1	DB2	L10	L-STATUE-H-JAMB-1	10.26	-

Bảng tuyến riêng

Chỉ là chiều dài tim tuyến hình học / chưa chọn cáp hay phụ trội lắp đặt / mỗi tuyến chỉ tính một lần

STT	Mã tuyến ổn định	Từ	Mạch/khu	Thiết bị / tham chiếu	Dài hình học m	Tuyến âm thanh về tủ m
R391	drop:DB2:L10:light:1:L-STATUE-H-CANDLE-1	DB2	L10	L-STATUE-H-CANDLE-1	8.88	-
R392	drop:DB2:L10:light:1:L-STATUE-H-JAMB-2	DB2	L10	L-STATUE-H-JAMB-2	9.10	-
R393	drop:DB2:L10:light:1:L-STATUE-H-CANDLE-2	DB2	L10	L-STATUE-H-CANDLE-2	8.26	-
R394	trunk:LC1:LS:light:1	LC1	LS	Tham chiếu dùng chung	71.24	-
R395	drop:LC1:LS:light:1:L-STATION-1-A	LC1	LS	L-STATION-1-A	1.57	-
R396	drop:LC1:LS:light:1:L-STATION-1-B	LC1	LS	L-STATION-1-B	1.57	-
R397	drop:LC1:LS:light:1:L-STATION-2-A	LC1	LS	L-STATION-2-A	1.57	-
R398	drop:LC1:LS:light:1:L-STATION-2-B	LC1	LS	L-STATION-2-B	1.57	-
R399	drop:LC1:LS:light:1:L-STATION-3-A	LC1	LS	L-STATION-3-A	1.57	-
R400	drop:LC1:LS:light:1:L-STATION-3-B	LC1	LS	L-STATION-3-B	1.57	-
R401	drop:LC1:LS:light:1:L-STATION-4-A	LC1	LS	L-STATION-4-A	1.57	-
R402	drop:LC1:LS:light:1:L-STATION-4-B	LC1	LS	L-STATION-4-B	1.57	-
R403	drop:LC1:LS:light:1:L-STATION-5-A	LC1	LS	L-STATION-5-A	1.57	-
R404	drop:LC1:LS:light:1:L-STATION-5-B	LC1	LS	L-STATION-5-B	1.57	-
R405	drop:LC1:LS:light:1:L-STATION-6-A	LC1	LS	L-STATION-6-A	1.57	-
R406	drop:LC1:LS:light:1:L-STATION-6-B	LC1	LS	L-STATION-6-B	1.57	-
R407	drop:LC1:LS:light:1:L-STATION-7-A	LC1	LS	L-STATION-7-A	1.57	-
R408	drop:LC1:LS:light:1:L-STATION-7-B	LC1	LS	L-STATION-7-B	1.57	-
R409	trunk:LC1:LS:light:-1	LC1	LS	Tham chiếu dùng chung	64.64	-
R410	drop:LC1:LS:light:-1:L-STATION-8-A	LC1	LS	L-STATION-8-A	1.57	-
R411	drop:LC1:LS:light:-1:L-STATION-8-B	LC1	LS	L-STATION-8-B	1.57	-
R412	drop:LC1:LS:light:-1:L-STATION-9-A	LC1	LS	L-STATION-9-A	1.57	-
R413	drop:LC1:LS:light:-1:L-STATION-9-B	LC1	LS	L-STATION-9-B	1.57	-
R414	drop:LC1:LS:light:-1:L-STATION-10-A	LC1	LS	L-STATION-10-A	1.57	-
R415	drop:LC1:LS:light:-1:L-STATION-10-B	LC1	LS	L-STATION-10-B	1.57	-
R416	drop:LC1:LS:light:-1:L-STATION-11-A	LC1	LS	L-STATION-11-A	1.57	-
R417	drop:LC1:LS:light:-1:L-STATION-11-B	LC1	LS	L-STATION-11-B	1.57	-
R418	drop:LC1:LS:light:-1:L-STATION-12-A	LC1	LS	L-STATION-12-A	1.57	-
R419	drop:LC1:LS:light:-1:L-STATION-12-B	LC1	LS	L-STATION-12-B	1.57	-
R420	drop:LC1:LS:light:-1:L-STATION-13-A	LC1	LS	L-STATION-13-A	1.57	-
R421	drop:LC1:LS:light:-1:L-STATION-13-B	LC1	LS	L-STATION-13-B	1.57	-
R422	drop:LC1:LS:light:-1:L-STATION-14-A	LC1	LS	L-STATION-14-A	1.57	-
R423	drop:LC1:LS:light:-1:L-STATION-14-B	LC1	LS	L-STATION-14-B	1.57	-
R424	trunk:LC1:L8:light:-1	LC1	L8	Tham chiếu dùng chung	31.84	-
R425	drop:LC1:L8:light:-1:L-WING-B-FI	LC1	L8	L-WING-B-FI	1.76	-
R426	drop:LC1:L8:light:-1:L-WING-B-FO	LC1	L8	L-WING-B-FO	4.36	-
R427	drop:LC1:L8:light:-1:L-WING-B-RI	LC1	L8	L-WING-B-RI	1.76	-
R428	drop:LC1:L8:light:-1:L-WING-B-RO	LC1	L8	L-WING-B-RO	4.36	-
R429	trunk:LC1:L8:light:1	LC1	L8	Tham chiếu dùng chung	38.44	-

Bảng tuyến riêng

Chỉ là chiều dài tim tuyến hình học / chưa chọn cáp hay phụ trội lắp đặt / mỗi tuyến chỉ tính một lần

STT	Mã tuyến ổn định	Từ	Mạch/khu	Thiết bị / tham chiếu	Dài hình học m	Tuyến âm thanh về tủ m
R430	drop:LC1:L8:light:1:L-WING-H-FI	LC1	L8	L-WING-H-FI	1.76	-
R431	drop:LC1:L8:light:1:L-WING-H-FO	LC1	L8	L-WING-H-FO	4.36	-
R432	drop:LC1:L8:light:1:L-WING-H-RI	LC1	L8	L-WING-H-RI	1.76	-
R433	drop:LC1:L8:light:1:L-WING-H-RO	LC1	L8	L-WING-H-RO	4.36	-
R434	trunk:LC1:LD:light:-1	LC1	LD	Tham chiếu dùng chung	62.30	-
R435	drop:LC1:LD:light:-1:L-COLUMN-3-B	LC1	LD	L-COLUMN-3-B	16.39	-
R436	drop:LC1:LD:light:-1:L-COLUMN-4-B	LC1	LD	L-COLUMN-4-B	16.39	-
R437	drop:LC1:LD:light:-1:L-COLUMN-5-B	LC1	LD	L-COLUMN-5-B	16.39	-
R438	drop:LC1:LD:light:-1:L-COLUMN-6-B	LC1	LD	L-COLUMN-6-B	16.39	-
R439	drop:LC1:LD:light:-1:L-COLUMN-7-B	LC1	LD	L-COLUMN-7-B	16.39	-
R440	drop:LC1:LD:light:-1:L-COLUMN-8-B	LC1	LD	L-COLUMN-8-B	16.39	-
R441	drop:LC1:LD:light:-1:L-COLUMN-9-B	LC1	LD	L-COLUMN-9-B	16.39	-
R442	trunk:LC1:LD:light:1	LC1	LD	Tham chiếu dùng chung	68.90	-
R443	drop:LC1:LD:light:1:L-COLUMN-3-H	LC1	LD	L-COLUMN-3-H	16.39	-
R444	drop:LC1:LD:light:1:L-COLUMN-4-H	LC1	LD	L-COLUMN-4-H	16.39	-
R445	drop:LC1:LD:light:1:L-COLUMN-5-H	LC1	LD	L-COLUMN-5-H	16.39	-
R446	drop:LC1:LD:light:1:L-COLUMN-6-H	LC1	LD	L-COLUMN-6-H	16.39	-
R447	drop:LC1:LD:light:1:L-COLUMN-7-H	LC1	LD	L-COLUMN-7-H	16.39	-
R448	drop:LC1:LD:light:1:L-COLUMN-8-H	LC1	LD	L-COLUMN-8-H	16.39	-
R449	drop:LC1:LD:light:1:L-COLUMN-9-H	LC1	LD	L-COLUMN-9-H	16.39	-

Bảng mã ghi chú lắp đặt

PHÁT TRIỂN THIẾT KẾ
KHÔNG DÙNG ĐỂ THI CÔNG

Mỗi cách lắp đặt khác nhau trong mô hình một ghi chú / là đề xuất, chưa phải chi tiết lắp đặt đã duyệt

Mã	Tuyến	Ghi chú lắp đặt trong mô hình
I01	1	Đi trên dầm rồi vòng che kín ở mặt sau đến lỗ luồn cáp của thân đèn. Chỗ chạm giữa chụp đèn và đầu cột vẫn chờ phối hợp cách gắn; giữ nguyên vị trí quang học.
I02	70	Đi trên lớp ốp trần / mặt trên dầm, đoạn nối ngắn có che, vòng ở mặt sau đến thiết bị. Lối lên mái, chỗ giao với kèo/thanh giằng và chi tiết nắp tháo được còn chờ; không khoan hoặc khoét gỗ.
I03	15	Đi trên lớp ốp trần lòng nhà / tuyến che dưới mái ở cánh ngang và hiên; cáp đi tiếp trong cần treo đèn có sẵn. Cấu tạo mái, giá đỡ và lối tiếp cận còn chờ.
I04	12	Đi trên lớp ốp trần lòng nhà, rồi xuống mặt ngoài dầm trên hàng cột trong nắp che tháo được cùng màu bề mặt đến móc treo; cáp đi tiếp trong cần treo. Móc treo, tiết diện dầm và lối tiếp cận còn chờ.
I05	4	Đi trên lớp ốp mái đến tường hồi đặc phía trước, trên sân trước; nối quạt tại chỗ.
I06	9	Dải tường sau đến khoảng kỹ thuật phía sau lớp ốp gian cung thánh; đầu nối tại chỗ phía sau thiết bị / phào. Lớp ốp tháo được và chi tiết luồn cáp còn chờ.
I07	2	Ống chôn dưới sàn sảnh cửa vào và bệ tháp, đi lên trong trụ đặc của tháp đến hộp điện. Cỡ ống, độ sâu, hố kéo cáp, chống thấm và khoảng cách tách còn chờ; không đục rãnh qua phào vòm.
I08	20	Đi âm trong dải tường cửa vào, trụ đặc và đầu nối tại chỗ.
I09	11	Tuyến đi âm trên mái đến thiết bị gắn trên mái tại chỗ; chỗ luồn cáp chống nước còn chờ.
I10	108	Đoạn xuống âm trong trụ đặc / tường và đầu nối tại chỗ.
I11	56	Vượt có che dưới mái vào tường hành lang vòm ngoài / tường hồi cánh ngang, rồi đi âm xuống trong trụ. Không có đoạn vượt lộ ở cao độ thiết bị.
I12	2	Ống chôn riêng từ EB-1 (cạnh DB-2) dưới sàn sảnh cửa vào đến chân tháp; ống, độ sâu, hố kéo cáp và chống thấm còn chờ.
I13	1	Dải tường cửa vào đến má cửa đặc bên ngoài ô kính màu trên cửa, thanh ngang cố định và kẹp biển ở mặt trong tại chỗ. Nắp che khung tháo được, cách cố định và thiết kế khẩn cấp còn chờ.
I14	3	Máng tường có sẵn trong phòng phụ trợ / nối thiết bị tại chỗ
I15	14	Đề xuất đi dưới sàn và dùng máng tháo được trên mặt cột. Vị trí qua chân cột, liên kết vào gỗ, thẩm mỹ, ranh giới chống cháy và lối bảo trì cần thiết kế phối hợp; không mặc định đục rãnh âm.
I16	4	Đề xuất tuyến trở về dưới sàn; vị trí này cần thiết kế ống đứng và đấu nối âm cục bộ.
I17	11	Dải tường sau và đầu nối tại chỗ; chi tiết hồi / chỗ luồn chống nước còn chờ.
I18	1	Tuyến riêng về AV-1 dưới sàn; đi qua giữa giảng đài bằng cổ rỗng đề xuất, mặt bàn nghiêng và ổ cắm micro tháo được. Hộp sàn, lỗ khoan đồ gỗ và lối tiếp cận còn chờ.
I19	1	Tuyến riêng về AV-1 dưới sàn; đường luồn cáp đề xuất trong đồ gỗ đến chân micro. Hộp sàn, cấu tạo sàn và lối tiếp cận đồ gỗ còn chờ.
I20	2	Bó tuyến micro riêng về tủ, đi dưới sàn phòng phụ trợ và cung thánh; cấu tạo sàn / lối tiếp cận còn chờ.
I21	1	Máng ngắn giữa hai tủ điện trên tường mặt trước tháp
I22	40	Đi trong góc/trụ đặc của tháp, lùi phía sau các phào; nối tại chỗ đến gờ/thiết bị. Không đi ống đứng qua ô cửa chớp; chi tiết rãnh/hoàn thiện và chống mưa còn chờ.
I23	4	Từ trụ tháp đến khoảng kỹ thuật đề xuất phía sau lớp hoàn thiện phào tháo được, rồi dây nối thiết bị tại chỗ. Khoang phào, lối tiếp cận, chống mưa và chi tiết luồn cáp chưa giải quyết.
I24	4	Dải tường đến má cửa đặc cạnh ô kính màu trên cửa, dải đầu cửa cố định 220 mm và dây nối biển tại chỗ. Ống/máng trong khung, cách cố định và thiết kế khẩn cấp còn chờ.
I25	50	Các dải tường phía trên lỗ mở; đoạn vượt âm dưới mặt dưới, cùng màu bề mặt, qua lỗ mở cánh ngang 9-10.
I26	1	Các dải tường, đoạn vượt có che qua mái cánh ngang, ống đứng ở tường cửa vào

Bảng mã ghi chú lắp đặt

PHÁT TRIỂN THIẾT KẾ
KHÔNG DÙNG ĐỂ THI CÔNG

Mỗi cách lắp đặt khác nhau trong mô hình một ghi chú / là đề xuất, chưa phải chi tiết lắp đặt đã duyệt

Mã	Tuyến	Ghi chú lắp đặt trong mô hình
I27	2	Ống đứng trên tường cạnh hốc; ống/máng phía trên mặt trần +4.27 m; chỗ luồn cáp vào đèn tấm chờ phối hợp kết cấu.

Bảng định vị tuyến

PHÁT TRIỂN THIẾT KẾ

KHÔNG DÙNG ĐỂ THI CÔNG

Mỗi tuyến một lần / các điểm gãy theo thứ tự từ tủ điện / trục + khoảng cách (m) / h = cao độ so với sàn lòng nhà thờ +0.000

STT	Thiết bị / tham chiếu	Ghi chú	Dài hình học m	Định vị các điểm gãy từ đầu nguồn
R001	Tham chiếu dùng chung DB2-FEED	I26	94.96	11+0.22/D+2.05 h+1.75 > 11+0.06/D+2.05 h+1.75 > 11+0.06/D+1.36 h+1.75 > h+4.33 > 11+0.06/D+0.30 h+4.33 > 12+0.00/D+0.30 h+4.33 > h+6.26 > 12+0.00/C+0.00 h+6.26 > 10+0.00/C+0.00 h+6.26 > h+7.04 > 10-0.64/C+0.00 h+7.04 > 10-0.72/C+0.00 h+6.95 > 9+3.60/C+0.00 h+9.27 > 9+0.72/C+0.00 h+6.95 > 9+0.64/C+0.00 h+7.04 > 9+0.00/C+0.00 h+7.04 > h+6.26 > 2'+0.00/C+0.00 h+6.26 > 1+2.35/C+0.00 h+6.26 > h+7.65 > 1+2.35/H-1.16 h+7.65 > h+1.50 > 1+0.24/H-1.16 h+1.50
R002	Tham chiếu dùng chung EB1-SUPPLY	I21	2.70	1+0.24/H-1.16 h+1.50 > h+2.10 > 1+0.24/H+0.34 h+2.10 > h+1.50
R003	Tham chiếu dùng chung AV1-SUPPLY	I14	5.79	11+0.22/D+2.05 h+1.75 > 11+0.06/D+2.05 h+1.75 > h+2.42 > 11+0.06/E-2.20 h+2.42 > h+0.95 > 11+0.60/E-2.20 h+0.95
R004	Tham chiếu dùng chung LC1-SUPPLY	I14	2.56	11+0.22/D+2.05 h+1.75 > 11+0.06/D+2.05 h+1.75 > h+2.42 > 11+0.06/D+3.05 h+2.42 > h+1.85 > 11+0.22/D+3.05 h+1.85
R005	Tham chiếu dùng chung FC1-SUPPLY	I14	3.41	11+0.22/D+2.05 h+1.75 > 11+0.06/D+2.05 h+1.75 > h+2.42 > 11+0.06/E-3.20 h+2.42 > h+1.95 > 11+0.22/E-3.20 h+1.95
R006	L1	I27	8.03	11+0.22/D+3.05 h+1.85 > 11+0.06/D+3.05 h+1.85 > 11+0.06/D+1.36 h+1.85 > h+4.33 > 11+1.33/D+1.36 h+4.33 > 11+1.33/D+3.60 h+4.33 > h+4.14
R007	L2	I27	9.93	11+0.22/D+3.05 h+1.85 > 11+0.06/D+3.05 h+1.85 > 11+0.06/D+1.36 h+1.85 > h+4.33 > 12-1.12/D+1.36 h+4.33 > 12-1.12/D+3.60 h+4.33 > h+4.14
R008	Tham chiếu dùng chung L2	I25	63.06	11+0.22/D+3.05 h+1.85 > 11+0.06/D+3.05 h+1.85 > 11+0.06/D+1.36 h+1.85 > h+4.33 > 11+0.06/D+0.30 h+4.33 > 12+0.00/D+0.30 h+4.33 > h+5.91 > 12+0.00/C+0.00 h+5.91 > 10+0.00/C+0.00 h+5.91 > h+7.04 > 10-0.64/C+0.00 h+7.04 > 10-0.72/C+0.00 h+6.95 > 9+3.60/C+0.00 h+9.27 > 9+0.72/C+0.00 h+6.95 > 9+0.64/C+0.00 h+7.04 > 9+0.00/C+0.00 h+7.04 > h+5.91 > 3-0.72/C+0.00 h+5.91
R009	L3	I02	9.70	3+0.15/C+0.00 h+5.91 > 3+0.35/C+0.00 h+5.91 > h+7.04 > 3+0.35/D-0.45 h+9.44 > h+9.23 > 3+0.35/D+0.60 h+9.23 > 3+0.00/D+0.60 h+9.23 > 3+0.15/D+2.70 h+9.23 > 3+0.21/D+2.70 h+9.23 > h+8.77 > 3+0.15/D+2.70 h+8.77
R010	L4	I02	8.14	3+0.15/C+0.00 h+5.91 > 3+0.35/C+0.00 h+5.91 > h+7.04 > 3+0.35/D-0.45 h+9.44 > h+9.23 > 3+0.35/D+0.60 h+9.23 > 3+0.00/D+0.60 h+9.23 > 3+0.15/D+1.12 h+9.23 > 3+0.21/D+1.12 h+9.23 > h+8.77 > 3+0.15/D+1.12 h+8.77
R011	L7	I02	9.70	4+0.15/C+0.00 h+5.91 > 4+0.35/C+0.00 h+5.91 > h+7.04 > 4+0.35/D-0.45 h+9.44 > h+9.23 > 4+0.35/D+0.60 h+9.23 > 4+0.00/D+0.60 h+9.23 > 4+0.15/D+2.70 h+9.23 > 4+0.21/D+2.70 h+9.23 > h+8.77 > 4+0.15/D+2.70 h+8.77
R012	L8	I02	8.14	4+0.15/C+0.00 h+5.91 > 4+0.35/C+0.00 h+5.91 > h+7.04 > 4+0.35/D-0.45 h+9.44 > h+9.23 > 4+0.35/D+0.60 h+9.23 > 4+0.00/D+0.60 h+9.23 > 4+0.15/D+1.12 h+9.23 > 4+0.21/D+1.12 h+9.23 > h+8.77 > 4+0.15/D+1.12 h+8.77
R013	L11	I02	9.70	5+0.15/C+0.00 h+5.91 > 5+0.34/C+0.00 h+5.91 > h+7.04 > 5+0.34/D-0.45 h+9.44 > h+9.23 > 5+0.34/D+0.60 h+9.23 > 5+0.00/D+0.60 h+9.23 > 5+0.15/D+2.70 h+9.23 > 5+0.20/D+2.70 h+9.23 > h+8.77 > 5+0.15/D+2.70 h+8.77
R014	L12	I02	8.14	5+0.15/C+0.00 h+5.91 > 5+0.34/C+0.00 h+5.91 > h+7.04 > 5+0.34/D-0.45 h+9.44 > h+9.23 > 5+0.34/D+0.60 h+9.23 > 5+0.00/D+0.60 h+9.23 > 5+0.15/D+1.12 h+9.23 > 5+0.20/D+1.12 h+9.23 > h+8.77 > 5+0.15/D+1.12 h+8.77
R015	L16	I02	8.14	6+0.15/C+0.00 h+5.91 > 6+0.34/C+0.00 h+5.91 > h+7.04 > 6+0.34/D-0.45 h+9.44 > h+9.23 > 6+0.34/D+0.60 h+9.23 > 6+0.00/D+0.60 h+9.23 > 6+0.15/D+1.12 h+9.23 > 6+0.20/D+1.12 h+9.23 > h+8.77 > 6+0.15/D+1.12 h+8.77
R016	L31	I02	2.86	3+0.11/C+0.00 h+5.91 > 3+0.00/C+0.00 h+5.91 > h+7.05 > 3+0.11/C+1.27 h+7.05 > 3+0.16/C+1.27 h+7.05 > h+6.84 > 3+0.11/C+1.27 h+6.84
R017	L32	I02	4.10	3+0.11/C+0.00 h+5.91 > 3+0.00/C+0.00 h+5.91 > h+7.05 > 3+0.11/D-1.24 h+7.05 > 3+0.16/D-1.24 h+7.05 > h+6.84 > 3+0.11/D-1.24 h+6.84
R018	L35	I02	2.86	4+0.11/C+0.00 h+5.91 > 4+0.00/C+0.00 h+5.91 > h+7.05 > 4+0.11/C+1.27 h+7.05 > 4+0.16/C+1.27 h+7.05 > h+6.84 > 4+0.11/C+1.27 h+6.84
R019	L36	I02	4.10	4+0.11/C+0.00 h+5.91 > 4+0.00/C+0.00 h+5.91 > h+7.05 > 4+0.11/D-1.24 h+7.05 > 4+0.16/D-1.24 h+7.05 > h+6.84 > 4+0.11/D-1.24 h+6.84
R020	L39	I02	2.86	5+0.11/C+0.00 h+5.91 > 5+0.00/C+0.00 h+5.91 > h+7.05 > 5+0.11/C+1.27 h+7.05 > 5+0.16/C+1.27 h+7.05 > h+6.84 > 5+0.11/C+1.27 h+6.84
R021	L40	I02	4.10	5+0.11/C+0.00 h+5.91 > 5+0.00/C+0.00 h+5.91 > h+7.05 > 5+0.11/D-1.24 h+7.05 > 5+0.16/D-1.24 h+7.05 > h+6.84 > 5+0.11/D-1.24 h+6.84
R022	L44	I02	4.10	6+0.11/C+0.00 h+5.91 > 6+0.00/C+0.00 h+5.91 > h+7.05 > 6+0.11/D-1.24 h+7.05 > 6+0.16/D-1.24 h+7.05 > h+6.84 > 6+0.11/D-1.24 h+6.84
R023	L59	I10	2.37	3-0.72/C+0.00 h+5.91 > h+3.65 > 3-0.72/C+0.11 h+3.65
R024	L60	I10	2.37	3-0.37/C+0.00 h+5.91 > h+3.65 > 3-0.38/C+0.11 h+3.65
R025	Tham chiếu dùng chung L2	I25	69.66	11+0.22/D+3.05 h+1.85 > 11+0.06/D+3.05 h+1.85 > 11+0.06/D+1.36 h+1.85 > h+4.33 > 11+0.06/D+0.30 h+4.33 > 12+0.00/D+0.30 h+4.33 > h+5.91 > 12+0.00/G+0.00 h+5.91 > 10+0.00/G+0.00 h+5.91 > h+7.04 > 10-0.64/G+0.00 h+7.04 > 10-0.72/G+0.00 h+6.95 > 9+3.60/G+0.00 h+9.27 > 9+0.72/G+0.00 h+6.95 > 9+0.64/G+0.00 h+7.04 > 9+0.00/G+0.00 h+7.04 > h+5.91 > 3-0.72/G+0.00 h+5.91
R026	L5	I02	9.70	3+0.15/G+0.00 h+5.91 > 3+0.35/G+0.00 h+5.91 > h+7.04 > 3+0.35/E+0.45 h+9.44 > h+9.23 > 3+0.35/E-0.60 h+9.23 > 3+0.00/E-0.60 h+9.23 > 3+0.15/E-2.70 h+9.23 > 3+0.21/E-2.70 h+9.23 > h+8.77 > 3+0.15/E-2.70 h+8.77
R027	L6	I02	8.14	3+0.15/G+0.00 h+5.91 > 3+0.35/G+0.00 h+5.91 > h+7.04 > 3+0.35/E+0.45 h+9.44 > h+9.23 > 3+0.35/E-0.60 h+9.23 > 3+0.00/E-0.60 h+9.23 > 3+0.15/E-1.12 h+9.23 > 3+0.21/E-1.12 h+9.23 > h+8.77 > 3+0.15/E-1.12 h+8.77
R028	L9	I02	9.70	4+0.15/G+0.00 h+5.91 > 4+0.35/G+0.00 h+5.91 > h+7.04 > 4+0.35/E+0.45 h+9.44 > h+9.23 > 4+0.35/E-0.60 h+9.23 > 4+0.00/E-0.60 h+9.23 > 4+0.15/E-2.70 h+9.23 > 4+0.21/E-2.70 h+9.23 > h+8.77 > 4+0.15/E-2.70 h+8.77
R029	L10	I02	8.14	4+0.15/G+0.00 h+5.91 > 4+0.35/G+0.00 h+5.91 > h+7.04 > 4+0.35/E+0.45 h+9.44 > h+9.23 > 4+0.35/E-0.60 h+9.23 > 4+0.00/E-0.60 h+9.23 > 4+0.15/E-1.12 h+9.23 > 4+0.21/E-1.12 h+9.23 > h+8.77 > 4+0.15/E-1.12 h+8.77
R030	L13	I02	9.70	5+0.15/G+0.00 h+5.91 > 5+0.34/G+0.00 h+5.91 > h+7.04 > 5+0.34/E+0.45 h+9.44 > h+9.23 > 5+0.34/E-0.60 h+9.23 > 5+0.00/E-0.60 h+9.23 > 5+0.15/E-2.70 h+9.23 > 5+0.20/E-2.70 h+9.23 > h+8.77 > 5+0.15/E-2.70 h+8.77
R031	L14	I02	8.14	5+0.15/G+0.00 h+5.91 > 5+0.34/G+0.00 h+5.91 > h+7.04 > 5+0.34/E+0.45 h+9.44 > h+9.23 > 5+0.34/E-0.60 h+9.23 > 5+0.00/E-0.60 h+9.23 > 5+0.15/E-1.12 h+9.23 > 5+0.20/E-1.12 h+9.23 > h+8.77 > 5+0.15/E-1.12 h+8.77
R032	L18	I02	8.14	6+0.15/G+0.00 h+5.91 > 6+0.34/G+0.00 h+5.91 > h+7.04 > 6+0.34/E+0.45 h+9.44 > h+9.23 > 6+0.34/E-0.60 h+9.23 > 6+0.00/E-0.60 h+9.23 > 6+0.15/E-1.12 h+9.23 > 6+0.20/E-1.12 h+9.23 > h+8.77 > 6+0.15/E-1.12 h+8.77
R033	L33	I02	2.86	3+0.11/G+0.00 h+5.91 > 3+0.00/G+0.00 h+5.91 > h+7.05 > 3+0.11/G-1.27 h+7.05 > 3+0.16/G-1.27 h+7.05 > h+6.84 > 3+0.11/G-1.27 h+6.84
R034	L34	I02	4.10	3+0.11/G+0.00 h+5.91 > 3+0.00/G+0.00 h+5.91 > h+7.05 > 3+0.11/E+1.24 h+7.05 > 3+0.16/E+1.24 h+7.05 > h+6.84 > 3+0.11/E+1.24 h+6.84
R035	L37	I02	2.86	4+0.11/G+0.00 h+5.91 > 4+0.00/G+0.00 h+5.91 > h+7.05 > 4+0.11/G-1.27 h+7.05 > 4+0.16/G-1.27 h+7.05 > h+6.84 > 4+0.11/G-1.27 h+6.84
R036	L38	I02	4.10	4+0.11/G+0.00 h+5.91 > 4+0.00/G+0.00 h+5.91 > h+7.05 > 4+0.11/E+1.24 h+7.05 > 4+0.16/E+1.24 h+7.05 > h+6.84 > 4+0.11/E+1.24 h+6.84
R037	L41	I02	2.86	5+0.11/G+0.00 h+5.91 > 5+0.00/G+0.00 h+5.91 > h+7.05 > 5+0.11/G-1.27 h+7.05 > 5+0.16/G-1.27 h+7.05 > h+6.84 > 5+0.11/G-1.27 h+6.84
R038	L42	I02	4.10	5+0.11/G+0.00 h+5.91 > 5+0.00/G+0.00 h+5.91 > h+7.05 > 5+0.11/E+1.24 h+7.05 > 5+0.16/E+1.24 h+7.05 > h+6.84 > 5+0.11/E+1.24 h+6.84
R039	L46	I02	4.10	6+0.11/G+0.00 h+5.91 > 6+0.00/G+0.00 h+5.91 > h+7.05 > 6+0.11/E+1.24 h+7.05 > 6+0.16/E+1.24 h+7.05 > h+6.84 > 6+0.11/E+1.24 h+6.84
R040	L61	I10	2.37	3-0.72/G+0.00 h+5.91 > h+3.65 > 3-0.72/G-0.11 h+3.65
R041	L62	I10	2.37	3-0.37/G+0.00 h+5.91 > h+3.65 > 3-0.38/G-0.11 h+3.65
R042	Tham chiếu dùng chung L1	I25	48.73	11+0.22/D+3.05 h+1.85 > 11+0.06/D+3.05 h+1.85 > 11+0.06/D+1.36 h+1.85 > h+4.33 > 11+0.06/D+0.30 h+4.33 > 12+0.00/D+0.30 h+4.33 > h+5.90 > 12+0.00/C+0.00 h+5.90 > 10+0.00/C+0.00 h+5.90 > h+7.04 > 10-0.64/C+0.00 h+7.04 > 10-0.72/C+0.00 h+6.95 > 9+3.60/C+0.00 h+9.27 > 9+0.72/C+0.00 h+6.95 > 9+0.64/C+0.00 h+7.04 > 9+0.00/C+0.00 h+7.04 > h+5.90 > 6+0.11/C+0.00 h+5.90
R043	L15	I02	9.71	6+0.15/C+0.00 h+5.90 > 6+0.34/C+0.00 h+5.90 > h+7.04 > 6+0.34/D-0.45 h+9.44 > h+9.23 > 6+0.34/D+0.60 h+9.23 > 6+0.00/D+0.60 h+9.23 > 6+0.15/D+2.70 h+9.23 > 6+0.20/D+2.70 h+9.23 > h+8.77 > 6+0.15/D+2.70 h+8.77
R044	L19	I02	9.71	7+0.15/C+0.00 h+5.90 > 7+0.34/C+0.00 h+5.90 > h+7.04 > 7+0.34/D-0.45 h+9.44 > h+9.23 > 7+0.34/D+0.60 h+9.23 > 7+0.00/D+0.60 h+9.23 > 7+0.15/D+2.70 h+9.23 > 7+0.20/D+2.70 h+9.23 > h+8.77 > 7+0.15/D+2.70 h+8.77
R045	L20	I02	8.14	7+0.15/C+0.00 h+5.90 > 7+0.34/C+0.00 h+5.90 > h+7.04 > 7+0.34/D-0.45 h+9.44 > h+9.23 > 7+0.34/D+0.60 h+9.23 > 7+0.00/D+0.60 h+9.23 > 7+0.15/D+1.12 h+9.23 > 7+0.20/D+1.12 h+9.23 > h+8.77 > 7+0.15/D+1.12 h+8.77

Bảng định vị tuyến

PHÁT TRIỂN THIẾT KẾ
KHÔNG DÙNG ĐỂ THI CÔNG

Mỗi tuyến một lần / các điểm gãy theo thứ tự từ tủ điện / trục + khoảng cách (m) / h = cao độ so với sàn lòng nhà thờ +0.000

STT	Thiết bị / tham chiếu	Ghi chú	Dài hình học m	Định vị các điểm gãy từ đầu nguồn
R046	L23	I02	9.71	8+0.15/C+0.00 h+5.90 > 8+0.34/C+0.00 h+5.90 > h+7.04 > 8+0.34/D-0.45 h+9.44 > h+9.23 > 8+0.34/D+0.60 h+9.23 > 8+0.00/D+0.60 h+9.23 > 8+0.15/D+2.70 h+9.23 > 8+0.20/D+2.70 h+9.23 > h+8.77 > 8+0.15/D+2.70 h+8.77
R047	L24	I02	8.14	8+0.15/C+0.00 h+5.90 > 8+0.34/C+0.00 h+5.90 > h+7.04 > 8+0.34/D-0.45 h+9.44 > h+9.23 > 8+0.34/D+0.60 h+9.23 > 8+0.00/D+0.60 h+9.23 > 8+0.15/D+1.12 h+9.23 > 8+0.20/D+1.12 h+9.23 > h+8.77 > 8+0.15/D+1.12 h+8.77
R048	L27	I02	8.57	9+0.15/C+0.00 h+7.04 > 9+0.34/C+0.00 h+7.04 > 9+0.34/D-0.45 h+9.44 > h+9.23 > 9+0.34/D+0.60 h+9.23 > 9+0.00/D+0.60 h+9.23 > 9+0.15/D+2.70 h+9.23 > 9+0.20/D+2.70 h+9.23 > h+8.77 > 9+0.15/D+2.70 h+8.77
R049	L28	I02	7.00	9+0.15/C+0.00 h+7.04 > 9+0.34/C+0.00 h+7.04 > 9+0.34/D-0.45 h+9.44 > h+9.23 > 9+0.34/D+0.60 h+9.23 > 9+0.00/D+0.60 h+9.23 > 9+0.15/D+1.12 h+9.23 > 9+0.20/D+1.12 h+9.23 > h+8.77 > 9+0.15/D+1.12 h+8.77
R050	L43	I02	2.86	6+0.11/C+0.00 h+5.90 > 6+0.00/C+0.00 h+5.90 > h+7.05 > 6+0.11/C+1.27 h+7.05 > 6+0.16/C+1.27 h+7.05 > h+6.84 > 6+0.11/C+1.27 h+6.84
R051	L47	I02	2.86	7+0.11/C+0.00 h+5.90 > 7+0.00/C+0.00 h+5.90 > h+7.05 > 7+0.11/C+1.27 h+7.05 > 7+0.16/C+1.27 h+7.05 > h+6.84 > 7+0.11/C+1.27 h+6.84
R052	L48	I02	4.11	7+0.11/C+0.00 h+5.90 > 7+0.00/C+0.00 h+5.90 > h+7.05 > 7+0.11/D-1.24 h+7.05 > 7+0.16/D-1.24 h+7.05 > h+6.84 > 7+0.11/D-1.24 h+6.84
R053	L51	I02	2.86	8+0.11/C+0.00 h+5.90 > 8+0.00/C+0.00 h+5.90 > h+7.05 > 8+0.11/C+1.27 h+7.05 > 8+0.16/C+1.27 h+7.05 > h+6.84 > 8+0.11/C+1.27 h+6.84
R054	L52	I02	4.11	8+0.11/C+0.00 h+5.90 > 8+0.00/C+0.00 h+5.90 > h+7.05 > 8+0.11/D-1.24 h+7.05 > 8+0.16/D-1.24 h+7.05 > h+6.84 > 8+0.11/D-1.24 h+6.84
R055	L55	I02	1.72	9+0.11/C+0.00 h+7.04 > 9+0.00/C+0.00 h+7.04 > h+7.05 > 9+0.11/C+1.27 h+7.05 > 9+0.16/C+1.27 h+7.05 > h+6.84 > 9+0.11/C+1.27 h+6.84
R056	L56	I02	2.97	9+0.11/C+0.00 h+7.04 > 9+0.00/C+0.00 h+7.04 > h+7.05 > 9+0.11/D-1.24 h+7.05 > 9+0.16/D-1.24 h+7.05 > h+6.84 > 9+0.11/D-1.24 h+6.84
R057	Tham chiếu dùng chung L1	I25	55.33	11+0.22/D+3.05 h+1.85 > 11+0.06/D+3.05 h+1.85 > 11+0.06/D+1.36 h+1.85 > h+4.33 > 11+0.06/D+0.30 h+4.33 > 12+0.00/D+0.30 h+4.33 > h+5.90 > 12+0.00/G+0.00 h+5.90 > 10+0.00/G+0.00 h+5.90 > h+7.04 > 10-0.64/G+0.00 h+7.04 > 10-0.72/G+0.00 h+6.95 > 9+3.60/G+0.00 h+9.27 > 9+0.72/G+0.00 h+6.95 > 9+0.64/G+0.00 h+7.04 > 9+0.00/G+0.00 h+7.04 > h+5.90 > 6+0.11/G+0.00 h+5.90
R058	L17	I02	9.71	6+0.15/G+0.00 h+5.90 > 6+0.34/G+0.00 h+5.90 > h+7.04 > 6+0.34/E+0.45 h+9.44 > h+9.23 > 6+0.34/E-0.60 h+9.23 > 6+0.00/E-0.60 h+9.23 > 6+0.15/E-2.70 h+9.23 > 6+0.20/E-2.70 h+9.23 > h+8.77 > 6+0.15/E-2.70 h+8.77
R059	L21	I02	9.71	7+0.15/G+0.00 h+5.90 > 7+0.34/G+0.00 h+5.90 > h+7.04 > 7+0.34/E+0.45 h+9.44 > h+9.23 > 7+0.34/E-0.60 h+9.23 > 7+0.00/E-0.60 h+9.23 > 7+0.15/E-2.70 h+9.23 > 7+0.20/E-2.70 h+9.23 > h+8.77 > 7+0.15/E-2.70 h+8.77
R060	L22	I02	8.14	7+0.15/G+0.00 h+5.90 > 7+0.34/G+0.00 h+5.90 > h+7.04 > 7+0.34/E+0.45 h+9.44 > h+9.23 > 7+0.34/E-0.60 h+9.23 > 7+0.00/E-0.60 h+9.23 > 7+0.15/E-1.12 h+9.23 > 7+0.20/E-1.12 h+9.23 > h+8.77 > 7+0.15/E-1.12 h+8.77
R061	L25	I02	9.71	8+0.15/G+0.00 h+5.90 > 8+0.34/G+0.00 h+5.90 > h+7.04 > 8+0.34/E+0.45 h+9.44 > h+9.23 > 8+0.34/E-0.60 h+9.23 > 8+0.00/E-0.60 h+9.23 > 8+0.15/E-2.70 h+9.23 > 8+0.20/E-2.70 h+9.23 > h+8.77 > 8+0.15/E-2.70 h+8.77
R062	L26	I02	8.14	8+0.15/G+0.00 h+5.90 > 8+0.34/G+0.00 h+5.90 > h+7.04 > 8+0.34/E+0.45 h+9.44 > h+9.23 > 8+0.34/E-0.60 h+9.23 > 8+0.00/E-0.60 h+9.23 > 8+0.15/E-1.12 h+9.23 > 8+0.20/E-1.12 h+9.23 > h+8.77 > 8+0.15/E-1.12 h+8.77
R063	L29	I02	8.57	9+0.15/G+0.00 h+7.04 > 9+0.34/G+0.00 h+7.04 > 9+0.34/E+0.45 h+9.44 > h+9.23 > 9+0.34/E-0.60 h+9.23 > 9+0.00/E-0.60 h+9.23 > 9+0.15/E-2.70 h+9.23 > 9+0.20/E-2.70 h+9.23 > h+8.77 > 9+0.15/E-2.70 h+8.77
R064	L30	I02	7.00	9+0.15/G+0.00 h+7.04 > 9+0.34/G+0.00 h+7.04 > 9+0.34/E+0.45 h+9.44 > h+9.23 > 9+0.34/E-0.60 h+9.23 > 9+0.00/E-0.60 h+9.23 > 9+0.15/E-1.12 h+9.23 > 9+0.20/E-1.12 h+9.23 > h+8.77 > 9+0.15/E-1.12 h+8.77
R065	L45	I02	2.86	6+0.11/G+0.00 h+5.90 > 6+0.00/G+0.00 h+5.90 > h+7.05 > 6+0.11/G-1.27 h+7.05 > 6+0.16/G-1.27 h+7.05 > h+6.84 > 6+0.11/G-1.27 h+6.84
R066	L49	I02	2.86	7+0.11/G+0.00 h+5.90 > 7+0.00/G+0.00 h+5.90 > h+7.05 > 7+0.11/G-1.27 h+7.05 > 7+0.16/G-1.27 h+7.05 > h+6.84 > 7+0.11/G-1.27 h+6.84
R067	L50	I02	4.11	7+0.11/G+0.00 h+5.90 > 7+0.00/G+0.00 h+5.90 > h+7.05 > 7+0.11/E+1.24 h+7.05 > 7+0.16/E+1.24 h+7.05 > h+6.84 > 7+0.11/E+1.24 h+6.84
R068	L53	I02	2.86	8+0.11/G+0.00 h+5.90 > 8+0.00/G+0.00 h+5.90 > h+7.05 > 8+0.11/G-1.27 h+7.05 > 8+0.16/G-1.27 h+7.05 > h+6.84 > 8+0.11/G-1.27 h+6.84
R069	L54	I02	4.11	8+0.11/G+0.00 h+5.90 > 8+0.00/G+0.00 h+5.90 > h+7.05 > 8+0.11/E+1.24 h+7.05 > 8+0.16/E+1.24 h+7.05 > h+6.84 > 8+0.11/E+1.24 h+6.84
R070	L57	I02	1.72	9+0.11/G+0.00 h+7.04 > 9+0.00/G+0.00 h+7.04 > h+7.05 > 9+0.11/G-1.27 h+7.05 > 9+0.16/G-1.27 h+7.05 > h+6.84 > 9+0.11/G-1.27 h+6.84
R071	L58	I02	2.97	9+0.11/G+0.00 h+7.04 > 9+0.00/G+0.00 h+7.04 > h+7.05 > 9+0.11/E+1.24 h+7.05 > 9+0.16/E+1.24 h+7.05 > h+6.84 > 9+0.11/E+1.24 h+6.84
R072	Tham chiếu dùng chung LA	I25	62.31	11+0.22/D+3.05 h+1.85 > 11+0.06/D+3.05 h+1.85 > 11+0.06/D+1.36 h+1.85 > h+4.33 > 11+0.06/D+0.30 h+4.33 > 12+0.00/D+0.30 h+4.33 > h+5.93 > 12+0.00/C+0.00 h+5.93 > 10+0.00/C+0.00 h+5.93 > h+7.04 > 10-0.64/C+0.00 h+7.04 > 10-0.72/C+0.00 h+6.95 > 9+3.60/C+0.00 h+9.27 > 9+0.72/C+0.00 h+6.95 > 9+0.64/C+0.00 h+7.04 > 9+0.00/C+0.00 h+7.04 > h+5.93 > 3+0.00/C+0.00 h+5.93
R073	L71	I02	10.20	3+0.00/C+0.00 h+5.93 > 3+0.35/C+0.00 h+5.93 > h+7.04 > 3+0.35/D-0.45 h+9.44 > h+9.23 > 3+0.35/D+0.60 h+9.23 > 3+0.00/D+0.60 h+9.23 > 3+0.00/D+3.60 h+9.23 > h+9.18
R074	L72	I02	10.20	4+0.00/C+0.00 h+5.93 > 4+0.35/C+0.00 h+5.93 > h+7.04 > 4+0.35/D-0.45 h+9.44 > h+9.23 > 4+0.35/D+0.60 h+9.23 > 4+0.00/D+0.60 h+9.23 > 4+0.00/D+3.60 h+9.23 > h+9.18
R075	L73	I02	10.20	5+0.00/C+0.00 h+5.93 > 5+0.34/C+0.00 h+5.93 > h+7.04 > 5+0.34/D-0.45 h+9.44 > h+9.23 > 5+0.34/D+0.60 h+9.23 > 5+0.00/D+0.60 h+9.23 > 5+0.00/D+3.60 h+9.23 > h+9.18
R076	L74	I02	10.20	6+0.00/C+0.00 h+5.93 > 6+0.34/C+0.00 h+5.93 > h+7.04 > 6+0.34/D-0.45 h+9.44 > h+9.23 > 6+0.34/D+0.60 h+9.23 > 6+0.00/D+0.60 h+9.23 > 6+0.00/D+3.60 h+9.23 > h+9.18
R077	L75	I02	10.20	7+0.00/C+0.00 h+5.93 > 7+0.34/C+0.00 h+5.93 > h+7.04 > 7+0.34/D-0.45 h+9.44 > h+9.23 > 7+0.34/D+0.60 h+9.23 > 7+0.00/D+0.60 h+9.23 > 7+0.00/D+3.60 h+9.23 > h+9.18
R078	L76	I02	10.20	8+0.00/C+0.00 h+5.93 > 8+0.34/C+0.00 h+5.93 > h+7.04 > 8+0.34/D-0.45 h+9.44 > h+9.23 > 8+0.34/D+0.60 h+9.23 > 8+0.00/D+0.60 h+9.23 > 8+0.00/D+3.60 h+9.23 > h+9.18
R079	L77	I02	10.20	9+0.00/C+0.00 h+5.93 > 9+0.34/C+0.00 h+5.93 > h+7.04 > 9+0.34/D-0.45 h+9.44 > h+9.23 > 9+0.34/D+0.60 h+9.23 > 9+0.00/D+0.60 h+9.23 > 9+0.00/D+3.60 h+9.23 > h+9.18
R080	Tham chiếu dùng chung L3	I25	35.32	11+0.22/D+3.05 h+1.85 > 11+0.06/D+3.05 h+1.85 > 11+0.06/D+1.36 h+1.85 > h+4.33 > 11+0.06/D+0.30 h+4.33 > 12+0.00/D+0.30 h+4.33 > h+5.92 > 12+0.00/C+0.00 h+5.92 > 10+0.00/C+0.00 h+5.92 > h+7.04 > 10-0.64/C+0.00 h+7.04 > 10-0.72/C+0.00 h+6.95 > 9+3.60/C+0.00 h+9.27 > 9+0.72/C+0.00 h+6.95 > 9+0.64/C+0.00 h+7.04 > 9+0.00/C+0.00 h+7.04 > h+5.92
R081	L81	I03	11.56	9+3.60/C+0.00 h+9.27 > 9+3.60/D-0.64 h+9.27 > 9+3.60/D-0.56 h+9.36 > 9+3.60/D+3.60 h+12.38 > h+11.95 > h+9.20
R082	L98	I02	9.91	9+0.00/C+0.00 h+5.92 > 9+0.34/C+0.00 h+5.92 > h+7.04 > 9+0.34/D-0.45 h+9.44 > h+9.23 > 9+0.34/D+0.60 h+9.23 > 9+0.00/D+0.60 h+9.23 > 9+0.00/D+2.20 h+9.23 > 9+0.20/D+2.20 h+9.23 > h+8.54 > 9+0.00/D+2.20 h+8.54 > h+8.58
R083	L100	I01	9.19	9+0.00/C+0.00 h+5.92 > 9+0.34/C+0.00 h+5.92 > h+7.04 > 9+0.34/D-0.45 h+9.44 > h+9.23 > 9+0.34/D+0.60 h+9.23 > 9+0.00/D+0.60 h+9.23 > 9+0.00/D+0.45 h+9.23 > 9+0.52/D+0.45 h+9.23 > h+8.48 > 9-0.05/D+0.45 h+8.48 > 9-0.05/D+0.44 h+8.48 > h+8.51
R084	L101	I02	9.41	9+0.00/C+0.00 h+5.92 > 9+0.34/C+0.00 h+5.92 > h+7.04 > 9+0.34/D-0.45 h+9.44 > h+9.23 > 9+0.34/D+0.60 h+9.23 > 9+0.00/D+0.60 h+9.23 > 9+0.00/D+1.70 h+9.23 > 9+0.20/D+1.70 h+9.23 > h+8.54 > 9+0.00/D+1.70 h+8.54 > h+8.58
R085	L104	I02	10.71	9+0.00/C+0.00 h+5.92 > 9+0.34/C+0.00 h+5.92 > h+7.04 > 9+0.34/D-0.45 h+9.44 > h+9.23 > 9+0.34/D+0.60 h+9.23 > 9+0.00/D+0.60 h+9.23 > 9+0.00/D+3.00 h+9.23 > 9+0.20/D+3.00 h+9.23 > h+8.54 > 9+0.00/D+3.00 h+8.54 > h+8.58
R086	L106	I06	9.55	11-0.17/C+0.00 h+5.92 > 11-0.17/D+0.08 h+5.92 > h+7.25 > 10+0.58/D+0.08 h+7.25 > h+7.60 > 10+0.58/D+0.36 h+7.60
R087	L107	I06	9.20	11-0.17/C+0.00 h+5.92 > 11-0.17/D+0.08 h+5.92 > h+7.25 > 10+0.58/D+0.08 h+7.25 > 10+0.58/D+0.36 h+7.25
R088	L108	I06	8.75	11-0.17/C+0.00 h+5.92 > 11-0.17/D+0.08 h+5.92 > h+7.25 > 10+1.03/D+0.08 h+7.25 > 10+1.03/D+0.36 h+7.25
R089	L109	I06	10.07	11-0.17/C+0.00 h+5.92 > 11-0.17/D+0.08 h+5.92 > h+7.25 > 10+1.18/D+0.08 h+7.25 > h+8.42 > 10+1.18/D+0.66 h+8.42
R090	L114	I06	8.30	11-0.17/C+0.00 h+5.92 > 11-0.17/D+0.08 h+5.92 > h+7.25 > 10+1.48/D+0.08 h+7.25 > 10+1.48/D+0.36 h+7.25
R091	L115	I03	8.06	10+0.51/C+0.00 h+5.92 > h+7.04 > 10+0.51/D-0.54 h+9.38 > h+6.48 > h+6.42

Bảng định vị tuyến

Mỗi tuyến một lần / các điểm gãy theo thứ tự từ tủ điện / trục + khoảng cách (m) / h = cao độ so với sàn lòng nhà thờ +0.000

STT	Thiết bị / tham chiếu	Ghi chú	Dài hình học m	Định vị các điểm gãy từ đầu nguồn
R092	L116	I03	8.12	10+1.08/C+0.00 h+5.92 > h+7.04 > 10+1.08/D-0.54 h+9.38 > h+6.42 > h+6.36
R093	L151	I17	6.93	12-0.22/C+0.00 h+5.92 > 12+0.00/C+0.00 h+5.92 > 12+0.00/D-0.88 h+5.92 > h+2.30 > 12-0.22/D-0.88 h+2.30
R094	L152	I17	4.93	12-0.22/C+0.00 h+5.92 > 12+0.00/C+0.00 h+5.92 > 12+0.00/C+0.88 h+5.92 > h+2.30 > 12-0.22/C+0.88 h+2.30
R095	Tham chiếu dùng chung L3	I25	41.92	11+0.22/D+3.05 h+1.85 > 11+0.06/D+3.05 h+1.85 > 11+0.06/D+1.36 h+1.85 > h+4.33 > 11+0.06/D+0.30 h+4.33 > 12+0.00/D+0.30 h+4.33 > h+5.92 > 12+0.00/G+0.00 h+5.92 > 10+0.00/G+0.00 h+5.92 > h+7.04 > 10-0.64/G+0.00 h+7.04 > 10-0.72/G+0.00 h+6.95 > 9+3.60/G+0.00 h+9.27 > 9+0.72/G+0.00 h+6.95 > 9+0.64/G+0.00 h+7.04 > 9+0.00/G+0.00 h+7.04 > h+5.92
R096	L99	I02	9.91	9+0.00/G+0.00 h+5.92 > 9+0.34/G+0.00 h+5.92 > h+7.04 > 9+0.34/E+0.45 h+9.44 > h+9.23 > 9+0.34/E-0.60 h+9.23 > 9+0.00/E-0.60 h+9.23 > 9+0.00/E-2.20 h+9.23 > 9+0.20/E-2.20 h+9.23 > h+8.54 > 9+0.00/E-2.20 h+8.54 > h+8.58
R097	L102	I02	9.41	9+0.00/G+0.00 h+5.92 > 9+0.34/G+0.00 h+5.92 > h+7.04 > 9+0.34/E+0.45 h+9.44 > h+9.23 > 9+0.34/E-0.60 h+9.23 > 9+0.00/E-0.60 h+9.23 > 9+0.00/E-1.70 h+9.23 > 9+0.20/E-1.70 h+9.23 > h+8.54 > 9+0.00/E-1.70 h+8.54 > h+8.58
R098	L103	I02	8.31	9+0.00/G+0.00 h+5.92 > 9+0.34/G+0.00 h+5.92 > h+7.04 > 9+0.34/E+0.45 h+9.44 > h+9.23 > 9+0.34/E-0.60 h+9.23 > 9+0.00/E-0.60 h+9.23 > 9+0.20/E-0.60 h+9.23 > h+8.54 > 9+0.00/E-0.60 h+8.54 > h+8.58
R099	L105	I02	10.71	9+0.00/G+0.00 h+5.92 > 9+0.34/G+0.00 h+5.92 > h+7.04 > 9+0.34/E+0.45 h+9.44 > h+9.23 > 9+0.34/E-0.60 h+9.23 > 9+0.00/E-0.60 h+9.23 > 9+0.00/E-3.00 h+9.23 > 9+0.20/E-3.00 h+9.23 > h+8.54 > 9+0.00/E-3.00 h+8.54 > h+8.58
R100	L110	I06	9.55	11-0.17/G+0.00 h+5.92 > 11-0.17/E-0.08 h+5.92 > h+7.25 > 10+0.58/E-0.08 h+7.25 > h+7.60 > 10+0.58/E-0.36 h+7.60
R101	L111	I06	9.20	11-0.17/G+0.00 h+5.92 > 11-0.17/E-0.08 h+5.92 > h+7.25 > 10+0.58/E-0.08 h+7.25 > 10+0.58/E-0.36 h+7.25
R102	L112	I06	8.75	11-0.17/G+0.00 h+5.92 > 11-0.17/E-0.08 h+5.92 > h+7.25 > 10+1.03/E-0.08 h+7.25 > 10+1.03/E-0.36 h+7.25
R103	L113	I06	10.07	11-0.17/G+0.00 h+5.92 > 11-0.17/E-0.08 h+5.92 > h+7.25 > 10+1.18/E-0.08 h+7.25 > h+8.42 > 10+1.18/E-0.66 h+8.42
R104	L117	I03	8.06	10+0.51/G+0.00 h+5.92 > h+7.04 > 10+0.51/E+0.54 h+9.38 > h+6.48 > h+6.42
R105	L118	I03	8.12	10+1.08/G+0.00 h+5.92 > h+7.04 > 10+1.08/E+0.54 h+9.38 > h+6.42 > h+6.36
R106	L153	I17	6.93	12-0.22/G+0.00 h+5.92 > 12+0.00/G+0.00 h+5.92 > 12+0.00/E+0.88 h+5.92 > h+2.30 > 12-0.22/E+0.88 h+2.30
R107	L154	I17	4.93	12-0.22/G+0.00 h+5.92 > 12+0.00/G+0.00 h+5.92 > 12+0.00/G-0.88 h+5.92 > h+2.30 > 12-0.22/G-0.88 h+2.30
R108	Tham chiếu dùng chung L4	I25	66.74	11+0.22/D+3.05 h+1.85 > 11+0.06/D+3.05 h+1.85 > 11+0.06/D+1.36 h+1.85 > h+4.33 > 11+0.06/D+0.30 h+4.33 > 12+0.00/D+0.30 h+4.33 > h+5.92 > 12+0.00/C+0.00 h+5.92 > 10+0.00/C+0.00 h+5.92 > h+7.04 > 10-0.64/C+0.00 h+7.04 > 10-0.72/C+0.00 h+6.95 > 9+3.60/C+0.00 h+9.27 > 9+0.72/C+0.00 h+6.95 > 9+0.64/C+0.00 h+7.04 > 9+0.00/C+0.00 h+7.04 > h+5.92 > 2'+0.08/C+0.00 h+5.92
R109	L119	I10	2.93	3-0.43/C+0.00 h+5.92 > h+3.10 > 3-0.43/C-0.11 h+3.10
R110	L120	I10	2.93	4-0.43/C+0.00 h+5.92 > h+3.10 > 4-0.43/C-0.11 h+3.10
R111	L121	I10	2.93	5-0.43/C+0.00 h+5.92 > h+3.10 > 5-0.43/C-0.11 h+3.10
R112	L122	I10	2.93	6-0.43/C+0.00 h+5.92 > h+3.10 > 6-0.43/C-0.11 h+3.10
R113	L123	I10	2.93	7-0.43/C+0.00 h+5.92 > h+3.10 > 7-0.43/C-0.11 h+3.10
R114	L124	I10	2.93	8-0.43/C+0.00 h+5.92 > h+3.10 > 8-0.43/C-0.11 h+3.10
R115	L125	I10	2.93	9-0.43/C+0.00 h+5.92 > h+3.10 > 9-0.43/C-0.11 h+3.10
R116	L126	I10	2.93	11-0.43/C+0.00 h+5.92 > h+3.10 > 11-0.43/C-0.11 h+3.10
R117	L127	I10	2.93	12-0.43/C+0.00 h+5.92 > h+3.10 > 12-0.43/C-0.11 h+3.10
R118	L-ARCH-B-2P-3-A	I11	8.21	2'+0.08/C+0.00 h+5.92 > h+7.04 > 2'+0.08/C-0.08 h+6.93 > 2'+0.08/B+0.00 h+6.27 > h+2.60 > 2'+0.08/B-0.24 h+2.60
R119	L-ARCH-B-2P-3-B	I11	8.21	3-0.08/C+0.00 h+5.92 > h+7.04 > 3-0.07/C-0.08 h+6.93 > 3-0.07/B+0.00 h+6.27 > h+2.60 > 3-0.07/B-0.24 h+2.60
R120	L-ARCH-B-3-4-A	I11	8.21	3+0.07/C+0.00 h+5.92 > h+7.04 > 3+0.07/C-0.08 h+6.93 > 3+0.07/B+0.00 h+6.27 > h+2.60 > 3+0.07/B-0.24 h+2.60
R121	L-ARCH-B-3-4-B	I11	8.21	4-0.08/C+0.00 h+5.92 > h+7.04 > 4-0.07/C-0.08 h+6.93 > 4-0.07/B+0.00 h+6.27 > h+2.60 > 4-0.07/B-0.24 h+2.60
R122	L-ARCH-B-4-5-A	I11	8.21	4+0.07/C+0.00 h+5.92 > h+7.04 > 4+0.07/C-0.08 h+6.93 > 4+0.07/B+0.00 h+6.27 > h+2.60 > 4+0.07/B-0.24 h+2.60
R123	L-ARCH-B-4-5-B	I11	8.21	5-0.07/C+0.00 h+5.92 > h+7.04 > 5-0.07/C-0.08 h+6.93 > 5-0.07/B+0.00 h+6.27 > h+2.60 > 5-0.07/B-0.24 h+2.60
R124	L-ARCH-B-5-6-A	I11	8.21	5+0.07/C+0.00 h+5.92 > h+7.04 > 5+0.07/C-0.08 h+6.93 > 5+0.07/B+0.00 h+6.27 > h+2.60 > 5+0.07/B-0.24 h+2.60
R125	L-ARCH-B-5-6-B	I11	8.21	6-0.07/C+0.00 h+5.92 > h+7.04 > 6-0.07/C-0.08 h+6.93 > 6-0.07/B+0.00 h+6.27 > h+2.60 > 6-0.07/B-0.24 h+2.60
R126	L-ARCH-B-6-7-A	I11	8.21	6+0.07/C+0.00 h+5.92 > h+7.04 > 6+0.07/C-0.08 h+6.93 > 6+0.07/B+0.00 h+6.27 > h+2.60 > 6+0.07/B-0.24 h+2.60
R127	L-ARCH-B-6-7-B	I11	8.21	7-0.07/C+0.00 h+5.92 > h+7.04 > 7-0.07/C-0.08 h+6.93 > 7-0.07/B+0.00 h+6.27 > h+2.60 > 7-0.07/B-0.24 h+2.60
R128	L-ARCH-B-7-8-A	I11	8.21	7+0.07/C+0.00 h+5.92 > h+7.04 > 7+0.07/C-0.08 h+6.93 > 7+0.07/B+0.00 h+6.27 > h+2.60 > 7+0.07/B-0.24 h+2.60
R129	L-ARCH-B-7-8-B	I11	8.21	8-0.08/C+0.00 h+5.92 > h+7.04 > 8-0.08/C-0.08 h+6.93 > 8-0.08/B+0.00 h+6.27 > h+2.60 > 8-0.08/B-0.24 h+2.60
R130	L-ARCH-B-8-9-A	I11	8.21	8+0.08/C+0.00 h+5.92 > h+7.04 > 8+0.08/C-0.08 h+6.93 > 8+0.08/B+0.00 h+6.27 > h+2.60 > 8+0.08/B-0.24 h+2.60
R131	L-ARCH-B-8-9-B	I11	8.24	9-0.08/C+0.00 h+5.92 > h+7.04 > 9-0.08/C-0.08 h+6.93 > 9-0.08/B+0.23 h+6.32 > 9-0.08/B+0.16 h+6.31 > 9-0.08/B+0.00 h+6.31 > h+2.60 > 9-0.08/B-0.24 h+2.60
R132	L-ARCH-B-10-11-A	I11	8.24	10+0.08/C+0.00 h+5.92 > h+7.04 > 10+0.08/C-0.08 h+6.93 > 10+0.08/B+0.23 h+6.32 > 10+0.08/B+0.16 h+6.31 > 10+0.08/B+0.00 h+6.31 > h+2.60 > 10+0.08/B-0.24 h+2.60
R133	L-ARCH-B-10-11-B	I11	8.21	11-0.08/C+0.00 h+5.92 > h+7.04 > 11-0.08/C-0.08 h+6.93 > 11-0.08/B+0.00 h+6.27 > h+2.60 > 11-0.08/B-0.24 h+2.60
R134	L-ARCH-B-11-12-A	I11	8.21	11+0.08/C+0.00 h+5.92 > h+7.04 > 11+0.08/C-0.08 h+6.93 > 11+0.08/B+0.00 h+6.27 > h+2.60 > 11+0.08/B-0.24 h+2.60
R135	L-ARCH-B-11-12-B	I17	6.77	12-0.08/C+0.00 h+5.92 > 12+0.00/C+0.00 h+5.92 > 12+0.00/B-0.24 h+5.92 > h+2.60 > 12-0.08/B-0.24 h+2.60
R136	Tham chiếu dùng chung L4	I25	73.34	11+0.22/D+3.05 h+1.85 > 11+0.06/D+3.05 h+1.85 > 11+0.06/D+1.36 h+1.85 > h+4.33 > 11+0.06/D+0.30 h+4.33 > 12+0.00/D+0.30 h+4.33 > h+5.92 > 12+0.00/G+0.00 h+5.92 > 10+0.00/G+0.00 h+5.92 > h+7.04 > 10-0.64/G+0.00 h+7.04 > 10-0.72/G+0.00 h+6.95 > 9+3.60/G+0.00 h+9.27 > 9+0.72/G+0.00 h+6.95 > 9+0.64/G+0.00 h+7.04 > 9+0.00/G+0.00 h+7.04 > h+5.92 > 2'+0.08/G+0.00 h+5.92
R137	L128	I10	2.93	3-0.43/G+0.00 h+5.92 > h+3.10 > 3-0.43/G+0.11 h+3.10

Bảng định vị tuyến

Mỗi tuyến một lần / các điểm gãy theo thứ tự từ tủ điện / trục + khoảng cách (m) / h = cao độ so với sàn lòng nhà thờ +0.000

STT	Thiết bị / tham chiếu	Ghi chú	Dài hình học m	Định vị các điểm gãy từ đầu nguồn
R138	L129	I10	2.93	4-0.43/G+0.00 h+5.92 > h+3.10 > 4-0.43/G+0.11 h+3.10
R139	L130	I10	2.93	5-0.43/G+0.00 h+5.92 > h+3.10 > 5-0.43/G+0.11 h+3.10
R140	L131	I10	2.93	6-0.43/G+0.00 h+5.92 > h+3.10 > 6-0.43/G+0.11 h+3.10
R141	L132	I10	2.93	7-0.43/G+0.00 h+5.92 > h+3.10 > 7-0.43/G+0.11 h+3.10
R142	L133	I10	2.93	8-0.43/G+0.00 h+5.92 > h+3.10 > 8-0.43/G+0.11 h+3.10
R143	L134	I10	2.93	9-0.43/G+0.00 h+5.92 > h+3.10 > 9-0.43/G+0.11 h+3.10
R144	L135	I10	2.93	11-0.43/G+0.00 h+5.92 > h+3.10 > 11-0.43/G+0.11 h+3.10
R145	L136	I10	2.93	12-0.43/G+0.00 h+5.92 > h+3.10 > 12-0.43/G+0.11 h+3.10
R146	L-ARCH-H-2P-3-A	I11	8.21	2'+0.08/G+0.00 h+5.92 > h+7.04 > 2'+0.08/G+0.08 h+6.93 > 2'+0.08/H+0.00 h+6.27 > h+2.60 > 2'+0.08/H+0.24 h+2.60
R147	L-ARCH-H-2P-3-B	I11	8.21	3-0.08/G+0.00 h+5.92 > h+7.04 > 3-0.07/G+0.08 h+6.93 > 3-0.07/H+0.00 h+6.27 > h+2.60 > 3-0.07/H+0.24 h+2.60
R148	L-ARCH-H-3-4-A	I11	8.21	3+0.07/G+0.00 h+5.92 > h+7.04 > 3+0.07/G+0.08 h+6.93 > 3+0.07/H+0.00 h+6.27 > h+2.60 > 3+0.07/H+0.24 h+2.60
R149	L-ARCH-H-3-4-B	I11	8.21	4-0.08/G+0.00 h+5.92 > h+7.04 > 4-0.07/G+0.08 h+6.93 > 4-0.07/H+0.00 h+6.27 > h+2.60 > 4-0.07/H+0.24 h+2.60
R150	L-ARCH-H-4-5-A	I11	8.21	4+0.07/G+0.00 h+5.92 > h+7.04 > 4+0.07/G+0.08 h+6.93 > 4+0.07/H+0.00 h+6.27 > h+2.60 > 4+0.07/H+0.24 h+2.60
R151	L-ARCH-H-4-5-B	I11	8.21	5-0.07/G+0.00 h+5.92 > h+7.04 > 5-0.07/G+0.08 h+6.93 > 5-0.07/H+0.00 h+6.27 > h+2.60 > 5-0.07/H+0.24 h+2.60
R152	L-ARCH-H-5-6-A	I11	8.21	5+0.07/G+0.00 h+5.92 > h+7.04 > 5+0.07/G+0.08 h+6.93 > 5+0.07/H+0.00 h+6.27 > h+2.60 > 5+0.07/H+0.24 h+2.60
R153	L-ARCH-H-5-6-B	I11	8.21	6-0.07/G+0.00 h+5.92 > h+7.04 > 6-0.07/G+0.08 h+6.93 > 6-0.07/H+0.00 h+6.27 > h+2.60 > 6-0.07/H+0.24 h+2.60
R154	L-ARCH-H-6-7-A	I11	8.21	6+0.07/G+0.00 h+5.92 > h+7.04 > 6+0.07/G+0.08 h+6.93 > 6+0.07/H+0.00 h+6.27 > h+2.60 > 6+0.07/H+0.24 h+2.60
R155	L-ARCH-H-6-7-B	I11	8.21	7-0.07/G+0.00 h+5.92 > h+7.04 > 7-0.07/G+0.08 h+6.93 > 7-0.07/H+0.00 h+6.27 > h+2.60 > 7-0.07/H+0.24 h+2.60
R156	L-ARCH-H-7-8-A	I11	8.21	7+0.07/G+0.00 h+5.92 > h+7.04 > 7+0.07/G+0.08 h+6.93 > 7+0.07/H+0.00 h+6.27 > h+2.60 > 7+0.07/H+0.24 h+2.60
R157	L-ARCH-H-7-8-B	I11	8.21	8-0.08/G+0.00 h+5.92 > h+7.04 > 8-0.08/G+0.08 h+6.93 > 8-0.08/H+0.00 h+6.27 > h+2.60 > 8-0.08/H+0.24 h+2.60
R158	L-ARCH-H-8-9-A	I11	8.21	8+0.08/G+0.00 h+5.92 > h+7.04 > 8+0.08/G+0.08 h+6.93 > 8+0.08/H+0.00 h+6.27 > h+2.60 > 8+0.08/H+0.24 h+2.60
R159	L-ARCH-H-8-9-B	I11	8.24	9-0.08/G+0.00 h+5.92 > h+7.04 > 9-0.08/G+0.08 h+6.93 > 9-0.08/H-0.23 h+6.32 > 9-0.08/H-0.16 h+6.31 > 9-0.08/H+0.00 h+6.31 > h+2.60 > 9-0.08/H+0.24 h+2.60
R160	L-ARCH-H-10-11-A	I11	8.24	10+0.08/G+0.00 h+5.92 > h+7.04 > 10+0.08/G+0.08 h+6.93 > 10+0.08/H-0.23 h+6.32 > 10+0.08/H-0.16 h+6.31 > 10+0.08/H+0.00 h+6.31 > h+2.60 > 10+0.08/H+0.24 h+2.60
R161	L-ARCH-H-10-11-B	I11	8.21	11-0.08/G+0.00 h+5.92 > h+7.04 > 11-0.08/G+0.08 h+6.93 > 11-0.08/H+0.00 h+6.27 > h+2.60 > 11-0.08/H+0.24 h+2.60
R162	L-ARCH-H-11-12-A	I11	8.21	11+0.08/G+0.00 h+5.92 > h+7.04 > 11+0.08/G+0.08 h+6.93 > 11+0.08/H+0.00 h+6.27 > h+2.60 > 11+0.08/H+0.24 h+2.60
R163	L-ARCH-H-11-12-B	I17	6.77	12-0.08/G+0.00 h+5.92 > 12+0.00/G+0.00 h+5.92 > 12+0.00/H+0.24 h+5.92 > h+2.60 > 12-0.08/H+0.24 h+2.60
R164	Tham chiếu dùng chung L9	I25	26.55	1+0.24/H-1.16 h+1.50 > 1+2.35/H-1.16 h+1.50 > h+7.65 > 1+2.35/C+0.00 h+7.65 > h+5.97
R165	L137	I08	11.54	1+2.35/C+0.00 h+5.97 > h+7.65 > 1+2.35/D+1.30 h+7.65 > h+3.00 > 1+2.20/D+1.30 h+3.00
R166	L182	I22	10.78	1+2.35/C+0.00 h+5.97 > h+7.65 > 1+2.35/C-0.34 h+7.65 > 1+0.00/C-0.34 h+7.65 > 1+0.00/A+0.89 h+7.65 > h+8.40 > 1+0.09/A+0.89 h+8.40 > 1+0.09/A+1.01 h+8.40 > h+8.39 > 1+0.09/A+1.40 h+8.39 > 1-0.30/A+1.40 h+8.39
R167	L183	I22	6.36	1+2.35/C+0.00 h+5.97 > h+7.65 > 1+2.35/C-0.34 h+7.65 > 1+0.00/C-0.34 h+7.65 > 1+0.00/C-0.58 h+7.65 > h+8.40 > 1+0.09/C-0.58 h+8.40 > 1+0.09/C-0.71 h+8.40 > h+8.39 > 1+0.09/C-1.09 h+8.39 > 1-0.30/C-1.09 h+8.39
R168	Tham chiếu dùng chung L9	I25	11.83	1+0.24/H-1.16 h+1.50 > 1+2.35/H-1.16 h+1.50 > h+7.65 > 1+2.35/G+0.00 h+7.65 > h+5.97
R169	L138	I08	11.54	1+2.35/G+0.00 h+5.97 > h+7.65 > 1+2.35/E-1.30 h+7.65 > h+3.00 > 1+2.20/E-1.30 h+3.00
R170	L189	I22	6.36	1+2.35/G+0.00 h+5.97 > h+7.65 > 1+2.35/G+0.34 h+7.65 > 1+0.00/G+0.34 h+7.65 > 1+0.00/G+0.58 h+7.65 > h+8.40 > 1+0.09/G+0.58 h+8.40 > 1+0.09/G+0.71 h+8.40 > h+8.39 > 1+0.09/G+1.09 h+8.39 > 1-0.30/G+1.09 h+8.39
R171	L190	I22	10.78	1+2.35/G+0.00 h+5.97 > h+7.65 > 1+2.35/G+0.34 h+7.65 > 1+0.00/G+0.34 h+7.65 > 1+0.00/I-0.89 h+7.65 > h+8.40 > 1+0.09/I-0.89 h+8.40 > 1+0.09/I-1.01 h+8.40 > h+8.39 > 1+0.09/I-1.40 h+8.39 > 1-0.30/I-1.40 h+8.39
R172	Tham chiếu dùng chung L5	I25	57.79	11+0.22/D+3.05 h+1.85 > 11+0.06/D+3.05 h+1.85 > 11+0.06/D+1.36 h+1.85 > h+4.33 > 11+0.06/D+0.30 h+4.33 > 12+0.00/D+0.30 h+4.33 > h+5.95 > 12+0.00/C+0.00 h+5.95 > 10+0.00/C+0.00 h+5.95 > h+7.04 > 10-0.64/C+0.00 h+7.04 > 10-0.72/C+0.00 h+6.95 > 9+3.60/C+0.00 h+9.27 > 9+0.72/C+0.00 h+6.95 > 9+0.64/C+0.00 h+7.04 > 9+0.00/C+0.00 h+7.04 > h+5.95 > 4+0.00/C+0.00 h+5.95
R173	L139	I10	3.51	4+0.83/C+0.00 h+5.95 > h+2.60 > 4+0.83/C-0.16 h+2.60
R174	L140	I10	3.51	5-0.82/C+0.00 h+5.95 > h+2.60 > 5-0.82/C-0.16 h+2.60
R175	L141	I10	3.51	8+0.83/C+0.00 h+5.95 > h+2.60 > 8+0.83/C-0.16 h+2.60
R176	L142	I10	3.51	9-0.83/C+0.00 h+5.95 > h+2.60 > 9-0.83/C-0.16 h+2.60
R177	L184	I11	4.98	4+0.00/C+0.00 h+5.95 > h+7.04 > 4+0.00/C-0.08 h+6.93 > 4+0.00/B+0.00 h+6.27 > h+5.90 > 4+0.00/B-0.34 h+5.90
R178	L185	I11	4.98	6+0.00/C+0.00 h+5.95 > h+7.04 > 6+0.00/C-0.08 h+6.93 > 6+0.00/B+0.00 h+6.27 > h+5.90 > 6+0.00/B-0.34 h+5.90
R179	L186	I11	4.98	11+0.00/C+0.00 h+5.95 > h+7.04 > 11+0.00/C-0.08 h+6.93 > 11+0.00/B+0.00 h+6.27 > h+5.90 > 11+0.00/B-0.34 h+5.90
R180	L187	I11	9.08	9+3.60/C+0.00 h+9.27 > 9+3.60/A+0.00 h+9.27 > h+6.20 > 9+3.60/A+0.12 h+6.20
R181	L188	I17	3.79	12+0.00/C+0.00 h+5.95 > 12+0.00/D-0.90 h+5.95 > h+5.20 > 12+0.18/D-0.90 h+5.20
R182	Tham chiếu dùng chung L5	I25	64.39	11+0.22/D+3.05 h+1.85 > 11+0.06/D+3.05 h+1.85 > 11+0.06/D+1.36 h+1.85 > h+4.33 > 11+0.06/D+0.30 h+4.33 > 12+0.00/D+0.30 h+4.33 > h+5.95 > 12+0.00/G+0.00 h+5.95 > 10+0.00/G+0.00 h+5.95 > h+7.04 > 10-0.64/G+0.00 h+7.04 > 10-0.72/G+0.00 h+6.95 > 9+3.60/G+0.00 h+9.27 > 9+0.72/G+0.00 h+6.95 > 9+0.64/G+0.00 h+7.04 > 9+0.00/G+0.00 h+7.04 > h+5.95 > 4+0.00/G+0.00 h+5.95
R183	L145	I10	3.51	4+0.83/G+0.00 h+5.95 > h+2.60 > 4+0.83/G+0.16 h+2.60
R184	L146	I10	3.51	5-0.82/G+0.00 h+5.95 > h+2.60 > 5-0.82/G+0.16 h+2.60

Bảng định vị tuyến

Mỗi tuyến một lần / các điểm gãy theo thứ tự từ tủ điện / trục + khoảng cách (m) / h = cao độ so với sàn lòng nhà thờ +0.000

STT	Thiết bị / tham chiếu	Ghi chú	Dài hình học m	Định vị các điểm gãy từ đầu nguồn
R185	L147	I10	3.51	8+0.83/G+0.00 h+5.95 > h+2.60 > 8+0.83/G+0.16 h+2.60
R186	L148	I10	3.51	9-0.83/G+0.00 h+5.95 > h+2.60 > 9-0.83/G+0.16 h+2.60
R187	L191	I11	4.98	4+0.00/G+0.00 h+5.95 > h+7.04 > 4+0.00/G+0.08 h+6.93 > 4+0.00/H+0.00 h+6.27 > h+5.90 > 4+0.00/H+0.34 h+5.90
R188	L192	I11	4.98	6+0.00/G+0.00 h+5.95 > h+7.04 > 6+0.00/G+0.08 h+6.93 > 6+0.00/H+0.00 h+6.27 > h+5.90 > 6+0.00/H+0.34 h+5.90
R189	L193	I11	4.98	11+0.00/G+0.00 h+5.95 > h+7.04 > 11+0.00/G+0.08 h+6.93 > 11+0.00/H+0.00 h+6.27 > h+5.90 > 11+0.00/H+0.34 h+5.90
R190	L194	I11	9.08	9+3.60/G+0.00 h+9.27 > 9+3.60/I+0.00 h+9.27 > h+6.20 > 9+3.60/I-0.12 h+6.20
R191	L195	I17	3.79	12+0.00/G+0.00 h+5.95 > 12+0.00/E+0.90 h+5.95 > h+5.20 > 12+0.18/E+0.90 h+5.20
R192	Tham chiếu dùng chung E1	I25	65.77	11+0.22/D+2.05 h+1.75 > 11+0.06/D+2.05 h+1.75 > 11+0.06/D+1.36 h+1.75 > h+4.33 > 11+0.06/D+0.30 h+4.33 > 12+0.00/D+0.30 h+4.33 > h+5.99 > 12+0.00/C+0.00 h+5.99 > 10+0.00/C+0.00 h+5.99 > h+7.04 > 10-0.64/C+0.00 h+7.04 > 10-0.72/C+0.00 h+6.95 > 9+3.60/C+0.00 h+9.27 > 9+0.72/C+0.00 h+6.95 > 9+0.64/C+0.00 h+7.04 > 9+0.00/C+0.00 h+7.04 > h+5.99 > 2'+0.08/C+0.00 h+5.99
R193	L155	I13	12.65	2'+0.08/C+0.00 h+5.99 > 2'-0.25/C+0.00 h+5.99 > 2'-0.25/E-1.90 h+5.99 > h+4.90 > 2'-0.25/D+3.60 h+4.90 > 2'+0.08/D+3.60 h+4.90 > h+4.76
R194	L156	I24	6.97	5-0.96/C+0.00 h+5.99 > 4+0.98/C+0.00 h+5.99 > h+3.06 > 4+0.98/C-0.14 h+3.06 > 4+2.25/C-0.14 h+3.06 > 4+2.25/C-0.08 h+3.06
R195	L158	I24	6.97	9-0.95/C+0.00 h+5.99 > 8+0.98/C+0.00 h+5.99 > h+3.06 > 8+0.98/C-0.14 h+3.06 > 8+2.25/C-0.14 h+3.06 > 8+2.25/C-0.08 h+3.06
R196	Tham chiếu dùng chung E1	I25	59.91	11+0.22/D+2.05 h+1.75 > 11+0.06/D+2.05 h+1.75 > 11+0.06/D+1.36 h+1.75 > h+4.33 > 11+0.06/D+0.30 h+4.33 > 12+0.00/D+0.30 h+4.33 > h+5.99 > 12+0.00/G+0.00 h+5.99 > 10+0.00/G+0.00 h+5.99 > h+7.04 > 10-0.64/G+0.00 h+7.04 > 10-0.72/G+0.00 h+6.95 > 9+3.60/G+0.00 h+9.27 > 9+0.72/G+0.00 h+6.95 > 9+0.64/G+0.00 h+7.04 > 9+0.00/G+0.00 h+7.04 > h+5.99 > 5-0.96/G+0.00 h+5.99
R197	L157	I24	6.97	5-0.96/G+0.00 h+5.99 > 4+0.98/G+0.00 h+5.99 > h+3.06 > 4+0.98/G+0.14 h+3.06 > 4+2.25/G+0.14 h+3.06 > 4+2.25/G+0.08 h+3.06
R198	L159	I24	6.97	9-0.95/G+0.00 h+5.99 > 8+0.98/G+0.00 h+5.99 > h+3.06 > 8+0.98/G+0.14 h+3.06 > 8+2.25/G+0.14 h+3.06 > 8+2.25/G+0.08 h+3.06
R199	Tham chiếu dùng chung L6	I25	27.96	1+0.24/H-1.16 h+1.50 > 1+2.35/H-1.16 h+1.50 > h+7.65 > 1+2.35/C+0.00 h+7.65 > h+5.96 > 2-1.15/C+0.00 h+5.96
R200	L160	I22	11.23	1+2.35/C+0.00 h+5.96 > h+7.65 > 1+2.35/C-0.34 h+7.65 > 1+0.00/C-0.34 h+7.65 > 1+0.00/A+0.89 h+7.65 > h+8.40 > 1+0.09/A+0.89 h+8.40 > 1+0.09/A+1.01 h+8.40 > h+8.39 > 1+0.09/B-1.04 h+8.39 > 1-0.34/B-1.04 h+8.39
R201	L161	I22	12.53	1+2.35/C+0.00 h+5.96 > h+7.65 > 1+2.35/C-0.34 h+7.65 > 1+0.00/C-0.34 h+7.65 > 1+0.00/A+0.89 h+7.65 > h+8.40 > 1+0.09/A+0.89 h+8.40 > 1+0.09/A+1.01 h+8.40 > h+8.39 > 1+0.09/B+0.26 h+8.39 > 1-0.34/B+0.26 h+8.39
R202	L162	I22	20.09	1+2.35/C+0.00 h+5.96 > h+7.65 > 1+2.35/C-0.34 h+7.65 > 1+0.00/C-0.34 h+7.65 > 1+0.00/A+0.89 h+7.65 > h+8.40 > 1+0.09/A+0.89 h+8.40 > 1+0.09/A+1.01 h+8.40 > h+15.85 > 1+0.19/A+1.01 h+15.85 > 1+0.19/A+1.11 h+15.85 > h+15.84 > 1+0.19/B+0.26 h+15.84 > 1-0.25/B+0.26 h+15.84
R203	L163	I22	27.86	1+2.35/C+0.00 h+5.96 > h+7.65 > 1+2.35/C-0.34 h+7.65 > 1+0.00/C-0.34 h+7.65 > 1+0.00/A+0.89 h+7.65 > h+8.40 > 1+0.09/A+0.89 h+8.40 > 1+0.09/A+1.01 h+8.40 > h+15.85 > 1+0.19/A+1.01 h+15.85 > 1+0.19/A+1.11 h+15.85 > h+23.15 > 1+0.47/A+1.11 h+23.15 > 1+0.47/A+1.39 h+23.15 > h+23.14 > 1+0.47/B+0.26 h+23.14 > 1-0.15/B+0.26 h+23.14
R204	L164	I23	33.50	1+2.35/C+0.00 h+5.96 > h+7.65 > 1+2.35/C-0.34 h+7.65 > 1+0.00/C-0.34 h+7.65 > 1+0.00/A+0.89 h+7.65 > h+8.40 > 1+0.09/A+0.89 h+8.40 > 1+0.09/A+1.01 h+8.40 > h+15.85 > 1+0.19/A+1.01 h+15.85 > 1+0.19/A+1.11 h+15.85 > h+23.15 > 1+0.47/A+1.11 h+23.15 > 1+0.47/A+1.39 h+23.15 > h+29.03 > 1+0.47/B+0.26 h+29.03 > 1+0.14/B+0.26 h+29.03 > h+29.09
R205	L165	I23	29.39	1+2.45/C+0.00 h+5.96 > 1+2.35/C+0.00 h+7.65 > 1+2.35/C-0.34 h+7.65 > 1+0.00/C-0.34 h+7.65 > 1+0.00/A+0.89 h+7.65 > h+8.40 > 1+0.09/A+0.89 h+8.40 > 1+0.09/A+1.01 h+8.40 > h+15.85 > 1+0.19/A+1.01 h+15.85 > 1+0.19/A+1.11 h+15.85 > h+23.15 > 1+0.47/A+1.11 h+23.15 > 1+0.47/A+1.39 h+23.15 > h+23.08 > 1+2.45/A+1.39 h+23.08 > 1+2.45/B+0.26 h+23.08 > h+23.20
R206	L166	I22	14.88	2-1.15/C+0.00 h+5.96 > 1+2.35/C+0.00 h+7.65 > 1+2.35/C-0.34 h+7.65 > 1+0.00/C-0.34 h+7.65 > 1+0.00/A+0.89 h+7.65 > h+8.40 > 1+0.09/A+0.89 h+8.40 > 1+0.09/A+1.01 h+8.40 > h+8.39 > 1+0.09/A+0.77 h+8.39 > 2-1.15/A+0.77 h+8.39 > 2-1.15/A+0.31 h+8.39
R207	L167	I22	13.08	1+2.45/C+0.00 h+5.96 > 1+2.35/C+0.00 h+7.65 > 1+2.35/C-0.34 h+7.65 > 1+0.00/C-0.34 h+7.65 > 1+0.00/A+0.89 h+7.65 > h+8.40 > 1+0.09/A+0.89 h+8.40 > 1+0.09/A+1.01 h+8.40 > h+8.39 > 1+0.09/A+0.77 h+8.39 > 1+2.45/A+0.77 h+8.39 > 1+2.45/A+0.31 h+8.39
R208	L168	I22	20.61	1+2.45/C+0.00 h+5.96 > 1+2.35/C+0.00 h+7.65 > 1+2.35/C-0.34 h+7.65 > 1+0.00/C-0.34 h+7.65 > 1+0.00/A+0.89 h+7.65 > h+8.40 > 1+0.09/A+0.89 h+8.40 > 1+0.09/A+1.01 h+8.40 > h+15.85 > 1+0.19/A+1.01 h+15.85 > 1+0.19/A+1.11 h+15.85 > h+15.84 > 1+0.19/A+0.87 h+15.84 > 1+2.45/A+0.87 h+15.84 > 1+2.45/A+0.43 h+15.84
R209	L169	I22	28.36	1+2.45/C+0.00 h+5.96 > 1+2.35/C+0.00 h+7.65 > 1+2.35/C-0.34 h+7.65 > 1+0.00/C-0.34 h+7.65 > 1+0.00/A+0.89 h+7.65 > h+8.40 > 1+0.09/A+0.89 h+8.40 > 1+0.09/A+1.01 h+8.40 > h+15.85 > 1+0.19/A+1.01 h+15.85 > 1+0.19/A+1.11 h+15.85 > h+23.15 > 1+0.47/A+1.11 h+23.15 > 1+0.47/A+1.39 h+23.15 > h+23.14 > 1+0.47/A+1.15 h+23.14 > 1+2.45/A+1.15 h+23.14 > 1+2.45/A+0.53 h+23.14
R210	L170	I08	4.97	1+2.35/C+0.00 h+5.96 > h+7.65 > 1+2.35/C-0.04 h+7.65 > h+8.39 > 1-0.15/C-0.04 h+8.39
R211	L222	I22	6.20	1+2.35/C+0.00 h+5.96 > h+7.65 > 1+2.35/C-0.34 h+7.65 > 1+0.00/C-0.34 h+7.65 > 1+0.00/C-0.58 h+7.65 > h+8.40 > 1+0.09/C-0.58 h+8.40 > 1+0.09/C-0.71 h+8.40 > h+8.39 > 1+0.09/C-0.34 h+8.39 > 1-0.15/C-0.34 h+8.39
R212	L223	I22	14.00	1+2.35/C+0.00 h+5.96 > h+7.65 > 1+2.35/C-0.34 h+7.65 > 1+0.00/C-0.34 h+7.65 > 1+0.00/C-0.58 h+7.65 > h+8.40 > 1+0.09/C-0.58 h+8.40 > 1+0.09/C-0.71 h+8.40 > h+15.85 > 1+0.19/C-0.71 h+15.85 > 1+0.19/C-0.81 h+15.85 > h+15.84 > 1+0.19/C-0.34 h+15.84 > 1-0.10/C-0.34 h+15.84
R213	Tham chiếu dùng chung L6	I25	13.24	1+0.24/H-1.16 h+1.50 > 1+2.35/H-1.16 h+1.50 > h+7.65 > 1+2.35/G+0.00 h+7.65 > h+5.96 > 2-1.15/G+0.00 h+5.96
R214	L171	I22	11.23	1+2.35/G+0.00 h+5.96 > h+7.65 > 1+2.35/G+0.34 h+7.65 > 1+0.00/G+0.34 h+7.65 > 1+0.00/I-0.89 h+7.65 > h+8.40 > 1+0.09/I-0.89 h+8.40 > 1+0.09/I-1.01 h+8.40 > h+8.39 > 1+0.09/H+1.04 h+8.39 > 1-0.34/H+1.04 h+8.39
R215	L172	I22	12.53	1+2.35/G+0.00 h+5.96 > h+7.65 > 1+2.35/G+0.34 h+7.65 > 1+0.00/G+0.34 h+7.65 > 1+0.00/I-0.89 h+7.65 > h+8.40 > 1+0.09/I-0.89 h+8.40 > 1+0.09/I-1.01 h+8.40 > h+8.39 > 1+0.09/H-0.26 h+8.39 > 1-0.34/H-0.26 h+8.39
R216	L173	I22	20.09	1+2.35/G+0.00 h+5.96 > h+7.65 > 1+2.35/G+0.34 h+7.65 > 1+0.00/G+0.34 h+7.65 > 1+0.00/I-0.89 h+7.65 > h+8.40 > 1+0.09/I-0.89 h+8.40 > 1+0.09/I-1.01 h+8.40 > h+15.85 > 1+0.19/I-1.01 h+15.85 > 1+0.19/I-1.11 h+15.85 > h+15.84 > 1+0.19/H-0.26 h+15.84 > 1-0.25/H-0.26 h+15.84
R217	L174	I22	27.86	1+2.35/G+0.00 h+5.96 > h+7.65 > 1+2.35/G+0.34 h+7.65 > 1+0.00/G+0.34 h+7.65 > 1+0.00/I-0.89 h+7.65 > h+8.40 > 1+0.09/I-0.89 h+8.40 > 1+0.09/I-1.01 h+8.40 > h+15.85 > 1+0.19/I-1.01 h+15.85 > 1+0.19/I-1.11 h+15.85 > h+23.15 > 1+0.47/I-1.11 h+23.15 > 1+0.47/I-1.39 h+23.15 > h+23.14 > 1+0.47/H-0.26 h+23.14 > 1-0.15/H-0.26 h+23.14
R218	L175	I23	33.50	1+2.35/G+0.00 h+5.96 > h+7.65 > 1+2.35/G+0.34 h+7.65 > 1+0.00/G+0.34 h+7.65 > 1+0.00/I-0.89 h+7.65 > h+8.40 > 1+0.09/I-0.89 h+8.40 > 1+0.09/I-1.01 h+8.40 > h+15.85 > 1+0.19/I-1.01 h+15.85 > 1+0.19/I-1.11 h+15.85 > h+23.15 > 1+0.47/I-1.11 h+23.15 > 1+0.47/I-1.39 h+23.15 > h+29.03 > 1+0.47/H-0.26 h+29.03 > 1+0.14/H-0.26 h+29.03 > h+29.09
R219	L176	I23	29.39	1+2.45/G+0.00 h+5.96 > 1+2.35/G+0.00 h+7.65 > 1+2.35/G+0.34 h+7.65 > 1+0.00/G+0.34 h+7.65 > 1+0.00/I-0.89 h+7.65 > h+8.40 > 1+0.09/I-0.89 h+8.40 > 1+0.09/I-1.01 h+8.40 > h+15.85 > 1+0.19/I-1.01 h+15.85 > 1+0.19/I-1.11 h+15.85 > h+23.15 > 1+0.47/I-1.11 h+23.15 > 1+0.47/I-1.39 h+23.15 > h+23.08 > 1+2.45/I-1.39 h+23.08 > 1+2.45/H-0.26 h+23.08 > h+23.20
R220	L177	I22	14.88	2-1.15/G+0.00 h+5.96 > 1+2.35/G+0.00 h+7.65 > 1+2.35/G+0.34 h+7.65 > 1+0.00/G+0.34 h+7.65 > 1+0.00/I-0.89 h+7.65 > h+8.40 > 1+0.09/I-0.89 h+8.40 > 1+0.09/I-1.01 h+8.40 > h+8.39 > 1+0.09/I-0.77 h+8.39 > 2-1.15/I-0.77 h+8.39 > 2-1.15/I-0.31 h+8.39
R221	L178	I22	13.08	1+2.45/G+0.00 h+5.96 > 1+2.35/G+0.00 h+7.65 > 1+2.35/G+0.34 h+7.65 > 1+0.00/G+0.34 h+7.65 > 1+0.00/I-0.89 h+7.65 > h+8.40 > 1+0.09/I-0.89 h+8.40 > 1+0.09/I-1.01 h+8.40 > h+8.39 > 1+0.09/I-0.77 h+8.39 > 1+2.45/I-0.77 h+8.39 > 1+2.45/I-0.31 h+8.39
R222	L179	I22	20.61	1+2.45/G+0.00 h+5.96 > 1+2.35/G+0.00 h+7.65 > 1+2.35/G+0.34 h+7.65 > 1+0.00/G+0.34 h+7.65 > 1+0.00/I-0.89 h+7.65 > h+8.40 > 1+0.09/I-0.89 h+8.40 > 1+0.09/I-1.01 h+8.40 > h+15.85 > 1+0.19/I-1.01 h+15.85 > 1+0.19/I-1.11 h+15.85 > h+15.84 > 1+0.19/I-0.87 h+15.84 > 1+2.45/I-0.87 h+15.84 > 1+2.45/I-0.43 h+15.84
R223	L180	I22	28.36	1+2.45/G+0.00 h+5.96 > 1+2.35/G+0.00 h+7.65 > 1+2.35/G+0.34 h+7.65 > 1+0.00/G+0.34 h+7.65 > 1+0.00/I-0.89 h+7.65 > h+8.40 > 1+0.09/I-0.89 h+8.40 > 1+0.09/I-1.01 h+8.40 > h+15.85 > 1+0.19/I-1.01 h+15.85 > 1+0.19/I-1.11 h+15.85 > h+23.15 > 1+0.47/I-1.11 h+23.15 > 1+0.47/I-1.39 h+23.15 > h+23.14 > 1+0.47/I-1.15 h+23.14 > 1+2.45/I-1.15 h+23.14 > 1+2.45/I-0.53 h+23.14

Bảng định vị tuyến

Mỗi tuyến một lần / các điểm gãy theo thứ tự từ tủ điện / trục + khoảng cách (m) / h = cao độ so với sàn lòng nhà thờ +0.000

STT	Thiết bị / tham chiếu	Ghi chú	Dài hình học m	Định vị các điểm gãy từ đầu nguồn
R224	L181	I08	4.97	1+2.35/G+0.00 h+5.96 > h+7.65 > 1+2.35/G+0.04 h+7.65 > h+8.39 > 1-0.15/G+0.04 h+8.39
R225	L224	I22	6.20	1+2.35/G+0.00 h+5.96 > h+7.65 > 1+2.35/G+0.34 h+7.65 > 1+0.00/G+0.34 h+7.65 > 1+0.00/G+0.58 h+7.65 > h+8.40 > 1+0.09/G+0.58 h+8.40 > 1+0.09/G+0.71 h+8.40 > h+8.39 > 1+0.09/G+0.34 h+8.39 > 1-0.15/G+0.34 h+8.39
R226	L225	I22	14.00	1+2.35/G+0.00 h+5.96 > h+7.65 > 1+2.35/G+0.34 h+7.65 > 1+0.00/G+0.34 h+7.65 > 1+0.00/G+0.58 h+7.65 > h+8.40 > 1+0.09/G+0.58 h+8.40 > 1+0.09/G+0.71 h+8.40 > h+15.85 > 1+0.19/G+0.71 h+15.85 > 1+0.19/G+0.81 h+15.85 > h+15.84 > 1+0.19/G+0.34 h+15.84 > 1-0.10/G+0.34 h+15.84
R227	Tham chiếu dùng chung L7	I25	82.54	1+0.24/H+0.34 h+1.50 > 1+2.35/H+0.34 h+1.50 > h+7.65 > 1+2.35/C+0.00 h+7.65 > h+5.98 > 2'+0.00/C+0.00 h+5.98 > 9+0.00/C+0.00 h+5.98 > h+7.04 > 9+0.64/C+0.00 h+7.04 > 9+0.72/C+0.00 h+6.95 > 9+3.60/C+0.00 h+9.27 > 10-0.72/C+0.00 h+6.95 > 10-0.64/C+0.00 h+7.04 > 10+0.00/C+0.00 h+7.04 > h+5.98 > 12+0.00/C+0.00 h+5.98
R228	L196	I09	10.46	7+1.19/C+0.00 h+5.98 > h+7.04 > 7+1.18/D+3.60 h+12.38 > h+12.69
R229	L197	I09	1.37	6-2.12/C+0.00 h+5.98 > h+7.04 > 6-2.12/C+0.06 h+7.08 > h+7.32
R230	L198	I09	1.37	11-0.27/C+0.00 h+5.98 > h+7.04 > 11-0.27/C+0.06 h+7.08 > h+7.32
R231	L199	I09	4.83	6-2.12/C+0.00 h+5.98 > h+7.04 > 6-2.12/C-0.08 h+6.93 > 6-2.12/B-0.37 h+6.19 > h+6.40
R232	L200	I09	4.83	11-0.27/C+0.00 h+5.98 > h+7.04 > 11-0.27/C-0.08 h+6.93 > 11-0.27/B-0.37 h+6.19 > h+6.40
R233	L201	I17	5.61	12+0.00/C+0.00 h+5.98 > 12+0.00/D-1.87 h+5.98 > h+9.00 > 12+0.70/D-1.87 h+9.00
R234	L202	I22	9.18	1+2.35/C+0.00 h+5.98 > h+7.65 > 1+2.35/C-0.34 h+7.65 > 1+0.00/C-0.34 h+7.65 > 1+0.00/C-0.58 h+7.65 > h+4.20 > 1+0.00/C-0.23 h+4.20 > 1-0.77/C-0.23 h+4.20
R235	L203	I22	13.60	1+2.35/C+0.00 h+5.98 > h+7.65 > 1+2.35/C-0.34 h+7.65 > 1+0.00/C-0.34 h+7.65 > 1+0.00/A+0.89 h+7.65 > h+4.20 > 1+0.00/A+0.54 h+4.20 > 1-0.77/A+0.54 h+4.20
R236	L204	I22	10.41	1+2.35/C+0.00 h+5.98 > h+7.65 > 1+2.35/C-0.34 h+7.65 > 1+0.00/C-0.34 h+7.65 > 1+0.00/C-0.58 h+7.65 > h+8.40 > 1+0.09/C-0.58 h+8.40 > 1+0.09/C-0.71 h+8.40 > h+12.12 > 1+0.09/C-0.30 h+12.12 > 1-0.64/C-0.30 h+12.12
R237	L205	I22	14.83	1+2.35/C+0.00 h+5.98 > h+7.65 > 1+2.35/C-0.34 h+7.65 > 1+0.00/C-0.34 h+7.65 > 1+0.00/A+0.89 h+7.65 > h+8.40 > 1+0.09/A+0.89 h+8.40 > 1+0.09/A+1.01 h+8.40 > h+12.12 > 1+0.09/A+0.61 h+12.12 > 1-0.64/A+0.61 h+12.12
R238	L206	I22	18.01	1+2.35/C+0.00 h+5.98 > h+7.65 > 1+2.35/C-0.34 h+7.65 > 1+0.00/C-0.34 h+7.65 > 1+0.00/C-0.58 h+7.65 > h+8.40 > 1+0.09/C-0.58 h+8.40 > 1+0.09/C-0.71 h+8.40 > h+15.85 > 1+0.19/C-0.71 h+15.85 > 1+0.19/C-0.81 h+15.85 > h+19.49 > 1+0.19/C-0.37 h+19.49 > 1-0.53/C-0.37 h+19.49
R239	L207	I22	22.43	1+2.35/C+0.00 h+5.98 > h+7.65 > 1+2.35/C-0.34 h+7.65 > 1+0.00/C-0.34 h+7.65 > 1+0.00/A+0.89 h+7.65 > h+8.40 > 1+0.09/A+0.89 h+8.40 > 1+0.09/A+1.01 h+8.40 > h+15.85 > 1+0.19/A+1.01 h+15.85 > 1+0.19/A+1.11 h+15.85 > h+19.49 > 1+0.19/A+0.68 h+19.49 > 1-0.53/A+0.68 h+19.49
R240	L219	I08	10.08	1+2.35/C+0.00 h+5.98 > h+7.65 > 1+2.35/D+3.60 h+7.65 > h+8.50 > 1+2.15/D+3.60 h+8.50
R241	L220	I09	3.75	12-0.42/C+0.00 h+5.98 > h+7.04 > 12-0.42/C-0.08 h+6.93 > 12-0.42/B+0.61 h+6.41 > h+6.55
R242	Tham chiếu dùng chung L7	I25	67.82	1+0.24/H+0.34 h+1.50 > 1+2.35/H+0.34 h+1.50 > h+7.65 > 1+2.35/G+0.00 h+7.65 > h+5.98 > 2'+0.00/G+0.00 h+5.98 > 9+0.00/G+0.00 h+5.98 > h+7.04 > 9+0.64/G+0.00 h+7.04 > 9+0.72/G+0.00 h+6.95 > 9+3.60/G+0.00 h+9.27 > 10-0.72/G+0.00 h+6.95 > 10-0.64/G+0.00 h+7.04 > 10+0.00/G+0.00 h+7.04 > h+5.98 > 12+0.00/G+0.00 h+5.98
R243	L208	I09	1.37	6-2.12/G+0.00 h+5.98 > h+7.04 > 6-2.12/G-0.06 h+7.08 > h+7.32
R244	L209	I09	1.37	11-0.27/G+0.00 h+5.98 > h+7.04 > 11-0.27/G-0.06 h+7.08 > h+7.32
R245	L210	I09	4.83	6-2.12/G+0.00 h+5.98 > h+7.04 > 6-2.12/G+0.08 h+6.93 > 6-2.12/H+0.37 h+6.19 > h+6.40
R246	L211	I09	4.83	11-0.27/G+0.00 h+5.98 > h+7.04 > 11-0.27/G+0.08 h+6.93 > 11-0.27/H+0.37 h+6.19 > h+6.40
R247	L212	I17	5.61	12+0.00/G+0.00 h+5.98 > 12+0.00/E+1.87 h+5.98 > h+9.00 > 12+0.70/E+1.87 h+9.00
R248	L213	I22	9.18	1+2.35/G+0.00 h+5.98 > h+7.65 > 1+2.35/G+0.34 h+7.65 > 1+0.00/G+0.34 h+7.65 > 1+0.00/G+0.58 h+7.65 > h+4.20 > 1+0.00/G+0.23 h+4.20 > 1-0.77/G+0.23 h+4.20
R249	L214	I22	13.60	1+2.35/G+0.00 h+5.98 > h+7.65 > 1+2.35/G+0.34 h+7.65 > 1+0.00/G+0.34 h+7.65 > 1+0.00/I-0.89 h+7.65 > h+4.20 > 1+0.00/I-0.54 h+4.20 > 1-0.77/I-0.54 h+4.20
R250	L215	I22	10.41	1+2.35/G+0.00 h+5.98 > h+7.65 > 1+2.35/G+0.34 h+7.65 > 1+0.00/G+0.34 h+7.65 > 1+0.00/G+0.58 h+7.65 > h+8.40 > 1+0.09/G+0.58 h+8.40 > 1+0.09/G+0.71 h+8.40 > h+12.12 > 1+0.09/G+0.30 h+12.12 > 1-0.64/G+0.30 h+12.12
R251	L216	I22	14.83	1+2.35/G+0.00 h+5.98 > h+7.65 > 1+2.35/G+0.34 h+7.65 > 1+0.00/G+0.34 h+7.65 > 1+0.00/I-0.89 h+7.65 > h+8.40 > 1+0.09/I-0.89 h+8.40 > 1+0.09/I-1.01 h+8.40 > h+12.12 > 1+0.09/I-0.61 h+12.12 > 1-0.64/I-0.61 h+12.12
R252	L217	I22	18.01	1+2.35/G+0.00 h+5.98 > h+7.65 > 1+2.35/G+0.34 h+7.65 > 1+0.00/G+0.34 h+7.65 > 1+0.00/G+0.58 h+7.65 > h+8.40 > 1+0.09/G+0.58 h+8.40 > 1+0.09/G+0.71 h+8.40 > h+15.85 > 1+0.19/G+0.71 h+15.85 > 1+0.19/G+0.81 h+15.85 > h+19.49 > 1+0.19/G+0.37 h+19.49 > 1-0.53/G+0.37 h+19.49
R253	L218	I22	22.43	1+2.35/G+0.00 h+5.98 > h+7.65 > 1+2.35/G+0.34 h+7.65 > 1+0.00/G+0.34 h+7.65 > 1+0.00/I-0.89 h+7.65 > h+8.40 > 1+0.09/I-0.89 h+8.40 > 1+0.09/I-1.01 h+8.40 > h+15.85 > 1+0.19/I-1.01 h+15.85 > 1+0.19/I-1.11 h+15.85 > h+19.49 > 1+0.19/I-0.68 h+19.49 > 1-0.53/I-0.68 h+19.49
R254	L221	I09	3.75	12-0.42/G+0.00 h+5.98 > h+7.04 > 12-0.42/G+0.08 h+6.93 > 12-0.42/H-0.61 h+6.41 > h+6.55
R255	Tham chiếu dùng chung F1	I25	64.03	11+0.22/E-3.20 h+1.95 > 11+0.06/E-3.20 h+1.95 > 11+0.06/D+1.36 h+1.95 > h+4.33 > 11+0.06/D+0.30 h+4.33 > 12+0.00/D+0.30 h+4.33 > h+6.00 > 12+0.00/C+0.00 h+6.00 > 10+0.00/C+0.00 h+6.00 > h+7.04 > 10-0.64/C+0.00 h+7.04 > 10-0.72/C+0.00 h+6.95 > 9+3.60/C+0.00 h+9.27 > 9+0.72/C+0.00 h+6.95 > 9+0.64/C+0.00 h+7.04 > 9+0.00/C+0.00 h+7.04 > h+6.00 > 3-0.94/C+0.00 h+6.00
R256	F226	I03	10.99	3-0.94/C+0.00 h+6.00 > h+7.04 > 2'+2.25/C+0.00 h+7.04 > 2'+2.25/D-0.80 h+9.19 > h+9.03 > h+4.20
R257	F228	I04	12.39	4-0.94/C+0.00 h+6.00 > h+7.04 > 4-1.30/C+0.00 h+7.04 > 4-1.30/D-0.17 h+9.64 > h+8.68 > 4-1.30/D+0.00 h+8.68 > 3+2.25/D+0.00 h+8.68 > h+4.20
R258	F230	I04	12.38	5-0.96/C+0.00 h+6.00 > h+7.04 > 5-1.30/C+0.00 h+7.04 > 5-1.30/D-0.17 h+9.64 > h+8.68 > 5-1.30/D+0.00 h+8.68 > 4+2.25/D+0.00 h+8.68 > h+4.20
R259	F232	I04	12.39	6-0.95/C+0.00 h+6.00 > h+7.04 > 6-1.30/C+0.00 h+7.04 > 6-1.30/D-0.17 h+9.64 > h+8.68 > 6-1.30/D+0.00 h+8.68 > 5+2.25/D+0.00 h+8.68 > h+4.20
R260	F234	I04	12.39	7-0.95/C+0.00 h+6.00 > h+7.04 > 7-1.30/C+0.00 h+7.04 > 7-1.30/D-0.17 h+9.64 > h+8.68 > 7-1.30/D+0.00 h+8.68 > 6+2.25/D+0.00 h+8.68 > h+4.20
R261	F236	I04	12.39	8-0.95/C+0.00 h+6.00 > h+7.04 > 8-1.30/C+0.00 h+7.04 > 8-1.30/D-0.17 h+9.64 > h+8.68 > 8-1.30/D+0.00 h+8.68 > 7+2.25/D+0.00 h+8.68 > h+4.20
R262	F238	I04	12.38	9-0.95/C+0.00 h+6.00 > h+7.04 > 9-1.30/C+0.00 h+7.04 > 9-1.30/D-0.17 h+9.64 > h+8.68 > 9-1.30/D+0.00 h+8.68 > 8+2.25/D+0.00 h+8.68 > h+4.20
R263	Tham chiếu dùng chung F1	I25	70.63	11+0.22/E-3.20 h+1.95 > 11+0.06/E-3.20 h+1.95 > 11+0.06/D+1.36 h+1.95 > h+4.33 > 11+0.06/D+0.30 h+4.33 > 12+0.00/D+0.30 h+4.33 > h+6.00 > 12+0.00/G+0.00 h+6.00 > 10+0.00/G+0.00 h+6.00 > h+7.04 > 10-0.64/G+0.00 h+7.04 > 10-0.72/G+0.00 h+6.95 > 9+3.60/G+0.00 h+9.27 > 9+0.72/G+0.00 h+6.95 > 9+0.64/G+0.00 h+7.04 > 9+0.00/G+0.00 h+7.04 > h+6.00 > 3-0.94/G+0.00 h+6.00
R264	F227	I03	10.99	3-0.94/G+0.00 h+6.00 > h+7.04 > 2'+2.25/G+0.00 h+7.04 > 2'+2.25/E+0.80 h+9.19 > h+9.03 > h+4.20
R265	F229	I04	12.39	4-0.94/G+0.00 h+6.00 > h+7.04 > 4-1.30/G+0.00 h+7.04 > 4-1.30/E+0.17 h+9.64 > h+8.68 > 4-1.30/E+0.00 h+8.68 > 3+2.25/E+0.00 h+8.68 > h+4.20
R266	F231	I04	12.38	5-0.96/G+0.00 h+6.00 > h+7.04 > 5-1.30/G+0.00 h+7.04 > 5-1.30/E+0.17 h+9.64 > h+8.68 > 5-1.30/E+0.00 h+8.68 > 4+2.25/E+0.00 h+8.68 > h+4.20
R267	F233	I04	12.39	6-0.95/G+0.00 h+6.00 > h+7.04 > 6-1.30/G+0.00 h+7.04 > 6-1.30/E+0.17 h+9.64 > h+8.68 > 6-1.30/E+0.00 h+8.68 > 5+2.25/E+0.00 h+8.68 > h+4.20

Bảng định vị tuyến

Mỗi tuyến một lần / các điểm gãy theo thứ tự từ tủ điện / trục + khoảng cách (m) / h = cao độ so với sàn lòng nhà thờ +0.000

STT	Thiết bị / tham chiếu	Ghi chú	Dài hình học m	Định vị các điểm gãy từ đầu nguồn
R268	F235	I04	12.39	7-0.95/G+0.00 h+6.00 > h+7.04 > 7-1.30/G+0.00 h+7.04 > 7-1.30/E+0.17 h+9.64 > h+8.68 > 7-1.30/E+0.00 h+8.68 > 6+2.25/E+0.00 h+8.68 > h+4.20
R269	F237	I04	12.39	8-0.95/G+0.00 h+6.00 > h+7.04 > 8-1.30/G+0.00 h+7.04 > 8-1.30/E+0.17 h+9.64 > h+8.68 > 8-1.30/E+0.00 h+8.68 > 7+2.25/E+0.00 h+8.68 > h+4.20
R270	F239	I04	12.38	9-0.95/G+0.00 h+6.00 > h+7.04 > 9-1.30/G+0.00 h+7.04 > 9-1.30/E+0.17 h+9.64 > h+8.68 > 9-1.30/E+0.00 h+8.68 > 8+2.25/E+0.00 h+8.68 > h+4.20
R271	Tham chiếu dùng chung F5	I25	33.83	11+0.22/E-3.20 h+1.95 > 11+0.06/E-3.20 h+1.95 > 11+0.06/D+1.36 h+1.95 > h+4.33 > 11+0.06/D+0.30 h+4.33 > 12+0.00/D+0.30 h+4.33 > h+6.10 > 12+0.00/C+0.00 h+6.10 > 10+0.00/C+0.00 h+6.10 > h+7.04 > 10-0.64/C+0.00 h+7.04 > 10-0.72/C+0.00 h+6.95 > 9+3.60/C+0.00 h+9.27 > 9+1.07/C+0.00 h+7.24
R272	F240	I11	9.26	9+1.07/C+0.00 h+7.24 > 9+1.07/A+0.00 h+7.24 > h+4.05 > 9+1.07/A+0.19 h+4.05
R273	F241	I11	9.26	10-1.07/C+0.00 h+7.24 > 10-1.07/A+0.00 h+7.24 > h+4.05 > 10-1.07/A+0.19 h+4.05
R274	Tham chiếu dùng chung F5	I25	40.43	11+0.22/E-3.20 h+1.95 > 11+0.06/E-3.20 h+1.95 > 11+0.06/D+1.36 h+1.95 > h+4.33 > 11+0.06/D+0.30 h+4.33 > 12+0.00/D+0.30 h+4.33 > h+6.10 > 12+0.00/G+0.00 h+6.10 > 10+0.00/G+0.00 h+6.10 > h+7.04 > 10-0.64/G+0.00 h+7.04 > 10-0.72/G+0.00 h+6.95 > 9+3.60/G+0.00 h+9.27 > 9+1.07/G+0.00 h+7.24
R275	F242	I11	9.26	9+1.07/G+0.00 h+7.24 > 9+1.07/I+0.00 h+7.24 > h+4.05 > 9+1.07/I-0.19 h+4.05
R276	F243	I11	9.26	10-1.07/G+0.00 h+7.24 > 10-1.07/I+0.00 h+7.24 > h+4.05 > 10-1.07/I-0.19 h+4.05
R277	Tham chiếu dùng chung F2	I25	66.96	11+0.22/E-3.20 h+1.95 > 11+0.06/E-3.20 h+1.95 > 11+0.06/D+1.36 h+1.95 > h+4.33 > 11+0.06/D+0.30 h+4.33 > 12+0.00/D+0.30 h+4.33 > h+6.01 > 12+0.00/C+0.00 h+6.01 > 10+0.00/C+0.00 h+6.01 > h+7.04 > 10-0.64/C+0.00 h+7.04 > 10-0.72/C+0.00 h+6.95 > 9+3.60/C+0.00 h+9.27 > 9+0.72/C+0.00 h+6.95 > 9+0.64/C+0.00 h+7.04 > 9+0.00/C+0.00 h+7.04 > h+6.01 > 2'+0.62/C+0.00 h+6.01
R278	F244	I10	2.20	4+0.00/C+0.00 h+6.01 > h+4.10 > 4+0.00/C+0.29 h+4.10
R279	F246	I10	2.20	6+0.00/C+0.00 h+6.01 > h+4.10 > 6+0.00/C+0.29 h+4.10
R280	F248	I10	2.20	8+0.00/C+0.00 h+6.01 > h+4.10 > 8+0.00/C+0.29 h+4.10
R281	F-NAVE-B-2P	I10	2.20	2'+0.62/C+0.00 h+6.01 > h+4.10 > 2'+0.62/C+0.29 h+4.10
R282	F-NAVE-B-3	I10	2.20	3+0.00/C+0.00 h+6.01 > h+4.10 > 3+0.00/C+0.29 h+4.10
R283	F-NAVE-B-5	I10	2.20	5+0.00/C+0.00 h+6.01 > h+4.10 > 5+0.00/C+0.29 h+4.10
R284	F-NAVE-B-7	I10	2.20	7+0.00/C+0.00 h+6.01 > h+4.10 > 7+0.00/C+0.29 h+4.10
R285	F-NAVE-B-9	I10	2.20	9+0.00/C+0.00 h+6.01 > h+4.10 > 9+0.00/C+0.29 h+4.10
R286	Tham chiếu dùng chung F2	I25	73.56	11+0.22/E-3.20 h+1.95 > 11+0.06/E-3.20 h+1.95 > 11+0.06/D+1.36 h+1.95 > h+4.33 > 11+0.06/D+0.30 h+4.33 > 12+0.00/D+0.30 h+4.33 > h+6.01 > 12+0.00/G+0.00 h+6.01 > 10+0.00/G+0.00 h+6.01 > h+7.04 > 10-0.64/G+0.00 h+7.04 > 10-0.72/G+0.00 h+6.95 > 9+3.60/G+0.00 h+9.27 > 9+0.72/G+0.00 h+6.95 > 9+0.64/G+0.00 h+7.04 > 9+0.00/G+0.00 h+7.04 > h+6.01 > 2'+0.62/G+0.00 h+6.01
R287	F245	I10	2.20	4+0.00/G+0.00 h+6.01 > h+4.10 > 4+0.00/G-0.29 h+4.10
R288	F247	I10	2.20	6+0.00/G+0.00 h+6.01 > h+4.10 > 6+0.00/G-0.29 h+4.10
R289	F249	I10	2.20	8+0.00/G+0.00 h+6.01 > h+4.10 > 8+0.00/G-0.29 h+4.10
R290	F-NAVE-H-2P	I10	2.20	2'+0.62/G+0.00 h+6.01 > h+4.10 > 2'+0.62/G-0.29 h+4.10
R291	F-NAVE-H-3	I10	2.20	3+0.00/G+0.00 h+6.01 > h+4.10 > 3+0.00/G-0.29 h+4.10
R292	F-NAVE-H-5	I10	2.20	5+0.00/G+0.00 h+6.01 > h+4.10 > 5+0.00/G-0.29 h+4.10
R293	F-NAVE-H-7	I10	2.20	7+0.00/G+0.00 h+6.01 > h+4.10 > 7+0.00/G-0.29 h+4.10
R294	F-NAVE-H-9	I10	2.20	9+0.00/G+0.00 h+6.01 > h+4.10 > 9+0.00/G-0.29 h+4.10
R295	Tham chiếu dùng chung F4	I25	29.62	1+0.24/H-1.16 h+1.50 > 1+2.35/H-1.16 h+1.50 > h+7.65 > 1+2.35/C+0.00 h+7.65 > h+6.03 > 2'+0.00/C+0.00 h+6.03 > h+6.03
R296	F250	I16	17.22	2'+0.00/C+0.00 h+6.03 > h-0.44 > 2'+0.00/D+0.55 h-0.44 > h+6.00
R297	Tham chiếu dùng chung F4	I25	14.90	1+0.24/H-1.16 h+1.50 > 1+2.35/H-1.16 h+1.50 > h+7.65 > 1+2.35/G+0.00 h+7.65 > h+6.03 > 2'+0.00/G+0.00 h+6.03 > h+6.03
R298	F251	I16	17.22	2'+0.00/G+0.00 h+6.03 > h-0.44 > 2'+0.00/E-0.55 h-0.44 > h+6.00
R299	Tham chiếu dùng chung V1	I25	67.55	11+0.22/E-3.20 h+1.95 > 11+0.06/E-3.20 h+1.95 > 11+0.06/D+1.36 h+1.95 > h+4.33 > 11+0.06/D+0.30 h+4.33 > 12+0.00/D+0.30 h+4.33 > h+6.04 > 12+0.00/C+0.00 h+6.04 > 10+0.00/C+0.00 h+6.04 > h+7.04 > 10-0.64/C+0.00 h+7.04 > 10-0.72/C+0.00 h+6.95 > 9+3.60/C+0.00 h+9.27 > 9+0.72/C+0.00 h+6.95 > 9+0.64/C+0.00 h+7.04 > 9+0.00/C+0.00 h+7.04 > h+6.04 > 2'+0.01/C+0.00 h+6.04
R300	F252	I05	8.69	2'+0.01/C+0.00 h+6.04 > h+7.04 > 2'-0.15/C+0.00 h+7.04 > 2'-0.15/D+1.20 h+10.64 > h+9.40 > 2'+0.01/D+1.20 h+9.40
R301	F253	I05	11.83	2'+0.01/C+0.00 h+6.04 > h+7.04 > 2'-0.15/C+0.00 h+7.04 > 2'-0.15/D+2.80 h+11.80 > h+9.40 > 2'+0.01/D+2.80 h+9.40
R302	Tham chiếu dùng chung V1	I25	74.15	11+0.22/E-3.20 h+1.95 > 11+0.06/E-3.20 h+1.95 > 11+0.06/D+1.36 h+1.95 > h+4.33 > 11+0.06/D+0.30 h+4.33 > 12+0.00/D+0.30 h+4.33 > h+6.04 > 12+0.00/G+0.00 h+6.04 > 10+0.00/G+0.00 h+6.04 > h+7.04 > 10-0.64/G+0.00 h+7.04 > 10-0.72/G+0.00 h+6.95 > 9+3.60/G+0.00 h+9.27 > 9+0.72/G+0.00 h+6.95 > 9+0.64/G+0.00 h+7.04 > 9+0.00/G+0.00 h+7.04 > h+6.04 > 2'+0.01/G+0.00 h+6.04
R303	F254	I05	11.83	2'+0.01/G+0.00 h+6.04 > h+7.04 > 2'-0.15/G+0.00 h+7.04 > 2'-0.15/E-2.80 h+11.80 > h+9.40 > 2'+0.01/E-2.80 h+9.40
R304	F255	I05	8.69	2'+0.01/G+0.00 h+6.04 > h+7.04 > 2'-0.15/G+0.00 h+7.04 > 2'-0.15/E-1.20 h+10.64 > h+9.40 > 2'+0.01/E-1.20 h+9.40
R305	Tham chiếu dùng chung V2	I25	31.71	11+0.22/E-3.20 h+1.95 > 11+0.06/E-3.20 h+1.95 > 11+0.06/D+1.36 h+1.95 > h+4.33 > 11+0.06/D+0.30 h+4.33 > 12+0.00/D+0.30 h+4.33 > h+6.15 > 12+0.00/C+0.00 h+6.15 > 10+0.00/C+0.00 h+6.15 > h+7.04 > 10-0.64/C+0.00 h+7.04 > 10-0.72/C+0.00 h+6.95 > 9+3.60/C+0.00 h+9.27 > 9+2.73/C+0.00 h+8.57
R306	F256	I11	6.97	9+2.73/C+0.00 h+8.57 > 9+2.73/A+0.00 h+8.57 > h+7.60 > 9+2.73/A+0.12 h+7.60
R307	F257	I11	6.97	10-2.72/C+0.00 h+8.57 > 10-2.72/A+0.00 h+8.57 > h+7.60 > 10-2.72/A+0.12 h+7.60
R308	Tham chiếu dùng chung V2	I25	38.31	11+0.22/E-3.20 h+1.95 > 11+0.06/E-3.20 h+1.95 > 11+0.06/D+1.36 h+1.95 > h+4.33 > 11+0.06/D+0.30 h+4.33 > 12+0.00/D+0.30 h+4.33 > h+6.15 > 12+0.00/G+0.00 h+6.15 > 10+0.00/G+0.00 h+6.15 > h+7.04 > 10-0.64/G+0.00 h+7.04 > 10-0.72/G+0.00 h+6.95 > 9+3.60/G+0.00 h+9.27 > 9+2.73/G+0.00 h+8.57
R309	F258	I11	6.97	9+2.73/G+0.00 h+8.57 > 9+2.73/I+0.00 h+8.57 > h+7.60 > 9+2.73/I-0.12 h+7.60

Bảng định vị tuyến

PHÁT TRIỂN THIẾT KẾ
KHÔNG DÙNG ĐỂ THI CÔNG

Mỗi tuyến một lần / các điểm gãy theo thứ tự từ tủ điện / trục + khoảng cách (m) / h = cao độ so với sàn lòng nhà thờ +0.000

STT	Thiết bị / tham chiếu	Ghi chú	Dài hình học m	Định vị các điểm gãy từ đầu nguồn
R310	F259	I11	6.97	10-2.72/G+0.00 h+8.57 > 10-2.72/I+0.00 h+8.57 > h+7.60 > 10-2.72/I-0.12 h+7.60
R311	Tham chiếu dùng chung V3	I25	16.41	11+0.22/E-3.20 h+1.95 > 11+0.06/E-3.20 h+1.95 > 11+0.06/D+1.36 h+1.95 > h+4.33 > 11+0.06/D+0.30 h+4.33 > 12+0.00/D+0.30 h+4.33 > h+6.16 > 12+0.00/C+0.00 h+6.16
R312	F260	I17	10.32	12+0.00/C+0.00 h+6.16 > 12+0.00/D+3.60 h+6.16 > h+3.30 > 12+0.10/D+3.60 h+3.30
R313	Tham chiếu dùng chung A1	I25	65.65	11+0.60/E-2.20 h+0.95 > 11+0.06/E-2.20 h+0.95 > 11+0.06/E-1.36 h+0.95 > h+4.33 > 11+0.06/E-0.30 h+4.33 > 12+0.00/E-0.30 h+4.33 > h+5.55 > 12+0.00/C+0.00 h+5.55 > 10+0.00/C+0.00 h+5.55 > h+7.04 > 10-0.64/C+0.00 h+7.04 > 10-0.72/C+0.00 h+6.95 > 9+3.60/C+0.00 h+9.27 > 9+0.72/C+0.00 h+6.95 > 9+0.64/C+0.00 h+7.04 > 9+0.00/C+0.00 h+7.04 > h+5.55 > 4-0.43/C+0.00 h+5.55
R314	S261	I10	3.16	4-0.43/C+0.00 h+5.55 > h+2.50 > 4-0.43/C+0.11 h+2.50
R315	S263	I10	3.16	5-0.43/C+0.00 h+5.55 > h+2.50 > 5-0.43/C+0.11 h+2.50
R316	S265	I10	3.16	6-0.43/C+0.00 h+5.55 > h+2.50 > 6-0.43/C+0.11 h+2.50
R317	S267	I10	3.16	7-0.43/C+0.00 h+5.55 > h+2.50 > 7-0.43/C+0.11 h+2.50
R318	S269	I10	3.16	8-0.43/C+0.00 h+5.55 > h+2.50 > 8-0.43/C+0.11 h+2.50
R319	S271	I10	3.16	9-0.43/C+0.00 h+5.55 > h+2.50 > 9-0.43/C+0.11 h+2.50
R320	S276	I11	8.04	10-0.45/C+0.00 h+7.04 > 10-0.45/C-0.08 h+6.93 > 10-0.45/C-0.95 h+6.74 > 10-0.45/C-1.03 h+6.74 > 10-0.45/A+0.00 h+6.74 > h+4.85 > 10-0.45/A+0.19 h+4.85
R321	Tham chiếu dùng chung A1	I25	59.05	11+0.60/E-2.20 h+0.95 > 11+0.06/E-2.20 h+0.95 > 11+0.06/E-1.36 h+0.95 > h+4.33 > 11+0.06/E-0.30 h+4.33 > 12+0.00/E-0.30 h+4.33 > h+5.55 > 12+0.00/G+0.00 h+5.55 > 10+0.00/G+0.00 h+5.55 > h+7.04 > 10-0.64/G+0.00 h+7.04 > 10-0.72/G+0.00 h+6.95 > 9+3.60/G+0.00 h+9.27 > 9+0.72/G+0.00 h+6.95 > 9+0.64/G+0.00 h+7.04 > 9+0.00/G+0.00 h+7.04 > h+5.55 > 4-0.43/G+0.00 h+5.55
R322	S262	I10	3.16	4-0.43/G+0.00 h+5.55 > h+2.50 > 4-0.43/G-0.11 h+2.50
R323	S264	I10	3.16	5-0.43/G+0.00 h+5.55 > h+2.50 > 5-0.43/G-0.11 h+2.50
R324	S266	I10	3.16	6-0.43/G+0.00 h+5.55 > h+2.50 > 6-0.43/G-0.11 h+2.50
R325	S268	I10	3.16	7-0.43/G+0.00 h+5.55 > h+2.50 > 7-0.43/G-0.11 h+2.50
R326	S270	I10	3.16	8-0.43/G+0.00 h+5.55 > h+2.50 > 8-0.43/G-0.11 h+2.50
R327	S272	I10	3.16	9-0.43/G+0.00 h+5.55 > h+2.50 > 9-0.43/G-0.11 h+2.50
R328	S278	I11	8.04	10-0.45/G+0.00 h+7.04 > 10-0.45/G+0.08 h+6.93 > 10-0.45/G+0.95 h+6.74 > 10-0.45/G+1.03 h+6.74 > 10-0.45/I+0.00 h+6.74 > h+4.85 > 10-0.45/I-0.19 h+4.85
R329	Tham chiếu dùng chung A5	I25	74.25	11+0.60/E-2.20 h+0.95 > 11+0.06/E-2.20 h+0.95 > 11+0.06/E-1.36 h+0.95 > h+4.33 > 11+0.06/E-0.30 h+4.33 > 12+0.00/E-0.30 h+4.33 > h+5.52 > 12+0.00/C+0.00 h+5.52 > 10+0.00/C+0.00 h+5.52 > h+7.04 > 10-0.64/C+0.00 h+7.04 > 10-0.72/C+0.00 h+6.95 > 9+3.60/C+0.00 h+9.27 > 9+0.72/C+0.00 h+6.95 > 9+0.64/C+0.00 h+7.04 > 9+0.00/C+0.00 h+7.04 > h+5.52 > 2'+0.01/C+0.00 h+5.52
R330	S273	I16	13.21	2'+0.01/C+0.00 h+5.52 > h-0.44 > 2'+0.00/D+0.55 h-0.44 > h+2.50
R331	Tham chiếu dùng chung A5	I25	67.65	11+0.60/E-2.20 h+0.95 > 11+0.06/E-2.20 h+0.95 > 11+0.06/E-1.36 h+0.95 > h+4.33 > 11+0.06/E-0.30 h+4.33 > 12+0.00/E-0.30 h+4.33 > h+5.52 > 12+0.00/G+0.00 h+5.52 > 10+0.00/G+0.00 h+5.52 > h+7.04 > 10-0.64/G+0.00 h+7.04 > 10-0.72/G+0.00 h+6.95 > 9+3.60/G+0.00 h+9.27 > 9+0.72/G+0.00 h+6.95 > 9+0.64/G+0.00 h+7.04 > 9+0.00/G+0.00 h+7.04 > h+5.52 > 2'+0.01/G+0.00 h+5.52
R332	S274	I16	13.21	2'+0.01/G+0.00 h+5.52 > h-0.44 > 2'+0.00/E-0.55 h-0.44 > h+2.50
R333	Tham chiếu dùng chung A2	I25	70.16	11+0.60/E-2.20 h+0.95 > 11+0.06/E-2.20 h+0.95 > 11+0.06/E-1.36 h+0.95 > h+4.33 > 11+0.06/E-0.30 h+4.33 > 12+0.00/E-0.30 h+4.33 > h+5.54 > 12+0.00/C+0.00 h+5.54 > 10+0.00/C+0.00 h+5.54 > h+7.04 > 10-0.64/C+0.00 h+7.04 > 10-0.72/C+0.00 h+6.95 > 9+3.60/C+0.00 h+9.27 > 9+0.72/C+0.00 h+6.95 > 9+0.64/C+0.00 h+7.04 > 9+0.00/C+0.00 h+7.04 > h+5.54 > 3-0.43/C+0.00 h+5.54
R334	S279	I10	2.95	4-0.43/C+0.00 h+5.54 > h+2.70 > 4-0.43/C-0.11 h+2.70
R335	S280	I10	2.95	7-0.43/C+0.00 h+5.54 > h+2.70 > 7-0.43/C-0.11 h+2.70
R336	S-PORCH-B-2P-3	I10	2.95	3-0.43/C+0.00 h+5.54 > h+2.70 > 3-0.43/C-0.11 h+2.70
R337	S-PORCH-B-4-5	I10	2.95	5-0.43/C+0.00 h+5.54 > h+2.70 > 5-0.43/C-0.11 h+2.70
R338	S-PORCH-B-5-6	I10	2.95	6-0.43/C+0.00 h+5.54 > h+2.70 > 6-0.43/C-0.11 h+2.70
R339	S-PORCH-B-7-8	I10	2.95	8-0.43/C+0.00 h+5.54 > h+2.70 > 8-0.43/C-0.11 h+2.70
R340	S-PORCH-B-8-9	I10	2.95	9-0.43/C+0.00 h+5.54 > h+2.70 > 9-0.43/C-0.11 h+2.70
R341	S-PORCH-B-10-11	I10	2.95	11-0.43/C+0.00 h+5.54 > h+2.70 > 11-0.43/C-0.11 h+2.70
R342	S-PORCH-B-11-12	I10	2.95	12-0.43/C+0.00 h+5.54 > h+2.70 > 12-0.43/C-0.11 h+2.70
R343	Tham chiếu dùng chung A2	I25	63.56	11+0.60/E-2.20 h+0.95 > 11+0.06/E-2.20 h+0.95 > 11+0.06/E-1.36 h+0.95 > h+4.33 > 11+0.06/E-0.30 h+4.33 > 12+0.00/E-0.30 h+4.33 > h+5.54 > 12+0.00/G+0.00 h+5.54 > 10+0.00/G+0.00 h+5.54 > h+7.04 > 10-0.64/G+0.00 h+7.04 > 10-0.72/G+0.00 h+6.95 > 9+3.60/G+0.00 h+9.27 > 9+0.72/G+0.00 h+6.95 > 9+0.64/G+0.00 h+7.04 > 9+0.00/G+0.00 h+7.04 > h+5.54 > 3-0.43/G+0.00 h+5.54
R344	S281	I10	2.95	4-0.43/G+0.00 h+5.54 > h+2.70 > 4-0.43/G+0.11 h+2.70
R345	S282	I10	2.95	7-0.43/G+0.00 h+5.54 > h+2.70 > 7-0.43/G+0.11 h+2.70
R346	S-PORCH-H-2P-3	I10	2.95	3-0.43/G+0.00 h+5.54 > h+2.70 > 3-0.43/G+0.11 h+2.70
R347	S-PORCH-H-4-5	I10	2.95	5-0.43/G+0.00 h+5.54 > h+2.70 > 5-0.43/G+0.11 h+2.70
R348	S-PORCH-H-5-6	I10	2.95	6-0.43/G+0.00 h+5.54 > h+2.70 > 6-0.43/G+0.11 h+2.70
R349	S-PORCH-H-7-8	I10	2.95	8-0.43/G+0.00 h+5.54 > h+2.70 > 8-0.43/G+0.11 h+2.70
R350	S-PORCH-H-8-9	I10	2.95	9-0.43/G+0.00 h+5.54 > h+2.70 > 9-0.43/G+0.11 h+2.70
R351	S-PORCH-H-10-11	I10	2.95	11-0.43/G+0.00 h+5.54 > h+2.70 > 11-0.43/G+0.11 h+2.70
R352	S-PORCH-H-11-12	I10	2.95	12-0.43/G+0.00 h+5.54 > h+2.70 > 12-0.43/G+0.11 h+2.70

Bảng định vị tuyến

PHÁT TRIỂN THIẾT KẾ
KHÔNG DÙNG ĐỂ THI CÔNG

Mỗi tuyến một lần / các điểm gãy theo thứ tự từ tủ điện / trục + khoảng cách (m) / h = cao độ so với sàn lòng nhà thờ +0.000

STT	Thiết bị / tham chiếu	Ghi chú	Dài hình học m	Định vị các điểm gãy từ đầu nguồn
R353	Tham chiếu dùng chung A3	I25	77.36	11+0.60/E-2.20 h+0.95 > 11+0.06/E-2.20 h+0.95 > 11+0.06/E-1.36 h+0.95 > h+4.33 > 11+0.06/E-0.30 h+4.33 > 12+0.00/E-0.30 h+4.33 > h+5.53 > 12+0.00/C+0.00 h+5.53 > 10+0.00/C+0.00 h+5.53 > h+7.04 > 10-0.64/C+0.00 h+7.04 > 10-0.72/C+0.00 h+6.95 > 9+3.60/C+0.00 h+9.27 > 9+0.72/C+0.00 h+6.95 > 9+0.64/C+0.00 h+7.04 > 9+0.00/C+0.00 h+7.04 > h+5.53 > 2'+0.00/C+0.00 h+5.53 > 1+2.35/C+0.00 h+5.53
R354	S283	I22	7.00	1+2.35/C+0.00 h+5.53 > h+7.65 > 1+2.35/C-0.34 h+7.65 > 1+0.00/C-0.34 h+7.65 > 1+0.00/C-0.58 h+7.65 > h+6.20 > 1+0.00/C-0.94 h+6.20 > 1-0.14/C-0.94 h+6.20
R355	S284	I22	11.52	1+2.35/C+0.00 h+5.53 > h+7.65 > 1+2.35/C-0.34 h+7.65 > 1+0.00/C-0.34 h+7.65 > 1+0.00/A+0.89 h+7.65 > h+6.20 > 1+0.00/A+1.35 h+6.20 > 1-0.14/A+1.35 h+6.20
R356	S285	I11	5.69	5+0.00/C+0.00 h+5.53 > h+7.04 > 5+0.00/C-0.08 h+6.93 > 5+0.00/B+0.00 h+6.27 > h+5.60 > 5+0.00/B-0.34 h+5.60
R357	S286	I11	5.69	8+0.00/C+0.00 h+5.53 > h+7.04 > 8+0.00/C-0.08 h+6.93 > 8+0.00/B+0.00 h+6.27 > h+5.60 > 8+0.00/B-0.34 h+5.60
R358	Tham chiếu dùng chung A3	I25	70.76	11+0.60/E-2.20 h+0.95 > 11+0.06/E-2.20 h+0.95 > 11+0.06/E-1.36 h+0.95 > h+4.33 > 11+0.06/E-0.30 h+4.33 > 12+0.00/E-0.30 h+4.33 > h+5.53 > 12+0.00/G+0.00 h+5.53 > 10+0.00/G+0.00 h+5.53 > h+7.04 > 10-0.64/G+0.00 h+7.04 > 10-0.72/G+0.00 h+6.95 > 9+3.60/G+0.00 h+9.27 > 9+0.72/G+0.00 h+6.95 > 9+0.64/G+0.00 h+7.04 > 9+0.00/G+0.00 h+7.04 > h+5.53 > 2'+0.00/G+0.00 h+5.53 > 1+2.35/G+0.00 h+5.53
R359	S287	I22	7.00	1+2.35/G+0.00 h+5.53 > h+7.65 > 1+2.35/G+0.34 h+7.65 > 1+0.00/G+0.34 h+7.65 > 1+0.00/G+0.58 h+7.65 > h+6.20 > 1+0.00/G+0.94 h+6.20 > 1-0.14/G+0.94 h+6.20
R360	S288	I22	11.52	1+2.35/G+0.00 h+5.53 > h+7.65 > 1+2.35/G+0.34 h+7.65 > 1+0.00/G+0.34 h+7.65 > 1+0.00/I-0.89 h+7.65 > h+6.20 > 1+0.00/I-1.35 h+6.20 > 1-0.14/I-1.35 h+6.20
R361	S289	I11	5.69	5+0.00/G+0.00 h+5.53 > h+7.04 > 5+0.00/G+0.08 h+6.93 > 5+0.00/H+0.00 h+6.27 > h+5.60 > 5+0.00/H+0.34 h+5.60
R362	S290	I11	5.69	8+0.00/G+0.00 h+5.53 > h+7.04 > 8+0.00/G+0.08 h+6.93 > 8+0.00/H+0.00 h+6.27 > h+5.60 > 8+0.00/H+0.34 h+5.60
R363	Tham chiếu dùng chung MIC	I20	11.91	11+0.60/E-2.20 h+0.95 > h+0.03 > 11+0.60/D+2.20 h+0.03 > 10-3.09/D+2.20 h+0.03
R364	S291	I18	3.63	10-3.09/D+2.20 h+0.03 > 10-3.09/D+0.98 h+0.03 > 10-2.88/D+0.98 h+0.03 > h+1.86 > 10-3.09/D+0.98 h+1.82 > h+1.95
R365	Tham chiếu dùng chung MIC	I20	5.74	11+0.60/E-2.20 h+0.95 > h+0.03 > 10+0.28/E-2.20 h+0.03
R366	S292	I19	2.85	10+0.28/E-2.20 h+0.03 > 10+0.28/E-3.15 h+0.03 > h+1.93
R367	Tham chiếu dùng chung P1	I25	48.38	11+0.22/D+2.05 h+1.75 > 11+0.06/D+2.05 h+1.75 > 11+0.06/D+1.36 h+1.75 > h+4.33 > 11+0.06/D+0.30 h+4.33 > 12+0.00/D+0.30 h+4.33 > h+6.11 > 12+0.00/C+0.00 h+6.11 > 10+0.00/C+0.00 h+6.11 > h+7.04 > 10-0.64/C+0.00 h+7.04 > 10-0.72/C+0.00 h+6.95 > 9+3.60/C+0.00 h+9.27 > 9+0.72/C+0.00 h+6.95 > 9+0.64/C+0.00 h+7.04 > 9+0.00/C+0.00 h+7.04 > h+6.11 > 6-0.65/C+0.00 h+6.11
R368	P-SANCT-B	I10	5.65	10+0.00/C+0.00 h+6.11 > h+0.85 > 10-0.28/C+0.00 h+0.85 > 10-0.28/C+0.11 h+0.85
R369	P-NAVE-B	I10	5.77	6-0.65/C+0.00 h+6.11 > h+0.45 > 6-0.65/C+0.11 h+0.45
R370	Tham chiếu dùng chung P3	I12	20.28	1+0.24/H+0.34 h+1.50 > h-0.12 > 1+0.24/C-0.34 h-0.12 > 1+0.45/C-0.34 h-0.12
R371	P-TOWER-B	I07	1.57	1+0.45/C-0.34 h-0.12 > h+1.30 > 1+0.45/C-0.49 h+1.30
R372	Tham chiếu dùng chung P2	I25	54.97	11+0.22/D+2.05 h+1.75 > 11+0.06/D+2.05 h+1.75 > 11+0.06/D+1.36 h+1.75 > h+4.33 > 11+0.06/D+0.30 h+4.33 > 12+0.00/D+0.30 h+4.33 > h+6.12 > 12+0.00/G+0.00 h+6.12 > 10+0.00/G+0.00 h+6.12 > h+7.04 > 10-0.64/G+0.00 h+7.04 > 10-0.72/G+0.00 h+6.95 > 9+3.60/G+0.00 h+9.27 > 9+0.72/G+0.00 h+6.95 > 9+0.64/G+0.00 h+7.04 > 9+0.00/G+0.00 h+7.04 > h+6.12 > 6-0.65/G+0.00 h+6.12
R373	P-SANCT-H	I10	5.66	10+0.00/G+0.00 h+6.12 > h+0.85 > 10-0.28/G+0.00 h+0.85 > 10-0.28/G-0.11 h+0.85
R374	P-NAVE-H	I10	5.78	6-0.65/G+0.00 h+6.12 > h+0.45 > 6-0.65/G-0.11 h+0.45
R375	Tham chiếu dùng chung P4	I12	4.88	1+0.24/H+0.34 h+1.50 > h-0.12 > 1+0.24/G+0.34 h-0.12 > 1+0.45/G+0.34 h-0.12
R376	P-TOWER-H	I07	1.57	1+0.45/G+0.34 h-0.12 > h+1.30 > 1+0.45/G+0.49 h+1.30
R377	Tham chiếu dùng chung L10	I25	28.08	1+0.24/H-1.16 h+1.50 > 1+2.35/H-1.16 h+1.50 > h+7.65 > 1+2.35/C+0.00 h+7.65 > h+6.14 > 2-0.85/C+0.00 h+6.14
R378	L-STATUE-C-ARCH	I08	23.12	2-0.95/C+0.00 h+6.14 > 1+2.35/C+0.00 h+7.65 > 1+2.35/D+3.60 h+7.65 > h+19.61 > 2-0.95/D+3.60 h+19.61
R379	L-STATUE-C-JAMB-1	I08	20.61	2-0.95/C+0.00 h+6.14 > 1+2.35/C+0.00 h+7.65 > 1+2.35/D+2.91 h+7.65 > h+17.79 > 2-0.95/D+2.91 h+17.79
R380	L-STATUE-C-CANDLE-1	I08	19.50	2-1.18/C+0.00 h+6.14 > 1+2.35/C+0.00 h+7.65 > 1+2.35/D+3.30 h+7.65 > h+16.68 > 2-1.18/D+3.30 h+16.68
R381	L-STATUE-B-ARCH	I08	11.25	2-0.85/C+0.00 h+6.14 > 1+2.35/C+0.00 h+7.65 > 1+2.35/D-1.75 h+7.65 > h+12.92 > 2-0.85/D-1.75 h+12.92
R382	L-STATUE-B-JAMB-1	I08	9.10	2-0.85/C+0.00 h+6.14 > 1+2.35/C+0.00 h+7.65 > 1+2.35/C+1.43 h+7.65 > h+11.35 > 2-0.85/C+1.43 h+11.35
R383	L-STATUE-B-CANDLE-1	I08	8.26	2-0.94/C+0.00 h+6.14 > 1+2.35/C+0.00 h+7.65 > 1+2.35/C+1.70 h+7.65 > h+10.39 > 2-0.94/C+1.70 h+10.39
R384	L-STATUE-B-JAMB-2	I08	10.26	2-0.85/C+0.00 h+6.14 > 1+2.35/C+0.00 h+7.65 > 1+2.35/D-1.17 h+7.65 > h+11.35 > 2-0.85/D-1.17 h+11.35
R385	L-STATUE-B-CANDLE-2	I08	8.88	2-0.94/C+0.00 h+6.14 > 1+2.35/C+0.00 h+7.65 > 1+2.35/D-1.44 h+7.65 > h+10.39 > 2-0.94/D-1.44 h+10.39
R386	Tham chiếu dùng chung L10	I25	13.36	1+0.24/H-1.16 h+1.50 > 1+2.35/H-1.16 h+1.50 > h+7.65 > 1+2.35/G+0.00 h+7.65 > h+6.14 > 2-0.85/G+0.00 h+6.14
R387	L-STATUE-C-JAMB-2	I08	20.61	2-0.95/G+0.00 h+6.14 > 1+2.35/G+0.00 h+7.65 > 1+2.35/E-2.91 h+7.65 > h+17.79 > 2-0.95/E-2.91 h+17.79
R388	L-STATUE-C-CANDLE-2	I08	19.50	2-1.18/G+0.00 h+6.14 > 1+2.35/G+0.00 h+7.65 > 1+2.35/E-3.30 h+7.65 > h+16.68 > 2-1.18/E-3.30 h+16.68
R389	L-STATUE-H-ARCH	I08	11.25	2-0.85/G+0.00 h+6.14 > 1+2.35/G+0.00 h+7.65 > 1+2.35/E+1.75 h+7.65 > h+12.92 > 2-0.85/E+1.75 h+12.92
R390	L-STATUE-H-JAMB-1	I08	10.26	2-0.85/G+0.00 h+6.14 > 1+2.35/G+0.00 h+7.65 > 1+2.35/E+1.17 h+7.65 > h+11.35 > 2-0.85/E+1.17 h+11.35
R391	L-STATUE-H-CANDLE-1	I08	8.88	2-0.94/G+0.00 h+6.14 > 1+2.35/G+0.00 h+7.65 > 1+2.35/E+1.44 h+7.65 > h+10.39 > 2-0.94/E+1.44 h+10.39
R392	L-STATUE-H-JAMB-2	I08	9.10	2-0.85/G+0.00 h+6.14 > 1+2.35/G+0.00 h+7.65 > 1+2.35/G-1.43 h+7.65 > h+11.35 > 2-0.85/G-1.43 h+11.35
R393	L-STATUE-H-CANDLE-2	I08	8.26	2-0.94/G+0.00 h+6.14 > 1+2.35/G+0.00 h+7.65 > 1+2.35/G-1.70 h+7.65 > h+10.39 > 2-0.94/G-1.70 h+10.39
R394	Tham chiếu dùng chung LS	I25	71.24	11+0.22/D+3.05 h+1.85 > 11+0.06/D+3.05 h+1.85 > 11+0.06/D+1.36 h+1.85 > h+4.33 > 11+0.06/D+0.30 h+4.33 > 12+0.00/D+0.30 h+4.33 > h+6.16 > 12+0.00/G+0.00 h+6.16 > 10+0.00/G+0.00 h+6.16 > h+7.04 > 10-0.64/G+0.00 h+7.04 > 10-0.72/G+0.00 h+6.95 > 9+3.60/G+0.00 h+9.27 > 9+0.72/G+0.00 h+6.95 > 9+0.64/G+0.00 h+7.04 > 9+0.00/G+0.00 h+7.04 > h+6.16 > 2'+1.93/G+0.00 h+6.16
R395	L-STATION-1-A	I10	1.57	8+1.93/G+0.00 h+6.16 > h+4.72 > 8+1.93/G-0.13 h+4.72
R396	L-STATION-1-B	I10	1.57	9-1.93/G+0.00 h+6.16 > h+4.72 > 9-1.93/G-0.13 h+4.72

Bảng định vị tuyến

Mỗi tuyến một lần / các điểm gãy theo thứ tự từ tủ điện / trục + khoảng cách (m) / h = cao độ so với sàn lòng nhà thờ +0.000

STT	Thiết bị / tham chiếu	Ghi chú	Dài hình học m	Định vị các điểm gãy từ đầu nguồn
R397	L-STATION-2-A	I10	1.57	7+1.93/G+0.00 h+6.16 > h+4.72 > 7+1.93/G-0.13 h+4.72
R398	L-STATION-2-B	I10	1.57	8-1.93/G+0.00 h+6.16 > h+4.72 > 8-1.93/G-0.13 h+4.72
R399	L-STATION-3-A	I10	1.57	6+1.93/G+0.00 h+6.16 > h+4.72 > 6+1.93/G-0.13 h+4.72
R400	L-STATION-3-B	I10	1.57	7-1.93/G+0.00 h+6.16 > h+4.72 > 7-1.93/G-0.13 h+4.72
R401	L-STATION-4-A	I10	1.57	5+1.93/G+0.00 h+6.16 > h+4.72 > 5+1.93/G-0.13 h+4.72
R402	L-STATION-4-B	I10	1.57	6-1.93/G+0.00 h+6.16 > h+4.72 > 6-1.93/G-0.13 h+4.72
R403	L-STATION-5-A	I10	1.57	4+1.93/G+0.00 h+6.16 > h+4.72 > 4+1.93/G-0.13 h+4.72
R404	L-STATION-5-B	I10	1.57	5-1.93/G+0.00 h+6.16 > h+4.72 > 5-1.93/G-0.13 h+4.72
R405	L-STATION-6-A	I10	1.57	3+1.93/G+0.00 h+6.16 > h+4.72 > 3+1.93/G-0.13 h+4.72
R406	L-STATION-6-B	I10	1.57	4-1.93/G+0.00 h+6.16 > h+4.72 > 4-1.93/G-0.13 h+4.72
R407	L-STATION-7-A	I10	1.57	2'+1.93/G+0.00 h+6.16 > h+4.72 > 2'+1.93/G-0.13 h+4.72
R408	L-STATION-7-B	I10	1.57	3-1.93/G+0.00 h+6.16 > h+4.72 > 3-1.93/G-0.13 h+4.72
R409	Tham chiếu dùng chung LS	I25	64.64	11+0.22/D+3.05 h+1.85 > 11+0.06/D+3.05 h+1.85 > 11+0.06/D+1.36 h+1.85 > h+4.33 > 11+0.06/D+0.30 h+4.33 > 12+0.00/D+0.30 h+4.33 > h+6.16 > 12+0.00/C+0.00 h+6.16 > 10+0.00/C+0.00 h+6.16 > h+7.04 > 10-0.64/C+0.00 h+7.04 > 10-0.72/C+0.00 h+6.95 > 9+3.60/C+0.00 h+9.27 > 9+0.72/C+0.00 h+6.95 > 9+0.64/C+0.00 h+7.04 > 9+0.00/C+0.00 h+7.04 > h+6.16 > 2'+1.93/C+0.00 h+6.16
R410	L-STATION-8-A	I10	1.57	2'+1.93/C+0.00 h+6.16 > h+4.72 > 2'+1.93/C+0.13 h+4.72
R411	L-STATION-8-B	I10	1.57	3-1.93/C+0.00 h+6.16 > h+4.72 > 3-1.93/C+0.13 h+4.72
R412	L-STATION-9-A	I10	1.57	3+1.93/C+0.00 h+6.16 > h+4.72 > 3+1.93/C+0.13 h+4.72
R413	L-STATION-9-B	I10	1.57	4-1.93/C+0.00 h+6.16 > h+4.72 > 4-1.93/C+0.13 h+4.72
R414	L-STATION-10-A	I10	1.57	4+1.93/C+0.00 h+6.16 > h+4.72 > 4+1.93/C+0.13 h+4.72
R415	L-STATION-10-B	I10	1.57	5-1.93/C+0.00 h+6.16 > h+4.72 > 5-1.93/C+0.13 h+4.72
R416	L-STATION-11-A	I10	1.57	5+1.93/C+0.00 h+6.16 > h+4.72 > 5+1.93/C+0.13 h+4.72
R417	L-STATION-11-B	I10	1.57	6-1.93/C+0.00 h+6.16 > h+4.72 > 6-1.93/C+0.13 h+4.72
R418	L-STATION-12-A	I10	1.57	6+1.93/C+0.00 h+6.16 > h+4.72 > 6+1.93/C+0.13 h+4.72
R419	L-STATION-12-B	I10	1.57	7-1.93/C+0.00 h+6.16 > h+4.72 > 7-1.93/C+0.13 h+4.72
R420	L-STATION-13-A	I10	1.57	7+1.93/C+0.00 h+6.16 > h+4.72 > 7+1.93/C+0.13 h+4.72
R421	L-STATION-13-B	I10	1.57	8-1.93/C+0.00 h+6.16 > h+4.72 > 8-1.93/C+0.13 h+4.72
R422	L-STATION-14-A	I10	1.57	8+1.93/C+0.00 h+6.16 > h+4.72 > 8+1.93/C+0.13 h+4.72
R423	L-STATION-14-B	I10	1.57	9-1.93/C+0.00 h+6.16 > h+4.72 > 9-1.93/C+0.13 h+4.72
R424	Tham chiếu dùng chung L8	I25	31.84	11+0.22/D+3.05 h+1.85 > 11+0.06/D+3.05 h+1.85 > 11+0.06/D+1.36 h+1.85 > h+4.33 > 11+0.06/D+0.30 h+4.33 > 12+0.00/D+0.30 h+4.33 > h+5.96 > 12+0.00/C+0.00 h+5.96 > 10+0.00/C+0.00 h+5.96 > h+7.04 > 10-0.64/C+0.00 h+7.04 > 10-0.72/C+0.00 h+6.95 > 9+3.60/C+0.00 h+9.27 > 9+1.96/C+0.00 h+7.95
R425	L-WING-B-FI	I03	1.76	9+1.96/C+0.00 h+7.95 > 9+1.96/C-1.44 h+7.95 > h+7.66 > h+7.64
R426	L-WING-B-FO	I03	4.36	9+1.96/C+0.00 h+7.95 > 9+1.96/B-0.99 h+7.95 > h+7.66 > h+7.64
R427	L-WING-B-RI	I03	1.76	10-1.96/C+0.00 h+7.95 > 10-1.96/C-1.44 h+7.95 > h+7.66 > h+7.64
R428	L-WING-B-RO	I03	4.36	10-1.96/C+0.00 h+7.95 > 10-1.96/B-0.99 h+7.95 > h+7.66 > h+7.64
R429	Tham chiếu dùng chung L8	I25	38.44	11+0.22/D+3.05 h+1.85 > 11+0.06/D+3.05 h+1.85 > 11+0.06/D+1.36 h+1.85 > h+4.33 > 11+0.06/D+0.30 h+4.33 > 12+0.00/D+0.30 h+4.33 > h+5.96 > 12+0.00/G+0.00 h+5.96 > 10+0.00/G+0.00 h+5.96 > h+7.04 > 10-0.64/G+0.00 h+7.04 > 10-0.72/G+0.00 h+6.95 > 9+3.60/G+0.00 h+9.27 > 9+1.96/G+0.00 h+7.95
R430	L-WING-H-FI	I03	1.76	9+1.96/G+0.00 h+7.95 > 9+1.96/G+1.44 h+7.95 > h+7.66 > h+7.64
R431	L-WING-H-FO	I03	4.36	9+1.96/G+0.00 h+7.95 > 9+1.96/H+0.99 h+7.95 > h+7.66 > h+7.64
R432	L-WING-H-RI	I03	1.76	10-1.96/G+0.00 h+7.95 > 10-1.96/G+1.44 h+7.95 > h+7.66 > h+7.64
R433	L-WING-H-RO	I03	4.36	10-1.96/G+0.00 h+7.95 > 10-1.96/H+0.99 h+7.95 > h+7.66 > h+7.64
R434	Tham chiếu dùng chung LD	I25	62.30	11+0.22/D+3.05 h+1.85 > 11+0.06/D+3.05 h+1.85 > 11+0.06/D+1.36 h+1.85 > h+4.33 > 11+0.06/D+0.30 h+4.33 > 12+0.00/D+0.30 h+4.33 > h+5.94 > 12+0.00/C+0.00 h+5.94 > 10+0.00/C+0.00 h+5.94 > h+7.04 > 10-0.64/C+0.00 h+7.04 > 10-0.72/C+0.00 h+6.95 > 9+3.60/C+0.00 h+9.27 > 9+0.72/C+0.00 h+6.95 > 9+0.64/C+0.00 h+7.04 > 9+0.00/C+0.00 h+7.04 > h+5.94 > 3+0.00/C+0.00 h+5.94
R435	L-COLUMN-3-B	I15	16.39	3+0.00/C+0.00 h+5.94 > h-0.44 > 3+0.00/D+0.31 h-0.44 > h+5.50
R436	L-COLUMN-4-B	I15	16.39	4+0.00/C+0.00 h+5.94 > h-0.44 > 4+0.00/D+0.31 h-0.44 > h+5.50
R437	L-COLUMN-5-B	I15	16.39	5+0.00/C+0.00 h+5.94 > h-0.44 > 5+0.00/D+0.31 h-0.44 > h+5.50
R438	L-COLUMN-6-B	I15	16.39	6+0.00/C+0.00 h+5.94 > h-0.44 > 6+0.00/D+0.31 h-0.44 > h+5.50
R439	L-COLUMN-7-B	I15	16.39	7+0.00/C+0.00 h+5.94 > h-0.44 > 7+0.00/D+0.31 h-0.44 > h+5.50
R440	L-COLUMN-8-B	I15	16.39	8+0.00/C+0.00 h+5.94 > h-0.44 > 8+0.00/D+0.31 h-0.44 > h+5.50
R441	L-COLUMN-9-B	I15	16.39	9+0.00/C+0.00 h+5.94 > h-0.44 > 9+0.00/D+0.31 h-0.44 > h+5.50

Bảng định vị tuyến

Mỗi tuyến một lần / các điểm gãy theo thứ tự từ tủ điện / trục + khoảng cách (m) / h = cao độ so với sàn lòng nhà thờ +0.000

STT	Thiết bị / tham chiếu	Ghi chú	Dài hình học m	Định vị các điểm gãy từ đầu nguồn
R442	Tham chiếu dùng chung LD	I25	68.90	11+0.22/D+3.05 h+1.85 > 11+0.06/D+3.05 h+1.85 > 11+0.06/D+1.36 h+1.85 > h+4.33 > 11+0.06/D+0.30 h+4.33 > 12+0.00/D+0.30 h+4.33 > h+5.94 > 12+0.00/G+0.00 h+5.94 > 10+0.00/G+0.00 h+5.94 > h+7.04 > 10-0.64/G+0.00 h+7.04 > 10-0.72/G+0.00 h+6.95 > 9+3.60/G+0.00 h+9.27 > 9+0.72/G+0.00 h+6.95 > 9+0.64/G+0.00 h+7.04 > 9+0.00/G+0.00 h+7.04 > h+5.94 > 3+0.00/G+0.00 h+5.94
R443	L-COLUMN-3-H	I15	16.39	3+0.00/G+0.00 h+5.94 > h-0.44 > 3+0.00/E-0.31 h-0.44 > h+5.50
R444	L-COLUMN-4-H	I15	16.39	4+0.00/G+0.00 h+5.94 > h-0.44 > 4+0.00/E-0.31 h-0.44 > h+5.50
R445	L-COLUMN-5-H	I15	16.39	5+0.00/G+0.00 h+5.94 > h-0.44 > 5+0.00/E-0.31 h-0.44 > h+5.50
R446	L-COLUMN-6-H	I15	16.39	6+0.00/G+0.00 h+5.94 > h-0.44 > 6+0.00/E-0.31 h-0.44 > h+5.50
R447	L-COLUMN-7-H	I15	16.39	7+0.00/G+0.00 h+5.94 > h-0.44 > 7+0.00/E-0.31 h-0.44 > h+5.50
R448	L-COLUMN-8-H	I15	16.39	8+0.00/G+0.00 h+5.94 > h-0.44 > 8+0.00/E-0.31 h-0.44 > h+5.50
R449	L-COLUMN-9-H	I15	16.39	9+0.00/G+0.00 h+5.94 > h-0.44 > 9+0.00/E-0.31 h-0.44 > h+5.50

Trình tự dự kiến lắp đặt trong 3D

Dịch cùng nội dung bước trong bộ xem cục bộ / thứ tự phối hợp dự kiến / chưa ghi nhận thi công hoặc phê duyệt

01 / Khảo sát và phối hợp

Lớp 3D: tất cả / công trình

Đối chiếu lưới, mốc sàn, vị trí thiết bị và mọi tuyến đi âm với công trình đã đo khảo sát. Ghi các chỉnh sửa trên tờ bản vẽ mạch.

ĐANG CHỜ / chuyên gia phụ trách phải xác nhận

Phải khảo sát và rà soát phối hợp ánh sáng, âm thanh, không khí, tiếp cận và che giấu trước khi định vị thực tế. Bố trí mặc định này còn mục tiêu chưa đạt.

02 / Tủ điện và đường cấp nguồn

Lớp 3D: phân phối điện / hệ thống

Rà soát đường từ DB-1 đến DB-2, LC-1, FC-1 và AV-1. Xác nhận khả năng tiếp cận tủ/hộp và phương án tách nguồn với điều khiển.

ĐANG CHỜ / chuyên gia phụ trách phải xác nhận

Người thiết kế điện: nguồn, pha, nối đất, mức sự cố, bảo vệ, tiết diện cáp, năng lực tủ và sơ đồ một sợi cuối cùng còn chờ. Không cấp điện theo mô hình này.

03 / Phối hợp ống/máng đi âm

Lớp 3D: tất cả / hệ thống

Rà soát đồng thời mọi hành lang tuyến dùng chung và nhánh riêng. Chọn từng tuyến để xem đỉnh và cao độ; đối chiếu kết cấu và bề mặt hoàn thiện trước khi đóng kín nắp.

ĐANG CHỜ / chuyên gia phụ trách phải xác nhận

Kích thước ống/máng, tách điện/tín hiệu, gá lắp, bịt ngăn cháy, cửa thăm và lỗ xuyên cần được phê duyệt phối hợp. Tuyến màu là nét hiển thị phóng to, không phải đường kính cáp.

Trình tự dự kiến lắp đặt trong 3D

Dịch cùng nội dung bước trong bộ xem cục bộ / thứ tự phối hợp dự kiến / chưa ghi nhận thi công hoặc phê duyệt

04 / Tuyến chiếu sáng và bộ đèn

Lớp 3D: chiếu sáng / hệ thống

Rà soát từng mạch đèn và nguồn từ LC-1 hoặc DB-2. Kiểm tra đỡ đèn chùm, hướng chiếu, tiếp cận bộ nguồn, tương tác cánh quạt và nhãn theo tờ bản in tương ứng.

ĐANG CHỜ / chuyên gia phụ trách phải xác nhận

Quang trắc sản phẩm được chọn, thiết kế giá đỡ, kênh điều khiển, khả năng tương thích giảm sáng và chi tiết lắp đặt còn chờ. Xem các điểm đọc sách chưa đạt chiếu sáng của phương án hiện tại trong báo cáo tính toán cùng phiên bản.

05 / Kết nối âm thanh và micro

Lớp 3D: âm thanh / hệ thống

Tra tuyến loa và micro về AV-1 riêng với điện nguồn của tủ âm thanh. Rà soát cực tính, khu phục vụ dự kiến, tiếp giáp nội thất/sàn và tiếp cận bảo trì.

ĐANG CHỜ / chuyên gia phụ trách phải xác nhận

Cấu hình bộ khuếch đại, trở kháng/điện áp đường loa, đầu nối, chống nhiễu và phân cách còn chờ. Công suất loa thụ động không phải tải điện lưới; mục tiêu chống hú và độ rõ lời cánh ngang chưa đạt.

06 / Quạt và thông gió

Lớp 3D: không khí / hệ thống

Rà soát tuyến FC-1 và DB-2, tương thích điều khiển động cơ và đường không khí cùng chiếu sáng và âm thanh. Giữ tầm nhìn trục rước giữa không thấy quạt và giá đỡ.

ĐANG CHỜ / chuyên gia phụ trách phải xác nhận

Hình học hiện tại là nghiên cứu, chưa phải phương án lắp quạt được chấp thuận. Gá lắp, lồng bảo vệ/khoảng hở, điểm làm việc, gió bù, tiếng ồn, che giấu và tiếp cận bảo trì cần chuyên gia phê duyệt.

Trình tự dự kiến lắp đặt trong 3D

Dịch cùng nội dung bước trong bộ xem cục bộ / thứ tự phối hợp dự kiến / chưa ghi nhận thi công hoặc phê duyệt

07 / Biển thoát nạn và chức năng an toàn bắt buộc

Lớp 3D: thoát nạn / hệ thống

Nhận diện E1 riêng với chế độ đèn tùy chọn. Phối hợp hệ thống khẩn cấp bắt buộc, nhãn vận hành và tiếp cận thử nghiệm với người thiết kế phụ trách.

ĐANG CHỜ / chuyên gia phụ trách phải xác nhận

Bộ mô phỏng chưa xác lập nguồn khẩn cấp, thời gian duy trì, phạm vi phục vụ hay hành vi khi lỗi. Không chế độ hoặc bước xem nào cho phép ngắt chức năng an toàn bắt buộc.

08 / Trang trí dùng điện và giao tiếp hệ thống

Lớp 3D: trang trí / hệ thống

Rà soát tải trang trí, nguồn đi âm, tản nhiệt, cách ly và tiếp cận thay thế, bảo đảm không cản trở phụng vụ hoặc hệ thống khác.

ĐANG CHỜ / chuyên gia phụ trách phải xác nhận

Sản phẩm cuối cùng, tải, giá đỡ, tương thích vật liệu/cháy và giao tiếp điều khiển cần phê duyệt. Bố trí đã chỉnh sửa có thể có bước không chứa thiết bị.

09 / Kiểm tra, thử nghiệm và bàn giao

Lớp 3D: tất cả / công trình

Sau khi lắp đặt được phê duyệt, nhóm phụ trách phải ghi kiểm tra điện, thử điều khiển thủ công/chế độ và khi lỗi, đo ánh sáng/âm thanh/không khí, mã hoàn công và hướng dẫn bảo trì.

ĐANG CHỜ / chuyên gia phụ trách phải xác nhận

Chưa ghi nhận nghiệm thu hoặc phê duyệt thi công ở đây. Chuyển qua các bước rà soát không gỡ điểm đang chờ và không đánh dấu công việc đã lắp đặt.