
1 Parámetros y especificaciones del motor


Traducción de la sección 1 del manual GIM6010-8 rev 2.2 (págs. 5–7 del original).

1.1 Planos y dimensiones

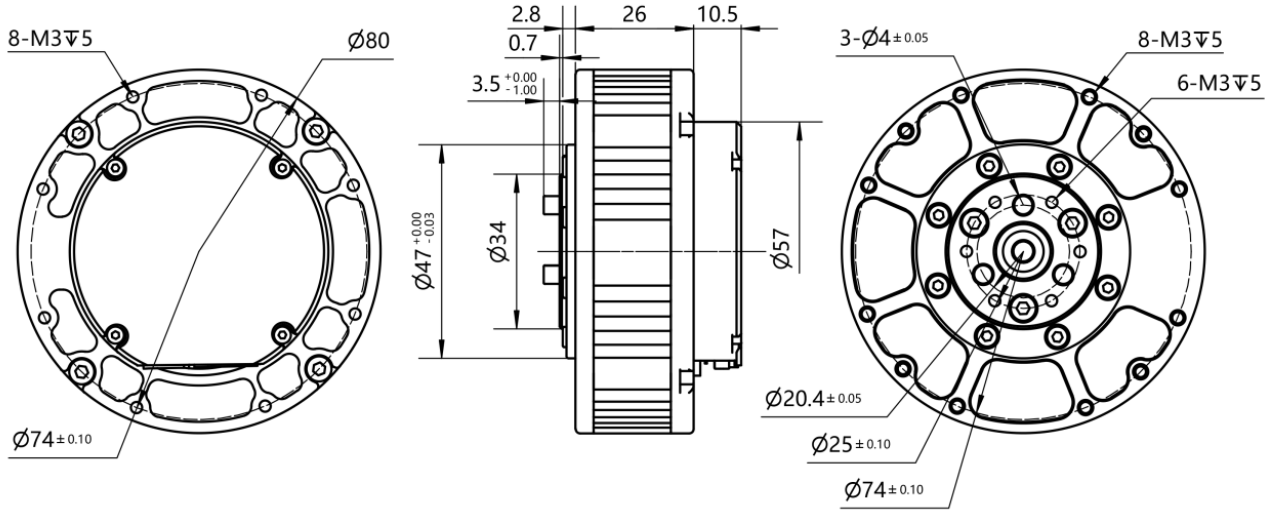

未注公差分段							
<=6	>6<=30	>30<=120	>120<=400	>400<=2000	比例	1 : 1	6010-8安装尺寸图
±0.1	±0.2	±0.3	±0.5	±1.0	重量kg	无	

Plano de dimensiones de montaje del 6010-8. Escala 1:1. Tabla de tolerancias generales no indicadas: ≤6 → ±0,1; >6 a ≤30 → ±0,2; >30 a ≤120 → ±0,3; >120 a ≤400 → ±0,5; >400 a ≤2000 → ±1,0 mm.

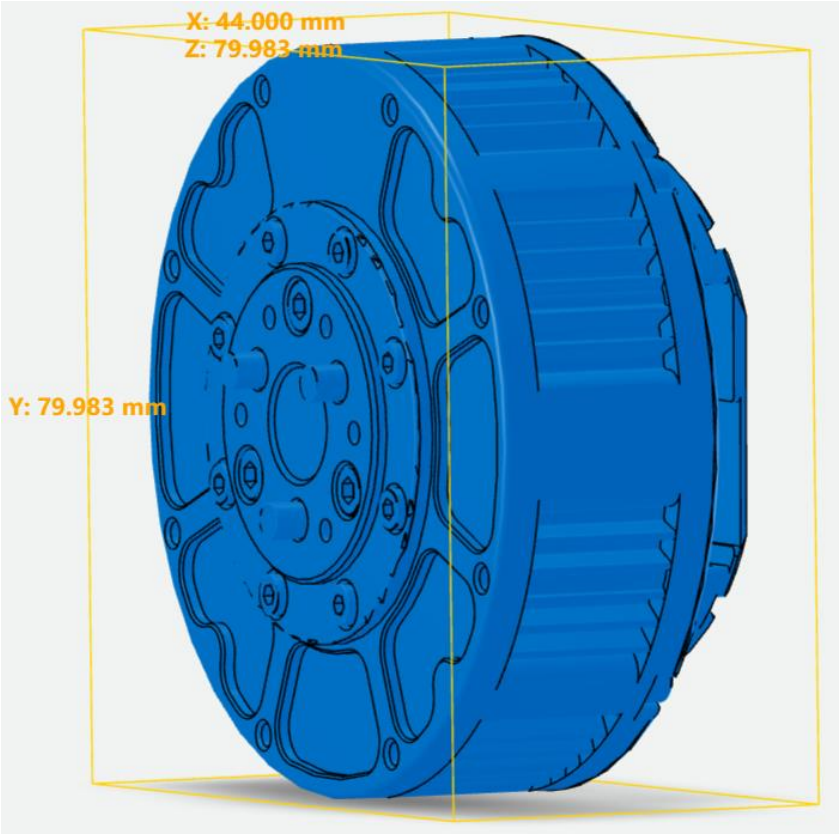


Volumen envolvente del motor: 79,983 × 79,983 × 44,000 mm (X · Y · Z).

1.2 Características eléctricas

Parámetro	Valor
Velocidad nominal	120 rpm ±10 %
Velocidad máxima	420 rpm ±10 %
Par nominal	5 N·m
Par de bloqueo (rotor bloqueado)	11 N·m
Corriente nominal	10,5 A
Corriente de bloqueo	25 A
Corriente en vacío	0,4 A
Resistencia de aislamiento / devanado del estátor	500 V CC, 100 MΩ
Rigidez dieléctrica / estátor a carcasa	600 V CA, 1 s, 2 mA
Fuerza contraelectromotriz	0,054–0,057 V_{rms}/rpm
Resistencia entre fases	0,48 Ω ±10 %
Inductancia entre fases	368 µH ±10 %
Constante de velocidad	12,3 rpm/V
Constante de par	0,47 N·m/A

Las curvas características son las siguientes:

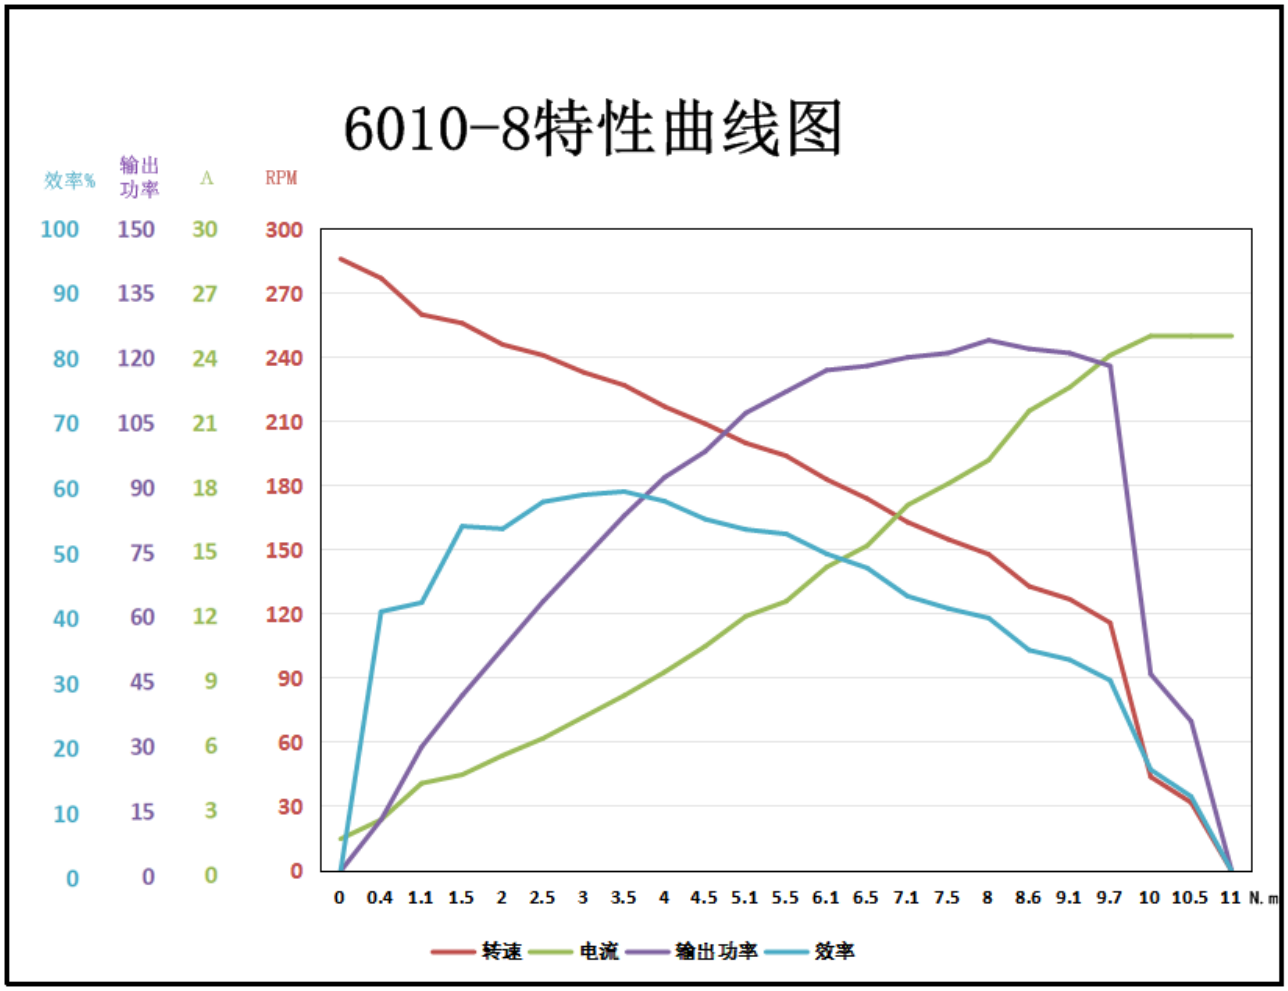

Curvas características del 6010-8. Ejes verticales, de izquierda a derecha: eficiencia (%), potencia de salida (W), corriente (A) y velocidad (rpm); eje horizontal: par (N·m). Leyenda: 转速 = velocidad, 电流 = corriente, 输出功率 = potencia de salida, 效率 = eficiencia.

1.3 Características mecánicas

Parámetro	Valor
Peso	388 g ±3
Pares de polos	14 pares
Número de fases	3 fases
Modo de accionamiento	FOC
Relación de reducción	8:1