Продолжение табл.5II

Содержание работы		Оборудование, инструмент, расходные материалы
Адрес ячейки	Информация (показание цифрового индикатора ПСI7-3I9)	
1	2	
5 004	000 004	
6 005	000 005	
7 006	000 006	
8 007	000 007	
9[x] 0I0	000 0I0	
I0 0II	000 0II	
II 0I2	000 0I2	
I2 0I3	000 0I3	
I3 0I4	000 0I4	
I4 0I5	000 0I5	
I5 0I6	000 0I6	
I6 0I7	000 0I7	
I7[x] 020	000 020	
I8 02I	000 02I	
I9 022	000 022	
20 023	000 023	
2I 024	000 024	
22 025	000 025	
23 026	000 026	
24 027	000 027	

Ф.18675-79-7а

Содержание работы	Оборудование, инструмент, расходные материалы

Продолжение табл.5II

	Адрес ячейки	Информация (Показание цифрового индикатора ПСI7-3I9)
	1	2
25[X]	030	000 030
26	03I	000 03I
27	032	000 032
28	033	000 033
29	034	000 034
30	035	000 035
3I	036	000 036
32	037	000 037
33[X]	040	000 040
34[X]	I00	000 I00
35	I40	000 I40
36	200	000 200
37	240	000 240
38	300	000 300
39	340	000 340
40[X]	400	000 400
4I	440	000 440
42	500	000 500

II0.23.03
Стр.545
Авт 24/87

Ф. 18675-79-7а

Содержание работы	Оборудование, инструмент, расходные материалы

Продолжение табл.5I1

	Адрес ячейки	Информация (Показание цифрового индикатора ПСI7-3I9)
	1	2
43	540	000 540
44	600	000 600
45	640	000 640
46[X]	700	000 700
47	740	000 740

II. Проверка выдачи вторичных напряжений

Проверку проведите по табл.5I2.

Нажмите кнопки СБРОС наборного поля кодов и поля АДРЕС на приборе ПСI7-3I8.

Нажмите кнопку ЗАП.

На поле КОМАНДА нажмите кнопку $\frac{=}{x64}$.

На поле ИНДИКАЦИЯ нажмите кнопку НАПР.УВВ.

На поле АДРЕС наберите число в соответствии с графой 2 табл.5I2, при этом на цифровом индикаторе прибора ПСI7-3I8 должно высвечиваться число, значение которого соответствует графе 3 с допуском графы 4 табл.5I3.

Прибор ПСI7-3I8
Прибор ПСI7-3I9
Ротаметр РМ-УI
Система сжатого воздуха 2-3 кг/см^2 с фильтром

Ф.18675-79-7а

Содержание работы	Оборудование, инструмент, расходные материалы

Таблица 5I2

Напряжение питания, В	Адрес$_8$	Показания ПСI7-3I8	Допуск
1	2	3	4
-23,0	0000	740000	-I500; +530
-I2,6	000I	740000	±I500
-I0,0	00I0	740000	±I500
-6,3	00II	740000	±I500
+5,0	0II0	040000	±I500
+6,3	0III	040000	±I500
+I0,0	I000	040000	±I500
+I2,6	I00I	040000	±I500
+20,0	I0I0	040000	±I500

I2. Проверка выдачи сигналов "Исправность питания", "Исправность питания ЦВУ" и "Исправность питания ППЗУ"

Подайте напряжение питания 27 В.
Проверьте напряжение в гнездах ИСПР.ПИТ., ИСПР.ПИТ.ЦВУ, ИСПР. ПИТ.ППЗУ на боковой панели прибора ПСI7-3I9 в соответствии с графой 2 табл.5I3.

Прибор ПСI7-3I8
Прибор ПСI7-3I9
Ротаметр РМ-УI
Система сжатого O_2 воздуха 2-3 кг/см с фильтром

Ф.18675-79-7а

Содержание работы	Оборудование, инструмент, расходные материалы

Установите последовательно напряжение питания 29,7 В и 23 В, при этом напряжения в гнездах ИСПР.ПИТ., ИСПР.ПИТ.ЦВУ, ИСПР. ПИТ.ШЗУ должны соответствовать графе 2 табл.513.

При включении напряжения питания на передней панели прибора ПСІ7-319 должны гореть лампы ИСПР.ПИТ., УВВ.ВКЛ, ИСПР.ПИТ.ШЗУ, при установке переключателя ИМИТ.РгК2 в положение ЛІ должна загореться лампа ИСПР.ВЫЧ., после нажатия кнопки НАЧ.УСТ. должна загореться лампа ИСПР.ПИТ.ЦВУ.

Таблица 513

Наименование сигналов	Наличие сигнала
	Уровень сигнала, В
1	2
Исправность питания	0,5
Исправность питания (для) ЦВУ	5,2±I
Исправность питания (для) ШЗУ	0,5

Ф.18675-79-7а

Содержание работы	Оборудование, инструмент, расходные материалы
I3. Проверка выдачи сигналов "ПКI-I", "ПКI-2", "СИI-I", "СИI-2", "СВКI-I", "СВКI-2", "СПКI-I", "СПКI-2" По двухлучевому осциллографу проводите сравнения форм сигналов, подаваемых на его входы с контактов соединителя связи с внешними системами Ш5В прибора ПСI7-3I9. Переключите осциллограф в режим внутренней синхронизации по первому и второму лучу. Подайте на его входы сигналы в соответствии с графами 2 и 3 табл.5I4. Форма сигнала на контакте согласно графы 2 табл.5I4 должна соответствовать форме сигнала на контакте графы 3 табл.5I4.	Прибор ПСI7-3I8 Прибор ПСI7-3I9 Ротаметр РМ-УI Система сжатого воздуха 2-3 кг/см^2 с фильтром

Таблица 5I4

Наименование сигнала	Контакт разъема Ш5В прибора ПСI7-3I9	Контакт разъема Ш5В прибора ПСI7-3I9
1	2	3
I. ПКI-I, ПКI-2	I8	23
2. СИI-I, СИI-2	I9	24
3. СВКI-I, СВКI-2	20	25
4. СПКI-I, СПКI-2	2I	26
5. 80 кГцI-I, 80 кГцI-2	22	27
6. ПК2-I, ПК2-2	28	33

Ф. 18675-79-7а

Содержание работы

Оборудование, инструмент, расходные материалы

Продолжение табл.5I4

Наименование сигнала	Контакт разъема Ш5В прибора ПСI7-3I9	Контакт разъема Ш5В прибора ПСI7-3I9
1	2	3
7. СИ2-I, СИ2-2	29	34
8. СВК2-I, СВК2-2	30	35
9. СПК2-I, СПК2-2	3I	36
I0. 80 кГц2-I, 80кГц2-2	32	37

Ф.18675-79-7а

УСТРОЙСТВО ВВОДА, ВЫВОДА И ПИТАНИЯ- ИСПЫТАНИЯ

После ремонта блок А-3I3-3 подвергается приемо-сдаточным испытаниям. Перечень испытаний блока приведен в табл. 70I. Методика проведения испытаний изложена в ТК №№ 70I...704. Блок А-3I3-3 прошедший испытания запломбируйте согласно ТТК № I20I/4 и с сопроводительной документацией передайте для комплектования изделия А-3I3.

Таблица 70I

№ п/п	Наименование испытаний и проверок	Номер технологической карты	Примечание
I.	Проверка электрических параметров блока А-3I3-3	ТК №504	
2.	Испытание блока А-3I3-3 на воздействие синусоидальной вибрации	ТК № 70I	
3.	Испытание блока А-3I3-3 на воздействие повышенной температуры окружающей среды	ТК № 702	
4.	Испытание блока А-3I3-3 на воздействие пониженной температуры окружающей среды	ТК № 703	
5.	Испытание блока А/3I3-3 при изменении параметров источников питания	ТК № 704	

Ф. 18675-79-1

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА № 70I

На страницах 702-704

Наименование работы Испытание блока на воздействие синусоидальной вибрации

Трудоемкость 8,0 чел. ч.

Содержание работы	Оборудование, инструмент, расходные материалы

Испытание на виброустойчивость проведите на вибростенде, обеспечивающем грузоподъемность аппаратуры А-3I3, параметры механических воздействий, указанных в табл.70I.

Таблица 70I

Поддиапазон частот, Гц	I0–20	20–30	30–40	40–50	50–60	60–80	80–I00	I00–I20	I20–I50	I50–200	200–250	250–300
Амплитуда, мм	0,7	0,7	0,5	0,5	Соответствует ускорению							
Ускорение (q) м/с²	Не контролируется				49,5							

Вибрационный стенд ВЭДС-400 или аналогичный с рабочим диапазоном частот от 5 до 300 Гц, ускорением до 58,8 м/с² (6q), амплитудой до 0,8 мм, грузоподъемностью не менее 60 кг
Прибор ПСI7-3I8
Прибор ПСI7-3I9

Блок А-3I3-3 разместите на амортизационной раме А-3I3-4 совместно с технологическими блоками А-3I3-I, А-3I3-2, А-3I3-I2 или их весовыми эквивалентами. Рама жестко крепится в эксплуатационном положении.

Перед испытанием проведите внешний осмотр блока и проверку электрических параметров согласно ТК № 504.

8675-79-7
ПО.23.03
Стр.702
Акт 24/87

Содержание работы	Оборудование, инструмент, расходные материалы
Испытание в каждом поддиапазоне проводите не менее 2 мин. Испытания проводите во включенном состоянии. Во время воздействия вибрации на приборе ПСI7-3I9 лампы ИСПР.ПИТ., ИСПР.ПИТ.ЦВУ, ИСПР.ПИТ.ШЗУ., УВВ ВКЛ. должны гореть постоянно, не мигая. Во время воздействия вибрации на каждом диапазоне, проверьте выполнение операции контрольного кодирования. Для этого проверьте правильность выставки регистра масштаба блока, для чего нажмите на приборе ПСI7-3I9 кнопку ВНУТР. и на поле АДРЕС наберите число $0I3_8$, нажмите кнопку ЗАП, на цифровом индикаторе должно индицироваться число, среднее значение которого II0 000±I0. В случае, если число на цифровом индикаторе отличается от указанного, то тумблер ЗАПРЕТ РМ на боковой панели прибора ПСI7-3I9 переведите в нижнее положение, нажмите кнопку КОД I. Наберите на поле АДРЕС число 227_8 и подбором числа на наборном поле кодов в пределах 000040_8...000340_8 добейтесь, чтобы при нажатой кнопке ВНУТР. и наборе на поле АДРЕС числа $0I3_8$ на цифровом индикаторе высвечивалось число, среднее значение которого II0000±I0. Тумблер ЗАПРЕТ РМ на боковой панели прибора ПСI7-3I9 переведите в верхнее положение. Нажмите кнопку КОД I. На поле АДРЕС наберите число 230_8 и с наборного поля занесите "0" в разряд I3, нажмите кнопку ЗАП.	

Ф. 18675-79-7а

Содержание работы	Оборудование, инструмент, расходные материалы
Нажмите кнопку ВНУТР. На поле АДРЕС установите адрес 231_8 ячейки. Нажмите кнопку ЗАП. На цифровом индикаторе должен индицироваться код II3 220 ± I00, либо I53 220 ± I00. Допуск 000I00 соответствует погрешности 0,4°. Показание цифрового индикатора II3220 соответствует 63,43°. В случае нестабильности какого-либо параметра блока или резонансной частоты, на каждой из частот произведите дополнительную выдержку в течение 30 мин.	

Ф. 18675-78-7а
II0.23.03
Стр.704
Авт. 24/87

	ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА № 702	На страницах 705
	Наименование работы Испытание блока на воздействие повышенной температуры окружающей среды	Трудоемкость 17,0 чел. ч.
	Содержание работ	Оборудование, инструмент, расходные материалы
	Испытание на воздействие повышенной температуры производите в камере тепла. Блок разместите в камере, включите обдув и произведите измерение электрических параметров согласно ТК № 504. Температуру в камере доведите до 333 К (плюс 60°С) и выдержите блок во включенном состоянии с обдувом при этой температуре 6 ч. В середине и в конце выдержки произведите измерение электрических параметров согласно ТК № 504, при этом в табл. 504...507 проверьте только пункты отмеченные знаком "х". Выключите блок и обдув. Температуру в камере доведите до 353 К (80°С) и выдержите блок в течение 3 ч. После извлечения блока из камеры и выдержки его в течение 6 ч в нормальных условиях, включите блок и обдув. Произведите внешний осмотр и измерение параметров согласно ТК № 504.	Испытательная камера типа ТУ-100 Прибор ПСІ7-3І8 Прибор ПСІ7-3І9 Ротаметр РМ-УІ Система сжатого воздуха 2-3 кг/см^2 с фильтром

	ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА № 703	На страницах 706
Наименование работы Испытание блока на воздействие пониженной температуры окружающей среды		Трудоемкость 12,0 чел. ч.
Содержание работы		Оборудование, инструмент, расходные материалы
Блок разместите в камере холода и произведите измерение электрических параметров согласно ТК № 504. Выключите блок. Установите в камере температуру 213 К (минус 60°С) и выдержите при ней блок в течение 4 ч. Включите блок. Проверьте электрические параметры блока согласно ТК № 504, при этом в табл. 504...507 проверьте только пункты, отмеченные знаком "х". Проверку производите не включая обдув. Выключите блок. Доведите температуру в камере до нормальной, выдержите блок в этой температуре в течение 4 ч. Включите блок и проверьте электрические параметры согласно ТК № 504, включив обдув.		Испытательная камера типа ТУ-1000 Прибор ПСІ7-318 Прибор ПСІ7-319

Ф. 18675-79-7

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА № 704

На страницах 707/708

Наименование работы Испытание блока при изменении параметров источников питания

Трудоемкость 0,5 чел. ч.

Содержание работы	Оборудование, инструмент, расходные материалы
Произведите измерение электрических параметров согласно ТК № 504 темы "Сборка и регулировка". Проверку работы блока при изменении параметров питающих напряжений проведите следующим образом: По прибору Ц431I установите напряжение питания, равные 24,3 В и ~ 32,4 В, при этом на приборе ПСI7-3I9 должны гореть лампочки ИСПР. ПИТ., ИСПР.ПИТ.ШЗУ, ИСПР.ПИТ.ЦВУ, УВВ. ВКЛ. Не выключая питания, установите напряжение 27В, ~ 36В, при этом на приборе ПСI7-3I9 должны гореть лампочки ИСПР. ПИТ, ИСПР.ПИТ. ШЗУ, ИСПР.ПИТ.ЦВУ, УВВ ВКЛ.	Прибор ПСI7-3I8 Прибор ПСI7-3I9 Частотомер Ф5043 Комбинированный прибор Ц431I

ГПО.23.03
Стр.707/708
Авг 24/87

18675-79-7

УСТРОЙСТВО ВВОДА, ВЫВОДА И ПИТАНИЯ - КОНСЕРВАЦИЯ, УПАКОВКА И МАРКИРОВКА

Упаковку блока А-3I3-3 произведите согласно ТК № 803, приведенной в книге 2 Руководства по капитальному ремонту "Аппаратура А-3I3".

УСТРОЙСТВО ВВОДА, ВЫВОДА И ПИТАНИЯ - ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ РЕМОНТНОГО ФОНДА

Тема "Транспортирование и хранение" блока А-3I3-3 приведена в книге I Руководства по капитальному ремонту "Аппаратура А-3I3".

Ф. 18675-79-1

УСТРОЙСТВО ВВОДА, ВЫВОДА И ПИТАНИЯ - ПЕРЕЧЕНЬ КОНТРОЛЬНО-ПРОВЕРОЧНОЙ И ИЗМЕРИТЕЛЬНОЙ АППАРАТУРЫ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ И ИНСТРУМЕНТА

Перечни стандартного и нестандартного оборудования, приспособлений, инструмента, КПА, КИА, применяемых при ремонте блока, приведены в табл.I00I, I002.

Ф 18675-79.1

Таблица I00I

Перечень стандартного оборудования, приспособлений, инструмента, КПА, применяемых при ремонте блока А-3I3-3

Наименование и обозначение (тип, ГОСТ, ТУ, нормаль)	Габаритные размеры, мм	Масса, кг	Назначение, краткая характеристика	Количество на одно изделие	Примечание
Комбинированный прибор Ц43I2 ТУ-25-04-347-67	II5x2I5x90	I,5	Предназначен для измерения тока и напряжения в цепях постоянного и переменного тока и сопротивления в цепи постоянного тока	I	
Осциллограф двухлучевой СI-64А И22.044.040 ТО	348x220x490	I9	Предназначен для наблюдений и измерений периодических импульсов	I	
Вольтметр цифровой В7-I6А И22.7I0.002	348xI60x425	I2	Предназначен для измерения напряжения постоянного и переменного тока и сопротивления	I	
Ротаметр РМ-УI			Предназначен для измерения расхода воздуха	I	
Частотомер Ф5043 ТУ25-04-2240-73			Предназначен для измерения частоты переменного тока	I	

Ф. I8675-79-1
II0.23.03
Стр. I002
Авт. 24787

Продолжение табл.I00I

Наименование и обозначение (тип, ГОСТ, ТУ, нормаль)	Габаритные размеры, мм	Масса, кг	Назначение, краткая характеристика	Количество на одно изделие	Примечание
Электропаяльник ПНТ-36-40л ОСТ4 ГО.060.209			Для объемного монтажа		
Отвертки ГОСТ I7I99-7I					
78I0-I9I9	I30x5,5x0,8		Для винтов М3		
78I0-I909	I35x3,5x0,5		Для винтов М2,5		
78I0-I927			Для винтов М4,0		
Ключ торцевой 78I2-0378 ГОСТ II737-74	II0xI0		Для крепления болтов		
Система сжатого воздуха 2-3 кгс/см^2 с фильтром		3	Для продувания блоков, узлов		
Кисть КФК8 ГОСТ I0597-80	ø 8		Для очистки и промывки блоков, печатных плат		
Пинцет медицинский ГОСТ 2I24I-77	I20xII		Для слесарно-монтажных работ		
Краскораспылитель КРУ-I ТУ-I0-603-74	225xI95x60	0,63	Для промывки и очистки блоков, узлов		
Скальпель медицинский ГОСТ 2I240-77	I60xI0		Для слесарно-монтажных работ		
Шкаф воздушной сушки ШВС-I ОСТ4 ГО.054.205	2000xI500xI400	I000	Для хранения блоков		
Электропаяльник ПНТ-36-30л ОСТ4 ГО.060.209			Для печатного монтажа		

Продолжение табл.I00I

Наименование и обозначение (тип, ГОСТ, ТУ, нормаль)	Габаритные размеры, мм	Масса, кг	Назначение, краткая характеристика	Количество на одно изделие	Примечание
Шкаф сушильный КШ-2 ОСТ4 I0.054.205	2350xI250x3I25	2000	Для сушки блоков		
Плоскогубцы 78I4-0I02 ГОСТ I7440-72	I25x45xI4		Для слесарно-монтажных работ		
Вибрационный стенд ВЭДС-400			Для проведения испытаний на воздействие синусоидальной вибрации		
Испытательная камера типа ТУ-I00			Для проведения испытаний на воздействие пониженной и повышенной температуры окружающей среды		

Примечание. Допускается замена стандартного оборудования, приспособлений, инструмента, КПА, КИА на аналогичное, обеспечивающее указанные режимы испытаний и измерение параметров с необходимой точностью.

Ф. 18575-79-1
II0.23.03
Стр.I004
Акт 24/87

Таблица I002

Перечень нестандартного оборудования, приспособлений, инструмента, КПА, КИА, применяемых при ремонте блока А-3I3-3

Наименование и обозначение, чертеж	Габаритные размеры, мм	Масса, кг	Назначение, краткая характеристика	Количество на одно изделие	Примечание
Сосуд с ЛВЖ ЮБ383-I20			Для хранения ЛВЖ	I	
Приспособление ВШМ7-536-00			Для снятия реле РЭС-49 с печатной платы	I	Чертежи приспособлений приведены в книге I Руководства по капитальному ремонту "Аппаратура А-3I3"
Приспособление ВШ7809-6399			Для формовки выводов проводов	I	
Прибор специальный ПСI7-3I8			Для проверки электрических параметров изделия	I	
Прибор специальный ПСI7-3I9			Для проверки электрических параметров изделия	I	

П0.23.03
Стр. I005/I00
Акт 24/87

Ф 19876 ТО

УСТРОЙСТВО ВВОДА, ВЫВОДА И ПИТАНИЯ - ТИПОВЫЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОЦЕССЫ И ПРИЛОЖЕНИЯ

Типовые технологические процессы оформленные в виде технологических карт, приведены в книге 2 Руководства по капитальному ремонту "Аппаратура А-3I3".

Справочные сведения по блоку А-3I3-3 приведены в табл.I20I...I207.

Электромонтажный чертеж блока А-3I3-3 приведен на рис.I20I.

Электрические принципиальные схемы преобразователя РК ЕУ3.036.I88, платы с элементами ЕУ2.258.830, преобразователя цифровых сигналов ЕУ3.036.I6I, платы согласования ЕУ3.03I.027 приведены на рис.I202... ...I205.

Ф.18675-79-

Таблица I20I

Таблица напряжений

Блок, прибор, каскад контрольная точка	Проверяемая цепь	Род тока	Величина напряжения, В		Примечание
			номинальная	допустимая	
I. Устройство программного управления ЕУ3.057.I38 (У4)					
П1-I		Постоянный	5,08	5,0±0,26	
П1-5I		"	3,73	3,5±0,5	
П1-27		"	0,08	корпус	
П2-I		"	0,08	корпус	
П2-27		"	5,08	5,0±0,26	
П2-28		"	0,08	корпус	
П3-70		"	0,08	корпус	
2. Устройство управления обращением ЕУ3.057.I36 (У3)					
П1-I		Постоянный	5,I3	5,0±0,26	
П1-27		"	0,07	корпус	
П2-I		"	0,07	корпус	
П2-27		"	5,I4	5,0±0,26	
П2-50		"	3,73	3,5±0,5	
П3-I		"	0,07	корпус	
3. Устройство управления преобразованием ЕУ3.057.I40 (У6)					
П1-I		Постоянный	5,I3	5,0±0,26	
П1-27		"	0,07	корпус	
П2-I		"	0,07	корпус	
П2-27		"	5,I3	5,0±0,26	
П2-48		"	3,7I	3,5±0,5	
П2-53		"	I2,67	I2,6±0,63	
П3-70		"	0,07	корпус	

Продолжение табл.I20I

Блок, прибор, каскад контрольная точка	Проверяемая цепь	Род тока	Величина напряжения,В		Примечание
			номинальная	Допустимая	
4. Преобразователь ЕУ3.036.I57 (У8)					
Ш-I		Постоянный	0,02	корпус	
Ш-3I		"	I2,64	I2,6±0,63	
Ш-36		"	-I2,55	-I2,6±0,63	
Ш-42		"	-22,74	-23±I,0	
Ш-43		"	0,02	корпус	
Ш-I8		"	3,72	3,5±0,5	
Ш-45		"	6,32	6,3±0,32	
Ш-27		"	-I2,73	-I2,6±0,63	
5. Коммутатор входной ЕУ3.628.I2I (УI2)					
Ш-35		Постоянный	0,06	корпус	
Ш-Б		"	6,33	6,3±0,32	
6. Преобразователь РКП ВШ3.036.053 (УI4)					
Ш-4I		Постоянный	0,06	корпус	
Ш-33		"	+27,2	27±2,7	
Ш-2		"	+27,2 б/с	27±2,7	
Ш-I		"	5,I3	5,0±0,26	
Ш-26		"	-6,32	-6,32±0,32	
7. Устройство командного управления ЕУ3.057.I39 (У5)					
Ш-I		Постоянный	5;I3	5,0±0,26	
Ш-27		"	0;06	корпус	
Ш2-I		"	0,06	корпус	
Ш2-27		"	5;I2	5,0±0,26	
Ш3-I		"	0,06	корпус	
Ш3-55		"	3,7I	3,5±0,5	

Продолжение табл.I20I

Блок, прибор, каскад контрольная точка	Проверяемая цепь	Род тока	Величина напряжения,В номинальная	Величина напряжения,В допустимая	Примечание
8. Плата согласования ВШ3.03I.020 (У7)					
П1-27		Постоянный	-22,9	-23±I,0	
П1-I		"	3.73	3,5±0,5	
П2-27		"	5,I6	5,0±0,26	
П2-I		"	0,06	корпус	
9. Формирователь ПК и магистрали ЕУ2.035.587 (УI)					
П1-I		Постоянный	5,I8	5,0±0,26	
П1-27		"	0,04	корпус	
П2-I		"	0,04	корпус	
П2-27		"	5,22	5,0±0,26	
П3-I		"	0,05	корпус	
П3-24		"	5,22	5,0±0,26	
П3-50		"	3,76	3,5±0,5	
I0. Интеграторы ЕУ3.072.043 (У9)					
П1-I		Постоянный	-I2,55	-I2,6±0,63	
П1-5		"	I2,74	I2,6±0,63	
П1-I8		"	6,32	6,3±0,32	
П1-I9		"	3,72	3,5±0,5	
П1-28		"	0,05	корпус	
П1-44		"	-22,89	-23±I,0	
II. Коммутатор выходной ЕУ2.242.II3 (УII)					
П1-9		Постоянный	-6,34	-6,3±0,32	
П1-38		"	0,06	корпус	
П1-53		"	I2,72	I2,6±0,63	

Продолжение табл.I20I

Блок, прибор, каскад, контрольная точка	Проверяемая цепь	Род тока	Величина напряжения, В		Примечание
			номинальная	допустимая	
I2. Усилители выходные					
ЕУ2.032.463 (УI0)					
ПI-I		Постоянный	-I2,45	-I2,6±0,63	
ПI-2I		Постоянный	-22,78	-23,0±I,0	
ПI-38		"	3,73	3,5±0,5	
ПI-42		"	6,33	6,3±0,32	
ПI-48		"	0,05	корпус	
ПI-49		"	I2,7I	I2,6±0,63	
I3. Преобразователь цифровых сигналов					
ВШ3.036.056 (У2)					
ПI-I		Постоянный	5,I5	5,0±0,26	
ПI-27		"	0,05	корпус	
ПI-52		"	3,7I	3,5±0,5	
П2-I		"	0,05	корпус	
П2-27		"	5,I3	5,0±0,26	
П3-2I		"	3,72	3,5±0,5	
П3-29		"	I2,72	I2,6±0,63	
П3-47		"	5,I5	5,0±0,26	
П3-70		"	0,05	корпус	

Ф 18675-79-1

Таблица I202

Таблица осциллограмм напряжений

Блок, прибор, контрольное гнездо (контрольная точка)	Форма напряжения	Амплитуда, В	Длительность, мкс	Положение органов регулировки блока
Блок А-3I3-3				
I. У4; П3/3 "СИ"(40кГц)		3,8	25	
2. У4: П1/I4, П1/I5, П1/I6 У3; П2/4, П2/5, П2/2, П3/3 – "СИ ЦИ", "СИбк", "СИ М", "СИ2-I","СИ2-2", "СИI-2","СИI-I" (40кГц)		3,8	25	
3. У4, П1/7, П1/8, П1/5, П1/6, П1/9 – –"80кГц-2", "80кГц-I", "80кГц ЦИ"		3,7	I2,5	
4. У3; П2/22, П2/23, П2/24, П2/25, П2/26 – – "СПКI-I", "СПКI-2", "СПК2-I", "СПК2-2", "СПК бк"	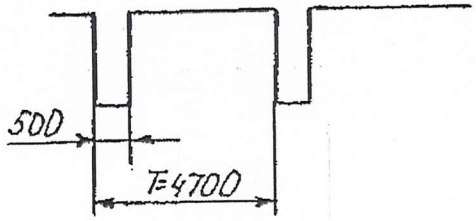	3,75	600	

Ф 18675-01

Продолжение табл.I202

Блок, прибор, контрольное гнездо (контрольная точка)	Форма напряжения	Амплитуда, В	Длительность, мкс	Положение органов регулировки блока
5. У3; П2/2I, П2/I5, П2/I6, П2/I7, П2/I8, П2/I9, П2/20 – "$СВК_{бк}$", "СВКI-I", "СВКI-2", "СВК2-I", "СВК2-2", "СВК ЦИI", "СВК ЦИ2"	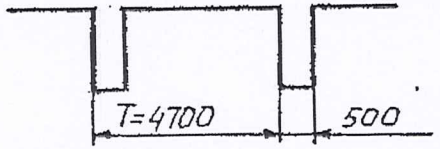	3,75	600	
6. У3; ПI/49 – "T_I пр"	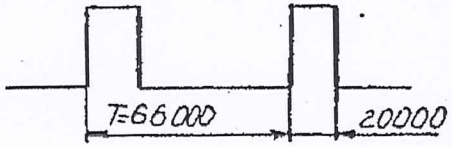	3,75	20000	
7. У3; ПI/50 – "T_2 пр"	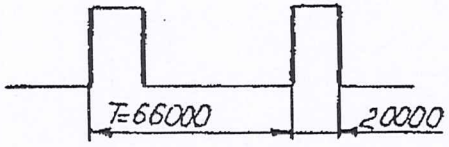	3,75	20000	
8. У3; ПI/5 – "T_3 пр"		3,75	20000	
9. У3; ПI/52 – "T_4 пр"	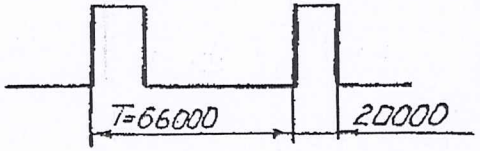	3,75	20000	

Продолжение табл.1202

Блок, прибор, контрольное гнездо (контрольная точка)	Форма напряжения	Амплитуда, В	Длительность, мкс	Положение органов регулировки блока
10. УЗ; Ш/19 – " t_1"	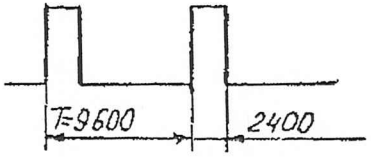	4,5	2400	
11. УЗ; Ш/20 – " t_2"		4,5	2400	
12. УЗ; Ш/21 – " t_3"		4,5	2400	
13. УЗ; Ш/22 – " t_4"		4,5	2400	
14. УЗ; П3/31 – "T_1"		4,4	9600	

Продолжение табл. I202

Блок, прибор, контрольное гнездо (контрольная точка)	Форма напряжения	Амплитуда, В	Длительность, мкс	Положение органов регулировки
I5. У3; П3/32 – "T_2"		4,4	9600	
I6. У3; П3/33 – "T_3"		4,4	9600	
I7. У3; П3/34 – "T_4"		4,4	9600	
I8. У3; П2/35 – "К1"	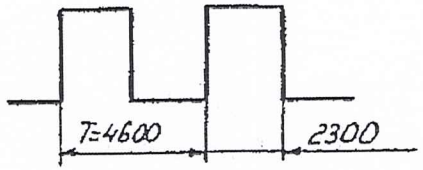	4,4	2300	
I9. У3; П2/36 – "К2"	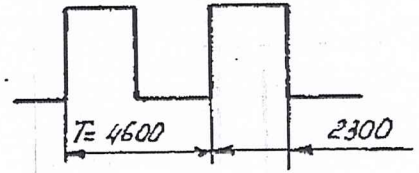	4,4	2300	
20. У4; П2/3I– "Строб I"	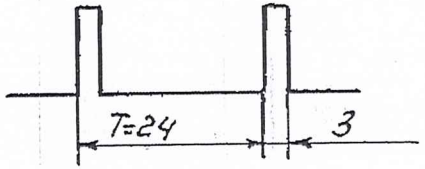			

Продолжение табл. I202

Блок, прибор, контрольное гнездо (контрольная точка)	Форма напряжения	Амплитуда, В	Длительность, мкс	Положение органов регулировки
2I. У4; П2/4 – "Строб 4"		4	I,5	
22. У4; П2/30 – "Строб I–I"		4	0,8	
23. У4; П3/2I – "Строб 2"		4	0,8	
24. У4; П3/22 – "Строб 3"	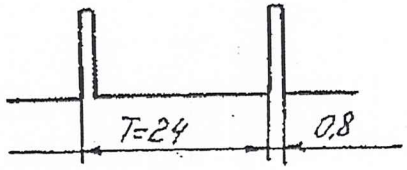	4	0,8	
25. У4; П3/I4 – "IОП"	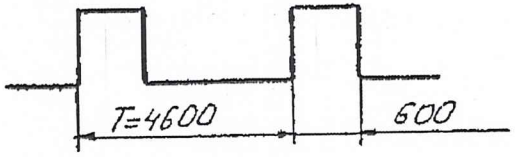	4,8	600	
26. У4; П3/I5 – "О ОП"	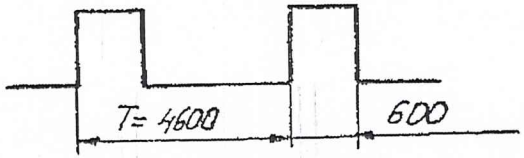	4,8	600	

Продолжение табл. I202

Блок, прибор, контрольное гнездо (контрольная точка)	Форма напряжения	Амплитуда, В	Длительность, мкс	Положение органов регулировки
27. У4; П3/I2 – "7 ОП"		4,8	600	
28. У4; П3/I6 – "6 ОП"	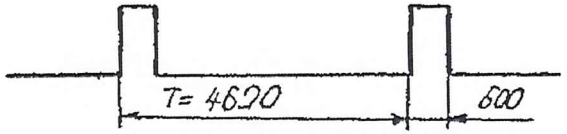	4,8	600	
29. У4; П3/I7 – "5 ОП"		4,8	600	
30. У4; П3/I3 – "4 ОП"		4,8	600	
3I. У4; П3/I8 – "3 ОП"	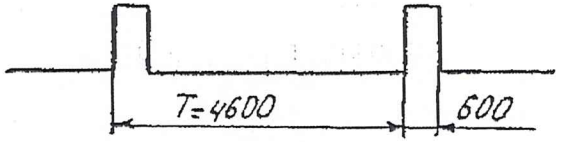	4,8	600	
32. У4; П3/I9 – "2 ОП"		4,8	600	
33. У4; П3/4 – "Д5"		4,8	I00	

Продолжение табл. 1202

Блок, прибор, контрольное гнездо (контрольная точка)	Форма напряжения	Амплитуда, В	Длительность, мкс	Положение органов регулировки
34. У4; П3/66 – "Д4"		4,8	100	
35. У4; П1/12 – "Д3"		4,8	100	
36. У4; П3/44 – "Д2"		4,8	100	
37. У9; П1/17 – " ИП"	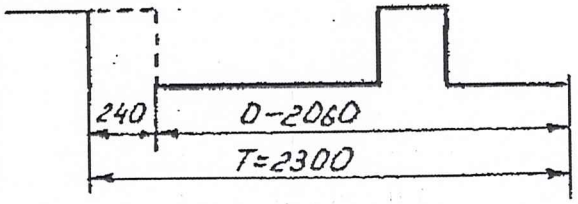	4,8	240	
38. У9; П1/33 – "Вход б"	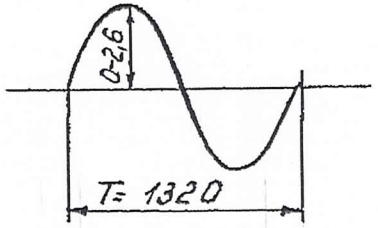	0-2,6		
39. У9; П1/35 – "Вход а"	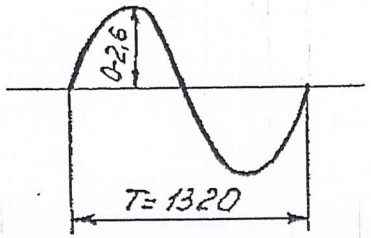	0-2,6		

Ф 1667-701

Продолжение табл. I202

Блок, прибор, контрольное гнездо (контрольная точка)	Форма напряжения	Амплитуда, В	Длительность, мкс	Положение органов регулировки
40. У9; III/II "ОС а"	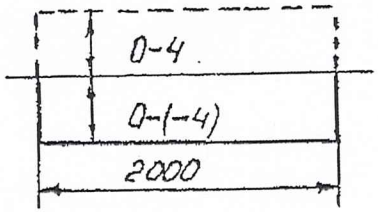	0–4 0–(–4)	2000	Код синхронизации 000 000
4I. У9; III/2I "ОС б"				
42. III/47, III/II" инт а"	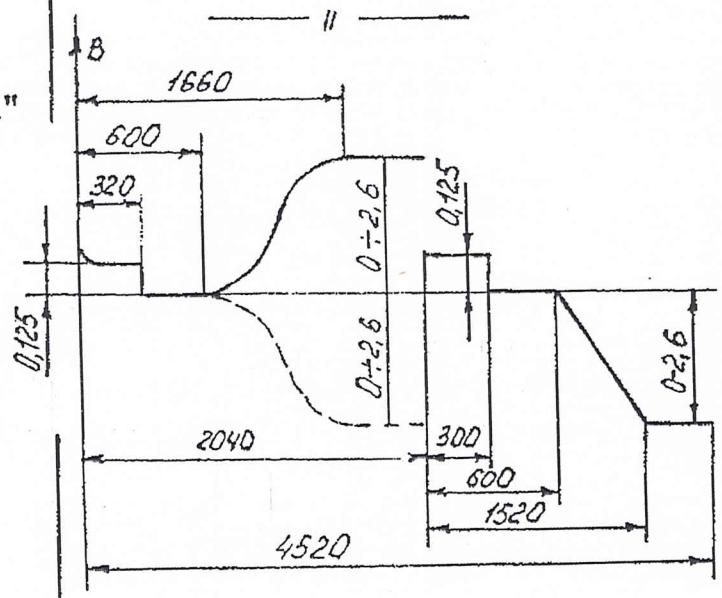			Код синхронизации 000 000
43. У9 III/ УIO III/37 "инт б"				
44. УIO III/52 "Вх I"	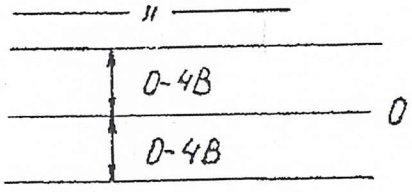			Код синхронизации 000 000

Продолжение табл. I202

Блок, прибор, контрольное гнездо (контрольная точка)	Форма напряжения	Амплитуда, В	Длительность, мкс	Положение органов регулировки
45. УIO III/46 "Вых I"	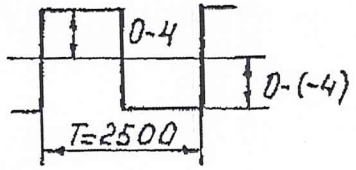	0–4 0–(–4)	I250	
46. УIO III/8 " 5 В 400 Гц"		0– 7,5 0–(–7,5)		
47. УIO III/I3 "⎍⎍ 400 Гц"		4	I250	
48. УIO III/34 "М"		3,5 –20	I250	
49. УIO III/4I "$\overline{М}$"		3,5 –20	I250	
50. У8 III/38 "$a_{пр}$"	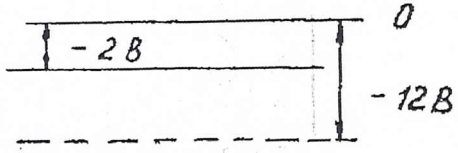			Код синхронизации 000 000

Ф. 18675-79-1

Продолжение табл. I202

Блок, прибор, контрольное гнездо (контрольная точка)	Форма напряжения	Амплитуда, В	Длительность, мкс	Положение органов регулировки
5I. У8 III/I2 "$б_{пр}$"				
52. УI0 III/35 "Комп.контр"		3,8	I200	
53. УII III/40 "Вх а"	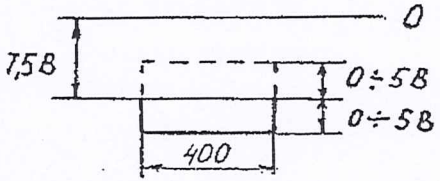			
54. УII II2/2I "Вх б"	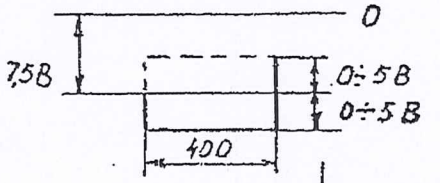			
55. У8 III/5 "Упр Д"	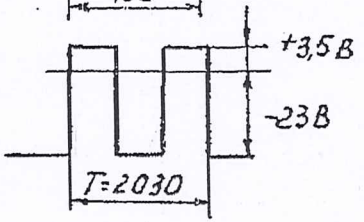	+3,5 -20	600	
56. У8 III/32 "Упр К"				
57. У8 III/6 "Упр Ф"	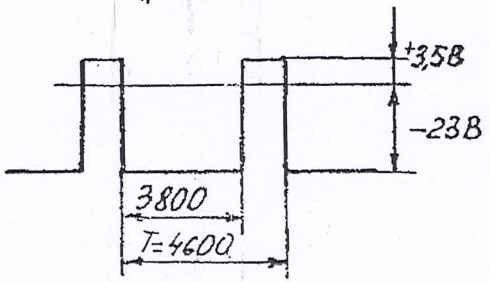	+3,5 -20		

Ф 196751

Продолжение табл.I202

Блок, прибор, контрольное гнездо (контрольная точка)	Форма напряжения	Амплитуда, В	Длительность, мкс	Положение органов регулировки
58. УI П/35 "Вход ПКI I3-I4аб"	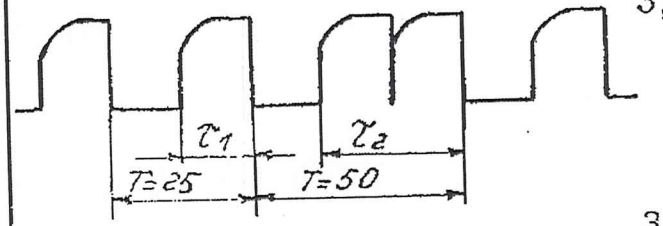	3,5	τ_I=I2,5 τ_2=25	
59. УI ПI/2I "ПКI-I"	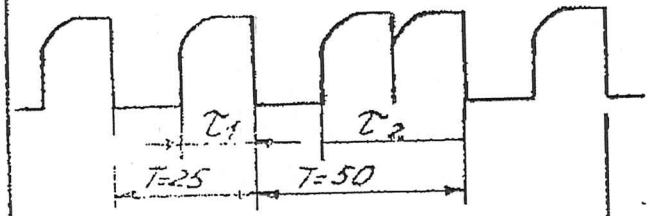	3,5	τ_I=I2,5 τ_2=25	

IIO.23.03
Стр.I2I6
Акт 24/87

Таблица I203

Таблица сопротивлений

Блок, прибор, каскад, контрольная точка (обозначение контактов)	Проверяемые элементы	Величина сопротивления	Примечание
ЗШI/I		0	
ЗШI/2		Не менее I0 МОм	
ЗШI/3		Не менее I0 МОм	
ЗШI/4		Не менее I0 МОм	
ЗШI/5		Не менее I0 МОм	
ЗШI/6		Не менее I0 МОм	
ЗШI/7		Не менее I0 МОм	
ЗШI/8		Не менее I0 МОм	
ЗШI/9		Не менее I0 МОм	
ЗШI/I0		Не менее I0 МОм	
ЗШI/II		Не менее I0 МОм	
ЗШI/I2		Не менее I0 МОм	
ЗШI/I3		Не менее I0 МОм	
ЗШI/I4		Не менее I0 МОм	
ЗШI/I5		Не менее I0 МОм	
ЗШI/I6		Не менее I0 МОм	
ЗШI/I7		Не менее I0 МОм	
ЗШI/I8		Не менее I0 МОм	
ЗШI/I9		Не менее I0 МОм	
ЗШI/20		0	
ЗШI/2I		Не менее I0 МОм	
ЗШI/22		Не менее I0 МОм	
ЗШI/23		Не менее I0 МОм	
ЗШI/24		Не менее I0 МОм	

Продолжение табл. I203

Блок, прибор, каскад, контрольная точка (обозначение контактов)	Проверяемые элементы	Величина сопротивления	Примечание
3ШI/25		Не менее IO МОм	
3ШI/26		Не менее IO МОм	
3ШI/27		Не менее IO МОм	
3ШI/28		Не менее IO МОм	
3ШI/29		Не менее IO МОм	
3ШI/30		0	
3ШI/3I		0	
3ШI/32		0,320 кОм	
3ШI/33		046,2 кОм	
3ШI/34		046,5 кОм	
3ШI/35		996,5 Ом	
3ШI/36		I,762 кОм	
3ШI/37		046,0 Ом	
3ШI/38		455,8 Ом	
3ШI/39		I,747 кОм	
3ШI/40		045,8 Ом	
3ШI/4I		045,7 Ом	
3ШI/42		Не менее IO МОм	
3ШI/43		046,0 Ом	
3ШI/44		0	
3ШI/45		0	
3ШI/46		046,2 Ом	
3ШI/47		0	
3ШI/48		045,9 Ом	
3ШI/49		0	

Продолжение табл. I203

Блок, прибор, каскад, контрольная точка (обозначение контактов)	Проверяемые элементы	Величина сопротивления	Примечание
3Ш1/50		0	
3Ш2/I		0	
3Ш2/2		Не менее I0 МОм	
3Ш2/3		Не менее I0 МОм	
3Ш2/4		Не менее I0 МОм	
3Ш2/5		Не менее I0 МОм	
3Ш2/6		Не менее I0 МОм	
3Ш2/7		Не менее I0 МОм	
3Ш2/8		Не менее I0 МОм	
3Ш2/9		Не менее I0 МОм	
3Ш2/I0		Не менее I0 МОм	
3Ш2/II		Не менее I0 МОм	
3Ш2/I2		Не менее I0 МОм	
3Ш2/I3		Не менее I0 МОм	
3Ш2/I4		Не менее I0 МОм	
3Ш2/I5		Не менее I0 МОм	
3Ш2/I6		Не менее I0 МОм	
3Ш2/I7		Не менее I0 МОм	
3Ш2/I8		Не менее I0 МОм	
3Ш2/I9		Не менее I0 МОм	
3Ш2/20		Не менее I0 МОм	
3Ш2/2I		Не менее I0 МОм	
3Ш2/22		Не менее I0 МОм	
3Ш2/23		Не менее I0 МОм	
3Ш2/24		Не менее I0 МОм	

Продолжение табл. 1203

Блок, прибор, каскад, контрольная точка (обозначение контактов)	Проверяемые элементы	Величина сопротивления	Примечание
3Ш2/25		Не менее 10 МОм	
3Ш2/26		Не менее 10 МОм	
3Ш2/27		Не менее 10 МОм	
3Ш2/28		Не менее 10 МОм	
3Ш2/29		Не менее 10 МОм	
3Ш2/30		Не менее 10 МОм	
3Ш2/31		Не менее 10 МОм	
3Ш2/32		Не менее 10 МОм	
3Ш2/33		622,6 Ом	
3Ш2/34		622,6 Ом	
3Ш2/35		1,496 кОм	
3Ш2/36		12,18 кОм	
3Ш2/37		58,19 кОм	
3Ш2/38		0	
3Ш2/39		4,321 кОм	
3Ш2/40		1,045 кОм	
3Ш2/41		1,042 кОм	
3Ш2/42		1,038 кОм	
3Ш2/43		∞	
3Ш2/44		Не менее 10 МОм	
3Ш2/45		1,055 кОм	
3Ш2/46		10,40 кОм	
3Ш2/47		1,049 кОм	
3Ш2/48		1,046 кОм	
3Ш2/49		0	
3Ш2/50		0	

Ф 18675к79л1

Продолжение табл. I203

Блок, прибор, каскад, контрольная точка (обозначение контактов)	Проверяемые элементы	Величина сопротивления	Примечание
3Ш7/I		0	
3Ш7/2		∞	
3Ш7/3		∞	
3Ш7/4		∞	
3Ш7/5		∞	
3Ш7/6		∞	
3Ш7/7			
3Ш7/8		Не менее I0 МОм	
3Ш7/9		Не менее I0 МОм	
3Ш7/I0		Не менее I0 МОм	
3Ш7/II		Не менее I0 МОм	
3Ш7/I2		Не менее I0 МОм	
3Ш7/I3		Не менее I0 МОм	
3Ш7/I4		Не менее I0 МОм	
3Ш7/I5		Не менее I0 МОм	
3Ш7/I6		Не менее I0 МОм	
3Ш7/I7		Не менее I0 МОм	
3Ш7/I8		Не менее I0 МОм	
3Ш7/I9		Не менее I0 МОм	
3Ш7/20		Не менее I0 МОм	
3Ш7/2I		Не менее I0 МОм	
3Ш7/22		Не менее I0 МОм	
3Ш7/23		Не менее I0 МОм	
3Ш7/24		Не менее I0 МОм	

Продолжение табл. I203

Блок, прибор, каскад, контрольная точка (обозначение контактов)	Проверяемые элементы	Величина сопротивления	Примечание
ЗШ7/25		∞	
ЗШ7/26		895,0 Ом	
ЗШ7/27		I,407 кОм	
ЗШ7/28		I,844 кОм	
ЗШ7/29		I,4I3 кОм	
ЗШ7/30		I,742 кОм	
ЗШ7/3I		840,5 Ом	
ЗШ7/32		839,0 Ом	
ЗШ7/33		∞	
ЗШ7/34		6,358 кОм	
ЗШ7/35		6,332 кОм	
ЗШ7/36		6,454 кОм	
ЗШ7/37		6,469 кОм	
ЗШ7/38		∞	
ЗШ7/39		∞	
ЗШ7/40		48,05 кОм	
ЗШ7/4I		∞	
ЗШ7/42		∞	
ЗШ7/43		∞	
ЗШ7/44		∞	
ЗШ7/45		∞	
ЗШ7/46		∞	
ЗШ7/47		∞	
ЗШ7/48		∞	
ЗШ7/49		∞	
ЗШ7/50		∞	

Ф. 18675-79-1

Продолжение табл. I203

Блок, прибор, каскад, контрольная точка (обозначение контактов)	Проверяемые элементы	Величина сопротивления	Примечание
3Ш5/I		Не менее I0 МОм	
3Ш5/2		Не менее I0 МОм	
3Ш5/3		Не менее I0 МОм	
3Ш5/4		Не менее I0 МОм	
3Ш5/5		Не менее I0 МОм	
3Ш5/6		Не менее I0 МОм	
3Ш5/7		Не менее I0 МОм	
3Ш5/8		I,742 кОм	
3Ш5/9		I,742 кОм	
3Ш5/I0		Не менее I0 МОм	
3Ш5/II		0	
3Ш5/I2		56I,2 Ом	
3Ш5/I3		Не менее I0 МОм	
3Ш5/I4		Не менее I0 МОм	
3Ш5/I5		∞	
3Ш5/I6		∞	
3Ш5/I7		∞	
3Ш5/I8		0	
3Ш5/I9		0	
3Ш5/20		0	
3Ш5/2I		0	
3Ш5/22		0	
3Ш5/23		0	
3Ш5/24		∞	

Ф. 18675-79-

Продолжение табл. I203

Блок, прибор, каскад, контрольная точка (обозначение контактов)	Проверяемые элементы	Величина сопротивления	Примечание
3Ш5/25		Не менее I0 МОм	
3Ш5/26		0	
3Ш5/27		0	
3Ш5/28		0	
3Ш5/29		0	
3Ш5/30		0	
3Ш5/3I		0	
3Ш5/32		∞	
3Ш5/33		∞	
3Ш5/34		∞	
3Ш5/35		∞	
3Ш5/36		∞	
3Ш5/37		∞	
3Ш5/38		∞	
3Ш5/39		∞	
3Ш5/40		∞	
3Ш5/4I		677,2 Ом	
3Ш5/42		677,4 Ом	
3Ш5/43		677,3 Ом	
3Ш5/44		∞	
3Ш5/45		5,57I кОм	
3Ш5/46		6,363 кОм	
3Ш5/47		677,2 Ом	
3Ш5/48		677,2 Ом	

Ф 18675-79

Продолжение табл. I203

Блок, прибор, каскад, контрольная точка (обозначение контактов)	Проверяемые элементы	Величина сопротивления	Примечание
3Ш5/49		∞	
3Ш5/50		∞	
3Ш5/I (розетка)		048,6 Ом	
3Ш5/2		048,7 Ом	
3Ш5/3		048,5 Ом	
3Ш5/4		048,3 Ом	
3Ш5/5		048,3 Ом	
3Ш5/6		048,2 Ом	
3Ш5/7		048,2 Ом	
3Ш5/8		048,2 Ом	
3Ш5/9		048,2 Ом	
3Ш5/I0		048,2 Ом	
3Ш5/II		Не менее I0 МОм	
3Ш5/I2		Не менее I0 МОм	
3Ш5/I3		I,850 кОм	
3Ш5/I4		I,I05 кОм	
3Ш5/I5		∞	
3Ш5/I6		∞	
3Ш5/I7		∞	
3Ш5/I8		0	
3Ш5/I9		0	
3Ш5/20		0	
3Ш5/2I		0	

Ф.18675-79.
II0.23.03
Стр.I225
Авг 24/87

Продолжение табл. I203

Блок, прибор, каскад, контрольная точка (обозначение контактов)	Проверяемые элементы	Величина сопротивления	Примечание
3Ш5/22		0	
3Ш5/23		0	
3Ш5/24		∞	
3Ш5/25		∞	
3Ш5/26		0	
3Ш5/27		0	
3Ш5/28		0	
3Ш5/29		0	
3Ш5/30		0	
3Ш5/3I		0	
3Ш5/32		∞	
3Ш5/33		∞	
3Ш5/34		∞	
3Ш5/35		∞	
3Ш5/36		∞	
3Ш5/37		∞	
3Ш5/38		∞	
3Ш5/39		∞	
3Ш5/40		∞	
3Ш5/4I		748,7 Ом	
3Ш5/42		748,7 Ом	
3Ш5/43		748,7 Ом	
3Ш5/44			
3Ш5/45		465,8 Ом	

Ф. 18675-78.
II0.23.03
Стр. I226
Авг 24/87

Продолжение табл.I203

Блок, прибор, каскад, контрольная точка (обозначение контактов)	Проверяемые элементы	Величина сопротивления	Примечание
3Ш5/46		473,7 Ом	
3Ш5/47		748,5 Ом	
3Ш5/48		748,8 Ом	
3Ш5/49		∞	
3Ш5/50		∞	
3Ш3В/I		0	
3Ш3В/2		6,893 кОм	
3Ш3В/3		6,89I кОм	
3Ш3В/4		6,875 кОм	
3Ш3В/5		6,836 кОм	
3Ш3В/6		6,829 кОм	
3Ш3В/7		6,899 кОм	
3Ш3В/8		6,898 кОм	
3Ш3В/9		6,924 кОм	
3Ш3В/I0		6,879 кОм	
3Ш3В/II		6,953 кОм	
3Ш3В/I2		6,9I8 кОм	
3Ш3В/I3		6,869 кОм	
3Ш3В/I4		6,820 кОм	
3Ш3В/I5		6,862 кОм	
3Ш3В/I6		6,888 кОм	
3Ш3В/I7		6,922 кОм	
3Ш3В/I8		3,734 кОм	
3Ш3В/I9		3,737 кОм	

Ф. 13575-79.
II0.23.03
Стр.I227
АВР 24/87

Продолжение табл.1203

Блок, прибор, каскад, контрольная точка (обозначение контактов)	Проверяемые элементы	Величина сопротивления	Примечание
3Ш3В/20		3,738 кОм	
3Ш3В/21		Не менее 10 МОм	
3Ш3В/22		3,748 кОм	
3Ш3В/23		3,715 кОм	
3Ш3В/24		3,730 кОм	
3Ш3В/25		3,732 кОм	
3Ш3В/26		3,734 кОм	
3Ш3В/27		3,723 кОм	
3Ш3В/28		3,732 кОм	
3Ш3В/29		3,726 кОм	
3Ш3В/30		3,724 кОм	
3Ш3В/31		3,710 кОм	
3Ш3В/32		3,727 кОм	
3Ш3В/33		3,705 кОм	
3Ш3В/34		3,724 кОм	
3Ш3В/35		3,737 кОм	
3Ш3В/36		3,710 кОм	
3Ш3В/37		3,713 кОм	
3Ш3В/38		3,705 кОм	
3Ш3В/39		3,727 кОм	
3Ш3В/40		3,721 кОм	
3Ш3В/41		3,714 кОм	
3Ш3В/42		3,709 кОм	
3Ш3В/43		3,725 кОм	
3Ш3В/44		3,732 кОм	

Продолжение табл. I203

Блок, прибор, каскад, контрольная точка (обозначение контактов)	Проверяемые элементы	Величина сопротивления	Примечание
3Ш3В/45		3,739 кОм	
3Ш3В/46		3,727 кОм	
3Ш3В/47		3,738 кОм	
3Ш3В/48		3,733 кОм	
3Ш3В/49		3,7I6 кОм	
3Ш3В/50		I2,I5 кОм	
3Ш3В/5I		I2,07 кОм	
3Ш3В/52		0	
3Ш3В/53		∞	
3Ш3В/54		0	
3Ш3В/55		∞	
3Ш3В/56		2I8,3 Ом	
3Ш3В/57		3,669 кОм	
3Ш3В/58		I2,50 кОм	
3Ш3В/59		I2,I5 кОм	
3Ш3В/60		420,3 Ом	
3Ш3В/6I		0	
3Ш3В/62		426,7 Ом	
3Ш3В/63		386,2 Ом	
3Ш3В/64		I,552 кОм	
3Ш3В/65		0	
3Ш3В/66		∞	
3Ш3В/67		0	

Ф. 18675-79-

Продолжение табл. I203

Блок, прибор, каскад, контрольная точка (обозначение контактов)	Проверяемые элементы	Величина сопротивления	Примечание
3Ш3/I		0	
3Ш3/2		482,3 кОм	
3Ш3/3		459,5 кОм	
3Ш3/4		4I7,5 кОм	
3Ш3/5		433,2 кОм	
3Ш3/6		405,4 кОм	
3Ш3/7		405,2 кОм	
3Ш3/8		405,I кОм	
3Ш3/9		403,0 кОм	
3Ш3/I0		482,4 кОм	
3Ш3/II		48I,8 кОм	
3Ш3/I2		482,4 кОм	
3Ш3/I3		48I,2 кОм	
3Ш3/I4		473,6 кОм	
3Ш3/I5		473,2 кОм	
3Ш3/I6		47I,7 кОм	
3Ш3/I7		472,2 кОм	
3Ш3/I8		I2,59 кОм	
3Ш3/I9		I2,59 кОм	
3Ш3/20		I2,59 кОм	
3Ш3/2I		I2,58 кОм	
3Ш3/22		I2,59 кОм	
3Ш3/23		I2,60 кОм	
3Ш3/24		I2,59 кОм	

Ф. 18675-79.

Продолжение табл. I203

Блок, прибор, каскад, контрольная точка (обозначение контактов)	Проверяемые элементы	Величина сопротивления	Примечание
3Ш3/25		I2,60 кОм	
3Ш3/26		I2,34 кОм	
3Ш3/27		I2,34 кОм	
3Ш3/28		I2,33 кОм	
3Ш3/29		I2,33 кОм	
3Ш3/30		I2,35 кОм	
3Ш3/3I		I2,34 кОм	
3Ш3/32		I2,34 кОм	
3Ш3/33		I2.33 кОм	
3Ш3/34		I2,57 кОм	
3Ш3/35		I2,57 кОм	
3Ш3/36		I2,56 кОм	
3Ш3/37		I2,57 кОм	
3Ш3/38		I2,58 кОм	
3Ш3/39		I2,56 кОм	
3Ш3/40		I2,57 кОм	
3Ш3/4I		I2,57 кОм	
3Ш3/42		I2,57 кОм	
3Ш3/43		I2,56 кОм	
3Ш3/44		I2,56 кОм	
3Ш3/45		I2,56 кОм	
3Ш3/46		Не менее I0 МОм	
3Ш3/47		Не менее I0 МОм	
3Ш3/48		Не менее I0 МОм	
3Ш3/49		648,3 кОм	

Продолжение табл.I203

Блок, прибор, каскад, контрольная точка (обозначение контактов)	Проверяемые элементы	Величина сопротивления	Примечание
3Ш3/50		645,4 кОм	
3Ш3/5I		Не менее I0 МОм	
3Ш3/52		642,0 кОм	
3Ш3/53		642,0 кОм	
3Ш3/54		Не менее I0 МОм	
3Ш3/55		5,294 кОм	
3Ш3/56		5,3I2 кОм	
3Ш3/57		5,45I кОм	
3Ш3/58		5,440 кОм	
3Ш3/59		6,I72 кОм	
3Ш3/60		6,I69 кОм	
3Ш3/6I		6,247 кОм	
3Ш3/62		6,27I кОм	
3Ш3/63		6,508 кОм	
3Ш3/64		I,509 кОм	
3Ш3/65		0	
3Ш3/66		6,476 кОм	
3Ш3/67		0	
3Ш4В/I		0	
3Ш4В/2		955,I Ом	
3Ш4В/3		Не менее I0 МОм	
3Ш4В/4		955,I Ом	
3Ш4В/5		955,4 Ом	
3Ш4В/6		957,0 Ом	

Ф. 16675-79-

Продолжение табл.I203

Блок, прибор, каскад, контрольная точка (обозначение контактов)	Проверяемые элементы	Величина сопротивления	Примечание
3Ш4В/7		957,0 Ом	
3Ш4В/8		957,0 Ом	
3Ш4В/9		957,0 Ом	
3Ш4В/I0		945,8 Ом	
3Ш4В/II		945,3 Ом	
3Ш4В/I2		945,I Ом	
3Ш4В/I3		945,7 Ом	
3Ш4В/I4		945,6 Ом	
3Ш4В/I5		944,8 Ом	
3Ш4В/I6		945,6 Ом	
3Ш4В/I7		945,7 Ом	
3Ш4В/I8		I,026 кОм	
3Ш4В/I9		I,022 кОм	
3Ш4В/20		I,025 кОм	
3Ш4В/2I		I,024 кОм	
3Ш4В/22		I,043 кОм	
3Ш4В/23		I,025 кОм	
3Ш4В/24		I,023 кОм	
3Ш4В/25		I,025 кОм	
3Ш4В/26		I,024 кОм	
3Ш4В/27		I,044 кОм	
3Ш4В/28		983,I Ом	
3Ш4В/29		I,026 кОм	
3Ш4В/30		I,027 кОм	

Ф. 18675-78.

Продолжение табл.I203

Блок, прибор, каскад, контрольная точка (обозначение контактов)	Проверяемые элементы	Величина сопротивления	Примечание
3Ш4В/3I		8I9,3 Ом	
3Ш4В/32		I,042 кОм	
3Ш4В/33		982,9 Ом	
3Ш4В/34		I,026 кОм	
3Ш4В/35		I,029 кОм	
3Ш4В/36		8I9,6 Ом	
3Ш4В/37		I,04I кОм	
3Ш4В/38		I,024 кОм	
3Ш4В/39		I,037 кОм	
3Ш4В/40		I,037 кОм	
3Ш4В/4I		Не менее I0 МОм	
3Ш4В/42		I,025 кОм	
3Ш4В/43		I,038 кОм	
3Ш4В/44		I,04I кОм	
3Ш4В/45		I,042 кОм	
3Ш4В/46		I,020 кОм	
3Ш4В/47		I,039 кОм	
3Ш4В/48		I,009 кОм	
3Ш4В/49		I,0I6 кОм	
3Ш4В/50		I,042 кОм	
3Ш4В/5I		I,046 кОм	
3Ш4В/52		I,064 кОм	
3Ш4В/53		I,04I кОм	
3Ш4В/54		∞	
3Ш4В/55		I,048 кОм	

Ф 18675м79г

Продолжение табл. I203

Блок, прибор, каскад, контродьная точка (обозначение контактов)	Проверяемые элементы	Величина сопротивления	Примечание
3Ш4В/56		I,047 кОм	
3Ш4В/57		I,044 кОм	
3Ш4В/58		I,049 кОм	
3Ш4В/59		I,045 кОм	
3Ш4В/60		I,043 кОм	
3Ш4В/6I		I,048 кОм	
3Ш4В/62		Не менее IO МОм	
3Ш4В/63		Не менее IO МОм	
3Ш4В/64		Не менее IO МОм	
3Ш4В/65		Не менее IO МОм	
3Ш4В/66		Не менее IO МОм	
3Ш4В/67		0	
3Ш4/I		0	
3Ш4/2		Не менее IO МОм	
3Ш4/3		Не менее IO МОм	
3Ш4/4		Не менее IO МОм	
3Ш4/5		Не менее IO МОм	
3Ш4/6		Не менее IO МОм	
3Ш4/7		Не менее IO МОм	
3Ш4/8		Не менее IO МОм	
3Ш4/9		Не менее IO МОм	
3Ш4/I0		Не менее IO МОм	
3Ш4/II		Не менее IO МОм	
3Ш4/I2		Не менее IO МОм	

ф. 18675-79-

Продолжение табл.1203

Блок, прибор, каскад, контрольная точка (обозначение контактов)	Проверяемые элементы	Величина сопротивления	Примечание
3Ш4/13		Не менее 10 МОм	
3Ш4/14		Не менее 10 МОм	
3Ш4/15		Не менее 10 МОм	
3Ш4/16		Не менее 10 МОм	
3Ш4/17		Не менее 10 МОм	
3Ш4/18		Не менее 10 МОм	
3Ш4/19		Не менее 10 МОм	
3Ш4/20		Не менее 10 МОм	
3Ш4/21		Не менее 10 МОм	
3Ш4/22		Не менее 10 МОм	
3Ш4/23		Не менее 10 МОм	
3Ш4/24		Не менее 10 МОм	
3Ш4/25		Не менее 10 МОм	
3Ш4/26		Не менее 10 МОм	
3Ш4/27		Не менее 10 МОм	
3Ш4/28		Не менее 10 МОм	
3Ш4/29		Не менее 10 МОм	
3Ш4/30		Не менее 10 МОм	
3Ш4/31		Не менее 10 МОм	
3Ш4/32		Не менее 10 МОм	
3Ш4/33		Не менее 10 МОм	
3Ш4/34		0	
3Ш4/35		624,9 Ом	
3Ш4/36		1,024 кОм	
3Ш4/37		1,041 кОм	

Ф.18875-76.

Продолжение табл.I203

Блок, прибор, каскад, контрольная точка (обозначение контактов)	Проверяемые элементы	Величина сопротивления	Примечание
3Ш4/38		I,035 кОм	
3Ш4/39		I,026 кОм	
3Ш4/40		I,045 кОм	
3Ш4/4I		I,047 кОм	
3Ш4/42		Не менее IO МОм	
3Ш4/43		Не менее IO МОм	
3Ш4/44		Не менее IO МОм	
3Ш4/45		Не менее IO МОм	
3Ш4/46		Не менее IO МОм	
3Ш4/47		585,3 кОм	
3Ш4/48		Не менее IO МОм	
3Ш4/49		Не менее IO МОм	
3Ш4/50		I,037 кОм	
3Ш4/52		I,042 кОм	
3Ш4/53		0	
3Ш4/54		624,7 Ом	
3Ш4/55		Не менее IO МОм	
3Ш4/56		Не менее IO МОм	
3Ш4/57		0	
3Ш4/58		624,9 Ом	
3Ш4/59		0	
3Ш4/60		624,9 Ом	
3Ш4/6I		0	
3Ш4/62		I,050 кОм	
3Ш4/5I		47,46 кОм	

Продолжение табл. 1203

Блок, прибор, каскад, контрольная точка (обозначение контактов)	Проверяемые элементы	Величина сопротивления	Примечание
ЗШ4/63		I,494 кОм	
ЗШ4/64		I,492 кОм	
ЗШ4/65		0	
ЗШ4/66		0	
ЗШ4/67		0	

Таблица I204

Перечень деталей, узлов, подлежащих замене в силу ограниченного срока службы при капитальном ремонте блока А-3I3-3

Блок, прибор, место установки детали и ее обозначение	Чертеж, ТУ, ГОСТ, нормаль	Наименование детали, узла	Единица измерения	Количество деталей, установленных на изделии ...	Срок службы деталей	Примечание
Блок А-3I3-3 ЕУ3.048.002	ОЮ0.48I.005 ТУ	Вставка плавкая ВП3Б-I-I0А	шт.	I	I000 ч	
Блок А-3I3-3 УЛП 20 В; 0,3А УЛП I2,6В; IА УЛП 5В; I5А УЛП 6,3В; 0,5А	ОЮ0.480.003 ТУ	Вставка плавкая ВПП-2-IА	шт.	4	I000 ч	
Блок А-3I3-3 УЛП минус 20В; 0,3А УЛП минус I2,6В; IА	ОЮ0.480.003 ТУ	Вставка плавкая ВПП-2-2А	шт.	2	I000 ч	
Блок А-3I3-3 УЛП 5В; I5А	ОЮ0.480.003 ТУ	Вставка плавкая ВПП-2-2А	шт.	I	I000 ч	
Блок А-3I3-3 УЛП 5В; I5А	ОЮ0.480.003 ТУ	Вставка плавкая ВПП-2-0,5А	шт	I	I000	
Блок А-3I3-3 ЕУ3.048.002	ТУI6-535-403-74	Лампа СМ28-I,5	шт.	I	I000 ч	

Ф. 18675-79.
ПО.23.03
Стр.1239
Авт 24/87

Таблица I205

Перечень деталей, узлов и сборочных единиц изделия, требующих индивидуального подбора, подгонки и совместной отработки при ремонте блока А-3I3-3

Прибор, блок	Наименование, обозначение детали, узла, чертеж, нормаль	Характер цель подгонки	Примечание
А-3I3-3	Конденсатор С25 КМ-5б-МI500-270 пФ±I0% ОЖО.460.043 ТУ ЕУ3.036.I57 Э3	Произведите подбор конденсатора С25 из номиналов 560 пФ, 680 пФ для обеспечения задержки фронта сигнала. "Д"	
А-3I3-3	Микросхема 302НРIIВ 7У5-IОУ5 СЖО.345.003 ТУ ЕУ3.036.I57 Э3	Произведите подбор микросхемы 302НРI для идентичности коэффициента передачи в канале "а" и "б". Подбор произведите по величине сопротивления резисторов R9. Величины сопротивления R9 не должны отличаться друг от друга больше, чем на 20 Ом в группе из четырех микросхем.	Микросхемы типа 302НРIГ могут поставляться группами от 2 до 4 шт. имеющими одинаковые величины сопротивления резисторов R9

Ф 18675-79

Таблица I205

Перечень неремонтопригодных агрегатов, блоков, приборов

Наименование блока, прибора, агрегата	Обозначение, тип, шифр, чертеж, ГОСТ	Ресурс, ч/лет		Количество в изделии	Рекомендации по дальнейшему использованию после выработки ресурса	Примечание
		гарантийный	назначенный			
I. Кабель печатный	ВШ6.644.309	20000 часов 20 лет	I0000 летных ч, I0 лет	3		
2. Кабель печатный	ВШ6.644.309-03	То же	То же	I		
3. Кабель печатный	ВШ6.644.309-05	"	"	I		
4. Кабель печатный	ВШ6.644.309-06	"	"	I		
5. Кабель печатный	ВШ6.644.3I0	"	"	I		
6. Кабель печатный	ВШ6.644.3I0-0I	"	"	I		
7. Кабель печатный	ВШ6.644.3I0-04	"	"	I		
8. Трансформатор	ЕУ4.7I9.326	"	"	I		
9. Дроссель	ЕУ4.752.078 Сп	"	"	I		
I0. Кабель печатный	ЕУ6.645.594-05	"	"	I		
II. Кабель печатный	ЕУ6.645.594-I6	"	"	I		
I2. Кабель печатный	ЕУ6.645.594-23	"	"	I		
I3. Кабель печатный	ЕУ6.645.594-30	"	"	I		

Ф. 18675-79-
I10.23.03
Стр. I24I/1242
Акт 24/87

Таблица I207

Перечень узлов, деталей, ЭРИ и материалов блока А-3I3-3, содержащих в своем составе драгоценные металлы

Наименование блока, прибора, агрегата	Наименование узла, чертеж, ТУ, нормаль, рисунок	Наименование детали, чертеж, ТУ, нормаль, рисунок	Количество деталей в узле, шт
А-3I3-3 ЕУ3.048.062		Конденсатор К52-5-50В	6
		Диод 2Д2ОIГ	I
		Вставка плавкая ВП3БI-IОА	I
		Держатель вставки плавкой ДВП4-3Т	I
		Соединители РС50Т	4
		РПКМ3-67/67 Ш	2
	Корпус ЕУ6.I65.789	Штырь ЕУ7.740.807	2
	Формирователь ШК и магистрали ЕУ2.035.587	Резистор С2-23-0,I25	33
		Конденсаторы К52-I-I0В	3
		К1-6А-Н50	4
		Стабилитрон 2СI33А	2
		Матрица диодная 2Д908А	2
		Матрица транзисторная IНТ25I	I
		Микросхемы I09ЛИI	4
		I33ЛА3	5
		I33ЛА6	II
		I33ЛА8	5
		I33ЛР1	3
		I36ЛА3	I4

чество лей в т.	Наименование драгоценного металла, тип, шифр, ГОСТ, нормаль	Масса драгоценного металла в одной детали, г	Общая масса драгоценного металла, г	Способ выделения драгоценного металла
	Серебро	0,00I33I	0,007986	
	Золото	0,0000033	0,0000033	
	Золото	0,0236	0,0236	
	Серебро	0,6702	0,6702	
	Серебро	0,000I669I2	0,0006676	
	Серебро	0,003I9584	0,00639I6	
	Серебро	0,05308	0,I062	
3	Серебро	0,0053I36	0,I753488	
	Серебро	0,00070237	0,002I07II	
	Серебро	0,0045066	0,0I80264	
	Платина	0,0897	0,3588	
	Золото	0,0003442	0,0006884	
	Серебро	0,00I0783	0,002I566	
	Золото	0,03386II	0,0677222	
	Серебро	0,007837	0,0I5674	
	Золото	0,0284638	0,0284638	
	Серебро	0,000842I2	0,000842I2	
	Золото	0,006792	0,027I68	
	Золото	0,020345	0,I0I7255	
	Серебро	0,0007837	0,0039I85	
1	Золото	0,02647	0,29II7	
	Серебро	0,0007838	0,0039I9	
	Золото	0,0203682	0,I0I84I	
	Золото	0,00002б5	0,0000795	
4	Серебро	0,0007837	0,0I097I8	
	Золото	0,0I9253	0,269542	

Продолжение табл.I207

Наименование блока, прибора, агрегата	Наименование узла, чертеж, ТУ, нормаль, рисунок	Наименование детали, чертеж, ТУ, нормаль, рисунок	Количество деталей на узле,
А-3I3-3	Формирователь ПК и магистрали	Микросхемы I36ЛА4	2
ЕУ3.048.002	ЕУ2.035.587	I36ЛРI	II
		I36ЛР3	4
	Преобразователь цифровых сигналов	Резистор С2-23-0,I25	24
	ЕУ3.036.I6I	Конденсатор К52-I-I6В	I
		К53-IА-20В	4
		КМ-6б-Н50	3
		КМ-6б-Н50	I
		Матрицы диодные 2Д908А	I
		2Д9I7А	I
		Микросхемы I09ЛИI	2
		I33ЛА3	3
		I33ЛА6	4
		I33ЛА8	5
		I33ТМ2	I
		I36ЛА3	9
		I36ЛА4	3
		I36ТМ2	7
		I36ЛРI	2

Ф 18675-1-

ство й в шт.	Наименование драгоценного металла, тип, шифр, ГОСТ, нормаль	Масса драгоценного металла в одной детали, г	Общая масса драгоценного металла, г	Способ выделения драгоценного металла
	Золото	0,02642	0,05284	
	Серебро	0,0007838	0,0015676	
	Золото	0,02458	0,27038	
	Золото	0,02706	0,10824	
	Серебро	0,005136	0,1275264	
	Серебро	0,00070237	0,00070237	
	Серебро	0,02028	0,08112	
	Серебро	0,0045066	0,01352	
	Платина	0,0897006	0,2691	
	Серебро	0,0016664	0,0016664	
	Платина	0,0171824	0,0171824	
	Золото	0,0338611	0,0338611	
	Серебро	0,007831	0,007837	
	Золото	0,0397301	0,0397301	
	Серебро	0,007837	0,007837	
	Золото	0,006792	0,013584	
	Золото	0,020345	0,061053	
	Серебро	0,0007837	0,0023511	
	Золото	0,02647	0,10588	
	Золото	0,0203682	0,1018841	
	Серебро	0,0007838	0,003919	
	Золото	0,0201027	0,0201027	
	Серебро	0,0007837	0,0007837	
	Золото	0,019253	0,173277	
	Серебро	0,0007837	0,0070533	
	Золото	0,02642	0,07926	
	Серебро	0,0007838	0,0023514	
	Золото	0,02642	0,1894	
	Серебро	0,0007838	0,0054866	
	Золото	0,02458	0,04916	

Продолжение табл.I207

Наименование блока, прибора, агрегата	Наименование узла, чертеж, ТУ, нормаль, рисунок	Наименование детали, чертеж, ТУ, нормаль, рисунок	Количество деталей на узле,
А-3I3-3 ЕУ3.048.002	Устройство управления обращением ЕУ3.057.I36	Резистор С2-23-0,I25	35
		Конденсаторы КМ-6А-Н50	5
		Микросхемы I09ЛМI	I0
		I33ЛА2	I
		I33ЛА3	23
		I33ЛА4	5
		I33ЛА6	I0
		I33ЛА8	I
		I33ЛРI	2
		I36ЛАI	I0
		I36ЛРI	5
		I36ЛР3	7
		I36ТМ2	6
	Устройство программного управления ЕУ3.057.I38	Резистор С2-23-0,I25	I2
		Конденсаторы К52-I-I6В	I
		КМ-6А-М47-690 пФ	I
		КМ-6А-М47-I20 пФ	I
		КМ-6А-Н50	5
		Микросхемы I09ЛМI	3
		I33ЛА3	23
		I33ЛА4	6
		I33ЛА6	5
		I33ЛА8	5

ф 19675 1а

ичество алей в э, шт.	Наименование драгоценного металла, тип, шифр, ГОСТ, нормаль	Масса драгоценного металла в одной детали, г	Общая масса драгоценного металла, г	Способ выделения драгоценного металла
35	Серебро	0,0053I36	0,I85976	
5	Серебро	0,0045066	0,022533	
	Платина	0,0897	0,4485	
I0	Золото	0,006792	0,06792	
I	Золото	0,02I0905	0,02I0905	
23	Золото	0,020345	0,4679373	
	Серебро	0,0007837	0,0I8025I	
5	Золото	0,0265703	0,I3285I5	
I0	Золото	0,02647	0,2647	
I	Золото	0,0203682	0,0203682	
	Серебро	0,0007838	0,0007838	
2	Золото	0,000265	0,00053	
I0	Серебро	0,0007837	0,007837	
[illegible]	Золото	0,02458	0,I229	
[illegible]	Золото	0,02706	0,I8942	
6	Серебро	0,0007838	0,0047028	
	Золото	0,02642	0,I5852	
I2	Серебро	0,0053I36	0,0637632	
I	Серебро	0,00070237	0,00070237	
I	Серебро	0,00I6664	0,00I6664	
	Платина	0,0I7I824	0,0I7I824	
I	Серебро	0,0008752	0,0008752	
	Платина	0,0085912	0,0085912	
5	Платина	0,0897	0,4485	
	Серебро	0,0045066	0,022533	
[illegible]	Золото	0,006792	0,020376	
[illegible]	Золото	0,020345	0,4679373	
	Серебро	0,0007837	0,0I8025I	
6	Золото	0,0265703	0,I5942I8	
5	Золото	0,02647	0,I3235	
5	Золото	0,0203682	0,I0I84I	
	Серебро	0,0007838	0,003919	

Продолжение табл. I207

Наименование блока, прибора, агрегата	Наименование узла, чертеж, ТУ, нормаль, рисунок	Наименование детали, чертеж, ТУ, нормаль, рисунок	Количество деталей в узле,
Блок А-3I3-3 ЕУ3.048.002	Устройство программного управления ЕУ3.057.I38	Микросхемы I33ЛР1	6
		I33ТМ2	5
		I36ЛА1	I
		I36ЛА4	2
		I36ТМ2	8
		Резонатор РГ-0,7-I4ЕТ	I
	Устройство командного управления ЕУ3.057.I39	Резистор С2-23-0,I25	II
		Конденсатор К52-I-I6В	I
		КМ-6А-Н50	4
		Микросхемы I33ЛА3	I
		I33ЛА6	6
		I33ЛА8	I8
		I36ЛА3	II
		I36ЛА4	I
		I36ЛР3	I
		I36ТМ2	3I
	Устройство управления преобразованием ЕУ3.057.I40	Резистор С2-23-0,I25	2
		Конденсаторы К52-I-I6В	I
		КМ-6А-Н50	4
		Микросхемы I33ЛА3	II

ество ей в шт.	Наименование драгоценного металла, тип, шифр, ГОСТ, нормаль	Масса драгоценного металла в одной детали, г	Общая масса драгоценного металла, г	Способ выделения драгоценного металла
	Золото	0,0000265	0,000159	
	Золото	0,020I027	0,I005I35	
	Серебро	0,0007837	0,003917 85	
	Серебро	0,0007837	0,0007837	
	Серебро	0,0007838	0,00I56376	
	Золото	0,02642	0,05284	
	Золото	0,02642	0,2II36	
	Серебро	0,0007838	0,0062704	
	Серебро	0,000003922	0,000003922	
I	Серебро	0,0053I36	0,0584496	
	Серебро	0,00070237	0,00070237	
	Серебро	0,0045066	0,0I80264	
	Платина	0,0897	0,3588	
	Серебро	0,0007837	0,0007837	
	Золото	0,020345	0,020345	
3	Золото	0,02647	0,I0882	
I8	Серебро	0,0007838	0,0I4I084	
	Золото	0,0203682	0,366276	
II	Серебро	0,0007837	0,0086207	
	Золото	0,0I9253	0,2II783	
I	Золото	0,02642	0,02642	
	Серебро	0,0007838	0,0007838	
I	Золото	0,02706	0,02705	
3I	Золото	0,02642	0,8I902	
	Серебро	0,0007838	0,0242978	
	Серебро	0,0053I36	0,0I06272	
I	Серебро	0,00070237	0,00070237	
4	Серебро	0,0045066	0,0I80264	
	Платина	0,0897	0,3588	
II	Золото	0,020345	0,2237961	
	Серебро	0,0007837	0,0086207	

Продолжение табл.I207

Наименование блока, прибора, агрегата	Наименование узла, чертеж, ТУ, нормаль, рисунок	Наименование детали, чертеж, ТУ, нормаль, рисунок	Колпие детале узле,
А-3I3-3 ЕУ3.048.002	Устройство управления преобразованием ЕУ3.057.I40	Микросхемы I33ЛА4	I
		I33ЛА7	I
		I33ЛА8	9
		I33ЛРI	I
		I36ЛА3	I6
		I36ЛРI	37
		I36ЛР3	4
		I36ТМ2	3
		I36ЛА4	2
	Плата согласования ВШ3.03I.020	Резисторы С2-23-0,I25	I04
		С2-23-0,25	52
		Микросхема I98НТ7Б	I3
	Преобразователь ЕУ3.036.I57	Резисторы С2-23-0,I25	87
		СП5-3-IВт	2
		Конденсаторы	
		К52-I-I6В-I0 мкФ	3
		К52-I-I6В-22 мкФ	3
		КМ-46-Н30-0,0I мкФ	9
		КМ-46-Н30-3300 пФ	4
		КМ-46-П33-I8 пФ	2
		КМ-46-П33-22 пФ	I
		КМ-46-М1500	I
		Диоды Д104	3
		2Д102А	4

ество лей в , шт.	Наименование драгоценного металла, тип, шифр, ГОСТ, нормаль	Масса драгоценного металла в одной детали, г	Общая масса драгоценного металла, г	Способ выделения драгоценного металла
	Золото	0,0265703	0,0265703	
	Серебро	0,0007838	0,0007838	
	Золото	0,0203682	0,1833138	
	Серебро	0,0007838	0,0070542	
	Золото	0,0000265	0,0000265	
6	Серебро	0,0007837	0,0125392	
	Золото	0,019253	0,308048	
7	Золото	0,02458	0,90946	
	Золото	0,02706	0,10824	
	Серебро	0,0007838	0,0023514	
	Золото	0,02642	0,07926	
	Золото	0,02642	0,05284	
	Серебро	0,0007838	0,0015676	
	Серебро	0,0053136	0,5526144	
	Серебро	0,0053136	0,2763072	
3	Золото	0,0284638	0,37003	
	Серебро	0,0008412	0,010935	
37	Серебро	0,0053136	0,4622832	
2	Серебро	0,0099	0,0198	
3	Серебро	0,00049	0,00147	
3	Серебро	0,0002644	0,0007932	
9	Серебро	0,0054227	0,0488043	
	Платина	0,0395702	0,3561318	
4	Серебро	0,0019085	0,007634	
	Платина	0,01429	0,05716	
2	Серебро	0,0017073	0,0034146	
1	Серебро	0,0017073	0,0017073	
1	Серебро	0,0017073	0,0017073	
3	Золото	0,0000033	0,0000099	
4	Золото	0,007964	0,031256	

Продолжение табл.I207

Наименование блока, прибора, агрегата	Наименование узла, чертеж, ТУ, нормаль, рисунок	Наименование детали, чертеж, ТУ, нормаль, рисунок	Колич детал узле,
А-3I3-3	Преобразователь	Матрица диодная	
ЕУ3.048.002	ЕУ3.086.I57	2Д908А	I
		Стабилитрон Д8I8Е	I
		Д8I4А	2
		Транзисторы 2Т203Г	I
		2Т3I2Б	2
		2Т30I[illegible]	I
		Микросхемы I40УД1Б	8
		I59НТ1В	4
		I68КТ2Б,В	36
		302НРПГ	I
	Интегратор	Резисторы С2-23-0,I25	8I
	ЕУ3.072.043	СМЛТ-0,I25	6
		СП5-3-I Вт	I
		Конденсаторы	
		К52-I-I6В-I0 мкФ	8
		К52-I-I6В-22 мкФ	3
		К7I-5	2
		КМ-46-П33	I
		КМ-46-Н30-0,0I мкФ	2
		КМ-46-Н30-3300 пФ	5
		КМ-6-Н30	I
		Диод 2ДI02А	4

ф 18676 1а

ичество алей в е, шт.	Наименование драгоценного металла, тип, шифр, ГОСТ, нормаль	Масса драгоценного металла в одной детали, г	Общая масса драгоценного металла, г	Способ выделения драгоценного металла
	Серебро	0,007837	0,007837	
	Золото	0,0338611	0,0338611	
I	Серебро	0,0000981	0,0000981	
	Золото	0,000026	0,000026	
2	Золото	0,001	0,002	
I	Золото	0,0111654	0,0111654	
2	Золото	0,014389	0,028778	
I	Золото	0,0028	0,0028	
3	Золото	0,0270578	0,2164624	
4	Золото	0,0284638	0,1138552	
	Серебро	0,000842	0,003648	
36	Золото	0,000992	0,03572	
	Серебро	0,07624	0,07624	
	Золото	0,003258	0,003258	
81	Серебро	0,0053136	0,4304016	
	Серебро	0,005	0,03	
I	Серебро	0,0099	0,0099	
3	Серебро	0,00049	0,00392	
	Серебро	0,0002644	0,0007932	
2	Серебро	0,00133	0,002662	
I	Серебро	0,0017073	0,0017073	
	Серебро	0,0054227	0,0108454	
	Платина	0,039572	0,078504	
	Серебро	0,0019085	0,009543	
	Платина	0,01489	0,07145	
	Серебро	0,0045006	0,0045006	
	Платина	0,0897006	0,0897006	
	Золото	0,007964	0,031256	

Продолжение табл.I207

Наименование блока, прибора, агрегата	Наименование узла, чертеж, ТУ, нормаль, рисунок	Наименование детали, чертеж, ТУ, нормаль, рисунок	Коли дета узле
А-3I3-3	Интегратор	Матрица диодная 2Д9I7А	I
ЕУ3.048.002	ЕУ3.072.043		
		Транзистор 2Т3I2Б	2
		Микросхемы I40УД1Б	I(
		I59НТ1В	4
		I68КТ2Б,В	2
		302НР1Г	4
	Усилители выходные	Резисторы С2-23-0,I25	6
	ЕУ2.032.463	С2-23-0,25	I(
		Конденсаторы К52-I-I6В	3
		К52-I-35В	2
		КМ-46-Н75	I(
		КМ-46-Н30	9
		КМ-56-Н30	I(
		Транзисторы 2Т203Б	I(
		2Т3I2Б	I(
		Микросхемы I40УД1Б	I8
		I68КТ2Б,В	I5
		302НР3	2
	Коммутатор выходной ЕУ2.242.II3	Резисторы С2-23-0,I25	I2
		С2-23-0,25	44
		Конденсаторы К52-I-35В-4,7 мкФ	49

ичество лей в , шт.	Наименование драгоценного металла, тип, шифр, ГОСТ, нормаль	Масса драгоценного металла в одной детали, г	Общая масса драгоценного металла, г	Способ выделения драгоценного металла
1	Золото	0,039730I	0,039730I	
	Серебро	0,007837	0,007837	
2	Золото	0,0I4389	0,028778	
10	Золото	0,0270578	0,270578	
4	Золото	0,0284638	0,II38552	
	Серебро	0,000842I2	0,0033648	
25	Золото	0,000992	0,0248	
4	Серебро	0,07624	0,30496	
	Золото	0,003258	0,0I3032	
35	Серебро	0,0053I36	0,345384	
16	Серебро	0,0053I36	0,085OI76	
3	Серебро	0,0002644	0,0007932	
2	Серебро	0,02088	0,04056	
	Платина	0,0I93302	0,03866	
16	Серебро	0,00I7073	0,0273I68	
9	Серебро	0,00I9085	0,0I7I765	
	Платина	0,0I489	0,I286I	
16	Серебро	0,00I956I	0,03I298	
	Платина	0,0I79II5	0,286584	
16	Золото	0,0III634	0,I776544	
16	Золото	0,0I4389	0,230224	
18	Золото	0,0270578	0,4870404	
15	Золото	0,000992	0,0I488	
2	Золото	0,003258	0,006516	
	Серебро	0,07635	0,I527	
12	Серебро	0,0053I36	0,0637632	
4	Серебро	0,0053I36	0,2337984	
49	Серебро	0,02088	0,99372	
	Платина	0,0I93302	0,9471798	

Продолжение табл.I207

Наименование блока, прибора, агрегата	Наименование узла, чертеж, ТУ, нормаль, рисунок	Наименование детали, чертеж, ТУ, нормаль, рисунок	Колич детал узле,
А-3I3-3 ЕУ3.048.002	Коммутатор выходной ЕУ2.242.II3	Конденсатор КМ-6б-Н90	3
		Микросхема I68КТ2Б,В	57
	Коммутатор входной ЕУ3.628.I2I	Резистор С2-23-0,I25	I5
		Матрица диодная 2Д908А	I
		Стабилитрон 2С133А	I
		Микросхемы I68КТ2Б,В	9
		3С2НР2	2
	Коммутатор входной ЕУ3.628.I22	Резистор С2-23-0,I25	I5
		Матрица диодная 2Д908А	I
		Стабилитрон 2С133А	I
		Микросхемы 3С2НР2	2
		I68КТ2Б,В	9
	Преобразователь РКП ВШ3.036.053	Диод 2ДI02А	8
		Резистор С2-23-0,I25	I6
		Матрица транзисторная IНТ25I	4
		Реле РЭС49	8
	Преобразователь РКI ВШ2.068.054	Резисторы С2-23-0,I25	23
		МЛТ-4а	I
		Матрица диодная 2ДI02А	9
		Матрица транзисторная IНТ25I	5
		Реле РЭС49	9

Ф.18675-1а

ичество алей в е, шт.	Наименование драгоценного металла, тип, шифр, ГОСТ, нормаль	Масса драгоценного металла в одной детали, г	Общая масса драгоценного металла, г	Способ выделения драгоценного металла
3	Платина	0,0I50346	0,045I038	
	Серебро	0,00I3686	0,004I058	
57	Золото	0,000992	0,056544	
I5	Серебро	0,0053I36	0,079704	
I	Золото	0,033861I	0,033861I	
	Серебро	0,007837	0,007837	
I	Золото	0,0003442	0,0003442	
	Серебро	0,00I0783	0,00I0783	
9	Золото	0,000992	0,008928	
2	Золото	0,003258	0,0065I6	
	Серебро	0,07624	0,I5248	
I5	Серебро	0,0053I36	0,079704	
	Золото	0,033861I	0,033861I	
	Серебро	0,007837	0,007837	
I	Золото	0,0003442	0,0003442	
	Серебро	0,00I0783	0,00I0783	
2	Золото	0,003258	0,0065I6	
	Серебро	0,07624	0,I5248	
9	Золото	0,000992	0,008928	
8	Золото	0,007964	0,063712	
I6	Серебро	0,0053I36	0,085I776	
	Серебро	0,0008412	0,003365	
4	Золото	0,0284638	0,II38552	
	Серебро	0,0372	0,2976	
23	Серебро	0,0053I36	0,I222I28	
	Серебро	0,0I764	0,0I764	
9	Золото	0,007964	0,07I676	
	Золото	0,0284638	0,I423I9	
5	Серебро	0,0008412	0,004206	
	Серебро	0,0372	0,3348	

Продолжение табл.I207

Наименование блока, прибора, агрегата	Наименование узла, чертеж, ТУ, нормаль, рисунок	Наименование детали, чертеж, ТУ, нормаль, рисунок	Колич деталей узле,
А-3I3-3 ЕУ3.048.002	Линейка питания ЕУ3.2I5.469	Согласно табл.I208 РК А-3I3	I
	УЛП ЕУ3.2I5.446	Тоже	I
	УЛП ЕУ3.2I5.452	-"-	I
	УЛП ЕУ3.2I5.448-0I	-"-	I
	УЛП ЕУ3.2I5.45I-02	-"-	I
	УЛП ЕУ3.2I5.470	-"-	I
	Линейка питания ЕУ3.2I5.466	-"-	I
	Плата контроля и сигнализации ЕУ2.072.I39	-"-	I

Количество деталей в изделе, шт	Наименование драгоценного металла, тип, шифр, ГОСТ, нормаль	Масса драгоценного металла в одной детали, г	Общая масса драгоценного металла, г	Способ выделения драгоценного металла
I				
I				
I				
I				
I				
I				
I				
I				

Блок А-3I3-3.

Электромонтажный чертеж ЕУ3.048.002 МЭ
Рис.I20I (Лист I из 2)

Стр.1053/1254