
РУКОВОДСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ

ПЕРЕЧЕНЬ ЭЛЕМЕНТОВ К СХЕМЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ПРИНЦИПИАЛЬНОЙ УСИЛИТЕЛЕЙ ВЫХОДНЫХ (РИС.I8)

Поз. обозначения	Наименование	Кол.	Примечание
	Резисторы С2-23 ОЖО.467.08I ТУ		
R4...RI9	С2-23-0,I25-I0 кОм±I%-Б-В	I6	
R20	С2-23-0,I25-2,6I кОм±I%-Б-В	I	
R2I	С2-23-0,I25-30I Ом±I%-Б-В	I	
R22	С2-23-0,I25-I0,5 кОм±I%-Б-В	I	
R23	С2-23-0,I25-30I Ом±I%-Б-В	I	
R24	С2-23-0,I25-2,05Ом±I%-Б-В	I	
R25	С2-23-0,I25-30I Ом±I%-Б-В	I	
R26	С2-23-0,I25-4,7 кОм±I0%-Б-Д	I	
R27	С2-23-0,I25-56 Ом±I0%-Б-Д	I	
R28	С2-23-0,I25-I0,5 кОм±I%-Б-В	I	
R29	С2-23-0,I25-30I Ом±I%-Б-В	I	
R30	С2-23-0,I25-4,7 кОм±I0%-Б-Д	I	
R3I	С2-23-0,I25-56 Ом±I0%-Б-Д	I	
R32, R33	С2-23-0,I25-I0 кОм±I0%-Б-Д	2	
R34	С2-23-0,I25-I,8 кОм±I0%-Б-Д	I	
R35, R36	С2-23-0,I25-I0 кОм±I0%-Б-Д	2	
	Конденсаторы К52 ОЖО.464.039 ТУ		
C3, C4	КМ-56-Н30-3300 пФ$^{+50}_{-20}$%-В ОЖО 460.043 ТУ Доп.I	2	
C5, C6	К52-I-I6В-22 мкФ±20%	2	
C7...CI3	КМ-56-Н30-3300 пФ$^{+50}_{-20}$%-В ОЖО 460.043 ТУ Доп.I	7	
CI4	К52-I-I6В-22 мкФ±20%	I	
CI5, CI6	К52-I-35В-4,7 мкФ±20%	2	
	Микросхемы		
УI...УI2	I68КТ2Б ИI0.308.029 ТУ	I2	
УI4, УI5	I40УДIБ бК0.347.004 ТУI	2	
УI6...УI8	I68КТ2В ИI0.308.029 ТУ	3	
УI9, У20	302НР3 ОЖО.345.003 ТУ	2	
НI...НI6	Ячейка усилителя	I6	УМI...УМI6
	Резисторы С2-23 ОЖО.467.08I ТУ		
RI	С2-23-0,I25-56 Ом±I0%-Б-Д	I	Всего I6
R2	С2-23-0,25-I80 Ом±I0%-Б-Д	I	Всего I6
R3	С2-23-0,I25-4,7 кОм±5%-Б-Д	I	Всего I6
	Конденсаторы		6800 пФ
CI *	КМ-56-Н30-3300 пФ$^{+50}_{-20}$%-В ОЖО.460.043 ТУ Доп.I	I	Всего I6
C2	КМ-56-М75-68 пФ±I0%-В ОЖО.460.043 ТУ	I	Всего I6
	Транзисторы		
TI	2Т3I2Б ЖК3.3I5.I43 ТУ	I	Всего I6
T2	2Т203Б ШЗ.365.007 ТУ	I	Всего I6
	Микросхемы		
УI3	I40УДIБ бК0.347.004 ТУI	I	Всего I6

118

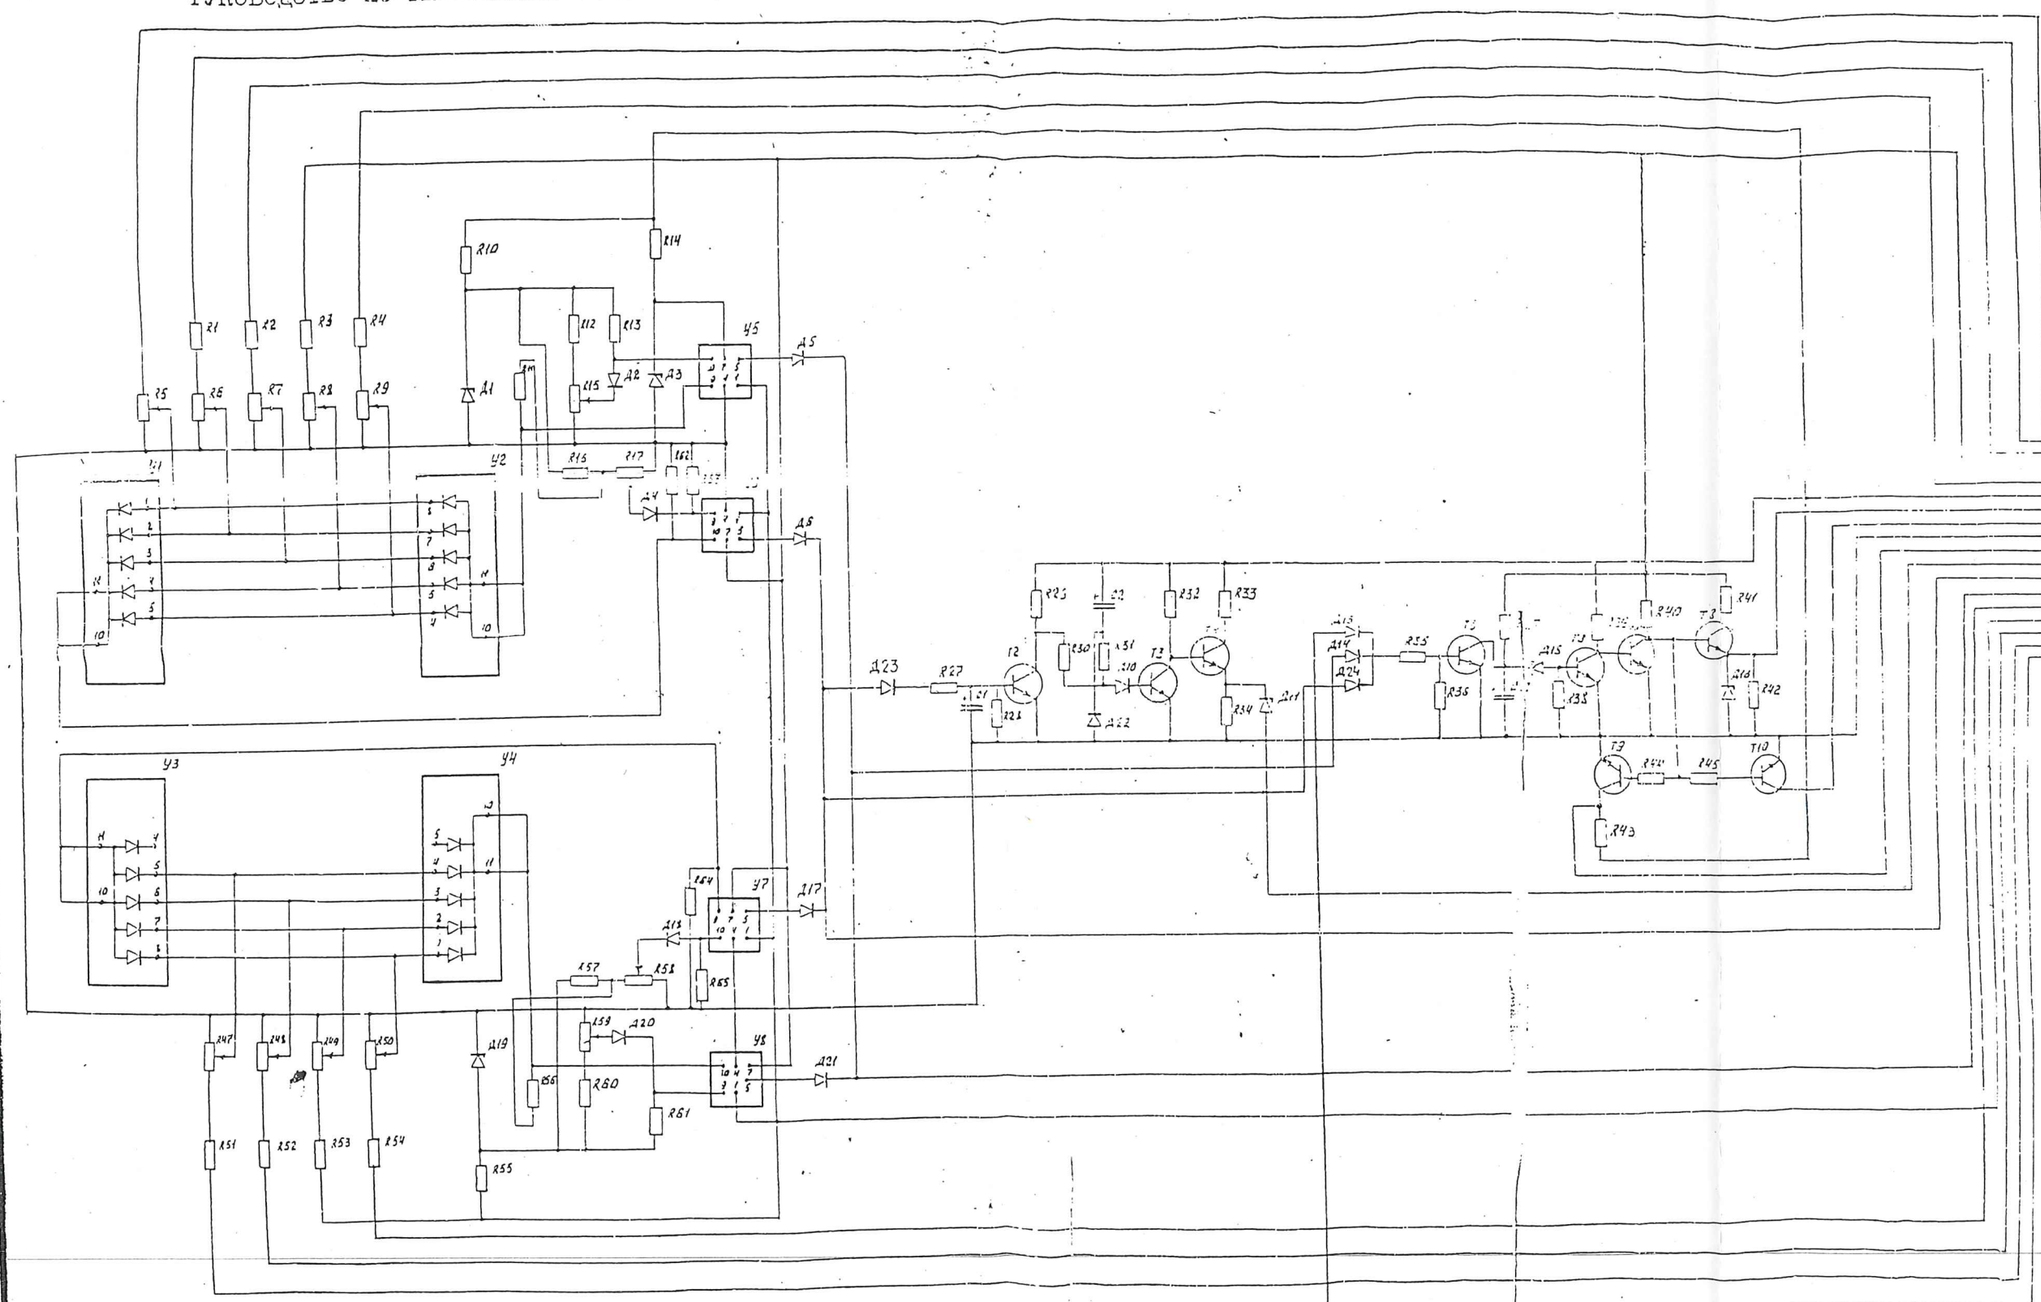

Плата контроля и сигнализации
Схема электрическая принципиальная ЕЭ2.372.139 ЭЗ
Рис.I9

РУКОВОДСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ

ПЕРЕЧЕНЬ ЭЛЕМЕНТОВ К СХЕМЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ПРИНЦИПИАЛЬНОЙ ПЛАТЫ КОНТРОЛЯ И СИГНАЛИЗАЦИИ (РИС.I9)

Поз. обозначения	Наименование	Кол.	Примечание
	Резисторы		
	С2-23 ОЖО.467.08I ТУ		
	СП5 ОЖО.468.506 ТУ		
	С2-23-0,I25-I,82 кОм±I%-Б-В	I	
	С2-23-0,I25-4,75 кОм±I%-Б-В	I	
	С2-23-0,I25-5,62 кОм±I%-Б-В	I	
	С2-23-0,I25-I2,I кОм±I%-Б-В	I	
...R9	СП5-3-IВт-4,7 кОм±5%	5	
	С2-23-I-I,5 кОм±IO%-Б-Д	I	
I	С2-23-0,I25-I2I кОм±I%-Б-В	I	
2	С2-23-0,I25-4,75 кОм±I%-Б-В	I	
3	С2-23-0,I25-4,75 кОм±I%-Б-В	I	
	С2-23-I-I кОм±IO%-Б-Д	I	
5	СП5-3-IВт-4,7 кОм±5%	I	
6	С2-23-0,I25-5,I кОм±5%-Б-Д	I	
7	СП5-3-IВт-4,7 кОм±5%	I	
7	С2-23-0,I25-IO кОм±IO%-Б-Д	I	
8	С2-23-0,I25-2,2 кОм±IO%-Б-Д	I	
9	С2-23-0,I25-5,6 кОм±IO%-Б-Д	I	
0	С2-23-0,I25-22 кОм±IO%-Б-Д	I	
I	С2-23-0,I25-27 кОм±IO%-Б-Д	I	
2	С2-23-0,5-2,7 кОм±IO%-Б-Д	I	
3	С2-23-0,I25-I00 Ом±IO%-Б-Д	I	
4	С2-23-0,I25-68 кОм±IO%-Б-Д	I	
5	С2-23-0,I25-IO кОм±IO%-Б-Д	I	
6	С2-23-0,I25-2,2 кОм±IO%-Б-Д	I	
7	С2-23-0,I25-3,3 кОм±IO%-Б-Д	I	
8	С2-23-0,I25-I,5 кОм±IO%-Б-Д	I	
9	С2-23-0,I25-27 кОм±IO%-Б-Д	I	
0	С2-23-0,I25-2,2 кОм±IO%-Б-Д	I	
I	С2-23-0,5-390 Ом±IO%-Б-Д	I	
2	С2-23-0,I25-I,5 кОм±IO%-Б-Д	I	
3	С2-23-I-2,7 кОм±IO%-Б-Д	I	
4	С2-23-0,I25-4,7 кОм±IO%-Б-Д	I	
5	С2-23-0,I25-8,2 кОм±IO%-Б-Д	I	
7...R50	СП5-3-IВт-4,7 кОм±5%	4	
5I	С2-23-0,I25-I,82 кОм±I%-Б-В	I	

РУКОВОДСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ

ПЕРЕЧЕНЬ ЭЛЕМЕНТОВ К СХЕМЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ПРИНЦИПИАЛЬНОЙ ПЛАТЫ КОНТРОЛЯ И СИГНАЛИЗАЦИИ (РИС.I9)

Поз. обозначения	Наименование	Кол.	Примечание
	Резисторы		
	С2-23 ОЖО.467.08I ТУ		
	СП5 ОЖО.468.506 ТУ		
	С2-23-0,I25-I,82 кОм±I%-Б-В	I	
	С2-23-0,I25-4,75 кОм±I%-Б-В	I	
	С2-23-0,I25-5,62 кОм±I%-Б-В	I	
	С2-23-0,I25-I2,I кОм±I%-Б-В	I	
...К9	СП5-3-IВт-4,7 кОм±5%	5	
	С2-23-I-I,5 кОм±IC%-Б-Д	I	
	С2-23-0,I25-I2I кОм±I%-Б-В	I	
	С2-23-0,I25-4,75 кОм±I%-Б-В	I	
	С2-23-0,I25-4,75 кОм±I%-Б-В	I	
	С2-23-I-I кОм±IC%-Б-Д	I	
	СП5-3-IВт-4,7 кОм±5%	I	
	С2-23-0,I25-5,I кОм±5%-Б-Д	I	
	СП5-3-IВт-4,7 кОм±5%	I	
	С2-23-0,I25-I0 кОм±I0%-Б-Д	I	
	С2-23-0,I25-2,2 кОм±IC%-Б-Д	I	
	С2-23-0,I25-5,6 кОм±IC%-Б-Д	I	
	С2-23-0,I25-22 кОм±I0%-Б-Д	I	
	С2-23-0,I25-27 кОм±I0%-Б-Д	I	
	С2-23-0,5-2,7 кОм±I0%-Б-Д	I	
	С2-23-0,I25-I00 Ом±I0%-Б-Д	I	
	С2-23-0,I25-68 кОм±I0%-Б-Д	I	
	С2-23-0,I25-I0 кОм±I0%-Б-Д	I	
	С2-23-0,I25-2,2 кОм±I0%-Б-Д	I	
	С2-23-0,I25-3,3 кОм±I0%-Б-Д	I	
	С2-23-0,I25-I,5 кОм±I0%-Б-Д	I	
	С2-23-0,I25-27 кОм±I0%-Б-Д	I	
	С2-23-0,I25-2,2 кОм±I0%-Б-Д	I	
	С2-23-0,5-390 Ом±I0%-Б-Д	I	
	С2-23-0,I25-I,5 кОм±I0%-Б-Д	I	
	С2-23-I-2,7 кОм±I0%-Б-Д	I	
	С2-23-0,I25-4,7 кОм±I0%-Б-Д	I	
	С2-23-0,I25-8,2 кОм±I0%-Б-Д	I	
...R50	СП5-3-IВт-4,7 кОм±5%	4	
	С2-23-0,I25-I,82 кОм±I%-Б-В	I	

121