
Base station carrier rev 0.1 - assembly, TOP (F) - seen from above

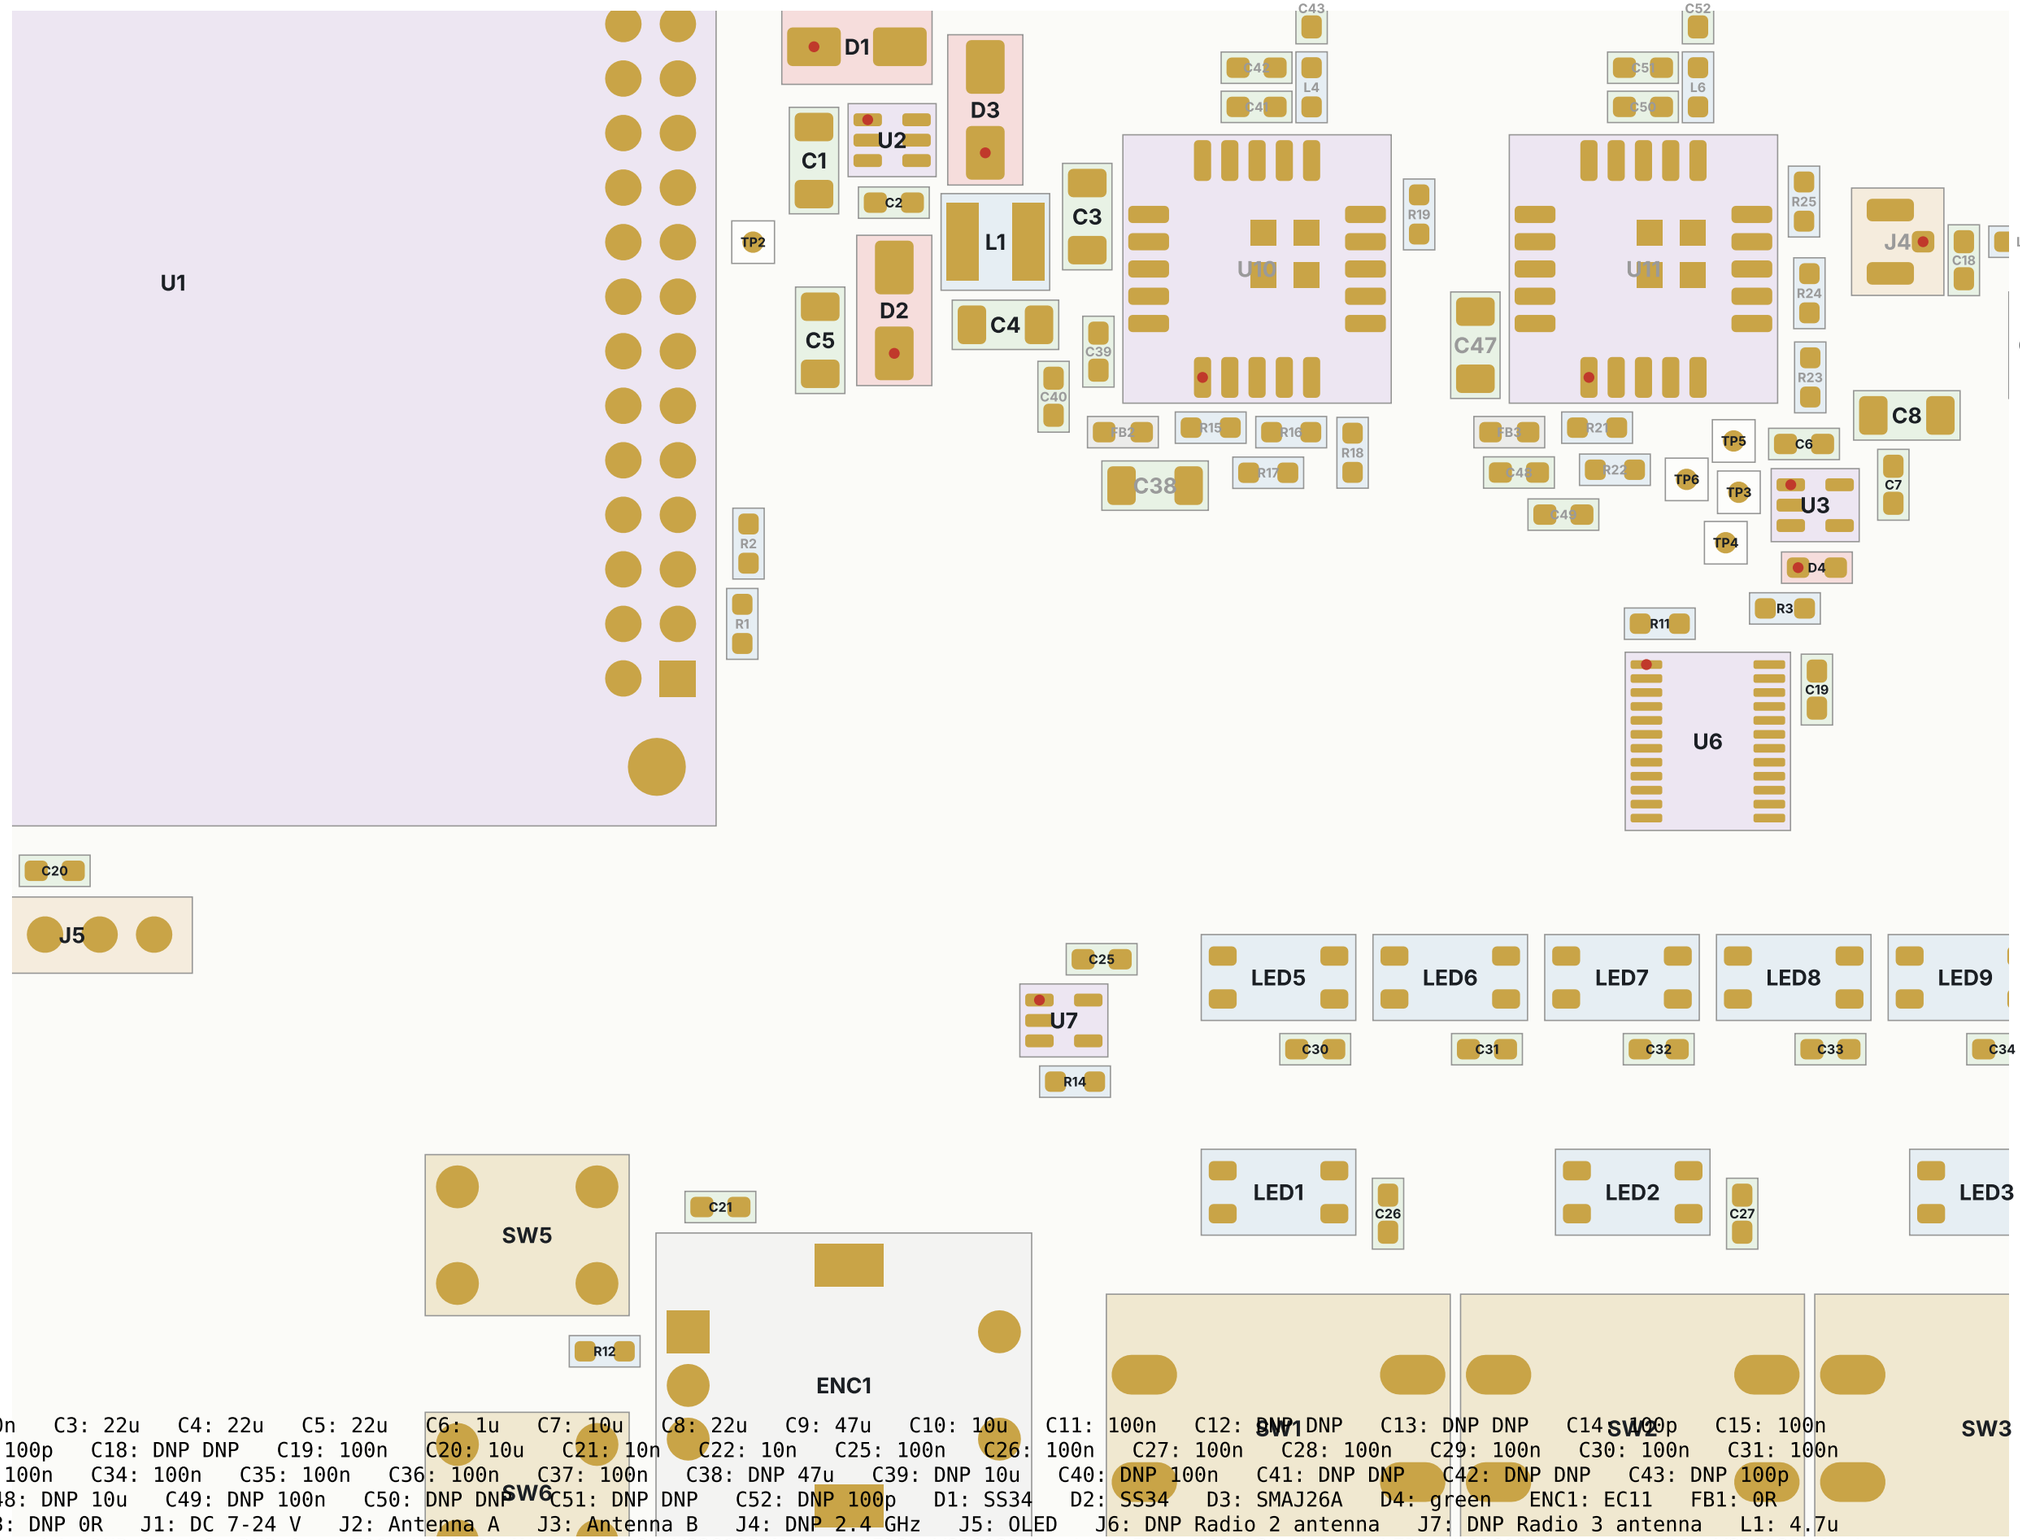

C1: 10u C2: 100n C3: 22u C4: 22u C5: 22u C6: 1u C7: 10u C8: 22u C9: 47u C10: 10u C11: 100n C12: DNP DNP C13: DNP DNP C14: 100p C15: 100n
C16: 100p C17: 100p C18: DNP DNP C19: 100n C20: 10u C21: 10n C22: 10n C25: 100n C26: 100n C27: 100n C28: 100n C29: 100n C30: 100n C31: 100n
C32: 100n C33: 100n C34: 100n C35: 100n C36: 100n C37: 100n C38: DNP 47u C39: DNP 10u C40: DNP 100n C41: DNP DNP C42: DNP DNP C43: DNP 100p
C47: DNP 47u C48: DNP 10u C49: DNP 100n C50: DNP DNP C51: DNP DNP C52: DNP 100p D1: SS34 D2: SS34 D3: SMAJ26A D4: green ENC1: EC11 FB1: 0R
FB2: DNP 0R FB3: DNP 0R J1: DC 7-24 V J2: Antenna A J3: Antenna B J4: DNP 2.4 GHz J5: OLED J6: DNP Radio 2 antenna J7: DNP Radio 3 antenna L1: 4.7u
L2: 0 L3: DNP 0 L4: DNP 0 L6: DNP 0 LED1: WS2812B-Mini LED2: WS2812B-Mini LED3: WS2812B-Mini LED4: WS2812B-Mini LED5: WS2812B-Mini LED6: WS2812B-Mini
LED7: WS2812B-Mini LED8: WS2812B-Mini LED9: WS2812B-Mini LED10: WS2812B-Mini LED11: WS2812B-Mini LED12: WS2812B-Mini R1: DNP 4.7k R2: DNP 4.7k R3: 1k
R4: 470 R5: 470 R6: 470 R7: 470 R8: 100k R9: 1k R10: 1k R11: 10k R12: 10k R13: 10k R14: 33 R15: DNP 470 R16: DNP 470 R17: DNP 470 R18: DNP 470
R19: DNP 100k R21: DNP 470 R22: DNP 470 R23: DNP 470 R24: DNP 470 R25: DNP 100k SW1: Talk 1 SW2: Talk 2 SW3: Talk 3 SW4: Talk 4 SW5: Menu SW6: Back
TP2: NANO_3V3 TP3: VIN TP4: 5V TP5: 3V3 TP6: GND U1: ESP32-P4-NANO U2: AP63205WU U3: TLV75733 U4: LR2021 U5: PE4259 U6: TCA9555PWR U7: 74AHCT1G125
U10: DNP LR2021 U11: DNP LR2021
Grey labels: not fitted (DNP). Red dot: LED cathode / pin 1. Grey pads: the other side. Board frame in mm, origin at the centre.