

DECARTES DE PROVISION Y NIVELES INTERNET



 HITSS


DESCARTE DE PROVISION Y NIVELES

1.INCOGNITO

1.1SERVICIO HFC

En el incognito verificamos las reservas o suscripciones que cuenta el plan del cliente, dispositivos instalados

• SERVICIO DE INTERNET

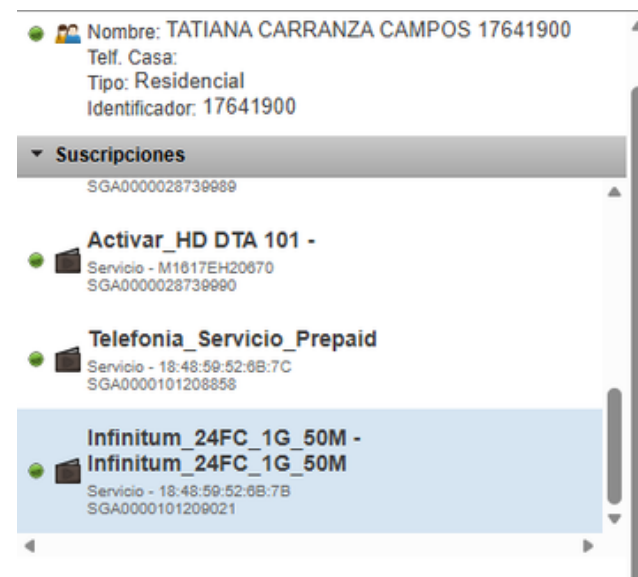

- En la etiqueta del servicio de internet debe figurar siempre "Infinitum_24FC" o "Infinitum_24" y los Mbps o Gigas que cuente contratado en su plan (la velocidad de subida siempre será 50M)

• ESTADOS:

- ACTIVO
- ACTIVO PENDIENTE
- SUSPENSION



- En la etiqueta de Dispositivos podemos ver la serie del EMTA (CM MAC)

DESCARTE DE PROVISION Y NIVELES



1 VALIDACIÓN DE ETIQUETAS (SERVICIOS)



¿Qué validar?

- Las etiquetas (servicios) deben estar **PROVISIONADAS**.
- Deben **COINCIDIR** con el plan contratado por el cliente.
- Incluir las **BONIFICACIONES** asociadas al plan (ej. velocidad promocional, descuentos, packs, etc.).



¿Dónde verificar?

Menú Suscripciones

Ejemplo: **Infinitem_24_800M_50M**

2 VALIDACIÓN DEL EQUIPO (EMTA / CABLE MODEM)



¿Qué validar?

- La **EMTA** (Cable Modem) debe estar **ACTIVA**.
- Debe encontrarse en estado **OPERACIONAL**.
- Debe estar asociada al servicio de Internet.



¿Dónde verificar?

Menú Dispositivos

Ejemplo: **18:48:59:64:BE:93** (Cable Modem)

Cuentas Hygeia Historial

Cuenta: 55104175

Búsqueda Haga clic en el icono Buscar para cargar cuentas, especificando opcionalmente los criterios aquí

Recargar

Suscriptor

Nombre: LLACSA RICALDI HEBERT JO
Telf. Casa:
Tipo: Residencial
Identificador: 55104175

Suscripciones

Telefonia_Suplemento -
Servicio - 18:48:59:64:BE:93
INTSRV68297613

Infinitem_24_800M_50M -
Infinitem_24_800M_50M
Servicio - 18:48:59:64:BE:93
SGA0000111251350

Telefonia_Servicio_Prepai
Servicio - 18:48:59:64:BE:94
SGA0000111251351

Dispositivos

18:48:59:64:BE:93
Cable Modem

18:48:59:64:BE:94
MTA

Suscriptor

General Historial

Suscriptor: 55104175
Identificador: 55104175
Título:
Nombre:
Segundo nombre:
Apellido: LLACSA RICALDI HEBERT JONNY
Dirección 1:
Dirección 2:
Ciudad:
Provincia:
Código Postal:
País:
Latitud:
Longitud:



IMPORTANTE

Si las etiquetas no coinciden con el plan contratado (incluyendo bonificaciones) o la EMTA no está activa, el servicio no funcionará correctamente. Realiza la corrección o escalamiento correspondiente según el caso.

RECOMENDACIONES

- ✓ Verificar el plan contratado en SIAC Único.
- ✓ Validar que las bonificaciones estén vigentes y aplicadas.
- ✓ Confirmar que el servicio de Internet esté activo.
- ✓ Si la EMTA está inactiva, ejecutar reinicio desde Incognito o escalar a visita técnica.

INCOGNITO – PARÁMETROS DE RED (HFC)

Esta información permite validar el estado de la conexión y los niveles del servicio de internet.

1



Información General

- **Dirección IP:** IP asignada al servicio.
- **Nombre de la CMTS:** Nombre del equipo que gestiona el servicio.
- **Estado:** Indica el estado operativo de la conexión.
- **En Línea:** Confirma que el servicio se encuentra activo.

2



Velocidad

La velocidad de subida (U/S) y bajada (D/S) debe coincidir con la suscripción contratada de internet.

3



Niveles de Señal

Los niveles de señal deben estar dentro del rango establecido para HFC.

- **Downstream (dBmV):** Potencia de señal de bajada.
- **Upstream (dBmV):** Potencia de señal de subida.
- **SNR:** Relación señal a ruido.

4



Firmware y Modelo

- **Versión de firmware:** Versión actual del software del módem.
- **Compensación de tiempo:** Valor de ajuste de tiempo.
- **Tiempo de actividad:** Tiempo que el módem ha estado operativo.
- **Modelo:** Modelo del módem instalado.

5



CPE Detalles

Muestra las IPs asignadas al cliente para internet y telefonía. Para HFC:

- **Internet:** Se asigna 1 IP.
- **Telefonía:** Los decos no generan IP.

1

Módem por cable

Dirección MAC : 18:48:59:64:BE:93
Dirección IP : 10.97.114.152
Nombre CMTS : vcsOcharan01
Estado : OPERATIONAL
En Línea : ●

2

Datos del módem por cable

● Velocidad D / S (kbps) : 824000
● Velocidad U / S (kbps) : 55000
● U/S SNR : 37.3
● D/S SNR (Fuente módem) : 45.4 , 45.6 , 45.8 , 45.4 , 45.1 , 45.1 , 45.1 , 45.0 , 44.9 , 44.9 , 44.8 , 44.7 , 44.6 , 44.5 , 43.5 , 44.4 , 44.4 , 44.3 , 44.4 , 44.5 , 44.4 , 44.3 , 44.0 , 44.1 , 44.1 , 43.9 , 44.0 , 44.0 , 44.1 , 44.2
● Potencia Downstream (dBmV) : 0.0 , 13.0 , 13.4 , 14.0 , 13.3 , 13.0 , 13.1 , 13.1 , 13.1 , 13.0 , 13.0 , 12.9 , 12.9 , 12.9 , 12.8 , 12.9 , 13.0 , 13.3 , 13.4 , 13.4 , 13.6 , 13.9 , 13.7 , 13.4 , 13.3 , 12.9 , 12.8 , 12.6 , 12.6 , 12.5 , 12.7 , 12.7
● Potencia Upstream (dBmV) : 41.8
● Versión de firmware : v0.20.2232M6.011
● Compensación de tiempo : 657
● Tiempo de actividad : 4:58:51.00
● Modelo : Infinity601

5

CPE Detalles

Dirección MAC del CPE	Dirección IP del CPE
18:48:59:64:BE:96	10.172.185.101
18:48:59:64:BE:94	10.216.58.134
18:48:59:64:BE:96	2800:0200:0044:c6b4:0000:0000:0000:0016
18:48:59:64:BE:96	2800:0200:eda0:00d6:0000:0000:0000:0000
18:48:59:64:BE:96	10.209.133.142



IMPORTANTE:

Verificar que todos los parámetros estén dentro de los rangos establecidos para garantizar una conexión estable y óptima.

RANGOS DE REFERENCIA HFC

NIVELES DE POTENCIA - HFC					
DWS		MODULACIÓN	US		MODULACIÓN
Mín	Máx	(Downstream)	Mín	Máx	(Upstream)
-15 dBmV	20.9 dBmV	256 QAM	36.1 dBmV	52.9 dBmV	64 QAM

NIVELES DEL SNR - HFC			
DWS		US	
Mín	Máx	Mín	Máx
33.5 dBmv	---	28 dBmv	---




NOTA: Si validamos que los niveles están fuera del rango, se debe generar visita técnica.

DESCARTE DE PROVISION Y NIVELES


1.2.SERVICIO FTTH

• SERVICIO DE INTERNET

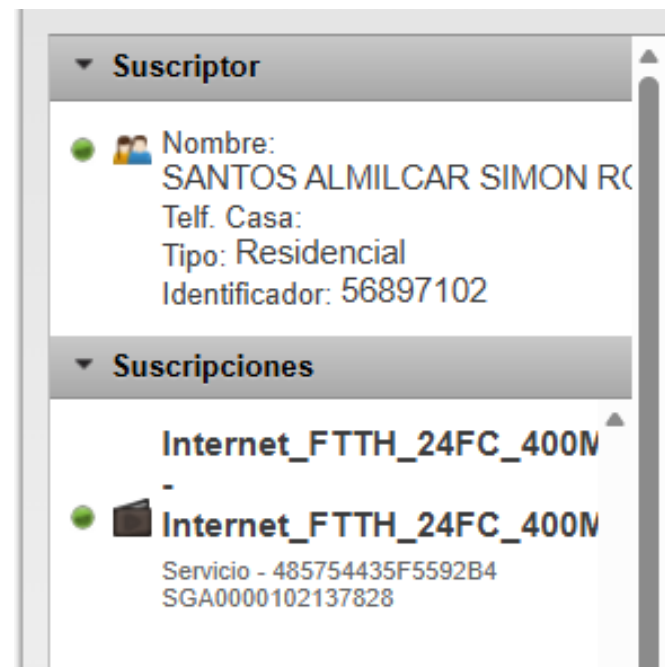

- En la etiqueta del servicio de internet debe figurar siempre "Internet_FTTH" y los Mbps o Gigas que cuente contratado en su plan (la velocidad de subida y bajada son iguales porque es un internet SIMETRICO)

- ESTADOS:
- ACTIVO
- ACTIVO PENDIENTE
- SUSPENSION

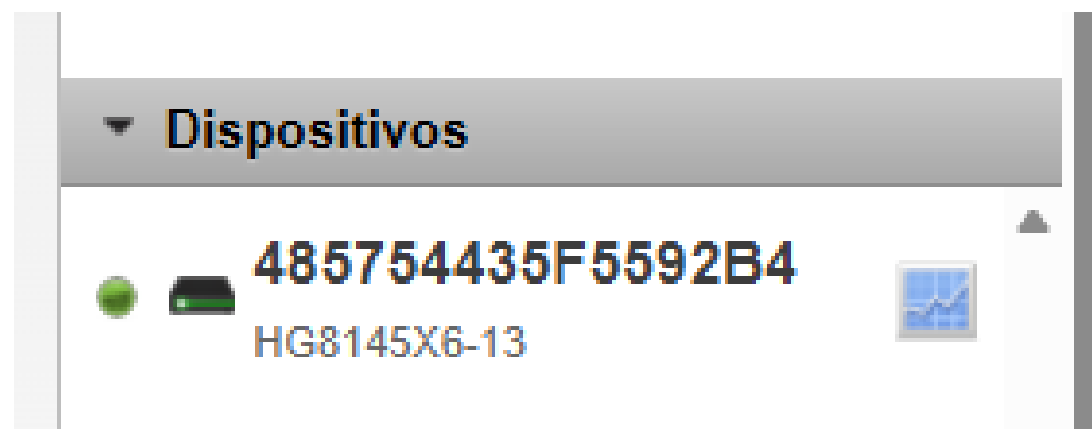

- En la etiqueta de Dispositivos podemos ver la serie de la ONT (SN)

- Verificar que la ONT se encuentre correctamente provisionada, sincronizada y operativa antes de continuar con el diagnostico

1 ESTADO DEL SERVICIO (DETALLES DEL ACTIVO)

¿Qué validar?
El campo **Estado** debe mostrarse como **Active**.

Detalles del Activo

Identificador: 4857954439F5592084

Servicio: HuaweiX2000

Estado: Active ●

Tipo: HGB1545X-13

i Interpretación

- **Active:** El servicio está registrado y habilitado.
- Si aparece **Inactive**, **Disabled** o **Suspend**, la provisión presenta inconvenientes y debe revisarse.

2 ESTADO DE LA ONT (ONT SUMMARY)

¿Qué validar?
El campo **Status** debe mostrarse como **Online**.

Device Hygeia Ont Summary

✓ ONT Summary

OLT Name: olt_allipsevenar01

Serial Number: 4857954439F5592084

Approximate distance to the OLT (meters): 9999

Status: Online ●

i Interpretación

- **Online:** La ONT mantiene comunicación con la OLT.
- Si aparece **Offline**, **Down** o **Unreachable**, el equipo no está sincronizado con la red.

3 DIRECCIONES IP (DEVICE HYGEIA WAN DETAILS)

¿Qué validar?
Cada interfaz debe contar con su dirección IP correspondiente.

Interfaz	Estado esperado
INTERNET	Debe tener IP asignada
IPTV	Debe tener IP (si aplica)
MANAGEMENT	Debe tener IP asignada. Esta IP es la que se utiliza para ingresar al escritorio remoto.
VOIP	Debe tener IP cuando el cliente tenga telefonía

i Interpretación

Si alguna interfaz aparece sin IP o con 0.0.0.0, puede existir un problema de provisión o sincronización.

4

POTENCIA ÓPTICA
(DEVICE HYGEIA ONT DATA)

🔍 ¿Qué validar?

Campo: **Receiving Power (dBm)**

Rango permitido:

MÍNIMO	MÁXIMO
-24.9 dBm	-6.1 dBm

Ejemplo de la imagen:

-16.90 dBm ✓

i Interpretación

Al encontrarse dentro del rango permitido, el nivel óptico es correcto.

- Menor a **-24.9 dBm:**
- Mayor a **-6.1 dBm:**

En ambos casos corresponde generar visita técnica.

5

EQUIPO INSTALADO

🔍 ¿Qué validar?

El equipo registrado debe coincidir con la ONT instalada.

Ejemplo:

Huawei HG8145X6-13



6

ETIQUETA DEL SERVICIO

🔍 ¿Qué validar?

La etiqueta del servicio debe coincidir con el plan contratado y sus bonificaciones.

Ejemplo:

Internet_FTTH_24FC_400M_D

✓ Debe corresponder al plan comercial del cliente.

7 CRITERIOS PARA CONSIDERAR EL SERVICIO CORRECTO		
VALIDACIÓN	RESULTADO ESPERADO	DETALLE
1 Estado del servicio	Active ✓	El servicio está registrado y habilitado.
2 Estado de la ONT	Online ✓	La ONT está comunicada correctamente con la OLT.
3 Potencia óptica	Entre -24.9 y -6.1 dBm ✓	Nivel óptico dentro del rango permitido.
4 Direcciones IP	Todas las interfaces con IP ✓	Según los servicios contratados.
5 Equipo instalado	ONT correctamente registrada ✓	Debe coincidir con la ONT instalada.
6 Tecnología	FTTH ✓	Servicio sobre fibra óptica.
7 Interfaces WAN	Configuradas y operativas ✓	Interfaces activas según el servicio.
8 Etiquetas	Coinciden con el plan y bonificaciones ✓	Incluye velocidad promocional, descuentos, packs, etc.



- RECUERDA: Si la ONT perdió registro, realizarlo de manera manual en conjunto con el cliente

●

REGISTER_DEVICE 485754435F5592B4

EJEMPLO 1: ONT QUE SÍ MUESTRA IP

Cuenta: 58041831 Suscriptor: 58041831 Activos: 48575443EC9E0BB6

Detalles del Activo

Identificador: 48575443EC9E0BB6
 Servidor: HuaweiU2000
 Estado: Active
 Tipo: HG8145X6-13

Datos de diagnóstico

Device Hygeia Wan Details

WAN Port Name	MAC Address of the WAN Port	ExternalIPAddress	IPv6Prefix	IPv6Address
2_VOIP_R_VID_3100	ec:81:9c:5a:8d:bd	10.66.128.56	0:0:0:0:0:0:0	0:0:0:0:0:0:0
3_INTERNET_R_VID_3200	ec:81:9c:5a:8d:be	10.183.138.158	2800:200:e030:fd::/64	2800:200:44:8003:0:0:0:c6
4_IPTV_R_VID_3300	ec:81:9c:5a:8d:bf	10.248.136.94	0:0:0:0:0:0:0	0:0:0:0:0:0:0
MANAGEMENT	ec:81:9c:5a:8d:bc	10.167.195.3	0:0:0:0:0:0:0	0:0:0:0:0:0:0

Se muestran las direcciones IPv4 e IPv6 de las interfaces WAN.



EJEMPLO 2: ONT QUE NO MUESTRA IP

Cuenta: 56305031 Suscriptor: 56305031 Activos: 5A544547DC5C05DD

Detalles del Activo

Identificador: 5A544547DC5C05DD
 Servidor: HuaweiU2000
 Estado: Active
 Tipo: F6600PV9.0.12

Datos de diagnóstico

Device Hygeia Ont Summary

ONT Summary

OLT Name: oltChimbote02
 Serial Number: 5A544547DC5C05DD
 Approximate distance to the OLT (meters): 4468
 Status: Online

Device Hygeia Ont Data

ONT Data

Download Speed: Internet_FTTH_24FC_400M_D
 Upload Speed: Internet_FTTH_24FC_400M_U
 Transmission Power (dBm): 2.56
 Receiving Power (dBm): -14.89

Device Hygeia PON Interface

PON Interface

PON Port: GPON 0/10/7
 Alias: ANCB042-F
 ONT ID: 0

No se muestran las direcciones IP de las interfaces. Se visualiza la información disponible de la ONT.



Recuerda que hay equipos que no nos mostrará todas las IP's



EN INCOGNITO PODEMOS VISUALIZAR LOS REINICIOS REALIZADOS AL EQUIPO

En **INCOGNITO** podemos visualizar el historial de reinicios (reset) que ha tenido el equipo, incluyendo la fecha, hora y el usuario que realizó la acción.

1. INFORMACIÓN DEL EQUIPO

Device Hygeia Ont Data

✓ ONT Data

Download Speed: Internet_FTTH_24_1G_D

Upload Speed: Internet_FTTH_24_1G_U

Transmission Power (dBm): 2.38

Receiving Power (dBm): -19.54

Hardware Version: V9.0.12

Software Version: V9.0.10P11N3

Activity Time: 10 days, 21:33:54.00

Model: F6600PV9.0.12

MOSTRAR MENOS ^

2. HISTORIAL DE REINICIOS (RESET)

La columna "Operation" muestra los reinicios realizados al equipo.

Operation	Username	Time	Correlative	Record ID
Operation EQUIPMENT_RESET for record 56929708	e759946		54715111	5A544547D4F6D4AF
Operation EQUIPMENT_RESET for record 56690125	e759946		54625198	5A3D2E47C4B8A2E1
Operation EQUIPMENT_RESET for record 56571233	e759946		54511232	59F3A91BC4B8A2D1
Operation EQUIPMENT_RESET for record 56411218	e759946		54401205	59A1B81AC4A7B1C3
Operation EQUIPMENT_RESET for record 56233011	e759946		54291678	5987A63BC4A7B0F2



- **RECUERDA:** Los equipos deben tener minimo un reinicio dentro de los 30 días.