


INSTRUCTIONS DE MONTAGE ET D'UTILISATION

Modèle: LV188

PRECAUTION

- Ce produit (en particulier le support) est fragile, ne pas trop exercer de force et ne pas le laisser tomber pendant le montage et l'utilisation! Veiller à bien fixer le produit au sol.
- Maintenir le produit dans le sens vertical pour assurer l'effet d'étanchéité.
- Veuillez assembler la lampe en respectant les étapes et les exigences spécifiées dans les instructions pour garantir la sécurité, la fiabilité et la rapidité d'installation.

I. INSTRUCTIONS D'ASSEMBLAGE

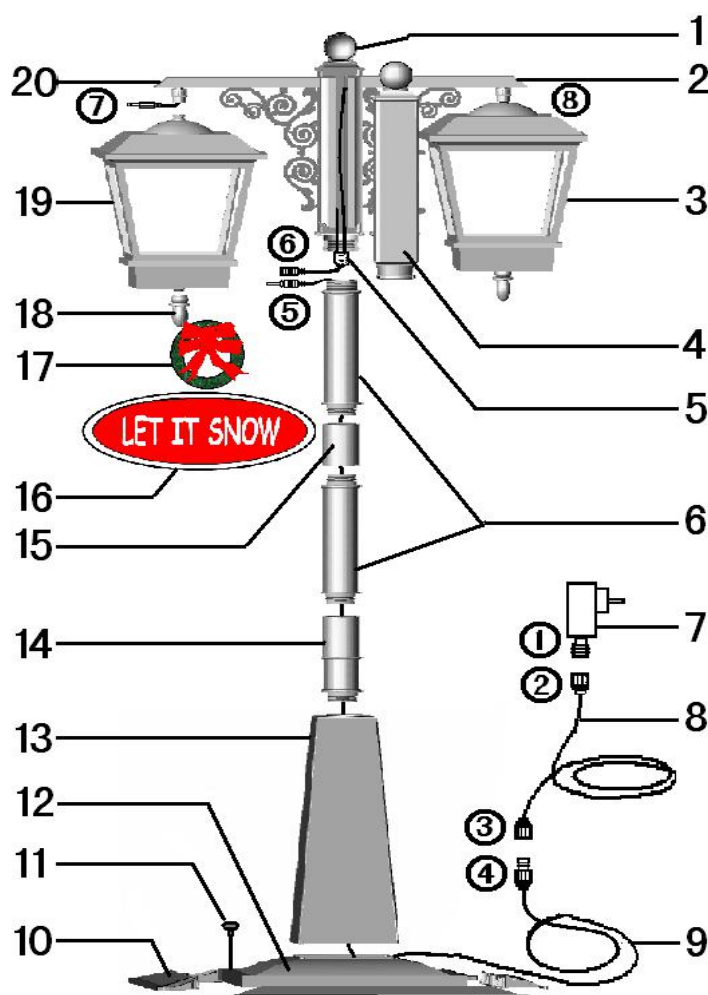

1	1
2	1
3	1 lot
4	1
5	1 lot
6	2
7	1
8	1
9	1
10	1 lot 4
11	1 lot de 4
12	1
13	1
14	1 lot
15	1
16	1
17	1 lot
18	2
19	1 lot
20	1
21	6+1 (pour les lampes) 4+1 (pour la base)
Note: ①,②,③,④,⑤,⑥,⑦,⑧ sont tous à relier	


Veuillez assembler le produit en commençant par la base et en allant vers le haut en suivant les instructions d'assemblage:

1. La base

A/B. Assembler la base (12) et le socle (13) avec 4 vis :

C/D/E. Assembler les 4 autres parties de la base supplémentaire (10), et fixer le tout.

Note: La base supplémentaire (10) est spécialement conçue pour fixer le réverbère de manière plus sûre. Si le lampadaire est installé sur un sol plat et qu'il n'est soumis à aucune force externe (telle que le vent fort ou des interférences causées par l'homme), ou s'il est utilisé à l'extérieur et qu'il peut être fixé au sol par fixation clous de sol, il n'est pas nécessaire d'installer une base supplémentaire (10). En d'autres termes, les utilisateurs peuvent décider d'installer ou non la base supplémentaire (10) en fonction des conditions réelles.

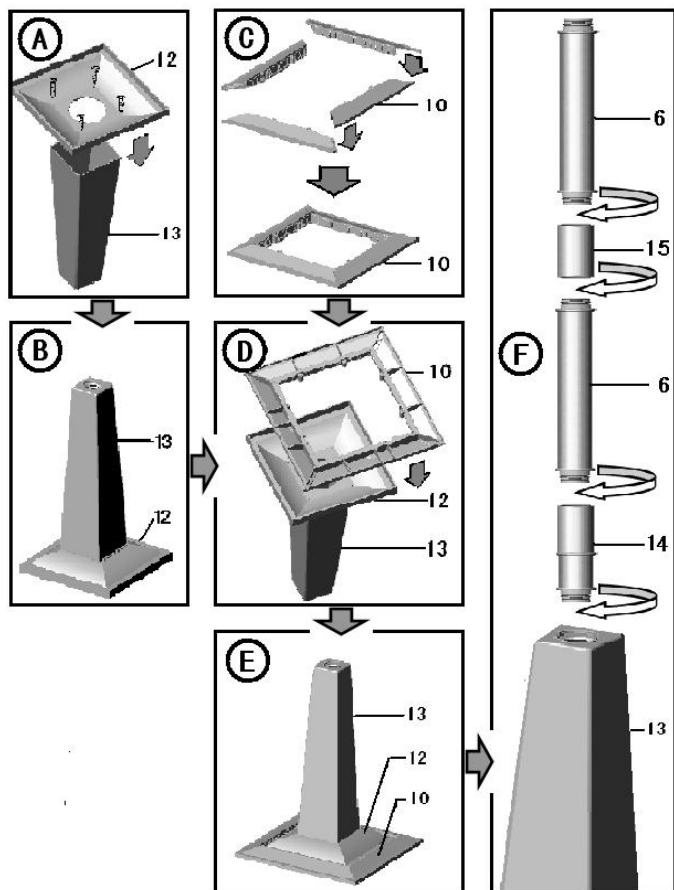


2. Les piliers (F)

Visser les 2 piliers (6), les joints du lampadaire (14+15) et le socle carré (13) ensemble selon le schéma ci-dessous. Remarque: chaque filetage doit être serré, sinon les piliers pourraient se pencher ou se détacher!

3. Les lampes


3.a

Assembler les 2 supports (2)(20) à l'aide des raccords (1)(4) comme ci-dessous:

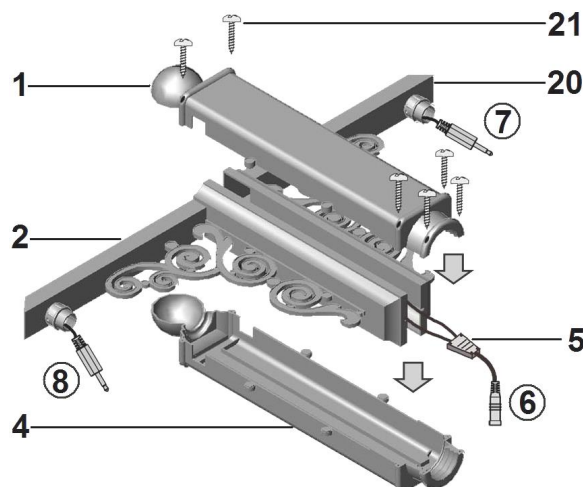

3.b

A. Faites passer le fil électrique (6) et son joint (5) à travers la base de la lampe et le lampadaire (le pied de la lampe et le lampadaire peuvent être posés ou inversés pour plus de commodité. Après avoir retiré le joint, placez-le correctement pour une utilisation ultérieure)

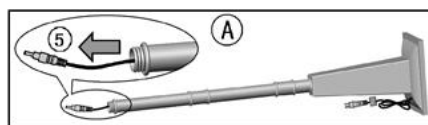


B. Connectez les joints (5) et (6) et placez-les ainsi que leurs fils dans le lampadaire (6). Remarque: à ce stade, il sera préférable de demander à une autre personne de tenir le support de lampe (2) pour éviter qu'il ne tombe!

C. Connectez les joints (7) et (8), de chaque côté du lampadaire (3)(19).

D. Faites pivoter les porte-lampes (3)(19) pour les fixer au lampadaire (2)(20). Remarque: le filetage de la vis doit être serré autant que possible pour éviter toute pénétration d'eau. Pendant ce temps, l'orientation des porte-lampes (3)(19) doit être légèrement ajustée pour correspondre à celle souhaitée.


Remarque: à ce stade, il sera préférable de demander à une autre personne d'effectuer la même manipulation afin d'éviter que le lampadaire ne tombe !

E. Visser les décorations (18) aux porte-lampes.

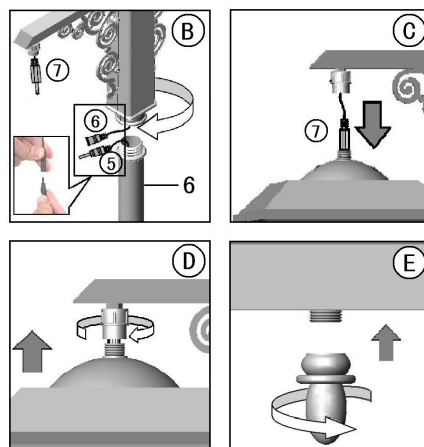

4. Dernières étapes

A. Positionnement: Placez avec soin le réverbère assemblé à la position définie. *Remarque:* (1) Si le réverbère doit être installé à l'extérieur, veuillez fixer le support de la lampe avec des clous de sol (11) au cas où le vent le soufflerait; (2) Le réverbère doit être placé à un endroit sans intervention humaine en cas de dommages.

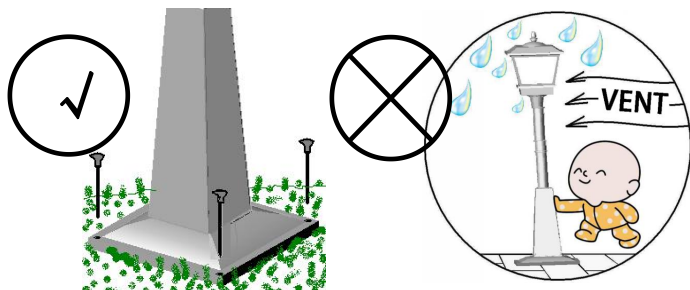

B. Mise sous tension: Connectez fermement les deux joints ① et ④ de l'adaptateur (7) et du fil d'alimentation (9). Si le câble d'alimentation n'est pas assez long, vous pouvez ajouter le câble étendu (8) entre eux, puis connecter l'adaptateur à la source d'alimentation principale.

C. Protection contre la pluie: (a/b) Si le lampadaire est utilisé à l'extérieur, tous les joints de ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ doivent être resserrés en cas de fuite d'eau et de fuite électrique!

(c) L'adaptateur lui-même n'est pas étanche. Assurez-vous donc que le point de connexion entre l'adaptateur et la source d'alimentation principale est à l'intérieur ou à un endroit exempt d'eau de pluie ou de neige en cas de fuite ou de choc électrique!



(d) Les 2 porte-lampes sont munis d'un trou d'égouttement, veiller à ce qu'ils ne soient pas obstrués.

(e) Les porte-lampes doivent être maintenus verticalement pour assurer un effet anti-pluie;

Si ces fonctions ne sont pas remplies, il est nécessaire de vérifier si les liaisons sont bien connectées ou de faire appel à une personne habilitée jusqu'à ce que celui-ci puisse remplir les fonctions susmentionnées.



Comme indiqué dans la figure ci-dessous, fixez la plaque (16) et la couronne + nœud papillon (17) sur la face supérieure du montant de la lampe. Si le réverbère doit être installé à l'extérieur, il n'est pas nécessaire d'installer ces décorations (à cause des vents et des pluies).

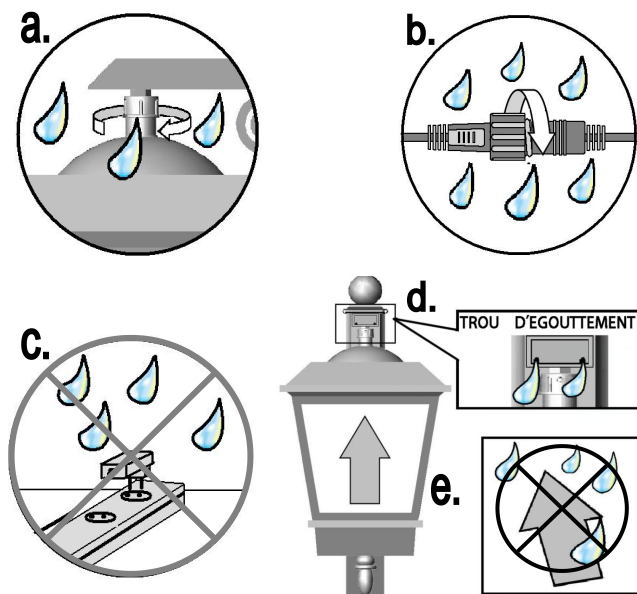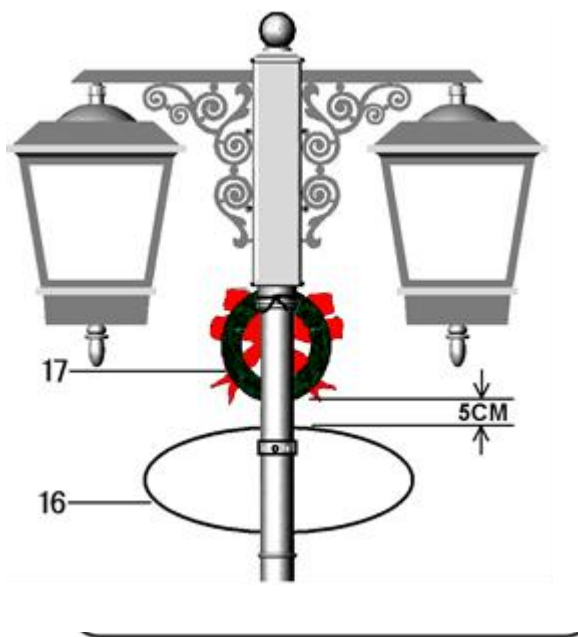

D. Mise en marche: Chaque porte-lampe est muni d'un interrupteur (voir figures ci-dessous).

L'interrupteur de la fig gauche permet de contrôler la musique, la lumière et la chute de neige.

L'interrupteur de droite a seulement une fonction ON/OFF

SECURITE

- Ce lampadaire fonctionne avec des ampoules LED
- Ce produit n'est pas un jouet. Tenir hors de portée des enfants
- Ne pas manipuler le lampadaire lorsque celui-ci est allumé
- Garder le produit à l'abri de l'humidité ou toutes sources de chaleur
- Ne pas tenter de démonter ou de changer les pièces du lampadaire

AVERTISSEMENT

Si le câble de branchement du produit est abîmé, débranchez le lampadaire et rapportez le produit en magasin. Ne tentez aucune manipulation sur le produit afin d'éviter tous risques d'électrocution.

ENTRETIEN

Veillez à ne jamais immerger le lampadaire dans l'eau. Il est fortement recommandé de le nettoyer à l'aide d'un chiffon humide et non mouillé.



Ce symbole, apposé sur le produit ou son emballage, indique que ce produit ne doit pas être traité avec les déchets ménagers. Il doit être remis à un point de collecte approprié pour le recyclage des équipements électriques et électroniques. En s'assurant que ce produit soit bien mis au rebut de manière appropriée, vous aiderez à prévenir les conséquences négatives potentielles pour l'environnement et la santé humaine. Le recyclage des matériaux aidera à conserver les ressources naturelles.

Référence:LV188DH-WW

Importé par:
FLAUDIS
39 rue Gutenberg
95420 Magny en Vexin
France

IMPORTANT- NOTICE D'UTILISATION A USAGE INTERIEUR ET EXTERIEUR



Notice à trier



Protection de classe III

IP23