www.tntextbooks.in

OR வாயிலின் மெய்ப்பட்டியல் கீழே கொடுக்கப்பட்டுள்ளது.

உள்ளீடு		வெளியீடு
A	B	C
0	0	0
0	1	1
1	0	0
1	1	1

அட்டவணை 2.8 OR வாயிலின் மெய்ப்பட்டியல்


2.9.3 NOT வாயில்:

NOT வாயிலின் பூலியன் செயற்பாட்டை

C=NOT A என்று குறிப்பிடலாம்.

பூலியன் இயற்கணிதத்தில் NOT செயற்பாட்டை குறிக்க, எழுத்தின் மீது ஒரு கோடு இடப்படும்.

$$C = \overline{A}$$

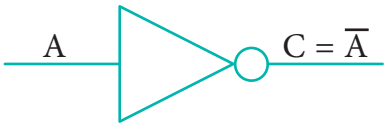

படம் 2.4 NOT வாயிலின் தருக்க குறி

"C என்பது NOT A சமம்" அல்லது " C என்பது A-வின் தலைகீழான மதிப்பு" என்று படிக்கவும்.

A-வின் மதிப்பு 0 எனில்

$$C = \overline{0} = 1$$

A-வின் மதிப்பு 1 எனில்

$$C = \overline{1} = 0$$

NOT வாயிலின் மெய் பட்டியல்


உள்ளீடு	வெளியீடு
A	C
1	0
0	1

அட்டவணை 2.9 NOT வாயிலின் மெய்ப்பட்டியல்


2.9.4 NOR வாயில்:

NOR வாயில் சுற்று, OR வாயிலின் வெளிபாட்டை தலைகீழாக மாற்றிக் கொடுக்கும். இரண்டு உள்ளீட்டுகளும் "பொய்" எனில், இதன் வெளிபாடு "மெய்" ஆக இருக்கும். இல்லையெனில் "பொய்" ஆகும். மாறாக, உள்ளீட்டுகள் அனைத்தும் '0' ஆக இருந்தால் மட்டுமே வெளியீட்டை '1' ஆக பெற முடியும். இல்லையெனில் வெளியீடு 0-ஆகயிருக்கும்.

NOR வாயிலின் தருக்க சுற்று



படம் 2.7 NOR வாயிலின் தருக்க சுற்று



படம் 2.8 NOR வாயிலின் தருக்க குறி

NOR வாயிலின் வெளியீடு

$$C = (\overline{A + B})$$

"C என்பது A OR B-ன் NOT" அல்லது

"C என்பது A OR B-ன் தலைகீழான வெளியீட்டை குறிக்கும்".

எடுத்துக்காட்டாக, உள்ளீட்டுகள் இரண்டும் 0 எனில்,

$$C = (\overline{0 + 0}) = \overline{0} = 1$$

NOR வாயிலின் மெய் பட்டியல்

உள்ளீடு		வெளியீடு
A	B	C
0	0	1
0	1	0
1	0	0
1	1	0

அட்டவணை 2.10 NOT வாயிலின் மெய்ப்பட்டியல்