




Certificado en seguridad:
UL1973,UL9540A,PSE,CB
CE,MSDS,UN38.3

Datos de Contacto

☎ +506 8913 5715
✉ info@batsuenergy.com
🌐 www.batsuenergy.com
📍 Heredia, Belén, Cariari

HOJA DE ESPECIFICACIONES


Especificación Técnica		WT5100(51.2V100Ah)		WT24200(25.6V200Ah)		
Voltaje de operación	44 . 8V~ 57.5V		22.4V~ 28.8V			
Dimensiones	482*510*138mm		482*510*138mm			
Peso	46KG		46KG			
Garantía	10 Años		10 Años			
Vida útil	15 Años @ 68°F		15 Años @ 68°F			
Ciclos de vida	6000+		6000+			
Energía	51.2V 100Ah (5.12KWh)		25.6V 200Ah (5.12KWh)			
Voltaje máx. de carga	57.6V(Adjustable)		28.8V(Adjustable)			
Corriente máx. de carga	50A (2.56KW) @77°F		100A (2.56KW) @77°F			
Corriente máx. de descarga	100A (5.12KW) @77°F		200A (5.12KW) @77°F			
Escalabilidad	Max. 32 unidades en paralelo		Max. 32 unidades en paralelo			
Tasa de Protección Adjunta		IP22				
Comunicación		RS232/RS485→ PC software CAN/RS485 → Inversores				
Almacenamiento		Se recomienda almacenarlo por encima del 50 % de SOC, probar a los 90 días y recargar si está por debajo de 52 V.				
Parámetros del BMS		WT5100		WT24200		
Carga	Espec	Retraso	Recupera	Espec	Retraso	Recupera
Protección de voltaje de celda	3.65V	1 sec	3.45V	3.65V	1 sec	3.45V
Protección por voltaje del módulo	58.2V	1 sec	55.2V	29.1V	1 sec	27.6V
Sobre corriente de carga 1	>99A	1 sec	–	>198A	1 sec	–
Sobre corriente de carga 2	>110A	0.3 sec	–	>220A	0.3 sec	–
Protección por temperatura	<-5°C o >65°C	1 sec	>0°C o <60°C	<-5°C o >65°C	1 sec	>0°C o <60°C
Desarga						
Protección de Voltaje de Celda	2.5V	1 sec	2.7V	2.5V	1 sec	2.7V
Protección por Voltaje del Módulo	40.2V	1 sec	43.2V	20.1V	1 sec	21.6V
Sobre Corriente de Descarga 1	>99A	1sec	–	>198A	1sec	–
Sobre Corriente de Descarga 2	>130A	0.3 sec	–	>260A	0.3 sec	–
Cortocircuito	>260A	0.5 mS	–	>520A	0.5 mS	–
Protección por Temperatura	<-20°C o >70°C	4sec	4>-15°C o <65°C	<-20°C o >70°C	4sec	4>-15°C o <65°C
BMS	Parámetro		Condición			
Protección por Temperatura de PCB	>90°C	4 sec		<85°C		
Balance de Celdas	1A	Balance Pasivo		Diferencia de Voltaje>50mV		
Precisión de Temperatura	≤2°C	Medición del Ciclo		Rango de Medición -40 a 100°C		
Precisión de Voltaje	10mV (cell)	Medición del Ciclo		Para celdas y módulos		
Precisión de Corriente	2%	Medición del Ciclo		Rango de Medición -200 a 200°C		
SOC	5%	–		Cálculo Integral		
Consumo en Modo Inactivo	<330uA	Modo Inactivo		Almacenamiento/Transporte		
Consumo en Modo Activo	<80mA	Modo de Funcionamiento		Carga/Descarga		




(Ampliación, Vista interna)




CCS (Sistema de Contacto de Células)




Distintivo de incendios

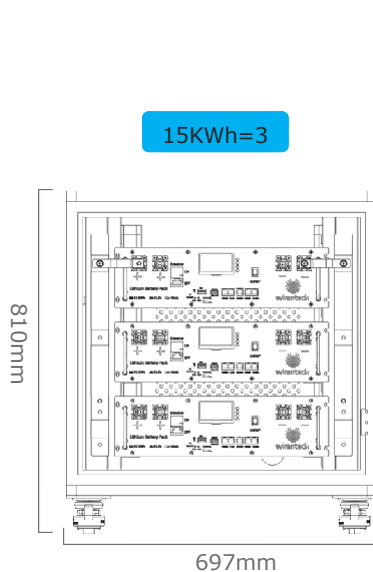

15KWh=3

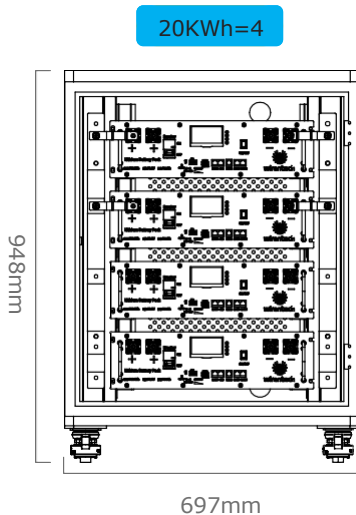

20KWh=4

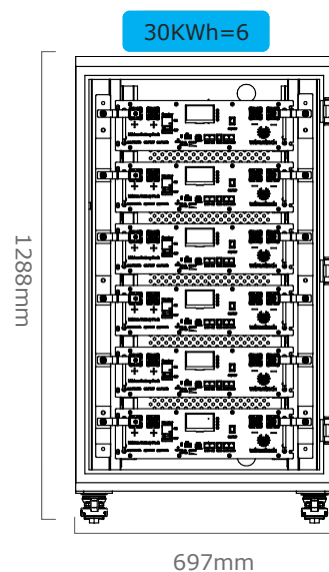

30KWh=6

Batería de Rack

WT5100/WT24200



WT5100/WT24200
Abra la tapa desde el lateral



WT5100/WT24200
Cierre la tapa desde el frente



WT5100/WT24200
Módulos Individuales de Batería