

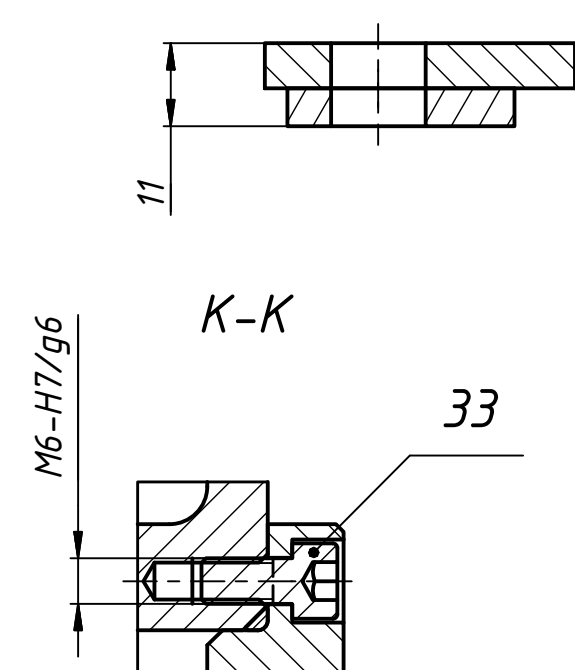


Е-Е 4 места

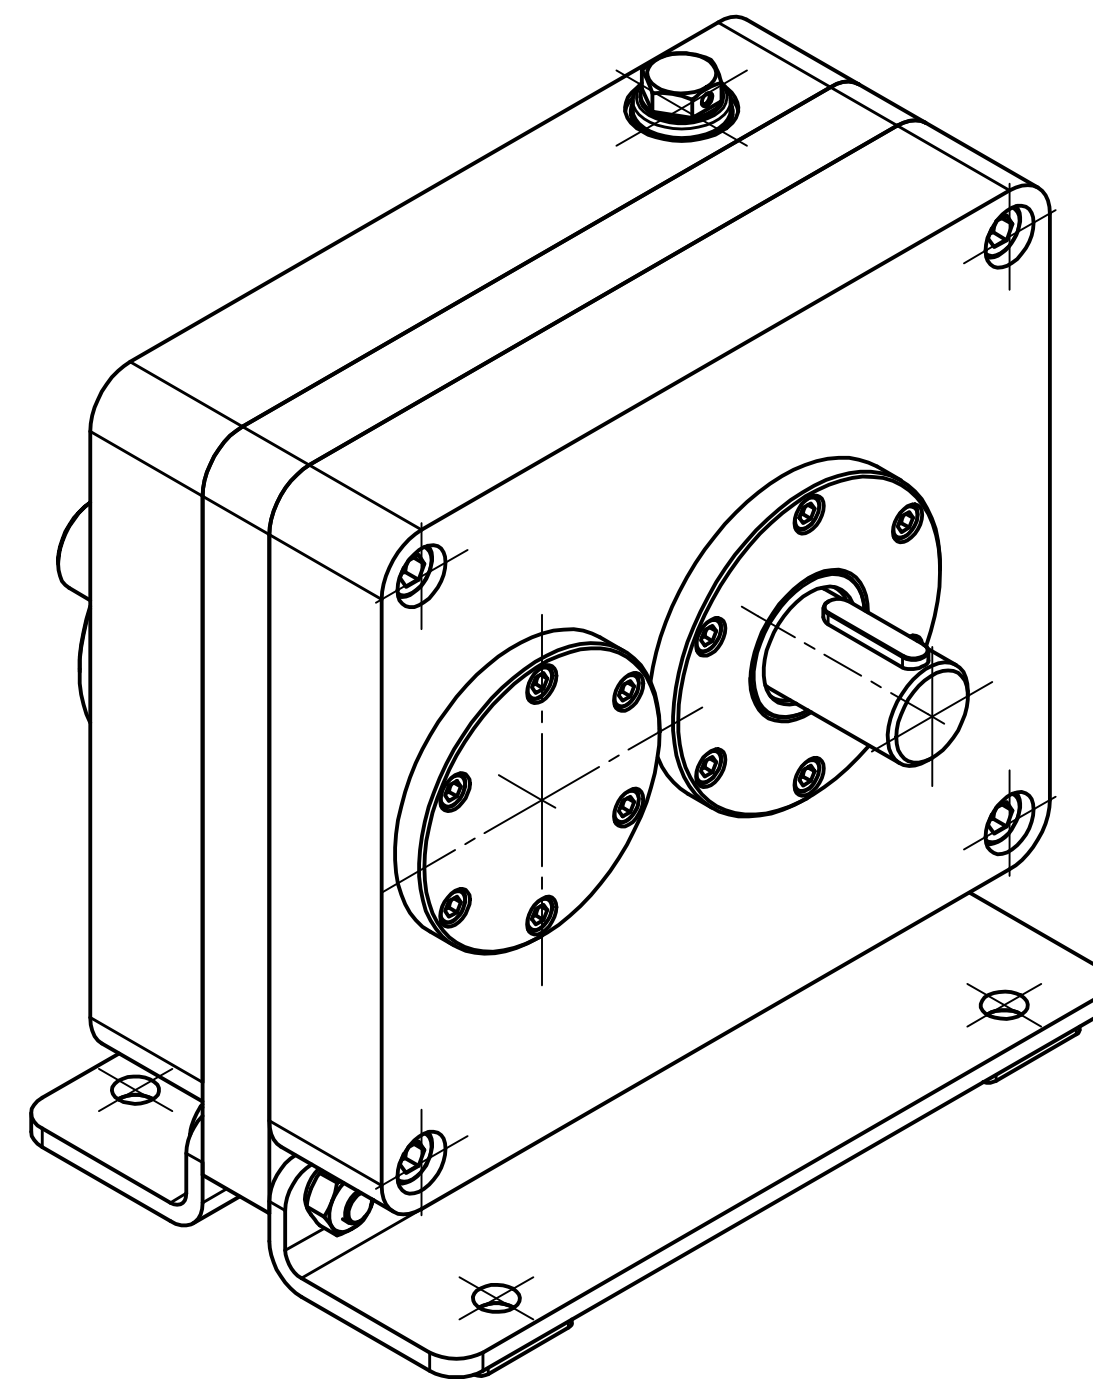

Б-Б 2 места

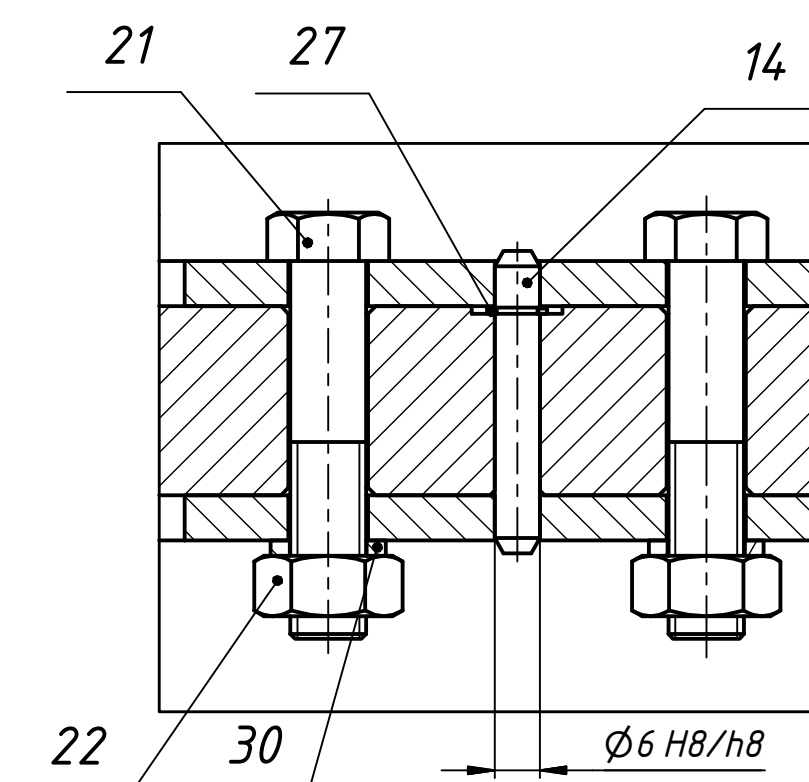

- Техническая характеристика
- Неуказанные литейные радиусы.....3...5 мм.
 - Вращающий момент на тихоходном валу 191
 - Частота вращения тихоходного вала.....190
 - Передаточное число редуктора.....5
 - Коэффициент полезного действия.....0,97
 - Ресурс, ч.....8000

Технические требования

- Детали поз. 37, 38 и посадочные места под них перед сборкой смазать маслом МС-20 ГОСТ 21743-76.
- Герметичность разъемов между дет. поз. 4, 5, 6 и дет. поз. 10, 11, 12, 13 - обеспечить при помощи лака АК-113Ф ГОСТ 23832-79.
- Моменты затяжки:
 - поз. 22 - (60 ± 6) Нхм [(6±0,6)кгс м].
 - поз. 34 - (60 ± 6) Нхм [(6±0,6)кгс м].
 - поз. 33 - (10 ± 1) Нхм [(1±0,1)кгс м].
- Валы собранного изделия при вращении от руки за вал должны вращаться свободно без заедания.

AB4-205.03.000						Редуктор			Лист	Масса	Масштаб
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата		Разраб.	Надточий	Чиркин	1	4,2	1:1
Пров.						Т. контр.			Лист		Листов
Нач. отд.						Н. контр.			1		2
Этб.									МГТУ им. Н.Э.Баумана		
									РК-3		
									Формат А1		