

**Saratoga®**

**ALTA TECNOLOGIA INTERNAZIONALE**



**CATALOGO  
GENERALE**

**04/25**

PRODOTTI INSETTICIDI	PAG. 3
LINEA FALÒ	PAG. 7
GREENHOME	PAG. 12
GRAN CLASSE	PAG. 19
IGIENIZZANTI	PAG. 22
LINEA BAGNO	PAG. 23
ASSORBIUMIDO	PAG. 26
LINEA LEGNO	PAG. 29
LINEA AUTO	PAG. 34
STUCCHI CARROZZERIA	PAG. 37
IDRAULICA	PAG. 41
PRODOTTI TECNICI	PAG. 44
LAVAMANI	PAG. 59
COMPLEMENTI PER VERNICIATURA	PAG. 60
VERNICIANTI	PAG. 63
NASTRI ADESIVI	PAG. 95
PROFILI E PARAFREDDO	PAG. 108
EDILIZIA LEGGERA	PAG. 115
EDILIZIA PROFESSIONALE	PAG. 131
ADESIVI E COLLE	PAG. 133
TASSELLO CHIMICO	PAG. 161
SCHIUME PER EDILIZIA	PAG. 165
SIGILLANTI	PAG. 176
ATTREZZATURE PER L'ESTRUSIONE	PAG. 216
SCARPA ANTINFORTUNISTICA	
GUANTI DA LAVORO	
PILE ALKALINE	



## TOP FIX

### COLLA TOPICIDA NON VENENOSA

Spalmato su tavolette, strisce di carta e supporti vari, consente la cattura di topi, animali nocivi ed insetti. Inoltre è particolarmente adatto per bloccare l'ingresso in ambienti domestici di formiche, scarafaggi, lucertole, ecc.

È di rapida e facile applicazione. Non cola e raggiunge le sue peculiari caratteristiche di appiccicosità permanente dopo mezz'ora circa dalla spalmatura.

DESCRIZIONE	CONTENUTO	COD. PRODOTTO	PZ.	CODICE EAN	CODICE DI LETTURA
Tubetto in astuccio	g 135	93.010.001	50	8 005860 930100	



## TOP TAK

### TRAPPOLA VISCHIOSA CON ESCA PER RATTI E GROSSI TOPI

TOP-TAK è la trappola vischiosa con adesante, pronta all'uso, che libera da topi e ratti, senza l'impiego di veleni.

Facile e sicuro anche ai meno esperti e, tramite l'impiego di collanti vischiosi ad elevata tenacità ed adescanti estremamente attrattivi, assicura una efficacia di cattura senza pari. TOP-TAK evita l'impiego di trappole meccaniche e la sua speciale vaschetta plastica prespalmata risulta inalterabile nel tempo; inoltre, grazie a questo speciale supporto, non cola e non sporca, così da poter essere utilizzato ovunque. TOP-TAK rappresenta il sistema più sicuro, pratico, pulito, veloce, economico per liberarsi da ratti e grossi topi.

DESCRIZIONE	CONTENUTO	COD. PRODOTTO	PZ.	CODICE EAN	CODICE DI LETTURA
VASCHETTE in astuccio	2 Vaschette	93.002.001	24	8 005860 930025	



## ESCA RODENTICIDA

### IN PASTA FRESCA - PRONTA ALL'USO

ESCA RODENTICIDA resistente all'umidità, perfetta anche nell'uso in esterno. Esplica la sua azione per ingestione, causando la morte dei roditori per emorragia interna nel giro di qualche giorno, così da non suscitare diffidenza nei consimili verso l'esca, consentendo una deratizzazione completa. Per ogni tipo di topo e ratto.

Esca Rodenticida è un biocida (PT 18).

DESCRIZIONE	CONTENUTO	COD. PRODOTTO	PZ.	CODICE EAN	CODICE DI LETTURA
BUSTA	g 150	93.120.002	24	8 005860 931213	



cm. 41(L) x 148(A) x 28(P)


## MULTI INSETTO

### INSETTICIDA

**MULTI INSETTO** Quick Kill è un insetticida acaricida a base di Permetrina, un principio attivo che garantisce un'azione che permane nel tempo; è un formulato base acqua, ed è inodore.

Si applica tal quale sui muri, i pavimenti e le altre superfici degli ambienti da disinfestare, insistendo particolarmente nel trattamento di angoli, crepe, fessure, interstizi, soglie, stipiti di porte e finestre, di balconi, davanzali, battiscopa, negli angoli e nelle fessure, dietro i mobili e gli elettrodomestici e in tutti quei punti che possono essere sorgenti d'infestazione o percorsi abituali degli insetti. Come acaricida, è particolarmente indicato per utilizzo su tessuti.

**MULTI INSETTO** è un PRESIDIO MEDICO CHIRURGICO.

12 PZ IN CARTONE  
AUTOESPOLENTE

DESCRIZIONE	CONTENUTO	COD. PRODOTTO	P.Z.	CODICE EAN	CODICE LETTURA
TRIGGER in cartone autoesponente	ml 400	93.167.001	12	8 005860 931671	
TRIGGER ml 400 in ESPOSITORE	36	93.168.001	1	-	




## CIMICI

### INSETTICIDA

**INSETTICIDA CIMICI** persistente ed efficace, è pronto all'uso ed è adatto per utilizzo sia in interni che in esterni. Se utilizzato sugli stipiti delle porte e delle finestre e sulle parti di passaggio e di ingresso delle cimici, le tiene lontane, evitandone l'ingresso in casa. A base di Permetrina, garantisce un'azione che permane nel tempo; è un formulato base acqua, ed è inodore.

Si applica tal quale sui muri, i pavimenti e le altre superfici degli ambienti da disinfestare, insistendo particolarmente nel trattamento di angoli, crepe, fessure, interstizi, soglie, stipiti di porte e finestre, di balconi, davanzali, battiscopa, negli angoli e nelle fessure, dietro i mobili e gli elettrodomestici e in tutti quei punti che possono essere il percorso abituale delle cimici.

12 PZ IN CARTONE  
AUTOESPOLENTE

DESCRIZIONE	CONTENUTO	COD. PRODOTTO	P.Z.	CODICE EAN	CODICE LETTURA
TRIGGER	ml 400	93.180.001	12	8 005860 931800	



cm. 41(L) x 148(A) x 28(P)

## ANTIVESPE

### INSETTICIDA SPRAY VESPE E CALABRONI

ANTIVESPE è l'insetticida aerosol per uso domestico e civile contro gli insetti, in particolare vespe e calabroni. Agisce contro molti insetti ed è particolarmente idoneo, sia per la sua formulazione che per la modalità d'uso, per la lotta contro le vespe anche nel loro nido. Grazie alla sua speciale valvola permette di colpire gli insetti a distanza, fino a 4 metri, direttamente nel loro nido eliminando il pericolo che l'operatore venga da essi attaccato. Ha una buona attività residuale.

ANTIVESPE è un PRESIDIO MEDICO CHIRURGICO.

DESCRIZIONE	CONTENUTO	COD. PRODOTTO	PZ.	CODICE EAN	CODICE LETTURA
BOMBOLA Insetticida	ml 750	93.160.001	12	8 005860 931602	
BOMBOLA Insetticida in PB	pz. 72	93.163.001	1	-	
BOMBOLE MIX 750 ml in PB	pz. 36+36	93.164.001	1	-	

## ANTIVESPE

### SPRAY JET SCHIUMOGENO

Insetticida aerosol in schiuma per la lotta contro vespe e calabroni. La sua schiuma ricopre velocemente il nido impedendo la fuoriuscita degli insetti. Grazie all'abbinamento valvola erogatore la schiuma raggiunge distanze oltre 4 metri. Ha azione istantanea.

ANTIVESPE SPRAY JET SCHIUMOGENO è un PRESIDIO MEDICO CHIRURGICO.



cm. 41(L) x 148(A) x 28(P)

DESCRIZIONE	CONTENUTO	COD. PRODOTTO	PZ.	CODICE EAN	CODICE DI LETTURA
BOMBOLA Schiumogeno	ml 750	93.161.001	12	8 005860 931619	
BOMBOLA Schiumogeno 750 ml in PB	pz. 72	93.162.001	1	-	
BOMBOLE MIX 750 ml in PB	pz. 36+36	93.164.001	1	-	



## STOP INSECT SPORT

### REPELLENTE PER INSETTI MOLESTI

STOP INSECT Repellente per insetti molesti Sport è una lozione insetto repellente pronta all'uso. Protegge dalle punture delle zanzare di varie specie, compresa la zanzara Tigre, sia nelle ore diurne che nelle ore notturne, fino a otto ore. Indicato per l'uso in zone infestate dalla zanzara tropicale (*Anopheles gambiae*) dove esplica la sua protezione per tre ore. È efficace anche nei confronti dei simuli, (moscerini neri che attaccano i mammiferi) e delle zecche, permettendo di proteggere le zone trattate per sei ore. Contiene Aloe Vera come emolliente della pelle.

L'applicatore permette un giusto e facile dosaggio della lozione. È un Biocida ad azione repellente, usare con cautela.



DESCRIZIONE	CONTENUTO	COD. PRODOTTO	PZ.	CODICE EAN	CODICE LETTURA
SPRAY da ml 100 in DISPLAY BOX	12	93.173.001	1	8 005860 931732	



## DOPOPUNTURA

### ROLL-ON

DOPOPUNTURA ROLL-ON è un prodotto a base di estratti di derivazione naturale ed acido acetico che, se applicato in modo tempestivo dopo punture di zanzare, vespe, mosche e tafani, dona sollievo alla cute offesa. Il sodio ialuronato e la glicerina donano sollievo e freschezza alla pelle. Gli estratti di camomilla, aloe, malva e calendula hanno effetto lenitivo. Può essere utilizzato anche dopo il contatto con ortiche, meduse e agenti urticanti.



DESCRIZIONE	CONTENUTO	COD. PRODOTTO	PZ.	CODICE EAN	CODICE LETTURA
ROLL-ON da ml 20 in DISPLAY BOX	12	93.177.001	1	8 005860 931770	



## VOLA VIA ANTIPICCIONE

VOLA VIA evita la sosta e la nidificazione dei piccioni e dei volatili in genere. Non elimina fisicamente i volatili e non ne modifica in alcun modo la riproduzione: la sua azione è esclusivamente repellente. Utilizzato per tutti i luoghi dove siano presenti i volatili, o dove si voglia prevenirne la presenza e la colonizzazione.

Si applica su davanzali, anfratti, cornicioni, corrimano di balconi, statue, tegole, coppi, ecc. Disponibile in due confezioni:

- Cartuccia: Impedisce a piccioni e volatili in genere di posarsi e nidificare nel luogo in cui viene applicato. Non elimina i volatili e non ne modifica in alcun modo la riproduzione: ha azione unicamente repellente per cui i volatili, a contatto con la superficie del prodotto, si allontanano. Inoltre la struttura stessa del prodotto impedisce la sua asportazione da parte dei piumi poiché è adesivo ma non filamentoso.
- Bombola spray: a base di feromoni in dispersione, non elimina fisicamente i volatili e non ne modifica in alcun modo la riproduzione, ma agendo a livello olfattivo li induce ad allontanarsi. Non crea appiccicosità e non lascia residui. Permane senza lasciare tracce visibili, non scolora, non macchia, non intacca le superfici vernicate.

DESCRIZIONE	CONTENUTO	COD. PRODOTTO	PZ.	CODICE EAN	CODICE LETTURA
CARTUCCIA	g 270	93.015.001	6	8 005860 542976	
BOMBOLA	ml 300	93.016.001	6	8 005860 930162	

# Il calore e l'atmosfera di una fiamma calda e vivace



## CEPPO CANADESE SARATOGA.

Un ceppo che brucia nel tuo camino riscalda e dona una calda atmosfera all'ambiente. **Ceppo Canadese Saratoga** è l'alternativa rapida, sicura, pulita alla tradizionale legna da ardere: è sufficiente un solo fiammifero per accendere velocemente il ceppo ed ottenere, in pochi istanti, alcune ore di fiamma viva, pulita e piacevole.



La linea **FALÒ** si completa con una serie di prodotti che soddisfano tutte le esigenze per un facile, pulito e sicuro utilizzo del caminetto, del barbecue e della stufa.



**falò** PRODOTTI PER IL CAMINO  
E IL BARBECUE

**saratoga**®  
ALTA TECNOLOGIA INTERNAZIONALE



## CEPPO CANADESE

### DUE ORE DI FIAMMA PULITA

- Si accende con un solo fiammifero.
- Brucia più pulito della legna comune.
- Niente più scorta di legna in casa.

FALÒ CEPPO CANADESE è l'alternativa rapida, sicura e pulita alla tradizionale legna da ardere. Facilita l'accensione del fuoco nel camino: è sufficiente un solo fiammifero per accendere velocemente il ceppo ed ottenere in pochi istanti 2 ore di fiamma viva, pulita e piacevole. Evita tutti i problemi di stoccaggio della legna in casa e non sporca. Tests effettuati, hanno dimostrato che FALÒ CEPPO CANADESE produce meno fumo visibile e rilascia minor quantità di ossido di carbonio rispetto alla legna comune, riduce i depositi di catrame e fuligine nel camino.



DESCRIZIONE	CONTENUTO	COD. PRODOTTO	PZ.	CODICE EAN	CODICE DI LETTURA
TRONCHETTO	g 1100	81.050.004	12	8 005860 997431	



## CEPPO PULISCICAMINO

### PULITO E SICURO, SENZA ZOLFO.

Pulisce le canne fumarie. Migliora la combustione. Previene i rischi di incendio. Usato regolarmente per la pulizia di canne fumarie, FALÒ CEPO PULISCICAMINO previene le ostruzioni dovute alla fuligine che si deposita e che crea incrostazioni catramose che diminuiscono il tiraggio del camino creando una situazione di pericolo. FALÒ CEPO PULISCICAMINO si accende come un normale ceppo: gli elementi minerali attivi in esso contenuti si diffondono sulle pareti interne della canna fumaria ammorbidente e dissolvendo le incrostazioni catramose presenti. È privo di zolfo, sostanza infiammabile ed inquinante.



12 PZ IN CARTONE AUTOESPOSTO



DESCRIZIONE	CONTENUTO	COD. PRODOTTO	PZ.	CODICE EAN	CODICE DI LETTURA
TRONCHETTO	g 1200	81.040.001	12	8 005860 810402	



## SMALTO SPRAY ALTE TEMPERATURE

### FORNI • STUFE • CALDAIE • CANNE FUMARIE

Resiste al calore fino a punte di +350°C.

FALÒ SMALTO SPRAY ALTE TEMPERATURE è uno smalto di elevata qualità, a base di resine siliconiche modificate, che consente di rinnovare tutte le superfici normalmente soggette ad alte temperature. Disponibile nei colori nero, marrone e bianco.



(si possono verificare leggeri scostamenti dal colore indicato)

DESCRIZIONE	CONTENUTO	COD. PRODOTTO	PZ.	CODICE EAN	CODICE LETTURA
BOMBOLA NERO	ml 400	81.038.002	6	8 005860 991675	

## ACCENDIFUOCO CUBETTI

EFFICACE • INODORE • NON UNGE • A BASE PARAFFINICA

FALÒ ACCENDIFUOCO CUBETTI è un prodotto di nuova formulazione a base di componenti paraffinici di qualità: non unge e non lascia tracce di odore sgradevole su mani e vestiti. Si accende con facilità e brucia efficacemente senza fare fumo. Stabile, si conserva bene nel tempo.



DESCRIZIONE	CONTENUTO	COD. PRODOTTO	PZ.	CODICE EAN	CODICE DI LETTURA
ASTUCCIO	40 cubetti	81.006.002	24	8 005860 898158	

## ACCENDIFUOCO ECO TAVOLETTE

100% NATURALE • INODORE SENZA FUMO

FALÒ ACCENDIFUOCO ECOTAVOLETTE è un prodotto composto da materie prime 100% naturali: sostanze legnose e cere vegetali. Non contiene derivati dal petrolio. Si può maneggiare tranquillamente con le mani. Inodore, brucia senza fumo e non rilascia sostanze dannose. Garantisce una fiamma stabile. Si conserva nel tempo.



DESCRIZIONE	CONTENUTO	COD. PRODOTTO	PZ.	CODICE EAN	CODICE DI LETTURA
ASTUCCIO	64 tavolette	81.010.002	24	8 005860 898141	





## PULITORE GRILL&BARBECUE

### RAPIDO • EFFICACE

Rimuove le incrostazioni in una sola passata.

FALÒ PULITORE GRILL & BARBECUE è il detergente appositamente formulato per rimuovere con facilità i residui di grasso, cenere e alimenti che si accumulano durante la cottura ed eventualmente carbonizzati dal calore.

Le incrostazioni più resistenti e stratificate vengono eliminate in un solo passaggio o con breve ammollo. Fa brillare l'acciaio di spiedi e graticole ed è ideale per fornì, fornelli e piastre di cottura.



DESCRIZIONE	CONTENUTO	COD. PRODOTTO	PZ.	CODICE EAN	CODICE DI LETTURA
TRIGGER	ml 500	81.033.001	6	8 005860 810334	



## PULISCI VETRO

### PRATICO • RAPIDO • EFFICACE

Rimuove la fuligine e gli aloni di sporco.

FALÒ PULISCIVETRO è il prodotto specifico per rimuovere i depositi di fuligine e la patina di fumo dai vetri di chiusura di camini ad incasso e stufe.

Ideale per la pulizia quotidiana, dona brillantezza con facilità: agisce rapidamente dove i normali detergenti domestici sono inefficaci, senza danneggiare le altre parti del camino.



DESCRIZIONE	CONTENUTO	COD. PRODOTTO	PZ.	CODICE EAN	CODICE DI LETTURA
TRIGGER	ml 500	81.030.001	6	8 005860 810303	

## PALLBOX FALÒ

cm.60 (L), cm.28 (P), cm.98 (A) esclusi di cartello e bancalino.



PALL-BOX  
ACCENDIFUOCO CUBETTI  
240 Astucci

CONTENUTO	COD. PRODOTTO	PZ.	CODICE EAN
240	81.018.002	1	-
CODICE DI LETTURA:			



PALL-BOX  
ACCENDIFUOCO TAVOLETTE  
240 Astucci

CONTENUTO	COD. PRODOTTO	PZ.	CODICE EAN
240	81.019.002	1	-
CODICE DI LETTURA:			



PALL-BOX  
ACCENDIFUOCO CUBETTI+TAVOLETTE  
120+120 Astucci

CONTENUTO	COD. PRODOTTO	PZ.	CODICE EAN
120+120	81.017.002	1	-
CODICE DI LETTURA:			

## ESPOSITORE CAMINETTO ASSORTIMENTO ESTIVO



ACCENDIFUOCO CUBETTI  
48 Astucci da 40 pezzi

ACCENDIFUOCO TAVOLETTE  
48 Astucci da 24 pezzi

PULITORE GRILL&BARBECUE  
24 Trigger da 500 ml

PULISCI VETRO  
24 Trigger da 500 ml

cm.73 (L), cm.42 (P), cm.165 (A)

CONTENUTO	COD. PRODOTTO	PZ.	CODICE EAN
81.026.001	1	-	-
CODICE DI LETTURA:			

## ESPOSITORE CAMINETTO ASSORTIMENTO INVERNALE



ACCENDIFUOCO CUBETTI  
48 Astucci da 40 pezzi

ACCENDIFUOCO TAVOLETTE  
48 Astucci da 24 pezzi

PULISCI VETRO  
24 Trigger da 500 ml

CEPPO CANADESE  
20 Tronchetti da 1100 g

CEPPO PULISCICAMINO  
12 Tronchetti da 1200 g

CONTENUTO	COD. PRODOTTO	PZ.	CODICE EAN
81.027.001	1	-	-
CODICE DI LETTURA:			

# GreenHome®

## BRICO COSMESI PROFESSIONALE



Prodotti per il trattamento tecnologico  
delle piccole e grandi superfici domestiche.



## SILVER

### PULITORE LUCIDANTE SPECIFICO PER ARGENTO

GreenHome® SILVER è un prodotto che Saratoga ha realizzato specificatamente per la pulizia e la lucidatura di tutte le superfici in argento. La sua nuova formula potenziata ridona agli oggetti la brillantezza originale, senza graffiare. Profumato. Ottimo anche per ottone.

GREENHOME

DESCRIZIONE	MISURA	COD. PRODOTTO	PZ.	CODICE EAN	CODICE DI LETTURA
FLACONE	ml 250	75.005.001	12	8 005860 431553	



## RAME

### PULITORE LUCIDANTE SPECIFICO

GreenHome® RAME è il prodotto specifico per la pulizia senza fatica di tutti gli oggetti in rame ed ottone. La formula bilanciata di GreenHome® RAME svolge un'azione detergente che rigenera la brillantezza originale del rame e la protegge a lungo nel tempo dalla ossidazione.

DESCRIZIONE	CONTENUTO	COD. PRODOTTO	PZ.	CODICE EAN	CODICE DI LETTURA
FLACONE	ml 250	75.010.001	12	8 005860 431522	



## ALLUMINIO

### PULITORE LUCIDANTE SPECIFICO

GreenHome® ALLUMINIO è il prodotto specifico per rinnovare tutte le superfici in alluminio. In un solo passaggio, elimina ogni traccia di ossido e sporco, assicurando splendore e brillantezza a qualsiasi tipo di alluminio: anodizzato, verniciato, grezzo. Si stende senza fatica, lucida in un istante e senza risciacquo.

DESCRIZIONE	CONTENUTO	COD. PRODOTTO	PZ.	CODICE EAN	CODICE DI LETTURA
FLACONE	ml 250	75.015.001	12	8 005860 431560	



## INOX

### PULITORE LUCIDANTE PER SUPERFICI IN ACCIAIO

GreenHome® INOX è il prodotto specifico per fare risplendere tutte le superfici in acciaio. Delicato sulle superfici, ma potente nella sua azione, il prodotto è ideale per: piani cottura, cappe, lavelli, ecc. Indicato per piastrelle spartifiamma di cucine a gas.

DESCRIZIONE	CONTENUTO	COD. PRODOTTO	PZ.	CODICE EAN	CODICE DI LETTURA
FLACONE	ml 250	75.020.001	12	8 005860 431508	



## DETERSIVO SPECIALE

### PER MACCHIE DI OLIO, GRASSO E SPORCO DIFFICILE.

GreenHome® DETERSIVO SPECIALE è il prodotto ideale per bucato a mano ed in lavatrice. Elimina totalmente dagli indumenti ogni traccia di olio, grasso e sporco difficile (vernici escluse) che i detersivi tradizionali non riescono a togliere, senza lasciare alcun residuo nel cestello della lavatrice.

DESCRIZIONE	CONTENUTO	COD. PRODOTTO	PZ.	CODICE EAN	CODICE DI LETTURA
FLACONE	ml 1000	75.035.001	12	8 005860 431638	



## NETTA TUTTO

### PULISCE A FONDO TUTTA LA CASA SENZA STROFINARE NÉ RISCIAQCQUARE

GreenHome® NETTATUTTO è il detergente neutro ad altissimo potere pulente per qualsiasi superficie della casa, toglie lo sporco senza fatica, non corrode, non macchia e non richiede risciacquo. È ideale per porte, stipiti, infissi, tapparelle, pavimenti, serrande, perline, poltrone ed oggetti in finta pelle, vasche da bagno, zanzariere, posacenere, termostiferi, cappe, piani di cottura, attrezzi da giardino, ecc.

È concentrato e può essere usato molto diluito o tal quale a seconda del tipo di sporco.



DESCRIZIONE	CONTENUTO	COD. PRODOTTO	PZ.	CODICE EAN	CODICE DI LETTURA
FLACONE ml 1000 in Display-Box	12 flaconi	43.200.001	1	8 005860 432000	

Pratico cartone autoesponente



## PULITORE WC

ELIMINA OGNI TRACCIA DI INCROSTAZIONI

GreenHome® PULITORE WC elimina senza fatica ogni traccia di incrostazioni di calcare - ricettacolo di sporco e batteri - e di ruggine dalle pareti del w.c., garantendo così un pulito splendente e un'igiene profonda. Il prodotto è delicatamente profumato. L'esclusivo flacone di GreenHome® PULITORE WC con erogatore a geometria dedicata, facilita l'applicazione sotto i bordi del w.c.



## GEL SGORGANTE

LIBERA LE TUBAZIONI SENZA INTACCARLE

GreenHome® GEL SGORGANTE è specifico per liberare le tubature otturate, senza dover ricorrere all'intervento dell'idraulico. Nella soluzione gel, garantisce il massimo della azione sgorgante, in quanto arriva direttamente sul problema, senza dispersioni. GreenHome® GEL SGORGANTE non intacca gli scarichi o le cromature in genere con le quali viene a contatto. Il tappo di sicurezza riduce la possibilità di uso accidentale del prodotto.

DESCRIZIONE	CONTENUTO	COD. PRODOTTO	PZ.	CODICE EAN	CODICE DI LETTURA
FLACONE	ml 750	75.040.001	6	8 005860 431669	



## FORNO PULITO

PER FORNI, PIASTRE DI COTTURA E CAPPE ASPIRANTI.

GreenHome® FORNO PULITO elimina con facilità ogni traccia di sporco da forni, piastre di cottura e cappe aspiranti. GreenHome® FORNO PULITO scioglie rapidamente i grassi carbonizzati e le incrostazioni stratificate, riportando le superfici trattate all'originale splendore. Facile da usare grazie allo speciale spruzzatore e privo di gas propellenti, garantisce un maggior rispetto all'utilizzatore ed all'ambiente. È Profumato.

DESCRIZIONE	CONTENUTO	COD. PRODOTTO	PZ.	CODICE EAN	CODICE DI LETTURA
TRIGGER	ml 500	75.055.001	12	8 005860 431676	



## SGRASSATORE UNIVERSALE PERFETTO PER OGNI TIPO DI SUPERFICIE

Elimina rapidamente lo sporco grasso che un comune pulitore non è in grado di rimuovere. La sua formula concentrata assicura risultati di massima soddisfazione, in modo facile e veloce.

GreenHome® SGRASSATORE UNIVERSALE trova impiego nella pulizia di top di cucine e bagni, piani di cottura, cappe aspiranti, grill, lavandini e lavelli, pentole, piani di lavoro, utensili, tessuti ecc., anche in laboratori, officine, locali pubblici, imprese di pulizia ed in ogni campo dell'hobbyistica.

Rilascia un fresco profumo di limone.

DESCRIZIONE	CONTENUTO	COD. PRODOTTO	PZ.	CODICE EAN	CODICE DI LETTURA
TRIGGER	ml 500	75.091.001	12	8 005860 750913	



## RINNOVA ARREDI GIARDINO IN PLASTICA E LEGNO VERNICIATO

Trattamento di bellezza per superfici in plastica o legno verniciato per esterni. Pulisce a fondo. Rinnova la brillantezza alle superfici deteriorate dall'esposizione prolungata ai raggi UV. Protegge per lungo tempo le superfici dall'azione degradante degli agenti chimici ed atmosferici, prolungando la durata degli arredi.

È ideale per: sdraio, sedie, tavoli, finestre, tapparelle, tende da sole, ombrelloni.

DESCRIZIONE	CONTENUTO	COD. PRODOTTO	PZ.	CODICE EAN	CODICE DI LETTURA
TRIGGER	ml 500	75.065.001	12	8 005860 431683	



## ELIMINA CALCARE SCIOLGE VELOCEMENTE OGNI TRACCIA DI CALCARE

GreenHome® ELIMINA CALCARE è il prodotto specifico per eliminare senza fatica ogni traccia di calcare da: rubinetterie, doccette, lavelli, ferri per stirare a vapore, pentole, posate, ecc.

Le superfici trattate con GreenHome® ELIMINA CALCARE tornano a brillare come nuove.

DESCRIZIONE	CONTENUTO	COD. PRODOTTO	PZ.	CODICE EAN	CODICE DI LETTURA
FLACONE	ml 375	75.030.001	12	8 005860 432154	

CON SONDA  
FLESSIBILE  
PRATICA E  
FUNZIONALE



cm. 23,5 (L) x 58,5 (A) x 35,5 (P)

## DISODORANTE IGienizzante PER IMPIANTI DI AERAZIONE E CONDIZIONAMENTO

È il prodotto appositamente studiato per eliminare i cattivi odori che si formano dopo un utilizzo prolungato del condizionatore. Assicura una perfetta igiene di tutte le tubature e condutture che costituiscono l'impianto. Grazie alla speciale sonda flessibile è adatto anche agli impianti di condizionamento delle auto.

Risultati rapidi e sicuri e il suo impiego è estremamente semplice.

GREENHOME

DESCRIZIONE	CONTENUTO	COD. PRODOTTO	P.Z.	CODICE EAN	CODICE DI LETTURA
BOMBOLA ml 400 in Display-Box	24	75.076.002	1	-	
BOMBOLA	ml 400	75.076.001	12	8 005860 750760	



cm. 39 (L) x 52 (A) x 23,5 (P)



## DETERGENTE SPECIALE PER SUPERFICI PREGIATE IN LEGNO PULISCE A FONDO DELICATAMENTE E PROTEGGE LE SUPERFICI

"Il legno è vivo". GreenHome® SUPERFICI PREGIATE IN LEGNO è il prodotto appositamente studiato per pulirlo a fondo rapidamente, pur nel rispetto delle sue preziose caratteristiche. GreenHome® SUPERFICI PREGIATE IN LEGNO non si limita alla sola pulizia, ma, grazie ai pregiati componenti presenti nella sua formulazione, contribuisce alla sua protezione e conservazione.

Si usa su pavimenti, finestre, porte, battiscopa, mobili in legno, tavoli e, in genere, su ogni superficie ed oggetto in legno verniciato.

DESCRIZIONE	CONTENUTO	COD. PRODOTTO	P.Z.	CODICE EAN	CODICE DI LETTURA
FLACONE	ml 750	75.095.001	12	8 005860 750951	

## I GRANDI GEMELLI PREZIOSI! ESPOSITORE DA BANCO

Composto da:

- 8 Flaconi Superfici pregiate in legno
- 8 Flaconi Superfici Preziose

DESCRIZIONE	CONTENUTO	COD. PRODOTTO	P.Z.	CODICE EAN	CODICE DI LETTURA
ASSORTIMENTO in Display-Box	pz. 8+8	75.104.001	1	8 005860 751057	

## DETERGENTE SPECIALE PER SUPERFICI PREZIOSE

PULISCE E PROTEGGE MARMO, GRANITO, CERAMICA.

Appositamente studiato per pulire ogni tipo di pavimentazione e piastrelle di origine minerali. Marmo, granito, cotto, gres, klinker, monocottura risulteranno puliti e splendenti in brevissimo tempo.

GreenHome® SUPERFICI PREZIOSE lascia un velo protettivo che evita allo sporco di aderire e all'umidità di appannare le superfici, allungando così i tempi necessari tra una pulizia e l'altra. Non richiede risciacquo, riducendo così la fatica delle pulizie, e donando agli ambienti trattati un fresco profumo.

DESCRIZIONE	CONTENUTO	COD. PRODOTTO	P.Z.	CODICE EAN	CODICE DI LETTURA
FLACONE	ml 750	75.105.001	12	8 005860 751057	



## DETERGENTE LAMPADARI

SENZA STROFINARE PULISCE A FONDO LAMPADARI IN CRISTALLO

GreenHome® DETERGENTE LAMPADARI evita la fatica della pulizia dei lampadari a goccia. Spruzzato direttamente sulle parti del lampadario, elimina ogni traccia di sporco e lascia le superfici pulite e brillanti. GreenHome® DETERGENTE LAMPADARI non contiene sostanze dannose per l'utilizzatore e per i lampadari sui quali viene spruzzato.

DESCRIZIONE	CONTENUTO	COD. PRODOTTO	PZ.	CODICE EAN	CODICE DI LETTURA
BOMBOLA	ml 400	75.085.001	12	8 005860 431454	



## OLIO PROTETTIVO PER TEAK E LEGNI DURI

Penetra in profondità, rigenera le fibre, protegge dai raggi UV, evitando così la formazione di crepe e rende le superfici meno ricettive allo sporco.

Non altera il colore del legno, ma esalta il contrasto delle venature, rendendolo più profondo e prezioso. È particolarmente indicato per la cura del legno in esterno e, grazie al suo potere rinvigorente e protettivo, si applica su mobili da giardino, serramenti, costruzioni e rivestimenti, barche e, in genere, su ogni manufatto in legno.



cm. 16,5 (L) x 28 (A) x 13,5 (P)

DESCRIZIONE	CONTENUTO	COD. PRODOTTO	PZ.	CODICE EAN	CODICE DI LETTURA
LATTINA IN DISPLAY BOX	ml 250	75.069.001	6	8 005860 750692	



## SMACCHIATORE A SECCO

ELIMINA MACCHIE DI UNTO E SPORCO DAI TESSUTI

GreenHome® SMACCHIATORE A SECCO elimina rapidamente macchie di unto e tracce di sporco dai tessuti, senza lasciare aloni. È ideale per macchie di olio, grasso, sughi, burro, brodo, rossetto, fondotinta, mascara, brillantina, lucido per scarpe, biro, carta carbone, catrame e molti altri tipi di sporco.

Non contiene tricloroetano nel rispetto dell'ambiente e dell'utilizzatore.

DESCRIZIONE	CONTENUTO	COD. PRODOTTO	PZ.	CODICE EAN	CODICE DI LETTURA
BOMBOLA	ml 150	75.090.001	12	8 005860 431591	

## LIBERATOR



LIBERATOR è l'efficacissimo prodotto per liberare le tubature senza dover ricorrere all'aiuto dell'idraulico. Grazie alla sua speciale formulazione, non intacca le tubature, gli scarichi e le cromature in genere, con le quali viene a contatto.

LIBERATOR adotta uno speciale tappo di sicurezza: riduce le possibilità di un utilizzo accidentale.

GRAN CLASSE

DESCRIZIONE	CONTENUTO	COD. PRODOTTO	PZ.	CODICE EAN	CODICE DI LETTURA
FLACONE	ml 1000	43.210.001	12	8 005860 432109	

## OUT!

### PULITORE SCIOLGITORE

OUT! è eccezionale nella rimozione di residui e di macchie di gomma da masticare, catrame, fuligine, grassi, colla di etichette e nastri adesivi, rossetto, mascara, vernice fresca, pastelli di cera.

OUT! è ideale per vestiti, tappeti, moquettes, tappezzerie, mani, capelli e ogni superficie lavabile.



DESCRIZIONE	CONTENUTO	COD. PRODOTTO	PZ.	CODICE EAN	CODICE DI LETTURA
FLACONE	ml 250	43.180.001	15	8 005860 431805	



## CERA ALL'ACQUA PER STUCCO VENEZIANO

Cera all'acqua trasparente per stucco veneziano è una cera naturale a base di Cera d'Api sbiancata e Sapone di Marsiglia, sciolti in acqua. È priva di solventi. Si utilizza per interni su spatolati veneziani, encausti, marmorini, stucchi sintetici, carta da parati o su pareti tinteggiate. È indicata per impermeabilizzare, uniformare e aumentare la brillantezza o la satinatura degli stucchi (stucco a calce o marmorino a calce). Vellutata al tatto, è idrorepellente e non ingiallente, particolarmente adatta agli ambienti umidi.

DESCRIZIONE	CONTENUTO	COD. PRODOTTO	PZ.	CODICE EAN	CODICE DI LETTURA
BARATTOLLO	ml 1000	43.118.001	6	8 005860 431188	



## DECERANTE PER PAVIMENTI

Ideale per eliminare le cere, anche metallizzate, da qualsiasi tipo di pavimento. DECERANTE PER PAVIMENTI asporta completamente i residui cerosi, ridona ai pavimenti la loro colorazione originale, preparandoli per un successivo trattamento a cera.

DESCRIZIONE	CONTENUTO	COD. PRODOTTO	PZ.	CODICE EAN	CODICE DI LETTURA
FLAONE	ml 1000	43.123.001	12	8 005860 431201	



## POLISH

Polish auto-lucidante all'acqua specifico per lavare e lucidare pavimenti in legno verniciato e prefiniti. Pulisce, lucida e protegge la vernice, preservandola dall'usura e dal calpestio di tutti i giorni, evitandone l'opacizzazione e mantenendo il pavimento sempre bello nel tempo, prolungando quindi la durata della vernice. Essendo autolucidante, non necessita di ulteriore lucidatura.



cm. 24 (L) x 36 (A) x 19 (P)

DESCRIZIONE	CONTENUTO	COD. PRODOTTO	PZ.	CODICE EAN	CODICE DI LETTURA
LATTA ml 1000 IN DISPLAY BOX	6	43.126.001	1	8 005860 431263	

## CERA ALLA CARNAUBA



CERA ALLA CARNAUBA per pavimenti in legno, è una miscela ideale composta da cere naturali e sintetiche, additivate con degli speciali componenti. CERA ALLA CARNAUBA conferisce a tutti i pavimenti in legno naturale o verniciato una lucentezza elegante e raffinata.

GRAN CLASSE

DESCRIZIONE	CONTENUTO	COD. PRODOTTO	P.Z.	CODICE EAN	CODICE DI LETTURA
LATTINA	ml 1000	43.125.001	12	8 005860 431256	

## CERA METALLIZZATA AUTOLUCIDANTE



Antisdruciolo, rende splendenti, senza fatica e senza l'uso della lucidatrice, i pavimenti in marmo, ceramica, gres, materiali sintetici, linoleum e legno verniciato. Forma sul pavimento una brillante ed invisibile barriera estremamente resistente all'usura ed ai lavaggi. Dona un elevato grado di brillantezza al pavimento.

DESCRIZIONE	CONTENUTO	COD. PRODOTTO	P.Z.	CODICE EAN	CODICE DI LETTURA
LATTINA	ml 1000	43.135.001	12	8 005860 431355	

## CERA SPECIALE AUTOLUCIDANTE



È il prodotto ideale per rinnovare e mantenere inalterata nel tempo la calda bellezza del pavimento in cotto fiorentino. Un utilizzo regolare del prodotto garantisce la conservazione dello straordinario colore originale anche nelle zone più usabili, di grande passaggio.

DESCRIZIONE	CONTENUTO	COD. PRODOTTO	P.Z.	CODICE EAN	CODICE DI LETTURA
LATTINA	ml 1000	43.140.001	12	8 005860 431409	



## IGIENIZZANTE SUPERFICI IN GEL

Detergente cloroattivo in gel per pulire a fondo e per l'igiene di tutte le superfici lavabili. È un prodotto superpulente, con proprietà sbiancanti ed in linea con le indicazioni del Ministero della Salute del 22/2/2020. Si utilizza per tutte le superfici lavabili, quali: piani cucina, lavabi, sanitari, vasche da bagno, docce, rubinetterie, pavimenti in ceramica e marmo lucidato, piastrelle, fughe, materiali in finta pelle (poltrone, divani, ecc.), tavoli, scrivanie e piani di lavoro in genere, attrezzature in metallo e plastica. Non adatto per pietra naturale e superfici molto porose.

DESCRIZIONE	CONTENUTO	COD. PRODOTTO	PZ.	CODICE EAN	CODICE DI LETTURA
FLACONE	ml 1000	54.324.001	6	8 005860 543249	

## BIO SNIFF ATTIVATORE BIOLOGICO

Saratoga BIO SNIFF è l'attivatore biologico liquido per l'eliminazione degli odori molesti. Metabolizza in maniera naturale le sostanze organiche. I microorganismi contenuti in Bio Sniff, accelerano i processi spontanei di degrado, senza sviluppare cattivi odori o altri effetti collaterali spiacevoli. Inoltre Saratoga BIO SNIFF non copre gli odori, li elimina.

Si utilizza su cassonetti, spazzature, pattumiere, locali rifiuti, presse compattatrici e cassoni raccolta rifiuti, viene utilizzato anche per le macchie di natura organica su tessuti, imbottiture, tappezzerie tessili, sedili di auto e lettini per gatti.



cm. 21,5 (l) x 34, (A) x 21 (P)

DESCRIZIONE	CONTENUTO	COD. PRODOTTO	PZ.	CODICE EAN	CODICE DI LETTURA
FLACONE ml 250 in Display-Box	9	93.065.001	1	8 005860 930650	



### RECUPERA E RINNOVA KIT

La valigetta KIT contiene tutto l'occorrente per svolgere correttamente il lavoro:

- la SOLUZIONE ACIDA per pulire le superfici;
- la RESINA e il CATALIZZATORE da miscelare;
- una spatola per miscelare il prodotto;
- un pennello ed un rullo per l'applicazione;
- la carta abrasiva per la preparazione delle superfici da verniciare;
- guanti da lavoro.



### RECUPERA E RINNOVA

#### SMALTO CERAMICO BICOMPONENTE PER VASCHE, SANITARI E PIASTRELLE.

RECUPERA E RINNOVA è il metodo più pratico, economico e veloce per risolvere tutti quei problemi estetici e di agibilità presenti in molte abitazioni, senza dover affrontare costose operazioni. Smalto epossidico bicomponente, di facile e rapido utilizzo, che assicura il magico splendore del nuovo a tutte le superfici ceramiche vecchie o rovinate, in particolare: vasche da bagno, piatti doccia, lavandini, sanitari, piastrelle, ecc..

RECUPERA E RINNOVA, una volta applicato, crea uno strato protettivo estremamente liscio, che unisce eccezionali doti di durata e resistenza a straordinarie caratteristiche di brillantezza e punto di bianco. Garantisce sempre risultati di massima soddisfazione che durano nel tempo.

Grazie alla sua elevata coprenza, può essere utilizzato per cambiare il colore di sanitari e piastrelle esistenti, così da rendere moderni e alla moda anche gli ambienti più datati. Di colore bianco; aggiungendo paste coloranti per sistemi epossidici (max. 5%), si possono ottenere diversi colori tenui. Le superfici trattate con RECUPERA E RINNOVA possono essere normalmente pulite con tutti i più comuni detersivi, ad eccezione di quelli abrasivi che, con un uso continuato, potrebbero portare ad una opacizzazione dello strato.

#### RECUPERA E RINNOVA contiene:

- la RESINA e il CATALIZZATORE da miscelare;
- una spatola per miscelare il prodotto;
- la carta abrasiva per la preparazione delle superfici da vernicare;
- guanti da lavoro.



DESCRIZIONE	CONTENUTO	COD. PRODOTTO	PZ.	CODICE EAN	CODICE DI LETTURA
RECUPERA E RINNOVA	ml 375	88.965.001	4	8 005860 889651	
RECUPERA E RINNOVA KIT	ml 375	88.966.001	2	8 005860 889668	

### KIT RITOCCHI

#### RITOLCA PICCOLI GRAFFI E RICOSTRUISCE PARTI MANCANTI

KIT RITOCCHI è il sistema completo per riparare, ritoccare e restaurare in modo definitivo superfici smaltate in legno, ammalorate o graffiate, anche se laccate.

Il PENNARELLO permette di ritoccare piccoli graffi anche su mobili metallici, mentre lo STUCCO, grazie alla sua esclusiva sezione pentagonale a cuneo, si possono riparare piccole scalfitture o ricostruire parti mancanti di più grandi dimensioni. Lo stick si impugna facilmente, come una matita; non sporca le mani, è inodore e grazie alla sua elevatissima plasticità, assicura sempre splendidi risultati. Resiste sino a +40°C.



DESCRIZIONE	CONTENUTO	COD. PRODOTTO	PZ.	CODICE EAN	CODICE DI LETTURA
BLISTER	Stucco + Pennarello	57.117.001	16	8 005860 571174	



## SBIANCA FUGHE

ELIMINA IL GRIGIORE DALLE FUGHE TRA LE PIASTRELLE

**SBIANCA•FUGHE** elimina istantaneamente l'antiestetico grigore che si forma col tempo negli spazi tra le piastrelle, invecchiandole. È addittivato con FungHalt™, uno speciale agente che impedisce la crescita di batteri, funghi e muffe, in special modo l'*Aspergillus Niger*, responsabile delle antiestetiche macchie nere che crescono in presenza di alta umidità.

**SBIANCA•FUGHE** si applica rapidamente e con facilità, grazie al tampone schiumato dotato di speciale valvola a pressione, che consente un flusso ricco e regolare di prodotto sulle fughe, garantendo così un risultato estetico perfetto.



DESCRIZIONE	CONTENUTO	COD. PRODOTTO	PZ.	CODICE EAN	CODICE DI LETTURA
BLISTER	ml 125	57.107.001	16	8 005860 571075	



## SALVA FUGHE

PROTEGGE DA SPORCO, ACQUA E CALCARE LE FUGHE TRA LE PIASTRELLE.

**SALVA•FUGHE** è il prodotto impregnante trasparente, studiato appositamente per il trattamento delle giunzioni tra le piastrelle da parete dei bagni, delle docce e delle cucine.

**SALVA•FUGHE** penetra in profondità nei materiali di supporto (anche se colorati) che separano le piastrelle; li rende impermeabili all'acqua ed allo sporco, preservandoli dall'azione dell'umidità e consolidando la superficie su cui viene applicato. Può essere utilizzato su tutte le piastrelle da parete in ceramica non porosa (non è adatto per la pietra naturale ed il cotto). Si applica rapidamente e con facilità, grazie al tampone schiumato con valvola a pressione, che consente un'erogazione regolare di prodotto sulle fughe.

DESCRIZIONE	CONTENUTO	COD. PRODOTTO	PZ.	CODICE EAN	CODICE DI LETTURA
BLISTER	ml 125	57.109.001	16	8 005860 571099	



## SMALTO BIANCO con Pennello

PER IL RITOCCHIO DI SUPERFICI SMALTATE E PORCELLANATE

**SMALTO BIANCO** è uno smalto studiato particolarmente per il ritocco delle superfici smaltate e porcellanate. **SMALTO BIANCO** è a rapida essiccazione e non ingiallisce nel tempo. Resiste all'acqua bollente, al candeggio, ai detersivi e sopporta temperature che superano anche i +100°C. È utile per ritoccare sbecchature, graffi, scheggiature e scrostature su elettrodomestici, armadietti, lavelli, vasche da bagno, campers e roulotte.

DESCRIZIONE	CONTENUTO	COD. PRODOTTO	PZ.	CODICE EAN	CODICE DI LETTURA
BLISTER	g 45	57.105.002	16	8 005860 571051	



## SIGILLA BAGNO

### NASTRO SIGILLANTE AUTOADESIVO

SIGILLA BAGNO è il nastro preformato in specialissima plastica brillante, che sigilla perfettamente tra la parete e la vasca da bagno o il piatto del box doccia. SIGILLA BAGNO è autoadesivo, si applica facilmente, anche su vecchie sigillature. È inattaccabile dalle muffe e si pulisce semplicemente con un panno umido. Non screcola e non scolora.

DESCRIZIONE	CONTENUTO	COD. PRODOTTO	PZ.	CODICE EAN	CODICE DI LETTURA
ASTUCCIO	mm22x335cm	57.415.001	12	8 005860 574151	
BLISTER	mm22x335cm	57.416.001	12	8 005860 574168	



## SIGILLA LAVELLI

### NASTRO SIGILLANTE AUTOADESIVO

SIGILLA LAVELLI è il nastro preformato in specialissima plastica brillante, che sigilla perfettamente tra la parete e il lavello o lavandino. SIGILLA LAVELLI è autoadesivo, si applica facilmente, anche su vecchie sigillature. È inattaccabile dalle muffe e si pulisce semplicemente con un panno umido. Non screcola e non scolora.

DESCRIZIONE	CONTENUTO	COD. PRODOTTO	PZ.	CODICE EAN	CODICE DI LETTURA
ASTUCCIO	mm22x182cm	57.410.001	12	8 005860 574106	
BLISTER	mm22x182cm	57.411.001	12	8 005860 574113	



## SIGILLA SANITARI

### NASTRO SIGILLANTE AUTOADESIVO IMPERMEABILE PERMANENTE

SIGILLA SANITARI sigilla definitivamente ed elegantemente le fessure esistenti tra il pavimento e la base del w.c., bidet e la colonna del lavandino, evitando così il passaggio di odori sgradevoli ed il possibile insediamento di insetti molesti. SIGILLA SANITARI si applica in maniera facile, veloce e pulita in quanto sostituisce il tradizionale utilizzo di cemento bianco o gesso, rende inoltre il risultato del lavoro più duraturo perché il prodotto non si screcola col passare del tempo. SIGILLA SANITARI è impermeabile ed inattaccabile dalle muffe ed il suo film plastico altamente flessibile risulta sempre brillante e facile alla pulizia. SIGILLA SANITARI ha una speciale sezione altamente conformabile che, penetrando a fondo nella fessura, si fissa fortemente ai bordi della stessa; in questo modo si assicura la massima adesione e tenuta anche su superfici particolarmente curve e/o concave.

DESCRIZIONE	CONTENUTO	COD. PRODOTTO	PZ.	CODICE EAN	CODICE DI LETTURA
BLISTER	mm10x300cm	57.417.001	12	8 005860 574175	


## IL SISTEMA ASSORBIUMIDO

RIPRISTINA IL CORRETTO GRADO DI UMIDITÀ, GARANTENDO COSÌ LIVELLI AMBIENTALI OTTIMALI.

ASSORBIUMIDO si attiva automaticamente quando l'umidità supera i valori normali (40-60%). Grazie all'impiego di sali altamente igroscopici, cattura l'umidità in eccesso presente nell'aria e la trasferisce, sotto forma d'acqua, nell'apposita vaschetta di raccolta.

ASSORBIUMIDO elimina tutti gli effetti sgradevoli causati dall'umidità, garantendo così livelli ambientali ottimali. Si colloca in qualsiasi luogo e posizione: casa (armadi, dispense, bagni, cucine, seminterrati, cantine, box, soldi e librerie), barca, roulotte, campers, uffici e laboratori.

ASSORBIUMIDO, una volta attivato, inizia la sua lunga azione che avrà termine solo quando i sali saranno completamente scomparsi; una volta discolti tutti i sali, la vaschetta si riutilizza facilmente e senza sprechi, grazie alle buste predosate di ASSORBIUMIDO Ricarica.



VALIGETTA CONTENENTE  
1 VASCHETTA + 6 RICARCHE



## ASSORBIUMIDO

La confezione è provvista di 450g di sali. Consigliabile per tutti gli ambienti dove abbonda la produzione di vapore acqueo: principalmente cucina, bagno e lavanderia, ma anche per mantenere il corretto equilibrio di umidità in cantine, soffitte, box o nelle seconde case. Ha la capacità di assorbire 1 litro d'acqua circa e può durare più di 30 giorni (dipende dall'ampiezza del locale dove viene posizionato e dalle condizioni ambientali dell'aria). Disponibile nei tipi INODORE o PROFUMATO.

DESCRIZIONE	CONTENUTO	COD. PRODOTTO	PZ.	CODICE EAN	CODICE DI LETTURA
<b>INODORE</b>					
Vaschetta	g 450	93.600.001	12	8 005860 936003	
Valigetta Vaschetta +6 ricariche	g 450	93.611.001	2	8 005860 936102	
<b>PROFUMATO</b>					
Vaschetta LAVANDA	g 450	93.700.001	6	8 005860 999565	
Vaschetta PINO	g 450	93.700.002	6	8 005860 999572	
Vaschetta FLOWERS	g 450	93.700.003	6	8 005860 999589	
Vaschetta VANILLE	g 450	93.700.004	6	8 005860 999596	
Vaschetta MELA VERDE	g 450	93.700.005	6	8 005860 999602	
Vaschetta FRUITS	g 450	93.700.006	6	8 005860 999619	
MIX Vaschetta (6 Profumi x 2)	g 450	93.600.012	12	-	



## ASSORBIUMIDO RICARICA

Le ricariche ASSORBIUMIDO sono predosate in base all'esatta capacità della vaschetta e confezionate in buste a triplo strato, in modo tale da garantire sempre, anche a distanza nel tempo, l'integrità e la qualità del prodotto.

Anche le confezioni di ricarica sono disponibili nelle diverse profumazioni, che donano una nota di freschezza e di pulito nell'aria.

DESCRIZIONE	CONTENUTO	COD. PRODOTTO	PZ.	CODICE EAN	CODICE DI LETTURA
<b>INODORE</b>					
Ricarica	g 450	93.601.001	24	8 005860 936010	
Ricarica 3x2	g 450x3	93.612.001	12	8 005860 890053	
<b>PROFUMATO</b>					
Ricarica LAVANDA	g 450	93.609.001	12	8 005860 936096	
Ricarica PINO	g 450	93.609.002	12	8 005860 996526	



## ASSORBIUMIDO 36 VASCHETTE

IN PALL-BOX

Composto da:

- 12 INODORE
- 6 FRUITS
- 6 VANILLE
- 6 FLOWERS
- 6 LAVANDA

## ASSORBIUMIDO RICARICA IN PALL-BOX



cm43(L) x 162(A) x 35(P)

DESCRIZIONE	CONTENUTO	COD. PRODOTTO	PZ.	CODICE EAN	CODICE DI LETTURA
VASCHETTA MIX IN PALL BOX	36 valigette	93.701.001	1		

DESCRIZIONE	CONTENUTO	COD. PRODOTTO	PZ.	CODICE EAN	CODICE DI LETTURA
Ricariche Inodore 3x2 IN PALL BOX	48 termo	93.613.001	1		
Ricariche 3x2 24+24 Termo da 3 buste Pino+Lavanda	48 termo	93.616.001	1		



## ASSORBIUMIDO IN PALL-BOX



DESCRIZIONE	CONTENUTO	COD. PRODOTTO	PZ.	CODICE EAN	CODICE DI LETTURA
VASCHETTE INODORE IN PALL BOX	60 vaschette	93.603.001	1		


DESCRIZIONE	CONTENUTO	COD. PRODOTTO	PZ.	CODICE EAN	CODICE DI LETTURA
RICARICA 6+1 VALIGETTA IN PALL BOX	20 valigette	93.610.001	1		



## SPURGO BIOLOGICO SCARICHI DOMESTICI PER LA PULIZIA E L'IGIENE DI WC, DOCCE E LAVELLI.

SCARICHI DOMESTICI è il rivoluzionario prodotto liquido per la casa, che mantiene pulite e profumate le tubazioni, senza danneggiarle con sostanze acide.


- Il prodotto è particolarmente indicato per wc, docce, vasche, lavandini e lavelli di ogni genere e materiale.
- Elimina i depositi di cibo, carta, capelli, sapone e di tutte le altre sostanze organiche da tubature e sifoni.
- Previene e risolve la formazione di eventuali ristagni e di ingorghi.
- Garantisce l'igiene ed il pulito laddove i comuni detergenti non arrivano.
- Agisce delicatamente sulle superfici dei sanitari con le quali il prodotto viene a contatto.



DESCRIZIONE	CONTENUTO	COD. PRODOTTO	PZ.	CODICE EAN	CODICE DI LETTURA
FLACONE	ml 750	93.061.001	1	8 005860 930612	

## SPURGO BIOLOGICO FOSSE BIOLOGICHE PER IL BUON FUNZIONAMENTO DELLE FOSSE BIOLOGICHE

- In polvere, è il prodotto studiato appositamente per i punti di grande accumulo di residui organici, quali fosse biologiche, pozzi neri, pozzi perdenti.
- Indicato per case, ville, condomini, comunità, laboratori e uffici.
- Migliora ed accelera il funzionamento delle fosse lente o intasate.
- Il prodotto riduce drasticamente la necessità dello spurgo meccanico.
- Sopprime velocemente gli odori nauseabondi dovuti ad intasamenti o alla lunga inattività degli impianti.
- Mantiene puliti e funzionali i sanitari e le tubazioni.



DESCRIZIONE	CONTENUTO	COD. PRODOTTO	PZ.	CODICE EAN	CODICE DI LETTURA
BARATTOLO	0,6 Kg	93.063.001	12	8 005860 930636	
BARATTOLO	1,1 Kg	93.062.001	8	8 005860 930629	



## SPURGO BIOLOGICO DISSOLUTORE DI RESIDUI ORGANICI

In bustine, è il prodotto specifico per la pulizia delle fosse biologiche, che svolge un'azione enzimatica e scioglie definitivamente tutti i residui organici, siano essi umani, vegetali, carta, grassi, scarichi di lavandini e di cucina, evitando che si accumulino.

- Elimina la necessità di svuotare con autobotte, periodicamente, liquami dai pozzi neri, fosse settiche ed a perdere.
- SPURGO BIOLOGICO è un prodotto completamente naturale, che mantiene in perfetta funzionalità gli impianti e le tubazioni di scarico, senza ricorrere ad acidi e corrosivi.
- Sopprime immediatamente gli odori nauseabondi dovuti all'intasamento degli scarichi fognari o ad una lunga inattività degli impianti (come ad esempio, una seconda casa).



cm. 22 (L) x 45 (A) x 38 (P)



DESCRIZIONE	CONTENUTO	COD. PRODOTTO	PZ.	CODICE EAN	CODICE DI LETTURA
ASTUCCIO BUSTE 40g in DISPLAY BOX	10 buste	93.060.001	8	8 005860 930605	

**LINFA RESTAURO**

TONIFICA IL LEGNO IN PROFONDITA', RIDONA COLORE E LUCENTEZZA.



LINFA RESTAURO è frutto di una antica ricetta di maestri mobilieri ancora insuperata, per tonificare in profondità il legno vecchio ed antico e ridonare colore e lucentezza alle superfici sbiadite e graffiate dei mobili.

LINFA RESTAURO mantiene giovani ed elastiche tutte le fibre del legno, reintegrando le essenze naturali.

DESCRIZIONE	CONTENUTO	COD. PRODOTTO	PZ.	CODICE EAN	CODICE DI LETTURA
FLACONE	ml 200	43.115.001	12	8 005860 431157	

**OLIO RAVVIVANTE**

ESALTA LE VENATURE DEL LEGNO

OLIO RAVVIVANTE fa risaltare l'effetto visivo di pienezza e di profondità di mobili e pavimenti in legno naturale. Dona lucentezza, fa esaltare i disegni delle venature del legno già trattato. OLIO RAVVIVANTE, penetra in profondità, nutre e protegge il legno per lungo tempo, rallenta l'azione degli agenti degradanti e rende le superfici trattate più resistenti alle macchie.

È inodore.

Disponibile nelle tonalità paglierino e red:

- Nella tonalità paglierino è neutro.
- Nella tonalità red, introduce, sui legni più chiari, una leggera colorazione che li rende più caldi e preziosi.



DESCRIZIONE	CONTENUTO	COD. PRODOTTO	PZ.	CODICE EAN	CODICE DI LETTURA
FLACONE PAGLIERINO	ml 200	43.070.001	12	8 005860 430709	
FLACONE RED	ml 200	43.075.001	12	8 005860 430754	

**CREMA PER LEGNO**

RAVVIVA E FA RISALTARE LA CALDA BELLEZZA DEL LEGNO

CREMA PER LEGNO è una morbida crema ricca di cera d'api, ideale per ravvivare e fare risaltare la calda bellezza del legno naturale dei mobili e di ogni superficie in legno. Nutre in profondità il legno, deterge ed è facile e rapida da applicare. CREMA PER LEGNO è ideale anche per superfici vernicate e laccate.



DESCRIZIONE	CONTENUTO	COD. PRODOTTO	PZ.	CODICE EAN	CODICE DI LETTURA
FLACONE	ml 250	43.160.001	12	8 005860 431607	



## CERA SOLIDA

CONFERISCE LUCENTEZZA AL LEGNO E LO PROTEGGE

CERA SOLIDA è una miscela ideale di cere vergini di ottima qualità, di grande purezza; conferisce al legno la lucentezza elegante e raffinata dei mobili classici ed antichi e, nel contempo, lo conservano a lungo dagli attacchi del tarlo. Ottimo anche per i pavimenti in legno. CERA SOLIDA è disponibile nelle due tinte caratteristiche: gialla e noce.

DESCRIZIONE	CONTENUTO	COD. PRODOTTO	PZ.	CODICE EAN	CODICE DI LETTURA
BARATTOLA TINTA GIALLA	ml 500	43.105.001	12	8 005860 431058	
BARATTOLA TINTA NOCE	ml 500	43.105.010	12	8 005860 431140	




## CERA ANTIQUARIO

NUTRE IN PROFONDITÀ LE FIBRE DEL LEGNO ANTICO

CERA ANTIQUARIO è un prodotto di altissima qualità, frutto di una miscela sapiente di cera vergine d'api e carnauba, che ridona e mantiene al mobile antico un morbido e raffinato splendore. CERA ANTIQUARIO nutre le fibre del legno antico in profondità, mantenendolo elastico per sopportare, senza fessurarsi, le dilatazioni dovute ai cambi di temperatura stagionale o ai moderni sistemi di riscaldamento.

DESCRIZIONE	CONTENUTO	COD. PRODOTTO	PZ.	CODICE EAN	CODICE DI LETTURA
BARATTOLA	ml 200	43.100.001	12	8 005860 431003	

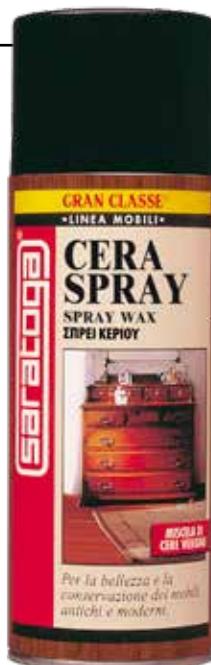

## CERA SPRAY

PER LA BELLEZZA E LA CONSERVAZIONE DEI MOBILI ANTICHI E MODERNI

CERA SPRAY è la miscela ideale prodotta con cere vergini di ottima qualità e di grande purezza. Conferisce al legno la lucentezza elegante e raffinata, caratteristica dei mobili classici ed antichi e, nel contempo, lo conservano a lungo, proteggendolo dagli attacchi del tarlo. CERA SPRAY è ottima anche per i pavimenti in legno.

DESCRIZIONE	CONTENUTO	COD. PRODOTTO	PZ.	CODICE EAN	CODICE DI LETTURA
BOMBOLA	ml 400	43.110.001	12	8 005860 431003	



## ANTITARLO

### PROTEGGE IL LEGNO DALL'AGGRESSIONE DEI TARLI

ANTITARLO elimina definitivamente il problema dei tarli che infestano mobili ed oggetti in legno, in modo rapido, facile, sicuro. È efficace perché non si limita ad allontanare i tarli ma, li distrugge con un'azione prolungata nel tempo. Una volta spruzzato sul legno, lo protegge per lungo tempo dall'aggressione dei tarli e la sua formula specifica lo rende adatto sia per uso domestico che per uso civile.

ANTITARLO è un Presidio Medico Chirurgico.

DESCRIZIONE	CONTENUTO	COD. PRODOTTO	PZ.	CODICE EAN	CODICE DI LETTURA
LATTINA	ml 500	43.111.001	12	8 005860 431119	
LATTINA	ml 1000	43.112.001	8	8 005860 431126	



## TARLO BLOCK

### PROTEGGE IL LEGNO DAGLI INSETTI LIGNIVORI

TARLO BLOCK è un protettivo risanante per legno incolore. È un prodotto 3 in 1: protettivo, turpori con effetto primer.

Si usa su mobili, travi, opere lignee da preservare e restaurare, manufatti in legno, zoccolini, perlinate, porte finestre, ecc.

Penetrando in profondità, riempiendo e ocludendo i piccoli fori del legno preserva dagli attacchi degli insetti lignivori, senza avere effetto abbattente, ma ne evita l'insediamento e la colonizzazione. Pronto all'uso, non macchia, consente di riverniciare o stuccare i legni trattati senza necessità di primer e senza interferire su eventuali trattamenti successivi. Asciuga rapidamente senza lasciare unto.



cm. 23 (L) x 31 (A) x 17 (P)

DESCRIZIONE	CONTENUTO	COD. PRODOTTO	PZ.	CODICE EAN	CODICE DI LETTURA
BOMBOLA	ml 150	43.128.002	12	8 005860 431287	
BOMBOLA IN DISPLAY-BOX	ml 150	43.128.001	12	8 005860 431287	



PINO

NOCE CHIARO

NOCE SCURO

## LEGNO RAPID

### STUCCO BICOMPONENTE PER RICOSTRUZIONE LEGNO

LEGNO • RAPID stucco legno bicomponente, è adatto per interventi su legno, per il ripristino di parti mancanti (anche di grandi dimensioni), spigoli, nodi, stuccature, rifiniture.

Indurisce rapidamente (con l'aggiunta dell'indurente inserito nella confezione), non cala in volume, è carteggiabile, forabile, verniciabile, può essere colorato con l'utilizzo di coloranti in pasta poliestere.

DESCRIZIONE	CONTENUTO	COD. PRODOTTO	PZ.	CODICE EAN	CODICE DI LETTURA
BARATTOLO COLORE PINO	ml 125 + 8 g	54.461.010	12	8 005860 916319	
BARATTOLO COLORE NOCE CHIARO	ml 125 + 8 g	54.461.011	12	8 005860 916326	
BARATTOLO COLORE NOCE SCURO	ml 125 + 8 g	54.461.012	12	8 005860 916333	



## RITOCCO LEGNO

PER RITOCCI DI COLORE  
SU SUPERFICI IN LEGNO

RITOCCO LEGNO ridona il colore originale alle superfici in legno. Sostituisce l'uso del pennello, per ritoccare rigature, scalfiture, parti in legno scolorite. Resiste all'acqua e all'azione decolorante della luce. Essicca rapidamente.

Sovrapponendo colori diversi di RITOCCO LEGNO, si ottiene una ricca varietà di tonalità, così da ricreare l'esatto colore desiderato.



cm. 31 (L) x 28 (A) x 16 (P)

DESCRIZIONE	CONTENUTO	COD. PRODOTTO	PZ.	CODICE EAN	CODICE DI LETTURA
FRASSINO	pz. 12	43.002.001	1	8 005860 430020	
NOCE CHIARO	pz. 12	43.002.002	1	8 005860 998001	
NOCE SCURO	pz. 12	43.002.003	1	8 005860 998018	
CILIEGIO	pz. 12	43.002.004	1	8 005860 998025	
MOGANO	pz. 12	43.002.005	1	8 005860 998032	
TEAK	pz. 12	43.002.006	1	8 005860 998049	
WENGÈ	pz. 12	43.002.007	1	8 005860 909939	
DOUGLAS	pz. 12	43.002.008	1	8 005860 890756	
ASSORTIMENTO IN DISPLAY-BOX	pz. 72	43.003.001	1	-	

## STUCCO IN CERA

PER RESTAURI INVISIBILI SU SUPERFICI IN LEGNO

STUCCO IN CERA ripara, in modo definitivo ed invisibile, ogni superficie ammalorata in legno, anche laccato.

L'esclusiva sezione pentagonale a cuneo permette di riparare piccoli graffi o scalfiture, o ricreare parti mancanti di notevoli dimensioni. La sua elevatissima plasticità e resistenza al calore, consentono di riparare anche superfici difficili quali i pavimenti in legno. Le tinte sono miscelabili tra loro.



DESCRIZIONE	CONTENUTO	COD. PRODOTTO	PZ.	CODICE EAN	CODICE DI LETTURA
FRASSINO	pz. 16	43.030.002	1	8 005860 998087	
NOCE CHIARO	pz. 16	43.030.003	1	8 005860 998094	
NOCE SCURO	pz. 16	43.030.004	1	8 005860 998100	
CILIEGIO	pz. 16	43.030.010	1	8 005860 998155	
MOGANO	pz. 16	43.030.008	1	8 005860 998131	
TEAK	pz. 16	43.030.005	1	8 005860 998117	
ROVERE MEDIO	pz. 16	43.030.006	1	8 005860 998124	
WENGÈ	pz. 16	43.030.011	1	8 005860 430303	
NERO	pz. 16	43.030.009	1	8 005860 998148	
BIANCO	pz. 16	43.030.001	1	8 005860 998070	

## LEGNO BOND

ADESIVO RIEMPITIVO PER LEGNO

LAVORABILE COME IL LEGNO, RIPARA SCHEGGIATURE, BUCHI, CREPE.

LEGNO BOND è lo stucco monocomponente lavorabile per legno. Elimina velocemente e definitivamente scheggiature, buchi, crepe e follanze su tutte le superfici in legno. Essicca rapidamente senza ritirare, aderendo perfettamente alle superfici alle quali viene applicato. Essiccato, LEGNO BOND acquisisce il colore naturale del legno, nella tonalità scelta e può essere trattato e lavorato (carteggiato, piallato, verniciato, ecc.).



DESCRIZIONE	CONTENUTO	COD. PRODOTTO	PZ.	CODICE EAN	CODICE DI LETTURA
BARATTOLINO MOGANO	ml 250	54.350.001	12	8 005860 995000	
BARATTOLINO NOCE CHIARO	ml 250	54.350.002	12	8 005860 543508	
BARATTOLINO NOCE SCURO	ml 250	54.350.003	12	8 005860 995017	
BARATTOLINO ROVERE	ml 250	54.350.004	12	8 005860 995024	
BARATTOLINO TEAK	ml 250	54.350.005	12	8 005860 995031	

## LEGNO FIBRA

STUCCO PER LEGNO FIBRORINFORZATO

LEGNO FIBRA è lo stucco in pasta inodore, fine e con ottimo potere riempitivo, indicato per riparazioni su legno. Microfibro, ha eccellente aderenza, non rifila, si carteggia facilmente e segue le dilatazioni del legno. Riempe, ripara e stucca, è indicato per interni e per esterni. Si utilizza per la stuccatura, la rasatura del legno e la sua ricostruzione. Può essere utilizzato su mobili, serramenti, pannelli, compensati, ecc... Essicca rapidamente, una volta asciutto è filettabile, carteggiabile e verniciabile.



cm.23,3(L) x38,3(A) x 31(P)

DESCRIZIONE	CONTENUTO	COD. PRODOTTO	PZ.	CODICE EAN	CODICE DI LETTURA
TUBETTO BIANCO	ml 125	54.462.002	12	8 005860 544628	
TUBETTO ROVERE	ml 125	54.462.003	12	8 005860 898738	
TUBETTO NOCE CHIARO	ml 125	54.462.004	12	8 005860 898745	
TUBETTO NOCE SCURO	ml 125	54.462.005	12	8 005860 898752	
TUBETTI IN DISPLAY BOX	ml 125	54.462.001	24	-	

## HD•350 COMPETITION MOTOR SEALANT

HD•350 forma guarnizioni eccezionalmente elastiche e resistenti. Riempie tutte le cavità e le irregolarità delle superfici. Superia i più severi collaudi in uso sulle guarnizioni. Autovulcanizza a temperatura ambiente, resiste a sbalzi termici da -70 a +260°C con punte fino a 350°C.

Resiste all'acqua, gas, benzina, nafta, oli e anticongelanti. Resiste alle forti vibrazioni. In fase di smontaggio è facilmente asportabile e rimontabile.

HD•350 polimerizza completamente entro minimo 4 ore e massimo 18 ore, in funzione dello spessore applicato.

Temperatura d'applicazione compresa tra +5° e +40°C.



DESCRIZIONE	CONTENUTO	COD. PRODOTTO	PZ.	CODICE EAN	CODICE DI LETTURA
TUBETTO IN ASTUCCIO	g 60	85.165.002	8	8 005860 851658	

## SPECIAL MOTOR SEALANT GUARNIZIONE IN PASTA AUTOVULCANIZZANTE PER MOTORI

SPECIAL MOTOR SEALANT è una guarnizione in pasta auto vulcanizzante per motori. Ideale per tutti i motori, anche quelli più moderni, motori in lega e altri, testate motori e coppe dell'olio, è una guarnizione ultraresistente: resiste infatti all'acqua, gas, benzina, nafta, olii, anticongelanti e temperature da -50 a +260°C (arriva per brevi periodi anche a picchi di 350°C).

A reticolazione neutra, è inodore e non corrosivo, ideale quindi per utilizzo intenso, si applica a temperature tra i +5 e i +40°C. Resiste alle forti vibrazioni. In fase di smontaggio è facilmente asportabile e rimontabile.



cm.21(L) x 32,5(A) x 14,5(P)

DESCRIZIONE	CONTENUTO	COD. PRODOTTO	PZ.	CODICE EAN	CODICE DI LETTURA
TUBETTO IN DISPLAY BOX	g 80	85.164.001	16	8 005860 851641	

## TOGLI RESINA

TOGLI•RESINA è il prodotto studiato appositamente per rimuovere, in massima sicurezza, ogni traccia di resina da smalti, vernici, vetri, plastica, inox. TOGLI•RESINA dissolve in pochi istanti anche le resine più aderenti, quali quelle delle conifere (pini, abeti, ecc.) senza intaccare la vernice.



DESCRIZIONE	CONTENUTO	COD. PRODOTTO	PZ.	CODICE EAN	CODICE DI LETTURA
FLACONE	ml 100	95.042.001	12	8 005860 950429	

## RIATTIVATORE PLURIUSO

RIATTIVATORE PLURIUSO è il prodotto efficacissimo nel ripristinare la conducibilità elettrica in circuiti bagnati.

Inoltre RIATTIVATORE PLURIUSO è adatto per lo sbloccaggio dei meccanismi inceppati a causa di ossidazione, ruggine, ecc.



DESCRIZIONE	CONTENUTO	COD. PRODOTTO	PZ.	CODICE EAN	CODICE DI LETTURA
BOMBOLA	ml 200	95.040.001	12	8 005860 950405	



## STARTER SPRAY

STARTER SPRAY consente un avviamento istantaneo per tutti i motori. Funziona a qualsiasi temperatura e grado di umidità.

È ideale per motori a benzina, gas e diesel. Lubrifica ma non intacca il motore.  
STARTER SPRAY prolunga la vita del motore e della batteria.



## LUXOR LUCIDANTE CRUSCOTTI SENZA SILICONE - UTILIZZI PROFESSIONALI

Lucida, protegge e rinnova cruscotti, superfici in plastica, in gomma o altro materiale sintetico, legno, pelle, similpelle, skai.

- Pulisce e lascia un velo protettivo e lucidante che rinnova lo splendore originale delle parti trattate.
- Garantisce una protezione antistatica ed antipolvere.
- Non lascia aloni e mantiene l'effetto lucidante ed antipolvere per molto tempo.
- Ideale anche per la sella ed il casco della moto, per gli sci, gli scarponi, le borse, le valige, ecc.

DESCRIZIONE	CONTENUTO	COD. PRODOTTO	PZ.	CODICE EAN	CODICE DI LETTURA
BOMBOLA SENZA SILICONE	ml 500	95.018.001	12	8 005860 950184	
BOMBOLA CON SILICONE	ml 400	95.015.001	24	8 005860 950153	



## RINNOVA TESSUTI

RINNOVA TESSUTI assicura, grazie ai pregiati prodotti presenti nella sua formulazione, una rapida e profonda pulizia a tutte le parti in tessuto trattate: fodere, sedili, pannelli interni delle portiere e moquette torneranno come nuove. Ridona l'originale brillantezza ai colori e rinnova la freschezza e l'elasticità delle fibre evitandone l'infeltrimento. RINNOVA TESSUTI è un prodotto facile da usare, ed accorcia di molto i normali tempi di impiego pur nella sicurezza di un risultato splendente.

DESCRIZIONE	CONTENUTO	COD. PRODOTTO	PZ.	CODICE EAN	CODICE DI LETTURA
TRIGGER	ml 500	95.064.001	12	8 005860 950641	



## LUXOR SHAMPOO

### PH NEUTRO

LUXOR è uno shampoo concentrato a pH NEUTRO che sgrassa e pulisce in profondità la carrozzeria da ogni tipo di sporco lasciandone inalterata la brillantezza. Con un buon livello di schiumosità, deterge a fondo ma con delicatezza, favorendo lo scorrimento della spugna. Facilmente risciacquabile, si dissolve rapidamente senza lasciare aloni sui vetri.

DESCRIZIONE	CONTENUTO	COD. PRODOTTO	PZ.	CODICE EAN	CODICE DI LETTURA
FLACONE	ml 1000	95.030.001	12	8 005860 950306	

## LUXOR SHAMPOO

### CON CERA PROTETTIVA

LUXOR è uno shampoo concentrato autolucidante a base di cera alla CARNAUBA che deterge lucida e protegge con un'unica operazione. Svolge una profonda azione pulente in tutta sicurezza, senza alterare il colore o la brillantezza di qualsiasi tipo di vernice, cromature, parti in plastica o in alluminio. L'effetto della cera garantisce la protezione, evita i micro graffi e dona un elevato livello di lucentezza alla carrozzeria trattata.

DESCRIZIONE	CONTENUTO	COD. PRODOTTO	PZ.	CODICE EAN	CODICE DI LETTURA
FLACONE	ml 1000	95.029.001	12	8 005860 950290	



## DAIANA PELLE SCAMOSCIATA NATURALE

cm.38x57

DAIANA PELLE SCAMOSCIATA NATURALE è la pelle di alto pregio, senza alcuna imperfezione. Possiede una grande assorbente, un alto spessore ed una lunghissima durata nel tempo.

DESCRIZIONE	CONTENUTO	COD. PRODOTTO	PZ.	CODICE EAN	CODICE DI LETTURA
PELLE SCAMOSCIATA	cm 38x57	95.155.001	12	8 005860 907478	



## MARBLE BOND

### STUCCO POLIESTERE PER MARMO

MARBLE BOND è uno stucco poliestere speciale per marmo. Prodotto ideale per ricostruire e ripristinare le parti mancanti. MARBLE BOND ha un ottimo potere adesivo, stabilità di tenuta ed è facilmente lucidabile.

DESCRIZIONE	CONTENUTO	COD. PRODOTTO	PZ.	CODICE EAN	CODICE DI LETTURA
BARATTOLO	ml 125	54.440.001	12	8 005860 544406	
BARATTOLO	ml 500	54.441.001	12	8 005860 544413	



## FIBER BOND

### STUCCO POLIESTERE PER VETRORESINA

FIBER BOND è uno stucco per carrozzeria, prodotto in poliestere ed arricchito con fibra di vetro. Caratterizzato da un'alta capacità di riempimento ed aderenza. Una volta essiccato ed indurito, FIBER BOND è perfettamente carteggiabile. Particolarmente indicato per la ricostruzione di parti e per il riempimento di fori in carrozzeria.

DESCRIZIONE	CONTENUTO	COD. PRODOTTO	PZ.	CODICE EAN	CODICE DI LETTURA
BARATTOLO	ml 125	54.420.001	12	8 005860 544208	
BARATTOLO	ml 500	54.425.001	12	8 005860 544253	



## METAL BOND

### STUCCO POLIESTERE PER METALLO

METAL BOND è lo stucco poliestere da applicare a spatola direttamente su lamiere grezze, sgrassate e carteggiate. Facile da spatolare, di ottima carteggiabilità, sia a secco che a umido. METAL BOND è a rapido indurimento.

DESCRIZIONE	CONTENUTO	COD. PRODOTTO	PZ.	CODICE EAN	CODICE DI LETTURA
BARATTOLO	ml 125	54.400.010	12	8 005860 916234	
BARATTOLO	ml 500	54.405.010	12	8 005860 916241	



## RESIN BOND POLIESTERE PER IMPREGNAZIONE

RESIN BOND è ideale per riparare e ricostruire parti di roulotte, campers, auto, furgoni, barche. Da utilizzare con il tessuto in fibra di vetro Mat Vitrosa. Dopo l'essiccazione può essere carteggiato, imbullenato, forato e subire qualsiasi lavorazione.

DESCRIZIONE	CONTENUTO	COD. PRODOTTO	PZ.	CODICE EAN	CODICE DI LETTURA
ASTUCCIO	ml 500 + ml 15	54.436.010	12	8 005860 916272	



## MAT VITROSA E VELO VETROSO TESSUTI IN FIBRA DI VETRO

Si conforma rapidamente alle superfici su cui viene applicato, mantiene la sua integrità durante il processo di impregnazione. Si applica su superfici che necessitano di riparazioni o ricostruzioni di parti mancanti o rovinate. Ideale per modellismo, scocche di roulotte, campers, auto, furgoni, barche, frigoriferi, superfici metalliche e per superfici in vetroresina in genere (anche grezza o verniciata), è adatto anche su superfici curve.

Saratoga MAT VITROSA è il foglio di tessuto in fibra di vetro con alte caratteristiche elettriche e meccaniche, e ottima resistenza alla corrosione degli acidi.

Saratoga VELO VETROSO è il velo di tessuto in fibra di vetro con grammatura leggera (35 g/m<sup>2</sup>) per riparazioni su piccole e medie superfici.

DESCRIZIONE	CONTENUTO	COD. PRODOTTO	PZ.	CODICE EAN	CODICE DI LETTURA
MAT VITROSA 0,5 m <sup>2</sup> SFUSO	40 x 125 cm	54.445.001	40	8 005860 908819	
MAT VITROSA 0,5 m <sup>2</sup>	80 x 63 cm	54.445.002	10	8 005860 908819	
MAT VITROSA 1 m <sup>2</sup>	80 x 125 cm	54.446.001	10	8 005860 916302	
Velo Vetroso 35g/m <sup>2</sup>	50 x 100 cm	54.447.001	10	8 005860 544475	



## VETRORESINA KIT

VETRORESINA KIT è il prodotto ideale per la riparazione e la ricostruzione di parti mancanti o rovinate dalla ruggine.

VETRORESINA KIT è indispensabile per le scocche di furgoni, di roulotte, di campers, di barche, per frigoriferi e per tutti i manufatti in vetroresina.

### VETRORESINA KIT contiene:

- 500 ml di vetroresina poliestere Resin Bond
- Un induritore Harden Bond
- Un pennello
- Un contenitore per la miscelazione
- 0,5 m<sup>2</sup> di tessuto in fibra di vetro Mat Vitrosa.

DESCRIZIONE	CONTENUTO	COD. PRODOTTO	PZ.	CODICE EAN	CODICE DI LETTURA
VETRORESINA KIT	-	54.435.001	4	8 005860 544352	

## ALUMINIUM BOND

### STUCCO BICOMPONENTE PER RICOSTRUZIONE CARROZZERIA CON ALLUMINIO



Saratoga Aluminium Bond è lo stucco bicomponente poliestere per la ricostruzione di Carrozzeria additivato con alluminio in pasta, che permette applicazioni a spatola per riempire, riparare, ricostruire e stuccare.

Ideale in carrozzeria, viene utilizzato su restauri di parti in alluminio e sue leghe. Una volta applicato, essicca rapidamente ed è pronto in 20-30 minuti.

È in colore alluminio sovra verniciabile.

DESCRIZIONE	CONTENUTO	COD. PRODOTTO	PZ.	CODICE EAN	CODICE DI LETTURA
ASTUCCIO	ml 125 + 8 g	54.412.001	12	8 005860 544123	

## PLASTIC BOND

### STUCCO BICOMPONENTE PER RICOSTRUZIONE PLASTICA



Saratoga Plastic Bond è lo stucco bicomponente poliestere per la ricostruzione di materie plastiche come fenoliche, poliuretaniche, epossidiche, poliestere, materiali compositi e materie plastiche come ABS, policarbonato, poliammide e polipropilene caricati.

Ideale in carrozzeria e su elementi plastici in genere, anche flessibili, una volta applicato, essicca rapidamente ed è pronto in 20-30 minuti.

È in colore grigio sovra verniciabile.

DESCRIZIONE	CONTENUTO	COD. PRODOTTO	PZ.	CODICE EAN	CODICE DI LETTURA
ASTUCCIO	ml 125 + 8 g	54.427.001	12	8 005860 544277	



## LEGNO RAPID

### STUCCO BICOMPONENTE PER RICOSTRUZIONE LEGNO

LEGNO • RAPID stucco legno bicomponente, è adatto per interventi su legno, per il ripristino di parti mancanti (anche di grandi dimensioni), spigoli, nodi, stuccature, rifiniture.

Indurisce rapidamente (con l'aggiunta dell'indurente inserito nella confezione), non cala in volume, è carteggiabile, forabile, verniciabile, può essere colorato con l'utilizzo di coloranti in pasta poliestere.

DESCRIZIONE	CONTENUTO	COD. PRODOTTO	PZ.	CODICE EAN	CODICE DI LETTURA
BARATTOLI COLORE PINO	ml 125 + 8 g	54.461.010	12	8 005860 916319	
BARATTOLI COLORE NOCE CHIARO	ml 125 + 8 g	54.461.011	12	8 005860 916326	
BARATTOLI COLORE NOCE SCURO	ml 125 + 8 g	54.461.012	12	8 005860 916333	




## DORALUX

PASTA ABRASIVA MORDENTE FINE

DORALUX è la pasta abrasiva ad alto potere lucidante. È a base di cere pregiate, additivi particolari ed abrasivi. Si applica a mano o a macchina.

DESCRIZIONE	CONTENUTO	COD. PRODOTTO	PZ.	CODICE EAN	CODICE DI LETTURA
PASTA MORDENTE FINE	ml 150	54.467.001	24	8 005860 544673	
PASTA MORDENTE FINE	ml 500	54.468.001	12	8 005860 996908	

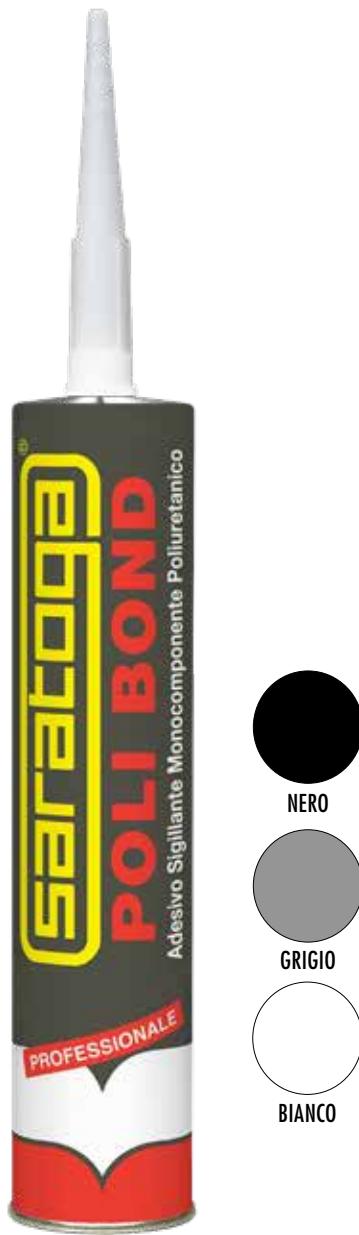

## POLI BOND

SIGILLANTE POLIURETANICO MONOCOMPONENTE

POLI BOND è il sigillante rapido, ideale in carrozzeria per tutte le sigillature di lamiere, vernicate e non. È ideale per sigillare giunti, anche ampi, giunzioni e saldature di fondo vettura, bagagliaio, vano motore, passaruote, parafanghi, per l'incollaggio di ossature e gocciolatoi; per riparare e costruire campers e roulotte, yachts e imbarcazioni in genere, impianti di climatizzazione ed isolamento termico e acustico, componentistica di auto, elettrodomestici.

POLI BOND resiste al ciclo di verniciatura in forno, rimane elastico nel tempo, non cola, non ritira, non screpolata, impedisce la formazione di ruggine nella zona di saldatura.

POLI BOND è carteggiabile e smerigliabile e resiste all'acqua di mare.

DESCRIZIONE	CONTENUTO	COD. PRODOTTO	PZ.	CODICE EAN	CODICE DI LETTURA
COLORE GRIGIO	ml 310	85.185.008	12	8 005860 851856	
COLORE NERO	ml 310	85.185.009	12	8 005860 990043	
COLORE BIANCO	ml 310	85.185.010	12	8 005860 990050	

## NASTRO PTFE



PER IDRAULICA: NASTRO PTFE 12mm x 0,076mm x 12m. Prodotto in PTFE è ideale per raccordare tubazioni dell'acqua potabile, oli e liquidi non aggressivi. Spessore 0,076 mm.

OMOLOGATO GAS: NASTRO PTFE 12mm x 0,1mm x 12m. Prodotto in 100% PTFE è sviluppato appositamente per l'utilizzo su tubazioni gas. Certificato ed omologato secondo la normativa europea EN 751-3 FRP. Densità 0,6 g/cm<sup>3</sup>. Spessore 0,1 mm.

PROFESSIONALE: NASTRO PTFE 19mm x 0,2mm x 15m. Prodotto in 100% PTFE è indicato per interventi su filettature (fini/grosse) di largo diametro ed in condizioni di criticità, anche su condotti di oli e liquidi aggressivi.

Conforme alle norme British Standard BS7786:1995\*Grado M. Densità 0,4 g/cm<sup>3</sup>. Spessore 0,2 mm.

DESCRIZIONE	CONTENUTO	COD. PRODOTTO	PZ.	CODICE EAN	CODICE DI LETTURA
Nastro PTFE IDRAULICA mm 12x0,076	m 12	42.001.001	250	-	
Nastro PTFE OMOLOGATO GAS mm 12x0,1	m 12	42.003.001	250	-	
Nastro PTFE PROFESSIONALE mm 19x0,2	m 15	42.004.001	50	-	

## PASTA VERDE PER GIUNTI E RACCORDI IDRAULICI



PASTA VERDE è il mastice per giunti e raccordi filettati idraulici. Usato in accoppiata con la filaccia di canapa, garantisce la tenuta stagna di giunti e raccordi filettati metallici.

IDRAULICA

DESCRIZIONE	CONTENUTO	COD. PRODOTTO	PZ.	CODICE EAN	CODICE DI LETTURA
BARATTOLO	g 450	13.001.002	15	8 005860 130012	

## RIVELATORE FUGHE GAS

RIVELATORE FUGHE GAS è il prodotto indispensabile per prove di tenuta di impianti e di connessione di bombole di GPL e metano in casa, auto, campeggio, nautica; per il controllo di serbatoi ed impianti di aria compressa.

RIVELATORE FUGHE GAS trova applicazione anche su linee di gas medicali, criogenici ed industriali: acetilene, idrogeno, argon, protossido di azoto, azoto, ammoniaca e propano.



DESCRIZIONE	CONTENUTO	COD. PRODOTTO	PZ.	CODICE EAN	CODICE DI LETTURA
BOMBOLA	ml 400	54.144.001	12	8 005860 541443	



## FORTUB GUARNIZIONE PER RACCORDI FILETTATI

FORTUB è la guarnizione per raccordi filettati, a tenuta di acqua, liquidi ed aria. Sostituisce ottimamente guarnizioni e sigillature tradizionali. È adatto per tubazioni d'acqua, oli, carburanti e per aria compressa.



cm.21(L) x 31(A) x 16(P)

## FORGAS

### GUARNIZIONE PER RACCORDI FILETTATI

FORGAS è la guarnizione per raccordi filettati, a tenuta di gas, metano, GPL. Sostituisce ottimamente guarnizioni e sigillature tradizionali, evitando gli inconvenienti della canapa in presenza di gas secchi. A norma DIN EN751-1 massima resistenza per giunzioni filettate a tenuta di gas, valvole e impianti per gas.

DESCRIZIONE	CONTENUTO	COD. PRODOTTO	PZ.	CODICE EAN	CODICE DI LETTURA
FORTUB in Display-Box	ml 50	85.181.012	12	8 005860 838093	
FORGAS in Display-Box	ml 50	85.181.013	12	8 005860 838086	
FORTUB/GAS in DispBox	ml 50	85.181.001	6+6	-	



## TUBLOK®

### PER TUBI IN PVC RIGIDO E ABS

TUBLOK è l'adesivo per tubi, grondaie, profili e lastre in PVC rigido ed ABS. Consente di ottenere un incollaggio perfetto, identico ad una soldatura.

Con TUBLOK viene quindi eliminata ogni discontinuità tra tubo e raccordo, ottenendo una eccezionale resistenza alle sollecitazioni meccaniche, agli agenti chimici ed atmosferici, identica a quella del PVC della tubazione stessa. Ideale per alta pressione e bassa pressione, è di colore trasparente.

DESCRIZIONE	CONTENUTO	COD. PRODOTTO	PZ.	CODICE EAN	CODICE DI LETTURA
TUBETTO	g 125	57.100.001	24	8 005860 571006	



## FRENA FILETTI

### ADESIVI ANAEROBICI PER FILETTATURE

#### 324 • AZIONE MEDIA

Adesivo per il bloccaggio di viti, dadi, bulloni, prigionieri, bronzine, pulegge e componenti filettate in genere, che prevedono la possibilità di un futuro smontaggio mediante l'utilizzo di utensili convenzionali.

#### 327 • AZIONE FORTE

Adesivo per il bloccaggio definitivo di viti, dadi, bulloni, prigionieri, bronzine, pulegge e componenti filettate in genere, che non prevedono la necessità di essere smontate.

DESCRIZIONE	CONTENUTO	COD. PRODOTTO	PZ.	CODICE EAN	CODICE DI LETTURA
324 - AZIONE MEDIA in Box	ml 10	57.070.002	6	-	
324 - AZIONE MEDIA in Box	ml 50	57.075.002	6	-	
327 - AZIONE FORTE in Box	ml 10	57.070.001	6	-	
327 - AZIONE FORTE in Box	ml 50	57.075.001	6	-	



## TWINEFLON® FILO SIGILLARACCORDI 100% PTFE

TWINEFLON® sigilla giunti e tubi di ogni diametro, siano essi in metallo o in plastica. Adatta la sua forma durante l'installazione, creando così una sigillatura dell'esatto spessore necessario tra le due estremità dei giunti, tanto da essere definito sigillante dinamico.

TWINEFLON® è chimicamente resistente alle più aggressive sostanze chimiche, solventi, combustibili ed acidi. Mantiene stabilità funzionale in un intervallo di temperatura tra -200°C e +240°C. Non è infiammabile né combustibile. TWINEFLON® supera tutti i test più gravosi ed è certificato per l'impiego con le sostanze più aggressive così come per quelle più comuni, rivelandosi estremamente versatile ed universale.

DESCRIZIONE	CONTENUTO	COD. PRODOTTO	P.Z.	CODICE EAN	CODICE DI LETTURA
ROCCHETTE IN DISP-BOX	m 175	42.010.001	4	8 005860 420106	



## STUCCO SANITARI PER IDRAULICA E SANITARI

STUCCO SANITARI è il prodotto indispensabile per la guarnizione delle tubazioni di scarico quali tra le pilette e i lavabi, le vasche, i wc, i bidet, ecc.

STUCCO SANITARI garantisce la massima plasticità nel tempo, è totalmente impermeabile all'acqua, ed ha una elevatissima resistenza agli agenti aggressivi.

DESCRIZIONE	CONTENUTO	COD. PRODOTTO	P.Z.	CODICE EAN	CODICE DI LETTURA
BARATTOLO	g 850	13.010.001	16	8 005860 130104	



## ESPOSITORE PRODOTTI TERMOIDRAULICA in PALLBOX

### Assortimento "A"

- 24 Pz. Bianco•San Acetico Bianco 310ml
- 24 Pz. Bianco•San Acetico Trasparente 310ml
- 12 Pz. Bianco•San Neutro Bianco 310ml
- 12 Pz. Bianco•San Neutro Trasparente 310ml

### Assortimento "B"

- 15 Pz. Forte Presa Poliestere 300ml
- 8 Pz. Monofilamento Ptfe
- 6 Pz. Silicone Lubrif. Spray 200ml
- 8 Pz. Laser Spray 400ml
- 4 Pz. Grasso Spray Lubrif. 300ml
- 6 Pz. Frena Filetti 324 Media 10ml
- 12 Pz. Schiuma Rapida 750ml
- 6 Pz. Tublok Tubetto g125
- 12 Pz. American Tape mm 50X25 m
- 6 Pz. Via•Sil Indurito 100ml

DESCRIZIONE	CONTENUTO	COD. PRODOTTO	P.Z.	CODICE EAN	CODICE DI LETTURA
ASSORTIMENTO A IN PALL-BOX	pz. 72	85.459.001	1	-	
ASSORTIMENTO B IN PALL-BOX	pz. 83	85.460.001	1	-	



## LASER SBLOCCANTE IDROESPELLENTE LUBRIFICANTE ANTISSIDANTE

LASER è il fluido a forte potere penetrante che scioglie la ruggine, le incrostazioni, la salsedine, sbloccando in pochi istanti dadi, viti, bulloni, cerniere, cuscinetti, serrature, accoppiamenti meccanici. Non intacca metalli, vernici e gomma.

LASER elimina l'umidità dai circuiti elettrici, lubrifica e protegge da corrosione ed ossidazione. La valvola "All Positions" ne consente l'utilizzo in qualsiasi posizione.

DESCRIZIONE	CONTENUTO	COD. PRODOTTO	PZ.	CODICE EAN	CODICE DI LETTURA
BOMBOLA	ml 200	54.123.001	24	8 005860 541238	
BOMBOLA	ml 400	54.125.001	24	8 005860 541252	



## G.F.O GOLD FLUID ONE MULTIFUNZIONE 8 in 1

LUBRIFICA a lungo e preserva i meccanismi dall'usura, mantiene l'efficienza delle parti, ne allunga il ciclo di vita, elimina cigolii e grippaggi. SBLOCCA dadi, viti, bulloni, rubinetti, cerniere, parti di ingranaggi, serrature e meccanismi arrugginiti, bloccati, deteriorati o congelati. ANTICORROSIIVO, PROTETTIVO: inibisce e rallenta i processi di ossidazione, ruggine e corrosione; preserva dal degrado ogni superficie metallica, protegge motori marini ed impianti elettrici esposti all'ambiente salino, protegge i motori durante l'inverno. PULITORE: per meccanismi ed utensili, rimuove polvere, grasso, mordettoni, colla, ruggine e resine; lucida le superfici cromate. IDROESPELLENTE ed IDROREPELLENTE: protegge dall'umidità e la rimuove, protegge dall'acqua e dal salino. Ha effetto protettivo isolante su: contatti, quadri elettrici, impianti di bordo, pompe, autoclavi, e ogni tipo di meccanica esposta alle intemperie. RIATTIVATORE: ripristina la conducibilità elettrica, poiché dissolve

mordettoni, grassi e catrame, pulendo i contatti ed eliminando le dispersioni di corrente. Non intacca metalli, vernici, gomma e guarnizioni. Lo speciale erogatore in dotazione permette l'applicazione a spray ampio (nebulizzato) su superfici ampie, oppure a spray puntuale (con la cannuccia) su applicazioni mirate o su parti di difficile accesso.



cm28(L) x 40(A) x 40(P)

DESCRIZIONE	CONTENUTO	COD. PRODOTTO	PZ.	CODICE EAN	CODICE DI LETTURA
BOMBOLA 400 ml IN DISPLAY BOX	24	54.124.001	1	8 005860 541245	
BOMBOLA 400 ml IN PALL BOX	48	54.124.005	1	8 005860 541245	
BOMBOLA	ml 200	54.122.001	24	8 005860 541221	



## OLIO SVITANTE SUPERSBLOCCANTE

OLIO SVITANTE sblocca istantaneamente dadi, viti, bulloni, accoppiamenti meccanici, cuscinetti e serrature bloccati da ruggine, ossidazione, incrostazioni, vernici. Inibisce i fattori corrosivi e ossidanti e ha un elevatissimo potere lubrificante.

Elimina ogni traccia d'umidità da circuiti ed impianti elettrici; può essere usato come olio da taglio per filettare. È neutro su metalli, vernici, gomma.

La bombola, provvista di valvola "All Positions", consente l'utilizzo del prodotto in ogni posizione; nella confezione in flacone, il beccuccio allungato permette di raggiungere parti difficilmente accessibili.

OLIO SVITANTE ha una formulazione speciale per meccanici, officine e manutenzioni industriali.

DESCRIZIONE	CONTENUTO	COD. PRODOTTO	PZ.	CODICE EAN	CODICE DI LETTURA
BOMBOLA	ml 400	54.127.001	30	8041 8726	



## SYLICON SPRAY U

SYLICON SPRAY U è un prodotto siliconico lubrificante e protettivo universale.

SYLICON SPRAY U protegge dall'invecchiamento e ossidazione; impermeabilizza; lubrifica parti mobili o snodabili; lucida le superfici in materiale plastico, laccate, in legno, in metallo, pietra; alle basse temperature, impedisce la formazione di ghiaccio su meccanismi, e cerniere.



cm.42(L) x 65(A) x 28(P)

DESCRIZIONE	CONTENUTO	COD. PRODOTTO	PZ.	CODICE EAN	CODICE DI LETTURA
BOMBOLA IN DISP-BOX	ml 300	85.320.001	12	8 005860 853201	



## OLIO 1000 USI

OLIO 1000 USI è un prodotto studiato appositamente per risolvere tutti quei piccoli problemi di lubrificazione che giornalmente si presentano nella casa, in ufficio e nel tempo libero. Grazie alle sue elevatissime qualità, lubrifica per lungo tempo, eliminando così ogni forma di attrito. È additivato con particolari sostanze, che forniscono un elevato potere antiruggine, anticorrosione ed antisura. Fornisce, oltre ad un elevato potere lubrificante, una reale protezione a tutte quelle parti in costante movimento, così come a quelle che vengono usate saltuariamente. È indispensabile per: macchine per cucire, macchine per scrivere, serrature (auto/casa), cardini, cerniere, giocattoli, mulinelli, meccanismi di precisione, armi, ecc.

DESCRIZIONE	CONTENUTO	COD. PRODOTTO	PZ.	CODICE EAN	CODICE DI LETTURA
FLACONE	ml 125	54.301.001	24	8 005860 543010	



## SILICONE LUBRIFICANTE

SILICONE LUBRIFICANTE è il prodotto ad alta concentrazione di olio di silicone, che assicura un velo che previene l'adesione, elimina il cigolio, riduce l'attrito e l'usura. È il lubrificante per eccellenza, per tutti gli usi. Indispensabile dove gli oli minerali non possono essere usati, come ad esempio su macchinari di stabilimenti alimentari. È particolarmente indicato nella lubrificazione di ingranaggi, rulli, cerniere, scivoli, ecc. in materiale plastico. Ravviva guarnizioni in gomma, impermeabilizza cuoio e guanti da lavoro. SILICONE LUBRIFICANTE è incolore e inodore. È efficace a temperature da -40 a +250°C.

DESCRIZIONE	CONTENUTO	COD. PRODOTTO	PZ.	CODICE EAN	CODICE DI LETTURA
BOMBOLA	ml 200	54.250.001	6	8 005860 542501	



## LUBRIFICANTE AL PTFE

LUBRIFICANTE AL PTFE è il lubrificante che non cola, non macchia ed è chimicamente inerte, in grado di sopportare temperature tra i -40°C ed i + 300°C. Applicato su qualsiasi tipo di superficie, conferisce un coefficiente di attrito statico estremamente ridotto, assicurando un'eccellente lubrificazione. È ideale per giunti, ingranaggi, cinghie in cuoio, plastica o gomma; per corde e cavi in fibre naturali, sintetiche o in metallo; per macchine tessili, materiali elettrici, macchine per ufficio; per strumenti musicali e di precisione, macchine fotografiche, otturatori cinematografici; per cerniere, guide di scorrimento di tende e cassetti, chiusure lampo, ecc. LUBRIFICANTE AL PTFE è trasparente, non cola, non macchia, non è impermeabile.

DESCRIZIONE	CONTENUTO	COD. PRODOTTO	PZ.	CODICE EAN	CODICE DI LETTURA
BOMBOLA	ml 150	54.285.001	12	8 005860 542853	



## LUBRIFICANTE ARMI

LUBRIFICANTE ARMI è un prodotto particolarmente indicato per la manutenzione di tutti i tipi di armi: fucili, pistole e fucili subacquei.

LUBRIFICANTE ARMI forma sulle superfici un barriera protettiva contro l'acqua, l'umidità e quelle sostanze corrosive che si formano in seguito alla combustione delle polveri da sparo.

DESCRIZIONE	CONTENUTO	COD. PRODOTTO	PZ.	CODICE EAN	CODICE DI LETTURA
BOMBOLA	ml 150	54.262.001	12	8 005860 542624	



## OLIO DI VASELINA PURISSIMO PROTEGGE LUBRIFICA

OLIO DI VASELINA è il lubrificante e protettivo ad azione universale, a base di olio di vaselina farmaceutico. È inodore, incolore, non macchia; protegge e lubrifica per lungo tempo. Spruzzato sulle guarnizioni di gomma, OLIO DI VASELINA le mantiene morbide, evitandone fessurazioni e rotture.

OLIO DI VASELINA protegge i metalli dalla corrosione e dall'ossidazione, nutre e protegge il legno rendendolo impermeabile all'acqua. È ideale per macchine per cucire, macchinari per maglieria, meccanismi di precisione, orologi, cerniere, macchine per ufficio, guarnizioni in gomma, carrelli di scorrimento di tende, serrature, mulinelli da pesca, macchine per giardino, forbici e lame tagliasiepi, morsetti della batteria.

La valvola "All Positions" consente l'utilizzo della bombola in qualsiasi posizione.

DESCRIZIONE	CONTENUTO	COD. PRODOTTO	PZ.	CODICE EAN	CODICE DI LETTURA
BOMBOLA	ml 400	54.148.001	12	8 005860 541481	



## OLIO SPRAY DA TAGLIO

OLIO SPRAY DA TAGLIO è il prodotto specifico per operazioni di foratura, maschiatura e taglio di tutti i tipi di metalli. Formulato con olio infero ed additivi cloro-solforati inattivi, è indicato per acciai comuni e acciai legati di media e bassa lavorabilità, leghe gialle, leghe di alluminio.

OLIO SPRAY DA TAGLIO ha spiccate caratteristiche untuosanti ed antifusura che assicurano una lunga durata agli utensili, un buon potere lubrificante e refrigerante che si traduce in un basso surriscaldamento e consumo delle macchine utensili, trapani, filiere, troncatrici, foratrici, ecc.

DESCRIZIONE	CONTENUTO	COD. PRODOTTO	PZ.	CODICE EAN	CODICE DI LETTURA
BOMBOLA	ml 400	54.263.001	12	8 005860 542631	



## SILICONE IMPERMEABILIZZANTE

SILICONE IMPERMEABILIZZANTE ha un eccezionale potere idrorepellente ed antimacchia. Mantiene al tessuto le sue originarie capacità di traspirazione e permeabilità al vapore d'acqua.

SILICONE IMPERMEABILIZZANTE è molto efficace su qualsiasi tipo di tessuto ed in particolare per le tende o le verande da campeggio e per le capote d'auto.

SILICONE IMPERMEABILIZZANTE è consigliabile inoltre per l'impermeabilizzazione di articoli in cuoio.

DESCRIZIONE	CONTENUTO	COD. PRODOTTO	PZ.	CODICE EAN	CODICE DI LETTURA
BOMBOLA	ml 400	54.255.001	12	8 005860 542556	



## IMPERMEABILIZZANTE TESSUTI D'ARREDO

Ideale per elementi d'arredo imbottiti, sedie, mobili da esterno, cuscini, mobili imbottiti, divani, poltrone, sedie sdraio, seggiolini auto, sedute in genere, tessuti interni di auto e camper ed anche abbigliamento sportivo. Impermeabilizza da liquidi come acqua ed è un efficace protettivo contro piccole macchie di olio, sughi, caffè, tè, succhi di frutta, vino, sangue, crema, cioccolato, ecc.

Indicato per tessuti d'arredo, in cotone, lana, jacquard, stampati, ricamati, tessuti fini, crêpe, lino, broccato, damasco, bouclé, tessuti operati, tessuti uniti, etc. Non lascia odore sui capi trattati.

DESCRIZIONE	CONTENUTO	COD. PRODOTTO	PZ.	CODICE EAN	CODICE DI LETTURA
BOMBOLA in Display Box	ml 400	54.266.002	6	8 005860 542662	



## LUBRITUTTO CASA

LUBRITUTTO CASA è il lubrificante ideale per tutte le piccole manutenzioni di casa. Indicato anche per l'hobbistica, il bricolage e il giardinaggio, si utilizza su plastiche, gomme e metalli. Lubrifica e protegge (da corrosione e umidità) sblocca, pulisce (lucida le cromature), elimina rumori e cigolii di ante e porte, non cola, agisce velocemente senza aggredire i materiali su cui è applicato.

INODORE: per questo è particolarmente indicato per utilizzi domestici. Tenace, aggrappa deciso sulle superfici su cui viene applicato, lubrificandole con efficacia. Ideale per cerniere, porte, ante, cassetti, elettrodomestici, serrature, lucchetti, guide di finestre e zanzariere, meccanismi in movimento, sedie girevoli, saracinesche, supporti per monitor, attrezzatura per giardinaggio.

DESCRIZIONE	CONTENUTO	COD. PRODOTTO	PZ.	CODICE EAN	CODICE DI LETTURA
BOMBOLA IN DISPLAY BOX	ml 200	54.137.001	12	8 005860 541375	



## ANTI-SCIVOLO

Anti-scivolo Vernice Spray è la vernice acrilica trasparente a rapida essiccazione con microsfere anti-scivolo che dà alta tenuta, specie su superfici scivolose. Resiste agli UV. È trasparente con effetto microruvido e non ingiallisce. È ideale su scale, passerelle, piatti doccia, bagni, ambienti soggetti ad umidità o scivolosi, luoghi di servizio, pavimenti, corrimano e superfici calpestabili. Indicata anche per superfici tonde o ricurve. Per interni ed esterni, resiste alle intemperie, alla luce, agli ambienti aggressivi (con buona resistenza a sale e cloro). Adatta per cemento, massetti, piastrelle in ceramica ed in clinker, ABS, legno ( purchè non precedentemente trattato con olii), vetro, metalli (ferro, ottone, alluminio).

DESCRIZIONE	CONTENUTO	COD. PRODOTTO	PZ.	CODICE EAN	CODICE DI LETTURA
BOMBOLA	ml 400	54.190.001	6	8 005860 541900	
BOMBOLA in Display Box	ml 400	54.190.002	6	-	



## SILICONE DISTACCANTE

**SILICONE DISTACCANTE** è un prodotto antiadesivo, antistatico, lubrificante, inodore, incolore, indispensabile nei seguenti settori:

- Industrie materie plastiche e gomma come distaccante per materiali termoplastici, termoindurenti metacrilati, gomme.
- Industrie tessili per lubrificare senza macchiare; indispensabile per la lubrificazione degli aghi, particolarmente nelle fasi di cucitura a macchina di prodotti in pelle o skai.
- Tipografie come lubrificante antiadesivo e antistatico per piegatrici e taglierine. Utilizzato per il trattamento di superfici che possono venire a contatto con inchiostri e colle, ne facilita la pulizia.
- Falegnamerie, industrie del legno, mobili imbottiti per lubrificare piani di scorrimento, lame da taglio, attrezzi da lavoro, seghe, presse e pialle. Evita l'adesione di colle e resine. Favorisce e migliora il taglio delle spugne con seghe circolari. Pulisce e lucida superfici in formica e materiali sintetici.
- Industrie meccaniche per lubrificare garnizioni, cuscinetti a sfera, alberi motore, piani di scorrimento. Protegge i piccoli particolari lavorati e le superfici rettificate o lappate. Protegge le vernici delle macchine utensili dopo le periodiche pulizie. Ottimo antispruzzo e lubrificante nella saldatura a filo continuo. Protegge le pistole di saldatura ed impedisce l'adesione degli spruzzi.

**SILICONE DISTACCANTE** è stabile ad una temperatura tra i -40 e i +250°C.; non è gommoso e non lascia residui.

DESCRIZIONE	CONTENUTO	COD. PRODOTTO	PZ.	CODICE EAN	CODICE DI LETTURA
BOMBOLA	ml 400	54.265.001	12	8 005860 542655	



## ELETTRONICA DETERGENTE CONTATTI

**ELETTRONICA** rimuove velocemente e completamente polvere, grasso, olio, flussanti di saldatura (residui di fondenti), cera e adesivi dalle apparecchiature elettroniche ed elettriche, anche in funzione, lasciando le superfici perfettamente pulite.

**ELETTRONICA** non intacca i metalli e le gomme e può essere utilizzato sulla maggior parte delle materie plastiche e delle vernici. Evapora rapidamente, senza lasciare residui; inoltre, non altera la conducibilità. È ideale per apparecchiature elettriche ed elettroniche, motori elettrici, quadri e circuiti stampati, computers, HI-FI, micro meccanismi in genere, strumenti ottici di precisione, videocamere, compact e altri simili.

DESCRIZIONE	CONTENUTO	COD. PRODOTTO	PZ.	CODICE EAN	CODICE DI LETTURA
BOMBOLA	ml 200	54.245.001	6	8 005860 542457	



## METAL CLEAN DETERGENTE SPECIALE

**METAL CLEAN** è il pulitore sgrassante universale ad azione rapida, che risolve i più difficili problemi di pulitura. A base di composti ossigenati e speciali agenti bagnanti, elimina in pochi secondi: oli, grassi, cere, catrame, morchie, depositi carboniosi, polvere e altre impurità, senza lasciare tracce. **METAL CLEAN** penetra in profondità, disgregando e dissolvendo ogni traccia di sporco.

**METAL CLEAN** è incolore, non intacca la quasi totalità delle plastiche, gomme e superfici vernicate. È ideale nel settore industriale, per l'artigianato, nel fai-da-te. Indispensabile per la cura e la manutenzione meccanica, **METAL CLEAN** è particolarmente indicato per la pulizia di tutti i componenti del sistema frenante e delle frizioni, ceppi, pinze e dischi, motoseghie, decespugliatori, tagliaerba e motocoltivatori, scambiatori di calore e cilindri alettati di motori a scoppio e diesel, pompe di calore, frigoriferi e condizionatori, per le cerniere dell'auto, per serrature e cerniere di cancelli, guide di scorrimento, pignoni, ecc.

DESCRIZIONE	CONTENUTO	COD. PRODOTTO	PZ.	CODICE EAN	CODICE DI LETTURA
BOMBOLA	ml 400	54.139.001	12	8 005860 541399	



## GRASSO SPRAY CATENE

GRASSO SPRAY CATENE è realizzato al bisolfuro di molibdeno. Il prodotto specifico, studiato appositamente per la lubrificazione, di lunga durata, delle catene sottoposte a velocità di rotazione estreme.

GRASSO SPRAY CATENE è particolarmente indicato per le catene della moto.

DESCRIZIONE	CONTENUTO	COD. PRODOTTO	PZ.	CODICE EAN	CODICE DI LETTURA
BOMBOLA	ml 300	54.277.001	12	8 005860 542778	



## GRASSO SPRAY LUBRIFICANTE

GRASSO SPRAY LUBRIFICANTE è il lubrificante grasso al litio, di lunga durata, con elevate proprietà anticorrosive ed antiusura. Ottimo per la lubrificazione di cuscinetti, di catene e di ingranaggi. Aderisce alle superfici anche se in movimento. Date le sue caratteristiche d'idrorepellenza, può essere applicato anche sulle superfici umide.

GRASSO SPRAY LUBRIFICANTE è utile in tutte le lubrificazioni industriali, sulle macchine agricole, nella nautica, per la manutenzione in casa e nell'auto, nel modellismo, ecc.

DESCRIZIONE	CONTENUTO	COD. PRODOTTO	PZ.	CODICE EAN	CODICE DI LETTURA
BOMBOLA	ml 300	54.270.001	12	8 005860 542709	



## GRASSO SPRAY AL RAME

GRASSO SPRAY AL RAME è il lubrificante antigrippaggio che resiste alle alte temperature, sino a 1000°C. Trova impiego in diversi settori quali: acciaierie, fonderie, officine meccaniche, imprese edili, ecc.. In particolare è indispensabile per viti, dadi, morsetti, perni, espulsori, giunti, cuscinetti a rotolamento, valvole per vapore, flange, ecc., sottoposti ad alte temperature.

GRASSO SPRAY AL RAME è indispensabile in fase di montaggio o revisione delle caldaie, per la lubrificazione di piastre, bruciatori o parti filettate. Nel settore automobilistico è particolarmente indicato per i dadi del collettore di scarico, perni, giunti e balestre, in genere per tutte le parti esposte agli agenti atmosferici.

DESCRIZIONE	CONTENUTO	COD. PRODOTTO	PZ.	CODICE EAN	CODICE DI LETTURA
BOMBOLA	ml 300	54.275.001	12	8 005860 542754	



## RINNOVA SERRAMENTI

Ideale per persiane, tapparelle, staccionate, saracinesche, porte, infissi e stipiti; si utilizza su pvc, legno nudo o verniciato, alluminio nudo o verniciato.

Protegge le superfici dallo scolorimento e dall'opacizzarsi dovuto all'esposizione a vento, smog, sole e intemperie. Non intacca le superfici su cui è applicato. Se utilizzato con cadenza periodica almeno due volte l'anno (e comunque non appena si vede che la superficie comincia a degradarsi), il suo potere protettivo viene aumentato, riducendo la necessità di verniciatura delle superfici.

In spray, è facile e veloce da applicare.

DESCRIZIONE	CONTENUTO	COD. PRODOTTO	PZ.	CODICE EAN	CODICE DI LETTURA
BOMBOLA 500 ml IN DISPLAY BOX	6	54.181.001	1	8 005860 541818	
BOMBOLA IN PALL BOX	48	54.182.001	1	8 005860 541818	



## SVAP RIMUOVE LE ETICHETTE E LE COLLE

In breve tempo, con facilità e senza fatica, SVAP elimina da ogni tipo di supporto le etichette adesive in carta o plastica e i residui di colla.

SVAP è ottimo anche per la rimozione di vecchi nastri adesivi, residui di mastici, guarnizioni, silicone non indurito, pennarelli.

DESCRIZIONE	CONTENUTO	COD. PRODOTTO	PZ.	CODICE EAN	CODICE DI LETTURA
BOMBOLA IN DISPLAY BOX	ml 200	54.145.001	12	8 005860 541450	



## LUBRIFICANTI SPECIALI IN ESPOSITORI DI METALLO

DESCRIZIONE	CONTENUTO	COD. PRODOTTO	PZ.	CODICE EAN	CODICE DI LETTURA
ESP. LUBRIFICANTI SPECIALI	pz. 48	54.316.001	1	-	



## SCHIUMA SCORRIVAVO

SCHIUMA SCORRIVAVO possiede un elevato potere lubrificante che riduce sia lo sforzo necessario al trascinamento dei fili elettrici nelle condotte, sia i tempi di lavoro. L'abbattimento del coefficiente d'attrito, che normalmente rallenta il passaggio dei cavi, garantisce un potere di scorrimento ottimale che dura anni, facilitando così rimozioni o riposizionamenti; protegge a lungo i cavi dall'invecchiamento.

SCHIUMA SCORRIVAVO è stabile con temperature comprese tra -20°C e +65°C, inoltre è inodore, inerte, atossica e biodegradabile. È particolarmente indicata per lavori di impiantistica in abitazioni, uffici, laboratori ed officine.

La cannuccia in dotazione permette di raggiungere con facilità anche i punti più difficili. La valvola "All Positions" consente l'utilizzo della bombola in qualsiasi posizione.

DESCRIZIONE	CONTENUTO	COD. PRODOTTO	PZ.	CODICE EAN	CODICE DI LETTURA
BOMBOLA	ml 400	54.147.001	12	8 005860 541474	



## RIMUOVI POLVERE

RIMUOVI POLVERE Spray è il prodotto ideale per rimuovere polvere, sporco e corpi estranei dai punti difficilmente raggiungibili. Il suo getto d'aria ad alta pressione agisce dove una normale azione di pulizia meccanica risulta impossibile.

È ideale per la pulizia di apparechi elettronici, PC, tastiere, strumenti ottici, Hi-Fi, piccoli elettrodomestici, meccanica fine, orologeria.

È pronto all'uso e viene fornito completo di cannula erogatrice.

DESCRIZIONE	CONTENUTO	COD. PRODOTTO	PZ.	CODICE EAN	CODICE DI LETTURA
BOMBOLA	ml 400	54.279.001	12	8 005860 542792	



## SVERNICIATORE SUPER-ATTIVO

SVERNICIATORE SUPER-ATTIVO agisce in profondità eliminando rapidamente ogni tipo di vernice, anche quelle più vecchia e resistente, (ad eccezione dei prodotti bi-componenti) da legno, ferro e metalli non ferrosi, indicato per alluminio (non contiene acidi).

SVERNICIATORE SUPER-ATTIVO non altera in alcun modo le superfici su cui viene applicato inoltre non annerisce il legno e allunga i tempi di comparsa della ruggine sulle superfici metalliche trattate (attenzione non applicare su supporti plastici).

La sua formulazione in gel permette applicazioni in verticale senza colature, per un lavoro più rapido e preciso.

Efficace su fondi, impregnanti, antiruggine, vernici sintetiche, ad olio, acriliche, smalti, idropitture, plasti murali ed inoltre, su stucchi, collanti per moquette e parquet.



DESCRIZIONE	CONTENUTO	COD. PRODOTTO	PZ.	CODICE EAN	CODICE DI LETTURA
BOMBOLA SPRAY in Display-Box	ml 400	54.292.001	6	8 005860 542921	
BARATTOLO	ml 750	54.293.001	6	8 005860 542938	



## DISOTTURANTE CHIMICO PER SCARICHI

### TRATTAMENTO PROFESSIONALE AD ALTA CONCENTRAZIONE

È il liquido a base di acido cloridrico per il trattamento professionale delle tubature ingorgate. Raggiunge le occlusioni e libera le tubature intasate da incrostazioni di calcare e da depositi organici inertii (grassi, saponi, capelli, composto di cellulosa). A seconda del materiale che ingombra le tubature, occorrono da pochi minuti a mezz'ora perché il prodotto eserciti la sua azione. Può essere usato senza limitazione perché non corrode. Azione rapida. Tappo di sicurezza. Aspetto Liquido. Colore Rosato

DESCRIZIONE	CONTENUTO	COD. PRODOTTO	P.Z.	CODICE EAN	CODICE DI LETTURA
FLACONE	ml 1000	54.325.003	12	8 005860 543256	

## PULCON®

### SUPER PULITORE CONCENTRATO

PULCON® è il super-pulitore concentrato, potente sullo sporco tenace, affidabile su ogni superficie; ideale per pulire e sgrassare a fondo rapidamente; può essere diluito con acqua, a seconda del tipo di sporco sul quale intervenire:

- Diluizione 1/100: per la pulizia di vetri e specchi, per pulizie leggere in generale.
- Diluizione 1/20: per carrozzeria auto, moto, cicli, campers, barche, mezzi pesanti; per pneumatici, guarnizioni in gomma e plastica; mulinelli da pesca, sci; pavimenti, infissi, tappezzerie.
- Diluizione 1/5: per linee di produzione, magazzini, impianti di riscaldamento; cantine, box; mobili giardino, tessuti auto, capote, tende da sole, piastrelle.
- Usato puro: per utensili, motori, macchinari; macchie d'olio, sentine di barche; cerchioni, falciatrici, decespugliatori, motoseghe; tapparelle, portarifiuti, barbecue.



DESCRIZIONE	CONTENUTO	COD. PRODOTTO	P.Z.	CODICE EAN	CODICE DI LETTURA
TRIGGER	ml 500	54.320.001	16	8 005860 543201	
FLACONE	ml 1000	54.321.001	16	8 005860 543218	
FUSTINO	litri 5	54.322.001	4	8 005860 543225	



cm. 29(L) x 130(A) x 28(P)



## BITUMÌ guaina spray

Bitumì è la guaina spray particolarmente indicata per utilizzo in esterni. Ideale per impermeabilizzazioni e sigillature su: coperture, lastre di fibrocemento, terrazzi, coppi, tegole canadesi, canali di gronda, comignoli, lucernari, vasche di raccolta acque, scossaline, muri, scolmatori, crepe nei muri, bocchette di ventilazione, intelaiature, si utilizza inoltre per verniciare e proteggere fioriere, fontane, vasi, proteggere superfici immerse in acqua, pali, pontili ed ormeggi.

Consente di incapsulare e consolidare superfici rovinate di copertura in cemento, di fissare, coprendo, manti e guaine rovinate o scollate, di occludere fori e scheggiature anche in modo definitivo.

Copre e protegge le superfici senza intaccarle. Ha un'azione protettiva di lunga durata; se utilizzato con cadenza periodica il suo potere protettivo viene aumentato.



cm. 205(L) x 378(A) x 140(P)

DESCRIZIONE	CONTENUTO	COD. PRODOTTO	PZ.	CODICE EAN	CODICE DI LETTURA
BOMBOLA NERO IN DISPLAY BOX	ml 500	54.183.001	6	8 005860 541832	
BOMBOLA NERO IN PALL BOX	48	54.184.002	1	8 005860 541832	
BOMBOLA BIANCO	ml 500	54.183.003	6	8 005860 914667	
BOMBOLA GRIGIO	ml 500	54.183.004	6	8 005860 917071	
BOMBOLA IN PALL BOX MIX	24 + 24	54.184.003	1	-	
BOMBOLA IN PALL BOX MIX	24 + 24 + 24	54.184.004	1	-	

## BITUMÌ guaina liquida a base gomma

E' la finitura monocomponente rapida a base gomma sintetica, ideale per impermeabilizzare, proteggere e riparare.

Per applicazioni in interni e in esterni, impermeabilizza: docce e bagni, giunti per guaine diverse, pavimentazioni e pareti, sotto-piastrella in ambienti umidi, fessure nelle transizioni e penetrazioni del tetto, serramenti delle finestre e giunti dei lucernai. Inoltre, è ideale per riparazioni di: lembi di guaine che si staccano, gronde, lamiere ondulate e per isolamento di giunti all'aria e all'acqua. Adatta per: coperture, lastre di fibrocemento, terrazzi a bassa pedonabilità, coppi e tegole, tubature, comignoli, scossaline, scolmatori, vasi. Indicata su: massetto, cemento, bitume, lamiere metalliche, alluminio, acciaio e legno. Senza solventi e inodore, è adatta anche per superfici piane e senza pendenza.



DESCRIZIONE	CONTENUTO	COD. PRODOTTO	PZ.	CODICE EAN	CODICE DI LETTURA
BARATTOLI	ml 750	54.185.001	8	8 005860 541856	



## BITUMÌ sigillante bituminoso

Sigillante impermeabilizzante a base elastomero/bitume in colore nero. Monocomponente, elastoplastico, sigilla, riempie, tappa, ottura, impermeabilizza, copre e protegge.

Saratoga Bitumi cartuccia ha buona adesione ai più comuni materiali edili come membrane bituminose, coppi, intonaco, mattoni, calcestruzzo, superfici metalliche, legno e materie plastiche. Adatto per materiali asciutti, umidi o bagnati, è indicato anche per utilizzo in immersione.

Riempie crepe, fughe, cavillature, rotture, scollamenti di coperture, sigilla, incolla e impermeabilizza coppi, tegole canadesi, pluviali, canali di gronda, comignoli, camini, lucernari, scossaline, muri, sigilla lembi sollevati e protegge le superfici in genere; è ideale per esterni. Spalmato a pennello, è ideale per l'impermeabilizzazione di gronde.

DESCRIZIONE	CONTENUTO	COD. PRODOTTO	PZ.	CODICE EAN	CODICE DI LETTURA
CARTUCCIA	ml 300	85.305.001	12	8 005860 853058	



## BITUMÌ banda di alluminio bituminato

Bitumì Banda di alluminio bituminato sigilla crepe e fessure risolvendo il problema di infiltrazioni e perdite. È di utilizzo facile e veloce, si applica a freddo alla maggior parte dei materiali edili, eliminando la necessità di utensili particolari, fiamme libere o prodotti chimici e la sua durata si prolunga per moltissimi anni.

Resiste all'azione degradante degli agenti atmosferici e dei raggi UV, è verniciabile. Si applica su tetti e coperture (tegole, guaine bituminose, lamiera, fibrocemento, plastica), parapetti (muratura, cemento, a intonaco, in pietra), comignoli, lucernari, infissi, grondaie, tubi metallici ed ogni tipo di giunzione tra gli stessi.

DESCRIZIONE	CONTENUTO	COD. PRODOTTO	PZ.	CODICE EAN	CODICE DI LETTURA
ROTOLO 50 mm	m 100	54.186.001	12	8 005860 541863	
ROTOLO 100 mm	m 100	54.187.001	6	8 005860 541870	



## GRASSO LITIO NLGI3/2 ALTE PRESTAZIONI

GRASSO LITIO NLGI3/2 Alte Prestazioni è il grasso lubrificante a base di idrossistearato di litio complesso con alte caratteristiche di resistenza al calore, all'usura e ai carichi e alte proprietà antiforrosione.

Ad alte prestazioni, è ideale per cuscinetti a sfere e a rulli anche se di grandi dimensioni e funzionanti ad alta velocità, ideale per parti in movimento di macchinari, cavi guidati, guide, giunti, alberi scanalati, filettati, mandrini, catene di trasmissione, mozzi ruote, ingranaggi, settore autoriparazioni, macchine per il giardinaggio, agricole, movimento terra, edili, stradali, estrattive e portuali e per lubrificazioni industriali.

Penetrazione lavorata ASTM D-217 250-285

Consistenza NLGI: Classi 3, 2.

DESCRIZIONE	CONTENUTO	COD. PRODOTTO	PZ.	CODICE EAN	CODICE DI LETTURA
BARATTOLO	g 900	54.317.001	6	8 005860 543171	



## GRASSO TRASPARENTE AL SILICONE

GRASSO TRASPARENTE AL SILICONE, grazie alle sue caratteristiche di idrorepellenza, resistenza al dilavamento, adesione, durata e trasparenza, è il prodotto più indicato per tutti quegli utilizzi che richiedono un grasso eccezionalmente "fine".

GRASSO TRASPARENTE AL SILICONE è inerte verso tutti i materiali ed è quindi l'unico prodotto che può essere applicato su guarnizioni in gomma e plastica, per aumentarne la durata e la tenuta, così come su rubinetti, verricelli marini, meccanismi di precisione, macchine per ufficio e stampanti, elettrodomestici ed elettronici, morsetti delle batterie, sistemi di irrigazione, macchine elettromedicali, industria (elettronica, alimentare, del vuoto), lubrificante per vetrerie e molti altri ancora.

GRASSO TRASPARENTE AL SILICONE è una pasta lubrificante translucida chiara, inerte, che resiste a temperature da -35 ad oltre +300°C.

Consistenza NLGI: classe 2.

DESCRIZIONE	CONTENUTO	COD. PRODOTTO	PZ.	CODICE EAN	CODICE DI LETTURA
TUBETTO	ml 100	54.309.001	12	8 005860 543096	



## GRASSO ALTE PRESTAZIONI

GRASSO ALTE PRESTAZIONI, grazie a caratteristiche di estrema resistenza al calore, all'usura ed ai carichi, è in grado di risolvere tutti i problemi di lubrificazione e protezione, anche quelli più critici.

Impiegabile in tutti i tipi di cuscinetti a sfere e a rulli, anche se di grandi dimensioni e funzionanti ad alta velocità; è consigliato per parti in movimento di macchinari, cavi guidati, guide, giunti, mandrini filettati, alberi scanalati, catene di trasmissione, ingranaggi; inoltre è indicato per lubrificazioni industriali, macchine (movimento terra, edile, giardinaggio, agricole, ecc.).

GRASSO ALTE PRESTAZIONI, formulato a base di idrossistearato di litio complesso e PTFE, è utilizzabile a temperature comprese fra -40 e +300°C. Inoltre garantisce massima resistenza agli altissimi carichi (EP) ed elevate proprietà anticorrosione e antiusura (AW). Consistenza NLGI: classe 2.

DESCRIZIONE	CONTENUTO	COD. PRODOTTO	PZ.	CODICE EAN	CODICE DI LETTURA
TUBETTO	ml 100	54.307.001	12	8 005860 543072	



## GRASSO MILLEUSI

GRASSO MILLEUSI ha un elevato potere lubrificante ed un'ottima adesività, che ne fanno il prodotto ideale per ogni impiego generico.

GRASSO MILLEUSI è indispensabile per la casa, l'auto, il lavoro ed il tempo libero; di aspetto bianco cremoso, si applica su cerniere, serrature, meccanismi in movimento, attrezzi, utensili, pattini, skateboard, biciclette, aste di scorrimento tende, tapparelle, serrande e in tutti gli impieghi che non richiedano l'uso di un prodotto specifico.

GRASSO MILLEUSI si applica facilmente; resiste a temperature tra -30 e +120°C. Ha un'ottima resistenza all'acqua e carichi; inoltre protegge da ruggine e ossidazione.

Consistenza NLGI: classe 2.

DESCRIZIONE	CONTENUTO	COD. PRODOTTO	PZ.	CODICE EAN	CODICE DI LETTURA
TUBETTO	ml 100	54.306.001	12	8 005860 543065	
BARATTOLO	ml 125	54.300.001	24	8 005860 543003	



## GRASSO NAUTICA

GRASSO NAUTICA ha eccellente resistenza al dilavamento, ottime proprietà anticorrosione ed antiossidanti, così da assicurare alle parti trattate la massima protezione e lubrificazione, anche nelle condizioni d'uso più critiche.

GRASSO NAUTICA trova impiego su motori marini, timonerie, perni, leve, tiranti, cavi, guaine e, in genere, su tutti i meccanismi in immersione o su componenti esposti all'acqua, anche se battente.

GRASSO NAUTICA è a base di idrossistearato di alluminio complesso, che conferisce un'ottima resistenza a carichi e a temperature d'esercizio comprese tra -30 e +170°C. Consistenza NLGI: classe 2.

DESCRIZIONE	CONTENUTO	COD. PRODOTTO	PZ.	CODICE EAN	CODICE DI LETTURA
TUBETTO	ml 100	54.308.001	12	8 005860 543089	



cm. 21(L) x 43(A) x 31(P)

## ESPOSITORE LINEA GRASSI LUBRIFICANTI

La linea completa di grassi lubrificanti Saratoga in tubetto è disponibile nell'attraente espositore da banco contenente 6 tubetti per ognuno dei 4 tipi di prodotto.

DESCRIZIONE	CONTENUTO	COD. PRODOTTO	PZ.	CODICE EAN	CODICE DI LETTURA
TUBETTI IN DISP-BOX	pz. 24	54.311.001	1	-	

## SGRASSANTE BICICLETTE



Scioglie con grande efficacia lo sporco, il grasso e le mordie accumulatisi durante l'uso  
Evita l'usura precoce delle parti meccaniche.

Ideale per: catene, cambi, pignoni, corone, guarniture.

La speciale formulazione a bassa tensione superficiale ed elevata bagnabilità, consente al prodotto una profonda penetrazione nelle parti da pulire. Non aggredisce e non macchia i materiali. È il primo passo importante per prendersi cura della propria bici.

DESCRIZIONE	CONTENUTO	COD. PRODOTTO	PZ.	CODICE EAN	CODICE DI LETTURA
BOMBOLA	ml 200	54.171.001	6	8 005860 541719	

## LUBRIFICANTE CATENA BICICLETTE

Espressamente formulato per la cura e la manutenzione di tutte le parti in movimento della bicicletta.

Ideale per: tutti gli organi di trasmissione, catene, pignoni, corone.

Rende le superfici lubificate ma asciutte, senza alcun residuo grasso o appiccicoso, è in grado quindi di respingere lo sporco, la polvere e l'umidità, evitando la corrosione.

Il risultato è una cambiata più fluida e sempre puntuale, pedalate più facili e ridotta usura delle parti.



DESCRIZIONE	CONTENUTO	COD. PRODOTTO	PZ.	CODICE EAN	CODICE DI LETTURA
BOMBOLA	ml 200	54.170.001	6	8 005860 541702	

## PRODOTTI PER LA CURA DELLA BICICLETTA IN DISPLAY BOX



cm. 205(L) x 378(A) x 140(P)

DESCRIZIONE	CONTENUTO	COD. PRODOTTO	PZ.	CODICE EAN	CODICE DI LETTURA
DISPLAY BOX	12 pz.	54.173.001	1	-	



## BIG CLEAN

### SALVIETTE MULTIUSO PULISCITUTTO

Salviette multiuso in "tessuto non tessuto", imbevute in una soluzione detergente particolarmente efficace che rimuove le più comuni macchie da lavoro e i residui di prodotto da mani, utensili e superfici.

Rimuovono facilmente grasso, olio, mordio, vernice (sia a base acqua sia base solvente), sigillante (silicone acetico, silicone neutro, acrilico, ibrido, poliuretanico), penna, pennarello indelebile, colla (a contatto, epossidiche, bicomponenti, poliuretanica...), schiuma poliuretanica, agiscono su macchie di prodotto fresco, sia su mani, che su utensili e superfici, eliminano inoltre gli odori di benzina e di gasolio dalle mani.

DESCRIZIONE	CONTENUTO	COD. PRODOTTO	PZ.	CODICE EAN	CODICE DI LETTURA
DISPENSER	40 salviette	95.087.001	6	8 005860 950870	



## PASTA LAVAMANI MICRONIZZATA

### GLYCEROPROTEICA

PASTA LAVAMANI MICRONIZZATA elimina istantaneamente ogni tipo di sporco dalla pelle. Restituisce alle mani la naturale morbidezza, proteggendole da screpolature ed arrossamenti, grazie alla presenza di glicerol e proteine.

PASTA LAVAMANI MICRONIZZATA è prodotta in totale assenza di sostanze caustiche.

Conforme alla LEGGE N.205 del 27 dicembre 2017  
Articoli 546, 547 e 548 MICROPLASTICHE.

Dal 1° Gennaio 2020 è vietato mettere in commercio prodotti cosmetici da risciacquo, ad azione esfoliante o detergente contenenti microplastiche.

DESCRIZIONE	CONTENUTO	COD. PRODOTTO	PZ.	CODICE EAN	CODICE DI LETTURA
BARATTOLLO	ml 750	95.072.001	12	8 005860 950726	
SECCHIELLO	litri 5	95.073.001	4	8 005860 950733	



## LAVAMANI PROFESSIONALE

### CON AMMIDE DI COCCO E GLYCEROL

LAVAMANI PROFESSIONALE è prodotto con una speciale formulazione, priva di sostanze abrasive, che permette di eliminare con grande facilità ed in pochi istanti ogni traccia di sporco dalle mani, senza rovinarle.

LAVAMANI PROFESSIONALE ha un elevato contenuto di pregiatissimi componenti quali ammide di cocco e glicerol, che rendono le mani morbide e proteggono la pelle da arrossamenti, screpolature e secchezza.

Nella conveniente confezione in flacone da 1000 ml, consente di effettuare ben 500 lavaggi.

Conforme alla LEGGE N.205 del 27 dicembre 2017  
Articoli 546, 547 e 548 MICROPLASTICHE.

Dal 1° Gennaio 2020 è vietato mettere in commercio prodotti cosmetici da risciacquo, ad azione esfoliante o detergente contenenti microplastiche.

DESCRIZIONE	CONTENUTO	COD. PRODOTTO	PZ.	CODICE EAN	CODICE DI LETTURA
FLACONE	ml 500	95.075.001	16	8 005860 950757	
FLACONE	ml 1000	95.076.001	12	8 005860 950764	



## NEOFER CONVERTITORE DI RUGGINE

NEOFER elimina definitivamente la ruggine, consentendo una perfetta verniciatura di superfici arrugginite, dopo soli 15-20 minuti dalla sua applicazione, senza dover carteggiare e senza l'uso di solventi o altri protettivi. È altamente protettivo: forma una pellicola liscia, elastica e così resistente da permettere una successiva verniciatura della superficie, anche a distanza di alcuni mesi. NEOFER, dopo l'applicazione (che può essere effettuata a pennello, a spruzzo o a rullo), non cola e non spolvera. NEOFER viene fornito completo di una esclusiva vaschetta per un utilizzo pulito del prodotto. Temperatura di applicazione: da 5 a 40°C. Resa di applicazione: 10 -12 m<sup>2</sup>/l (secondo lo spessore della ruggine).



cm. 23 (L) x 31 (A) x 17 (P)

DESCRIZIONE	CONTENUTO	COD. PRODOTTO	PZ.	CODICE EAN	CODICE DI LETTURA
BOMBOLA	ml 150	54.007.002	12	8 005860 540071	
BOMBOLA IN DISPLAY-BOX	ml 150	54.007.001	12	8 005860 540071	
FLACONE IN BLISTER	ml 50	54.001.001	16	8 005860 540019	
FLACONE	ml 250	54.002.001	24	8 005860 540026	
FLACONE	ml 750	54.003.001	12	8 005860 540033	



## PRIMER PER LAMIERE ZINCATE

PRIMER è il primo ancorante per lamiere zicate, che può essere applicato direttamente anche sulle superfici arrugginite, in quanto passiva e contemporaneamente neutralizza la ruggine. Estende la sua possibilità di utilizzo su tutti i materiali difficili quali: lamiere zicate, ferro, leghe leggere, alluminio, rame, PVC rigido e vetroresina, assicurando una straordinaria durata e resistenza nel tempo.

PRIMER ha un'eccellente adesione al supporto e contiene particolari resine ad altissimo grado di polimerizzazione, che ne consentono la sovraverniciabilità con i più svariati tipi di finitura: alchidiche, poliuretaniche, epossidiche mono e bicomponenti, acriliche.

PRIMER è di colore grigio chiaro opaco, così da permettere una rapida e facile copertura con qualsiasi tonalità di colore.

DESCRIZIONE	CONTENUTO	COD. PRODOTTO	PZ.	CODICE EAN	CODICE DI LETTURA
BARATTOLO	ml 500	88.960.001	6	8 005860 889606	
BARATTOLO	ml 1000	88.961.001	6	8 005860 889613	



## ANTIMUFFA ELIMINA LA MUFFA DA TUTTE LE SUPERFICI

ANTIMUFFA combatte energicamente contro la formazione di muffa, alghe e muschio. ANTIMUFFA è perfetto per ogni tipo di muro e giunto, in interni ed esterno; è ideale per pareti ommuffite di cucine, bagni, docce, saune, piscine, cantine, box, lavanderie. Il flacone è provvisto di tappo di sicurezza per bambini.

DESCRIZIONE	CONTENUTO	COD. PRODOTTO	PZ.	CODICE EAN	CODICE DI LETTURA
FLACONE IN ASTUCCIO	ml 250	54.310.003	12	8 005860 899223	



GRIGIO

## ZINCOPUR

### ZINCATURA A FREDDO

È la migliore antiruggine per metalli ferrosi poiché protegge per effetto elettrochimico cattodico. Saratoga ZINCOPUR è di colore grigio scuro, a base di zinco puro al 99%, ha una elevatissima concentrazione di zinco tale da depositare più del 90% di zinco puro nel film secco applicato, e in grado quindi di sviluppare il massimo potere antiossidante legato all'azione galvanica dello zinco.

Saratoga ZINCOPUR è indispensabile per proteggere dalla corrosione superfici metalliche, serbatoi, strutture in acciaio, cancelli, porte, serrande, ringhiere, inferriate opere di carpenteria e altre superfici metalliche soggette ad umidità e salsedine.

È largamente usato su chiatte, navi, oleodotti, tralicci per linee elettriche. Saratoga ZINCOPUR può essere verniciato con smalti alchidici, acrilici, epoxidici e poliuretanici.

DESCRIZIONE	CONTENUTO	COD. PRODOTTO	PZ.	CODICE EAN	CODICE DI LETTURA
BARATTOLI	ml 500	54.294.001	6	8 005860 542945	



GRIGIO

## ZINCO SPRAY

### VERNICE ZINCANTE

Vernice zincante per galvanizzare a freddo: evita l'immersione dell'oggetto in bagno fuso. Crea un rivestimento metallico altamente resistente alla corrosione causata dagli agenti atmosferici più inquinanti, dall'acqua e dalla salsedine. L'adesione del prodotto è tenace e durevole nel tempo. Solidifica rapidamente: 15-20 minuti per l'asciugatura completa della pellicola.

ZINCO SPRAY è indispensabile per serbatoi d'impianti chimici, tralicci, opere di carpenteria, tubazioni, giunti saldati, pompe, inferriate, serrande, box, ecc.

Grado di purezza dello zinco 99,9%.

COMPLEMENTI  
VERNICIATURA

DESCRIZIONE	CONTENUTO	COD. PRODOTTO	PZ.	CODICE EAN	CODICE DI LETTURA
BOMBOLA Colore GRIGIO	ml 400	54.295.001	6	8 005860 542952	



BIANCO

## MASKER

### COPRE LE MACCHIE PRIMA DELLA PitturAZIONE

MASKER è il prodotto specifico per coprire le macchie sui muri interni od esterni prima della pitturazione, per una finitura perfetta, di colore uniforme ed omogeneo.

Applicando MASKER, si evita di dover applicare successivamente mani di pittura in più, accelerando così i lunghi lavori di preparazione dei muri.

MASKER è di colore bianco supercoprente; elimina le macchie più difficili quali fumo, fuliggine, muffa, umidità, sporco, unto, inchiostro, gesso, matita, pennarello e similari; blocca le macchie e ne impedisce il riaffiorarsi nel tempo.

MASKER agisce rapidamente: si può pitturare dopo solo mezz'ora. Ideale per muri, pannellature, cemento, plasticonc, intonaci, legno, mobili e metallo verniciato.

DESCRIZIONE	CONTENUTO	COD. PRODOTTO	PZ.	CODICE EAN	CODICE DI LETTURA
BOMBOLA	ml 400	88.915.001	12	8 005860 899261	



TRASPARENTE

## PLASTI SPRAY

### VERNICE PLASTIFICANTE

PLASTI SPRAY è la vernice plastificante, protettiva, invisibile che crea una pellicola plastica lucida e trasparente che non si screpola né ingiallisce nel tempo e che protegge dall'ossidazione e dall'effetto corrosivo degli agenti atmosferici. Ideale per evitare l'annerimento di oggetti in argento, ottone, rame, bronzo ed alluminio.

PLASTI SPRAY preserva la lucentezza delle superfici cromate o vernicate e mantiene agli oggetti in legno l'originale bellezza.

Particolarmente indicato per la plastificazione di fogli di carta: non altera fotografie e disegni e non si screpola quando il foglio viene arrotolato.

DESCRIZIONE	CONTENUTO	COD. PRODOTTO	PZ.	CODICE EAN	CODICE DI LETTURA
BOMBOLA	ml 400	54.280.001	6	8 005860 542808	



TRASPARENTE

## PLASTI FILM

### PLASTIFICANTE PROTETTIVO

PLASTI FILM è un rivestimento plastico protettivo, a base di speciali polimeri termoplastici, che crea una pellicola plastica, lucida, trasparente incolore. Il trattamento protettivo ha una eccezionale resistenza agli agenti atmosferici, non ingiallisce e non si screpola.

PLASTI FILM è ideale per proteggere superfici in legno, metallo, tessuto, sughero, carta, pelle, materie plastiche rigide, mattoni, ceramica, cemento, superfici vernicate ecc. Evita l'annerimento di oggetti in argento, ottone, rame, bronzo ed alluminio. Particolarmente indicato per la plastificazione di fogli di carta: non altera fotografie e disegni e non si screpola quando il foglio viene arrotolato. Utile nella protezione antigraffio di targhe, coppe ecc.

DESCRIZIONE	CONTENUTO	COD. PRODOTTO	PZ.	CODICE EAN	CODICE DI LETTURA
BARATTOLO	ml 500	54.287.001	6	8 005860 542877	
BARATTOLO	ml 1000	54.288.001	6	8 005860 542884	



## SCIOLGI RUGGINE

Scioglie la ruggine senza carteggiare su:

- SUPERFICI FERROSE
- ACCIAIO E SUE LEGHE
- PARTI CROMATE E ZINCATE

Saratoga SCIOLGI RUGGINE permette l'asportazione della ruggine su superfici ferrose, acciaio e sue leghe, parti cromate e zincate. Per il decapaggio e la pulizia di superfici in acciaio e leghe leggere prima della verniciatura. In forma gel, si applica anche in verticale.

DESCRIZIONE	CONTENUTO	COD. PRODOTTO	PZ.	CODICE EAN	CODICE DI LETTURA
FLACONE	ml 150	54.010.001	12	8 005860 540101	



## 5 MOTIVI PER SCEGLIERE SARATOGA FERNOVUS



1. VERNICA SULLA RUGGINE



2. NEL COLORE CHE VUOI



3. SENZA CARTEGGIARE



4. SENZA USARE L'ANTIRUGGINE



5. NON GOCCIOLA

### FERNOVUS® GEL•VERNICE

FERNOVUS® è innovativo: viene impiegato come unico prodotto nella protezione di superfici metalliche e non, sia in interni che all'esterno.

FERNOVUS®, grazie alla particolare composizione, si applica su lamiera sgrassata, anche arrugginita e umida. La polivalenza protettiva è data dall'utilizzo di pigmenti attivi non inquinanti (esenti da cromo e piombo), e additivi basici umettanti e penetranti che sviluppano proprietà inibitorie di corrosione, favorendo la compatibilità del prodotto alle superfici umide. L'azione inibitrice alla corrosione si sviluppa in seguito ad una interazione tra pigmenti inibitori, resine e substrato metallico: questo meccanismo blocca il processo distruttivo in corso e ne esalta l'adesione al supporto stesso. In questo modo si ha la possibilità di proteggere le superfici metalliche senza ricorrere a trattamenti preventivi: eliminazione della ruggine, applicazione di antiruggine o di convertitore di ruggine.

La protezione antocorrosiva è valutata in accordo con le norme ASTM D 2247/15 e B 117/16.

Tixotropico, FERNOVUS® può essere applicato su superfici verticali: non cola, non gocciola. Il prodotto ha un elevato potere riempitivo.

FERNOVUS® si applica su metallo nudo o verniciato, lamiera zincata (sgrassata molto bene e ossidata), ghisa, alluminio, cemento, legno.

FERNOVUS® è disponibile in una vasta gamma di tinte: brillanti, satinate, opache, metallizzate, martellate e micacee con effetto antichizzante.



## VERNICIA SULLA RUGGINE NEL COLORE CHE VUOI

## FERNOVUS® Barattolo 750ml

### BRILLANTI




750ml x 6pz | 88.600.003 - GRIGIO PERLA 8 005860 830011



750ml x 6pz | 88.600.012 - BIANCO GHIACCIO 8 005860 836136



750ml x 6pz | 88.600.016 - BIANCO NEVE 8 005860 836068



750ml x 6pz | 88.600.020 - BIANCO CREMA 8 005860 914087



750ml x 6pz | 88.600.005 - VERDE PRATO 8 005860 830035



750ml x 6pz | 88.600.018 - GRIGIO MEDIO 8 005860 886001



750ml x 6pz | 88.600.004 - GRIGIO 8 005860 836006



750ml x 6pz | 88.601.015 - VERDE 8 005860 830066



750ml x 6pz | 88.600.017 - SABBIA DEL NILO 8 005860 836075



750ml x 6pz | 88.600.010 - ROSSO POSITANO 8 005860 830042



750ml x 6pz | 88.600.007 - CASTAGNA 8 005860 830059



750ml x 6pz | 88.600.008 - TABACCO 8 005860 836020



750ml x 6pz | 88.601.012 - GIALLO 8 005860 836617



750ml x 6pz | 88.600.013 - AZZURRO 8 005860 836044



750ml x 6pz | 88.601.011 - ROSSO 8 005860 836600



750ml x 6pz | 88.600.014 - GIALLO CATERPILLAR 8 005860 836051

### SATINATI E OPACHI



750ml x 6pz | 88.600.052 - BIANCO GHIACCIO S. 8 005860 836022



750ml x 6pz | 88.600.059 - GRIGIO PERLA SAT. 8 005860 914094



750ml x 6pz | 88.600.055 - GRIGIO SCURO SAT. 8 005860 831131



750ml x 6pz | 88.600.057 - VERDE SATINATO 8 005860 890350



750ml x 6pz | 88.600.056 - CASTAGNA SATINATO 8 005860 831148



750ml x 6pz | 88.600.053 - BEIGE SATINATO 8 005860 831117



750ml x 6pz | 88.600.058 - ROSSO MATTONE S. 8 005860 890367



750ml x 6pz | 88.600.051 - NERO SATINATO 8 005860 831094



750ml x 6pz | 88.600.080 - NERO OPACO 8 005860 836099

segue **FERNOVUS®**  
Barattolo 750ml

## MICACEI



750ml x 6pz | 88.605.100 - VERDE TIROLA 8 005860 836143



750ml x 6pz | 88.605.103 - BLU CALAMINA 8 005860 836174




750ml x 6pz | 88.605.109 - ORO ANTICO 8 005860 890398



750ml x 6pz | 88.605.105 - BRONZO 8 005860 836198



750ml x 6pz | 88.605.111 - RAME IMPERO 8 005860 890381



750ml x 6pz | 88.605.104 - MARRONE BRUNITO 8 005860 836181



750ml x 6pz | 88.605.101 - GRIGIO GRAFITE ANT. 8 005860 836150



750ml x 6pz | 88.605.110 - GRIGIO MEDIO ANT. 8 005860 890404



750ml x 6pz | 88.605.102 - NERO ANTICO 8 005860 836167

## METALLIZZATI



750ml x 6pz | 88.600.097 - GRIGIO MEDIEVALE 8 005860 890374



750ml x 6pz | 88.600.094 - GRIGIO PELTRO 8 005860 994737



750ml x 6pz | 88.600.091 - GRIGIO FORGIA 8 005860 830073



750ml x 6pz | 88.600.092 - GRAFITE FERRO ANT. 8 005860 836112



750ml x 6pz | 88.600.093 - BRONZO OSSIDO ANT. 8 005860 836129



750ml x 6pz | 88.600.096 - MARRONE RINASCIM. 8 005860 994751




750ml x 6pz | 88.600.095 - VERDE ASBURGO 8 005860 994744


## MARTELLATI



750ml x 6pz | 88.601.060 - GRIGIO ARMATURA 8 005860 836808



750ml x 6pz | 88.601.064 - GRIGIO SCURO 8 005860 890435



750ml x 6pz | 88.601.063 - BRONZO ANTICO 8 005860 836839



750ml x 6pz | 88.601.061 - VERDE 8 005860 836815

## FERNOVUS® SPRAY Bombola 400ml



### BRILLANTI



400ml x 6pz | 88.590.002 - BIANCO GHIACCIO 8 005860 837003



400ml x 6pz | 88.590.003 - GRIGIO PERLA 8 005860 830318



400ml x 6pz | 88.590.004 - GRIGIO 8 005860 837010



400ml x 6pz | 88.590.015 - VERDE 8 005860 830356



400ml x 6pz | 88.590.005 - VERDE PRATO 8 005860 830325



400ml x 6pz | 88.590.007 - CASTAGNA 8 005860 830322



400ml x 6pz | 88.590.008 - TABACCO 8 005860 837027



400ml x 6pz | 88.590.010 - ROSSO POSITANO 8 005860 830349



400ml x 6pz | 88.590.011 - ROSSO 8 005860 837034



400ml x 6pz | 88.590.012 - GIALLO 8 005860 837041



400ml x 6pz | 88.590.013 - AZZURRO 8 005860 837058



400ml x 6pz | 88.590.001 - NERO 8 005860 830301



400ml x 6pz | 88.590.052 - BIANCO GHIACCIO S. 8 005860 837072




400ml x 6pz | 88.590.080 - NERO OPACO 8 005860 837089




400ml x 6pz | 88.591.060 - GRIGIO ARMATURA 8 005860 830905

### SATINATI E OPACHI



### MARTELLATI



### MICACEI



### METALLIZZATI





## FERNOVUS® Secchiello 2,5 Litri

### BRILLANTI



2,5 Lt x 2pz | 88.607.016 - BIANCO NEVE 8 005860 999664



2,5 Lt x 2pz | 88.607.003 - GRIGIO PERLA 8 005860 831360



2,5 Lt x 2pz | 88.607.005 - VERDE PRATO 8 005860 831339




2,5 Lt x 2pz | 88.607.007 - CASTAGNA 8 005860 831353



2,5 Lt x 2pz | 88.607.008 - TABACCO 8 005860 831360



2,5 Lt x 2pz | 88.607.010 - ROSSO POSITANO 8 005860 831353




2,5 Lt x 2pz | 88.607.001 - NERO 8 005860 831308

### METALLIZZATI



2,5 Lt x 2pz | 88.607.091 - GRIGIO FORGIA 8 005860 999688



2,5 Lt x 2pz | 88.607.092 - GRAFITE FERRO ANT. 8 005860 999657



2,5 Lt x 2pz | 88.607.093 - BRONZO OSSIDO ANT. 8 005860 836129



2,5 Lt x 2pz | 88.608.101 - GRIGIO GRAFITE ANT. 8 005860 896444



2,5 Lt x 2pz | 88.608.102 - NERO ANTICO 8 005860 999671



## FERNOVUS® Barattolo Mignon 250ml

### BRILLANTI



250ml x 8pz | 88.602.002 - BIANCO GHIACCIO 8 005860 837409



250ml x 8pz | 88.602.003 - GRIGIO PERLA 8 005860 830196



250ml x 8pz | 88.602.015 - VERDE 8 005860 830219



250ml x 8pz | 88.602.005 - VERDE PRATO 8 005860 830172



250ml x 8pz | 88.602.007 - CASTAGNA 8 005860 830189



250ml x 8pz | 88.602.011 - ROSSO 8 005860 830196



250ml x 8pz | 88.602.013 - AZZURRO 8 005860 830202



250ml x 8pz | 88.602.001 - NERO 8 005860 886025


### METALLIZZATI



250ml x 8pz | 88.602.092 - GRAFITE FERRO ANT. 8 005860 830226



250ml x 8pz | 88.602.060 - GRIGIO ARMATURA 8 005860 837607



250ml x 8pz | 88.602.063 - BRONZO ANTICO 8 005860 837638



## PENNELLO PER FERNOVUS®

Pennello speciale FERNOVUS® realizzato con un mix di setole naturali bionde e speciali filamenti polimerici ideali per la pitturazione con il FERNOVUS®. Assorbe bene il FERNOVUS® e ha la giusta rigidità per distendere in modo omogeneo la vernice in gel realizzando una superficie perfetta già alla prima mano. MADE IN ITALY

Mis.30 Setole di lunghezza cm. 51



Mis.50 Setole di lunghezza cm. 57



DESCRIZIONE	CONTENUTO	COD. PRODOTTO	PZ.	CODICE EAN	CODICE DI LETTURA
Pennello FERNOVUS	Mis. 30	88.612.001	12	8 005860 895706	
Pennello FERNOVUS	Mis. 50	88.613.001	12	8 005860 895713	
SET Pennelli FERNOVUS	Mis. 30+50	88.609.001	8+8	-	

### Espositore da terra in metallo

60 Barattoli 750ml



## ASSORTIMENTI FERNOVUS®

PallBox in cartone  
48 Bombole 400ml



### Espositore da banco in metallo

24 Barattoli 750ml



DESCRIZIONE	CONTENUTO	COD. PRODOTTO	PZ.	CODICE EAN	CODICE DI LETTURA
Da TERRA in metallo: 60 Barattoli 750ml	pz. 60	88.621.001	1	-	
Da BANCO: 24 Barattoli 750ml	pz. 24	88.622.001	1	-	
IN PALL-BOX: 48 Bombole 400ml	pz. 48	88.623.001	1	-	

## ASSORTIMENTI FERNOVUS®



### Espositore da terra in cartone Assortimento 1

**Contiene:  
48 Barattoli 750ml**

- 6x Bianco Ghiaccio Brillante
- 6x Verde Prato Brillante
- 6x Nero Brillante
- 6x Castagna Brillante
- 6x Grigio perla Brillante
- 6x Grafite Ferro Antico Metallizzato
- 6x Nero Antico Micaceo
- 6x Grigio Medioevale Metallizzato



### Espositore da terra in cartone Assortimento 2

**Contiene:  
24 Bombole 400ml**

- 6x Nero Brillante Spray
- 6x Nero Opaco Spray
- 6x Bianco Ghiaccio Brillante Spray
- 6x Bianco Ghiaccio Satinato Spray

**36 Barattoli 750ml:**

- 6x Bianco Ghiaccio Brillante
- 6x Verde Prato Brillante
- 6x Nero Brillante
- 6x Castagna Brillante
- 6x Grigio Perla Brillante
- 6x Grafite Ferro Antico Metallizzato

cm. 43(L) x 180(A) x 32(P)

DESCRIZIONE	CONTENUTO	COD. PRODOTTO	PZ.	CODICE EAN	CODICE DI LETTURA
Assortimento 1: 48 Barattoli 750ml	pz. 48	88.620.003	1	-	
Assortimento 2: 24 Bombole 400ml 36 Barattoli 750ml	pz. 24+36	88.620.004	1	-	



cm. 27,5 (L) x 42 (A) x 26 (P)

## FERNOVUS® TRASPARENTE PROTEGE E BLOCCA L'AVANZARE DELLA RUGGINE

FERNOVUS® TRAPARENTE Spray si spruzza direttamente sulle superfici arrugginite, anche se umide. Elimina le operazioni di carteggiatura e l'impiego di prodotti antiruggine e convertitori. È facile e pulito nell'uso, perché non cola. Per interni ed esterni. Asciutto al tatto in 15 minuti, in profondità 24 ore.

FERNOVUS® TRAPARENTE Spray è ottimo anche su legno, cemento, lamiera zincata (solo se molto ossidata e sgrassata), metallo nudo o verniciato, ferro grezzo non verniciato; ideale anche su oggetti in ferro battuto.

È disponibile nelle versioni: BRILLANTE e OPACO.

DESCRIZIONE	CONTENUTO	COD. PRODOTTO	PZ.	CODICE EAN	CODICE DI LETTURA
BOMBOLA TRASP. BRILLANTE	ml 400	88.594.001	6	8 005860 885943	
BOMBOLA TRASP. OPACO	ml 400	88.594.002	6	8 005860 896550	
DISPLAY-BOX	ml 400	88.594.101	6+6	-	

## FERNOVUS® PER CALORIFERI

### RESISTE ALLE ALTE TEMPERATURE

FERNOVUS® PER CALORIFERI barattolo da ml 750: è pulito e facile da applicare, perchè non cola e non gocciola. Mantiene nel tempo il suo colore originale, senza ingiallire, né opacizzare. Specifico per interni, è inodore; si applica direttamente sulle superfici in metallo grezzo o verniciato, anche in presenza di ruggine, senza carteggiare, né stendere l'antiruggine.

FERNOVUS® PER CALORIFERI disponibile anche in bombola da ml 400. Smalto bianco brillante a base di resine acriliche/siliconiche resistente al calore fino a +120°C.

- Non ingiallisce, non screpolata.
- Specifico per superfici arrugginite.

Vi serve per: radiatori, caloriferi, tubi di stufe, convettori elettrici, e per tutte le superfici e gli oggetti sottoposti all'azione del calore.



BIANCO NEVE



BIANCO GHIACCIO



BIANCO BRILLANTE solo in bombola

DESCRIZIONE	CONTENUTO	COD. PRODOTTO	PZ.	CODICE EAN	CODICE DI LETTURA
BARATTOLO BIANCO NEVE	ml 750	88.650.001	6	8 005860 996373	
BARATTOLO BIANCO GHIACCIO	ml 750	88.650.002	6	8 005860 886506	
BOMBOLA BIANCO BRILLANTE	ml 400	88.593.001	6	8 005860 885936	
MIX IN PALL BOX	pz.24+6+6	88.159.002	1	-	

cm. 29(L) x 165(A) x 30(P)

## FERNOVUS® LAMIERE ZINCATE

2 in 1 FONDO E FINITURA IN UNA SOLA MANO, SENZA PRIMER.

Si applica direttamente su alluminio, rame, ottone e lamiera zincata.

È il prodotto ideale per verniciare su serrande di box e negozi, porte di cantine e tutte le applicazioni su lamiera zincata in genere.


In gel vernice, non cola e non gocciola, è un prodotto 2 in 1 perché non necessita di primer, si dà in una sola mano, quindi fa da fondo + finitura insieme, con applicazione a pennello, a rullo oppure a spruzzo ed è ideale sia per interni che per esterni.



cm. 47,6(L) x 41,7(A) x 410(P)



GRIGIO METAL



BIANCO BRILLANTE



MARRONE BRILLANTE



VERDE BRILLANTE

DESCRIZIONE	CONTENUTO	COD. PRODOTTO	PZ.	CODICE EAN	CODICE DI LETTURA
BARATTOLLO GRIGIO METAL	750 ml	88.641.001	6	8 005860 886414	
BARATTOLLO BIANCO BRILLANTE	750 ml	88.641.003	6	8 005860 916449	
BARATTOLLO MARRONE BRILLANTE	750 ml	88.641.002	6	8 005860 916432	
BARATTOLLO VERDE BRILLANTE	750 ml	88.641.004	6	8 00586 0916456	
Barattolo 750ml in Display Box	12	88.625.001	1	-	



ALLUMINIO 450°C



NERO 450°C

## FERNOVUS® ALTE TEMPERATURE

RESISTE A TEMPERATURE FINO A +450°C

FERNOVUS® ALTE TEMPERATURE si applica come unico prodotto nella protezione di superfici metalliche, in interni e all'esterno, e resiste fino a +450°C. È particolarmente indicato per barbecue, canne fumarie, caldaie, fornì, parafuoco, parti di stufe, marmite, tubazioni per vapore surriscaldato, collettori, ciminiere, camini. Si applica su metallo nudo o verniciato, direttamente su superfici arrugginite, anche se umide. Non serve carteggiare né applicare antiruggini o convertitori. Resa per mano: 16 m²/litro.



cm. 16(L) x 32(A) x 16(P)

DESCRIZIONE	CONTENUTO	COD. PRODOTTO	PZ.	CODICE EAN	CODICE DI LETTURA
BARATTOLLO ALLUMINIO	ml 250	88.645.001	6	8 005860 886452	
BARATTOLLO NERO	ml 250	88.645.002	6	8 005860 990081	
ASSORTIMENTO IN DISPLAY-BOX	pz. 4+4	88.646.011	1	-	



## 5 MOTIVI PER SCEGLIERE SARATOGA FERNOVUS



1. VERNICA SULLA RUGGINE



2. NEL COLORE CHE VUOI



3. SENZA CARTEGGIARE



4. SENZA USARE L'ANTIRUGGINE



5. NON GOCCIOLA



### CARATTERISTICHE TECNICHE

Composizione	a base di resine sintetiche con struttura gel		
Tipo	Peso Specifico g/ml	Residuo Secco* %	Viscosità Stormer* Krebs Units 20°C
Brillante	1,05 - 1,15	65 - 68	120 - 140
Satinato	1,05 - 1,15	66 - 68	120 - 140
Opaco	1,05 - 1,15	67 - 70	120 - 140
Metalлизizzato	1,1 - 1,2	65 - 68	120 - 140
Martellato	0,95 - 1,05	59 - 61	80 - 90
Micaceo	1,3 - 1,4	67 - 70	120 - 140
Alte Temperature Nero	1,05 - 1,15	48 - 50	85 - 95
Alte Temperature Alluminio	0,95 - 1,05	48 - 50	85 - 95
Speciale per Caloriferi	1,2 - 1,3	48 - 50	85 - 95
Lamiere Zincate	0,95 - 1,05	48 - 50	110 - 120

\*Dati relativi al prodotto in barattolo

Pennellabilità	ottima
Dilatazione	ottima
Scorrimento	ottimo

#### Preparazione supporto

Superfici nuove	Superfici da riverniciare
- sgrassare - applicare FERNOVUS	- eliminare vernici in fase di distacco e ruggine - sgrassare - applicare FERNOVUS

Applicazione	Tutte le tinte	Martellati
- Pennello	pronto all'uso	pronto all'uso
- Rullo	5-10% acquaregia	pronto all'uso
- Spruzzo	10-15% acquaregia	10% acquaregia
<b>Consigli d'uso</b>		
<ul style="list-style-type: none"> <li>- miscelare sempre prima dell'uso</li> <li>- in interni, sufficiente una mano</li> <li>- in esterni, due mani piene</li> </ul>		
Pulizia attrezzi: con acquaregia		
Essiccazione al tatto		
Applicazione seconda mano		
Resa per mano:		
<ul style="list-style-type: none"> <li>- su superfici metalliche</li> <li>- su supporti porosi (legno, cemento, ghisa)</li> </ul>		
Spessore film umido per mano		
Spessore film secco per mano		
Adesione al supporto		
DIN EN ISO 2409 incisione con reticolato a maglie quadre: nessun distacco		
Resistenza all'invecchiamento accelerato ASTM G 154 buono dopo 500 ore		
<b>MAGAZZINAGGIO:</b>		
Il prodotto è stabile a magazzino a +20/+25°C in barattoli ben chiusi per 2 anni dalla data di produzione.		



SENZA  
SOLVENTI  
INODORE

## LEGNO PROF ADVANCE

### IMPREGNANTE ALL'ACQUA PER LEGNO

Saratoga Legno Prof Advance è l'impregnante base acqua specifico per legno con nuova formula arricchita con uno speciale protettore del colore che lo mantiene brillante più a lungo, preservandolo dall'invecchiamento dovuto ai raggi UV e dall'ingrigimento dovuto al passare del tempo. Legno Prof nella Nuova Formula Advance rimane un trattamento che dona ancora maggior durata alle superfici trattate.

Senza solventi, inodore, protegge e decora il legno sia in interni che in esterni con effetti di lunga durata. Le speciali resine con cui è formulato, impregnano penetrando in profondità, senza formare pellicole, proteggendo efficacemente il legno dagli agenti atmosferici.

Non altera l'aspetto naturale del legno, anzi, ne accentua le venature, permettendo la naturale traspirazione del legno. Si applica a pennello, a rullo oppure a spruzzo.

Ideale per elementi in legno, come infissi, porte, sottotetti, scale, travature, rivestimenti vari, perlature, arredi, finestre, persiane, chalet, casette in legno, elementi di balconi, terrazze, pergolati, staccionate, ecc.



INCOLORE 750ml 88.573.001 6pz  
Codice EAN: 8 005860 885738



TEAK 750ml 88.573.002 6pz  
Codice EAN: 8 005860 916814



MOGANO 750ml 88.573.003 6pz  
Codice EAN: 8 005860 916821



CASTAGNO 750ml 88.573.004 6pz  
Codice EAN: 8 005860 916838



NOCE 750ml 88.573.005 6pz  
Codice EAN: 8 005860 916845



NOCE SCURO 750ml 88.573.006 6pz  
Codice EAN: 8 005860 916852

DESCRIZIONE	CONTENUTO	COD. PRODOTTO	PZ.	CODICE EAN	CODICE DI LETTURA
BARATTOLI	ml 750	88573...	6	8 005860...	-



finitura  
satinata

SENZA  
SOLVENTI  
INODORE

## LEGNO PROF ADVANCE CERATO

### IMPREGNANTE ALL'ACQUA PER LEGNO

Saratoga Legno Prof Advance Cerato è l'impregnante base acqua per legno, additivato con speciali cere protettive che ne aumentano la resistenza alle intemperie e all'umidità.

Arricchito con uno speciale protettore del colore che lo mantiene brillante più a lungo, preservandolo dall'invecchiamento dovuto ai raggi UV e dall'ingrigimento dovuto al passare del tempo. Dona maggior durata alle superfici trattate. Indicato sia in esterni che in interni; è inodore. Penetra in profondità senza formare pellicole, proteggendo efficacemente il legno dagli agenti atmosferici. Arricchito con pigmenti che ne garantiscono buona resistenza ai raggi UV e maggior stabilità del colore anche su manufatti esposti al sole. Non altera l'aspetto naturale del legno, anzi, ne accentua le venature, conferendo un aspetto satinato ceroso, morbido e naturale. Permette la naturale traspirazione del legno, conservandolo sano nel tempo. Si applica a pennello, a rullo oppure a spruzzo.

Ideale per elementi in legno: chalet, casette in legno, elementi di balconi, terrazze, pergolati, staccionate, infissi, porte, finestre, persiane, sottotetti, scale, travature, rivestimenti vari, perlature, arredi, ecc. Non è adatto per parquet e pavimenti in legno.



INCOLORE 750ml 88.581.001 6pz  
Codice EAN: 8 005860 885813



TEAK 750ml 88.581.002 6pz  
Codice EAN: 8 005860 916876



MOGANO 750ml 88.581.003 6pz  
Codice EAN: 8 005860 916883



CASTAGNO 750ml 88.581.004 6pz  
Codice EAN: 8 005860 916890



NOCE 750ml 88.581.005 6pz  
Codice EAN: 8 005860 916906



NOCE SCURO 750ml 88.581.006 6pz  
Codice EAN: 8 005860 916913

DESCRIZIONE	CONTENUTO	COD. PRODOTTO	PZ.	CODICE EAN	CODICE DI LETTURA
BARATTOLI	ml 750	88581...	6	8 005860...	-



## ESPOSITORE DA TERRA

IMPREGNANTI ALL'ACQUA PER LEGNO

**LEGNO PROF  
ADVANCE 750 ml**  
24 pz. così composti:  
6 pz. Incolore  
6 pz. Noce  
3 pz. Noce scuro  
3 pz. Teak  
3 pz. Mogano  
3 pz. Castagno



**LEGNO PROF  
ADVANCE CERATO 750 ml**  
24 pz. così composti:  
6 pz. Incolore  
6 pz. Noce  
3 pz. Noce scuro  
3 pz. Teak  
3 pz. Mogano  
3 pz. Castagno



DESCRIZIONE	CONTENUTO	COD. PRODOTTO	PZ.	CODICE EAN	CODICE DI LETTURA
PALL BOX	48	88.574.001	1		

## FLATTING ADVANCE

FINITURA PER LEGNO ALL'ACQUA

Saratoga Flatting Advance all'acqua è una finitura protettiva trasparente ad alta copertura ed elevata elasticità a base acqua, senza solventi ed inodore per le strutture in legno; per interni ed esterni. Protegge il colore dando elevata resistenza ai raggi UV. Le speciali resine con cui è formulato proteggono il legno più a lungo nel tempo, proteggono il colore oltre che dall'usura, anche dall'azione degli agenti atmosferici e dai raggi UV, evitandone l'ingiallimento e assicurando una buona protezione. Si applica a pennello, a rullo oppure a spruzzo, forma una pellicola superficiale che lo rende impermeabile e resistente a lungo. Ideale per la verniciatura di strutture in legno quali porte, finestre, infissi, schermi oscuranti, arredi da giardino, ecc... indicato inoltre per la finitura di manufatti in legno, può essere applicato su legno nuovo, verniciato o impregnato.



INCOL. 750ml	88.576.001	6pz	OPACO 750ml	88.576.002	6pz
Codice EAN: 8 005860 885769			Codice EAN: 8 005860 916869		

DESCRIZIONE	CONTENUTO	COD. PRODOTTO	PZ.	CODICE EAN	CODICE DI LETTURA
BARATTOLI	ml 750	88576...	6	8 005860...	

## MURUS®

## PITTURA RISANANTE IMPERMEABILIZZANTE

Pittura lavabile, per impermeabilizzare e risanare ambienti umidi in cemento, intonaco, pietra, mattoni, tufo. Copre perfettamente i problemi dell'umidità, impedisce la ricomparsa di bolle, sfogliamenti, muffe; rende gli ambienti "sani" ed abitabili.

MURUS® ha un aspetto bianco vellutato molto piacevole e adatto ad ogni tipo di locale, in interni o all'esterno; è vernicabile con le tradizionali pitture per la casa. Si applica a rullo o pennello, senza preparazione del muro e può essere applicato su superfici molto bagnate, in condizioni estreme (interne percolanti, esterne con acqua battente), anche a temperature inferiori a 0°C. Dura a lungo senza ingiallire, perché inattaccabile da muffe e da alcali presenti nell'intonaco.

Non cola, non necessita di rifinitura, è asciutta al tatto dopo solo 3 ore, permettendo così di terminare i lavori in giornata.

Resa per mano: 3-6 m<sup>2</sup>/litro a seconda del tipo di supporto.



DESCRIZIONE	CONTENUTO	COD. PRODOTTO	PZ.	CODICE EAN	CODICE DI LETTURA
BARATTOLI	litri 1	88.874.001	6	8 005860 888746	
SECCHIELLO	litri 4	88.873.001	2	8 005860 888739	

## I KOLORINI

### COLORANTE UNIVERSALE

I Kolorini sono coloranti universali altamente concentrati, a base di pigmenti selezionati per consentire l'utilizzo su idropitture (tempere, lavabili e smalti all'acqua), pitture traspiranti, prodotti vernicianti a solvente (smalti alchidici classici o a rapida essiccazione), impregnanti, sistemi minerali quali calci, cemento, stucchi, silicati, silossani (ossidi); non adatti per prodotti catalizzati poliuretanici ed epoxidici.

I Kolorini hanno elevato potere tingente, pertanto ne basta un piccolo quantitativo per ottenere colori molto forti; vanno aggiunti a pitture. Tutte le tinte sono miscelabili tra loro, ottenendo le più varie sfumature colore, possono essere inoltre utilizzati anche per modificare sfumature di prodotti già colorati.



28,8x34,3x30 cm

DESCRIZIONE	CONTENUTO	COD. PRODOTTO	PZ.	CODICE EAN	CODICE DI LETTURA
COLORI VARI	ml 40	88.260. ....	12	8 005860 ..... .	
FLACONI 40 ml IN DISPLAY BOX	6 pz x colore	88.260.101	72	-	



88.260.001 - KE01 - GIALLO OSSIDO  
Codice EAN: 8 005860 882607

88.260.003 - KE03 - MARRONE OSSIDO  
Codice EAN: 8 005860 909359



88.260.004 - KE04 - ROSSO VIVO  
Codice EAN: 8 005860 909373

88.260.005 - KE05 - GIALLO LIMONE  
Codice EAN: 8 005860 909380

88.260.006 - KE06 - BLU  
Codice EAN: 8 005860 909397



88.260.007 - KE07 - GIALLO ORO  
Codice EAN: 8 005860 909403

88.260.008 - KE08 - VERDE VIVO  
Codice EAN: 8 005860 909410

88.260.009 - KE09 - ARANCIO  
Codice EAN: 8 005860 909427



88.260.010 - KE10 - ROSSO OSSIDO  
Codice EAN: 8 005860 909434

88.260.011 - KE11 - VERDE OSSIDO  
Codice EAN: 8 005860 909441

88.260.012 - KE12 - VIOLENTE  
Codice EAN: 8 005860 909458



## PAINT

### PUNTA MEDIA • PUNTA FINE

Marker coprente, permanente anche su vetro. Brillante, non sbiadisce, resiste all'acqua.  
Disponibili in astucci da 12 pennarelli per colore: Nero, Marrone, Viola, Rosa, Blu, Rosso, Arancione, Giallo, Verde, Bianco, Azzurro, Grigio, Argento, Oro.

#### PUNTA MEDIA



DESCRIZIONE	CONTENUTO	COD. PRODOTTO	PZ.	CODICE EAN	CODICE DI LETTURA
ARGENTO	pz. 12	97.015.011	1	8 005860 970151	
NERO	pz. 12	97.010.001	1	8 005860 970106	
MARRONE	pz. 12	97.010.002	1	8 005860 999695	
VIOLA	pz. 12	97.010.003	1	8 005860 999701	
ROSA	pz. 12	97.010.004	1	8 005860 999718	
ROSSO	pz. 12	97.010.006	1	8 005860 999732	
ARANCIONE	pz. 12	97.010.007	1	8 005860 999749	
GIALLO	pz. 12	97.010.008	1	8 005860 999756	
BIANCO	pz. 12	97.010.010	1	8 005860 999770	
AZZURRO	pz. 12	97.010.013	1	8 005860 999787	
BLU	pz. 12	97.010.005	1	8 005860 999725	
VERDE	pz. 12	97.010.009	1	8 005860 999763	
GRIGIO	pz. 12	97.010.014	1	8 005860 999794	
ORO	pz. 12	97.015.012	1	8 005860 999800	



#### PUNTA FINE



DESCRIZIONE	CONTENUTO	COD. PRODOTTO	PZ.	CODICE EAN	CODICE DI LETTURA
ORO	pz. 12	97.021.012	1	8 005860 999923	
GRIGIO	pz. 12	97.020.014	1	8 005860 999916	
VERDE	pz. 12	97.020.009	1	8 005860 999886	
BLU	pz. 12	97.020.005	1	8 005860 999848	
AZZURRO	pz. 12	97.020.013	1	8 005860 999909	
BIANCO	pz. 12	97.020.010	1	8 005860 999893	
GIALLO	pz. 12	97.020.008	1	8 005860 999879	
ARANCIONE	pz. 12	97.020.007	1	8 005860 999862	
ROSSO	pz. 12	97.020.006	1	8 005860 999855	
ROSA	pz. 12	97.020.004	1	8 005860 999831	
VIOLA	pz. 12	97.020.003	1	8 005860 999824	
MARRONE	pz. 12	97.020.002	1	8 005860 999817	
NERO	pz. 12	97.020.001	1	8 005860 970205	
ARGENTO	pz. 12	97.021.011	1	8 005860 970212	

## ESPOSITORI PAINT

### Display-box BEST - SELLERS



**IN VERTICALE**

cm. 12 (L) x 23 (A) x 21 (P)



**Espositore MIDI**

cm. 33,5 (L) x 36 (A) x 29 (P)



**IN ORIZZONTALE**

cm. 12 (L) x 21 (A) x 23 (P)

IL DISPLAY-BOX PUÒ ESSERE ORIENTATO  
SIA IN POSIZIONE ORIZZONTALE CHE IN VERTICALE.



cm. 28 (L) x 52 (A) x 23 (P)

**Espositore MAXI**



DESCRIZIONE	CONTENUTO	COD. PRODOTTO	PZ.	CODICE EAN	CODICE DI LETTURA
PENNARELLO PM IN ESP. MIDI	pz. 12 x 14 colori	97.060.001	1	-	
PENNARELLI ASSORTITI PM+PF IN ESP. MAXI	pz. 144 + 144	97.061.001	1	-	
PENNARELLO PM ESPOSITORE BEST_SELLERS A	pz. 72	97.062.001	1	-	
PENNARELLO PM ESPOSITORE BEST_SELLERS B	pz. 72	97.062.002	1	-	



# HAPPY COLOR®

S M A L T I   S P R A Y  
SPRAY ENAMEL



LA GAMMA COMPLETA PER  
LA CASA • IL LAVORO • IL TEMPO LIBERO



## HAPPY COLOR ACRILICO

### SMALTO SPRAY

Smalto spray brillante, a rapida essiccazione, per interni ed esterno, per mille applicazioni in casa, nel lavoro e nel tempo libero.

HAPPY COLOR ACRILICO è adatto a molte superfici, quali: legno, metallo, vetro, ceramica, intonaco, masonite; per porte, sedie, mobili, cornici, termosifoni, soprammobili e mille altri oggetti.

Essicca al tatto in 15 minuti. - Resa d'applicazione: 2 m<sup>2</sup>/400 ml

Disponibile in un'ampia gamma di colori.

DESCRIZIONE	CONTENUTO	COD. PRODOTTO	PZ.	CODICE EAN	CODICE DI LETTURA
BOMBOLA COLORI VARI	ml 400	88.150....	6	8 005860 .....	-
ALLUMINIO RUOTE	ml 400	88.157.001	6	8 005860 881570	



88.150.013 - TRASPARENTE OPACO  
Codice EAN: 8 005860 995437



88.150.008 - TRASPARENTE LUCIDO  
Codice EAN: 8 005860 995383



88.150.055 - BIANCO LUCIDO - RAL 9010  
Codice EAN: 8 005860 990258



88.150.091 - BIANCO OPACO - RAL 9010  
Codice EAN: 8 005860 914131



88.150.002 - BIANCO LUCIDO EXTRA  
Codice EAN: 8 005860 995321



88.150.001 - BIANCO OPACO EXTRA  
Codice EAN: 8 005860 995314



88.150.040 - BIANCO ELETTRODOMESTICI  
Codice EAN: 8 005860 995611



88.150.093 - BIANCO SEGNALE - RAL 9003  
Codice EAN: 8 005860 916937



88.150.011 - BIANCO GHIACCIO - RAL 9002  
Codice EAN: 8 005860 995413



88.150.014 - GRIGIO CHIARO - RAL 7035  
Codice EAN: 8 005860 995444



88.150.080 - GRIGIO SILICIO - RAL 7032  
Codice EAN: 8 005860 896758



88.150.027 - GRIGIO MEDIO - RAL 7001  
Codice EAN: 8 005860 995543



88.150.081 - GRIGIO BLU - RAL 7031  
Codice EAN: 8 005860 896765



88.150.092 - GRIGIO FERRO - RAL 7011  
Codice EAN: 8 005860 914650



88.150.056 - GRIGIO ANTRACITTE - RAL 7016  
Codice EAN: 8 005860 991712



88.150.082 - GRIGIO NERO - RAL 7021  
Codice EAN: 8 005860 896772



88.150.004 - NERO LUCIDO - RAL 9005  
Codice EAN: 8 005860 997127



88.150.003 - NERO OPACO - RAL 9005  
Codice EAN: 8 005860 995338



88.150.041 - GIALLO CHIARO - RAL 1016  
Codice EAN: 8 005860 995628



88.150.042 - GIALLO ZINCO - RAL 1018  
Codice EAN: 8 005860 995635



88.150.018 - GIALLO LIMONE - RAL 1023  
Codice EAN: 8 005860 995475



88.150.077 - GIALLO CADMIO - RAL 1021  
Codice EAN: 8 005860 895454



88.150.078 - GIALLO SEGNALE - RAL 1003  
Codice EAN: 8 005860 895461



88.150.010 - GIALLO CROMO - RAL 1007  
Codice EAN: 8 005860 995406



88.150.043 ARANCIO PASTELLO RAL 2003  
Codice EAN: 8 005860 995642



88.150.007 - ARANCIONE - RAL 2004  
Codice EAN: 8 005860 995376



88.150.057 - ARANCIO SANGUE - RAL 2002  
Codice EAN: 8 005860 991729



88.150.044 - ROSSO CHIARO  
Codice EAN: 8 005860 995659



88.150.058 - ROSSO TRAFFICO - RAL 3020  
Codice EAN: 8 005860 991736



88.150.009 - ROSSO - RAL 3000  
Codice EAN: 8 005860 995390



88.150.059 - ROSSO SEGNALE - RAL 3001  
Codice EAN: 8 005860 991743



88.150.021 - ROSSO RUBINO - RAL 3003  
Codice EAN: 8 005860 995505



88.150.022 - ROSA - RAL 3015  
Codice EAN: 8 005860 995512



88.150.053 - ERIKA - RAL 4003  
Codice EAN: 8 005860 995741



88.150.073 - BLU LILLA - RAL 4005  
Codice EAN: 8 005860 908291



88.150.060 - BLU ZAFFIRO - RAL 5003  
Codice EAN: 8 005860 991750



88.150.025 - BLU SCURO - RAL 5013  
Codice EAN: 8 005860 995536



88.150.076 - BLU OLTREMARE - RAL 5002  
Codice EAN: 8 005860 895447



88.150.061 - BLU GENZIANA - RAL 5010  
Codice EAN: 8 005860 991767



88.150.062 - BLU TRAFFICO - RAL 5017  
Codice EAN: 8 005860 991774



88.150.023 - AZZURRO  
Codice EAN: 8 005860 995529



88.150.063 - BLU CIELO - RAL 5015  
Codice EAN: 8 005860 991781


## HAPPY COLOR ACRILICO



88.150.015 - CELESTE - RAL 5012  
Codice EAN: 8 005860 995451



88.150.047 - AZZURRO CHIARO  
Codice EAN: 8 005860 995680



88.150.083 - BLU FELICE - RAL 5014  
Codice EAN: 8 005860 898936



88.150.064 - VERDE MUSCHIO - RAL 6005  
Codice EAN: 8 005860 991798



88.150.084 - VERDE MUSCHIO OPACO - RAL 6005  
Codice EAN: 8 005860 899179



88.150.020 - VERDE BOSCO - RAL 6002  
Codice EAN: 8 005860 995499



88.150.065 - VERDE SMERALDO - RAL 6001  
Codice EAN: 8 005860 991804



88.150.066 - VERDE MENTA - RAL 6029  
Codice EAN: 8 005860 991811



88.150.019 - VERDE PRATO  
Codice EAN: 8 005860 995482



88.150.036 - VERDE MELA  
Codice EAN: 8 005860 995598




88.150.075 - VERDE VITTORIA  
Codice EAN: 8 005860 895430



88.150.089 - VERDE GIALLO - RAL 6018  
Codice EAN: 8 005860 913431




88.150.067 - VERDE RESEDA - RAL 6011  
Codice EAN: 8 005860 991828



88.150.012 - PANNA  
Codice EAN: 8 005860 995420



88.150.068 - BIANCO PERLA - RAL 1013  
Codice EAN: 8 005860 991835



88.150.069 - AVORIO CHIARO - RAL 1015  
Codice EAN: 8 005860 991842



88.150.079 - AVORIO - RAL 1014  
Codice EAN: 8 005860 895898



88.150.050 - MARRONE ARANCIO - RAL 8023  
Codice EAN: 8 005860 995710



88.150.049 - MARRONE RAME - RAL 8004  
Codice EAN: 8 005860 995703



88.150.035 - CASTAGNA - RAL 8003  
Codice EAN: 8 005860 995581



88.150.016 - TABACCO - RAL 8016  
Codice EAN: 8 005860 995468



88.150.070 - MARRONE NOCE - RAL 8011  
Codice EAN: 8 005860 991859



88.150.071 - TESTA DI MORO CIOCCHOLATO  
RAL 8017 - Codice EAN: 8 005860 991866




88.150.085 - TESTA DI MORO CIOC. OPACO  
RAL 8017 - Codice EAN: 8 005860 899186



88.150.072 - TESTA DI MORO GRIGIO  
RAL 8019 - Codice EAN: 8 005860 994577



88.150.054 - ALLUMINIO - RAL 9006  
Codice EAN: 8 005860 990111



88.157.001 - ALLUMINIO RUOTE  
Codice EAN: 8 005860 881570

## HAPPY COLOR FLUORESCENTE SMALTO SPRAY

HAPPY COLOR FLUORESCENTE è lo smalto spray speciale per la segnaletica e per decorazioni. Attenzionale e luminosissimo, anche in carenza di luce. Ottimo per biciclette, ciclomotori, caschi, modellismo, scritte ed altro. L'effetto fluorescente risalta meglio se il prodotto viene spruzzato su un fondo bianco. Essicca al tatto in 15 minuti. Resa d'applicazione: 2 m<sup>2</sup>/400 ml. Disponibile in un'ampia gamma di colori.



88.177.005 - BLU  
Codice EAN: 8 005860 997943



88.177.003 - ARANCIONE  
Codice EAN: 8 005860 997929



88.177.007 - GIALLO ARANCIO  
Codice EAN: 8 005860 895485



88.177.001 - GIALLO  
Codice EAN: 8 005860 881778



88.177.006 - LILLA  
Codice EAN: 8 005860 997950



88.177.002 - ROSSO MAGENTA  
Codice EAN: 8 005860 997912




88.177.004 - VERDE  
Codice EAN: 8 005860 997936

DESCRIZIONE	CONTENUTO	COD. PRODOTTO	PZ.	CODICE EAN	CODICE DI LETTURA
BOMBOLA COLORI VARI	ml 400	88.177....	6	8 005860 .....	-

## HAPPY COLOR METALLIZZATO

### SMALTO SPRAY

Impreziosisce e rende brillanti superfici ed oggetti diversi, in interni ed esterno. Ideale per: fregi, cornici, mobili, ferri battuti, maschere, vasi, coppe, medaglie, fiori secchi, festoni e addobbi di Natale, soprammobili.  
Essicca al tatto in 15 minuti.



88.174.006 - ARGENTO  
Codice EAN: 8 005860 995369



88.174.005 - ORO RICCO PALLIDO  
Codice EAN: 8 005860 995352



88.174.032 - ORO DUCATO  
Codice EAN: 8 005860 881501



88.174.033 - RAME  
Codice EAN: 8 005860 997851



cm. 49(L) x 164(A) x 31(P)

DESCRIZIONE	CONTENUTO	COD. PRODOTTO	PZ.	CODICE EAN	CODICE DI LETTURA
COLORI VARI METALLIZZATI	ml 400	88.174....	6	8 005860 .....	
PALL BOX ORO RICCO PALLIDO +ARGENTO	pz. 108	88.213.001	1		

## HAPPY COLOR PERLATO

### SMALTO SPRAY

Smalto spray a base di "glitters" perlescenti, che dona fantasmagorici riflessi di luce. Permette di ottenere decorazioni fantasiose su ogni tipo di superficie. È eccezionale per "mountain bikes", ciclomotori, caschi, maschere, cornici, addobbi, soprammobili, fregi e mille altri oggetti.



88.173.009 - LILLA  
Codice EAN: 8 005860 830875



88.173.001 - SILVER LUNA  
Codice EAN: 8 005860 830806



88.173.006 - VIOLA  
Codice EAN: 8 005860 830844



88.173.010 - VERDE CHIARO  
Codice EAN: 8 005860 997820



88.173.007 - GIALLO ZOLFO  
Codice EAN: 8 005860 830851



88.173.005 - FUMO DI LONDRA  
Codice EAN: 8 005860 830837




88.173.003 - VERDE SMERALDO  
Codice EAN: 8 005860 830813



88.173.002 - ROSSO RUBINO  
Codice EAN: 8 005860 881624



88.173.004 - BLU ORIENTE  
Codice EAN: 8 005860 830820



88.173.008 - BLU ELETTRICO  
Codice EAN: 8 005860 997806

DESCRIZIONE	CONTENUTO	COD. PRODOTTO	PZ.	CODICE EAN	CODICE DI LETTURA
BOMBOLA COLORI VARI	ml 400	88.173....	6	8 005860 .....	

## HAPPY COLOR BUCCIATO FINE SMALTO SPRAY

HAPPY COLOR BUCCIATO FINE è lo smalto spray che dona alle superfici trattate un moderno e raffinato effetto testurizzato antiriflesso. Ideale per rinnovare armadi, mobili ufficio, computer, porte, infissi, pareti divisorie e pannellature, cornici, oggetti portacancelleria, sopramobili, e per molti altri utilizzi.

Essicca al tatto in 15 minuti.

Resa d'applicazione: 2 m<sup>2</sup>/400 ml.

Ampia gamma di colori.



88.176.001 - BIANCO  
Codice EAN: 8 005860 881662



88.176.002 - NERO  
Codice EAN: 8 005860 830707



88.176.003 - GRIGIO CHIARO  
Codice EAN: 8 005860 997875



88.176.004 - GRIGIO SCURO  
Codice EAN: 8 005860 830721



88.176.005 - ROSSO  
Codice EAN: 8 005860 830738



88.176.006 - AZZURRO  
Codice EAN: 8 005860 830745

DESCRIZIONE	CONTENUTO	COD. PRODOTTO	PZ.	CODICE EAN	CODICE DI LETTURA
BOMBOLA COLORI VARI	ml 400	88.176....	6	8 005860 .....	-

## HAPPY COLOR ALTE TEMPERATURE SMALTO SPRAY

HAPPY COLOR ALTE TEMPERATURE è lo smalto spray di elevata qualità, che consente di rinnovare le superfici normalmente soggette a temperature medio-alte. Resiste al calore, fino a punte di +350°C; è ideale per impieghi domestici quali la verniciatura di parti di stufe, focolari, coldaie, forni, canne fumarie, barbecue, parafuoco, marmite moto, ecc. Essicca al tatto in 15 minuti. - Resa d'applicazione: 2 m<sup>2</sup>/400 ml. Disponibile in un'ampia gamma di colori.



88.154.007 - TRASPARENTE  
Codice EAN: 8 005860 895478



88.154.001 - BIANCO  
Codice EAN: 8 005860 881549



88.154.002 - NERO  
Codice EAN: 8 005860 997103



88.154.003 - NERO ANTICO  
Codice EAN: 8 005860 997110



88.154.004 - ALLUMINIO  
Codice EAN: 8 005860 995345



88.154.005 - ROSSO OSSIDO  
Codice EAN: 8 005860 997134



88.154.006 - MARRONE  
Codice EAN: 8 005860 997141



88.154.008 - GRIGIO  
Codice EAN: 8 005860 896567

DESCRIZIONE	CONTENUTO	COD. PRODOTTO	PZ.	CODICE EAN	CODICE DI LETTURA
BOMBOLA COLORI VARI	ml 400	88.154....	6	8 005860 .....	-

## HAPPY COLOR MICACEO

### SMALTO SPRAY

HAPPY COLOR MICACEO è uno smalto con effetto antichizzante per interni ed esterno, a base di ossidi di ferro micacei lamellari, particolarmente indicato per la protezione dagli agenti atmosferici e la decorazione di oggetti di arredamento e di interni. L'utilizzo di speciali inhibitori di corrosione consentono di ottenere un'ottima protezione nel tempo. Essicca al tatto in 15 minuti ed in 24 ore in profondità.



88.178.001 - ANTRACITE  
Codice EAN: 8 005860 881785

88.178.002 - GRAFITE  
Codice EAN: 8 005860 999978

88.178.003 - GRIGIO GHISA  
Codice EAN: 8 005860 999985



88.178.004 - BLU NORDICO  
Codice EAN: 8 005860 990012

88.178.005 - BRONZO  
Codice EAN: 8 005860 990029

88.178.006 - VERDE INGLESE  
Codice EAN: 8 005860 990036


DESCRIZIONE	CONTENUTO	COD. PRODOTTO	PZ.	CODICE EAN	CODICE DI LETTURA
COLORI VARI	ml 400	88.178. ....	6	8 005860 .....  88.179.001	
DISPLAY-BOX (4pz. per colore)	pz. 24	88.179.001	1		

## HAPPY COLOR SPECCHIANTE

### SMALTO SPRAY

HAPPY COLOR SPECCHIANTE è lo smalto spray che permette di ottenere effetti metallizzati, contraddistinti da una particolare brillantezza, da renderli simili a "specchi".

Può essere impiegato su tutti i materiali, ad eccezione di supporti antiaderenti. Data la sua estrema finezza, le parti trattate con HAPPY COLOR SPECCHIANTE non vanno maneggiate né poste all'esterno. Ottimo per decorazioni, vetrinistica e belle arti. Essicca al tatto in 15 minuti.



88.155.001 - ORO LUCIDO  
Codice EAN: 8 005860 881556

88.155.002 - ACCIAIO LUCIDO  
Codice EAN: 8 005860 997738

DESCRIZIONE	CONTENUTO	COD. PRODOTTO	PZ.	CODICE EAN	CODICE DI LETTURA
BOMBOLA ORO LUCIDO	ml 400	88.155.001	6	8 005860 881556  88.155.002	
BOMBOLA ACCIAIO LUCIDO	ml 400	88.155.002	6	8 005860 997738	

## HAPPY COLOR PER RADIATORI

HAPPY COLOR PER RADIATORI è uno smalto bianco brillante a base di resine acriliche/siliconiche:

- Resiste al calore fino a +120°C.
- Non ingiallisce
- Non screpolo.



88.158.001 - BIANCO BRILLANTE  
Codice EAN: 8 005860 881587



DESCRIZIONE	CONTENUTO	COD. PRODOTTO	PZ.	CODICE EAN	CODICE DI LETTURA
RADIATORI	ml 400	88.158.001	6	8 005860 881587	

## HAPPY COLOR ZINCANTE

Spray speciale, crea un rivestimento metallico altamente resistente agli agenti atmosferici più aggressivi, all'acqua ed alla salsedine. HAPPY COLOR ZINCANTE è una vernice per zincature a freddo: evita l'immersione degli oggetti in bagno fuso. Aderisce ai supporti in modo tenace e durevole nel tempo.

È ideale per: ringhiere, inferriate, serrande, box, tapparelle, giunti saldati, pompe, tubazioni, opere di carpenteria, serbatoi di impianti chimici, tralicci.  
Essicca al tatto in 15 minuti.



88.168.001 - ZINCANTE GRIGIO  
Codice EAN: 8 005860 881686



88.167.001 - ZINCANTE DORATO TROPICAL  
Codice EAN: 8 005860 881679



DESCRIZIONE	CONTENUTO	COD. PRODOTTO	PZ.	CODICE EAN	CODICE DI LETTURA
BOMBOLA ZINCANTE GRIGIO	ml 400	88.168.001	6	8 005860 881686	
BOMBOLA ZINCANTE DORATO	ml 400	88.167.001	6	8 005860 881679	

## HAPPY COLOR INOX 18/10

Rivestimento spray anticorrosivo per utilizzi gravosi, garantisce adesione tenace e lunga durata. Formulato con resine acriliche ed acciaio inox aisi 316 micronizzato, HAPPY COLOR INOX 18/10 crea un rivestimento metallico altamente resistente alla corrosione causata dagli agenti atmosferici; resiste a graffi ed abrasioni.

È ideale per tutti i metalli, anche se leggermente ossidati, e su plastiche porose. Essicca al tatto in 15 minuti.



88.171.001 - INOX 18/10  
Codice EAN: 8 005860 881716




DESCRIZIONE	CONTENUTO	COD. PRODOTTO	PZ.	CODICE EAN	CODICE DI LETTURA
BOMBOLA	ml 400	88.171.001	6	8 005860 881716	

## HAPPY COLOR PRIMER

Fondo trasparente per la preparazione delle superfici, prima della pitturazione. Applicato prima della verniciatura, assicura l'adesione perfetta di ogni smalto spray su superfici difficili quali plastiche (ABS, metacrilato, policarbonato, PVC rigido) e leghe metalliche, che altrimenti non sarebbero verniciabili.

È il prodotto ideale per preparare alla verniciatura: fascioni, paraurti, carter moto, modellini ed altro. Essicca al tatto in 15 minuti.



88.169.001 - PRIMER TRASPARENTE

Codice EAN: 8 005860 881693



DESCRIZIONE	CONTENUTO	COD. PRODOTTO	PZ.	CODICE EAN	CODICE DI LETTURA
BOMBOLA	ml 400	88.169.001	6	8 005860 881693	

## HAPPY COLOR ANTIRUGGINE

Smalto per la protezione contro la corrosione; usato come fondo, è ideale per la preparazione alla verniciatura di tutti i metalli (anche per le leghe).

HAPPY COLOR ANTIRUGGINE è sovraverniciabile con ogni tipo di smalto.

Grazie all'impiego di resine acriliche, HAPPY COLOR ANTIRUGGINE assicura caratteristiche di adesione e di durata superiori alla media.

Essicca al tatto in 15 minuti.



88.150.030 - ANTIRUGGINE GRIGIO  
Codice EAN: 8 005860 99550



88.150.039 - ANTIRUGGINE ROSSO  
Codice EAN: 8 005860 89616



88.150.088 - ANTIRUGGINE BIANCO  
Codice EAN: 8 005860 893931



DESCRIZIONE	CONTENUTO	COD. PRODOTTO	PZ.	CODICE EAN	CODICE DI LETTURA
BOMBOLA GRIGIO	ml 400	88.150.030	6	8 005860 99550	
BOMBOLA ROSSO	ml 400	88.150.039	6	8 005860 89616	
BOMBOLA BIANCO	ml 400	88.150.088	6	8 005860 893931	


## HAPPY COLOR STUCCO

Fondo bianco per la copertura di piccoli graffi sulle superfici.

HAPPY COLOR STUCCO aderisce ad ogni supporto, tranne a quelli in materiale antiaderente. Può essere utilizzato anche come turatori o mano di fondo su legno (non lavorare, né frescare).

HAPPY COLOR STUCCO è ottimo per carrozzerie auto, moto, camper, mezzi pesanti, barche e per superfici vernicate o smaltate.

Essicca al tatto in 15 minuti.




88.172.001 - STUCCO BIANCO  
Codice EAN: 8 005860 881723



DESCRIZIONE	CONTENUTO	COD. PRODOTTO	PZ.	CODICE EAN	CODICE DI LETTURA
BOMBOLA	ml 400	88.172.001	6	8 005860 881723	

## HAPPY COLOR PER POLISTIROLO

Spray di colore grigio chiaro opaco che crea uno strato protettivo per le superfici in polistirolo che devono poi essere vernicate con le comuni vernici spray.



88.160.001 - GRIGIO CHIARO OPACO

Codice EAN: 8 005860 881600



DESCRIZIONE	CONTENUTO	COD. PRODOTTO	PZ.	CODICE EAN	CODICE DI LETTURA
BOMBOLA	ml 400	88.160.001	6	8 005860 881600	
BOMBOLA IN DISPLAY BOX	ml 400	88.160.002	12		

## HAPPY COLOR LATTONERIA

Happy Color Lattoneria è uno smalto spray speciale semilucido per applicazioni su lamiera indicato per interni ed esterni. Ideale per finiture in opere di lattoneria come canali di gronda, raccorderie, converse, pluviali e scassoline, lamiere ondulate, coppi e tegole. Ad alta copertura, ha ottima resa; si applica direttamente senza bisogno di primer. Rapido, è asciutto al tatto in circa 10 minuti, in profondità (almeno 2 mani) in circa 40 minuti. Ideale per lattoneria, per edilizia su lamiera e metallo, ha ottima adesione anche su legno, intonaco, masonite, MDF, ceramica e vetro.



88.163.001 - TESTA DI MORO

Codice EAN: 8 005860 881631



88.163.002 - BIANCO GRIGIO

Codice EAN: 8 005860 917095



88.163.003 - ROSSO COPPO

Codice EAN: 8 005860 917101




88.163.004 - ROSSO SIENA

Codice EAN: 8 005860 917118

DESCRIZIONE	CONTENUTO	COD. PRODOTTO	PZ.	CODICE EAN	CODICE DI LETTURA
BOMBOLA	ml 400	88.163...	6	8 005860...	
BOMBOLA IN DISPLAY BOX	24	88.164.001	6 x colore		



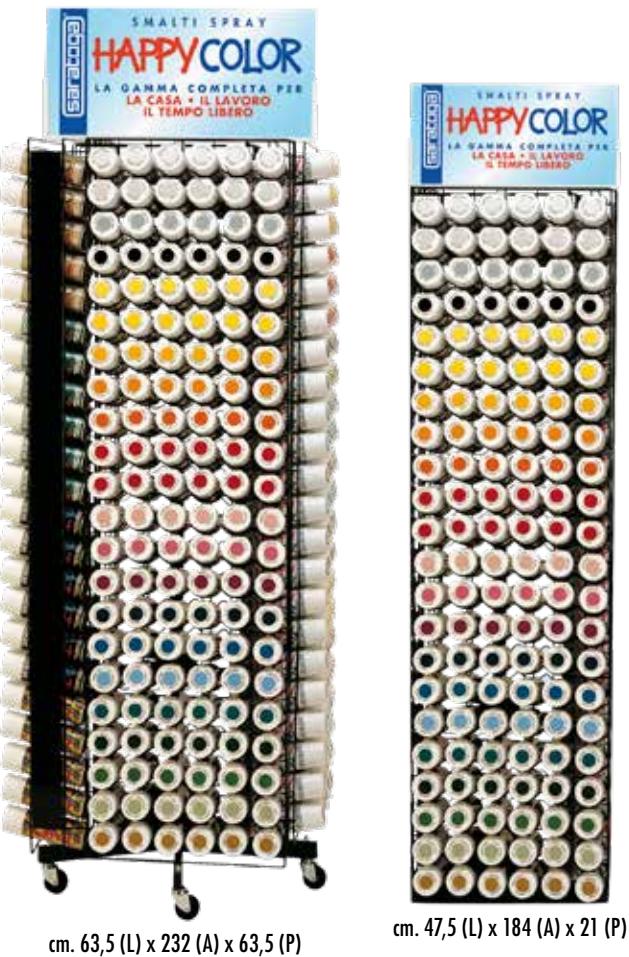

## HAPPY COLOR ASSORTIMENTI IN ESPOSITORE

Per la gamma HAPPY COLOR sono disponibili due tipi di espositori in metallo: uno da terra ed uno da parete.

L'espositore da terra è composto da quattro pannelli girevoli, con supporto centrale a giostra; è provvisto di robuste ruote che ne facilitano gli spostamenti e può contenere ben 528 bombole in due assortimenti.

L'espositore da parete è composto da un pannello e può contenere ben 132 bombole in vari assortimenti.

DESCRIZIONE	CONTENUTO	COD. PRODOTTO	PZ.	CODICE EAN	CODICE DI LETTURA
ESPOSITORE HAPPY COLOR DA TERRA					
Assortimento Completo	pz. 528	88.211.001	1		
ESPOSITORE HAPPY COLOR DA PARETE VUOTO					
	pz. 132	83.265.002	1		




## T.C. TRACCIANTE PER CANTIERI

Smalto acrilico con ottima adesione alle superfici come mattoni, calcestruzzo, pietra, asfalto, legno, metallo, superfici erbose.

T.C. TRACCIANTE PER CANTIERI è pedonabile, con elevata resistenza all'usura, all'invecchiamento ed agli agenti atmosferici. La bombola è dotata di uno speciale erogatore che consente sia l'applicazione manuale che l'utilizzo sui carrelli traccialine più diffusi. Ideale per marcire e delimitare aree di magazzini, reparti di produzione, officine, centri sportivi, parcheggi, strade, cantieri; per la marcatura di imballi.

Nei settori elettrico e idraulico per la tracciatura e la successiva posa di canaline e tubazioni. In falegnameria per la marcatura di legnami.

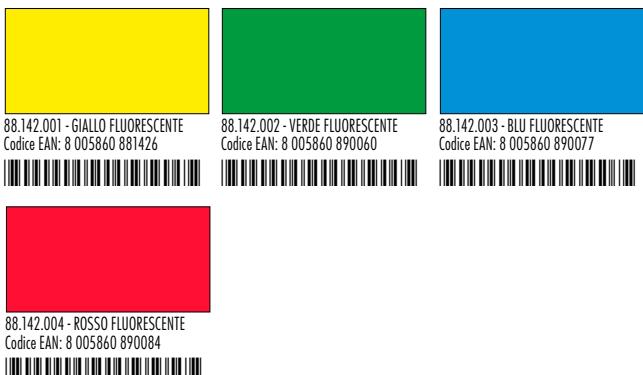

DESCRIZIONE	CONT.	COD. PRODOTTO	PZ.	CODICE EAN	CODICE DI LETTURA
GIALLO FLUORESCENTE	ml 500	88.142.001	12 x colore	8 005860 881426	
VERDE FLUORESCENTE	ml 500	88.142.002	12 x colore	8 005860 890060	
BLU FLUORESCENTE	ml 500	88.142.003	12 x colore	8 005860 890077	
ROSSO FLUORESCENTE	ml 500	88.142.004	12 x colore	8 005860 890084	

## HAPPY COLOR ACQUA

### SMALTO SPRAY

Smalto acrilico all'acqua per interni ed esterni di elevata qualità; la sua brillantezza unita ad un ottimo potere coprente e ad un'elevata aderenza lo rendono idoneo su legni, metalli, pietre, ceramiche, vetro, polistirolo espanso, cartone, stoffe e molti tipi di plastiche. Anche per la verniciatura dei giocattoli in quanto rispetta la normativa DIN EN 71-3.

HAPPY COLOR ACQUA è a rapida essiccazione, praticamente inodore, (fuori polvere in 20/25minuti), di lunga durata, resistente, elastico, non ingiallisce.



88.145.005 - TRASPARENTE LUCIDO

Codice EAN: 8 005860 881457




88.145.006 - TRASPARENTE OPACO

Codice EAN: 8 005860 893757



88.145.011 - BIANCO LUCIDO - RAL 9010

Codice EAN: 8 005860 893764



88.145.012 - BIANCO OPACO - RAL 9010

Codice EAN: 8 005860 893771



88.145.021 - NERO LUCIDO - RAL 9005

Codice EAN: 8 005860 893795



88.145.022 - NERO OPACO - RAL 9005

Codice EAN: 8 005860 893801



88.145.036 - ROSSO - RAL 3000

Codice EAN: 8 005860 893832

DESCRIZIONE	CONTENUTO	COD. PRODOTTO	PZ.	CODICE EAN	CODICE DI LETTURA
BOMBOLA COLORI VARI	ml 400	88.145...	6	8 005860...	-
ESPOSITORE IN METALLO	ml 400	88.146.001	84	-	
PALLBOX	ml 400	88.147.001	48	-	



## PROF SMALTO ACRILICO

PROF è lo smalto acrilico realizzato per soddisfare le esigenze degli utilizzatori professionali.

- Rapidissimo: solo 3-5 minuti tra una mano e l'altra. Asciutto al tatto in soli 9 minuti.
- Aderisce perfettamente su ogni superficie: metallo, alluminio (ideale per infissi), legno, quasi tutte le plastiche (ABS, PVC, polistirolo rigido, metacrilato), muratura, vetro.
- È sovraverniciabile e si applica su ogni tipo di vernice essiccatrice preesistente.
- Eccezionale resistenza agli agenti atmosferici.
- Non ingiallisce;
- Ha una brillantezza elevata ed una finitura perfetta.

Resa per mano: 2 m<sup>2</sup>/400 ml. Bombole da 400ml in scatole da 6 pezzi per colore.

DESCRIZIONE	CONTENUTO	COD. PRODOTTO	PZ.	CODICE EAN	CODICE DI LETTURA
BOMBOLA COLORI VARI	ml. 400	88.300....	6		

88.300.047 - TRASPARENTE LUCIDO Codice EAN: 8 005860 899735 	88.300.048 - TRASPARENTE OPACO Codice EAN: 8 005860 899742 	88.300.021 TRASP. ALLUMINIO - RAL 9006 Codice EAN: 8 005860 996021 	88.300.022 TRASP. BRONZANTE - RAL 8025 Codice EAN: 8 005860 996038 
88.300.046 - BIANCO LUCIDO EXTRA Codice EAN: 8 005860 899728 	88.300.024 - BIANCO LUCIDO - RAL 9010 Codice EAN: 8 005860 996052 	88.300.033 - BIANCO OPACO - RAL 9010 Codice EAN: 8 005860 999411 	88.300.001 - BIANCO PERLA - RAL 1013 Codice EAN: 8 005860 995826 
88.300.049 - GIALLO ZINCO - RAL 1018 Codice EAN: 8 005860 899759 	88.300.020 - AVORIO CHIARO - RAL 1015 Codice EAN: 8 005860 996014 	88.300.002 - GIALLO CADMIO - RAL 1021 Codice EAN: 8 005860 995833 	88.300.026 - GIALLO SEGNALE - RAL 1023 Codice EAN: 8 005860 996076 
88.300.025 - GIALLO NARCISO - RAL 1007 Codice EAN: 8 005860 996069 	88.300.003 - ARANCIO PURO - RAL 2004 Codice EAN: 8 005860 995840 	88.300.027 - ARANCIO SANGUE - RAL 3002 Codice EAN: 8 005860 996083 	88.300.008 - ROSSO TRAFFICO - RAL 3020 Codice EAN: 8 005860 995895 
88.300.050 - ROSSO CHIARO Codice EAN: 8 005860 899766 	88.300.004 - ROSSO FUOCO - RAL 3000 Codice EAN: 8 005860 995857 	88.300.005 - ROSSO SEGNALE - RAL 3001 Codice EAN: 8 005860 995864 	88.300.006 - ROSSO RUBINO - RAL 3003 Codice EAN: 8 005860 995871 
88.300.011 - BLU TRAFFICO - RAL 5017 Codice EAN: 8 005860 995925 	88.300.028 - BLU GENZIANA - RAL 5010 Codice EAN: 8 005860 996090 	88.300.009 - BLU ZAFFIRO - RAL 5003 Codice EAN: 8 005860 995901 	88.300.014 - VERDE RESEDA - RAL 6011 Codice EAN: 8 005860 995956 
88.300.012 - VERDE SMERALDO - RAL 6001 Codice EAN: 8 005860 995932 	88.300.030 - VERDE FOGLIA - RAL 6002 Codice EAN: 8 005860 995913 	88.300.013 - VERDE MUSCHIO - RAL 6005 Codice EAN: 8 005860 995949 	88.300.015 - GRIGIO VAIO - RAL 7000 Codice EAN: 8 005860 995963 
88.300.016 - GRIGIO ARGENTO - RAL 7001 Codice EAN: 8 005860 995970 	88.300.052 - GRIGIO ANTRACITE - RAL 7016 Codice EAN: 8 005860 900004 	88.300.032 - BRUNO NOCE - RAL 8011 Codice EAN: 8 005860 996137 	88.300.017 - GRIGIO CHIARO - RAL 7035 Codice EAN: 8 005860 995987 
88.300.023 - NERO LUCIDO - RAL 9005 Codice EAN: 8 005860 996045 	88.300.034 - RAL 9005 NERO OPACO Codice EAN: 8 005860 999428 	88.300.024 - ALLUMINIO RUOTE Codice EAN: 8 005860 905962 	88.301.001 

## TOCCO CARROZZERIA

### SPECIALE PER AUTO E MOTO

TOCCO CARROZZERIA è lo speciale smalto acrilico ad essiccazione rapida, ideale per l'auto e la moto. TOCCO CARROZZERIA essicca al tatto in soli 20 minuti.



--	--	--

88.410.001 - ml 400 - TRASP. LUCIDO    88.410.002 - ml 400 - BIANCO/ELETTRICO    88.410.003 - ml 400 - BIANCO OPACO

--	--	--

88.410.015 - ml 400 - STUCCO RIEMPIITIVO    88.410.016 - ml 400 - ALLUM. RUOTE    88.410.006 - ml 400 - FONDO ANTRUGGINE

--	--	--

88.410.279 - ml 400 - GIALLO TAXI    88.410.004 - ml 400 - NERO LUCIDO    88.410.005 - ml 400 - NERO OPACO

--	--	--

88.410.620 - ml 400 - ALLUM. METALLIZZ.

DESCRIZIONE	CONTENUTO	COD. PRODOTTO	PZ.	CODICE EAN	CODICE DI LETTURA
BOMBOLA COLORI VARI	ml 400	88.410....	6	8 005860 884106	-

## TOCCO ALTE TEMPERATURE

### SPECIALE PER TESTATE, STUFE E CALDAIE

TOCCO ALTE TEMPERATURE è lo speciale smalto siliconico, resistente alle alte temperature, fino a punte di +800°C. Ideale per collettori di scarico, testate, canne fumarie, stufe, caldaie, forni e barbecue. TOCCO ALTE TEMPERATURE essicca al tatto in soli 20 minuti.



88.412.001 NERO  
Codice EAN: 8 005860 884120

88.412.002 ALLUMINIO  
Codice EAN: 8 005860 915084

DESCRIZIONE	CONTENUTO	COD. PRODOTTO	PZ.	CODICE EAN	CODICE DI LETTURA
NERO	ml 400	88.412.001	6	8 005860 884120	
ALLUMINIO	ml 400	88.412.002	6	8 005860 915084	

## TOCCO MASCHERA GRAFFI AUTO

Pennarello trasparente, ideale per la correzione di piccoli graffi superficiali sulla carrozzeria di auto, moto, camper e caschi. Universale, si utilizza su qualsiasi colore di carrozzeria: la sua speciale formulazione consente di riempire il graffio e di proteggere la carrozzeria da umidità e corrosione. Si applica anche sulle parti in plastica verniciate (tipo specchietti, paraurti, ...). Resiste a lavaggi e lucidature.



- Universale
- Per qualsiasi colore di carrozzeria
- Corregge graffi e scalfitture
- Trasparente



cm. 147 (L) x 147 (A) x 70 (P)

DESCRIZIONE	CONTENUTO	COD. PRODOTTO	PZ.	CODICE EAN	CODICE DI LETTURA
Pennarello 10ml IN DISPLAY BOX	16	88.446.001	1	8 005860 884465	

## TOCCO RITOCCO CALORIFERI e ELETRODOMESTICI

Pennarello in colore bianco, con vernice ad alta copertura e resistente al calore (fino a +180°C). Ritocco graffi e scalfitture su ogni tipo di superficie smaltata (frigoriferi, lavatrici, ecc,...), e ripristina la vernice dei caloriferi in modo da proteggere dall'eventuale formazione di ruggine (effettuare il ritocco a radiatore spento). E' resistente all'acqua.



- Resiste al calore fino a 180°
- Ritocco graffi e scalfitture
- Resiste all'acqua
- Colore bianco



cm. 147 (L) x 147 (A) x 70 (P)

DESCRIZIONE	CONTENUTO	COD. PRODOTTO	PZ.	CODICE EAN	CODICE DI LETTURA
Pennarello 10ml IN DISPLAY BOX	16	88.445.001	1	8 005860 884458	





## TOCCO RITOCCO SERRAMENTI

Ritocco Serramenti RAL è un pennarello ideale per ritocchi su serramenti in alluminio, PVC e tutte le superfici smaltate. A rapida essiccazione ed alta capacità di copertura permanente, è stabile alla luce e resistente agli agenti atmosferici.



cm. 21 (L) x 21 (A) x 13,3 (P)

DESCRIZIONE	CONTENUTO	COD. PRODOTTO	PZ.	CODICE EAN	CODICE DI LETTURA
Pennarello 10ml IN DISPLAY BOX	pz. 72 12 x 6 colori	88.490.101	1	-	
RAL 9010 Bianco	10 ml	88.490.001	12	8 005860 884908	
RAL 9005 Nero	10 ml	88.490.002	12	8 005860 914605	
RAL 9006 Alluminio	10 ml	88.490.003	12	8 005860 914612	
RAL 6005 Verde	10 ml	88.490.004	12	8 005860 914629	
RAL 8017 Marrone	10 ml	88.490.005	12	8 005860 914636	
RAL 1013 Avorio	10 ml	88.490.006	12	8 005860 914643	



## VERNICE PER BOX

Vernice per Box è la finitura monocomponente ad alte prestazioni a base acqua ideale per la protezione e il risanamento di pavimentazioni cementizie, in calcestruzzo, autobloccanti, mattoni, monocottura, cotto, gres ecc.

Indicato per garage, box, officine meccaniche, locali batterie, piccoli magazzini, aree produttive, locali caldaie, solai, cantine, ecc.

Pedonabile, carrellabile e carribile, ideale sia per fondi esistenti che per fondi nuovi, sia per interni che per esterni, resiste alle intemperie, alle gelate, alle alte temperature (resistenza a temperatura da -30 a +110°C); ha effetto consolidante sul pavimento. Resiste a pneumatici caldi, macchie di olio motore, olio idraulico, antigel. Ad elevata adesione, resiste al passaggio di vetture, all'abrasione e all'usura, è anti polvere. Resa elevata: 10 mq/l.

DESCRIZIONE	CONTENUTO	COD. PRODOTTO	PZ.	CODICE EAN	CODICE DI LETTURA
Barattolo Trasparente	750 ml	54.095.001	6	8 005860 540958	
Barattolo Grigio	750 ml	54.095.002	6	8 005860 915138	



## LA TERRAZZA®

**PROTETTIVO CONSOLIDANTE ANTI-INFILTRAZIONI  
IDEALE PER GRES, CEMENTO, CLINKER E COTTO.**

Protegge e ripara balconi e terrazze dall'acqua e dall'umidità, è calpestabile. Protegge e impermeabilizza le fessure fino a 1 mm, evitando le infiltrazioni negli ambienti sottostanti e rallentando il degrado dei materiali su cui viene applicato.

Penetra in profondità nelle fessure e nelle cavillature, ne consolida la superficie, la protegge e la impermeabilizza. Evita l'insorgere di muffle, alghe ed eventuali efflorescenze legate alla risalita capillare dell'acqua. Protegge le fughe. Penetra in profondità nelle superfici, legandosi chimicamente con il materiale ma lasciandolo traspire. Incolore, non filma, è pronto all'uso.



DESCRIZIONE	CONTENUTO	COD. PRODOTTO	PZ.	CODICE EAN	CODICE DI LETTURA
BARATTOLO	1 litro	88.945.001	6	8 005860 889453	
BARATTOLO	2,5 litri	88.946.001	2	8 005860 889460	
ESPOSITORI	24	88.945.002	1	-	
ESPOSITORI	12	88.945.004	1	-	


**AMERICAN TAPE®****BANDA SIGILLANTE**

AMERICAN TAPE®, nato per l'impiantistica e la manutenzione dei sistemi di riscaldamento e condizionamento dell'aria, per le sue straordinarie caratteristiche è diventato indispensabile in ogni ambiente ed in ogni attività, perché risolve in modo efficace, sicuro, duraturo, ogni necessità.

AMERICAN TAPE® ha una forza meccanica superiore, alta adesività su qualsiasi superficie (anche la foglia di polietene), impermeabilità, morbidezza e conformabilità, resistenza alle temperature (da -20 a +85°C) ed ai fattori atmosferici (non si secca), facilità d'uso (si spezza con le mani a misura perfetta).

AMERICAN TAPE® è costruito con una armatura in poliestere cotone, laminata e coestrusa con polietilene, adesivizzato con speciale gomma naturale.

AMERICAN TAPE® viene adottato da idraulici, impiantisti, tappezzieri, meccanici, elettricisti, standisti, nautici, mobiliari, installatori, vivaisti, artisti, fai-da-te, agricoltori, manutentori, imprese di pulizia, antennisti, vetrinisti, campeggiatori, per riparazioni domestiche e per molti altri utilizzi.

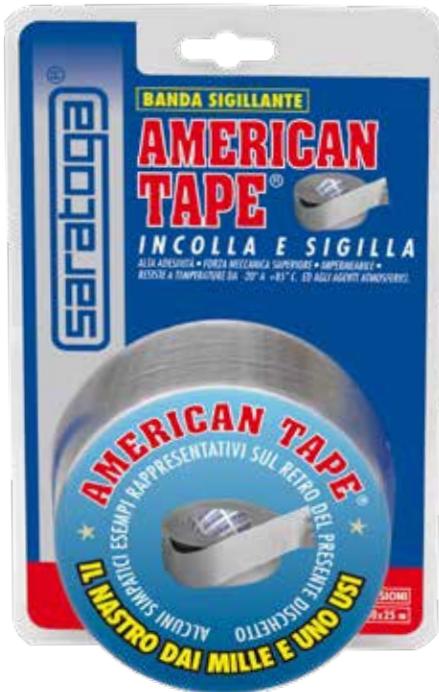

cm. 60 (L) x 135 (A) x 30 (P)



DESCRIZIONE	CONTENUTO	COD. PRODOTTO	PZ.	CODICE EAN	CODICE DI LETTURA
BLISTER POCKET mm 50	m 5	63.057.001	12	8 005860 630574	
BLISTER mm 50	m 25	63.055.001	24	8 005860 899278	
ROTOLO mm 50	m 50	63.050.001	24	8 005860 630505	
ROTOLO SILVER SFUSO mm 50	m 25	63.054.001	24	8 005860 630543	
ROTOLO NERO SFUSO mm 50	m 25	63.054.002	24	8 005860 990289	
ROTOLO BIANCO SFUSO mm 50	m 25	63.054.003	24	8 005860 897120	
ROTOLO NERO SFUSO mm 38	m 10	63.053.001	36	-	
ROTOLO mm 50x25 m IN PALL BOX	pz. 96	63.056.001	1	8 005860 630550	



## AMERICAN TAPE® POCKET

### BANDA SIGILLANTE

AMERICAN TAPE® ha una forza meccanica superiore, alta adesività su qualsiasi superficie (anche la foglia di politene), impermeabilità, morbidezza e conformabilità, resistenza alle temperature (da -20 a +85°C) ed ai fattori atmosferici (non si secca), facilità d'uso (si spezza con le mani a misura perfetta).

AMERICAN TAPE® viene adottato da idraulici, impiantisti, tappezzieri, meccanici, elettricisti, standisti, nautici, mobiliari, installatori, vivaisti, artisti, fai-da-te, agricoltori, manutentori, imprese di pulizia, antenisti, vetrinisti, campeggiatori, per riparazioni domestiche e per molti altri utilizzi.

In Display-Box:

12 pz. SILVER

6 pz. BIANCO

6 pz. NERO



cm. 42 (L) x 64,2 (A) x 27 (P)

DESCRIZIONE	CONTENUTO	COD. PRODOTTO	PZ.	CODICE EAN	CODICE DI LETTURA
Blister POCKET SILVER mm 50	m 5	63.057.001	12	8 005860 630574	
Blister POCKET NERO mm 50	m 5	63.057.002	12	8 005860 896161	
Blister POCKET BIANCO mm 50	m 5	63.057.003	12	8 005860 896178	
DISPLAY BOX	pz. 24	63.057.101	1	-	

## L'AMERICANO IN TASCA

### NASTRO SIGILLANTE EXTRA FORTE

L'Americano in tasca® è il nastro in formato piatto particolarmente comodo per essere tenuto in tasca, borse o taschini di ogni tipo ed essere sempre alla portata di mano per ogni genere di riparazione. Nato per l'impiantistica e la manutenzione dei sistemi di riscaldamento e condizionamento dell'aria, per le sue straordinarie caratteristiche è diventato indispensabile in ogni ambiente ed in ogni attività, perchè risolve in modo efficace, sicuro, duraturo ogni necessità.

IN CASA E GIARDINO: tubi aspirapolvere, tubi di scarico acqua delle lavatrici, lavastoviglie, lavandini, impianti di condizionamento, sigillatura di infissi, tende da sole, tubi acqua innaffio, soffiatori per foglie, teli protettivi per serre, per riparare oggetti di ogni tipo, rilegare libri, ecc.



cm. 24,5 (L) x 36 (A) x 21 (P)

DESCRIZIONE	CONTENUTO	COD. PRODOTTO	PZ.	CODICE EAN	CODICE DI LETTURA
Nastro mm50x5m Blister in Display-Box	pz. 18	63.099.001	1	8 005860 630994	



## 14 PRO

### NASTRO MASCHERA

Nastro adesivo in carta semicrespata blu, per interni ed esterni, idoneo per pitture all'acqua e al solvente. Facilmente rimovibile fino a 14 giorni quando applicato su muratura, porte e finestre, carta da parati e cartongesso; rimovibile fino a 2 mesi quando applicato su vetro e alluminio.



cm. 36 (L) x 25 (A) x 38 (P)

DESCRIZIONE	CONTENUTO	COD. PRODOTTO	PZ.	CODICE EAN	CODICE DI LETTURA
ROTOLO mm 25	m 50	62.561.001	36	8 005860 625617	
ROTOLO mm 50	m 50	62.562.001	24	8 005860 625624	
DISPLAY BOX mm25 e mm50	18+9	62.565.001	1	-	



## SENSITIVE DI PRECISIONE

### NASTRO MASCHERA A BASSA ADESIVITÀ

Nastro in carta washi, speciale carta di riso giapponese, robusta e superfine, ideale per dipingere con bordi netti e precisi. La sua speciale formula a bassa adesività, ne permette una rimozione perfetta e senza residui per alcune settimane dall'applicazione; questo permette di effettuare più lavorazioni, con un unico processo di copertura. Ideale per utilizzo su superfici vernicate di recente, tappezzerie, stucco, gesso e per superfici delicate in genere.

DESCRIZIONE	CONTENUTO	COD. PRODOTTO	PZ.	CODICE EAN	CODICE DI LETTURA
mm 25	m 50	62.630.001	36	8 005860 626300	
mm 30	m 50	62.631.001	32	8 005860 626317	
mm 38	m 50	62.632.001	24	8 005860 626324	



## ULTRA SENSITIVE

### NASTRO MASCHERA A BASSA ADESIVITÀ

Nastro in speciale carta di riso giapponese che lo rende compatto e robusto e con adesivo base acrilico modificato. Superfine al tatto. Ideale per dipingere con bordi netti e precisi. Ottimo per vernici e smalti a base acqua e a solvente di ogni tipo. A bassissima adesività, permette una rimozione pulita anche dalle superfici ultradelicate, come carte da parati, rivestimenti murali, vetri satinati, decorazioni e vernice fresca (purchè applicata da almeno 2 ore).

DESCRIZIONE	CONTENUTO	COD. PRODOTTO	PZ.	CODICE EAN	CODICE DI LETTURA
mm 25	m 50	62.635.001	36	8 005860 626355	
mm 30	m 50	62.636.001	32	8 005860 626362	
mm 38	m 50	62.637.001	24	8 005860 626379	

## VERNIMASK

### NASTRO MASCHERA

VERNIMASK è lo speciale nastro adesivo ideale per carrozzeria, edilizia e per ogni tipo di verniciatura. È realizzato con un supporto in speciale carta semicrespata bianca, ad alta conformabilità e con particolare adesivo a presa immediata.

VERNIMASK si applica per la preparazione e la bordatura; si toglie facilmente senza lasciare alcun residuo né tracce di adesivo. Resiste a temperature fino a 60°C.



DESCRIZIONE	CONTENUTO	COD. PRODOTTO	PZ.	CODICE EAN	CODICE DI LETTURA
ROTOLO mm 12	m 50	62.589.001	144	8 005860 625891	
ROTOLO mm 15	m 50	62.590.001	120	8 005860 625907	
ROTOLO mm 19	m 50	62.591.001	96	8 005860 625914	
ROTOLO mm 25	m 50	62.592.001	72	8 005860 625921	
ROTOLO mm 30	m 50	62.593.001	60	8 005860 625938	
ROTOLO mm 38	m 50	62.594.001	48	8 005860 625945	
ROTOLO mm 50	m 50	62.595.001	36	8 005860 625952	
ROTOLO mm 75	m 50	62.596.001	24	8 005860 625969	
ROTOLO mm 100	m 50	62.597.001	18	8 005860 625976	

## NASTRO PER IMBALLAGGI

Nastro adesivo per sigillatura e imballaggio di scatole e cartoni.

Disponibile nei tipi:

- In POLIPROPILENE non rumoroso nei colori avana, bianco e trasparente.
- In POLIPROPILENE nel colore avana.



DESCRIZIONE	CONTENUTO	COD. PRODOTTO	PZ.	CODICE EAN	CODICE DI LETTURA
<b>POLIPROPILENE NON RUMOROSO</b>					
AVANA Rotolo mm 50	m 50	63.009.050	72	-	
AVANA Rotolo mm 50	m 66	63.010.020	72	-	
AVANA Rotolo mm 50	m 132	63.018.001	36	-	
BIANCO Rotolo mm 50	m 66	63.010.021	72	-	
TRASPARENTE Rotolo mm 50	m 66	63.010.025	72	-	
TRASPARENTE Rotolo mm 50	m 132	63.018.002	36	-	
<b>POLIPROPILENE</b>					
AVANA Rotolo mm 50	m 50	64.250.050	72	-	



#### CONFORMITÀ E OMLOGAZIONI

- Omologato IMQ (Y) in conformità alle norme CEI ed EN.
- Nastro per isolamento elettrico prodotto mediante tecnologia rispettosa dell'ambiente, è infatti conforme alla Direttiva Europea 2000/53 EC (assenza di piombo, cromo esavalente, mercurio e cadmio).
- Conforme alla RoHS 2 (2011/65/EC) e 3 (2015/863) (Restrizione all'uso di sostanze pericolose in apparecchiature elettriche ed elettroniche).
- Conforme a BS EN 60454.
- Testato secondo CEI EN 60454 3-1 (nasti con adesivi non termoindurenti di uso elettrico generale).
- Testato secondo il metodo VDE.

## PLASTIVIL

### NASTRO ISOLANTE

NASTRO PLASTIVIL è il nastro adesivo autoestinguente per l'isolamento di fili elettrici, per avvolgimenti e fasciature di cavi e per cablaggi e fasciature di circuiti.

NASTRO PLASTIVIL è Omologato IMQ secondo la CEI EN 60454-3-1-5/F-PVCp/90 (nasti adesivi non termoindurenti per uso elettrico generale), è conforme alla RoHS 2002/95/CE e alla BS 3924.

NASTRO PLASTIVIL mantiene la sua elasticità alle alte ed alle basse temperature.

DESCRIZIONE	CONTENUTO	COD. PRODOTTO	PZ.	CODICE EAN	CODICE DI LETTURA
BIANCO ROTOLO mm 15	m 10	62.615.101	10	8 005860 626157	
ROSSO ROTOLO mm 15	m 10	62.615.103	10	8 005860 997301	
GRIGIO ROTOLO mm 15	m 10	62.615.104	10	8 005860 997318	
NERO ROTOLO mm 15	m 10	62.615.105	10	8 005860 997325	
BLU ROTOLO mm 15	m 10	62.615.108	10	8 005860 997332	
BIANCO ROTOLO mm 19	m 25	62.719.251	10	8 005860 627192	
GRIGIO ROTOLO mm 19	m 25	62.719.254	10	8 005860 997356	
NERO ROTOLO mm 19	m 25	62.719.255	10	8 005860 997363	
BLU ROTOLO mm 19	m 25	62.719.258	10	8 005860 997370	
GIALLO/VERDE ROTOLO mm 19	m 25	62.719.259	10	8 005860 997387	
NERO ROTOLO mm 25	m 25	62.725.001	8	8 005860 627253	
BIANCO ROTOLO mm 25	m 25	62.725.002	8	8 005860 997394	
GRIGIO ROTOLO mm 25	m 25	62.725.004	8	8 005860 997400	
BLU ROTOLO mm 25	m 25	62.725.008	8	8 005860 997417	

## NASTRO IN EPR

### AUTO-AGGLOMERANTE

NASTRO IN EPR isola elettricamente riparazioni di cavi e componenti elettrici proteggendoli dall'acqua. Blocca e sigilla le perdite d'acqua di tubi e manicotti in metallo, gomma e molte plastiche. Isola elettricamente riparazioni di cavi e componenti elettrici proteggendoli dall'acqua. Utilizzabile in agricoltura per gli innesti di piante.




DESCRIZIONE	CONTENUTO	COD. PRODOTTO	PZ.	CODICE EAN	CODICE DI LETTURA
ROTOLO mm 19	m 9,15	62.027.001	12	8 005860 620278	

## GUARNIZIONE NERA AUTOADESIVA

Guarnizione in gomma espansa, a cellule chiuse, speciale per serramenti, infissi, carrozzeria, impianti condizionamento e refrigerazione.

GUARNIZIONE NERA AUTOADESIVA garantisce la massima resistenza a sbalzi termici: da -50°C a +100°C. Per uso professionale e hobbyistico. È indicata come protezione contro gli spifferi, come isolante acustico e termico, come paracolpi, come antivibrazioni, come anticondensa.

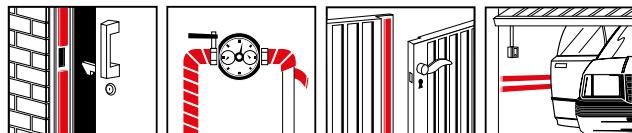

DESCRIZIONE	CONTENUTO	COD. PRODOTTO	PZ.	CODICE EAN	CODICE DI LETTURA
ROTOLO mm 15x5	m 10	55.001.001	20	8 005860 550018	
ROTOLO mm 20x5	m 10	55.002.001	15	8 005860 550025	
ROTOLO mm 15x10	m 5	55.003.001	20	8 005860 550032	
ROTOLO mm 20x10	m 5	55.004.001	15	8 005860 550049	

## NASTRO TELATO

Nastro adesivo con supporto in tela plasticata morbida. Elastico, è ideale per bordare fascioli e per decorare oggetti.


NASTRO TELATO è confezionato nel pratico display-box.



DESCRIZIONE	CONTENUTO	COD. PRODOTTO	PZ.	CODICE EAN	CODICE DI LETTURA
BIANCO Rotolo mm 19	m 2,7	62.901.001	16	-	
ROSSO Rotolo mm 19	m 2,7	62.901.005	16	-	
MARRONE Rotolo mm 38	m 2,7	62.903.003	8	-	

## FIX-PADS

### TASSELLI BIADESIVI DI MONTAGGIO

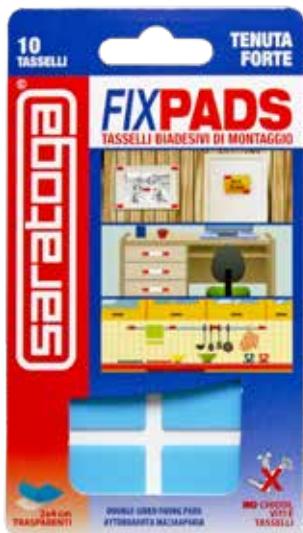

cm. 28 (L) x 60 (A) x 40 (P)

DESCRIZIONE	CONTENUTO	COD. PRODOTTO	PZ.	CODICE EAN	CODICE DI LETTURA
BLISTER 10 tasselli IN DISPLAY BOX	24 blister	62.490.001	1	8 005860 624900	

## FORZA DI MONTAGGIO

NASTRO BIADESIVO SUPERFORTE  
PER ESTERNO ED INTERNI, SOSTITUISCE CHIODI, VITI E TASSELLI

FORZA DI MONTAGGIO è il nastro biadesivo trasparente superpotente, che mantiene invariate nel tempo le sue caratteristiche di adesività, plasticità, flessibilità ed elasticità, anche se utilizzato all'esterno.

FORZA DI MONTAGGIO si distingue dai prodotti tradizionali perché composto al 100% da una massa adesivizzata di schiuma acrilica viscoelastica a cellule chiuse che garantisce prestazioni superiori, con una portata per rotolo fino a 50 Kg (= 330 g/cm lineare).



cm. 20 (L) x 46 (A) x 26,5 (P)

DESCRIZIONE	CONTENUTO	COD. PRODOTTO	PZ.	CODICE EAN	CODICE DI LETTURA
BLISTER IN DISPLAY BOX	mm 19x150 cm	62.476.001	16	8 005860 624764	



## BIADESIVO SPECCHI E CARICHI PESANTI

BIADESIVO SPECCHI E CARICHI PESANTI assicura fissaggi durevoli ed extraforti, anche in condizioni di impiego particolarmente gravose, sia in interni che all'esterno. Formulato con resine acriliche autoreticolanti disperse in solvente, resiste all'acqua, all'umidità, agli sbalzi termici ed ai raggi UV.

Il prodotto è indispensabile per: • Fissare vetri, specchi, dispenser di sapone, ganci, porta asciugamani e porta carta, in ambienti molto umidi e soggetti a repentini cambiamenti di temperatura, quali possono essere bagni e cucine. • Attaccare targhe metalliche, cartelli, casette per la posta e canalizzazioni porta cavi, anche molto pesanti, a muri esposti alla luce diretta del sole od a piogge battenti. • È utile per riportare fregi, decorazioni e profili in ogni ambiente.

BIADESIVO SPECCHI E CARICHI PESANTI aderisce ad ogni superficie ad eccezione di quelle antiaderenti (teflon, polietilene, ecc.).

DESCRIZIONE	CONTENUTO	COD. PRODOTTO	PZ.	CODICE EAN	CODICE DI LETTURA
ASTUCCIO ROTOLI mm 19	m 10	62.485.001	24	8 005860 624756	
BLISTER ROTOLI mm 19	m 1,5	62.480.001	16	8 005860 624801	



## BIADESIVO IMPIEGHI COMUNI

BIADESIVO IMPIEGHI COMUNI è il nastro polivalente che consente facili fissaggi nelle situazioni più comuni, senza dover intervenire con l'utilizzo di chiodi e viti.

BIADESIVO IMPIEGHI COMUNI ha una buona resistenza all'umidità ed agli sbalzi termici. Il prodotto è indispensabile per fissare ganci, piccoli quadri, posters, canaline plastiche portacavi, calendari, targhette, fregi, decorazioni, deodoranti per ambienti, profili, cartelli e mille altri piccoli oggetti d'uso comune, a superfici lisce o dipinte, quali piastrelle di ceramica, vetro, metallo, legno, formica e molte materie plastiche.

DESCRIZIONE	CONTENUTO	COD. PRODOTTO	PZ.	CODICE EAN	CODICE DI LETTURA
ASTUCCIO ROTOLI mm 19	m 10	62.460.001	24	8 005860 624603	
BLISTER ROTOLI mm 19	m 1,5	62.465.001	16	8 005860 573703	



## BIADESIVO FOTO E BRICOLAGE

BIADESIVO FOTO E BRICOLAGE è il prodotto polivalente che risolve con facilità ogni problema in casa, in ufficio, a scuola ed in laboratorio.

È trasparente, così da risultare invisibile in ogni lavoro di bricolage su vetro o materie plastiche. È sottile, può essere usato su albums fotografici o per lavori di cartonnage in sovrapposizione senza creare fastidiosi spessori.

BIADESIVO FOTO E BRICOLAGE si spezza facilmente con le mani velocizzando il lavoro ed evitando l'uso delle forbici.

Ideale per l'utilizzo su carta, cartone, tessuti, vetro, materie plastiche, superfici lisce e smaltate in genere.

DESCRIZIONE	CONTENUTO	COD. PRODOTTO	PZ.	CODICE EAN	CODICE DI LETTURA
ROTOLI mm 12	m 10	62.475.001	16	8 005860 624757	

## FORZA SIGILLANTE

FORZA SIGILLANTE è il sigillante adesivo in nastro ad alto spessore che sigilla istantaneamente, con presa sicura e permanente, crepe, fessure, tagli, rotture e giunzioni, anche se presenti su superfici irregolari; evitando così i costosi danni provocati da infiltrazioni e perdite.

FORZA SIGILLANTE è studiato per risolvere anche i casi più difficili di sigillatura, sia in interni che all'esterno, nei quali può essere applicato anche sovrapposto in più strati; inoltre è resistente agli agenti atmosferici ed inquinanti, ai raggi UV, ed all'abrasione (non è pedonabile ma può essere, occasionalmente, calpestato). Grazie alla sua speciale composizione in schiuma acrilica, rimane elastico e flessibile per assorbire le vibrazioni e contrastare le dilatazioni termiche a cui viene sottoposto, il tutto senza creparsi o sgretolarsi; la stessa composizione permette un'elevata conformabilità del nastro facilitandone l'impiego e la durata su profili a cui viene applicato siano essi rivettati o fissati con viti o dadi. FORZA SIGILLANTE può essere sovraverniciato con pitture all'acqua o a solvente, anche se originalmente è semitransparente per offrire una naturale "mascheratura" della riparazione.

FORZA SIGILLANTE è il prodotto perfetto sia per il professionista che per l'hobbista; non sporca mani e superfici, è sempre pronto per l'uso in quanto non secca o indurisce, si porta comodamente con gli attrezzi, non necessita di strumenti per l'applicazione, garantisce risultati estetici e qualitativamente soddisfacenti, non lascia imballi da smaltire come rifiuti in discarica. Si applica sulle plastiche (escluse quelle antiaderenti tipo Teflon®), metalli, vetro, legno verniciato; per l'utilizzo su cemento e malte si raccomanda di applicare preventivamente una o più mani di fissativo. Non impiegare su superfici friabili o sfarinanti, non adoperare su tubi in pressione continua (es. gas). Aderisce anche a superfici umide o sporche, anche se è sempre consigliabile procedere ad una corretta pulizia prima dell'applicazione.



cm. 51 (L) x 152 (A) x 33,6 (P)

DESCRIZIONE	CONTENUTO	COD. PRODOTTO	PZ.	CODICE EAN	CODICE DI LETTURA
NASTRO mm 38 IN PALL BOX	m 1,50	62.478.001	30	-	
NASTRO mm 38 IN DISPLAY BOX	m 1,50	62.478.002	10	-	
NASTRO mm 38 sfuso		62.478.003	10	8 005860 624788	



## NASTRO ADESIVO TRASPARENTE

Forte, resistente all'invecchiamento. Per un uso pratico su tutte le superfici ed in ogni situazione: • Casa • Ufficio • Scuola

DESCRIZIONE	CONTENUTO	COD. PRODOTTO	PZ.	CODICE EAN	CODICE DI LETTURA
CARAMELLA 1 Rotolo mm 15x66 m	30 pz.	63.035.001	1	8 005860 630352	



## BIADESIVO TEXIL

Nastro doppio adesivo, con supporto telato per il fissaggio di copripavimenti, linoleum e moquette.

BIADESIVO TEXIL è un prodotto super resistente.

DESCRIZIONE	CONTENUTO	COD. PRODOTTO	PZ.	CODICE EAN	CODICE DI LETTURA
ROTOLO mm 50	m 5	62.450.550	20	8 005860 624504	
ROTOLO mm 50	m 25	62.350.250	12	8 005860 623507	



## BIADESIVO PPL

Nastro doppio adesivo, con supporto in polipropilene per il fissaggio di passatoie, stuoie. BIADESIVO PPL è un prodotto molto pratico.

DESCRIZIONE	CONTENUTO	COD. PRODOTTO	PZ.	CODICE EAN	CODICE DI LETTURA
ROTOLO mm 50	m 5	62.298.550	20	8 005860 622982	
ROTOLO mm 50	m 25	62.302.250	12	8 005860 623026	



## NASTRO ADESIVO SIGNAL PER SEGNALAZIONE

Nastri adesivi forti in PVC soft nei colori giallo/hero e bianco/rosso.

I due adesivi per Segnalazione combinano:

- Eccellente forza meccanica
- Eccellente conformabilità alle superfici su cui viene applicato
- Ottima resistenza alle abrasioni, alla corrosione e all'umidità.
- Pedonabilità, ha ottima resistenza a rottura e buone adesioni sui più comuni supporti utilizzati in edilizia.

È la soluzione al problema di segnalare situazioni di rischio:

- il nastro giallo/nero si utilizza per ostacoli fissi (tipo gradini, pali, ecc.).
  - il nastro bianco/rosso viene utilizzato per ostacoli mobili (tipo estintori, scatole elettriche).
- Prodotto mediante tecnologia rispettosa dell'ambiente, è conforme alla Direttiva Europea 2000/53 EC (assenza di piombo, cromo esavalente, mercurio e cadmio).

DESCRIZIONE	CONTENUTO	COD. PRODOTTO	PZ.	CODICE EAN	CODICE DI LETTURA
NASTRO GIALLO/NERO	mm 50x33 m	37.968.001	6	8 005860 379688	
NASTRO ROSSO/BIANCO	mm 50x33 m	37.968.002	6	8 005860 896574	

## NASTRO ADESIVO IN ALLUMINIO LACCATO

Coadiuvante nella sigillatura delle giunzioni dei tubi di stufa, aiuta ad evitare le dispersioni di fumo, nasconde i graffi e maschera eventuali mancanze di smalto. L'utilizzo di Saratoga NASTRO ADESIVO IN ALLUMINIO LACCATO è anche indicato per i tubi di aspirazione e sui tubi di mandata fumi e/o aria per uso industriale. Grazie alla sua laccatura in resina i colori risultano brillanti e di lunga durata, inoltre le tinte sono studiate per adattarsi al meglio ai colori dei tubi più diffusi sul mercato.

Disponibile in 4 colori: Alluminio, Marrone, Bianco, Nero.

- Aiuta ad evitare le dispersioni di fumo.
- Maschera graffi e scalfiture.
- Indispensabile nella manutenzione dei tubi per mandata/aspirazione di fumo e aria.



In Display-Box:  
12 pz. ALLUMINIO  
6 pz. MARRONE  
6 pz. BIANCO  
6 pz. NERO

DESCRIZIONE	CONTENUTO	COD. PRODOTTO	PZ.	CODICE EAN	CODICE DI LETTURA
NASTRI MIX mm 40x9 m in DISPLAY-BOX	30 pz.	62.023.001	1	-	
NASTRO BIANCO mm 40x9 m	12 pz.	62.025.001	1	-	
NASTRO MARRONE mm 40x9 m	12 pz.	62.025.002	1	-	
NASTRO NERO mm 40x9 m	12 pz.	62.025.003	1	-	
NASTRO ALLUMINIO mm 40x9 m	12 pz.	62.025.004	1	-	

## ALLUMINIO AUTOADESIVO

ALLUMINIO AUTOADESIVO è un nastro per la sigillatura di condutture di aerazione rigide. Isola i tubi tra scambiatore di calore e ventola; deflette il calore negli impianti termici; isola le giunzioni nei pannelli in lana di roccia. Temperatura d'utilizzo: da -20 a +110°C.



DESCRIZIONE	CONTENUTO	COD. PRODOTTO	PZ.	CODICE EAN	CODICE DI LETTURA
ROTOLO mm 50x50	6 rotoli	62.497.001	6	8 005860 907164	

## BITUMÌ BANDA DI ALLUMINIO BITUMINATO

Bitumì Banda di alluminio bituminato sigilla crepe e fessure risolvendo il problema di infiltrazioni e perdite. È di utilizzo facile e veloce, si applica a freddo alla maggior parte dei materiali edili, eliminando la necessità di utensili particolari, fiamme libere o prodotti chimici e la sua durata si prolunga per moltissimi anni.

Resiste all'azione degradante degli agenti atmosferici e dei raggi UV, è verniciabile

Si applica su tetti e coperture (tegole, guaine bituminose, lamiera, fibrocemento, plastica), parapetti (muratura, cemento, a intonaco, in pietra), comignoli, lucernari, infissi, grondaie, tubi metallici ed ogni tipo di giunzione tra gli stessi.



DESCRIZIONE	CONTENUTO	COD. PRODOTTO	PZ.	CODICE EAN	CODICE DI LETTURA
ROTOLO 50 mm	m 100	54.186.001	12	8 005860 541863	
ROTOLO 100 mm	m 100	54.187.001	6	8 005860 541870	

## STRETCH FILM 523-2,6 & STRETCH MAN

STRETCH FILM è una pellicola estensibile in LLDPE trasparente coestruso a 3 strati, prodotto con tecnologia Cast (Testa Piana).

STRETCH FILM è ideale per l'imballaggio manuale di prodotti in genere.



DESCRIZIONE	CONTENUTO	COD. PRODOTTO	PZ.	CODICE EAN	CODICE DI LETTURA
BOBINA mm 500	Kg 2,6 ca.	06.400.001	6	-	
BOBINA mm 100	m 100 ca	06.401.001	24	-	



## FELTRINI ADESIVI

I FELTRINI ADESIVI vantano una durata superiore e sopportano carichi elevati, in quanto ottenuti da pezzi di alta densità e spessore. L'impiego di nastri biadesivi ad alta tenacia, assicura un ancoraggio perfetto al supporto, rendendoli indispensabili per sedie, tavoli, divani, mobili, soprammobili e ovunque si voglia favorire lo scivolamento ed il trascinamento di oggetti, con la sicurezza di non rovinare le superfici sulle quali andranno a lavorare.



## GOMMINI ANTISCIVOLO

I GOMMINI ANTISCIVOLO sono realizzati in soffice mousse di gomma a cellule chiuse, che ne garantisce il massimo potere frenante; l'impiego di nastri biadesivi ad alta tenacia, assicura un ancoraggio perfetto al supporto. Si applicano ovunque si voglia evitare lo scivolamento di oggetti, eliminando il rischio di danni accidentali o, come paracolpi, su porte, muri, mobili, ecc. Possono essere utilizzati anche come distanziali sotto i quadri, sui fianchi di mobili, ecc.



## GOMMINI EMISFERICI

I GOMMINI EMISFERICI sono realizzati in morbido PVC trasparente, per assorbire ed ammortizzare i colpi. L'impiego di nastri biadesivi ad alta tenacia, assicura un ancoraggio perfetto ad ogni supporto.

Si applicano sulla battuta di ante di armadi e mobili da cucina, o sui punti di contatto tra maniglie e muro per assorbire la forza dell'urto.

Grazie alla loro trasparenza, vengono utilizzati come antiscivolo su superfici in vetro e cristallo.

### FELTRINI ADESIVI IN BLISTER

TONDI	BIANCO	Ø mm 16	pz. 15	55.605.116	50	8 005860 998728	
		Ø mm 20	pz. 10	55.605.120	50	8 005860 998735	
		Ø mm 22	pz. 10	55.605.122	50	8 005860 998742	
		Ø mm 24	pz. 8	55.605.124	50	8 005860 998759	
		Ø mm 26	pz. 8	55.605.126	50	8 005860 998766	
		Ø mm 28	pz. 6	55.605.128	50	8 005860 998773	
		Ø mm 30	pz. 6	55.605.130	50	8 005860 998780	
		Ø mm 32	pz. 4	55.605.132	50	8 005860 998797	
		Ø mm 34	pz. 3	55.605.134	50	8 005860 998803	
		Ø mm 40	pz. 2	55.605.140	50	8 005860 998810	
		Ø mm 50	pz. 2	55.605.150	50	8 005860 998827	

NOCE	Ø mm 20	pz. 10	55.606.120	50	8 005860 998933	
	Ø mm 22	pz. 10	55.606.122	50	8 005860 998940	
	Ø mm 24	pz. 8	55.606.124	50	8 005860 998957	
	Ø mm 26	pz. 8	55.606.126	50	8 005860 998964	
	Ø mm 28	pz. 6	55.606.128	50	8 005860 998971	
	Ø mm 30	pz. 6	55.606.130	50	8 005860 998988	
	Ø mm 32	pz. 4	55.606.132	50	8 005860 998995	
	Ø mm 34	pz. 3	55.606.134	50	8 005860 999008	
	Ø mm 40	pz. 2	55.606.140	50	8 005860 999015	
	Ø mm 50	pz. 2	55.606.150	50	8 005860 999022	

QUADRATI	BIANCO	mm 20x20	pz. 10	55.605.202	50	8 005860 556058	
		mm 25x25	pz. 8	55.605.252	50	8 005860 998636	
		mm 30x30	pz. 6	55.605.303	50	8 005860 998643	
		mm 50x50	pz. 2	55.605.505	50	8 005860 998650	
		mm 100x100	pz. 1	55.611.100	50	8 005860 998667	
		mm 250x250	pz. 1	55.613.250	25	8 005860 998674	
	NOCE	mm 20x20	pz. 10	55.606.202	50	8 005860 556065	
		mm 25x25	pz. 8	55.606.252	50	8 005860 998834	
		mm 30x30	pz. 6	55.606.303	50	8 005860 998841	
		mm 50x50	pz. 2	55.606.505	50	8 005860 998858	
		mm 100x100	pz. 1	55.612.100	50	8 005860 998865	
		mm 250x250	pz. 1	55.614.250	25	8 005860 998872	

RETTOANGOLI	BIANCO	mm 20x30	pz. 8	55.605.203	50	8 005860 998681	
		mm 25x35	pz. 6	55.605.253	50	8 005860 998698	
		mm 25x50	pz. 4	55.605.255	50	8 005860 998704	
		mm 50x100	pz. 1	55.605.501	50	8 005860 998711	
	NOCE	mm 20x30	pz. 8	55.606.203	50	8 005860 998889	
		mm 25x35	pz. 6	55.606.253	50	8 005860 998896	
		mm 25x50	pz. 4	55.606.255	50	8 005860 998902	
		mm 50x100	pz. 1	55.606.501	50	8 005860 998919	

TONDI	BIANCO	Ø mm 16	pz. 15	55.607.116	50	8 005860 999060	
		Ø mm 20	pz. 10	55.607.120	50	8 005860 999077	
	NERO	Ø mm 20	pz. 10	55.608.120		8 005860 999145	
	BIANCO	mm 25x25	pz. 8	55.607.252	50	8 005860 999039	
	NERO	mm 20x20	pz. 10	55.608.202	50	8 005860 556089	
		mm 30x30	pz. 6	55.608.303	50	8 005860 999114	
	BIANCO	mm 50x100	pz. 1	55.607.501	50	8 005860 999053	
	NERO	mm 50x100	pz. 1	55.608.501	50	8 005860 999121	

TONDI	TRASP.	Ø mm 7x1,5	pz. 50	55.609.071	50	8 005860 999183	
		Ø mm 10x3	pz. 50	55.609.103	50	8 005860 999176	
		Ø mm 13x4	pz. 20	55.609.134	50	8 005860 556096	

## SICUR-FIX

### NASTRO ANTISCIVOLO AUTOADESIVO

SICUR-FIX è uno speciale nastro antiscivolo, sicuro, durevole, lavabile con acqua e detergente. È autoadesivo, pronto all'uso: è sufficiente togliere il supporto di carta protettiva ed applicare. Ideale per superfici inclinate, scivolate o comunque pericolose per le condizioni d'uso.



cm. 40 (L) x 53 (A) x 35 (P)

DISPLAY-BOX contiene:

- NERO 3 Strisce mm 20x60cm 6 pz.
- TRASP. 3 Strisce mm 20x60cm 6 pz.
- BIANCO 3 Strisce mm 20x60cm 6 pz.
- NERO 1 Rotolo mm 25x18m 2 pz.
- TRASP. 1 Rotolo mm 25x18m 2 pz.
- NERO 1 Rotolo mm 25x5m 3 pz.
- TRASP. 1 Rotolo mm 25x5m 3 pz.
- NERO 1 Rotolo mm 50x5m 2 pz.
- TRASP. 1 Rotolo mm 50x5m 2 pz.

DESCRIZIONE	CONTENUTO	COD. PRODOTTO	PZ.	CODICE EAN	CODICE DI LETTURA
NERO mm 20x60 cm	50 strisce	62.215.001	1	8 005860 622159	
TRASPARENTE mm 20x60 cm	50 strisce	62.215.002	1	8 005860 892538	
NERO mm 20x60 cm	3 strisce	62.210.001	12	8 005860 622104	
TRASPARENTE mm 20x60 cm	3 strisce	62.210.002	12	8 005860 892484	
BIANCO mm 20x60 cm	3 strisce	62.210.003	12	8 005860 892491	
NERO mm 25x18 m	1 rotolo	62.212.001	1	8 005860 622128	
TRASPARENTE mm 25x18 m	1 rotolo	62.212.002	1	8 005860 892507	
NERO mm 25x5 m	1 rotolo	62.213.001	6	8 005860 622135	
TRASPARENTE mm 25x5 m	1 rotolo	62.213.002	6	8 005860 892521	
NERO mm 50x5 m	1 rotolo	62.214.001	3	8 005860 622142	
TRASPARENTE mm 50x5 m	1 rotolo	62.214.002	3	8 005860 892514	
SICUR-FIX IN DISPLAY BOX	32 pezzi	62.225.001	1	-	



## SUPERSOFF


PARAFREDDO PER PORTE E FINESTRE

### PROFILO "P"

PER FESSURE LARGHE

Isolante termico autoadesivo in pura gomma, inalterabile nel tempo. SUPERSOFF è ideale per isolare, in modo perfetto, finestre e porte dagli agenti atmosferici esterni.

Si applica facilmente e con rapidità. Nel Profilo P, è consigliato per fessure larghe.



DESCRIZIONE	CONTENUTO	COD. PRODOTTO	PZ.	CODICE EAN	CODICE DI LETTURA
BIANCO mm 9x5,5	m 6	55.315.001	24	8 005860 553156	
MARRONE mm 9x5,5	m 6	55.315.002	24	8 005860 999329	



## SUPERSOFF


PARAFREDDO PER PORTE E FINESTRE

### PROFILO "E"

A DOPPIA TENUTA

Isolante termico autoadesivo in pura gomma, inalterabile nel tempo. SUPERSOFF è ideale per isolare, in modo perfetto, finestre e porte dagli agenti atmosferici esterni.

Si applica facilmente e con rapidità. SUPERSOFF, nel Profilo E, è a doppia tenuta.



DESCRIZIONE	CONTENUTO	COD. PRODOTTO	PZ.	CODICE EAN	CODICE DI LETTURA
BIANCO mm 9x4	m 6	55.310.001	24	8 005860 553101	
MARRONE mm 9x4	m 6	55.310.002	24	8 005860 999312	



## ISOLSOFF


PARAFREDDO PER PORTE E FINESTRE

### PROFILO "PIATTO"

PER FESSURE LARGHE

Isolante termico autoadesivo in PVC ad alta densità, inalterabile nel tempo. ISOLSOFF è ideale per isolare, in modo perfetto, finestre e porte dagli agenti atmosferici esterni.

Nel Profilo PIATTO, si applica facilmente e con rapidità.



DESCRIZIONE	CONTENUTO	COD. PRODOTTO	PZ.	CODICE EAN	CODICE DI LETTURA
BIANCO mm 9x3	m 6	55.320.001	24	8 005860 553200	
MARRONE mm 9x3	m 6	55.320.002	24	8 005860 999336	




## WARMER

### PARAFREDDO PER PORTE E FINESTRE

In pregiato silicone inalterabile nel tempo

Guarnizione adesiva in pregiato silicone, ideale per isolare in modo perfetto porte e finestre da tutti gli agenti atmosferici esterni. Flessibile, impermeabile e lavabile.

WARMER è adatto a tutte le fessure (da 1 a 7 mm), si applica facilmente, con rapidità ed ha una lunga durata.




DESCRIZIONE	CONTENUTO	COD. PRODOTTO	PZ.	CODICE EAN	CODICE DI LETTURA
MARRON mm 9x7	m 6	55.318.003	12	8 005860 909984	
TRASPARENTE mm 9x7	m 6	55.318.001	12	8 005860 553187	

## GUARNIZIONE NERA AUTOADESIVA

Guarnizione in gomma espansa, a cellule chiuse, speciale per serramenti, infissi, carrozzeria, impianti condizionamento e refrigerazione.


GUARNIZIONE NERA AUTOADESIVA garantisce la massima resistenza a sbalzi termici: da -50°C a +100°C. Per uso professionale e hobbyistico. È indicata come protezione contro gli spifferi, come isolante acustico e termico, come paracolpi, come antivibrazioni, come anticondensa.

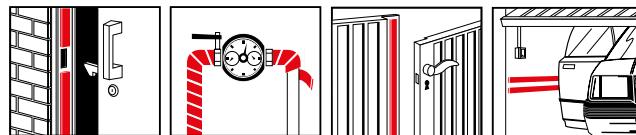

DESCRIZIONE	CONTENUTO	COD. PRODOTTO	PZ.	CODICE EAN	CODICE DI LETTURA
ROTOLO mm 15x5	m 10	55.001.001	20	8 005860 550018	
ROTOLO mm 20x5	m 10	55.002.001	15	8 005860 550025	
ROTOLO mm 15x10	m 5	55.003.001	20	8 005860 550032	
ROTOLO mm 20x10	m 5	55.004.001	15	8 005860 550049	

## PARAFREDDO ESPANSO



PARAFREDDO ESPANSO è la guarnizione autoadesiva in poliuretano espanso. Ideale contro gli spifferi, la polvere ed i rumori, è efficace ed economico. Si applica con facilità ed è durevole nel tempo.

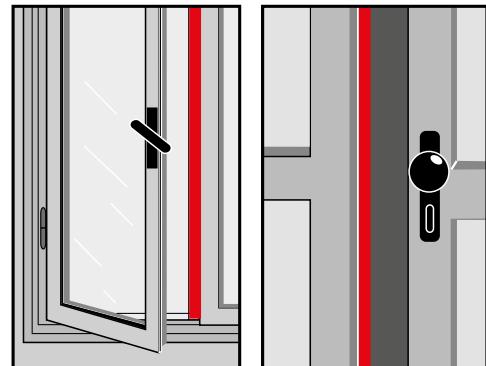

DESCRIZIONE	CONTENUTO	COD. PRODOTTO	PZ.	CODICE EAN	CODICE DI LETTURA
ROTOLO mm 10	m 4	55.104.001	50	8 005860 551046	
ROTOLO mm 15	m 4	55.154.001	50	8 005860 551541	
ROTOLO mm 20	m 4	55.204.001	50	8 005860 552043	
ROTOLO mm 25	m 4	55.254.001	50	8 005860 552548	
ROTOLO mm 30	m 4	55.304.001	50	8 005860 553040	

## SALVA CALOR PANNELLO TERMO RIFLETTENTE

Isolante in resina di politene accoppiato a lamina riflettente. Riflette il calore dei caloriferi verso l'interno della stanza e blocca la dispersione termica attraverso i muri.

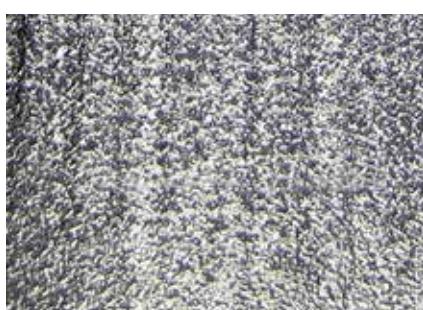

DESCRIZIONE	CONTENUTO	COD. PRODOTTO	PZ.	CODICE EAN	CODICE DI LETTURA
SALVA CALOR cm 70	cm 100	55.430.001	10	8 005860 554306	



## PARA PORTA IN ALLUMINIO CON MOLLA

Paraporta adesivo per un montaggio rapido. Grazie alla pratica molla integrata, la sua altezza si regola automaticamente fino a 1,4 cm, adattandosi anche ai pavimenti irregolari.

- facile applicazione grazie all'autoadesivo già presente
- impedisce l'ingresso di correnti d'aria, polveri e insetti
- isola dal caldo e dal freddo
- aumenta il risparmio energetico



DESCRIZIONE	CONTENUTO	COD. PRODOTTO	PZ.	CODICE EAN	CODICE DI LETTURA
BIANCO	10	55.508.003	1	-	
MARRONE	10	55.508.002	1	-	

---

## PARA PORTA PARASPIFFERI AUTOADESIVO

Il parasippero autoadesivo per fondo porta. Realizzato in PVC, PARA PORTA si applica facilmente e con rapidità; è inalterabile nel tempo. Ideale per isolare da spifferi, polvere e dagli agenti atmosferici esterni.

Con spazzolino, anche nella versione trasparente che si adatta perfettamente al colore della porta.



DESCRIZIONE	CONTENUTO	COD. PRODOTTO	PZ.	CODICE EAN	CODICE DI LETTURA
<b>RIGIDO</b>					
BIANCO	m 1	55.505.002	24	8 005860 999374	
MARRONE	m 1	55.505.003	24	8 005860 999381	
TRASPARENTE	m 1	55.506.001	24	8 005860 555068	
MIX (8 per colore)	24	55.506.002	1	-	



## PARA PORTA PER PORTA BLINDATA

Paraspifferi che aiutano ad impedire il passaggio di correnti d'aria, spifferi, umidità, polvere ed insetti, e consentono di ottenere un migliore isolamento termico.

Sono costituiti di materiale schiumato flessibile e indeformabile, si infilano sotto la porta (montaggio rapido) creando una doppia protezione su entrambe i lati, migliorando il risparmio energetico sia d'estate che d'inverno.



DESCRIZIONE	CONTENUTO	COD. PRODOTTO	PZ.	CODICE EAN	CODICE DI LETTURA
GRIGIO	cm 2,5 x 95	55.509.001	10	8 005860 555099	
MARRONE	cm 2,5 x 95	55.509.002	10	8 005860 905429	

## PROFILO PARAFREDDO ASSORTIMENTO IN PALL BOX

Espositore in robusto cartone, è fornito di ripiani personalizzati che:

- Indicano dove posizionare i prodotti all'interno dell'espositore
- Descrivono il prodotto
- Facilitano il riordino dei prodotti attraverso il codice a barre



WARMER Trasparente	12 pz.
WARMER Marrone	12 pz.
SUPERSOFT Profilo "P" Bianco	12 pz.
SUPERSOFT Profilo "P" Marrone	12 pz.
SUPERSOFT Profilo "E" Bianco	12 pz.
SUPERSOFT Profilo "E" Marrone	12 pz.
ISOLSOFF Profilo "Piatto" Bianco	12 pz.
ISOLSOFF Profilo "Piatto" Marrone	12 pz.
PARAFREDDO ESPANSO mm 15 x4m	50 pz.
PARAPORTA RIGIDO MIX (8 per colore)	24 pz.
PARAPORTA PER PORTA BLINDATA Grigio	10 pz.
PARAPORTA PER PORTA BLINDATA Marrone	10 pz.
SALVACALOR cm 70x100	10 pz.

DESCRIZIONE	CONTENUTO	COD. PRODOTTO	PZ.	CODICE EAN	CODICE DI LETTURA
PALL BOX	-	55.346.001	1	-	

## PROFILI PARAFREDDO

### ASSORTIMENTO IN ESPOSITORE

Espositore in metallo, robusto ed attraente, di colore nero verniciato, mette in bella mostra tutte le referenze della linea parafreddo:



GUARNIZIONE NERA mm 15x5 x10 m	20 pz.
PARAFREDDO ESPANSO mm 15 x4m	50 pz.
SUPERSOFF Profilo "E" Bianco	24 pz.
SUPERSOFF Profilo "E" Marrone	24 pz.
SUPERSOFF Profilo "P" Bianco	24 pz.
SUPERSOFF Profilo "P" Marrone	24 pz.
WARMER Trasparente	12 pz.
WARMER Bianco	12 pz.
WARMER Marrone	12 pz.
ISOLSOFF Profilo "Piatto" Bianco	24 pz.
ISOLSOFF Profilo "Piatto" Marrone	24 pz.
SALVACALOR cm.70x100	10 pz.
PARAPORTE RIGIDO MIX	48 pz.

DESCRIZIONE	CONTENUTO	COD. PRODOTTO	PZ.	CODICE EAN	CODICE DI LETTURA
ESPOSITORE	pz. 308	55.345.001	1	-	



## CARTA ABRASIVA SQS ROSSA AL CORINDONE

Ideale per lavori di sgrossatura, levigatura e finitura delle superfici. Collata - Cosparsione aperta - Utilizzo a secco. Per legno, legno morbido, vernici, smalti, stucco, cartongesso, metalli teneri non ferrosi (alluminio, rame, bronzo, zinco e loro leghe).

Le carte abrasive Saratoga sono tutte per utilizzo a mano o con elettrotensile disponibili in un'ampia gamma di granulometrie nel comodo formato Minirotolo da mm115x5m.

DESCRIZIONE	CONTENUTO	COD. PRODOTTO	PZ.	CODICE EAN	CODICE DI LETTURA
GRANA 40	mm 115x5 m	87.500.001	8	8 005860 875005	
GRANA 60	mm 115x5 m	87.500.002	8	8 005860 909595	
GRANA 80	mm 115x5 m	87.500.003	8	8 005860 909601	
GRANA 100	mm 115x5 m	87.500.004	8	8 005860 909618	
GRANA 120	mm 115x5 m	87.500.005	8	8 005860 909625	
GRANA 150	mm 115x5 m	87.500.006	8	8 005860 909632	
GRANA 180	mm 115x5 m	87.500.007	8	8 005860 909649	
GRANA 220	mm 115x5 m	87.500.008	8	8 005860 909656	

## Z1.1 STUCCO BIANCO IN PASTA FINE

Z1.1 è uno stucco cremoso per interni, per la riparazione di fori, crepe e fessure, su pareti e serramenti in legno. Indurimento super rapido; non fessura, non screpolo. Si applica a supporti porosi: intonaco, muratura, gesso, cartongesso, legno.

Z1.1 è pronto all'uso, non necessita di alcuna diluizione.

Spessore di applicazione: da 0 a 4 mm. Temperatura di applicazione: da +5 a +30°C.

La velocità d'indurimento del prodotto è in funzione dello spessore applicato: in condizioni normali di temperatura e umidità, uno strato di 1 mm di spessore richiede circa 2-3 ore.

Verniciabile, dopo almeno 4 ore, con le comuni pitture e smalti per la casa.

Resa di applicazione: 1m<sup>2</sup> per 1,7 Kg con spessore di 1 mm.

DESCRIZIONE	CONTENUTO	COD. PRODOTTO	PZ.	CODICE EAN	CODICE DI LETTURA
BARATTOLO	g 350	07.102.001	12	8 005860 547025	
BARATTOLO	Kg 1	07.103.001	12	8 005860 547032	

## Z1.2 STUCCO BIANCO IN PASTA EXTRAFINE

Z1.2 è uno stucco cremoso per interni, ad elevato tono di bianco, con inerti di granulometria finissima, per stuccare e riparare crepe e piccoli fori su pareti e serramenti in legno. Ideale per finiture lisce, si applica su supporti porosi: intonaco, muratura, gesso, cartongesso, legno.

Z1.2 è pronto all'uso, non necessita di alcuna diluizione.

Spessore di applicazione: da 0 a 2 mm. Temperatura di applicazione: da +5 a +30°C.

La velocità d'essiccazione è in funzione dello spessore applicato: in condizioni normali di temperatura e umidità, uno strato di 1 mm di spessore richiede circa 2-3 ore. Verniciabile, dopo almeno 4 ore, con comuni pitture e smalti per la casa.

Resa di applicazione: 1m<sup>2</sup> per 1,7 Kg con spessore di 1 mm.

DESCRIZIONE	CONTENUTO	COD. PRODOTTO	PZ.	CODICE EAN	CODICE DI LETTURA
BARATTOLO	g 350	07.105.001	12	8 005860 547056	
BARATTOLO	Kg 1	07.106.001	12	8 005860 547063	

## STUCCO LEGGERO

Stucco Leggero è uno stucco acrilico a base di microsfere, pronto all'uso, senza solventi, inodore, leggerissimo. Pesa l'80% in meno dei comuni stucchi: ciò consente di utilizzare il prodotto senza colare, anche su soffitti o pareti inclinate. Pronto all'uso, riempie crepe e fessure anche profondi in un'unica soluzione, senza necessità di strati successivi e senza fare crepe né ritirare.

Di colore bianchissimo, non necessita di carteggiatura, asciuga rapidamente permettendone la verniciatura dopo 15 minuti. È verniciabile. Grazie alla sua leggerezza e alla stabilità dimensionale, è indicato anche per seguire i movimenti dinamici del cartongesso e per parti soggette a vibrazioni.



### CARATTERISTICHE TECNICHE:

Consistenza	tixotropica, noncola
Base	acrilica
Colore	bianco
Odore	inodore
Tempo di asciugatura*	minuti*
Temperatura di applicazione	°C +5/+35

\*per crepa di larghezza 2-3 mm a +20°C, le tempistiche possono variare in funzione della dimensione della crepa, dell'umidità e della temperatura.

DESCRIZIONE	CONTENUTO	COD. PRODOTTO	PZ.	CODICE EAN	CODICE DI LETTURA
STUCCO	ml 300	85.347.001	12	8 005860 853478	

## Z66 FORTE STUCCO LEGGERO

Z66, a base di microsfere, pesa l'80% in meno dei comuni stucchi: ciò consente di utilizzare il prodotto anche in alti spessori, senza colature, anche su soffitti o pareti inclinate.

Z66 è di colore bianchissimo; si usa per stuccare definitivamente e levigare, con una sola applicazione, fessure e fori anche profondi, per rasare pareti nuove o dopo la rimozione di vecchie pitture o carte da parati. Ideale su intonaco, muro, gesso, cartongesso, calcestruzzo, cemento, pietra, polistirolo e poliuretano espansi, legno, sia in interni che all'esterno.

Z66, una volta applicato, garantisce la totale assenza di screpolature, essicca rapidamente, permettendone l'immediata verniciatura con ogni tipo di idropittura o smalto all'acqua. Non ritira e, se ben levigato, non necessita di carteggiatura. Grazie alla sua leggerezza, alla plasticità ed alla elevata stabilità dimensionale, è indicato anche per parti soggette a vibrazioni o per il restauro di mobili antichi, cornici e rosoni in polistirolo, poliuretano o gesso. Z66 è pronto all'uso e subito verniciabile. Spessore di applicazione: da 1 a 50 mm.



DESCRIZIONE	CONTENUTO	COD. PRODOTTO	PZ.	CODICE EAN	CODICE DI LETTURA
BARATTOLO	ml 250	07.180.001	12	8 005860 071803	
BARATTOLO	ml 500	07.181.001	12	8 005860 992719	

## Z3.0

### STUCCO BIANCO IN POLVERE

Z3.0 è il prodotto ideale per ogni tipo di intervento in interni, su pareti in gesso, cartongesso, intonaco e calcestruzzo. Formulato con cariche minerali e resine sintetiche. Facile preparazione e lavorabilità; non raggruma. Particolarmente indicato per il riempimento di fessure e crepe, di piccoli o grandi fori e per rasature di piccole superfici; il prodotto permette di realizzare una finitura liscia, di elevata durezza.

Spessore di applicazione: da 0 a 10 mm in più strati.

Temperatura di applicazione: da +5 a +30°C.

Dopo l'indurimento (1 ora, in base allo spessore di materiale applicato ed alle condizioni ambientali), può essere carteggiato e tinteggiato.

Resa di applicazione:

1m<sup>2</sup> per 1 Kg di prodotto con spessore di 1 mm.



DESCRIZIONE	CONTENUTO	COD. PRODOTTO	PZ.	CODICE EAN	CODICE DI LETTURA
SCATOLA	Kg 1	07.111.001	10	8 005860 547117	

## Z3.1

### MALTA PRONTA IN POLVERE

Malta bastarda fine che, grazie alla particolare curva granulometrica dell'inerte siliceo ed all'impiego di calce idraulica, risulta essere un prodotto dalla massima plasticità ed adesività.

Malta pronta in polvere ideale per la costruzione di murature in mattoni e per la rasatura di intonaci, in interni ed all'esterno. Ottima aderenza ed un'eccellente lavorabilità.

Spessore di applicazione: da 0 a 20 mm.

Temperatura di applicazione: da +5 a +30°C.

Dopo 24-48 ore (e comunque in base allo spessore del materiale applicato ed alle condizioni ambientali), può essere verniciato.

Resa di applicazione:

1m<sup>2</sup> per 1 Kg di prodotto con spessore di 1 mm.



DESCRIZIONE	CONTENUTO	COD. PRODOTTO	PZ.	CODICE EAN	CODICE DI LETTURA
SCATOLA	Kg 1	07.112.001	10	8 005860 547124	



## Z3.2 GESSO FINE

Z3.2 è il prodotto ideale per ogni tipo di riparazione in interni, sulle superfici murarie, per la rasatura di buchi, crepe e fessure. Vlene utilizzato anche per l'applicazione di rosoni, di angoli e greche decorative e, colato in stampi, per la preparazione di bassorilievi ed elementi decorativi.

La purezza delle materie prime conferisce al prodotto un'ottima aderenza ed un'eccellente lavorabilità, soddisfacendo esigenze particolari, anche di applicatori professionali.

Offre massima plasticità ed è un ottimo riempitivo.

Spessore di applicazione: da 0 a 10 mm.

Temperatura di applicazione: da +5 a +30°C.

Dopo 24 ore (e comunque in base allo spessore del materiale applicato ed alle condizioni ambientali), può essere verniciato.

Resa di applicazione:

1m<sup>2</sup> per 1 Kg di prodotto con spessore di 1 mm.

DESCRIZIONE	CONTENUTO	COD. PRODOTTO	PZ.	CODICE EAN	CODICE DI LETTURA
SCATOLA	Kg 1	07.113.001	10	8 005860 547131	

## Z3.3 CEMENTO RAPIDO

Z3.3 è un cemento a presa rapida per interni ed esterno che, grazie all'elevata velocità di indurimento (inizio presa in soli 2 minuti) ed alle proprie caratteristiche meccaniche, consente di fissare a muro, rapidamente ed in modo sicuro e definitivo, diversi manufatti ed apparecchiature quali: staffe, tubi, mensole, perni, inferriate, scaldabagni, ecc.

Z3.3 è ottimo anche come coadiuvante nel processo di indurimento delle malte cementizie. Spessore di applicazione: da 0 a 100 mm.

Temperatura di applicazione: da +5 a +30°C.

Dopo 24-48 ore (e comunque in base allo spessore del materiale applicato ed alle condizioni ambientali), il manufatto è pronto a supportare eventuali carichi e può essere verniciato.

Resa di applicazione:

1m<sup>2</sup> per 1 Kg di prodotto con spessore di 1 mm.



DESCRIZIONE	CONTENUTO	COD. PRODOTTO	PZ.	CODICE EAN	CODICE DI LETTURA
SCATOLA	Kg 1	07.114.001	10	8 005860 547148	

## Z3.4 CEMENTO GRIGIO

Z3.4 è un cemento da muratura specifico per la preparazione di malte, intonaci, per calcestruzzo e per la stuccatura di pavimenti.

Con Z3.4 si ottiene un calcestruzzo per pavimentazioni o per la costruzione di muretti, pilastri ed elementi prefabbricati, mediante colatura entro casseforme in legno. Utilizzato per malte e intonaci, permette di ottenere una malta utilizzabile per la costruzione di murature in laterizio, per la rasatura finale di pavimentazioni, come intonaco su murature. Come stucco per pavimentazioni, è ideale per la sigillatura di pavimenti piastrellati, in particolare in cotto e gres.

Spessore di applicazione: da 0 a 100 mm.

Temperatura d'applicazione: da +5 a +30°C.

Dopo 24-48 ore (e comunque in base allo spessore del materiale applicato ed alle condizioni ambientali), può essere verniciato.

Resa di applicazione:

1m<sup>2</sup> per 1 Kg di prodotto con spessore di 1 mm.



DESCRIZIONE	CONTENUTO	COD. PRODOTTO	PZ.	CODICE EAN	CODICE DI LETTURA
SCATOLA	Kg 1	07.115.001	10	8 005860 547155	

## Z3.5 CEMENTO BIANCO

Z3.5 un cemento a base principalmente di silicati ed alluminati di calcio e di inerti ad alto grado di bianco, che conferiscono al prodotto una elevata resistenza all'umidità, proteggendo le fughe dalla costante azione di invecchiamento.

Z3.5 è il prodotto ideale per interni ed esterno, per la sigillatura di pavimenti, di pareti piastrellate e di sanitari.

Spessore di applicazione: da 0 a 100 mm.

Temperatura d'applicazione: da +5 a +30°C.

Dopo 24 ore (e comunque in base allo spessore del materiale applicato ed alle condizioni ambientali), può essere verniciato.

Resa di applicazione: 1m<sup>2</sup> per 1 Kg di prodotto con spessore di 1 mm.



DESCRIZIONE	CONTENUTO	COD. PRODOTTO	PZ.	CODICE EAN	CODICE DI LETTURA
SCATOLA	Kg 1	07.116.001	10	8 005860 547162	



## Z3.7 MALTA REFRATTARIA

Z3.7 Malta Refrattaria è ideale per la stuccatura o la costruzione di murature che debbano resistere alle alte temperature. Z3.7 Malta Refrattaria è indicato per interni ed esterno, forni a legna, caminetti, camini, barbecue in pietra o in altro materiale refrattario assorbente, canne fumarie, forni a legna, stufe in muratura e ogni lavorazione a contatto con le alte temperature.

Spessore di applicazione: da 0 a 10 mm

Temperatura di applicazione: da +5 a +30°C.

Sovraverniciabile.

Resa di applicazione: 1m<sup>2</sup> per 1 Kg di prodotto con spessore di 1 mm.

DESCRIZIONE	CONTENUTO	COD. PRODOTTO	PZ.	CODICE EAN	CODICE DI LETTURA
SCATOLA	Kg 1	07.110.001	10	8 005860 071100	



## Z11 COPRI MACCHIE

Usato prima della pitturazione, Z11 copre le macchie su muri interni o esterni, pannellature, plasticone, cemento, intonaci, legno, mobili, metallo verniciato.

Z11 evita di dover applicare successivamente più mani di pittura, riducendo i tempi di lavoro e garantendo finiture perfette, colori uniformi e omogenei.

Supercoprente: elimina le macchie più difficili (fumo, fuliggine, muffa, umidità, sporco, unto, inchiostro, gesso, matita, pennarello e similari), impedendone il riaffioramento nel tempo. Resa per mano: Spray 1-2 m<sup>2</sup>, a Pennello 6 m<sup>2</sup>.

DESCRIZIONE	CONTENUTO	COD. PRODOTTO	PZ.	CODICE EAN	CODICE DI LETTURA
BOMBOLA	ml 400	07.190.001	12	8 005860 889156	
BARATTOLO	ml 500	07.191.001	12	8 005860 071919	

## Z2 RESINA LEGANTE



Z2 è un elastomero in dispersione acquosa per la modifica di leganti idraulici. È un ottimo flessibilizzante ed impermeabilizzante per malte ed intonaci. Aumenta l'adesione di malte e delle riprese di getto. Migliora l'adesione del calcestruzzo alle superfici bituminose.

Consente di ridurre l'utilizzo di acqua, migliorando le caratteristiche meccaniche dell'impasto. Migliora la resistenza agli agenti atmosferici, all'abrasione, all'acqua, al gelo ed alla fessurazione; riduce lo spolveramento superficiale.

Z2 è ideale per i seguenti impieghi: • Miscelato con cemento: per preparare boiacche, rinzatti, intonaci, malte di ripristino, sottofondi, malte autolivellanti, pavimenti. • Come primer: per consolidare superfici, per il trattamento antipolvere, come fissativo. • Come additivo per idropitture: le rende brillanti e ne aumenta la resistenza alla lavabilità. • Con collanti per piastrelle: migliora l'adesione e la flessibilità, specialmente su superfici difficili. Z2 non teme il gelo; è stabile fino a -20°C.; si può applicare anche a 0°C.

TABELLA RAPPORTI DI MISCELAZIONE Z2/AQUA

BOIAZZHE	1/1	MALTE DI RIPRISTINO	1/3
RINZAFFI	1/3	MALTE AUTOLIVELLANTI	1/4
SOTTOFONDI	1/3	PRIMER	1/5
INTONACI	1/3	IDROPITTURE	1/3
PAVIMENTI	1/3	COLLE PER PIASTRELLE	1/3

(\*) Eventuale seconda mano su superfici molto porose.

DESCRIZIONE	CONTENUTO	COD. PRODOTTO	P.Z.	CODICE EAN	CODICE DI LETTURA
FLACONE	Kg 1	54.484.001	12	8 005860 544840	

## Z7 IMPERMEABILIZZANTE PENETRANTE

Z7 è un prodotto incolore, che impermeabilizza penetrando in tutti i materiali porosi, quali: cemento, mattoni, pietre e legno. Penetra in profondità nei materiali edili, rendendoli impenetrabili all'acqua per lungo tempo, non permettendo che abrasioni, rigature o danneggiamenti superficiali possano intaccarne l'impermeabilità.

Z7 si applica facilmente, in modo pulito e non faticoso, a pennello, a rullo o con pistola a spruzzo.



DESCRIZIONE	CONTENUTO	COD. PRODOTTO	P.Z.	CODICE EAN	CODICE DI LETTURA
LATTINA	ml 1000	54.299.001	8	8 005860 542990	
LATTINA	litri 5	54.298.003	3	8 005860 542983	
BOMBOLA	ml 500	54.318.001	6	8 005860 543188	
PALL-BOX (1 Litro + Spray)	pz. 24 + 12	54.319.001	-	-	



**Z7.1**



**Z7.2**

## Z7.1

### IMPERMEABILIZZANTE PER PIETRA

Z7.1 Impermeabilizzante Speciale per Pietra è l'impermeabilizzante protettivo non scivolo-so che preserva dai danni della pioggia. Incolore, una volta applicato asciuga rapidamente assicurando la traspirabilità delle superfici e donando loro alta protezione nel tempo. Ideale per esterni, può essere utilizzato anche in interni.

DESCRIZIONE	CONTENUTO	COD. PRODOTTO	PZ.	CODICE EAN	CODICE DI LETTURA
LATTINA	1 Litro	54.328.001	8	8 005860 543287	

## Z7.2

### IMPERMEABILIZZANTE PER LEGNO

Z7.2 Impermeabilizzante Speciale per Legno è l'impermeabilizzante protettivo non scivolo-so che preserva dai danni della pioggia. Incolore, conserva l'aspetto naturale del legno, una volta applicato asciuga rapidamente assicurando la traspirabilità delle superfici e donando loro alta protezione nel tempo. Ideale per esterni, può essere utilizzato anche in interni.

DESCRIZIONE	CONTENUTO	COD. PRODOTTO	PZ.	CODICE EAN	CODICE DI LETTURA
LATTINA	1 Litro	54.326.001	8	8 005860 543263	



## Z7 - Z7.1 - Z7.2

### IN PALL BOX

Penetra in profondità creando una barriera invisibile all'acqua piovana, senza che abrasio-ni, rigature o danneggiamenti superficiali possano intaccarne l'impermeabilità.

Le superfici trattate sono completamente traspiranti.



DESCRIZIONE	CONTENUTO	COD. PRODOTTO	PZ.	CODICE EAN	CODICE DI LETTURA
PALL-BOX (1 Litro + Spray)	pz. 24 + 12	54.319.001	1	-	
PALL-BOX MIX	pz. 24 8 per tipo	54.329.001	1	-	

## Z4 SIGILLANTE PASTOSO



Sigillante acrilico monocomponente in dispersione acquosa, aderisce perfettamente a materiali edili porosi, anche se temporaneamente umidi: muratura, calcestruzzo, legno, gesso, cartongesso. È spatalabile, di colore bianco opaco verniciabile, per interni ed esterno.

Indicato per il trattamento delle superfici prima della pitturazione: sigillatura di crepe e fessure sui muri ed infissi, sigillature di infissi, porte, finestre e cassonetti.

Tempo lavorabilità: 10-15 minuti.

Tempo indurimento: 1-2 settimane (in funzione di umidità, temperatura ambiente e spessore applicato).

Allungamento: 400%. Movimento di lavoro max. 8%.

Temperatura di applicazione: da +5 a +40°C.



cm. 20 (L) x 50 (A) x 30 (P)

DESCRIZIONE	CONTENUTO	COD. PRODOTTO	PZ.	CODICE EAN	CODICE DI LETTURA
CARTUCCIA IN DISPLAY BOX	ml 310	85.403.001	24	8 005860 854031	

## Z5 SIGILLANTE ACRILICO EFFETTO INTONACO



Sigillante acrilico monocomponente, appositamente formulato per ricreare l'effetto dell'intonaco civile, cioè della malta fine.

Ha ottima adesione ai materiali porosi, anche se temporaneamente umidi.

Z5 è di colore bianco opaco verniciabile con le comuni pitture o smalti per la casa, per interni ed esterno, ha ottima resistenza agli agenti atmosferici.

Z5 è specifico per riempire crepe, fessure e fori in facciate, pareti e soffitti, per giunti di raccordo tra muro e telaio di porte e finestre.

Tempo lavorabilità: 10-15 minuti.

Tempo indurimento: 1-2 settimane (in funzione di umidità, temperatura ambiente e spessore applicato).

Movimento di lavoro: max. 7%.

Temperatura di applicazione: da +5 a +40°C.

EDILIZIA  
LEGGERA

DESCRIZIONE	CONTENUTO	COD. PRODOTTO	PZ.	CODICE EAN	CODICE DI LETTURA
CARTUCCIA	ml 310	54.721.001	15	8 005860 547216	

## Z8

### NASTRO COPRI CREPE

Z8 è un sottilissimo film di t.n.t. autoadesivo che si applica direttamente sulle crepe più piccole, mascherandole.

PULITO E FACILE, evita l'impiego dello stucco per la riparazione della crepa.

VELOCE, immediatamente verniciabile con le tradizionali idropitture in commercio.

Dopo la verniciatura, la riparazione ottenuta con Z8 risulta essere praticamente invisibile.



DESCRIZIONE	CONTENUTO	COD. PRODOTTO	PZ.	CODICE EAN	CODICE DI LETTURA
NASTRO	mm 50x10 m	07.099.001	12	8 005860 070998	

## Z9

### NASTRO RIPARA CREPE

Z9 è il nastro autoadesivo in fibra di vetro che si utilizza, unitamente allo stucco, per riparare le crepe più grandi.

Crea una "armatura" dimensionalmente stabile, molto solidale al muro, che evita la ricomparsa delle crepe per lungo tempo.

Indicato per muri intonacati e/o a gesso e divisorii in carton gesso.

Le riparazioni ottenute con Z9 durano a lungo ed offrono le migliori garanzie di stabilità.



DESCRIZIONE	CONTENUTO	COD. PRODOTTO	PZ.	CODICE EAN	CODICE DI LETTURA
NASTRO	mm 50x20 m	07.100.001	20	8 005860 071001	

## LA DOCCIA

### PROTETTIVO, IMPERMEABILIZZANTE, IDROREPELLENTE



La Doccia è protettivo impermeabilizzante idrorepellente, senza solventi e inodore, appositamente studiato per impermeabilizzare fughe nelle docce e materiali quali gres porcellanato, piastrelle, mosaici, clinker, laterizi, malte, intonaci e mattoni. Protegge le parti cromate e gli accessori delle docce dalle macchie di calcare. Aiuta a rendere idrorepellenti le superfici, blocca le infiltrazioni proteggendo i supporti e ne previene l'assorbimento di acqua.

Ha alto potere impermeabilizzante, aiuta a mantenere la doccia pulita, bloccando la comparsa di efflorescenze saline. Utilizzato sulla cabina doccia, evita gli accumuli di calcare minimizzando i tipici segni delle gocce e delle colature che opacizzano i vetri delle docce. Se usato regolarmente, ha effetto antivapore ed aiuta a mantenere la doccia in condizioni ottimali.

DESCRIZIONE	CONTENUTO	COD. PRODOTTO	PZ.	CODICE EAN	CODICE DI LETTURA
Trigger	ml 330	07.177.001	6	8 005860 071773	
ESPOSITORE LA DOCCIA	24 Flaconi da 330 ml	07.178.001	12	-	

## Z10

### ANTIMUFFA

Z10 combatte energicamente contro la formazione di muffe, alghe, muschi e licheni. Perfetto per ogni tipo di muro e giunto, in interni ed esterno; è ideale per pareti di cucine, bagni, docce, cantine, box, locali caldaia, lavanderie e vasi in cotto.

Con chiusura di sicurezza per bambini.



DESCRIZIONE	CONTENUTO	COD. PRODOTTO	PZ.	CODICE EAN	CODICE DI LETTURA
Trigger in Astuccio	ml 250	07.130.001	12	8 005860 543102	
Trigger in Astuccio	ml 500	07.131.001	12	8 005860 071315	
Trigger in Astuccio	ml 1000	07.129.001	6	8 005860 071292	

## PITTURA ANTICONDENSA RIVESTIMENTO ANTIMUFFA TERMOISOLANTE

È la pittura che impedisce l'insorgere della muffa nei locali di casa. Grazie alle microsfere contenute nella sua formula, aumenta il potere termoisolante delle pareti, evitando la formazione di condensa e l'accumulo di umidità nei muri, causa di muffe, macchie e cattivi odori.

Indicato per tutti quei locali che, a causa dell'umidità interna o all'esposizione a nord, sono soggetti alla formazione di muffe.

Caldo al tatto, di colore bianco vellutato e può essere facilmente colorato con i pigmenti concentrati per idropitture, per rendere la tinta uguale a quella dei muri esistenti.



DESCRIZIONE	CONTENUTO	COD. PRODOTTO	PZ.	CODICE EAN	CODICE DI LETTURA
BARATTOLO	ml 750	07.140.001	8	8 005860 071407	

## ADDITIVO ANTIMUFFA ANTIALGA PER IDROPITTURE

Saratoga Additivo Antimuffa per Idropitture è l'antimuffa ed antialga che previene l'insorgere di muffe e alghe sia in interni che in esterni. Ideale per muri soggetti a umidità e condensa, va mescolato con l'idropittura prima di dipingere le pareti.

Adatto per ogni tipo di pittura all'acqua: anche lavabili, semilavabili, traspiranti, semitranspiranti, al quarzo, idrorepellenti, rivestimenti plastici e tempera.



DESCRIZIONE	CONTENUTO	COD. PRODOTTO	PZ.	CODICE EAN	CODICE DI LETTURA
BARATTOLO	ml 250	54.730.001	12	8 005860 547308	



## Z15

### PITTURA RISANANTE ANTI UMIDITÀ

Z15 è la nuova pittura lavabile che risolve definitivamente il problema dei muri umidi o con infiltrazioni d'acqua, impedendo la comparsa di macchie, bolle, sfogliamento della pittura, distacco dell'intonaco, cattivi odori e muffe.

Si applica direttamente su muri umidi e percolanti in cemento, intonaco, pietra, mattoni e tufo, con pennello o rullo, consolidandoli. Il suo impiego è indicato sia in interni che all'esterno, anche con temperature inferiori a 0°C.

Z15 ha un aspetto bianco vellutato con una finitura che dura a lungo senza ingiallire, perché è inattaccabile dagli alcali presenti nell'intonaco; inoltre è particolarmente resistente alle abrasioni.

Asciutto in 3 ore, il suo utilizzo rende più salubri cantine, box, locali caldaia, seminterrati, locali sopraterra.

DESCRIZIONE	CONTENUTO	COD. PRODOTTO	PZ.	CODICE EAN	CODICE DI LETTURA
BARATTOLO	ml 750	07.145.001	6	8 005860 888746	
BARATTOLO	ml 2500	07.146.001	2	8 005860 888739	

## FONDO FISSATIVO CONSOLIDANTE

FONDO FISSATIVO CONSOLIDANTE migliora l'adesione della pittura ai supporti, riducendo la quantità di pittura assorbita dal supporto stesso. Come additivo, aumenta la resistenza agli agenti atmosferici e funziona da isolante.

FONDO FISSATIVO CONSOLIDANTE è ideale per gesso, cartongesso, calce, intonaco, pareti stuccate, malta, cemento, calcestruzzo, ecc.

Diluire 1 litro di prodotto con 7-8 litri d'acqua, a seconda del muro. Sovraverniciabile dopo 4-6 ore.



DESCRIZIONE	CONTENUTO	COD. PRODOTTO	PZ.	CODICE EAN	CODICE DI LETTURA
FLACONE	ml 1000	54.520.001	12	8 005860 544840	



## Z19 EDILNET

### DETERGENTE PER SPORCO DA LAVORI EDILI

Z19 elimina tutti i residui polverosi dovuti alle opere domestiche di ripristino od ammodernamento murario. La sua speciale formula evita che lo sporco si compatti a contatto con l'acqua di lavaggio e permette di raccogliere tutti i residui senza lasciare tracce.

Si usa sulle superfici lavabili "dure" di casa dove elimina sporchi tradizionali, polveri e leggeri depositi di: cemento, malta, calce, gesso, stucchi ed idropitture.

Z19 può essere impiegato per il lavaggio post-posa di pavimenti e piastrelle.

DESCRIZIONE	CONTENUTO	COD. PRODOTTO	PZ.	CODICE EAN	CODICE DI LETTURA
FLACONE	ml 1000	07.125.001	12	8 005860 071254	

## Z20

### RIMUOVI SALNITRO

Z20 è il detergente che rimuove rapidamente ogni traccia di cemento, intonaco, stucco, malta, efflorescenze di salnitro, incrostazioni calcaree e macchie di ruggine da: cotto, mattoni a vista, granito, ardesia, clinker, monocotture, ceramiche e pietre.

Z20 è il detergente acido che trova impiego su pavimenti e muri, terrazze, balconi, vialetti, vasi e ornamenti in cotto e pietra.



DESCRIZIONE	CONTENUTO	COD. PRODOTTO	PZ.	CODICE EAN	CODICE DI LETTURA
FLACONE	ml 1000	07.165.001	12	8 005860 071650	



COLORE  
BIANCO  
COLORE  
GRIGIO  
COLORE  
ROSSO  
MATTONE

## STRATELAST

### RIVESTIMENTO ELASTICO IMPERMEABILIZZANTE

STRATELAST è la guaina impermeabilizzante elastica, in grado di formare un film protettivo traspirante, che garantisce un'elevata resistenza anche agli agenti atmosferici più aggressivi.

STRATELAST si adatta a qualsiasi conformazione della superficie da rivestire e, quando indurito, si presenta come una membrana perfettamente impermeabile, continua, aderente al supporto ed in grado di seguire le normali dilatazioni del supporto. Si utilizza su qualsiasi supporto che contenga cemento come legante, oltre a mattoni, pietre, sottosuoli bituminosi, superfici vernicate, vetroresina, metalli, legno, polistirolo espanso, molti tipi di materie plastiche.

STRATELAST trova impiego su coperture a bassa pedonabilità, gronde, scossaline, coppi, ardesia, comignoli, lastre di copertura, tamponamenti in lamiera, pareti, palizzate e staccionate. È a base di resine acriliche in dispersione acquosa; resiste a temperature comprese tra -30 e +80°C; è sovaverniciabile con pitture acriliche per esterni.

DESCRIZIONE	CONTENUTO	COD. PRODOTTO	PZ.	CODICE EAN	CODICE DI LETTURA
BARATTOLI	ml 750	07.160.003	8	8 005860 895980	
SECCHIELLO	Litri 4	07.161.003	2	8 005860 896000	
BARATTOLI	ml 750	07.160.004	8	8 005860 071605	
SECCHIELLO	Litri 4	07.161.001	2	8 005860 071612	
BARATTOLI	ml 750	07.160.002	8	8 005860 895973	
SECCHIELLO	Litri 4	07.161.002	2	8 005860 895997	

## Z14 IDROPITTURA

### RESISTENTE ALLA MUFFA

Pittura murale con elevata resistenza alla muffa, traspirante e lavabile, di buona copertura per la decorazione di superfici interne dove sia richiesto un prodotto di un bianco superiore alla norma dotato di una buona traspirabilità e resistenza allo sfregamento ed agli attacchi di muffe. Può essere applicata su intonaci civili, prefabbricati, agglomerati cementizi in genere, stucchi e rasature minerali o sintetiche, gesso, cartongesso e vecchie pitture purché ben ancorate.

Idropittura Z14 additivata con il fungicida FungHalt, impedisce la crescita di batteri, funghi e muffe, in special modo l'Aspergillus Niger, responsabile delle antieustetiche macchie nere che crescono in presenza di alta umidità.

Per gli additivi contenuti, Idropittura Z14, è facilmente applicabile, con ottima dilatazione, adesione al supporto e con buona ripresa.

DESCRIZIONE	CONTENUTO	COD. PRODOTTO	PZ.	CODICE EAN	CODICE DI LETTURA
SECCHIELLO	Litri 10	07.210.001	1	8 005860 072107	
SECCHIELLO	Litri 4	07.211.001	2	8 005860 072114	



## Z24 IDROPITTURA BAGNI E CUCINE - ANTIODORE

Pronta all'uso, a base di speciali additivi che conferiscono al prodotto la capacità di assorbire gli odori sgradevoli come fumo di sigaretta e odori intensi (cibo, ecc...).

E' idrorepellente e traspirante, garantisce elevata coprenza che permette in molti casi di terminare il lavoro con un'unica mano.

Grazie alla miscela di cariche inerti preggiate, assicura un punto di bianco superiore alla norma e nel contempo dona una vellutata morbidezza visiva.

Dilata bene, fornendo un rapido ed omogeneo livellamento del film di prodotto, evitando quindi rigature, il che la rende adatta per tutti gli ambienti domestici interni.

Contrasta la formazione di muffe.

DESCRIZIONE	CONTENUTO	COD. PRODOTTO	PZ.	CODICE EAN	CODICE DI LETTURA
SECCHIELLO	litri 4	07.221.001	2	8 005860 072213	

## I KOLORINI COLORANTE UNIVERSALE

I Kolorini sono coloranti universali altamente concentrati, a base di pigmenti selezionati per consentire l'utilizzo su idropitture (tempere, lavabili e smalti all'acqua), pitture traspiranti, prodotti vernicianti a solvente (smalti alchidici classici o a rapida essicazione), impregnanti, sistemi minerali quali calci, cemento, stucchi, silicati, silossani (ossidi); non adatti per prodotti catalizzati poliuretanici ed epossidici.

I Kolorini hanno elevato potere tingente, pertanto ne basta un piccolo quantitativo per ottenere colori molto forti; vanno aggiunti a pitture. Tutte le finte sono miscelabili tra loro, ottenendo le più varie sfumature colore, possono essere inoltre utilizzati anche per modificare sfumature di prodotti già colorati.



28,8x34,3x30 cm

DESCRIZIONE	CONTENUTO	COD. PRODOTTO	PZ.	CODICE EAN	CODICE DI LETTURA
COLORI VARI	ml 40	88.260....	12	8 005860 .....	-
FLAONI 40 ml IN DISPLAY BOX	6 pz x colore	88.260.101	72	-	

## CEMENTSTUK

### FONDO OPACO PER MURO E LEGNO



Fondo sintetico riempitivo a base solvente per la preparazione per muro e legno. Indicato per la preparazione della superficie prima della finitura a smalto. Ottimo potere coprente e ottima pennellabilità, elevato punto di bianco, ha potere livellante. Asciuga rapidamente ed è facilmente carteggiabile una volta asciutto. Può anche essere utilizzato come fondo riempitivo per manufatti in legno.

Si applica a pennello, a rullo oppure a spruzzo o airless.

Facilita l'applicazione dello smalto

DESCRIZIONE	CONTENUTO	COD. PRODOTTO	PZ.	CODICE EAN	CODICE DI LETTURA
BARATTOLO	ml 500	54.289.001	6	8 005860 542891	



## ANTI CONDENSA

### RIVESTIMENTO PER INTERNI

ANTI CONDENSA previene la formazione di condensa sui muri, eliminando così la possibilità di formazione di muffa.

ANTI CONDENSA è una pittura bianca, colorabile con tinte concentrate per idropittura ed applicabile a rullo o a pennello. Forma sulle pareti un rivestimento caldo, grazie al contenuto di microbubbles in sospensione, che assumono la temperatura dell'aria interna all'ambiente. Evita che l'umidità dell'aria si depositi e formi condensa e quindi muffa.

ANTI CONDENSA è adatto per: bagni, docce, lavanderie, cartiere, mattatoi e per tutti gli ambienti che, a causa di forte umidità dell'aria interna o perchè esposti a nord o a forti escursioni termiche, siano soggetti a muffa.

Resa: 1 litro/2-2,5 m<sup>2</sup> (con finitura liscia), 1 litro/1,2-1,8 m<sup>2</sup> (con finitura bucciata).

DESCRIZIONE	CONTENUTO	COD. PRODOTTO	PZ.	CODICE EAN	CODICE DI LETTURA
SECCHIELLO	Litri 4	54.155.001	4	8 005860 541559	



## MIX1000

### RESINA LEGANTE

MIX1000 è un elastomero in dispersione acquosa per la modifica di leganti idraulici per malta e calcestruzzo. Non teme il gelo ed è stabile fino a -20°C.; può essere applicato anche a 0°C. L'utilizzo di MIX1000 consente di ridurre l'acqua di impasto e quindi di avere un minor ritiro dimensionale, con incremento delle prestazioni meccaniche.

È un ottimo flessibilizzante ed impermeabilizzante per malte ed intonaci. MIX1000 aumenta l'adesione e viene usato anche come primer per migliorare l'adesione di malte e riprese di getto. Inoltre migliora la resistenza all'acqua, agli agenti atmosferici, all'abrasione ed ai cicli di gelo e disgelo. Può essere aggiunto anche alle idropitture per renderle brillanti e aumentarne la resistenza alla lavabilità.

DESCRIZIONE	CONTENUTO	COD. PRODOTTO	PZ.	CODICE EAN	CODICE DI LETTURA
FLACONE	Kg 1	54.493.001	12	8 005860 544932	
FUSTINO	Kg 5	54.494.005	2	8 005860 544949	

## MURO ASCIUTTO


### BARRIERA CHIMICA CONTRO L'UMIDITÀ DI RISALITA

MURO ASCIUTTO è un prodotto bianco, senza solventi, inodore, ad altissima concentrazione di silani, specifico per creare una barriera orizzontale all'umidità di risalita nei muri.


Quando applicato, migra verso l'umidità presente nei capillari e ne riveste le pareti, rendendoli idrorepellenti e creando una barriera omogenea intorno ai fori, impedendo così all'umidità di risalire.

Adatto per tutti i più comuni tipi di muratura, viene utilizzato per il restauro e il recupero edilizio di muri con problemi di umidità ascendente.


#### APPLICAZIONE




- 1) Togliere l'intonaco, in modo da individuare la malta tra i mattoni. Ad un'altezza da terra di minimo 5 cm, nella fuga della prima fila di mattoni, eseguire una serie di fori orizzontali (o con pendenza leggermente negativa) di diametro 16 mm, profondità 5 cm inferiore allo spessore del muro, ad una distanza di 10 cm tra un foro e l'altro (figura A). In caso non fosse possibile eseguire i fori da un unico lato del muro, si consiglia di forare da entrambi i lati, arrivando ad una profondità del 50% dello spessore del muro. In questo caso, ricordarsi di forare alla stessa altezza, sfalsando i buchi orizzontalmente (figura B).




Si raccomanda in ogni caso di non effettuare buchi in corrispondenza di tubature e cavi elettrici (munirsi eventualmente di uno scanner per muri).




- 2) Una volta effettuati i fori, pulirli dalla polvere con aria compressa o uno scovolino di dimensioni adeguate.




- 3) Tagliare l'ugello della cartuccia e avvitare sulla cartuccia il beccuccio su cui è montato il tubo trasparente.




- 4) Togliere il tappo e inserire il tubo sino in fondo al foro: iniettare Muro Asciutto lentamente, partendo dal fondo del foro e arretrando, effettuando l'applicazione con pistola manuale (tipo Saratoga a Stelo Originale) o ad aria compressa.



- 5) A fine applicazione, stuccare i fori con una normale malta cementizia o con Saratoga Z66 Stucco Leggero, oppure mettere un semplice tappo onde avere già la predisposizione al totale riempimento del foro, come da punto successivo.



- 6) A crema assorbita da parte dei capillari, dopo soli pochi giorni, si può riempire totalmente il foro praticato con una malta antiritiro onde ripristinare la capacità portante preesistente.
- 7) Già a distanza di una-due settimane, si può provvedere ad applicare un intonaco aerante sul muro (aerante per permettere la completa asciugatura delle parti impregnate).

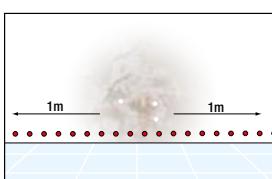

Nel caso di trattamento parziale di una parete o di una zona limitata, ampliare l'applicazione di 1 m a sinistra e a destra della parte da trattare, in modo da creare una barriera estesa e uniforme all'umidità di risalita.


Trattamento parziale di parete:  
allargarsi di 1m a sinistra e a destra.



#### ADATTO A OGNI TIPO DI MURATURA




MATTONI




CALCESTRUZZO



PIETRA



BLOCCHI DI LATERIZIO



TUFO



GASBETON



MURATURE MISTE

#### CARATTERISTICHE TECNICHE

Composizione prodotto:

Soluzione acquosa con elevata concentrazione di silani

Consistenza: Cremosa

Peso specifico: 0,9

Colore: Bianco

Odore: Inodore

Temperatura di applicazione: +5/+40°C

#### CONSUMI INDICATIVI

Il numero di cartucce indicativamente consumato per risanare un metro lineare di muro, varia in funzione dello spessore del muro. Di seguito tabella con consumi indicativi:

Spessore muro in cm	25	30	40	50	60
Numero di cartucce per metro lineare di muro	1,5	2	2,5	3,5	4

DESCRIZIONE	CONTENUTO	COD. PRODOTTO	PZ.	CODICE EAN	CODICE DI LETTURA
CARTUCCIA	ml 300	85.650.001	6	8 005860 856509	

## LA COLLA AMERICANA®

### UN UNICO PRODOTTO PER FISSARE E SIGILLARE

- È utilizzabile sia in interni che all'esterno
- È verniciabile
- Non ingiallisce
- Si pulisce facilmente con acqua da utensili e superfici
- È inodore
- Si applica ad una temperatura da +5°C in su

LA COLLA AMERICANA® è contemporaneamente FORTE ADESIVO ed OTTIMO SIGILLANTE. LA COLLA AMERICANA® incolla ed assembla fortemente tutti i materiali di maggior uso: legno, tessuto, cuoio, polistirolo espanso, quasi tutte le plastiche, vetro, fiberglass, gomma, MDF, intonaco, metalli, moquette, linoleum, gesso e cartongesso, perline, piastrelle ed altro. Ha presa immediata; le parti sono riposizionabili entro 10-20 minuti, maneggiabili dopo 1-2 ore, fresabili, forabili e in genere lavorabili dopo 24-48 ore. In caso di materiali non porosi, i tempi raddoppiano. Non richiede alcuna morsettatura o sostegno, se non in presenza di materiali molto pesanti.

LA COLLA AMERICANA® sigilla perfettamente in tutte le situazioni più frequenti: piastrelle, tra vetro ed infissi, giunti di raccordo, tra muro e infissi, finestre, porte, crepe, pluviali, casonetti, persiane, raccordi con camini ed antenne, con finestre di mansarde, lucernari ed altro.

LA COLLA AMERICANA® si applica anche a superfici umide. Forma la pellicola superficiale dopo 10-20 minuti.

Temperatura d'esercizio: da -30° a +80°C.



DESCRIZIONE	CONTENUTO	COD. PRODOTTO	PZ.	CODICE EAN	CODICE DI LETTURA
CARTUCCIA	g 450	57.500.001	15	8 005860 575004	
TUBONE	g 300	57.535.001	12	8 005860 575356	
TUBETTO	g 200	57.505.001	24	8 005860 575059	
TUBETTO IN BLISTER	g 90	57.510.001	16	8 005860 575103	
BARATTOLO	g 300	57.515.001	20	8 005860 575158	
BARATTOLO	g 800	57.520.001	16	8 005860 575202	
SECCHIELLO	Kg 2	57.523.001	6	8 005860 575233	
SECCHIELLO	Kg 4,5	57.525.001	2	8 005860 575257	
DISPLAY BOX MIX	pz. 12+12	57.527.001	1	-	
PALL BOX TUBONE per cartucce	pz. 36	57.507.001	1	-	



SENZA SOLVENTI INODORE

## LA COLLA AMERICANA® TRASPARENTE

### ADESIVO DI MONTAGGIO

LA COLLA AMERICANA® Trasparente Adesivo di montaggio a base acqua, con eccezionale presa immediata e forte tenuta finale che lo rendono ideale per sostituire viti, chiodi e tasselli.

Bianco appena estruso, diventa trasparente una volta asciutto, è perfetto per incollaggi dove non si devono vedere inestetiche sbordature di prodotto; è verniciabile, ottimo per incollaggi sia in interni che in esterni. Senza solventi e inodore, ha ottimo potere riempitivo e si può utilizzare su molti materiali di uso comune, anche su superfici non perfettamente combacianti; è tixotropico e non cola.

LA COLLA AMERICANA® Trasparente adesivo adatto per ceramica, intonaco, mattoni, legno, polistirolo espanso, plastica, MDF, PVC rigido, gesso e cartongesso, sughero, moquette, pietra, marmo e metallo verniciato. Non adatto per PE, PP, PTFE superfici metalliche non vernicate, superfici bituminose, applicazioni in contatto permanente con acqua o alta umidità.

LA COLLA AMERICANA® Trasparente è ideale per il fissaggio di zoccolini, pannelli decorativi, pannelli isolanti, rosoni, targhe, fregi, decorazioni, scatole elettriche, ripristino di piastrelle, posa di linoleum, PVC e moquette.

DESCRIZIONE	CONTENUTO	COD. PRODOTTO	PZ.	CODICE EAN	CODICE DI LETTURA
CARTUCCIA TRASPARENTE	g 300	57.540.001	12	8 005860 575400	
TUBONE TRASPARENTE	g 200	57.536.001	12	8 005860 575363	

## LA COLLA AMERICANA® ESTERNI

### ADESIVO DI MONTAGGIO - RESISTE ALL'ACQUA

LA COLLA AMERICANA® Esterni Adesivo di montaggio bianco a presa rapida e forte tenuta finale che lo rendono ideale per sostituire viti, chiodi e tasselli.

LA COLLA AMERICANA® Esterni Ha ottima adesione anche sulle superfici umide, ottima resistenza alle intemperie, all'ambiente marino, alle vibrazioni, a oli minerali, solventi, acidi e alcali. Facile da usare, senza solventi e inodore, assicura velocemente una eccezionale tenuta. Elevato potere riempitivo: riempie spazi tra superfici irregolari e colma piccole fessure. Sovraverniciabile da asciutto, mantiene elasticità elevata nel tempo, anche se sottoposto a vibrazioni. LA COLLA AMERICANA® Esterni Adatto a tutti i materiali, anche i più delicati, incolla materiali porosi e non porosi, come pietra, marmo, granito, calcestruzzo, ceramica, intonaco, porcellana, vetro, specchi, piombo, acciaio, lamiera zincata, rame, alluminio, sughero, legno, policarbonato, ABS, PVC rigido, materie plastiche in genere (eccetto PE, PP, PTFE), cartongesso, MDF, polistirolo, metacrilato, supporti verniciati e molto altro.

LA COLLA AMERICANA® Esterni è ideale per il fissaggio di mattoni, piastrelle, pannellature, listelli per pareti, isolamenti, soglie e davanzalini, piastrellature, cavi, canaline e scatole di derivazione, è un adesivo di montaggio forte utilizzato anche nelle riparazioni domestiche.



SENZA SOLVENTI INODORE

DESCRIZIONE	CONTENUTO	COD. PRODOTTO	PZ.	CODICE EAN	CODICE DI LETTURA
CARTUCCIA PER ESTERNI	g 450	57.539.001	12	8 005860 575394	
TUBONE ESTERNO	g 200	57.537.001	12	8 005860 575370	



### ESPOSITORE ASTRO TOWER LA COLLA AMERICANA®

Composto da:

- 15 Cartucce LCA 450g
- 6 Cartucce LCA Trasparente 300g
- 6 Cartucce LCA Esterni 450g
- 24 Tuboni LCA 300g
- 6 Tuboni LCA Trasparente 200g
- 6 Tuboni LCA Esterni 200g

### DISPLAY BOX LA COLLA AMERICANA®

Composto da:

- 12 Tuboni Classica
- 6 Tuboni Trasparente
- 6 Tuboni Esterni



DESCRIZIONE	CONTENUTO	COD. PRODOTTO	PZ.	CODICE EAN	CODICE DI LETTURA
TUBONI IN DISPLAYBOX	pz. 24	57.538.001	1	-	
ESPOSITORE MIX ASTRO TOWER	pz. 63	57.544.001	1	-	



### LA COLLA AMERICANA® EXTRA STRONG

ADESIVO SIGILLANTE SUPER POTENTE PER INDUSTRIA, EDILIZIA, AUTOMOTIVE E NAUTICA

LA COLLA AMERICANA® EXTRA STRONG è l'adesivo sigillante a base di polimeri MS che indurisce per effetto dell'umidità atmosferica.

LA COLLA AMERICANA® EXTRA STRONG è di colore bianco sovraverniciabile con pitture all'acqua, inodore, antimuffa, senza solventi. Non macchia, specifico per pietra naturale. Ha ottima adesione anche su superfici umide, eccellente resistenza ai raggi UV, agli agenti atmosferici, all'acqua di mare, resiste alle vibrazioni.

LA COLLA AMERICANA® EXTRA STRONG è ideale per tutti gli incollaggi e sigillature in edilizia (eccetto giunti di dilatazione), serramentistica, falegnameria, costruzioni metalliche, nell'industria automobilistica, nautica, componentistica industriale.

Pall-Box Colle Di Montaggio 60Pz:

- 15 La Colla Americana
- 15 La Colla Americana Extra Strong
- 15 Vip Ipercolla
- 15 Colla Di Montaggio

DESCRIZIONE	CONTENUTO	COD. PRODOTTO	PZ.	CODICE EAN	CODICE DI LETTURA
CARTUCCIA	ml 290	57.640.001	15	8 005860 576407	
Pall-Box COLLE di MONTAGGIO	pz. 60	57.645.001	1	-	

È LO STRUMENTO FACILE E PRONTO  
ALL'USO PER MONTAGGI DI:

SCALE



ELEMENTI DECORATIVI  
E FUNZIONALI



PANNELLI IN OSB  
E TRUCIOLARE



BLOCCHI, PARETI  
E COPERTURE



DAVANZALI



PROFILI E BATTSCOPA



PANNELLI IN  
CARTONGESSO



## LA SCHIUMA AMERICANA DI MONTAGGIO ADESIVO VELOCE A SCHIUMA

Saratoga La Schiuma Americana di montaggio è l'adesivo poliuretanico in schiuma di nuova generazione a tecnologia FFT (Faster Foam Technology), con tack potenziato e presa iniziale in 1 minuto. Trova impiego per tutte quelle applicazioni che necessitano di assemblaggi rapidi o montaggi in sequenza.

Ideale per materiali da costruzione e per materiali solidi, uniformi, regolari come: pannelli (ad es. in cartongesso, OSB, multistrato), elementi e rivestimenti decorativi, battiscopa e modanature, copri gradini e davanzali, piccole pareti divisorie (block calibrati) e profili angolari, ecc.

Aderisce (senza dover inumidire le parti e senza espandersi) su substrati quali cemento, gesso, beton, lana minerale, legno e derivati, materiali espansi o estrusi (ad. es. polistirolo), PVC, alluminio, ecc. Non necessita di primer e raggiunge un'elevata resistenza funzionale in pochi minuti.

CARATTERISTICHE TECNICHE:		MANUALE
Resa (espansione libera)	fino a	mtl 25
Quantitativo di malta in polvere equivalente	Kg	15
Colore		grigio chiaro
Dimensione delle celle		medio-fin
Tempo di riposizionabilità (a +20°C/ 60% U.R.)	minuti	4-5'
Tempo di formazione della pelle	minuti	8-10
Indurimento Completo	ore	12
Resistenza alla temperatura	°C	-40 +100

DESCRIZIONE	CONTENUTO	COD. PRODOTTO	PZ.	CODICE EAN	CODICE DI LETTURA
BOMBOLA MANUALE	ml 500	57.545.001	12	8 005860 575455	
BOMBOLA da 500 ml IN PALL BOX	pz. 24	57.551.001	1	-	

## VIP IPERCOLLA®

PRESA IMMEDIATA: 150 Kg/m<sup>2</sup>

VIP IPERCOLLA® è l'adesivo di montaggio a base acrilica, con eccezionale presa iniziale (>150 Kg/mq. in 15 secondi), che consente assemblaggi pesanti di diversi materiali senza l'utilizzo di fissaggi meccanici; almeno uno dei due supporti deve essere poroso.

VIP IPERCOLLA® è di colore bianco, verniciabile, con protezione antimuffa, esente da solventi, inodore, per interni ed esterno, con ottimo potere riempitivo ed ottima adesione sui più comuni materiali usati in edilizia. Indicato per il fissaggio di pannelli isolanti e decorativi, pannellature in legno, perline, zoccolini, rosoni, targhe e decorazioni, per il ripristino di piastrelle, ecc..



cm. 22 (L) x 50 (A) x 31 (P)

DESCRIZIONE	CONTENUTO	COD. PRODOTTO	PZ.	CODICE EAN	CODICE DI LETTURA
CARTUCCIA in DisplayBox	ml 310	57.631.001	24	8 005860 576308	
TUBETTO	ml 125	57.633.001	24	8 005860 576339	
ASS. in Display Box	pz.12+12	57.632.001	1	-	

## IL CHIODO FISSO PLUS

### LA COLLA DI MONTAGGIO TRASPARENTE

IL CHIODO FISSO PLUS è l'adesivo di montaggio a base acqua, con eccezionale effetto ventosa, che consente di eliminare, nella maggior parte dei casi, l'uso di chiodi, tasselli e viti. Trasparente, verniciabile, per interni ed esterno. Non contiene solventi, è inodore, ha ottimo potere riempitivo e può essere impiegato per moltissimi materiali d'uso comune, anche se non perfettamente combacianti fra loro, quali: intonaco, legno, polistirolo espanso, MDF, pietra, marmo, metallo verniciato, sughero, gesso e cartongesso, PVC rigido (ad esclusione di PTFE, PP, PE); almeno uno dei due supporti incollati deve essere poroso.

IL CHIODO FISSO PLUS è indicato per il fissaggio di: zoccolini, pannelli decorativi, pannelli isolanti, rosoni, targhe, decorazioni, fregi, per ripristino di piastrelle, per la posa di pavimenti in linoleum, PVC, moquette, ecc.



cm. 22 (L) x 50 (A) x 31 (P)

DESCRIZIONE	CONTENUTO	COD. PRODOTTO	PZ.	CODICE EAN	CODICE DI LETTURA
CARTUCCIA in DISPLAY-BOX	ml 280	57.621.001	24	8 005860 576209	
TUBETTO	ml 125	57.623.001	12	8 005860 576230	
ASS in DISPLAY-BOX	pz.12+12	57.622.001	1	-	

## COLLA DI MONTAGGIO

### IDEALE PER ESTERNO, SOSTITUISCE CHIODI, VITI E TASSELLI

Adesivo di montaggio a presa rapida e facile da usare, che consente di eliminare l'uso di chiodi, tasselli e viti. Colore giallo paglierino, sovra verniciabile, si usa sia in interni che all'esterno; ha ottima resistenza agli agenti atmosferici, e può essere impiegato per moltissimi materiali di uso comune, anche se non perfettamente combacianti tra loro: legno, sughero, cemento, muri, intonaci, pietra, marmo, ceramica, metalli e molte plastiche (escluso PTFE, PP, PE e polistirolo).

COLLA DI MONTAGGIO è indicata per l'incollaggio di: zoccolini, perlature, pannelli, angolari, targhe, piastrelle, rivestimenti, ecc.



cm. 18 (L) x 30 (A) x 26 (P)

DESCRIZIONE	CONTENUTO	COD. PRODOTTO	PZ.	CODICE EAN	CODICE DI LETTURA
CARTUCCIA	ml 300	57.067.001	12	8 005860 570672	
TUBETTO IN BLISTER	ml 60	57.061.001	16	8 005860 570610	
TUBETTO IN DISPLAY-BOX	g 125	57.060.001	15	8 005860 570603	



## GOLD•FIX•ONE®

**ADESIVO SIGILLANTE TRASPARENTE CRISTALLINO, PER TUTTI GLI INCOLLAGGI,  
GLI ASSEMBLAGGI, PER SIGILLATURE E GIUNTI**

GOLD•FIX•ONE® è ADESIVO e SIGILLANTE forte a base di polimeri modificati.

Trasparente cristallino. È ideale per tutti i materiali di maggior uso: pietra, marmo, granito, mattoni, calcestruzzo, intonaco, specchi, vetro, ceramica, porcellana, piombo, acciaio, lamiera zincata, rame, alluminio, MDF, cartongesso, sughero, legno, policarbonato, PVC rigido, ABS, polistirolo, metacrilato, supporti verniciati.

GOLD•FIX•ONE® indurisce per effetto dell'umidità atmosferica, formando una sigillatura elastica, adesiva. È sovraverniciabile con pitture all'acqua, inodore, antimuffa.

Ha un'ottima adesione anche su superfici umide, eccellente resistenza ai raggi UV ed agli agenti atmosferici; resiste alle vibrazioni.

GOLD•FIX•ONE® è il prodotto ideale per tutti gli incollaggi e le sigillature trasparenti in edilizia, per costruzioni metalliche, nella nautica, per l'assemblaggio di materiali di diversa natura nel settore industriale.

DESCRIZIONE	CONTENUTO	COD. PRODOTTO	PZ.	CODICE EAN	CODICE DI LETTURA
CARTUCCIA	ml 290	85.126.001	12	8 005860 851269	



## FLEXEDIL 66 PU

**ADESIVO SIGILLANTE ELASTICO PER EDILIZIA**

FLEXEDIL 66 è un adesivo sigillante poliuretanico elastico monocomponente ad indurimento veloce; polimerizza con l'umidità presente nell'aria.

Uso professionale universale per interni ed esterni, sovra verniciabile, ideale per edilizia, idraulica, impiantistica, lattoneria, carpenteria metallica, condizionamento, serramentistica, elementi prefabbricati.

Ideale anche per giunti a pavimento, viene adoperato come adesivo elastico su tutti i più comuni materiali utilizzati in edilizia; feroxotropico, si può applicare sia su superfici orizzontali che verticali.

Prodotto conforme alla ISO 11600, classe FM25 HM.

DESCRIZIONE	CONTENUTO	COD. PRODOTTO	PZ.	CODICE EAN	CODICE DI LETTURA
BIANCO	ml 300	85.300.001	12	8 005860 853003	
GRIGIO	ml 300	85.300.002	12	8 005860 895263	

## ADESIVO PER POLISTIROLO

PER CORNICI, PROFILI, ROSONI E CONTROSOFFITTI

Adesivo bianco a base di resine sintetiche in dispersione acquosa, senza solventi e inodore, è verniciabile.

Ideale per l'incollaggio di cornici, profili e rosoni in polistirolo e poliuretano, pannelli isolanti e decorativi e controsoffittature in polistirolo su muri e soffitti, e per pannelli di isolanti termici in fibre minerali comprese. Particolamente indicato per interni e per superfici assorbenti.

Verniciabile

Ha buona presa iniziale e permette una buona riposizionabilità (10-20 minuti).



DESCRIZIONE	CONTENUTO	COD. PRODOTTO	PZ.	CODICE EAN	CODICE DI LETTURA
CARTUCCIA	ml 300	57.635.001	12	8 005860 576353	

## FORZA DI MONTAGGIO

PER ESTERNO ED INTERNI, SOSTITUISCE CHIODI, VITI E TASSELLI

FORZA DI MONTAGGIO è il nastro biadesivo trasparente superpotente, che mantiene invariate nel tempo le sue caratteristiche di adesività, plasticità, flessibilità ed elasticità, anche se utilizzato all'esterno.

FORZA DI MONTAGGIO è composto al 100% da una massa adesivizzata di schiuma acrilica viscoelastica a cellule chiuse che garantisce prestazioni superiori, con una portata per rotolo fino a 50 Kg (= 330 g/cm lineare).



FORZA DI MONTAGGIO è indispensabile ed inequagliabile nei fissaggi sottoposti a stress termici, chimici e meccanici e può costituire anche una valida alternativa ai fissaggi meccanici in quanto resiste ad acqua, detergenti, solventi, plastificanti, oli e raggi UV e sigilla le parti accoppiate evitando infiltrazioni d'acqua e spifferi d'aria. Inoltre compensa le dilatazioni e le deformazioni causate dalle variazioni termiche; resiste a vibrazioni ed urti, conformandosi perfettamente anche alle superfici irregolari.

FORZA DI MONTAGGIO si usa per: battiscopa, stipiti di porte/finestre, maniglie fisse, ganci, ripiani in cristallo dei tavoli, pannellature di mobili/elettrodomestici, casette delle lettere, cartelli di indicazione, targhe, porta-cellulari, telepass, modanature di veicoli, ecc.



cm. 20 (L) x 46 (A) x 26,5 (P)

DESCRIZIONE	CONTENUTO	COD. PRODOTTO	PZ.	CODICE EAN	CODICE DI LETTURA
BLISTER IN DISPLAY-BOX	mm 19x150 cm	62.476.001	16	8 005860 624764	



ELASTICITÀ  
GARANTITA  
**30**  
ANNI



ELASTICITÀ  
GARANTITA  
**30**  
ANNI

## UNICUM® HIGH TACK PRESA IMMEDIATA

Saratoga UNICUM High Tack Presa Immediata è l'adesivo di alta qualità, per utilizzo universale, per tutti i materiali e per tutte le condizioni, ad altissima presa iniziale ed elevata tenuta finale. Ideale per il fissaggio di mattoni, piastrelle, pannellature, profili decorativi, rosoni in gesso, listelli per pareti, isolamenti, soglie e davanzalini, piastrelle ture, cavi, canaline e scatole di derivazione, perimetri di barche, industria navale, in genere e in edilizia come adesivo di montaggio forte a presa rapida.

Pertutti i materiali, lisci e porosi, assorbenti e non assorbenti. Particolarmente Indicato per pietra, marmo, granito, cemento, calcestruzzo, gres, mattoni, intonaco, ceramica, porcellana, vetro, specchi, piombo, acciaio, lamiera zincata, rame, cartongesso, alluminio, sughero, MDF, legno, policarbonato, ABS, PVC rigido, polistirolo, supporti verniciati, ... Non adatto per PE, PP, PTFE. Ha ottima adesione anche sulle superfici umide, ottima resistenza alle intemperie, all'ambiente marino, alle vibrazioni, agli oli minerali, solventi, acidi e alcali.

A base di polimeri ibridi, senza solventi, isocianati e ftalati, è inodore, ha ottimo potere riempitivo, mantiene elevata elasticità nel tempo (elasticità garantita 30 anni) ed è sovraverniciabile una volta asciutto.

Facile da applicare anche alle basse temperature, ha ottima resistenza ad agenti atmosferici, raggi UV, vibrazioni.

cm. 22 (L) x 38 (H) x 23 (P)



cm. 20 (L) x 46 (A) x 26,5 (P)

DESCRIZIONE	CONTENUTO	COD. PRODOTTO	PZ.	CODICE EAN	CODICE DI LETTURA
CARTUCCIA IN DISPLAY BOX	g 460	57.711.001	12	8 005860 577114	
TUBETTO IN DISPLAY BOX	g 130	57.713.001	12	8 005860 577138	

## UNICUM® TRASPARENTE

Saratoga UNICUM Trasparente è un adesivo di alta qualità per utilizzo universale, per tutti i materiali e per tutte le condizioni. Ideale per il fissaggio di mattoni, piastrelle, pannellature, profili decorativi, rosoni in gesso, listelli per pareti, isolamenti, soglie e davanzalini, piastrellature, cavi, canaline e scatole di derivazione e in edilizia come adesivo di montaggio forte. Per tutti i materiali, lisci e porosi, assorbenti e non assorbenti. Particolarmente Indicato per pietra, marmo, granito, cemento, gres, mattoni, intonaco, ceramica, porcellana, vetro, acciaio, lamiera zincata, cartongesso, alluminio, sughero, MDF, legno, policarbonato. Non adatto per PE, PP, PTFE, PMMA e PVC rigido. Ha ottima adesione anche sulle superfici umide.

A base di polimeri ibridi, è senza solventi, isocianati e ftalati, è inodore, ha ottimo potere riempitivo, mantiene elevata elasticità nel tempo, è sovraverniciabile una volta asciutto.

Facile da applicare anche alle basse temperature, ha ottima resistenza ad agenti atmosferici, raggi UV, vibrazioni.



cm. 20 (L) x 46 (A) x 26,5 (P)

DESCRIZIONE	CONTENUTO	COD. PRODOTTO	PZ.	CODICE EAN	CODICE DI LETTURA
CARTUCCIA IN DISPLAY BOX	g 300	57.710.001	12	8 005860 577107	
TUBETTO IN DISPLAY BOX	g 130	57.712.001	12	8 005860 577121	



SENZA SOLVENTI INODORE

## MAXX GRAB

200 Kg/m<sup>2</sup> PRESA IMMEDIATA

MAXX GRAB è l'adesivo di montaggio bianco professionale a base di polimeri ibridi, ha 200 kg/mq di presa iniziale e forte tenuta finale. L'altissima presa immediata di Saratoga MAXX GRAB e la tenuta finale lo rendono ideale a sostituire viti, chiodi e tasselli.

MAXX GRAB ha ottima adesione anche sulle superfici umide, ottima resistenza alle intemperie, all'ambiente marino, alle vibrazioni, a oli minerali, solventi, acidi e alcali. Facile da usare, senza solventi e inodore, assicura velocemente una eccellente tenuta.

Elevato potere riempitivo: si utilizza anche per riempire spazi tra superfici irregolari e colmare piccole fessure. Sovraverniciabile una volta asciutto, mantiene elasticità elevata nel tempo, anche se sottoposto a vibrazioni.

Grazie alla speciale tecnologia a polimeri ibridi, MAXX GRAB è ideale per tutti i materiali, anche i più delicati, incolla materiali porosi e non porosi, come pietra, marmo, granito, calcestruzzo, ceramica, intonaco, porcellana, vetro, specchi, piombo, acciaio, lamiera zincata, rame, alluminio, sughero, legno, policarbonato, ABS, PVC rigido, materie plastiche in genere (eccetto PE, PP, PTFE), cartongesso, MDF, polistirolo, Metacrilato, supporti verniciati e molto altro.

Viene utilizzato per il fissaggio di: mattoni, piastrelle, pannellature, listelli per pareti, isolamenti, soglie e davanzalini, piastrellature, cavi, canaline e scatole di derivazione, industria navale in genere in edilizia come adesivo di montaggio forte.

DESCRIZIONE	CONTENUTO	COD. PRODOTTO	PZ.	CODICE EAN	CODICE DI LETTURA
CARTUCCIA	ml 290	57.642.001	12	8 005860 576421	

SENZA SOLVENTI INODORE



SENZA SOLVENTI INODORE

## CONSTREDIL

ADESIVO STRUTTURALE FORTE

CONSTREDIL è un adesivo poliuretanico monocomponente senza solventi, ad elevatissima tenacia, di colore beige, per incollaggi che devono avere la massima resistenza all'umidità, al calore ed agli agenti atmosferici.

- Tixotropico (si applica anche in verticale, non cola)
- Sovraverniciabile
- Ha effetto riempitivo e indurisce rapidamente
- È inattaccabile dai micro-organismi e dai solventi
- Per interni ed esterno
- Resiste al calore (sino a +100°) e agli agenti atmosferici. Ideale per incollaggi di legno, cemento, metallo, gomma, supporti verniciati, laminati plastici, alcune materie plastiche, vetroresina, sughero a se stessi o fra di loro.

CONSTREDIL è ottimo per incollare profili e angolari in alluminio, ferro, ecc. (cianfrinatura), per incollare elementi in legno ad incastro, per posare rivestimenti di costruzioni in muratura ed in metallo, nelle costruzioni navali, in carpenteria, nell'incollaggio di gradini, scale, pannelli di rivestimento e isolamento, mobili da giardino, saune, piscine, case in legno e per tutte le costruzioni in legno soggette alle intemperie ed alle condizioni più gravose. Gli incollaggi resistono all'acqua in classe D4 (norma DIN EN204).



cm. 21 (L) x 41 (A) x 21 (P)

DESCRIZIONE	CONTENUTO	COD. PRODOTTO	PZ.	CODICE EAN	CODICE DI LETTURA
TUBETTO	ml 90	57.094.001	12	8 005860 570948	
CARTUCCIA ml 310 in Display-Box	pz. 16	57.093.001	1	8 005860 570931	

## MASTRO D'ASCIA

### LA COLLA PER COSTRUZIONI IN LEGNO



MASTRO D'ASCIA è un adesivo poliuretanico, rapido, per costruzioni in legno, con un'eccellenza resistenza all'acqua (classificato D4 secondo le norme DIN EN 204), alle temperature, agli agenti atmosferici. Ha un effetto riempitivo, producendo incollaggi fortissimi (molto più del legno) anche di superfici sconnesse; è inattaccabile dai microorganismi e dai solventi e si applica anche su superfici umide.

Ottimo per costruzioni navali, case in legno, serramenti, carpenteria, mobili per giardino, saune, piscine, per costruzioni in legno soggette a intemperie o condizioni di impiego più gravose. Indurisce rapidamente, è tixotropico e sovraverniciabile.

È ideale per incollare legno e cemento a se stessi oppure con metallo, gomma, plastica, ecc.

KIT RICOSTRUZIONE LEGNO è lo speciale collante poliuretanico bicomponente ad elevatissima tenacia che, se usato come stucco, permette di ricreare parti mancanti di legno, anche se di grandi dimensioni.

Contiene RESINA e INDURENTE, spatola, bastoncino per miscelare e guanti monouso.



SENZA SOLVENTI  
INODORE

DESCRIZIONE	CONTENUTO	COD. PRODOTTO	PZ.	CODICE EAN	CODICE DI LETTURA
CARTUCCIA	g 280	57.035.001	6	8 005860 570351	
TUBETTO IN DISPLAY-BOX	ml 100	57.034.001	16	8 005860 570344	
KIT RICOSTRUZIONE LEGNO	ml 150x2	57.038.001	6	8 005860 570382	
DISPLAY-BOX MIX 6 carucce +16 tubetti +6 KIT		57.059.001	1		

## W.D2

### ADESIVO VINILICO RAPIDO

W.D2 è un adesivo acetovinilico in dispersione acquosa, a presa rapida, per l'incollaggio di tutti i tipi di legno.

Ha una buona resistenza all'acqua (classificato D2 secondo le norme DIN EN 204). Ha un elevato potere adesivo, non contiene solventi e, dopo l'evaporazione dell'acqua, diventa trasparente.

W.D2 è ideale per l'incollaggio di giunti in legno massiccio, listellari, tasselli, spinati sedie e tavoli; incollaggio di laminati plastici con truciolare, MDF, HDF; assemblaggi in genere con elevata resistenza.



SENZA SOLVENTI INODORE

DESCRIZIONE	CONTENUTO	COD. PRODOTTO	PZ.	CODICE EAN	CODICE DI LETTURA
FLACONE	g 250	57.703.001	12	8 005860 577039	

## W.D3

### ADESIVO VINILICO RESISTENTE ALLE TEMPERATURE E IDRORESISTENTE D3

W.D3 è un adesivo acetovinilico in dispersione acquosa, specifico per l'incollaggi con elevata resistenza all'acqua (classificato D3 secondo le norme DIN EN 204), alla temperatura (conforme alla Watt 91>7N/mm<sup>2</sup>, riferito ad un assemblaggio legno/legno, faggio) ed all'invecchiamento.

Ha un elevato potere adesivo, non contiene solventi e, dopo l'evaporazione dell'acqua, diventa trasparente.

W.D3 è ideale per l'incollaggio di porte e finestre, per mobili di cucine e bagni, per incollare laminati plastici con truciolare, MDF, HDF, legno duro e tenero in generale.



SENZA SOLVENTI INODORE

DESCRIZIONE	CONTENUTO	COD. PRODOTTO	PZ.	CODICE EAN	CODICE DI LETTURA
FLACONE	g 250	57.702.001	12	8 005860 577022	

## W.D4

### ADESIVO POLIURETANICO RESISTENTE ALLE TEMPERATURE E IDRORESISTENTE D4

W.D4 è un adesivo poliuretanico monocomponente senza solvente, che indurisce per effetto dell'umidità, dando origine ad incollaggi con una eccezionale resistenza all'acqua (classificato D4 secondo le norme DIN EN 204), all'invecchiamento ed alla temperatura (conforme alla Watt 91>9N/mm<sup>2</sup>, riferito ad un assemblaggio legno/legno, faggio).

W.D4 ha un elevato potere adesivo ed è adatto per incollaggi in interni ed all'esterno.

W.D4 è ideale per incollaggi che richiedano una resistenza al calore ed all'acqua, di legno e materiali legnosi (molto usato ad esempio per i mobili da giardino), per la produzione di pannelli, per l'incollaggio di materiali porosi tra loro o con materie plastiche (eccetto PE, PP, PTFE) e metalli.



SENZA SOLVENTI INODORE

DESCRIZIONE	CONTENUTO	COD. PRODOTTO	PZ.	CODICE EAN	CODICE DI LETTURA
FLACONE	g 250	57.701.001	12	8 005860 577015	
FLACONE	g 500	57.700.001	15	8 005860 577008	



## UNIVIL EXTRA

### LEGNO E SUPERFICI POROSE

UNIVIL EXTRA è un adesivo acetoinilico in dispersione acquosa, indicato per l'incollaggio di tutti i tipi di legno, con una buona resistenza all'acqua (classificato D2 secondo le norme DIN EN 204). Dopo l'evaporazione, diventa trasparente.

UNIVIL EXTRA è ideale per ogni tipo di legno, sia a freddo che a caldo per incollare laminati plasticci con truciolare, tamburati, compensati, MDF, HDF, carta, cartone, tessuto, feltro, sughero ed altre superfici porose.

DESCRIZIONE	CONTENUTO	COD. PRODOTTO	PZ.	CODICE EAN	CODICE DI LETTURA
TUBETTO	ml 150	57.291.001	12	8 005860 572911	



## UNIVIL RAPIDO

### RAPIDO PER LEGNO

UNIVIL RAPIDO è un adesivo acetoinilico in dispersione acquosa, a presa rapida, specifico per legni duri, con una buona resistenza all'acqua (classificato D2 secondo le norme DIN EN 204). Dopo l'evaporazione, diventa trasparente.

RAPIDO, ha un tempo di presa iniziale di 4-5 minuti circa.

UNIVIL RAPIDO è ideale per l'incollaggio di legni duri o resinosi, sedie e tavoli, legni massicci, listellari, tasselli, spinati, ed incollaggi in genere di elevata resistenza.



DESCRIZIONE	CONTENUTO	COD. PRODOTTO	PZ.	CODICE EAN	CODICE DI LETTURA
TUBETTO	ml 150	57.292.001	12	8 005860 572928	

## UNIVIL

### ADESIVO VINILICO PER TUTTI I MATERIALI FLESSIBILI POROSI



DESCRIZIONE	CONTENUTO	COD. PRODOTTO	PZ.	CODICE EAN	CODICE DI LETTURA
BARATTOLO	Kg 1	57.305.001	20	8 005860 573055	
FUSTINO	Kg 5	57.345.001	4	8 005860 573451	

## UNIVIL

### ADESIVO VINILICO PER TUTTI I MATERIALI FLESSIBILI POROSI

UNIVIL è l'adesivo per materiali porosi, indicato per l'incollaggio di materiali flessibili, perché formulato con speciali plastificanti. Perfettamente bianco, ma, dopo l'essiccazione, diventa trasparente.

UNIVIL è ideale per l'incollaggio di legno, sughero, laminati decorativi, carta, cartone, tessuto, feltro, pelletteria. È il prodotto indispensabile per la cartotecnica, la legatoria, l'arredamento e la falegnameria.



DESCRIZIONE	CONTENUTO	COD. PRODOTTO	PZ.	CODICE EAN	CODICE DI LETTURA
FLACONE	g 100	57.300.001	25	8 005860 573000	
FLACONE	g 300	57.301.001	30	8 005860 573017	

## UNICOL

### ADESIVO VINILICO PER TUTTI I MATERIALI RIGIDI POROSI

UNICOL è l'adesivo che può essere applicato sia a freddo che a caldo. Specifico per l'incollaggio su supporti in materiale rigido poroso.

UNICOL è ideale per l'incollaggio di legno, sughero, conglomerati e truciolati, laminati decorativi, cartone e, utilizzato in impasto con materiali gessosi e farine di legno, permette di ottenere paste turpori o riempitivi in genere. Indispensabile in falegnameria, arredamento, modellistica per fonderia, imballaggio manuale.



DESCRIZIONE	CONTENUTO	COD. PRODOTTO	PZ.	CODICE EAN	CODICE DI LETTURA
BARATTOLO	Kg 1	57.307.001	20	8 005860 573079	
FUSTINO	Kg 5	57.346.001	4	8 005860 573468	

## UNIRAPID

### ADESIVO VINILICO A PRESA RAPIDA PER LEGNO E DERIVATI

UNIRAPID è l'adesivo vinilico a rapida azione: incolla fortemente in soli 4 minuti, senza l'utilizzo di presse o morsettature.

UNIRAPID è l'ideale per l'incollaggio di legno e derivati in falegnameria, per la modellistica e per tutte le riparazioni di mobili. Ottimo per l'incollaggio di pelle e cuoio su legno; inoltre è indicato per il fissaggio su superfici in muratura o in legno di pannelli in sughero.



DESCRIZIONE	CONTENUTO	COD. PRODOTTO	PZ.	CODICE EAN	CODICE DI LETTURA
FLACONE	g 200	57.112.001	24	8 005860 571129	



## COLLA RAPIDA PER LEGNO

### ADESIVO VINILICO RAPIDO

Incolla in 5-10 minuti. Indicato per l'incollaggio di tutti i tipi di legno e derivati. Di colore bianco diventa trasparente dopo essiccamiento. Serve per: incollaggi su legno e derivati in falegnameria, per assemblaggi di mobili, manufatti, incastri, per incollaggi con truciolare, tamburati, compensati, MDF, HDF, carta, cartone, tessuto, feltro, sughero ed altre superfici porose.

DESCRIZIONE	CONTENUTO	COD. PRODOTTO	PZ.	CODICE EAN	CODICE DI LETTURA
FLACONE	g 750	57.317.001	12	8 005860 573178	



## COLLA SPECIALE PER PANNELLI

### ADESIVO VINILICO PER TUTTI I MATERIALI RIGIDI POROSI

Colla Speciale per Pannelli è un adesivo a base acqua forte, pastoso e riempitivo. Ideale per incollaggio di polistirolo, poliuretano espanso, pannelli isolanti, pannelli in fibre minerali compresse, lana di roccia e di vetro, pannelli decorativi, materiali porosi, legno, sughero, PVC e ABS. Senza solventi, è in colore bianco ed è verniciabile.

DESCRIZIONE	CONTENUTO	COD. PRODOTTO	PZ.	CODICE EAN	CODICE DI LETTURA
BARATTOLO	g 850	57.323.001	6	8 005860 573239	



## ADESIVO REFRATTARIO

### CAMINETTI E BBQ

#### RESISTE FINO A +1400°C

È un adesivo monocomponente pronto all'uso per elementi refrattari a contatto con fiamme ed alte temperature fino a +1400°C. Resiste agli sbalzi termici, ai raggi UV, pioggia ed intemperie. Non sgretola, non sfarina, non si rompe e non ritira una volta asciutto; mantiene a lungo la sua compattezza.

Alta tenuta e resistenza nel tempo, ottima spatalabilità, levigabile, verniciabile. Particolaramente indicato per montaggi di barbecue, si utilizza per caminetti e fornì in cemento, pietra, calcestruzzo cellulare, muratura, mattoni a vista, ferro, materiali edili in genere, stufe e canne fumarie.

Utilizzabile sia in interni che all'esterno. Senza solventi, inodore.

Resiste alle alte temperature.

DESCRIZIONE	CONTENUTO	COD. PRODOTTO	PZ.	CODICE EAN	CODICE DI LETTURA
BARATTOLO	Kg 2,5	57.328.001	2	8 005860 573284	



SENZA  
SOLVENTI  
INODORE

## 210 ADESIVO PER POLISTIROLO

ADESIVO 210 è l'adesivo a base di resine sintetiche in dispersione acquosa, esente da solventi. Ha una presa elevata ed una eccezionale resistenza nel tempo; è ideale per l'incollaggio di pannelli e controsoffitti in polistirolo espanso e simili, su muri e soffitti, all'interno e su superfici assorbenti.

DESCRIZIONE	CONTENUTO	COD. PRODOTTO	PZ.	CODICE EAN	CODICE DI LETTURA
BARATTOLO	g 800	57.334.001	16	8 005860 573345	
BARATTOLO	Kg 4,8	57.336.001	4	8 005860 573369	



SENZA  
SOLVENTI  
INODORE

## 432 ADESIVO UNIVERSALE PASTOSO PER EDILIZIA

ADESIVO 432 è pronto all'uso, facile da applicare, non cola. Non intacca il polistirolo espanso. Ha una consistenza tale da permettere l'attacco immediato alle pareti ed anche ai soffitti. Consente l'aggiustamento di pose non corrette per 15-20 minuti dalla applicazione. Resiste al calore ed anche a condensa di vapore in bagni e cucine. Ideale per l'incollaggio di polistirolo e poliuretano espansi, pvc rigido, sughero, legno: per pannellature, soffittature, rivestimenti murali, zoccolinature, battiscopa, perlinitature, profili, modanature decorative. Per piastrelle in ceramica e gres, per rivestimenti murali (sconsigliato per pavimentazioni), fibrocemento e gesso, su supporti quali legno, panforte, intonaco, muratura, cemento, gesso.

DESCRIZIONE	CONTENUTO	COD. PRODOTTO	PZ.	CODICE EAN	CODICE DI LETTURA
BARATTOLO	g 800	57.315.001	16	8 005860 573154	
BARATTOLO	Kg 4,8	57.320.001	4	8 005860 573208	



SENZA  
SOLVENTI  
INODORE

## 654 ADESIVO PER PAVIMENTI

ADESIVO 654 è l'adesivo acrilico in dispersione acquosa, esente da solventi. ADESIVO 654 ha una resa elevata (200-300g/m<sup>2</sup>), è ad alta presa iniziale e viene indicato solo per interni.

ADESIVO 654 è indicato tutti i pavimenti e rivestimenti in PVC in teli o piastrelle, cushion floors, sughero con supporto di PVC, moquette con supporto di juta naturale e sintetica o di schiuma poliuretanica, su sottofondi assorbenti di cemento, intonaco, pannelli di legno, a pavimento e a parete.

DESCRIZIONE	CONTENUTO	COD. PRODOTTO	PZ.	CODICE EAN	CODICE DI LETTURA
BARATTOLO	g 800	57.338.001	16	8 005860 573383	
BARATTOLO	Kg 4,8	57.339.001	4	8 005860 573390	

## NEWSTICK® TOP

Saratoga NEWSTICK TOP è l'adesivo fortepresa a contatto, di uso universale, con rapida presa iniziale, facilità di applicazione, eccezionale forza di coesione, ottima resistenza al calore, ai detersivi, agli agenti atmosferici, resa elevata.

NEWSTICK TOP è l'adesivo ideale per: Laminati plastici, metallo, acciaio inox, porcellana, ceramica, moquette, cuoio, pelle, tessuto, gomma naturale e sintetica, feltri, PVC rigido, impiallacciatura, incollati tra loro o su superfici rigide quali legno, lamiere, vetro, truciolare, calcestruzzo ed altri supporti.



DESCRIZIONE	CONTENUTO	COD. PRODOTTO	PZ.	CODICE EAN	CODICE DI LETTURA
TUBETTO	g 18	57.170.003	30	8 005860 899810	
TUBETTO	g 50	57.171.002	25	8 005860 899827	
TUBETTO	g 125	57.172.002	25	8 005860 899803	

## NEWSTICK® 101

Saratoga NEWSTICK 101 è l'adesivo a contatto, a rapida presa iniziale, di uso universale. Alta viscosità, di colore chiaro, grande forza di coesione. Ottima resistenza ai detersivi ed agli agenti atmosferici.

NEWSTICK 101 è l'adesivo ideale per: Laminati plastici, legno e acciaio inox su legno, impiallacciature, compensato, truciolare, supporti fibrosi in genere, lamiere, calcestruzzo, gesso, intonaco.



DESCRIZIONE	CONTENUTO	COD. PRODOTTO	PZ.	CODICE EAN	CODICE DI LETTURA
BARATTOLI	g.400	57.191.002	12	8 005860 899797	
BARATTOLI	g 850	57.193.002	12	8 005860 899780	
BARATTOLI	Kg 1,750	57.195.002	8	8 005860 899841	
SECCHIELLO	Kg 3,650	57.197.002	4	8 005860 899834	

## GALAXI

GALAXI è l'adesivo trasparente cristallino, professionale superforte. Incolla in modo rapido e definitivo praticamente tutti i materiali sia rigidi che flessibili: ha ottima resistenza al calore, ai detersivi, agli agenti atmosferici.

GALAXI è l'adesivo indicato per: legno, metallo, cuoio, pelle, moquette, tessuti naturali e sintetici, ceramica, laminati plastici, carta, cartone, gomma sintetica, quasi tutte le plastiche. GALAXI non è adatto per polistirolo espanso e polietilene. Eccezionale per PVC rigido e flessibile, Abs, plexiglass, poliuretani anche espansi, metacrilati.



DESCRIZIONE	CONTENUTO	COD. PRODOTTO	PZ.	CODICE EAN	CODICE DI LETTURA
TUBETTO	ml 60	57.230.001	42	8 005860 572300	
TUBETTO	ml 125	57.231.001	30	8 005860 572317	

## TUBLOK®

### PER TUBI IN PVC RIGIDO E ABS

TUBLOK® è l'adesivo per tubi, grondaie, profili e lastre in PVC rigido ed ABS. Consente di ottenere un incollaggio perfetto, identico ad una saldatura. Con TUBLOK® viene quindi eliminata ogni discontinuità tra tubo e raccordo, ottenendo una eccezionale resistenza alle sollecitazioni meccaniche, agli agenti chimici ed atmosferici, identica a quella del PVC della tubazione stessa. Ideale per alta pressione e bassa pressione, è di colore trasparente.



DESCRIZIONE	CONTENUTO	COD. PRODOTTO	PZ.	CODICE EAN	CODICE DI LETTURA
TUBETTO IN ASTUCCIO	g 125	57.100.001	24	8 005860 571006	

## UNIX ADESIVO FLUIDO UNIVERSALE



UNIX è un adesivo trasparente, di uso universale. Incolla rapidamente, non macchia, non fa fili, resiste alle temperature.

UNIX è il prodotto ideale per incollaggi di carta, cartone, stoffa, sughero, pelle, cuoio tra di loro o su altri materiali diversi quali: legno, muratura, ferro, piastrelle.

UNIX è l'adesivo indispensabile per la casa, per l'ufficio, per la scuola.

DESCRIZIONE	CONTENUTO	COD. PRODOTTO	PZ.	CODICE EAN	CODICE DI LETTURA
FLACONE	g 75	57.110.001	24	8 005860 571105	

## COLLA DA SCRIVANIA

COLLA DA SCRIVANIA è un adesivo in stick, ideale per la casa, l'ufficio, la scuola. Pratica e garantisce un utilizzo pulito e preciso del prodotto.

COLLA DA SCRIVANIA non contiene solventi.



DESCRIZIONE	CONTENUTO	COD. PRODOTTO	PZ.	CODICE EAN	CODICE DI LETTURA
STICK	g 20	57.258.001	24	8 005860 572584	

## UNOPIÙ ADESIVO UNIVERSALE

UNOPIÙ è l'adesivo di uso universale che risolve diversi problemi di incollaggio di quasi tutti i materiali di maggior uso. Grazie alla sua trasparenza ed alla sua formulazione, consente incollaggi puliti, senza fili ed esteticamente perfetti.

UNOPIÙ è ideale per incollare: carta, cartone, cuoio, metallo, legno, pelle, stoffa, porcellana, ecc.



DESCRIZIONE	CONTENUTO	COD. PRODOTTO	PZ.	CODICE EAN	CODICE DI LETTURA
TUBETTO IN BLISTER	g 20	57.053.001	24	8 005860 570535	
TUBETTI IN MARMOTTA	g 20	57.055.001	60	-	



## ADESIVO TERMOFUSIBILE IN STICK

TRASPARENTE UNIVERSALE PER PISTOLA A CALDO

Ideale per imballi, packaging, magazzinaggi, decorazioni, decoupage, riparazioni domestiche, Fai Da Te.

### PISTOLA INCOLLATRICE

PER COLLA A CALDO

Pistola con impugnatura ergonomica, con erogatore antigoccia preciso.

Peso 345g

Potenza 80W

DESCRIZIONE	CONTENUTO	COD. PRODOTTO	PZ.	CODICE EAN	CODICE DI LETTURA
STICK ADESIVO TERMOFUSIBILE	1 Kg	57.253.001	5	8 005860 572539	
PISTOLA INCOLLATRICE COLLA A CALDO	pz. 12	57.251.001	1	8 005860 572515	

## COLLA SPRAY

USO UNIVERSALE

COLLA SPRAY USO UNIVERSALE è il prodotto qualitativamente superiore, indispensabile al professionista ed all'hobbista, che permette di ottenere con facilità risultati di accoppiaggio senza pari, in modo pulito, rapido, in ogni luogo.

Basta uno spruzzo su entrambe le superfici e COLLA SPRAY USO UNIVERSALE incolla in maniera definitiva metallo, plastica, moquette, legno, laminati (es.: formica), cartone, carta e molti altri materiali, siano essi di piccole o di grandi dimensioni.

COLLA SPRAY USO UNIVERSALE è a presa istantanea, ha una forte tenuta, è inalterabile nel tempo e consente lavori precisi, puliti e di grande soddisfazione.



DESCRIZIONE	CONTENUTO	COD. PRODOTTO	PZ.	CODICE EAN	CODICE DI LETTURA
BOMBOLA	ml 400	57.265.001	6	8 005860 572652	

## COLLA SPRAY

RIPOSIZIONABILE

COLLA SPRAY RIPOSIZIONABILE è il prodotto di altissima qualità e tecnologia studiato appositamente per i professionisti che operano nei settori della pubblicità, grafica, fotografia, fotolito e vetrinistica. Non teme confronti e, per le sue eccezionali caratteristiche di trasparenza (è invisibile), adesione istantanea, riposizionabilità e durata, rappresenta il meglio per eseguire lavori puliti e perfetti.

COLLA SPRAY RIPOSIZIONABILE è speciale per l'uso su carta, cartone, pellicole, plastica, gomma, metalli e tessuti, ma è estremamente valido anche su quasi tutti gli altri materiali. Può essere utilizzato anche per l'applicazione di fotografie su album fotografici, per la realizzazione di pannelli decorativi, per la scuola e mille altri utilizzi.



cm. 27,5 (L) x 42 (A) x 20,5 (P)

DESCRIZIONE	CONTENUTO	COD. PRODOTTO	PZ.	CODICE EAN	CODICE DI LETTURA
BOMBOLA	ml 400	57.270.001	12	8 005860 572706	
BOMBOLA in DisplayBox	12	57.270.002	1	-	

## SUPERCOLLA CLASSIC ADESIVO ISTANTANEO UNIVERSALE

SUPERCOLLA è l'adesivo forte, rapido e invisibile, speciale nell'incollaggio di ceramica, porcellana, ferro, acciaio, gomma, legno, sughero, carta, cartone, pelle, cuoio e moltissime plastiche.

Supercolla Classic è un cianoacrilato.

Supercolla è di facile impiego, non fa fili né spessore, fa presa anche su superfici molto piccole ed è totalmente trasparente, consentendo così di riparare moltissimi oggetti di uso quotidiano quali: stoviglie, giocattoli, modellini, soprammobili, bigiotteria, attrezzi sportivi, macchine fotografiche, occhiali, libri, scarpe, mobili e tanti altri.

Disponibile anche nel formato Easy: in flacone da 5 g con pennellino, per un'applicazione facile, anche nei punti più difficili da raggiungere, permettendo di stendere perfettamente la colla sulle superfici da incollare.



**FORTE Kg**  
**RAPIDO 3 SEC**  
**INVISIBLE**



DESCRIZIONE	CONTENUTO	COD. PRODOTTO	PZ.	CODICE EAN	CODICE DI LETTURA
TUBETTI IN BLISTER	g 3+3	57.007.201	24	8 005860 905337	
FLACONE IN BLISTER	g 7	57.013.105	24	8 005860 570139	
FLACONE EASY IN BLISTER IN DISPLAY BOX	g 5	57.081.001	24	-	
FLACONE IN BLISTER	g 14	57.014.010	12	8 005860 570146	
FLACONI IN DISPLAY-BOX	g 20	57.019.001	6	-	



## SUPERCOLLA GEL FLESSIBILE

### ADESIVO ISTANTANEO IN GEL PER INCOLLAGGI FLESSIBILI

Nuova formula per incollaggi flessibili, con la velocità e la tenacia di sempre.

Supercolla Gel Flessibile è un cianoacrilato, la speciale formula gel è ideale anche per incollaggi verticali (non cola) e su superfici porose; ha potere riempitivo.

Forte, rapida e invisibile.

DESCRIZIONE	CONTENUTO	COD. PRODOTTO	PZ.	CODICE EAN	CODICE DI LETTURA
TUBETTO SUPERCOLLA GEL FLESSIBILE	g 5	57.045.002	24	8 005860 570153	



## SUPERCOLLA VETRO

### SUPERFICI IN VETRO E CRISTALLO

SUPERCOLLA VETRO è rapido e tenace, insuperabile per ricostruire parti in vetro e cristallo e per incollare tra loro vetro e metallo. È perfettamente trasparente, per riparazioni invisibili anche di oggetti particolarmente "importanti"; resiste all'acqua, ai comuni detergenti, al lavaggio in lavastoviglie. Incolla in pochissimi secondi e resiste agli sbalzi di temperatura ed alle vibrazioni.

DESCRIZIONE	CONTENUTO	COD. PRODOTTO	PZ.	CODICE EAN	CODICE DI LETTURA
SIRINGA SUPERCOLLA VETRO	ml 2	57.032.001	12	8 005860 570320	



## VIA•COL

### IL RIMUOVICOLLA UNIVERSALE

VIA•COL è il prodotto appositamente studiato per eliminare rapidamente ed in massima sicurezza colle rapide (cianoacrilati), poliuretaniche, neopreniche, acriliche, viniliche e molte altre da tutti i tipi di supporto.

DESCRIZIONE	CONTENUTO	COD. PRODOTTO	PZ.	CODICE EAN	CODICE DI LETTURA
FLACONE VIA•COL IN BLISTER	ml 20	57.002.001	12	8 005860 570023	

## ASSORTIMENTI SUPERCOLLA IN ESPOSITORE

ESPOSITORE DA BANCO IN METALLO  
cm. 32 (L) x 67 (A) x 21 (P)



ASSORTIMENTO IN  
ESPOSITORE TOWER  
cm. 34 (L) x 143 (A) x 40 (P)



ESPOSITORE DA BANCO  
48pz SuperColla 7g

ESPOSITORE DA BANCO  
72pz SuperColla BIS



DESCRIZIONE	CONTENUTO	COD. PRODOTTO	PZ.	CODICE EAN	CODICE DI LETTURA
BLISTER 3+3g in Espositore da banco	pz. 72	57.007.215	1	8 005860 905337	
BLISTER 7g in Espositore da banco	pz. 48	57.013.215	1	8 005860 570139	
Assortimento in ESPOSITORE	pz. 120	57.077.001	1	-	



SENZA SOLVENTI INODORE

## TOTAL REPAIR ADESIVO UNIVERSALE FLESSIBILE

Saratoga TOTAL REPAIR è un adesivo universale monocomponente a base di polimeri ibridi estremamente forte e flessibile, ideale per incollaggi difficili.

Extraforte • Flessibile • Resiste all'acqua • Interni e esterni • Resiste a urti, torsioni, vibrazioni Resiste ai raggi UV • Trasparente • Senza solventi e inodore.

INDICATO PER: alluminio, ferro, acciaio inox, rame, cemento, ceramica e piastrelle, porcellana, legno, trucioli, sughero, pelle, tessuto, carta, cartone, polistirolo espanso, pietra naturale, granito, mattone, intonaco, specchi, plastica (\*non adatto per PE, PP, Polistirene rigido, ABS, PTFE).

- La colla senza solventi e inodore per tutte le riparazioni, anche le più difficili.
- Per incollaggi superforti
- Extraresistente
- Effetto trasparente



cm. 25,5 (L) x 39,5 (A) x 28 (P)

DESCRIZIONE	CONTENUTO	COD. PRODOTTO	PZ.	CODICE EAN	CODICE DI LETTURA
BLISTER IN Display-Box	20 g	57.072.002	24	8 005860 570726	

## NEOPIÙ GEL® ADESIVO CLASSICO UNIVERSALE

NEOPIÙ GEL® ADESIVO CLASSICO UNIVERSALE è in formulazione speciale GEL: non cola, non fa fili, per incollaggi puliti, anche su superfici verticali. Ha una forte presa iniziale: assicura un'immediata forza di coesione. Resiste alle alte temperature, ai detergivi, all'umidità.

Ideale per incollare molti materiali flessibili tra di loro o su supporti rigidi: legno, moquette, rivestimenti murali, ceramica, porcellana, metalli e lamiere, vetro, PVC rigido, gomma, carta, cuoio, pelle, stoffa, feltro, panno.



DESCRIZIONE	CONTENUTO	COD. PRODOTTO	PZ.	CODICE EAN	CODICE DI LETTURA
TUBETTO IN BLISTER	ml 25	57.020.002	16	8 005860 570207	



## GALAXI® PLASTICHE DURE

Adesivo superforte, incolla in modo rapido e definitivo materiali rigidi o flessibili; resiste al calore, ai detersivi, agli agenti atmosferici.

Trasparente, consente incollaggi puliti ed esteticamente perfetti.

GALAXI® PLASTICHE DURE è di uso universale: risolve i più disparati problemi d'incollaggio. Ideale per incollaggi eccezionali di PVC rigido e flessibile, ABS, Plexiglass, metacrilati, poliuretani anche espansi. Non adatto per polistirolo espanso e polietilene.

DESCRIZIONE	CONTENUTO	COD. PRODOTTO	PZ.	CODICE EAN	CODICE DI LETTURA
TUBETTO IN BLISTER	ml 25	57.027.001	16	8 005860 570276	



## UNIPLAST® PLASTICA

UNIPLAST® PLASTICA è l'adesivo specifico per materie plastiche flessibili e rigide. Non fa fili, è trasparente, non macchia la plastica, non ingiallisce.

Per: PVC plastificato, PVC rigido, finte pelli in genere, skai, poliuretano e polistirolo non espanso.

Il prodotto garantisce ottimi risultati anche su pelle, cuoio, stoffa, carta e cartone.


DESCRIZIONE	CONTENUTO	COD. PRODOTTO	PZ.	CODICE EAN	CODICE DI LETTURA
TUBETTO IN BLISTER	ml 25	57.021.002	16	8 005860 570214	



## UNIGUMM® GOMMA

UNIGUMM® GOMMA è l'adesivo insuperabile per l'incollaggio di tutti i tipi di gomma naturale e sintetica. Non fa fili ed è incolore. Ideale per incollare: gomme naturali e sintetiche, anche termoplastiche, tra di loro o su cuoio, tessuto, pelle, feltro, materiali rigidi (metallo, legno, laminato plastico, vetro, calcestruzzo).

DESCRIZIONE	CONTENUTO	COD. PRODOTTO	PZ.	CODICE EAN	CODICE DI LETTURA
TUBETTO IN BLISTER	ml 25	57.022.002	16	8 005860 570221	

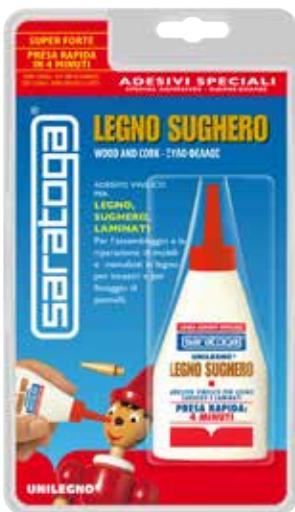

## UNILEGNO® LEGNO SUGHERO

UNILEGNO® LEGNO SUGHERO è l'adesivo vinilico per incollaggi rapidi e definitivi di manufatti in legno e derivati (compensato, ecc.).

UNILEGNO® LEGNO SUGHERO è rapido: incolla in soli 4 minuti, senza bisogno di morsettature; presa finale ad altissima tenacità.

UNILEGNO® LEGNO SUGHERO incolla legno e derivati: incastri, testa a testa, impiallacciature, assemblaggi e riparazioni di mobili, applicazione di laminati (escluso il PVC). Sughero: per l'applicazione di pannelli su legno e muratura.

DESCRIZIONE	CONTENUTO	COD. PRODOTTO	PZ.	CODICE EAN	CODICE DI LETTURA
FLA CONE IN BLISTER	g 50	57.028.001	16	8 005860 570283	



## UNIMAST® MODELLISMO

UNIMAST® MODELLISMO è l'adesivo calibrato per il modellismo: consente una rapida esecuzione dei lavori, senza inutili attese dovute all'evaporazione dei solventi.

UNIMAST® MODELLISMO incolla polistirolo rigido, PVC, ABS, SAN, PSB, ASA, Plexiglass, PMMA, celluloid, legno (figlio, balsa, noce, mogano ed altri legni) con sé stessi o altri materiali: metallo, ceramica, vetro, cartone, laminati plastici. Eccezionale adesione nella combinazione metallo/plastica.

Non fila, è trasparente e verniciabile.

DESCRIZIONE	CONTENUTO	COD. PRODOTTO	PZ.	CODICE EAN	CODICE DI LETTURA
TUBETTO IN BLISTER	ml 22	57.023.002	16	8 005860 570238	



## UNIPEL® PELLE CUOIO

UNIPEL® PELLE CUOIO è l'adesivo speciale per incollare pelle, cuoio, tessuti tra di loro e su gomma, legno, sughero, laminati, gomma spugna, intonaco, carta e cartone.

UNIPEL® PELLE CUOIO è trasparente: non macchia e non ingiallisce.

Ideale per riparare tutti gli oggetti in pelle e cuoio; per incollare sottotacchi e sottosuole in gomma; per riparare tappezzerie in tessuto e pelle, pareti in sughero; per rivestire, foderare, rinforzare con pelle, cuoio e stoffa le più diverse superfici in legno, gomma, gomma espansa, cartone e carta.

DESCRIZIONE	CONTENUTO	COD. PRODOTTO	PZ.	CODICE EAN	CODICE DI LETTURA
TUBETTO IN BLISTER	ml 25	57.026.002	16	8 005860 570269	



## UNISTOP RAPIDO® METALLO STUCCO RAPIDO RIPARATUTTO

UNISTOP RAPIDO® METALLO è a base di resine epossidiche e cariche minerali; indurisce rapidamente anche sott'acqua sia dolce che marina, di estrema lavorabilità e di facile impiego.

È ideale per riparare fori e incrinature in tubazioni, serbatoi, radiatori e caldaie, senza dover svuotare gli impianti. Si applica in qualsiasi spessore su supporti in fibra di vetro, metallo, cemento, legno, vetro, marmo, ceramica. Non contiene solventi ed è perfettamente modellabile. Quando indurito, si può forare, carteggiare, limare, verniciare; resiste fino a +120°C.

DESCRIZIONE	CONTENUTO	COD. PRODOTTO	PZ.	CODICE EAN	CODICE DI LETTURA
STUCCO PER METALLO IN BLISTER	g 55	57.031.001	16	8 005860 570313	
STUCCO PER METALLO IN CILINDRO	g 55	57.048.001	12	8 005860 570481	



## UNIMETAL® UNIMETAL® MIX SALDA METALLI

Adesivo bi-componente, salda e ricostruisce metalli in 5 minuti, a freddo. Assicura la massima solidità: ha un'ottima resistenza meccanica/chimica agli agenti atmosferici ed al calore (a +140°C e, per brevi periodi, fino a +180°C). Color metallo, modellabile, non ritira, si applica in qualsiasi spessore; non contiene solventi; è verniciabile e lavorabile con lime, carta vetrata, ecc. Per riparazioni e ricostruzioni di acciaio, ferro, alluminio ed altri metalli tra di loro e su vetro, ceramica, legno, marmo, materie plastiche.

Nella confezione MIX, la pratica siringa facilita il lavoro di miscelazione dei due componenti.

DESCRIZIONE	CONTENUTO	COD. PRODOTTO	PZ.	CODICE EAN	CODICE DI LETTURA
TUBETTI IN BLISTER	g 34	57.025.002	16	8 005860 570252	
SIRINGA IN BLISTER	ml 25	57.043.001	16	8 005860 570436	



## UNISUMMA® UNISUMMA® MIX MARMO LEGNO

Adesivo bicomponente per incollaggi rapidi (5 minuti) su materiali difficili. Assicura massima solidità, ottima resistenza agli agenti atmosferici e agli sbalzi di temperatura. È trasparente, non cola, non ritira, non contiene solventi; è colorabile con pigmenti ed applicabile in qualsiasi spessore, è verniciabile con qualsiasi vernice.

Stucca, ricostruisce, incolla marmo, pietra, ceramica, vetro, legno, laminati, materie plastiche rigide, metallo.

Nella confezione MIX, la pratica siringa facilita il lavoro di miscelazione dei due componenti.

DESCRIZIONE	CONTENUTO	COD. PRODOTTO	PZ.	CODICE EAN	CODICE DI LETTURA
TUBETTI IN BLISTER	g 30	57.024.002	16	8 005860 570245	
SIRINGA IN BLISTER	g 27	57.030.001	16	8 005860 570306	

## BI-POWER PLUS

Saratoga Bi-Power Plus è un adesivo bi-componente forte, preciso, rapido e facile da usare, senza solventi, con elevatissima resistenza: all'acqua, al calore, agli acidi e basi diluite. Effettua incollaggi fortissimi, anche strutturali assicurando la massima solidità. Bicomponente, l'innovativo formato in minisiringa corredata di due mixer, non necessita di miscelazione manuale, è carteggiabile e verniciabile.

- RESISTE AD ACQUA E SBALZI TERMICI (-40°/+80°C)
- RAPIDO, INCOLLA IN 80 SECONDI
- INCOLLAGGI PRECISI, FORTI, STRUTTURALI
- POTERE RIEMPITIVO
- CON 2 BECCUCCHI MISCELATORI, PRONTO ALL'USO
- DI FACILE UTILIZZO

Ideale per: acciaio inox, ferro, alluminio, metalli in genere, legno, ceramica, vetro, cemento, muratura, pietra, marmo e alcune materie plastiche (non adatto per PE, PP, PVC, PTFE).



DESCRIZIONE	CONTENUTO	COD. PRODOTTO	PZ.	CODICE EAN	CODICE DI LETTURA
SIRINGA IN DISPLAY BOX	16 Blister	57.092.001	1	-	

## COLLA PER PARATI 123G

### ADESIVO UNIVERSALE IN POLVERE PER PARATI DI CARTA

Adesivo in polvere a base di amidi modificati per carte da parati e vinilici leggeri, max 300g/m<sup>2</sup>. Trasparente.



DESCRIZIONE	CONTENUTO	COD. PRODOTTO	PZ.	CODICE EAN	CODICE DI LETTURA
BUSTA IN ASTUCCIO	g 200	57.341.001	24	8 005860 573413	

## COLLA PER PARATI 124V

### ADESIVO UNIVERSALE IN POLVERE

### PER RIVESTIMENTI MURALI PESANTI

Adesivo in polvere a base di amidi modificati e resine sintetiche, per incollare efficacemente parati di carta pesanti, rivestimenti vinilici goffrati con o senza supporto in carta, vinilici con supporto in TNT, rivestimenti in TNT senza supporto ed espansi.

Elevata adesione iniziale, ottima resistenza all'umidità, di colore bianco quando sciolto in acqua, diventa poi trasparente quando asciuga. Idoneo per ambienti umidi, bagni e cucine.



DESCRIZIONE	CONTENUTO	COD. PRODOTTO	PZ.	CODICE EAN	CODICE DI LETTURA
BUSTA IN ASTUCCIO	g 250	57.342.001	24	8 005860 573420	



## FORTE PRESA® 9.0 POLIESTERE 300 ml

Saratoga FORTE PRESA® POLIESTERE 9.0 è il tessello chimico senza stirene ideale per ancoraggi in edilizia, opere di recupero e ristrutturazione, ancoraggi di oggetti pesanti in casa, sia su mattoni pieni che su forati. Adatto per fissare barre filettate, viti, cardini, ganci, profili tubolari e altro, garantendo un fissaggio sicuro.

Saratoga FORTE PRESA® POLIESTERE 9.0 è certificato per l'uso sui mattoni forati. La cartuccia da 300 ml è ideale per essere utilizzata con le più comuni pistole professionali per silicone tipo Saratoga "A stelo originale" o "SK S-PRO 2K".

**50 ANNI**  
ANCORAGGI  
SICURI

17-1020  
DoP - 16/1011



European Technical Assessment

ETAG - 029

ETA - 16/1011

M8-M10-M12

Use category: b, c and w/d

17-1020  
DoP - 16/1012



European Technical Assessment

ETAG-001/Part5

ETA - 16/1012

M8-M16

Option 7: M8-M16

DESCRIZIONE	CONTENUTO	COD. PRODOTTO	PZ.	CODICE EAN	CODICE DI LETTURA
CARTUCCIA	ml 300	19.041.001	15	8 005860 190412	
BECCUCCIO CONICO MIXER in Busta		19.081.001	10	8 005860 190818	

## FORTE PRESA® 9.0 POLIESTERE 400 ml

Saratoga FORTE PRESA® POLIESTERE 9.0 è il tessello chimico senza stirene ideale per ancoraggi in edilizia, opere di recupero e ristrutturazione, ancoraggi di oggetti pesanti in casa, sia su mattoni pieni che su forati. Adatto per fissare barre filettate, viti, cardini, ganci, profili tubolari e altro, garantendo un fissaggio sicuro.

Saratoga FORTE PRESA® POLIESTERE 9.0 è certificato per l'uso sui mattoni forati. La cartuccia da 400 ml è ideale per il professionista, perché consente di eseguire un numero elevato di applicazioni e deve essere usata con l'apposita pistola tipo Saratoga E-PRO 3K.

**50 ANNI**  
ANCORAGGI  
SICURI

17-1020  
DoP - 16/1011



European Technical Assessment

ETAG - 029

ETA - 16/1011

M8-M10-M12

Use category: b, c and w/d

17-1020  
DoP - 16/1012



European Technical Assessment

ETAG-001/Part5

ETA - 16/1012

Option 7: M8-M16

DESCRIZIONE	CONTENUTO	COD. PRODOTTO	PZ.	CODICE EAN	CODICE DI LETTURA
CARTUCCIA	ml 400	19.040.001	12	8 005860 190405	
BECCUCCIO CONICO MIXER in Busta		19.081.001	10	8 005860 190818	

**FORTE PRESA® 9.3**

**IBRIDO 300 ml**

Saratoga FORTE PRESA® IBRIDO 9.3 è il tassello chimico antisismico, senza stirene, certificato per l'utilizzo con barre filettate su calcestruzzo fessurato e non fessurato, e muratura piena e forata.

**Nel settore antismistico è l'unico con doppia certificazione:** è indicato per l'utilizzo con barre filettate su calcestruzzo fessurato e non fessurato ed è approvato per carichi sismici su muratura (mattoni pieni).

Classificato C1 ( $\varnothing$  M12 e M16) e C2 ( $\varnothing$  M12) per carichi medi. Ideale per carichi medio pesanti su fissaggi in calcestruzzo, muratura piena, gasbeton e laterizi forati. Trova inoltre impiego con barre filettate per applicazioni in condizioni di calcestruzzo umido e foro allagato.

La cartuccia da 300 ml è ideale per essere utilizzata con le più comuni pistole professionali per silicone tipo Saratoga "A stelo originale" o "SK S-PRO 2K".



24-1020 EAD 330499-01-0601	 	EAD 330076-01-0604	 	EAD 330076-01-0604
 European Technical Assessment	M10 - M16 Option 1: NEB - M24 Ruber Q C1 : MI12 - M16	 	EAD 330076-01-0604	 
 European Technical Assessment	DoP - 24/0657	ETA - 24/0657	 	ETA - 24/1244

DESCRIZIONE	COSTO UNITARIO	COD. PRODOTTO	PZ.	CODICE EAN	CODICE DI LETTURA
CARTUCCIA	ml 300	19.051.001	15	8 005860 190511	
BECCUCCHIO CONICO MIXER in Busta	-	19.081.001	10	8 005860 190818	

## **FORTE PRESA® 9.3**

**IBRIDO 400 ml**

Saratoga FORTE PRESA® IBRIDO 9.3 è il tassello chimico antisismico, senza stirene, certificato per l'utilizzo con barre filettate su calcestruzzo fessurato e non fessurato, e muratura piena e forata.

**Nel settore antismistico è l'unico con doppia certificazione:** è indicato per l'utilizzo con barre filettate su calcestruzzo fessurato e non fessurato ed è approvato per carichi sismici su muratura (mattoni pieni).

Classificato C1 ( $\varnothing$  M12 e M16) e C2 ( $\varnothing$  M12) per carichi medi. Ideale per carichi medio pesanti su fissaggi in calcestruzzo, muratura piena, gasbeton e laterizi forati. Trova inoltre impiego con barre filettate per applicazioni in condizioni di calcestruzzo umido e foro allaato.

La cartuccia da 400 ml è ideale per il professionista, perché consente di eseguire un numero elevato di applicazioni e deve essere usata con l'apposita pistola tipo Saratoga E-PRO 3K.



24-1020	EAD 330499-01-0601	EAD 330076-01-0604	EAD 330076-01-0604
 	M10 - M16 M12 - M24 Option 7 mm Option 8 mm Rebar C1: M12 - N16 C2: M12 - N16	 	M10 - M16 M12 - M24 Option 7 mm Option 8 mm Rebar C1: M12 - N16 C2: M12 - N16
European Technical Assessment	European Technical Assessment	European Technical Assessment	European Technical Assessment
C1	ETA - 24/0657	ETA - 24/0658	ETA - 24/1244
C2	DoP - 24/0657	DoP - 24/0658	DoP - 24/1244
		Use category: b;c;d;N/W	

DESCRIZIONE	CONTENUTO	COD. PRODOTTO	PZ.	CODICE EAN	CODICE DI LETTURA
CARTUCCIA	ml 400	19.050.001	12	8 005860 190504	
BECCUCCHIO CONICO MIXER in Busta	-	19.081.001	10	8 005860 190818	

## FORTE PRESA® 9.4

PREMIUM VINILESTERE 300 ml



**100 ANNI  
ANCORAGGI  
SICURI**

10-1488 EAD 330499-02-0601 EAD 330087-01-0601



European Technical Assessment

ETA - 10/0110

DoP - 10/0110



European Technical Assessment

ETA - 10/0111

DoP - 10/0111



C1 : M12 - M20  
C2 : M12 - M20

Certificazioni di resistenza al fuoco



DESCRIZIONE	CONTENUTO	COD. PRODOTTO	PZ.	CODICE EAN	CODICE DI LETTURA
CARTUCCIA	ml 300	19.047.001	15	8 005860 190474	
BECCUCCHIO CONICO MIXER in Busta		19.081.001	10	8 005860 190818	

## FORTE PRESA® 9.4

PREMIUM VINILESTERE 400 ml



**100 ANNI  
ANCORAGGI  
SICURI**

10-1488 EAD 330499-02-0601 EAD 330087-01-0601



European Technical Assessment

ETA - 10/0110

DoP - 10/0110



European Technical Assessment

ETA - 10/0111

DoP - 10/0111



C1 : M12 - M20  
C2 : M12 - M20

Certificazioni di resistenza al fuoco



DESCRIZIONE	CONTENUTO	COD. PRODOTTO	PZ.	CODICE EAN	CODICE DI LETTURA
CARTUCCIA	ml 400	19.046.001	12	8 005860 190467	
BECCUCCHIO CONICO MIXER in Busta		19.081.001	10	8 005860 190818	



## BECCUCCIO CONICO MIXER

Ideale per chi desidera avere sempre a portata di mano i beccucci di ricambio per le cartucce di ancorante chimico. Le eliche all'interno permettono la corretta miscelazione del prodotto.


DESCRIZIONE	CONTENUTO	COD. PRODOTTO	PZ.	CODICE EAN	CODICE DI LETTURA
BECCUCCIO CONICO MIXER in Busta		19.081.001	10	8 005860 190818	



## TASSELLO A RETE

Il tassello a rete è indispensabile in presenza di mattoni forati. Esso consente il fissaggio sicuro di barre, ganci, viti ed altri oggetti filettati e, con l'inserimento delle bussole filettate, offre la possibilità di ottenere fissaggi amovibili.

### DIMENSIONE FORI:

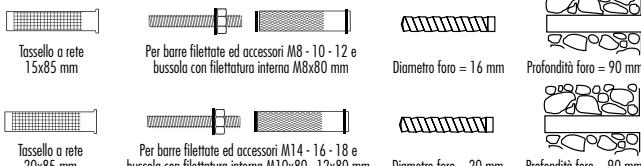

DESCRIZIONE	CONTENUTO	COD. PRODOTTO	PZ.	CODICE EAN	CODICE DI LETTURA
15X85 mm BUSTA	pz. 4	19.101.001	10	8 005860 191013	
15X85 mm SFUSO	pz. 100	19.106.001	1	-	
20X85 mm SFUSO	pz. 100	19.108.001	1	-	



## PISTOLA E-PRO 3K PER FORTE PRESA 400ml

Efficiente e robusta, per usi professionali, lunga durata.

DESCRIZIONE	CONTENUTO	COD. PRODOTTO	PZ.	CODICE EAN	CODICE DI LETTURA
PISTOLA E-PRO 3K	pz. 1	19.083.001	1	8 005860 190832	



## PISTOLA SK S-PRO 2K PROFESSIONALE PER FORTE PRESA 300ml

È la pistola ideale per il professionista che desidera un attrezzo sempre efficiente, confortevole e di lunga durata.

DESCRIZIONE	CONTENUTO	COD. PRODOTTO	PZ.	CODICE EAN	CODICE DI LETTURA
PISTOLA	pz. 1	85.198.001	1	8 005860 851986	

# SCHIUMA POLIURETANICA RAPIDA



LA GAMMA COMPLETA



## SCHIUMA RAPIDA ALL POSITIONS

Schiuma poliuretanica monocomponente autoespandente; indurisce per effetto dell'umidità atmosferica. La struttura cellulare uniforme, a pori prevalentemente chiusi, la stabilità dimensionale e le proprietà meccaniche, sono tali da rendere il prodotto ideale per fissare, isolare e sigillare. Ha un'ottima adesione a tutti i più comuni materiali usati in edilizia, sia lisci che porosi: legno, cemento, intonaco, metalli, materie plastiche (eccetto politene, teflon e silicone). Indurita, SCHIUMA RAPIDA è inattaccabile da microorganismi e muffe ed ha ottima resistenza agli agenti chimici. Si può forare, tagliare, stuccare e verniciare. È impermeabile e resiste al calore, al freddo e all'invecchiamento. Una volta applicata, deve essere protetta dai raggi UV e luce del sole.

SCHIUMA RAPIDA riempie penetrando in tutte le cavità e serve per il montaggio, la sigillatura e l'isolamento di serramenti e cassonetti, per riempire e sigillare giunti, scandalature, cavità e passaggi di tubature, per eseguire o completare rivestimenti termici ed acustici, per fissare scatole elettriche.

Nella speciale bombola "ALL POSITIONS", funziona in tutte le posizioni: verticale, orizzontale, capovolta, permettendo di lavorare agevolmente anche nelle condizioni più difficili.

### CARATTERISTICHE TECNICHE:

Resa (espansione libera) fino a:	litri	41
Densità (espansione libera)	Kg/m <sup>3</sup>	17
Dimensione delle cellule		medio-finì
Tempo di formazione della pelle	minuti	6-8
Lavorabilità: taglio (cordolo 2 cm.)	minuti	13-16
Indurimento completo (cordolo 2 cm.) ore		6-8
Temperatura di applicazione	°C	+5 +35
Resistenza alla temperatura	°C	-40 +100
Resistenza a trazione	MPa	0,1
Allungamento a rottura	%	26
Resistenza al taglio	MPa	0,06
Resistenza a compressione	MPa	0,03
Condutività termica	W/mK	0,04
Assorbimento acqua	% V/V	0,3

DESCRIZIONE	CONTENUTO	COD. PRODOTTO	PZ.	CODICE EAN	CODICE DI LETTURA
BOMBOLA ALL POSITIONS	ml 750	85.207.001	12	8 005860 852075	

## SCHIUMA RAPIDA

Schiuma poliuretanica monocomponente autoespandente; indurisce per effetto dell'umidità atmosferica. La struttura cellulare uniforme, a pori prevalentemente chiusi, la stabilità dimensionale e le proprietà meccaniche, sono tali da rendere il prodotto ideale per fissare, isolare e sigillare. Ha un'ottima adesione a tutti i più comuni materiali usati in edilizia, sia lisci che porosi: legno, cemento, intonaco, metalli, materie plastiche (eccetto politene, teflon e silicone). Indurita, SCHIUMA RAPIDA è inattaccabile da microorganismi e muffe ed ha ottima resistenza agli agenti chimici. Si può forare, tagliare, stuccare e verniciare. SCHIUMA RAPIDA è impermeabile e resiste al calore, al freddo e all'invecchiamento. Una volta applicata, deve essere protetta dai raggi UV e luce del sole. Riempe penetrando in tutte le cavità e serve per il montaggio, la sigillatura e l'isolamento di serramenti e cassonetti, per riempire e sigillare giunti, scandalature, cavità e passaggi di tubature, per eseguire o completare rivestimenti termici ed acustici, per fissare scatole elettriche. Nella speciale bombola "MATIC" è ideale per l'utilizzo con ogni tipo di pistola per l'estruzione di schiume poliuretaniche.

### CARATTERISTICHE TECNICHE:

### RAPIDA MATIC

Resa (espansione libera) fino a:	litri	22-25
• Bombola 500 ml	litri	22-25
• Bombola 750 ml	litri	35-40 40-45
Densità (espansione libera)	Kg/m <sup>3</sup>	17 15
Dimensione delle cellule		medio-finì
Tempo di formazione della pelle	minuti	6-8 4-6
Lavorabilità: taglio (cordolo 2 cm.)	minuti	13-16 7-9
Indurimento completo (cordolo 2 cm.) ore		6-8
Temperatura di applicazione	°C	+5 +35
Resistenza alla temperatura	°C	-40 +100
Resistenza a trazione	MPa	0,1 0,08
Allungamento a rottura	%	26 18
Resistenza al taglio	MPa	0,06 0,03
Resistenza a compressione	MPa	0,03 0,05
Condutività termica	W/mK	0,04
Assorbimento acqua	% V/V	0,3

DESCRIZIONE	CONTENUTO	COD. PRODOTTO	PZ.	CODICE EAN	CODICE DI LETTURA
BOMBOLA	ml 500	85.211.001	12	8 005860 852112	
BOMBOLA	ml 750	85.208.001	12	8 005860 852082	
BOMBOLA MATIC	ml 750	85.250.001	12	8 005860 852501	



## SCHIUMA RAPIDA TERMO ACUSTICA CERTIFICATA



SCHIUMA TERMO ACUSTICA è Certificata per isolamento termico e per isolamento acustico. Schiuma poliuretanica monocomponente autoespandente; indurisce per effetto dell'umidità atmosferica. La struttura cellulare uniforme, a pori prevalentemente chiusi, la stabilità dimensionale e le proprietà meccaniche, sono tali da rendere il prodotto ideale per fissare, isolare e sigillare.

SCHIUMA TERMO ACUSTICA ha un'ottima adesione a tutti i più comuni materiali usati in edilizia, sia lisci che porosi: legno, cemento, intonaco, metalli, materie plastiche (eccetto politene, teflon e silicone). Indurita, Schiuma Termo Acustica è inattaccabile da microorganismi e muffe ed ha ottima resistenza agli agenti chimici. Si può forare, tagliare, stuccare e verniciare. È impermeabile e resiste al calore, al freddo e all'invecchiamento. Una volta applicata, deve essere protetta dai raggi UV e luce del sole. Riempie penetrando in tutte le cavità e serve per il montaggio, la sigillatura e l'isolamento di serramenti e casonetti, per riempire e sigillare giunti, scanalature, cavità e passaggi di tubature, per eseguire o completare rivestimenti termici ed acustici, per fissare scatole elettriche.

Bombola "MATIC", ideale per l'utilizzo con ogni tipo di pistola per schiume poliuretaniche.

### CARATTERISTICHE TECNICHE:

Resa (espansione libera) fino a:	litri	40-45
Densità (espansione libera)	Kg/m <sup>3</sup>	15
Dimensione delle cellule		medio-fine
Tempo di formazione della pelle	minuti	6-8
Indurimento completo (cordolo 2 cm.) ore		6-8
Temperatura di applicazione	°C	+5 +35
Resistenza alla temperatura	°C	-40 +100
Resistenza a trazione	MPa	0,08
Allungamento a rottura	%	18
Resistenza al taglio	MPa	0,03
Resistenza a compressione	MPa	0,05
Absorbimento acqua	% V/V	0,3

### Certificato per isolamento termico ICECON S.A. n°:

0154-P/28.01.2011  $\lambda=0,0348W/mK$

$\lambda$  = coefficiente di conducibilità termica

### Certificato per isolamento acustico IFT ROSENHEIM n°:

11-000641-PB01-K05-04-en-01

10/20 mm:  $R_{ST,w} (C,Ctr) = 60 (-1,-4) dB$

$R_{ST,w}$  = misura dell'isolamento acustico dei giunti  
 $C, Ctr$  = termini di adattamento dello spettro  
(determinato per 10 e per 20 mm di larghezza dei giunti)

DESCRIZIONE	CONTENUTO	COD. PRODOTTO	PZ.	CODICE EAN	CODICE DI LETTURA
BOMBOLA	ml 750	85.214.001	12	8 005860 852143	

## SCHIUMA RAPIDA TURBO FOAM



Schiuma poliuretanica monocomponente autoespandente, indurisce per effetto dell'umidità atmosferica. La struttura cellulare uniforme, a pori prevalentemente chiusi, la stabilità dimensionale e le proprietà meccaniche, sono tali da rendere il prodotto ideale per fissare, isolare, sigillare. TURBO FOAM ha ottima adesione a tutti i più comuni materiali usati in edilizia, sia lisci che porosi: legno, cemento, intonaco, metalli, materie plastiche (eccetto politene, PTFE e silicone). Indurita è inattaccabile da microorganismi e muffe ed ha ottima resistenza agli agenti chimici. Si può forare, tagliare, stuccare e verniciare. Impermeabile e resiste al calore, al freddo e all'invecchiamento. Una volta applicata, deve essere protetta dai raggi UV e luce del sole. TURBO FOAM riempie penetrando in tutte le cavità e serve per il montaggio, la sigillatura e l'isolamento di serramenti e casonetti, per riempire e sigillare giunti, scanalature, cavità e passaggi di tubature, per eseguire o completare rivestimenti termici ed acustici, per fissare scatole elettriche.

### CON VALVOLA DI SICUREZZA:

- Dosaggio controllato: il flusso di schiuma può essere regolato per ottenere una maggiore o minore erogazione.
- Riutilizzo sicuro: dopo l'uso, ripiegando il tubetto erogatore nella sua sede (vedi figura), la bombola può essere riutilizzata anche dopo un mese.
- Le bombole possono essere conservate in orizzontale, verticale o capovolte.



### CARATTERISTICHE TECNICHE:

Resa (espansione libera) fino a:	litri	40
Densità (espansione libera)	Kg/m <sup>3</sup>	17
Dimensione delle cellule		medio-fine
Tempo di formazione della pelle	minuti	6-8
Lavorabilità: taglio (cordolo 2 cm.)	minuti	20
Indurimento completo (cordolo 2 cm.) ore		6-8
Temperatura di applicazione	°C	+5 +35
Resistenza alla temperatura	°C	-40 +100
Resistenza a trazione	MPa	0,1
Allungamento a rottura	%	26
Resistenza al taglio	MPa	0,06
Resistenza a compressione	MPa	0,03
Condutività termica	W/mK	0,04
Absorbimento acqua	% V/V	0,3

DESCRIZIONE	CONTENUTO	COD. PRODOTTO	PZ.	CODICE EAN	CODICE DI LETTURA
BOMBOLA	ml 750	85.215.001	12	8 005860 852150	



## SCHIUMA RAPIDA TEGOLE

SCHIUMA RAPIDA TEGOLE è una schiuma poliuretanica monocomponente autoespandente, che indurisce con l'umidità atmosferica. La struttura cellulare uniforme, a pori prevalentemente chiusi, la stabilità dimensionale e le proprietà meccaniche, sono tali da rendere il prodotto ideale per la posa di coppi e tegole con eccezionale resistenza ai cicli di gelo e disgelo ed all'azione del vento; ideale per coibentare, impermeabilizzare, insonorizzare, e sigillare. SCHIUMA RAPIDA TEGOLE ha ottima adesione a tutti i più comuni materiali usati in edilizia, sia lisci che porosi: legno, cemento, intonaco, metalli, materie plastiche (eccetto polietene, PTFE e silicone). Indurita è inattaccabile da microorganismi e muffe ed ha ottima resistenza agli agenti chimici. Si può forare, tagliare, e verniciare. SCHIUMA RAPIDA TEGOLE è impermeabile e resistente al calore, al freddo ed all'invecchiamento. Una volta applicata, deve essere protetta dai raggi UV e dalla luce del sole.

SCHIUMA RAPIDA TEGOLE riempie penetrando in tutte le cavità, le sue caratteristiche la rendono insuperabile per la posa di coppi e tegole. Nella speciale bombola "MATIC" è ideale per l'utilizzo con ogni tipo di pistola per l'estruzione di schiume poliuretaniche.

CARATTERISTICHE TECNICHE:	RAPIDA	MATIC
Resa (espansione libera) fino a:	litri	38
Superficie applicata	m <sup>2</sup>	5-7
Densità (espansione libera)	Kg/m <sup>3</sup>	15
Dimensione delle cellule		medio-finì
Tempo di formazione della pelle	minuti	6-8
Lavorabilità: taglio (cordolo 2 cm.)	minuti	15
Indurimento completo (cordolo 2 cm.)	ore	6-8
Temperatura di applicazione	°C	+5 +35
Resistenza alla temperatura	°C	-40 +100
Resistenza a trazione	MPa	0,1 0,08
Resistenza al taglio	MPa	0,06 0,07
Resistenza a compressione	MPa	0,05
Condutività termica	W/mK	0,04
Assorbimento acqua	% V/V	0,3

DESCRIZIONE	CONTENUTO	COD. PRODOTTO	PZ.	CODICE EAN	CODICE DI LETTURA
BOMBOLA	ml 750	85.223.001	12	8 005860 852235	
BOMBOLA MATIC	ml 750	85.222.001	12	8 005860 852228	

## SCHIUMA RAPIDA TURBO FOAM TEGOLE

SCHIUMA RAPIDA TURBO FOAM TEGOLE è una schiuma poliuretanica monocomponente autoespandente, che indurisce con l'umidità atmosferica. La struttura cellulare uniforme, a pori prevalentemente chiusi, la stabilità dimensionale e le proprietà meccaniche, sono tali da rendere il prodotto ideale per la posa di coppi e tegole con eccezionale resistenza ai cicli di gelo e disgelo ed all'azione del vento; ideale per coibentare, impermeabilizzare, insonorizzare, e sigillare. SCHIUMA RAPIDA TURBO FOAM TEGOLE ha ottima adesione a tutti i più comuni materiali usati in edilizia, sia lisci che porosi: legno, cemento, intonaco, metalli, materie plastiche (eccetto polietene, teflon e silicone). Indurita è inattaccabile da microorganismi e muffe ed ha ottima resistenza agli agenti chimici. Si può forare, tagliare, e verniciare. SCHIUMA RAPIDA TURBO FOAM TEGOLE è impermeabile e resistente al calore, al freddo ed all'invecchiamento. Una volta applicata, deve essere protetta dai raggi UV e dalla luce del sole. SCHIUMA RAPIDA TURBO FOAM TEGOLE riempie penetrando in tutte le cavità, le sue caratteristiche la rendono insuperabile per la posa di coppi e tegole.

### CON VALVOLA DI SICUREZZA:

- Dosaggio controllato: il flusso di schiuma può essere regolato per ottenere una maggiore o minore erogazione.
- Riutilizzo sicuro: dopo l'uso, ripiegando il tubetto erogatore nella sua sede (vedi figura), la bombola può essere riutilizzata anche dopo un mese.
- Le bombole possono essere conservate in orizzontale, verticale o capovolte.

CARATTERISTICHE TECNICHE:		
Resa (espansione libera) fino a:	litri	38
Superficie applicata	m <sup>2</sup>	5-7
Densità (espansione libera)	Kg/m <sup>3</sup>	15
Dimensione delle cellule		medio-finì
Tempo di formazione della pelle	minuti	6-8
Lavorabilità: taglio (cordolo 2 cm.)	minuti	17
Indurimento completo (cordolo 2 cm.)	ore	6-8
Temperatura di applicazione	°C	+5 +35
Resistenza alla temperatura	°C	-40 +100
Resistenza a trazione	MPa	0,1
Resistenza al taglio	MPa	0,05
Resistenza a compressione	MPa	0,05
Condutività termica	W/mK	0,04
Assorbimento acqua	% V/V	0,3

DESCRIZIONE	CONTENUTO	COD. PRODOTTO	PZ.	CODICE EAN	CODICE DI LETTURA
BOMBOLA	ml 750	85.224.001	12	8 005860 852242	

## SCHIUMA RAPIDA MEGA



SCHIUMA RAPIDA MATIC MEGA è la schiuma per applicazione a pistola che ha un'altissima resa in termini di volume, infatti una bombola sviluppa da 70 a 77 litri di prodotto in volume, ad altissima resa in termini di metri lineari coperti, infatti una bombola applicata in cordolo da Ø 1 cm rende fino a 200 metri lineari ed estremamente veloce, infatti il cordolo è tagliabile dopo 6-8 minuti.

Queste caratteristiche la rendono ideale per interstizi, sottotetti, cassonetti, intercapedini, per zone dove è difficile arrivare e quindi è necessario utilizzare un'unica bombola per effettuare tutta la lavorazione.

### CARATTERISTICHE TECNICHE:

Resa (espansione libera) fino a bombola 870ml (*)	litri	70-77
Lavorabilità: taglio (cordolo 2 cm)	minuti	6-8
Indurimento completo (cordolo 2 cm)	ore	1,5
Temperatura di applicazione	°C	+5 +35
Temperatura di esercizio	°C	-40 +100
Dimensione delle cellule		medie
Colore		giallo paglierino

\* e oltre 200 metri lineari in cordolo di Ø 1 cm

DESCRIZIONE	CONTENUTO	COD. PRODOTTO	PZ.	CODICE EAN	CODICE DI LETTURA
BOMBOLA	ml 870	85.238.001	12	8 005860 852389	

## SCHIUMA PER PANNELLI

SCHIUMA MATIC PANNELLI a bassa espansione specifica per l'incollaggio di pannelli isolanti di polistirolo espanso ed estruso, PVC, poliuretano, minerali, lana di roccia, sughero, legno, cartongesso, per il riempimento di giunti fra pannelli, per il fissaggio di cassette e tubi corrugati negli impianti elettrici.

SCHIUMA MATIC PANNELLI incolla e sigilla aderendo perfettamente, coibenta, impermeabilizza, insonorizza, riempie penetrando in tutti gli interstizi. Inattaccabile dagli agenti chimici, solventi, microorganismi, muffe.

SCHIUMA MATIC PANNELLI è verniciabile con ogni vernice; si può forare e tagliare (proteggere dai raggi ultravioletti). Aderisce a tutti i materiali da costruzione (eccetto politene, PTFE e silicone).

Bombola "MATIC", ideale per l'utilizzo con ogni tipo di pistola per schiume poliuretaniche.

Conforme a ETA secondo EAD 040083-00-0404 per la certificazione di un sistema di isolamento termico a cappotto con pannelli in polistirolo espanso.



### CARATTERISTICHE TECNICHE:

Resa fino a:	m <sup>2</sup>	10-14
Resa (espansione libera) fino a:	litri	35-40
Densità (espansione libera)	Kg/m <sup>3</sup>	15
Dimensione delle cellule		medio-finì
Tempo di formazione della pelle	minuti	7-8
Lavorabilità: (taglio cordolo 2 cm.)	minuti	13-15
Indurimento completo (cordolo 2 cm.)	ore	12
Temperatura di applicazione	°C	+5 +35
Resistenza alla temperatura	°C	-40 +100
Colore		beige

DESCRIZIONE	CONTENUTO	COD. PRODOTTO	PZ.	CODICE EAN	CODICE DI LETTURA
BOMBOLA	ml 750	85.227.001	12	8 005860 852273	



## SCHIUMA RAPIDA FLESSIBILE PER SERRAMENTI

SCHIUMA FLESSIBILE PER SERRAMENTI ha elevate proprietà elastiche, che le consentono di seguire il movimento del giunto e dei materiali, assorbendo le dilatazioni dovute anche agli sbalzi termici e a particolari cicli caldo-freddo a cui sono sottoposti i vari materiali edili, mantenendo le sue proprietà isolanti a lungo nel tempo.

Con ottime proprietà di isolamento termico ed acustico. Aderisce a tutti i materiali di supporto comunemente utilizzati in edilizia. Rapida, è tagliabile dopo 20-25 minuti.

### CARATTERISTICHE TECNICHE:

Resa (espansione libera)	litri	38-40
Tempo di formazione della pelle*	minuti	10-15 min. ca.
Tagliabile dopo	minuti	20-25 minuti
Indurimento completo	ore	2
Allungamento a rottura		25%
Temperatura di applicazione	°C	da +5 a +35
Temperatura di esercizio	°C	da -40 a +100
Colore		Bianco

DESCRIZIONE	CONTENUTO	COD. PRODOTTO	PZ.	CODICE EAN	CODICE DI LETTURA
BOMBOLA	ml 750	85.245.001	12	8 005860 852457	

## SCHIUMA ANTIFUOCO RF5

SCHIUMA ANTIFUCOCO RF5 è una schiuma poliuretanica monocomponente autoespandente, di colore rosso, resistente al fuoco; indurisce per effetto dell'umidità. SCHIUMA ANTIFUCOCO RF5 è conforme alle specifiche di prevenzione incendi, perché classificata EI 240 nella prova di resistenza al fuoco secondo le norme EN 13501-2:2009, rapporto di prova n°CS11861FR (test secondo EN1366-4:2010 e EN 1363-1:2012). SCHIUMA ANTIFUCOCO RF5 è stata testata in giunti lineari ed incorporando della lana minerale nel giunto, si è raggiunto una resistenza al fuoco fino a 240 minuti in giunti di diverse dimensioni.

La struttura cellulare uniforme, a pori prevalentemente chiusi, la stabilità dimensionale e le proprietà meccaniche, sono tali da rendere il prodotto ideale per fissare, isolare e sigillare. Ha un'ottima adesione a tutti i più comuni materiali usati in edilizia, sia lisci che porosi: legno, cemento, intonaco, metalli, materie plastiche (eccetto politene, PTFE e silicone). Indurita, SCHIUMA ANTIFUCOCO RF5 è inattaccabile da microrganismi e muffe ed ha ottima resistenza agli agenti chimici. Si può forare, tagliare, stuccare e verniciare. SCHIUMA ANTIFUCOCO RF5 è impermeabile e resiste al calore, al freddo e all'invecchiamento. Una volta applicata deve essere protetta dai raggi UV e dalla luce del sole.

### CARATTERISTICHE TECNICHE:

Resa (espansione libera) fino a:	litri	40
Densità (espansione libera)	Kg/m <sup>3</sup>	15
Dimensione delle cellule		medio-finì
Tempo di formazione della pelle	minuti	7-9
Lavorabilità: taglio (cordolo 2 cm.)	minuti	13-15
Indurimento completo (cordolo 2 cm.)	ore	12
Temperatura di applicazione	°C	+5 +35
Resistenza alla temperatura	°C	-40 +100
Resistenza a trazione	MPa	0,07
Allungamento a rottura	%	25
Resistenza al taglio	MPa	0,05
Resistenza a compressione	MPa	0,04



**Riutilizzo sicuro:** Dopo l'uso, ripiegando il tubetto erogatore nella sua sede, la bombola può essere riutilizzata anche dopo un mese.



DESCRIZIONE	CONTENUTO	COD. PRODOTTO	PZ.	CODICE EAN	CODICE DI LETTURA
BOMBOLA	ml 750	82.331.001	12	8 005860 823310	

## MALTA ADESIVA



Malta Adesiva è la schiuma poliuretanica a bassa espansione per l'incollaggio di blocchi rettificati e il fissaggio di soglie, davanzali e copri gradini.

Malta Adesiva è utilizzata anche per pannelli (in cartongesso, in legno, isolanti di polistirolo espanso ed estruso).

Incolla e sigilla, coibenta, impermeabilizza, insonorizza e riempie penetrando in tutti gli interstizi; è inattaccabile dagli agenti chimici, solventi, microorganismi, muffe. È versatile ed è verniciabile con ogni tipo di vernice. Si può forare e tagliare.

### CARATTERISTICHE TECNICHE:

Resa (espansione libera) fino a:	litri	35-40
Densità (espansione libera)	Kg/m <sup>3</sup>	15
Dimensione delle cellule		medio-finì
Tempo di formazione della pelle	minuti	7-8
Lavorabilità: (taglio cordolo 2 cm.)	minuti	13-15
Indurimento completo (cordolo 2 cm.)	ore	12
Temperatura di applicazione	°C	-5 +35
Resistenza alla temperatura	°C	-40 +100
Colore		grigio

DESCRIZIONE	CONTENUTO	COD. PRODOTTO	PZ.	CODICE EAN	CODICE DI LETTURA
BOMBOLA	ml 750	85.229.001	12	8 005860 852297	

## SCHIUMA PER POZZETTI

Sostituisce il costoso lavoro con malta. Consente l'utilizzo anche in punti difficilmente raggiungibili. Inattaccabile dagli agenti chimici, solventi, microorganismi e muffe.

Stabile nel tempo contro benzina, oli, acqua e sostanze chimiche, è impermeabile ed ha una rapida messa in esercizio.

Ideale per:

- Fissaggio pozzetti ed elementi idraulici.
- Serbatoi, canali e connessioni in cemento.
- Tubi di canalizzazione e depurazione.
- Incollaggio e riempimento di fessurazioni nelle parti sotterranee.

### CARATTERISTICHE TECNICHE:

Resa (espansione libera) fino a:	litri	32
Sviluppo in metri lineari (cordolo 2cm)	m	50
Densità (espansione libera)	Kg/m <sup>3</sup>	18-22
Dimensione delle cellule		medio-finì
Tempo di riposizionabilità	minuti	8-12
Lavorabilità: (taglio cordolo 2 cm.)	minuti	40
Indurimento completo (cordolo 2 cm.)	ore	12-24
Temperatura di applicazione	°C	+5/+25
Resistenza alla temperatura	°C	-40 +100
Colore		azzurro

DESCRIZIONE	CONTENUTO	COD. PRODOTTO	PZ.	CODICE EAN	CODICE DI LETTURA
BOMBOLA	ml 750	85.240.001	12	8 005860 852402	
BOMBOLA da 750 ml IN PALL BOX	pz. 24	85.241.001	1	-	

## SCHIUMA PIATTI DOCCIA

LA SCHIUMA ADESIVA PER FISSARE PIATTI DOCCIA SU MASSETTO

LA SCHIUMA ADESIVA PIATTI DOCCIA, è l'adesivo poliuretanico in schiuma con ottima presa iniziale, ideale per il montaggio di piatti doccia su massetto. Non necessita di primer. Una volta estrusa, il processo di espansione è più controllato rispetto a quello della schiuma poliuretanica universale, questo permette di ridurre la spinta sul piatto doccia evitando potenziali instabilità ed insorgenza di crepe. È un prodotto autoespandente.

Ideale anche per installazione piatti doccia in mineralmarmo.

POLIVALENTE: Fissa, sigilla, stabilizza, ideale per il montaggio di piatti doccia.

RESA: Da ogni bombola si ricavano 22 litri di schiuma.



DESCRIZIONE	CONTENUTO	COD. PRODOTTO	PZ.	CODICE EAN	CODICE DI LETTURA
BOMBOLA	ml 500	85.236.001	12	8 005860 852365	
BOMBOLA da 500 ml IN PALL BOX	pz. 24	85.237.001	1	-	

È LO STRUMENTO FACILE E PRONTO ALL'USO PER MONTAGGI DI:

SCALE	
ELEMENTI DECORATIVI E FUNZIONALI	
PANNELLI IN OSB E TRUCIOLARE	
BLOCCHI, PARETI E COBERTURE	
DAVANZALI	
PROFILI E BATTISCOPA	
PANNELLI IN CARTONGESSO	



LA SCHIUMA AMERICANA DI MONTAGGIO  
ADESIVO VELOCE A SCHIUMA "1 MINUTO"

Saratoga La Schiuma Americana di montaggio è l'adesivo poliuretanico in schiuma di nuova generazione a tecnologia FFT (Faster Foam Technology), con tack potenziato e presa iniziale in 1 minuto. Trova impiego per tutte quelle applicazioni che necessitano di assemblaggi rapidi o montaggi in sequenza.

Ideale per materiali da costruzione e per materiali solidi, uniformi, regolari come: pannelli (ad es. in cartongesso, OSB, multistrato), elementi e rivestimenti decorativi, battiscopa e modanature, copri gradini e davanzali, piccole pareti divisorie (block calibrati) e profili angolari, ecc.

Aderisce (senza dover inumidire le parti e senza espandersi) su substrati quali cemento, gres porcellanato, legno e derivati, materiali espansi o estrusi (ad. es. polistirolo), PVC, alluminio, ecc. Non necessita di primer e raggiunge un'elevata resistenza funzionale in pochi minuti.

### CARATTERISTICHE TECNICHE:

Resta (espansione libera) fino a	mtl	25
Quantitativo di malta in polvere equivalente	Kg	15
Colore	grigio chiaro	
Dimensione delle celle <ul style="list-style-type: none">le</ul>	medio-finì	
Tempo di riposabilità (a +20°C/ 60% U.R.)	minuti	4-5'
Tempo di formazione della pelle	minuti	8-10
Indurimento Completo	ore	12
Resistenza alla temperatura	°C	-40 +100

DESCRIZIONE	CONTENUTO	COD. PRODOTTO	PZ.	CODICE EAN	CODICE DI LETTURA
BOMBOLA MANUALE	ml 500	57.545.001	12	8 005860 575455	
BOMBOLA da 500 ml IN PALL BOX	pz. 24	57.551.001	1	-	

## SCHIUMA RAPIDA UNIVERSALE

Schiuma Rapida UNIVERSALE sigilla e riempie buchi e cavità. Isola riducendo il costo energetico. Fissa serramenti e impiantistica, ha ottima adesione ai materiali edili. Polivalente, sigilla, coibenta, insonorizza, impermeabilizza, riempie penetrando in tutti gli interstizi. Una volta applicata, deve essere protetta dai raggi UV e dalla luce del sole. Indurita, è inattaccabile da microorganismi e muffe ed ha ottima resistenza agli agenti chimici. Si può forare, tagliare, stuccare e verniciare. È impermeabile e resistente al calore, al freddo e all'invecchiamento.



### CARATTERISTICHE TECNICHE:

Resa (espansione libera) fino a:	litri	25
Densità (espansione libera)	Kg/m <sup>3</sup>	17
Dimensione delle cellule		medio-finì
Tempo di formazione della pelle	minuti	6-8
Lavorabilità: (taglio cordolo 2 cm.)	minuti	20
Indurimento completo (cordolo 2 cm.)	ore	6-8
Temperatura di applicazione	°C	+5/+35
Resistenza alla temperatura	°C	-40/+100
Colore		Giallo paglierino

DESCRIZIONE	CONTENUTO	COD. PRODOTTO	PZ.	CODICE EAN	CODICE DI LETTURA
BOMBOLA	ml 500	85.232.001	12	8 005860 852112	

## SCHIUMA RAPIDA RIEMPIMENTO CAVITÀ E INTERCAPEDINI

Schiuma rapida per riempimento cavità e intercapedini, ideale per riempire, isolando, buchi e cavità, ridurre i vuoti, fissare tubi idraulici e scatole elettriche. Ha ottima adesione a tutti i materiali edili; una volta estrusa, ha un'espansione controllata e quindi più bassa rispetto alla schiuma poliuretanica universale, per ridurre l'influenza sulle pareti delle cavità in cui viene inserita. Ideale per uso sottozero, isola, sigilla, insonorizza, coibenta, è inattaccabile dagli agenti chimici, solventi, microorganismi e muffe, è verniciabile e lavorabile, si può forare e tagliare.



### CARATTERISTICHE TECNICHE:

Resa (espansione libera) fino a:	litri	22
Densità (espansione libera)	Kg/m <sup>3</sup>	19-23
Dimensione delle cellule		medio-finì
Tempo di formazione della pelle	minuti	10
Lavorabilità: (taglio cordolo 2 cm.)	minuti	20
Indurimento completo (cordolo 2 cm.)	ore	6-8
Temperatura di applicazione	°C	-10/+35
Resistenza alla temperatura	°C	-40/+100
Colore		grigio

DESCRIZIONE	CONTENUTO	COD. PRODOTTO	PZ.	CODICE EAN	CODICE DI LETTURA
BOMBOLA	ml 500	85.234.001	12	8 005860 852341	

## SCHIUMA RAPIDA PORTE E FINESTRE

Schiuma Rapida PORTE E FINESTRE indicata per il fissaggio di stipiti e controtelai, riduce gli spifferi e i ponti termici, aderisce a muratura e serramenti; ha un'espansione ridotta, che permette un fissaggio più stabile dei serramenti; è in colore azzurro sovraverniciabile. Fissa, isola, sigilla, è inattaccabile dagli agenti chimici, solventi, microorganismi e muffe, è verniciabile e lavorabile, si può forare e tagliare, è impermeabile.



### CARATTERISTICHE TECNICHE:

Resa (espansione libera) fino a:	litri	22
Densità (espansione libera)	Kg/m <sup>3</sup>	17
Dimensione delle cellule		medio-fini
Tempo di formazione della pelle	minuti	10
Lavorabilità: (taglio cordolo 2 cm.)	minuti	20
Indurimento completo (cordolo 2 cm.)	ore	6-8
Temperatura di applicazione	°C	+5/+35
Resistenza alla temperatura	°C	-40/+100
Colore		Azzurro

DESCRIZIONE	CONTENUTO	COD. PRODOTTO	PZ.	CODICE EAN	CODICE DI LETTURA
BOMBOLA	ml 500	85.233.001	12	8 005860 852334	

## FOAM CLEANER

FOAM CLEANER è il pulitore specifico per schiume poliuretaniche, a base di particolari additivi in solvente, che dissolve la schiuma fresca di poliuretano e pulisce a fondo l'interno delle pistole d'eversione. FOAM CLEANER asciuga rapidamente, senza lasciare residui. La bombola è dotata di adattatore che ne consente l'avvitamento alla PISTOLA DI METALLO, che si utilizza per l'applicazione delle schiume poliuretaniche Saratoga SCHIUMA RAPIDA MATIC. Il tastino in dotazione, posto sull'adattatore, consente l'utilizzo di FOAM CLEANER anche senza pistola, per pulire qualsiasi traccia di schiuma fresca.

La bombola adotta la valvola "ALL POSITIONS", che permette un utilizzo della bombola in tutte le posizioni, consentendo di lavorare agevolmente in verticale, in orizzontale, o con bombola capovolta.



### CARATTERISTICHE TECNICHE:

Colore	incolare
Odore	tipico solvente
Peso specifico	0,78
Numero di Kauri Butanolo	93-96

DESCRIZIONE	CONTENUTO	COD. PRODOTTO	PZ.	CODICE EAN	CODICE DI LETTURA
BOMBOLA	ml 500	85.260.001	12	8 005860 852600	

## PISTOLA DI METALLO PER SCHIUME POLIURETANICHE

È la pistola ideale per l'estruzione delle schiume poliuretaniche per edilizia. Realizzata in robusto metallo, permette un perfetto dosaggio, ha grande maneggevolezza e leggerezza.



DESCRIZIONE	CONTENUTO	COD. PRODOTTO	PZ.	CODICE EAN	CODICE DI LETTURA
PISTOLA	-	85.257.001	1	-	

## BECCUCCI PER SCHIUME POLIURETANICHE

Ideale per il professionista e per l'hobbysta che desiderano avere sempre a portata di mano i beccucci di ricambio per le bombole di schiuma.

DESCRIZIONE	CONTENUTO	COD. PRODOTTO	PZ.	CODICE EAN	CODICE DI LETTURA
BECCUCCI IN BUSTA	pz. 5	85.074.001	20	8 005860 850743	




## BECCUCCI PER SCHIUME POLIURETANICHE PER BOMBOLE CON VALVOLA DI SICUREZZA

Ideale per il professionista e per l'hobbysta che desiderano avere sempre a portata di mano i beccucci di ricambio per le bombole di schiuma con valvola di sicurezza.

DESCRIZIONE	CONTENUTO	COD. PRODOTTO	PZ.	CODICE EAN	CODICE DI LETTURA
BECCUCCI IN BUSTA	pz. 5	85.075.001	20	8 005860 850750	



## SILICONE UNIVERSALE SIGILLANTE ACETICO



TRANSPARENTE



GRIGIO RAL 7004



MARRONE RAL 8017




MARRONE SERRAMENTI  
RAL 8011



VERDE RAL 6005



NERO CARROZZERIA  
RAL 9005



ALLUMINIO

SILICONE SIGILLANTE UNIVERSALE viene utilizzato per sigillature tra serramenti e vetri, nella costruzione di acquari (fino a 100 L) e contenitori in vetro, grandi vetrate, pannelli esterni ed interni di celle frigorifere, U-Glass, pannelli solari, lucernari, impianti di condizionamento. Ha ottima adesione a vetro, ceramica, acciaio, alluminio, alcune materie plastiche, legno, supporti verniciati. È conforme alle norme ISO 11600-F&G-20HM.

Per applicazione su supporti porosi si consiglia l'uso di Saratoga SIL. SIG. NEUTRO. Per il fissaggio di specchi si raccomanda l'uso di Saratoga SILICONE SIGILLANTE NEUTRO Plastiche Metalli e specchi.

### CARATTERISTICHE TECNICHE:

Tipo di reticolazione	acetica
Peso specifico	1,03
Consistenza	tixotropica
Estrudibilità	g/min. 50-70
Tempo di lavorabilità	minuti* 10
Velocità di indurimento	mm/24 ore* 2-3
Temperatura di applicazione °C	+5 +40
Movimento di lavoro %	20
Resistenza alla temperatura °C	-60 +200

\*a 23°C e 50% Umidità Relativa



(si possono verificare leggeri scostamenti dal colore indicato)

DESCRIZIONE	CONTENUTO	COD. PRODOTTO	PZ.	CODICE EAN	CODICE DI LETTURA
TRASPARENTE	g 280	85.150.031	30	8 005860 851511	
TRASPARENTE	ml 310	85.116.001	30	8 005860 851160	
TRASPARENTE in sacchetti	ml 600	85.041.001	12	-	
GRIGIO	g 280	85.144.001	30	8 005860 850057	
GRIGIO	ml 310	85.003.015	15	8 005860 851429	
MARRONE	g 280	85.143.001	30	8 005860 850040	
MARRONE SERRAMENTI	g 280	85.131.015	15	8 005860 851313	
VERDE	g 280	85.149.015	15	8 005860 851498	
NERO CARROZZERIA	g 280	85.142.001	30	8 005860 850033	
NERO	ml 310	85.124.015	15	8 005860 851245	
ALLUMINIO	g 280	85.148.015	15	8 005860 850163	





## SILICONE C.P. ANTIMUFFA\* \*CON PROTEZIONE ANTIMUFFA SIGILLANTE ACETICO

SILICONE SIGILLANTE C.P. ANTIMUFFA è specifico per sigillature in tutti gli impianti igienici e da cucina, bagni, docce, lavabi, gabinetti e lavatoi; può essere utilizzato anche per sigillature fra serramenti e vetri, pannelli esterni ed interni di celle frigorifere, U-Glass, pannelli solari, lucernari, impianti di condizionamento. Ha ottima adesione a vetro, ceramica, acciaio, alluminio, alcune materie plastiche, legno, supporti verniciati.

È conforme alle norme ISO 11600-F&G-20HM.

Per applicazione su supporti porosi si consiglia l'uso di Saratoga SILICONE SIGILLANTE NEUTRO. Per il fissaggio di specchi si raccomanda l'uso di Saratoga SILICONE SIGILLANTE NEUTRO Plastiche Metalli Specchi.

Non usare per gli acquari: nel caso, si raccomanda l'uso di Saratoga SILICONE SIGILLANTE UNIVERSALE.



### CARATTERISTICHE TECNICHE:

Tipo di reticolazione	acetica
Peso specifico	1,03
Consistenza	tixotropica
Estrudibilità	g/min. 50-70
Tempo di lavorabilità	minuti* 10
Velocità di indurimento	mm/24 ore* 2-3
Temperatura di applicazione °C	+5 +40
Movimento di lavoro %	20
Resistenza alla temperatura °C	-60 +200

\*a 23°C e 50% Umidità Relativa

(si possono verificare leggeri scostamenti dal colore indicato)

DESCRIZIONE	CONTENUTO	COD. PRODOTTO	PZ.	CODICE EAN	CODICE DI LETTURA
TRASPARENTE	g 280	85.141.001	30	8 005860 850088	
TRASPARENTE	ml 310	85.123.001	30	8 005860 851238	
BIANCO	g 280	85.140.001	30	8 005860 850019	
BIANCO	ml 310	85.117.001	30	8 005860 851177	
AVORIO	g 280	85.147.001	30	8 005860 850156	



TRASPARENTE

## ULTRA

### SILICONE SIGILLANTE SPECIALE ACQUA POTABILE E CONTATTO CON ALIMENTI

Saratoga ULTRA è il sigillante siliconico monocomponente a reticolazione acetica certificato per il contatto con acqua potabile e con molti alimenti. Rapporto di prova CSI N°1418/FPM/FDC/12. Si usa per la costruzione di silos, containers, cisterne, in mense, cucine, caseifici e industria alimentare in genere. È idoneo al contatto prolungato con gli alimenti acquosi (acqua potabile), acidi (aceto, birra), alcolici (vini e liquori: max grad. alcolica 50% vol.), lattiero caseari (latte, yogurt). Non idoneo al contatto prolungato con alimenti oleosi o grassi. Saratoga ULTRA è un sigillante acetico di alta qualità, è puro silicone, non contiene solventi, non cola. Polimerizza a temperatura ambiente sotto l'azione dell'umidità atmosferica, è ideale per utilizzo su supporti non porosi quali ceramica, vetro, acciaio inox, alcune superfici verniciate (testare preventivamente su una piccola parte della superficie) e per alcune materie plastiche come Policarbonato e PVC rigido (non adatto per PE, PP, PTFE, PMMA).

#### CARATTERISTICHE TECNICHE:

Tipo di reticolazione	acetica	
Peso specifico	g/cm <sup>3</sup>	1,02
Consistenza	tixotropica - non cola	
Tempo di lavorabilità	minuti*	10
Velocità di indurimento	mm/24 ore*	2-3
Temperatura di applicazione °C	+5 +40	
Resistenza a trazione	MPa	0,6
Modulo elastico 100%	MPa	0,37
Allungamento arottura	%	250
Durezza Shore A		20
Movimento di lavoro	%	25
Resistenza alla temperatura °C	-40 +180	

\*a 23°C e 50% Umidità Relativa

DESCRIZIONE	CONTENUTO	COD. PRODOTTO	PZ.	CODICE EAN	CODICE DI LETTURA
TRASPARENTE	ml 300	85.151.015	15	8 005860 850071	

## MENSE E CUCINE

### SILICONE SIGILLANTE SARATOGA MENSE E CUCINE

È un sigillante siliconico monocomponente a reticolazione acetica, dalle alte prestazioni, per il contatto con molti alimenti e con acqua potabile.

Si usa per la sigillatura in mense, cucine, refettori, caffetterie, costruzione di silos, container, cisterne, caseifici e industria alimentare in genere. Rapporto di prova CSI n°1418/FPM/FDC/12 emesso il 26/2/2013: idoneo al contatto prolungato con gli alimenti acquosi (acqua potabile), acidi (aceto, birra), alcolici (vini e liquori: max gradazione alcolica 50% vol.), lattiero caseari (latte, yogurt). Non idoneo al contatto prolungato con alimenti oleosi o grassi.

Polimerizza a temperatura ambiente sotto l'azione dell'umidità atmosferica, è ideale per utilizzo su supporti non porosi quali ceramica, vetro, acciaio inox, alcune superfici vernicate (testare preventivamente su una piccola parte della superficie) e per alcune materie plastiche come Policarbonato e PVC rigido (non adatto per PE, PP, PTFE, PMMA).

Saratoga Mense Cucine è un sigillante acetico di alta qualità, è puro silicone, non contiene solventi, non cola.

#### CARATTERISTICHE TECNICHE:

Tipo di reticolazione	acetica	
Peso specifico	g/cm <sup>3</sup>	1,02
Consistenza	tixotropica - non cola	
Tempo di lavorabilità	minuti*	10
Velocità di indurimento	mm/24 ore*	2-3
Temperatura di applicazione °C	+5 +40	
Resistenza a trazione	MPa	0,6
Modulo elastico 100%	MPa	0,37
Allungamento arottura	%	250
Durezza Shore A		20
Movimento di lavoro	%	25
Resistenza alla temperatura °C	-40 +180	

\*a 23°C e 50% Umidità Relativa

DESCRIZIONE	CONTENUTO	COD. PRODOTTO	PZ.	CODICE EAN	CODICE DI LETTURA
CARTUCCIA IN DISPLAY BOX	ml 280	85.448.001	8	8 005860 854482	



cm.21 (L)x45,4 (A)x10,8 (P)

TRASPARENTE



\*CON PROTEZIONE ANTIMUFFA

## BIANCO-SAN®

### SUPER PROTEZIONE CONTRO LA MUCCA SILICONE SIGILLANTE ACETICO

**FUNGHALT™**

BIANCO-SAN® è particolarmente indicato per tutti gli impianti igienici e da cucina quali: sanitari, bagni, lavabi, box doccia, lavatoi, gabinetti, docce, lavelli e tutti quegli ambienti dove è richiesta una elevata resistenza alle muffe ed ai detergenti.

Per applicazione su supporti porosi si consiglia l'uso di Saratoga SIL. SIG. NEUTRO. Per il fissaggio di specchi si raccomanda l'uso di Saratoga SILICONE SIGILLANTE NEUTRO Plastiche Metalli Specchi.

Non usare per gli acquari: nel caso, si raccomanda l'uso di Saratoga SILICONE SIGILLANTE UNIVERSALE.



#### CARATTERISTICHE TECNICHE:

Tipo di reticolazione	acetica
Peso specifico	0,97-0,98
Consistenza	txotropica
Estrudibilità	g/min. 50-70
Tempo di lavorabilità	minuti* 10
Velocità di indurimento	mm/24 ore* 2-3
Temperatura di applicazione °C	+5 +40
Movimento di lavoro %	20
Resistenza alla temperatura °C	-50 +150


\*a 23°C e 50% Umidità Relativa

(si possono verificare leggeri scostamenti dal colore indicato)

DESCRIZIONE	CONT.	COD. PRODOTTO	PZ.	CODICE EAN	CODICE DI LETTURA
BIANCO	ml 310	85.276.002	30	8 005860 852754	
TRASPARENTE	ml 310	85.282.003	30	8 005860 852815	
BIANCO IN DISPLAY BOX	ml 310	85.275.001	24	-	
TRASPARENTE IN DISPLAY BOX	ml 310	85.281.001	24	-	
BIANCO in D-Box a coduta	ml 310	85.275.005	72	-	
TRASPARENTE in D-Box a coduta	ml 310	85.281.003	72	-	
MIX1 in D-Box a coduta	ml 310	85.275.006	48(B)+24(T)	-	
MIX2 in D-Box a coduta	ml 310	85.275.007	24(B)+48(T)	-	
BIANC. in Pall-Box	ml 310	85.275.002	144	-	
TRASPARENTE in Pall-Box	ml 310	85.282.002	144	-	
MIX 72+72 IN PALL BOX	ml 310	85.275.004	144	-	
ESP. Mix Cartucce+Tubetti	pz 96	85.275.008	1	-	



cm 57(L) x 132(A) x 31(P)

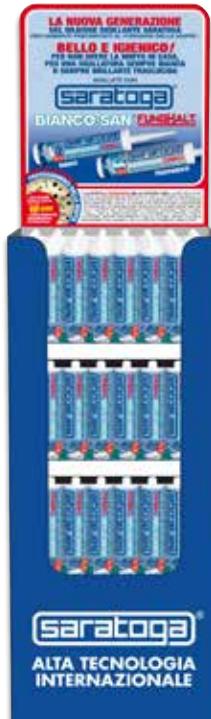

cm 43(L) x 162(A) x 35(P)



cm 20(L) x 50(A) x 30(P)



30 pezzi



BIANCO OTTICO  
TRASPARENTE RIFLESSO ACQUA MARINA

## BIANCO•SAN®

### SUPER PROTEZIONE CONTRO LA MUCCA SILICONE SIGILLANTE NEUTRO

**FUNGHALT™**

BIANCO•SAN® è particolarmente indicato per la sigillatura di vasche idromassaggio, docce, bagni, saune, sanitari e per tutti quegli ambienti dove è richiesta una elevata resistenza alle muffe ed ai detergenti. Ideale anche per serramenti, porte e finestre in ambienti soggetti ad elevata condensa.

È conforme alle norme ISO 11600-F&G-25LM.

Per il fissaggio di specchi si raccomanda l'uso di Saratoga SILICONE SIGILLANTE NEUTRO Plastiche•Metalli•Specchi.



#### CARATTERISTICHE TECNICHE:

Tipo di reticolazione	alcoxy
Peso specifico	1,01 - 1,02
Consistenza	tixotropica
Estrudibilità	g/min. 40 - 70
Tempo di lavorabilità	minuti* 10
Velocità di indurimento	mm/24 ore* 2-3
Temperatura di applicazione °C	+5 +40
Movimento di lavoro %	25
Resistenza alla temperatura °C	-50 +150

\*a 23°C e 50% Umidità Relativa

(si possono verificare leggeri scostamenti dal colore indicato)

DESCRIZIONE	CONT.	COD. PRODOTTO	PZ.	CODICE EAN	CODICE DI LETTURA
BIANCO	ml 310	85.283.001	24	8 005860 852839	
TRASPARENTE	ml 310	85.283.002	24	8 005860 994843	



cm 21(L) x 41(A) x 16(P)

## CRYSTAL CLEAR™

### SIGILLANTE INVISIBILE PER DOCCE


**FUNGHALT™**

Crystal Clear è il nuovo sigillante, silicone modificato, con elevata e duratura resistenza alle muffe. Cristallino, invisibile, specifico per docce di arredamento design (e sanitari relativi). Contiene Funghalt, il che lo rende resistente oltre 10 anni alle muffe, come tutti gli altri prodotti della famiglia Bianco San.

Ideale per tutte le applicazioni dove sia necessaria totale invisibilità della sigillatura, e lunga resistenza all'insorgere di muffe, quindi ideale specie per bagni moderni e di design. Ha ottima adesione a tutte le superfici, porose e non porose, e in special modo è indicato per cristallo, vetro, marmo, ceramica, porcellana, legno, alluminio (anche verniciato), acciaio, acciaio inox, ferro, piombo, pvc, policarbonato, tutti i materiali lapidei per arredamento moderno.

Esente da isocianati e solventi, è inodore.

BREVETTATO  
N°0001426035



TRASPARENTE

#### CARATTERISTICHE TECNICHE:

Tipo di reticolazione	polimero ibrido
Peso specifico	1,04
Consistenza	tixotropica
Tempo di lavorabilità	minuti* 10
Velocità di indurimento	mm/24 ore* 3
Temperatura di applicazione °C	+5 +40
Movimento di lavoro %	20
Resistenza alla temperatura °C	-40 +100

\*a 23°C e 50% Umidità Relativa

DESCRIZIONE	CONTENUTO	COD. PRODOTTO	PZ.	CODICE EAN	CODICE DI LETTURA
CART. 310 ml in DISPLAY BOX	12	85.289.002	1	8 005860 852891	



## SILICONE SUPER RAPIDO

### SIGILLANTE ACETICO

Silicone Super Rapido è il sigillante acetico con protezione antimuffa a polimerizzazione super rapida. Pronto in 2 ore, è velocissimo ad asciugare e dà risultati durevoli nel tempo. La formazione rapida di una consistente pelle superficiale ne consente l'uso in ambienti soggetti a umidità già dopo 2 ore. Antimuffa, è ideale per bagni, cucine e sanitari in genere. Ottimo in interni, è perfetto anche per esterni. Di alta qualità, è indicato per uso universale su supporti non porosi quali vetro, ceramica, alluminio, inox, piastrelle, porcellana, legno e metalli verniciati, e alcune materie plastiche.

E' il silicone ideale per sigillature rapide ed efficaci a lungo nel tempo.

#### CARATTERISTICHE TECNICHE:

Consistenza	txotropica - non cola
Tempo di lavorabilità*	minuti 10
Velocità di indurimento*	mm/giorno 3
Temperatura di applicazione	°C +5 +40
Resistenza alla temperatura	°C -60 +200
Movimento di lavoro	% 20
Resa (cordolo mm 4x4)	metri lineari 16

\*a 23°C e 50% Umidità Relativa

DESCRIZIONE	CONTENUTO	COD. PRODOTTO	PZ.	CODICE EAN	CODICE DI LETTURA
CARTUCCIA BIANCO	ml 280	85.311.001	12	8 005860 853119	
CARTUCCIA TRASPARENTE	ml 280	85.310.001	12	8 005860 853102	
CARTUCCIA in PollBox	12 Bianco + 24 Trasparente	85.312.001	36	-	

\*CON PROTEZIONE ANTIMUFFA

## SILICONE C.P. ANTIMUFFA\*

### SIGILLANTE NEUTRO

SILICONE SIGILLANTE NEUTRO C.P. ANTIMUFFA viene utilizzato per sigillature di impianti igienici e da cucina, bagni, docce, lavabi, gabinetti e lavatoi, vasche idromassaggio, vetri e finestre.

SILICONE SIGILLANTE NEUTRO C.P. ANTIMUFFA è ideale per giunti di dilatazione e di raccordo tra elementi di facciate tradizionali, per giunti tra pareti e pavimenti, scale, giunti di pannelli prefabbricati, giunti di pareti divisorie, tra infissi e murature, elettrodomestici, carpenteria metallica, automobili, indicato anche per la sigillatura di specchi.

È conforme alle norme ISO 11600-F&G-25LM.



CARATTERISTICHE TECNICHE:		TRASP.	BIANCO
Tipo di reticolazione		alcossi	alcossi
Peso specifico		1,02	1,51
Consistenza		txotropica	txotropica
Estrudibilità	g/min.	15-25	15-25
Tempo di lavorabilità	minuti*	10	10
Velocità di indurimento	mm/24 ore*	2-3	2-3
Temperatura di applicazione	°C	+5 +40	+5 +40
Movimento di lavoro	%	25	25
Resistenza alla temperatura	°C	-50 +180	-50 +180

\*a 23°C e 50% Umidità Relativa

(si possono verificare leggeri scostamenti dal colore indicato)

DESCRIZIONE	CONTENUTO	COD. PRODOTTO	PZ.	CODICE EAN	CODICE DI LETTURA
TRASPARENTE	g 280	85.154.001	30	8 005860 851542	
TRASPARENTE	ml 310	85.125.001	30	8 005860 851252	
BIANCO	g 390	85.152.001	30	8 005860 850026	
BIANCO	ml 310	85.122.001	30	8 005860 851221	

## SILICONE LATTONIERI SIGILLANTE NEUTRO

Viene utilizzato per sigillature di giunti di dilatazione e di raccordo tra elementi di facciate tradizionali, per giunti tra pareti e pavimenti, scale, giunti di pannelli prefabbricati, giunti di pareti divisorie, tra infissi e murature, in lattoneria, per scossaline e grondaie in rame, acciaio e lamiera zincata.

È conforme alle norme ISO 11600-F&G-25LM.



### CARATTERISTICHE TECNICHE:

Tipo di reticolazione	alcossi
Peso specifico	1,52
Consistenza	tixotropica
Estrudibilità	g/min. 15-25
Tempo di lavorabilità	minuti* 10
Velocità di indurimento	mm/24 ore* 2
Temperatura di applicazione	°C +5 +40
Movimento di lavoro	% 25
Resistenza alla temperatura	°C -50 +180

\*a 23°C e 50% Umidità Relativa

(si possono verificare leggeri scostamenti dal colore indicato)

DESCRIZIONE	CONTENUTO	COD. PRODOTTO	PZ.	CODICE EAN	CODICE DI LETTURA
TESTA DI MORO	g 390	85.153.004	30	8 005860 850132	
TESTA DI MORO	ml 310	85.120.001	30	8 005860 851207	
GRIGIO	g 390	85.153.001	30	8 005860 850101	
GRIGIO	ml 310	85.118.001	30	8 005860 851184	
MARRONE	g 390	85.153.002	30	8 005860 850118	
RAME/RAME	g 390	85.153.005	30	8 005860 850125	

## SILICONE PLASTICHE•METALLI•SPECCHI SIGILLANTE NEUTRO

Viene utilizzato per sigillature di specchi, vetri trattati e riflettenti; in edilizia per giunti di dilatazione e di raccordo tra elementi di facciate tradizionali, per giunti tra pareti e pavimenti, scale, giunti di pannelli prefabbricati, giunti di pareti divisorie, tra infissi e murature.

È conforme alle norme ISO 11600-F&G-25LM.



### CARATTERISTICHE TECNICHE:

Tipo di reticolazione	alcossi
Peso specifico	1,52
Consistenza	tixotropica
Estrudibilità	g/min. 15-25
Tempo di lavorabilità	minuti* 10
Velocità di indurimento	mm/24 ore* 2
Temperatura di applicazione	°C +5 +40
Movimento di lavoro	% 25
Resistenza alla temperatura	°C -50 +180

\*a 23°C e 50% Umidità Relativa


(si possono verificare leggeri scostamenti dal colore indicato)

DESCRIZIONE	CONTENUTO	COD. PRODOTTO	PZ.	CODICE EAN	CODICE DI LETTURA
NERO	g 390	85.152.014	15	8 005860 995178	






NERO



GRIGIO



BIANCO

## POLIBOND

### SIGILLANTE POLIURETANICO

Viene utilizzato in carrozzeria per la sigillatura di lamiere vernicate e non, in nautica per la posa di pannelli e rivestimenti interni e sigillature interne, per costruzioni metalliche, nei containers, campers e roulotte, nelle cabine di verniciatura, negli impianti di climatizzazione ed isolamento, negli elettrodomestici, per l'assemblaggio di materiali di diversa natura nel settore industriale.


POLI BOND non è idoneo nella sigillatura di giunti di vetrare, in cui può avvenire una riflessione posteriore dei raggi ultravioletti.

#### CARATTERISTICHE TECNICHE:


Peso specifico	1,40 ca.
Consistenza	tixotropica
Estrudibilità	g/min.
Tempo di lavorabilità	minuti*
Velocità di indurimento	mm/24 ore*
Temperatura di applicazione °C	+5 +40
Movimento di lavoro	%
Resistenza alla temperatura °C	-40 +90
con punte di 120°C per brevi periodi	

\*a 23°C e 50% Umidità Relativa

DESCRIZIONE	CONTENUTO	COD. PRODOTTO	PZ.	CODICE EAN	CODICE DI LETTURA
NERO	ml 310	85.185.009	12	8 005860 990043	
GRIGIO	ml 310	85.185.008	12	8 005860 851856	
BIANCO	ml 310	85.185.010	12	8 005860 990050	



BIANCO



GRIGIO

## FLEXEDIL 66 PU

### ADESIVO SIGILLANTE ELASTICO PER EDILIZIA

FLEXEDIL 66 è un adesivo sigillante poliuretanico elastico monocomponente ad indurimento veloce; polimerizza con l'umidità presente nell'aria.

Uso professionale universale per interni ed esterni, sovra verniciabile, ideale per edilizia, idraulica, impiantistica, lattoneria, carpenteria metallica, condizionamento, serramentistica, elementi prefabbricati. Ideale anche per giunti a pavimento, viene adoperato come adesivo elastico su tutti i più comuni materiali utilizzati in edilizia; tixotropico, si può applicare sia su superfici orizzontali che verticali.

Prodotto conforme alla ISO 11600, classe FM25 HM.



#### CARATTERISTICHE TECNICHE:

Tempo di lavorabilità	minuti*	60
Velocità di indurimento	mm/giorno*	3
Temperatura di applicazione °C	+5 +40	
Movimento di lavoro	%	25
Resistenza alla temperatura (resiste per brevi periodi °C a punte di +120°C)		-40 +80

\*a 23°C e 50% Umidità Relativa

(si possono verificare leggeri scostamenti dal colore indicato)

DESCRIZIONE	CONTENUTO	COD. PRODOTTO	PZ.	CODICE EAN	CODICE DI LETTURA
BIANCO	ml 300	85.300.001	12	8 005860 853003	
GRIGIO	ml 300	85.300.002	12	8 005860 895263	



## PU-FLEX

### SIGILLANTE POLIURETANICO PER EDILIZIA

Viene utilizzato per la sigillatura di giunti verticali ed orizzontali di edifici civili e industriali, per la sigillatura di pavimenti, per giunti interni ed esterni, per giunti tra elementi prefabbricati e modulari in genere, per giunti di raccordo tra pareti e pavimenti, in lattoneria per la posa di canali, pluviali e converse, per la sigillatura di lamiere e pareti, scossaline. PU-FLEX non è idoneo nella sigillatura di giunti di vetrata, in cui può avvenire una riflessione posteriore dei raggi ultravioletti.

#### CARATTERISTICHE TECNICHE:

Peso specifico	1,3
Consistenza	tixotropica
Estrudibilità	g/min. 15-40
Tempo di lavorabilità	minuti* 60
Velocità di indurimento	mm/24 ore* 2-3
Temperatura di applicazione °C	+5 +40
Movimento di lavoro	% 25
Resistenza alla temperatura °C	-40 +80

\*a 23°C e 50% Umidità Relativa


(si possono verificare leggeri scostamenti dal colore indicato)

DESCRIZIONE	CONTENUTO	COD. PRODOTTO	P.Z.	CODICE EAN	CODICE DI LETTURA
TESTA DI MORO	ml 300	85.271.003	12	8 005860 990104	
GRIGIO CHIARO	ml 300	85.271.002	12	8 005860 990098	
BIANCO	ml 300	85.271.001	12	8 005860 852716	

## BUTILE SIGILLANTE

### SIGILLANTE ELASTOMERICO

Viene utilizzato per sigillare pannelli prefabbricati, pannelli in cartongesso, per opere di carpenteria, per sigillare strutture metalliche, impianti d'aria condizionata e flange. Per applicazioni in giunti con movimento superiore al 5%, si raccomanda l'utilizzo di Saratoga SILICONE SIGILLANTE NEUTRO.



(si possono verificare leggeri scostamenti dal colore indicato)

DESCRIZIONE	CONTENUTO	COD. PRODOTTO	P.Z.	CODICE EAN	CODICE DI LETTURA
BUTILE SIGILLANTE GRIGIO	g 390	85.180.381	30	8 005860 851818	



TRASPARENTE  
TRANSPARENT  
VERNICIABILE

#### CARATTERISTICHE TECNICHE:

Peso specifico	0,96
Consistenza	tixotropica
Estrudibilità	g/min.
Tempo di lavorabilità	minuti*
Velocità di indurimento	mm/24 ore*
Temperatura di applicazione °C	+5 +40
Movimento di lavoro	%
Resistenza alla temperatura °C	-20 +100

\*a 23°C e 50% Umidità Relativa

## UMIDO-SIL

### SIGILLANTE ELASTOMERICO PER SUPERFICI UMIDE

Viene utilizzato in lattoneria, per grondaie e scossaline in rame, acciaio, lamiera zincata, alluminio. UMIDO-SIL ha ottima adesione a vetro, ceramica, pietra e muratura.

Ideale per sigillature in caso di pioggia.

Su superfici porose bagnate ed in presenza di ghiaccio, si consiglia di non effettuare applicazioni.

DESCRIZIONE	CONTENUTO	COD. PRODOTTO	PZ.	CODICE EAN	CODICE DI LETTURA
UMIDO-SIL TRASPARENTE	ml 280	85.130.001	12	8 005860 851306	



NERO

## TIXO-SIGIL-FIX

### SIGILLANTE IMPERMEABILIZZANTE PER GRONDAIE, CONVERSE E TETTI SIGILLANTE ELASTOMERICO

Particolarmente indicato per l'incollaggio e la sigillatura di membrane bituminose, per la posa di tegole canadesi, per la sigillatura di pluviali, scossaline, grondaie, camini, pali di antenne, per la posa di pannelli isolanti (non in polistirolo espanso), per la sigillatura di tubazioni e sfatoi; spalmato a pennello, è ideale per la sigillatura e l'impermeabilizzazione di grondaie.

TIXO-SIGIL-FIX viene intaccato da vernici a solvente. Non resiste ai solventi ed agli olii: solventi, benzina, kerosene, gasolio ammorbidente o scioglie il prodotto. Nel caso di giunti con movimento superiore al 10%, si consiglia Saratoga SILICONE SIGILLANTE NEUTRO.



(si possono verificare leggeri scostamenti dal colore indicato)

DESCRIZIONE	CONTENUTO	COD. PRODOTTO	PZ.	CODICE EAN	CODICE DI LETTURA
TIXO-SIGIL-FIX IN DISPLAY BOX	ml 310	85.278.001	12	8 005860 852785	

#### CARATTERISTICHE TECNICHE:

Peso specifico	1,35
Consistenza	tixotropica
Estrudibilità	g/min.
Tempo di lavorabilità	minuti*
Velocità di indurimento	settimane*
Temperatura di applicazione °C	+5 +40
Resistenza alla temperatura °C	-35 +110
Movimento di lavoro	%


\* In funzione dell'umidità, della temperatura e dello spessore applicato.

## SILICONE ALTA TEMPERATURA PERFORMANCES ELEVATE

### SIGILLANTE TERMICO

Viene utilizzato per sigillare impianti di condizionamento, di riscaldamento ed a contatto con tubazioni per il trasporto di fluidi caldi, elettrodomestici, ferri per stirare, fornì e simili. Raggiunge punte di 380°C per brevi periodi.

Per applicazioni dove si richieda un sigillante resistente alla fiamma, si raccomanda l'uso di Saratoga SILICONE SIGILLANTE IGNIFUGO oppure Saratoga MASTICE SIGILLANTE REFRATTARIO, in funzione delle condizioni di lavoro.



ROSSO RAL 3013

#### CARATTERISTICHE TECNICHE:

Tipo di reticolazione	acetica
Peso specifico	1,04
Consistenza	tixotropica
Estrudibilità	g/min. 50-70
Tempo di lavorabilità	minuti* 5
Velocità di indurimento	mm/24 ore* 3
Temperatura di applicazione	°C +5 +40
Movimento di lavoro	% 20
Resistenza alla temperatura	°C -60 +280


\*a 23°C e 50% Umidità Relativa

(si possono verificare leggeri scostamenti dal colore indicato)

DESCRIZIONE	CONTENUTO	COD. PRODOTTO	PZ.	CODICE EAN	CODICE DI LETTURA
ALTA TEMPERATURA ROSSO	ml 310	85.134.001	15	8 005860 851344	

## MASTICE REFRATTARIO SIGILLANTE TERMICO

Viene utilizzato per sigillare giunti, crepe e fessure in caldaie, in camini, in caminetti ed in fornì.



BIANCO



GRIGIO



NERO

#### CARATTERISTICHE TECNICHE:

Peso specifico	1,73
Consistenza	tixotropica
Penetrazione (AS TM 217-52T)	mm. 30-33
Tempo di lavorabilità	minuti* 10
Velocità di indurimento	giorni* 1-2
Ritiro lineare	% 3
Temperatura di applicazione	°C +5 +40
Perdita di peso (24 ore a 1000°C)	% 3
Resistenza alla temperatura	°C max. 1200

\*a 23°C e 50% Umidità Relativa

(si possono verificare leggeri scostamenti dal colore indicato)

DESCRIZIONE	CONTENUTO	COD. PRODOTTO	PZ.	CODICE EAN	CODICE DI LETTURA
BIANCO	g 420	85.156.001	6	8 005860 851559	
GRIGIO	g 420	85.156.003	6	8 005860 913998	
NERO	g 420	85.156.002	6	8 005860 996830	



## SILICONE ANTIFUOCO EI240

### SILICONE ANTIFUOCO RF2

Specifico per giunti di dilatazione e di raccordo tra elementi di facciata, pannelli prefabbricati in calcestruzzo, per la sigillatura di porte tagliafuoco, passaggi per tubazioni, cavi e condotti attraverso pareti e pavimenti, per giunti di vetrature antincendio, e tutti i giunti in edilizia e vetrazione che richiedono resistenza al fuoco.

SILICONE ANTIFUOCO RF2 è conforme alle specifiche di prevenzione incendi, classificato EI 240 nella prova di resistenza al fuoco secondo le norme EN 13501-2:2009, rapporto di prova n°CSI1861FR (test secondo EN1366-4:2010 e EN 1363-1:2012).



GRIGIO RAL 7042

#### CARATTERISTICHE TECNICHE:

Tipo di reticolazione	alcoossi
Peso specifico	1,52
Consistenza	tixotropica
Estrudibilità	g/min. 15-25
Tempo di lavorabilità	minuti* 10
Velocità di indurimento	mm/24 ore* 2-3
Temperatura di applicazione °C	+5 +40
Movimento di lavoro %	25
Resistenza alla temperatura °C	-40 +180

\*a 23°C e 50% Umidità Relativa

(si possono verificare leggeri scostamenti dal colore indicato)

DESCRIZIONE	CONTENUTO	COD. PRODOTTO	PZ.	CODICE EAN	CODICE DI LETTURA
SILICONE ANTIFUOCO GRIGIO	ml 310	82.301.001	12	8 005860 823013	

## ACRILICO ANTIFUOCO EI240

### ACRILICO ANTIFUOCO RF4

Specifico per la realizzazione di giunti resistenti al fuoco in edilizia, per la sigillatura di infissi, porte, finestre, pareti, scale, pannelli prefabbricati, fessure e crepe nelle murature, porte tagliafuoco, passaggi per tubazioni, cavi e condotti attraverso pareti e pavimenti.

ACRILICO ANTIFUOCO RF4 è conforme alle specifiche di prevenzione incendi, classificato EI 240 nella prova di resistenza al fuoco secondo le norme EN 13501-2:2009, rapporto di prova n°CSI1861FR (test secondo EN1366-4:2010 e EN 1363-1:2012).

Nel caso delle seguenti applicazioni, si raccomanda l'utilizzo di Silicone Antifuoco RF2: su superfici metalliche non vernicate, in giunti costantemente immersi in acqua, in giunti con movimento di lavoro superiore al 10%.



BIANCO

#### CARATTERISTICHE TECNICHE:

Peso specifico	1,40
Consistenza	tixotropica
Estrudibilità	g/min. 100-130
Tempo di lavorabilità	minuti* 10-15
Velocità di indurimento	mm/24 ore* 1-2
Temperatura di applicazione °C	+5 +40
Resistenza alla temperatura °C	-20 +80


\*a 23°C e 50% Umidità Relativa

DESCRIZIONE	CONTENUTO	COD. PRODOTTO	PZ.	CODICE EAN	CODICE DI LETTURA
ACRILICO ANTIFUOCO BIANCO	ml 310	82.321.001	12	8 005860 823211	


## ACRILICO SIGILLANTE SIGILLANTE ACRILICO

Specifico per la sigillatura di infissi, porte e finestre, per giunti tra pareti e pavimenti, pannelli prefabbricati, pannelli in cartongesso, e per sigillare fessure e piccole crepe nelle murature. Nel caso delle seguenti applicazioni, si raccomanda l'utilizzo di Saratoga SILICONE SIGILLANTE NEUTRO:


su superfici metalliche non vernicate, in giunti costantemente immersi in acqua, in giunti con movimento di lavoro superiore al 10%.




BIANCO




BIANCO PANNA



GRIGIO CHIARO



GRIGIO MEDIO



MARRONE

### CARATTERISTICHE TECNICHE:

Peso specifico	1,62
Consistenza	tixotropica
Estrudibilità	g/min. 100-130
Tempo di lavorabilità	minuti* 10-15
Velocità di indurimento	settimane* 1-2
Temperatura di applicazione °C	+5 +40
Movimento di lavoro %	12,5
Resistenza alla temperatura °C	-30 +80

\*a 23°C e 50% Umidità Relativa

DESCRIZIONE	CONTENUTO	COD. PRODOTTO	PZ.	CODICE EAN	CODICE DI LETTURA
BIANCO	g 450	85.170.371	30	8 005860 850095	
BIANCO PANNA	g 450	85.170.374	15	8 005860 838055	
GRIGIO CHIARO	g 450	85.170.373	15	8 005860 838048	
GRIGIO MEDIO	g 450	85.170.372	30	8 005860 851719	
MARRONE	g 450	85.170.376	15	8 005860 838079	
BIANCO in sacchetto	ml 550	85.040.001	24	-	
GRIGIO CHIARO in sacchetto	ml 550	85.040.002	24	-	


## FORT APACHE SIGILLANTE ACRILICO

Viene utilizzato per sigillare tra parti in legno ed intonaco, zoccolini, porte e finestre, sottotetti, pareti prefabbricate, mobili, perliniture. LIMITAZIONI: nel caso delle seguenti applicazioni, si raccomanda l'utilizzo di Saratoga SILICONE SIGILLANTE NEUTRO: Su superfici metalliche non vernicate. In giunti costantemente immersi in acqua. In giunti con movimento di lavoro superiore al 10%.


Pall-Box  
da 60 cartucce



cm 34(L) x 16(A) x 30(P)



MARRONE CHIARO



MARRONE MEDIO



MARRONE SCURO

CARATTERISTICHE TECNICHE:	
Peso specifico	1,62
Consistenza	tixotropica
Estrudibilità	g/min. 100-130
Tempo di lavorabilità	minuti* 10-15
Velocità di indurimento	settimane* 1-2
Temperatura di applicazione °C	+5 +40
Movimento di lavoro %	10
Resistenza alla temperatura °C	-30 +80

\*a 23°C e 50% Umidità Relativa

(si possono verificare leggeri scostamenti dal colore indicato)

DESCRIZIONE	CONTENUTO	COD. PRODOTTO	PZ.	CODICE EAN	CODICE DI LETTURA
MARRONE CHIARO	ml 310	85.171.001	15	8 005860 851702	
MARRONE MEDIO	ml 310	85.171.004	15	8 005860 890411	
MARRONE SCURO	ml 310	85.171.002	15	8 005860 838024	
FORT APACHE IN PALL BOX	pz. 60	85.171.101	1	-	

## LEGNO E PARQUET

### SIGILLANTE ACRILICO PER LEGNO



Ha ottima adesione su legno, muratura, intonaco e può essere utilizzato anche come adesivo per la posa di parquet, perlino e battiscopa. Indicato per la sigillatura di parquet e superfici in legno, cassonetti, infissi, battiscopa, crepe e fessure nei mobili e nelle murature. Tenacia ed elasticità del prodotto garantisce 15 anni.

È carteggiabile, levigabile e vernicibile; si usa sia in interni che in esterni.

Pall-Box da 60 cartucce  
composto da:

#### CARATTERISTICHE TECNICHE:

Consistenza	tixotropica
Tempo di lavorabilità	minuti*
Velocità di indurimento	settimane*
Temperatura di applicazione	°C
Sovraverniciabilità dopo	minuti*
Levigatura del parquet dopo	ore*

\*a 23°C e 50% Umidità Relativa. Può aumentare a temperature più basse e umidità relativa più alta.



cm 34(L) x 16(H) x 30(P)

(si possono verificare leggeri scostamenti dal colore indicato)

DESCRIZIONE	CONTENUTO	COD. PRODOTTO	PZ.	CODICE EAN	CODICE DI LETTURA
PINO	310 ml	85.272.006	12	8 005860 897151	
ROVERE	310 ml	85.272.001	12	8 005860 852723	
CILIEGIO/FAGGIO	310 ml	85.272.002	12	8 005860 894952	
MOGANO	310 ml	85.272.003	12	8 005860 894945	
TEAK/MERBAU	310 ml	85.272.005	12	8 005860 895256	
NOCE	310 ml	85.272.004	12	8 005860 895027	
WENGÉ	310 ml	85.272.007	12	8 005860 897168	
CARTUCCE IN PALL BOX	60 cartucce	85.272.103	1	-	



## LEGNO E PARQUET

### SIGILLANTE ACRILICO PER LEGNO IN BLISTER

Ha ottima adesione su legno, muratura, intonaco e può essere utilizzato anche come adesivo per la posa di parquet, perlino e battiscopa. Indicato per la sigillatura di parquet e superfici in legno, cassonetti, infissi, battiscopa, crepe e fessure nei mobili e nelle murature. Tenacia ed elasticità del prodotto garantisce 15 anni.

È carteggiabile, levigabile e vernicibile; si usa sia in interni che in esterni.

DESCRIZIONE	CONTENUTO	COD. PRODOTTO	PZ.	CODICE EAN	CODICE DI LETTURA
ROVERE in Blister	60 ml	85.274.001	12	8 005860 852747	
NOCE in Blister	60 ml	85.274.002	12	8 005860 913455	

## ACRILICO ULTRA RAPIDO EDILIZIA SIGILLANTE ACRILICO

Particolarmente indicato per la sigillatura di infissi, per giunti tra pareti e pavimenti, pannelli prefabbricati, pannelli in cartongesso e per sigillare fessure e crepe nelle murature. Nel caso delle seguenti applicazioni, si raccomanda l'utilizzo di Saratoga SILICONE SIGILLANTE NEUTRO: su superfici metalliche non vernicate, in giunti costantemente immersi in acqua, in giunti con movimento di lavoro superiore al 15%.



### CARATTERISTICHE TECNICHE:

Peso specifico	1,76
Consistenza	tixotropica
Estrudibilità	g/min. 100-200
Tempo di lavorabilità	minuti* 10-15
Tempo di indurimento	settimane* 1-2
Temperatura di applicazione	°C +5 +40
Movimento di lavoro	% max 15
Resistenza alla temperatura	°C -30 +80
Tempo di formazione pelle	minuti* 15
Tempo di riverniciabilità:	
- Pitture a tempera e acriliche a base acqua	minuti* 25
- Pitture acriliche a solvente	ore* 2

\* a 23°C e 50% Umidità Relativa. Può aumentare a temperature più basse e umidità relativa più alta.

(si possono verificare leggeri scostamenti dal colore indicato)

DESCRIZIONE	CONTENUTO	COD. PRODOTTO	PZ.	CODICE EAN	CODICE DI LETTURA
GRIGIO VERNICIABILE in Cartuccia	ml 300	85.294.004	30	8 005860 994065	
BIANCO VERNICIABILE in Cartuccia	ml 300	85.294.003	30	8 005860 852945	
BIANCO VERNICIABILE in Pall-Box	pz. 144	85.294.104	1		
BIANCO VER +GRIGIO VER. IN PALL BOX	pz. 96+48	85.294.103	1		

cm 43(L) x 16(A) x 35(P)



### CARATTERISTICHE TECNICHE:

Peso specifico	1,76
Consistenza	tixotropica
Estrudibilità	g/min. 100-120
Tempo di lavorabilità	minuti* 10-15
Velocità di indurimento	settimane* 1-2
Temperatura di applicazione	°C +5 +40
Movimento di lavoro	% 6
Resistenza alla temperatura	°C -30 +80

\* a 23°C e 50% Umidità Relativa

(si possono verificare leggeri scostamenti dal colore indicato)

DESCRIZIONE	CONTENUTO	COD. PRODOTTO	PZ.	CODICE EAN	CODICE DI LETTURA
EFFETTO INTONACO BIANCO	ml 310	85.201.001	15	8 005860 852013	
EFFETTO INTONACO GRIGIO	ml 310	85.201.002	15	8 005860 892835	
EFFETTO INTONACO +ACRILICO SIG. IN PALL BOX	pz. 15x4	85.458.001	1		

cm 34(L) x 16(A) x 30(P)

## CEMENTO SIGILLANTE EXPRESS

RIPARA - RICOSTRUISCE - RIEMPIE  
SIGILLANTE ACRILICO

Stucco acrilico ad alte prestazioni con l'aspetto granuloso tipico della malta, è riempitivo e si utilizza sia in interni che in esterni; è pronto all'uso. Ideale per crepe e fessure nelle fughe del calcestruzzo e dell'intonaco, ripara parti in cemento di pareti vecchie, riempie fori tra tegole e fessure, ripara fughe tra i mattoni e sistema scassi nei muri, stucca pietre, piastrelle e bordi scheggiati, riempie fori, crepe e fessure sia su pietra che su muratura, ha ottima adesività sui più comuni supporti edili (calcestruzzo, pietra, muratura, malta in genere), si utilizza anche per la sigillatura del colmo del tetto.

Utilizzabile anche su superfici leggermente umide, resiste a pioggia, intemperie, alte e basse temperature.



cm 21(L) x 41(A) x 16(P)

DESCRIZIONE	CONTENUTO	COD. PRODOTTO	PZ.	CODICE EAN	CODICE DI LETTURA
CARTUCCIA 310 ml IN DISPLAY BOX	12	85.273.002	1	8 005860 852730	




GRIGIO  
RAL 7030

## VIGOR•FLEX SUPER ACRILICO SIGILLANTE


Viene utilizzato per la sigillatura, in interni ed all'esterno, di infissi, porte e finestre, sanitari, pannelli prefabbricati, muri piastrellati, lamiere vernicate, profili metallici, fornì di verniciatura ed essiccazione.

CON PROTEZIONE ANTIMUFFA.

Nel caso delle seguenti applicazioni, si raccomanda l'utilizzo di Saratoga SILICONE SIGILLANTE NEUTRO: su superfici metalliche non vernicate, in giunti costantemente immersi in acqua.



TRASPARENTE



BIANCO  
VERNICIABILE



cm 20(L) x 50(A) x 304(P)

CARATTERISTICHE TECNICHE:	TRASPARENTE	BIANCO
Peso specifico	1,06	1,10
Consistenza	tixotropica	tixotropica
Estrudibilità	g/min.	300-350
Tempo di lavorabilità	minuti*	30-40
Velocità di indurimento	mm/24 ore*	1-1,5
Temperatura di applicazione	°C	+5 +40
Movimento di lavoro	%	22
Resistenza alla temperatura	°C	-30 +100 -30 +100

\*a 23°C e 50% Umidità Relativa

(si possono verificare leggeri scostamenti dal colore indicato)

DESCRIZIONE	CONTENUTO	COD. PRODOTTO	PZ.	CODICE EAN	CODICE DI LETTURA
TRASPARENTE IN DISPLAY BOX	ml 310	85.128.002	24	8 005860 999541	
BIANCO VERNICIABILE	ml 310	85.128.003	24	8 005860 999558	

## GOLD•FIX•ONE® ADESIVO E SIGILLANTE

Indicato nei settori edile, automobilistico, navale, aeronautico, per tutti quegli impieghi ove è necessario un prodotto trasparente di elevate caratteristiche meccaniche ed eccezionale forza adesiva; per assemblaggi e sigillature in edilizia, per sigillature in bagni e cucine, giunti di connessione su coperture metalliche, per l'assemblaggio di materiali di diversa natura nel settore industriale.



### CARATTERISTICHE TECNICHE:

Tipo di reticolazione	polimero ibrido
Peso specifico	1,04
Consistenza	g/min. tixotropica
Estrudibilità	minuti* 10-20
Tempo di lavorabilità	mm/24 ore* 10
Velocità di indurimento	°C 2-3
Temperatura di applicazione %	+5 +40
Movimento di lavoro	°C 20
Resistenza alla temperatura	-40 +90
Resistenza chimica ad acqua dolce e salata, a solventi alifatici, ad alcali inorganici diluiti, ad oli e grassi.	ottima
Non resiste ai solventi aromatici, acidi concentrati e solventi clorurati	

\*a 20°C e 65% Umidità Relativa

DESCRIZIONE	CONTENUTO	COD. PRODOTTO	P.Z.	CODICE EAN	CODICE DI LETTURA
GOLD•FIX•ONE	ml 290	85.126.001	12	8 005860 851269	

## ONE OO ONE 1001 ADESIVO SIGILLANTE UNIVERSALE

Saratoga ONE-OO-ONE 1001 è l'adesivo sigillante elastico a base di speciali polimeri ibridi Saratoga Polymer, ideale per tutte le applicazioni, su tutti i materiali. Si usa in lattoneria, edilizia, carpenteria metallica, nautica, serramentistica, falegnameria. Ideale per tetti, gronde, lamiere, lucernari, serramenti, giunti con movimento di lavoro fino a 20% e sanitari in genere, viene utilizzato anche per incollaggio di pannellature, rivestimenti, coperture metalliche, prefabbricati e condotti di ventilazione e condizionamento.

### CARATTERISTICHE TECNICHE:

Tipo di reticolazione	polimero ibrido
Peso specifico	1,58
Tempo di lavorabilità	minuti* 10
Velocità di indurimento	mm/24 ore* 2
Temperatura di applicazione	°C +5 +40
Movimento di lavoro	% 20
Allungamento a rottura	300%
Durezza Shore A	52
Resistenza alla temperatura	°C -40+80°C

\*a 20°C e 50% Umidità Relativa

(si possono verificare leggeri scostamenti dal colore indicato)

DESCRIZIONE	CONTENUTO	COD. PRODOTTO	P.Z.	CODICE EAN	CODICE DI LETTURA
ONE OO ONE 1001	ml 280	57.318.001	12	8 005860 573185	
ONE OO ONE 1001 IN PALL BOX	pz 36	57.319.001	1	-	

cm. 40 (L) x 188 (A) x 30 (P)





bianco

## ZOCCOLINI E BATTISCOPA

### SIGILLANTE ADESIVO

Zoccolini e Battiscopa è il sigillante adesivo con potere riempitivo specificamente studiato per battiscopa, zoccolini e salvamuro. Ideale per zoccolini e battiscopa in legno, PVC rigido, moquette, linoleum, materiali ceramici, marmo, cotto ecc.

A presa veloce, attutisce urti e vibrazioni con effetto shock absorber, è senza solventi e inodore, in colore bianco, qualora sbordi è verniciabile.

#### CARATTERISTICHE TECNICHE:

Consistenza	tixotropica, non cola
Tempo di lavorabilità*	20 min
Temperatura di applicazione °C	+5/+40
Resistenza alla temperatura °C	-25/+80
Resa (cordolo mm 4x4)	ca. 16 m lineari
Colore	Bianco

a 23 °C ne 50% Umidità Relativa.

DESCRIZIONE	CONTENUTO	COD. PRODOTTO	PZ.	CODICE EAN	CODICE DI LETTURA
BIANCO	ml 280	85.480.001	15	8 005860 854802	



verde

## PRATI SINTETICI

### SIGILLANTE ADESIVO - SENZA SOLVENTI - INODORE

Sigillante Speciale per Prati Sintetici è l'adesivo sigillante ibrido per fissare bande di giunzione di prati sintetici e bordi di manti erbosi artificiali a materiali di varia natura (anche plastica). In colore verde, è privo di solventi ed inodore. Adatto sia per interni che per esterni, ha ottima adesione anche su superfici umide ed elasticità permanente, migliora l'isolamento acustico tra il sottofondo e il materiale incollato ed è applicabile anche su sottofondi riscaldati.

Ideale in esterni dove incolla pavimentazioni esterne di locali, balconi, terrazze, gazebo, giardini con bordure e aiuole.

#### CARATTERISTICHE TECNICHE:

Colore	verde
Consistenza	tixotropica, non cola
Tempo di lavorabilità*	20 min
Temperatura di applicazione °C	+5/+40
Resistenza alla temperatura °C	-25/+80
Densità a 23°C (g7cm³)	1,5
Durezza shore A	52

a 23 °C ne 50% Umidità Relativa.



cm. 21 (L)x45,4 (A)x10,8 (P)

DESCRIZIONE	CONTENUTO	COD. PRODOTTO	PZ.	CODICE EAN	CODICE DI LETTURA
DisplayBox SIGILLANTE PRATI SINTETICI	ml 290	85.477.001	8	8 005860 854772	

## PISCINE

### SIGILLANTE NEUTRO - INODORE

Si tratta di un sigillante neutro di altissima qualità appositamente studiato per sigillature e riparazioni su piscine e bordo piscina. Ideale per aree che devono rimanere permanentemente a contatto con umidità o anche costantemente immerse in acqua.

Si utilizza per incollaggi e riparazioni tra piastrelle, fissaggio di piastrelle mosaico e piastrelle piscina e per piccoli giunti di piscine. Ha ottima adesione su calcestruzzo, vetro e acciaio (inox, zincato, ecc), è particolarmente indicato per vasche idromassaggio, polimetilmacrilato, policarbonato e PVC.

Resistente all'acqua clorata e marina e all'insorgere di muffe, ha buona elasticità, resiste ai raggi UV; è inodore. Non adatto per acquari.



TRASPARENTE



cm. 21 (L) x 45,4 (A) x 10,8 (P)

#### CARATTERISTICHE TECNICHE:

Colore	trasparente
Consistenza	tixotropica, non cola
Tempo di lavorabilità*	10 min
Velocità di indurimento	2-3 mm/giorno
Temperatura di applicazione °C	+5/+40
Resistenza alla temperatura °C	-50/+180
Movimento di lavoro %	Max 25
a 23 °C ne 50% Umidità Relativa.	

DESCRIZIONE	CONTENUTO	COD. PRODOTTO	PZ.	CODICE EAN	CODICE DI LETTURA
DisplayBox SILICONE PISCINE	ml 280	85.476.001	8	8 005860 854765	

## ACQUARI

### SIGILLANTE ACETICO

Silicone Acquari è puro sigillante acetico ideale per la costruzione di acquari di acqua dolce e marina e terrari. Ideale per contenitori in vetro, è ottimo anche per utilizzo su una vasta gamma di supporti non porosi come: telai in alluminio, pannelli interni ed esterni di celle frigorifere, panelli solari, U-Glass, lucernari e impianti di condizionamento. Non contiene fungicidi.

Ideale per acquari fino a 300 litri con altezza massima dell'acquario di 60 cm e con giunto adesivo di spessore standard compreso tra 2 e 5 mm che rimane ideale per chi vuole costruire un acquario fai-da-te di media grandezza. Si utilizza ad acquario vuoto, riempire l'acquario solo dopo completa polimerizzazione (a seconda degli spessori può essere necessaria sino ad una settimana dalla sigillatura). Resiste ai raggi UV.

#### CARATTERISTICHE TECNICHE:

Colore	trasparente
Consistenza	tixotropica, non cola
Tempo di lavorabilità*	10 min
Velocità di indurimento	2-3 mm/giorno
Temperatura di applicazione °C	+5/+40
Resistenza alla temperatura °C	-60/+200
Movimento di lavoro %	Max 20
a 23 °C ne 50% Umidità Relativa.	



cm. 21 (L) x 45,4 (A) x 10,8 (P)



TRASPARENTE

DESCRIZIONE	CONTENUTO	COD. PRODOTTO	PZ.	CODICE EAN	CODICE DI LETTURA
DisplayBox SIGILLANTE ACQUARI	ml 280	85.469.001	8	8 005860 854697	

## NEWSIL® NMS•550 CRISTALLINO ADESIVO SIGILLANTE UNIVERSALE

Nuova tecnologia a polimeri ibridi. Ideale per incollaggi e sigillature in edilizia (eccetto giunti), serramentistica, falegnameria, costruzioni metalliche, nell'industria automobilistica, nautica (applicazioni non soggette a immersione), componentistica industriale, sistemi di ventilazione, facciate, stand. Ideale per interni e esterni, crea sigillature di lunga durata, permanenti ed elastiche.

I VANTAGGI rispetto ai comuni sigillanti presenti sul mercato:

- Elevata elasticità
- Elevato potere adesivo
- Elevatissima durata nel tempo
- Resiste a forti vibrazioni
- Non ingiallisce
- Sovraverniciabile

### CARATTERISTICHE TECNICHE:



cm.15,5(L) x 43,5(A) x 20,5(P)

Tipo di reticolazione	polimero ibrido
Peso specifico	1,04
Consistenza	tixotropica
Tempo di lavorabilità	minuti*
Velocità di indurimento	mm/24 ore*
Temperatura di applicazione	°C
Allungamento a rottura	%
Durezza Shore A	°
Movimento di lavoro	%
Resistenza alla temperatura	°C

\*a 23°C e 50% Umidità Relativa

(si possono verificare leggeri scostamenti dal colore indicato)

DESCRIZIONE	CONTENUTO	COD. PRODOTTO	PZ.	CODICE EAN	CODICE DI LETTURA
TRASPARENTE CRISTALLINO ml 290 in Display-Box	12 cartucce	85.620.005	1	8 005860 894839	

## NEWSIL® NMS•500 ADESIVO SIGILLANTE UNIVERSALE

Nuova tecnologia a polimeri ibridi. Ideale per tutti gli incollaggi e sigillature in edilizia (eccetto giunti di dilatazione), serramentistica, falegnameria, costruzioni metalliche, nell'industria automobilistica, nautica, componentistica industriale.

I VANTAGGI rispetto ai comuni sigillanti presenti sul mercato:

Sicurezza nell'uso e per l'ambiente, facilità di applicazione, ottime adesioni, elevatissima durata nel tempo, antimacchia, sovraverniciabile, scadenza 24 mesi, resiste a forti vibrazioni.

### CARATTERISTICHE TECNICHE:

Tipo di reticolazione	polimero ibrido
Peso specifico	1,58
Consistenza	tixotropica
Estrudibilità	g/min.
Tempo di lavorabilità	minuti*
Velocità di indurimento	mm/24 ore*
Temperatura di applicazione	°C
Movimento di lavoro	%
Resistenza alla temperatura	°C

\*a 23°C e 50% Umidità Relativa


(si possono verificare leggeri scostamenti dal colore indicato)

DESCRIZIONE	CONTENUTO	COD. PRODOTTO	PZ.	CODICE EAN	CODICE DI LETTURA
BIANCO	ml 290	85.620.001	12	8 005860 856202	
GRIGIO	ml 290	85.620.002	12	8 005860 893542	
MARRONE	ml 290	85.620.003	12	8 005860 893559	
NERO	ml 290	85.620.004	12	8 005860 893566	
in DISPLAY BOX	6 x 4 colori	85.620.111	1	-	



cm.20(L) x 50(A) x 30(P)

BIANCO



GRIGIO



MARRONE




NERO

## SIGILLANTE IBRIDO ALTE PRESTAZIONI

### PURO SIGILLANTE ULTRAELASTICO

I Sigillanti Ibridi ad Alte Prestazioni sono puri sigillanti ultraelastici, verniciabili, per tutti i materiali, con protezione antimuffa, senza solventi inodore e con elasticità garantita 40 anni. Mantengono eccellente elasticità in tutti i cicli termici, supportando contrazioni, espansioni, deformazioni e movimenti ciclici dei giunti dovuti agli sbalzi termici e ai naturali movimenti dei materiali stessi.

**Realizzati in cartuccia  
composta al 100%  
di plastica riciclata.**



## Speciale per ESTERNI

I Sigillanti Ibridi Alte Prestazioni per Esterni sono ultraelastici con oltre 600% di allungamento e basso modulo elastico, Rapidi (asciugatura veloce in 20'), Verniciabili, Per tutti i materiali e pedonabili.

Ideali per esterni, offrono prestazioni ottimali in ambito edile, per giunti di pareti divisorie (in cartongesso, legno, composito, ecc.) per giunti di dilatazione su prefabbricati (in calcestruzzo, cemento, ecc.), coperture di vari materiali (compresi PC e PMMA), tra pannellature in polistirolo e poliuretano (EPS, XPS, pannelli sandwich in genere, ecc.), per sigillature di scale in interni.

Sigilla permanentemente anche su pannelli in lana minerale, metalli verniciati e non, ceramica e vetro.

Pedonabile, in ambito di utilizzo su giunti perimetrali in metallo o plastica per traffico leggero, la sua rapida asciugatura superficiale (20' formazione pelle) permette di effettuare lavori in serie.

### CARATTERISTICHE TECNICHE:

Colore	Bianco/Grigio
Consistenza	tixotropica - non cola
Tempo di lavorabilità*	minuti 10
Tempo di riverniciabilità: su pitture all'acqua	minuti 40
Tempo di riverniciabilità: su pitture a solvente	minuti 120
Velocità di indurimento*	mm/giorno 3-4
Temperatura di applicazione	°C +5 +40
Resistenza alla temperatura	°C -40 +100
Movimento di lavoro (giunti)	25%
Dimensione massima del giunto	mm 40x20
Allungamento a rottura	>600%

\*a 23°C e 50% Umidità Relativa

(si possono verificare leggeri scostamenti dal colore indicato)

DESCRIZIONE	CONTENUTO	COD. PRODOTTO	PZ.	CODICE EAN	CODICE DI LETTURA
ESTERNI BIANCO	280 ml	85.801.001	12	8 005860 858015	
ESTERNI GRIGIO	280 ml	85.802.001	12	8 005860 858022	
PALL BOX SIGILLANTI IBRIDI	48 cartucce da 280 ml	85.810.001	1	-	

## Speciale per INTERNI

I Sigillanti Ibridi Alte Prestazioni per Interni sono ultraelastici con oltre 600% di allungamento, Verniciabili, Per tutti i materiali e con protezione antimuffa, il che li rende ideali per ambienti umidi, sanitari, piatti doccia, giunti tra lavabi, vasi, WC, profili in alluminio, fughe tra le piastrelle e tra muro e piastrella. Adatti per finiture in interni su muri, pareti Pitturate, pareti intonacate a gesso, legno verniciato, PVC, ABS, materiali ceramici e quarzo. Ideali per giunti di dilatazione con movimento di lavoro sino al 20%.

CARATTERISTICHE TECNICHE:		BIANCO	TRASPARENTE
Consistenza	tixotropica - non cola	Bianco appena estruso, Trasparente quando asciutto	tixotropica - non cola
Tempo di lavorabilità*	minuti 10-20	10-20	20-30
Tempo di riverniciabilità: su pitture all'acqua	minuti 60	60	
Tempo di riverniciabilità: su pitture a solvente	minuti 180		
Velocità di indurimento*	mm/giorno 1-2	1-2	1-2
Temperatura di applicazione	°C +5 +40	+5 +40	+5 +40
Resistenza alla temperatura	°C -30 +100	-30 +100	-30 +100
Movimento di lavoro	20%	12,5%	
Dimensione massima del giunto	mm 40x20	20x10	

\*a 23°C e 50% Umidità Relativa

(si possono verificare leggeri scostamenti dal colore indicato)

DESCRIZIONE	CONTENUTO	COD. PRODOTTO	PZ.	CODICE EAN	CODICE DI LETTURA
INTERNI BIANCO	280 ml	85.806.001	12	8 005860 858060	
INTERNI TRASPARENTE	280 ml	85.805.001	12	8 005860 858053	
PALL BOX SIGILLANTI IBRIDI	48 cartucce da 280 ml	85.810.001	1	-	



SENZA  
SOLVENTI  
INODORE



## LA COLLA AMERICANA® EXTRA STRONG

### ADESIVO E SIGILLANTE

Indicata nei settori edile, automobilistico, navale, aeronautico, per tutti quegli impieghi ove è necessario un prodotto di elevate caratteristiche meccaniche ed eccezionale forza adesiva; per assemblaggi e sigillature in edilizia (eccetto giunti di dilatazione), giunti di connessione su coperture metalliche, per l'assemblaggio di materiali di diversa natura nel settore industriale.

**CON PROTEZIONE ANTIMUFFA.**

È conforme alle norme ISO 11600-F-25HM.

#### CARATTERISTICHE TECNICHE:

Tipo di rifericolazione	polimero ibrido
Peso specifico	1,60
Consistenza	fixotropica
Estrudibilità	g/min.
Tempo di lavorabilità	minuti*
Velocità di indurimento	mm/24 ore*
Temperatura di applicazione	°C
Movimento di lavoro	%
Resistenza alla temperatura	°C

\* a 20°C e 65% Umidità Relativa

É conforme alle norme ISO 11600-F-25HM.

È conforme alle norme ISO 11600-F-25HM.

(si possono verificare leggeri scostamenti dal colore indicato)

DESCRIZIONE	CONTENUTO	COD. PRODOTTO	PZ.	CODICE EAN	CODICE DI LETTURA
EXTRA STRONG	ml 290	57.640.001	15	8 005860 576407	

## LA COLLA AMERICANA®

### UN UNICO PRODOTTO PER FISSARE E SIGILLARE

LA COLLA AMERICANA® è contemporaneamente FORTE ADESIVO ed OTTIMO SIGILLANTE. LA COLLA AMERICANA® incolla ed assembra fortemente tutti i materiali di maggior uso: legno, tessuto, cuoio, polistirolo espanso, quasi tutte le plastiche, vetro, fiberglass, gomma, MDF, intonaco, metalli, moquette, linoleum, gesso e cartongesso, perline, piastrelle ed altro. Ha presa immediata; le parti sono riposizionabili entro 10-20 minuti, maneggiabili dopo 1-2 ore, flessibili, forabili e in genere lavorabili dopo 24-48 ore. In caso di materiali non porosi, i tempi raddoppiano. Non richiede alcuna morsettatura o sostegno, se non in presenza di materiali molto pesanti. LA COLLA AMERICANA® sigilla perfettamente in tutte le situazioni più frequenti: piastrelle, tra vetro ed infissi, giunti di raccordo, tra muro e infissi, finestre, porte, crepe, pluviali, casonetti, persiane, raccordi con camini ed antenne, con finestre di mansarde, lucernari ed altro. LA COLLA AMERICANA® si applica anche a superfici umide. Forma la pellicola superficiale dopo 10-20 minuti.

Temperatura d'esercizio: da -30° a +80°C.



#### IDEALE PER TUTTI I TIPI DI MATERIALE!



DESCRIZIONE	CONTENUTO	COD. PRODOTTO	PZ.	CODICE EAN	CODICE DI LETTURA
CARTUCCIA	g 450	57.500.001	15	8 005860 575004	
TUBONE	g 300	57.535.001	12	8 005860 575356	
TUBETTO	g 200	57.505.001	24	8 005860 575059	
TUBETTO IN BLISTER	g 90	57.510.001	16	8 005860 575103	
BARATTOLO	g 300	57.515.001	20	8 005860 575158	
BARATTOLO	g 800	57.520.001	16	8 005860 575202	
SECCHIELLO	Kg 2	57.523.001	6	8 005860 575233	
SECCHIELLO	Kg 4,5	57.525.001	2	8 005860 575257	
DISPLAY BOX MIX	pz. 12+12	57.527.001	1	-	
PALL BOX TUBONE per cartucce	pz. 36	57.507.001	1	-	



cm. 40 (L) x 188 (A) x 30 (P)



SENZA  
SOLVENTI  
INODORE

## SIGILLANTI IN TUBETTO

I SIGILLANTI IN TUBETTO Saratoga non si fessano, non si staccano e non si ritirano. Hanno ottima adesione, garantiscono alte prestazioni, per soddisfare ogni esigenza dell'utilizzatore, anche nelle condizioni più critiche.



### SILICONE SIGILLANTE TRASPARENTE UNIVERSALE

Ideale per finestre, oblò, serre in vetro, acquari (fino a 100 litri), carrozzerie, parti elettriche, vasi, piastrelle, ecc. Il SILICONE SIGILLANTE TRASPARENTE UNIVERSALE è ottimo sigillante adesivo per: vetro, metallo, legno, ceramica, cemento, gomma, molte materie plastiche, metallo verniciato o smaltato, pelle, tessuti.



TRASPARENTE



### SILICONE SIGILLANTE NERO UNIVERSALE

Ideale per finestre, oblò, boccaporti, isolamenti elettrici, guarnizioni di fanali, gommini paracolpi, ecc. Il SILICONE SIGILLANTE NERO UNIVERSALE è un ottimo sigillante adesivo per: vetro, metallo, legno, ceramica, cemento, gomma, molte materie plastiche, metallo verniciato o smaltato, pelle, tessuti.



NERO



### SILICONE SIGILLANTE BIANCO CON PROTEZIONE ANTIMUFFA

Ideale per box doccia, sanitari in genere, piastrelle, roulotte, campers, parti elettriche, ecc. Il SILICONE SIGILLANTE BIANCO C.P. ANTIMUFFA è ottimo sigillante adesivo per: vetro, metallo, legno, ceramica, cemento, gomma, molte materie plastiche, metallo verniciato o smaltato, pelle, tessuti.



BIANCO



### SILICONE SIGILLANTE TRASPARENTE NEUTRO SPECCHI

Inodore.

È il prodotto ideale per specchi, sanitari, finestre, oblò, serre in vetro, isolamenti elettrici. Il SILICONE SIGILLANTE NEUTRO SPECCHI TRASPARENTE è un ottimo sigillante adesivo per: vetro, metallo, legno, ceramica, cemento, gomma, molte materie plastiche, metallo verniciato o smaltato, pelle, tessuti.




TRASPARENTE



### SIGILLANTE ACRILICO BIANCO VERNICIABILE

Ideale per infissi, porte e finestre, pareti, scale, pannelli prefabbricati, fessure e crepe nelle murature. Il SIGILLANTE ACRILICO BIANCO è ottimo sigillante adesivo su muratura, calcestruzzo, legno.



BIANCO



### SILICONE SIGILLANTE NERO ALTA TEMPERATURA

SILICONE ALTA TEMPERATURA ACETICO per sigillature negli impianti di riscaldamento e condizionamento, fornì, caldaie, stufe, ferri da stirò, elettrodomestici, ecc. È idoneo per impieghi da -60 a +260°C, con punte fino a +330°C.



NERO



### MASTICE SIGILLANTE BIANCO REFRATTARIO

Per sigillature esposte a fiamme libere fino a +1200°C.

Mastice Sigillante Refrattario è un prodotto ideale per sigillature di crepe, fessure e giunti su mattoni, calcestruzzo e metalli, anche in presenza di fiamme libere fino a +1200°C.



BIANCO

DESCRIZIONE	CONTENUTO	COD. PRODOTTO	PZ.	CODICE EAN	CODICE DI LETTURA
Tubetti in Blister:					
Universale TRASPARENTE	ml 60	85.161.161	24	8 005860 851610	
Universale NERO	ml 60	85.161.163	24	8 005860 851634	
Antimuffa BIANCO	ml 60	85.161.162	24	8 005860 851627	
Neutro Specchi TRASPARENTE	ml 60	85.205.001	12	8 005860 852051	
Acrilico Verniciabile BIANCO	ml 60	85.204.001	12	8 005860 852044	
Alto Temperatura NERO	ml 60	85.280.001	12	8 005860 852808	
Mastice Sigillante Refrattario BIANCO	ml 50	81.035.001	12	8 005860 810358	

## SILICONE UNIVERSALE

### SIGILLANTE IN TUBETTI

Silicone ideale per vetro, metallo, legno, ceramica, cemento, gomma, molte materie plastiche, metallo verniciato o smaltato, pelle, tessuti.

Bianco c.p. antimuffa è ideale per bagni, box doccia, cucine e sanitari, trasparente è ideale per finestre, oblò, serre, acquari piastrelle e parti elettriche.



cm. 35 (L) x 39 (A) x 32 (P)

DESCRIZIONE	CONTENUTO	COD. PRODOTTO	PZ.	CODICE EAN	CODICE DI LETTURA
Tubetti ml 60 in Display-Box:					
Universale TRASPARENTE	pz. 36	85.176.001	1	8 005860 851610	
Antimuffa BIANCO	pz. 36	85.176.002	1	8 005860 851627	
TRASPARENTE + BIANCO	pz. 18+18	85.176.003	1	-	

## AZIONE FACILE

### STUCCO SIGILLANTE IN TUBONE

Stucco sigillante per il ripristino di muri, crepe e fessure, si usa su materiali edili porosi (anche se temporaneamente umidi) tra cui muratura, calcestruzzo, legno, gesso e cartongesso, è sovraverniciabile una volta asciutto.

Si utilizza anche per ripristini su infissi, porte, finestre e cassonetti.

La comoda confezione in tubone lo rende pronto all'uso e facile da estrudere.

Si sconsiglia l'uso su: superfici metalliche non vernicate, giunti costantemente immersi in acqua, giunti con movimento di lavoro superiore all'8%, superfici bituminose.



cm. 35 (L) x 39 (A) x 32 (P)

DESCRIZIONE	CONTENUTO	COD. PRODOTTO	PZ.	CODICE EAN	CODICE DI LETTURA
TUBETTI IN DISPLAY-BOX	pz. 16	85.345.001	1	8 005860 547018	



## BIANCO•SAN®

FUNGHALT™

SILICONE SIGILLANTE ACETICO IN TUBETTO  
CON SUPER PROTEZIONE CONTRO LA MUFFA

Particolarmente indicato per tutti gli impianti igienici e da cucina quali: sanitari, bagni, lavabi, box doccia, lavatoi, gabinetti, docce, lavelli e tutti quegli ambienti dove è richiesta una elevata resistenza alle muffe ed ai detergenti.

Per applicazione su supporti porosi si consiglia l'uso di Saratoga SILICONE SIGILLANTE NEUTRO. Per il fissaggio di specchi si raccomanda l'uso di Saratoga SILICONE SIGILLANTE NEUTRO Plastiche•Metalli•Specchi.

Non usare per gli acquari: nel caso, si raccomanda l'uso di Saratoga SILICONE SIGILLANTE UNIVERSALE.

## CARATTERISTICHE TECNICHE:

Tipo di reticolazione	acetica
Peso specifico	1,03
Consistenza	tixotropica
Estrudibilità	g/min. 50-70
Tempo di lavorabilità	minuti* 10
Velocità di indurimento	mm/24 ore* 2-3
Temperatura di applicazione °C	+5 +40
Movimento di lavoro %	20
Resistenza alla temperatura °C	-50 +150

\*a 23°C e 50% Umidità Relativa

DESCRIZIONE	CONTENUTO	COD. PRODOTTO	PZ.	CODICE EAN	CODICE DI LETTURA
Tubetto BIANCO IN DISPLAY BOX	ml 90	85.285.001	24	8 005860 852853	
Tub. TRASPARENTE IN DISPLAY BOX	ml 90	85.285.002	24	8 005860 992399	
ESP. Mix Cartucce+Tubetti	pz. 96	85.275.008	-	-	



cm. 21 (L) x 30 (A) x 46 (P)



Pall-Box da 96 pezzi composto da:

- 24 pz. Tubetti BIANCO•SAN® Bianco
- 24 pz. Tubetti BIANCO•SAN® Trasparente
- 24 pz. Cartucce BIANCO•SAN® Bianco
- 24 pz. Cartucce BIANCO•SAN® Trasparente

\*CON PROTEZIONE ANTIMUFFA

## SILICONE UNIVERSALE C.P. ANTIMUFFA\*

### SIGILLANTE ACETICO IN TUBETTO

Sigillante siliconico monocomponente a reticolazione acetica, con protezione antimuffa, per uso universale su supporti non porosi quali: vetro, ceramica, alluminio, legno e metalli verniciati, alcune materie plastiche (ad esclusione di PE, PP, PTFE).



#### CARATTERISTICHE TECNICHE:

Tipo di reticolazione	acetica
Peso specifico	1,03
Consistenza	tixotropica
Estrudibilità	g/min. 50-70
Tempo di lavorabilità	minuti* 10
Velocità di indurimento	mm/24 ore* 2-3
Temperatura di applicazione °C	+5 +40
Movimento di lavoro %	20
Resistenza alla temperatura °C	-60 +200

\*a 23°C e 50% Umidità Relativa

(si possono verificare leggeri scostamenti dal colore indicato)

DESCRIZIONE	CONTENUTO	COD. PRODOTTO	PZ.	CODICE EAN	CODICE DI LETTURA
Tubetto TRASPARENTE	ml 90	85.287.001	24	8 005860 852877	
Tubetto BIANCO	ml 90	85.287.002	24	8 005860 890749	

## SILICONE ALTA TEMPERATURA

### SIGILLANTE TERMICO IN TUBETTO

Viene utilizzato per sigillare impianti di condizionamento, di riscaldamento ed a contatto con tubazioni per il trasporto di fluidi caldi, elettrodomestici, ferri per stirare, fornì e simili. Per applicazioni dove si richieda un sigillante resistente alla fiamma, si raccomanda l'uso di Saratoga SILICONE SIGILLANTE IGNIFUGO oppure Saratoga MASTICE SIGILLANTE REFRAKTARIO, in funzione delle condizioni di lavoro.



cm 16 (L) x 37 (A) x 12 (P)

#### CARATTERISTICHE TECNICHE:

Tipo di reticolazione	acetica
Peso specifico	1,04
Consistenza	tixotropica
Estrudibilità	g/min. 50-70
Tempo di lavorabilità	minuti* 5
Velocità di indurimento	mm/24 ore* 3
Temperatura di applicazione °C	+5 +40
Movimento di lavoro %	20
Resistenza alla temperatura °C	-60 +260

\*a 23°C e 50% Umidità Relativa

(si possono verificare leggeri scostamenti dal colore indicato)

DESCRIZIONE	CONTENUTO	COD. PRODOTTO	PZ.	CODICE EAN	CODICE DI LETTURA
Tubetto IN DISPLAY BOX	ml 90	85.290.001	12	8 005860 852907	

## MASTICE REFRATTARIO

### SIGILLANTE TERMICO IN TUBETTO

MASTICE SIGILLANTE REFRATTARIO viene utilizzato per sigillare giunti, crepe e fessure in caldaie, in camini, in caminetti ed in forni.



#### CARATTERISTICHE TECNICHE:

Peso specifico	1,73
Consistenza	tixotropica
Penetrazione (AS TM 217-52T)	mm. 30-33
Tempo di lavorabilità	minuti* 10
Velocità di indurimento	giorni* 1-2
Ritiro lineare	% 3
Temperatura di applicazione	°C +5 +40
Perdita di peso (24 ore a 1000°C)	% 3
Resistenza alla temperatura	°C max. 1200

\*a 23°C e 50% Umidità Relativa

cm. 35 (L) x 39 (A) x 32 (P)

DESCRIZIONE	CONTENUTO	COD. PRODOTTO	PZ.	CODICE EAN	CODICE DI LETTURA
Tubetto BIANCO	ml 50	85.179.001	18	-	
Tubetto NERO	ml 50	85.179.002	18	-	
Tubetti in Display-Box:					
BIANCO+NERO	pz. 18+18	85.182.001	1	-	

## JOINT•FILLER

### PROFILO DI RIEMPIMENTO PER GIUNTI

Particolarmente indicato per giunti di dilatazione, giunti statici, giunti di raccordo tra pareti, pavimenti, porte, finestre e qualunque fessura o interstizio che devono essere sigillati.



#### FORMATI DISPONIBILI


Ø Saratoga JOINT•FILLER	Larghezza giunto	Lunghezza
10 mm	5-8 mm	5 m
15 mm	8-12 mm	5 m
20 mm	12-15 mm	5 m




#### CARATTERISTICHE TECNICHE:

Colore	grigio
Densità	Kg/m³ 25±5
Resistenza ai solventi	buona
Resistenza alla deformazione	eccellente
Stabilità dimensionale	eccellente
Resistenza alla temperatura °C	-40 +80
Assorbimento acqua g/cc	< 0,03


DESCRIZIONE	CONTENUTO	COD. PRODOTTO	PZ.	CODICE EAN	CODICE DI LETTURA
JOINT•FILLER Ø 10	m 5	85.060.001	12	8 005860 850606	
JOINT•FILLER Ø 15	m 5	85.061.001	8	8 005860 850613	
JOINT•FILLER Ø 20	m 5	85.062.001	6	8 005860 850620	

**SIGILLANTI U.S.A. WHITE**


TRASPARENTE



GRIGIO RAL 7004



MARRONE RAL 8017



NERO RAL 9005

**SILICONE UNIVERSALE**
**SIGILLANTE ACETICO TOP QUALITY**

SILICONE SIGILLANTE UNIVERSALE viene utilizzato per sigillature tra serramenti e vetri, collettori solari, impianti di condizionamento, serre in vetro, lucernari.

È conforme alle norme ISO 11600-F&G-20LM.

Per applicazione su supporti porosi si consiglia l'uso di Saratoga SILICONE SIGILLANTE U.S.A. WHITE NEUTRO LAMIERE oppure NEUTRO EDILIZIA.

Per il fissaggio di specchi si raccomanda l'uso di Saratoga SILICONE SIGILLANTE U.S.A. WHITE NEUTRO SPECCHI.

Per acquari (fino a 100 l) e grandi vetrate si raccomanda l'uso di Saratoga SILICONE SIGILLANTE UNIVERSALE.


**CARATTERISTICHE TECNICHE:**

Tipo di reticolazione	acetica
Peso specifico	0,98
Consistenza	tixotropica
Estrudibilità	g/min. 50-70
Tempo di lavorabilità	minuti* 10
Velocità di indurimento	mm/24 ore* 2-3
Temperatura di applicazione °C	+5 +40
Resistenza alla temperatura °C	-50 +150


\*a 23°C e 50% Umidità Relativa

(si possono verificare leggeri scostamenti dal colore indicato)


DESCRIZIONE	CONTENUTO	COD. PRODOTTO	P.Z.	CODICE EAN	CODICE DI LETTURA
TRASPARENTE	ml 280	85.410.001	30	8 005860 854109	
GRIGIO	ml 280	85.410.006	30	8 005860 996809	
MARRONE	ml 280	85.410.005	30	8 005860 996793	
NERO	ml 280	85.410.007	30	8 005860 996816	

**SIGILLANTI U.S.A. WHITE**
**\*CON PROTEZIONE ANTIMUFFA**


TRASPARENTE



BIANCO RAL 9010



AVORIO RAL 1013

**SILICONE C.P. ANTIMUFFA\***
**SIGILLANTE ACETICO TOP QUALITY**

Viene utilizzato per sigillature di bagni, box doccia, cucine e sanitari in genere, serramenti e vetri, collettori solari, impianti di condizionamento, serre in vetro, lucernari.

Per applicazione su supporti porosi si consiglia l'uso di Saratoga SILICONE SIGILLANTE U.S.A. WHITE NEUTRO LAMIERE oppure NEUTRO EDILIZIA.

Per il fissaggio di specchi si raccomanda l'uso di Saratoga SILICONE SIGILLANTE U.S.A. WHITE NEUTRO SPECCHI.

Per acquari (fino a 100 l) e grandi vetrate si raccomanda l'uso di Saratoga SILICONE SIGILLANTE UNIVERSALE.

**CARATTERISTICHE TECNICHE:**

Tipo di reticolazione	acetica
Peso specifico	0,98
Consistenza	tixotropica
Estrudibilità	g/min. 50-70
Tempo di lavorabilità	minuti* 10
Velocità di indurimento	mm/24 ore* 2-3
Temperatura di applicazione °C	+5 +40
Resistenza alla temperatura °C	-50 +150

\*a 23°C e 50% Umidità Relativa

(si possono verificare leggeri scostamenti dal colore indicato)

DESCRIZIONE	CONTENUTO	COD. PRODOTTO	P.Z.	CODICE EAN	CODICE DI LETTURA
TRASPARENTE	ml 280	85.410.002	30	8 005860 996465	
BIANCO	ml 280	85.410.003	30	8 005860 996472	
AVORIO	ml 280	85.410.004	30	8 005860 996786	

**SIGILLANTI U.S.A. WHITE**

**SILICONE EDILIZIA**  
**SIGILLANTE NEUTRO TOP QUALITY**

Viene utilizzato per giunti di dilatazione e di raccordo tra elementi di facciata, pannelli prefabbricati, in calcestruzzo, giunti di connessione tra pavimento e pareti, scale, tra infissi e muratura, giunti di pareti divisorie.


**CARATTERISTICHE TECNICHE:**

Tipo di reticolazione	alcossi
Peso specifico	1,52
Consistenza	tixotropica
Estrudibilità	g/min. 15-25
Tempo di lavorabilità	minuti* 10
Velocità di indurimento	mm/24 ore* 2
Temperatura di applicazione °C	+5 +40
Resistenza alla temperatura °C	-50 +150

\*a 23°C e 50% Umidità Relativa

(si possono verificare leggeri scostamenti dal colore indicato)

DESCRIZIONE	CONTENUTO	COD. PRODOTTO	PZ.	CODICE EAN	CODICE DI LETTURA
GRIGIO	ml 280	85.414.020	15	8 005860 996892	

**SIGILLANTI U.S.A. WHITE**

**SILICONE SERRAMENTI**  
**SIGILLANTE NEUTRO TOP QUALITY**

SILICONE SIGILLANTE NEUTRO SERRAMENTI è particolarmente indicato per vetri, serramenti, porte, finestre, telai e coperture metalliche. Non adatto per specchi.


**CARATTERISTICHE TECNICHE:**

Tipo di reticolazione	alcossi
Peso specifico	1,02
Consistenza	tixotropica
Tempo di lavorabilità	minuti* 10
Velocità di indurimento	mm/giorno* 2-3
Temperatura di applicazione °C	+5 +40
Resistenza alla temperatura °C	-20 +150

\*a 23°C e 50% Umidità Relativa

DESCRIZIONE	CONTENUTO	COD. PRODOTTO	PZ.	CODICE EAN	CODICE DI LETTURA
TRASPARENTE	ml 280	85.414.030	30	8 005860 894938	

**SIGILLANTI U.S.A. WHITE**

  
TRASPARENTE

  
BIANCO RAL 9010

**SILICONE SPECCHI**
**SIGILLANTE NEUTRO TOP QUALITY**

Viene utilizzato per la sigillatura di specchi, vetri trattati e riflettenti; in edilizia per giunti di dilatazione e di raccordo tra elementi di facciate tradizionali, per giunti tra pareti e pavimenti, scale, giunti di pannelli prefabbricati, giunti di pareti divisorie, tra infissi e murature.



CARATTERISTICHE TECNICHE:		TRASP.	BIANCO
Tipo di reticolazione		alcossi	alcossi
Peso specifico		1,02	1,51
Consistenza		tixotropica	tixotropica
Estrudibilità	g/min.	15-25	15-25
Tempo di lavorabilità	minuti*	10	10
Velocità di indurimento	mm/24 ore*	2-3	2-3
Temperatura di applicazione	°C	+5 +40	+5 +40
Movimento di lavoro	%	25	25
Resistenza alla temperatura	°C	-50 +150	-50 +150

\*a 23°C e 50% Umidità Relativa

(si possono verificare leggeri scostamenti dal colore indicato)

DESCRIZIONE	CONTENUTO	COD. PRODOTTO	PZ.	CODICE EAN	CODICE DI LETTURA
TRASPARENTE	ml 280	85.414.001	15	8 005860 854147	
BIANCO	ml 280	85.414.002	15	8 005860 990432	

**SIGILLANTI U.S.A. WHITE**

  
BIANCO GRIGIO  
RAL 9002

  
GRIGIO RAL 7042

  
RAME

  
TESTA DI MORO  
RAL 8019

**SILICONE LAMIERE**
**SIGILLANTE NEUTRO TOP QUALITY**

Viene utilizzato in lattoneria per la sigillatura di gronde, pluviali e converse, per la sigillatura di coperture metalliche, tra lamiere e pareti, scossaline, carpenteria metallica, coibentazione, condizionamento.




**CARATTERISTICHE TECNICHE:**

Tipo di reticolazione	alcossi
Peso specifico	1,52
Consistenza	tixotropica
Estrudibilità	g/min.
Tempo di lavorabilità	minuti*
Velocità di indurimento	mm/24 ore*
Temperatura di applicazione	°C
Movimento di lavoro	%
Resistenza alla temperatura	°C

\*a 23°C e 50% Umidità Relativa

(si possono verificare leggeri scostamenti dal colore indicato)

DESCRIZIONE	CONTENUTO	COD. PRODOTTO	PZ.	CODICE EAN	CODICE DI LETTURA
BIANCO GRIGIO RAL 9002	ml 280	85.414.013	15	8 005860 916920	
GRIGIO RAL 7042	ml 280	85.414.010	15	8 005860 996885	
RAME	ml 280	85.414.011	15	8 005860 990234	
TESTA DI MORO RAL 8019	ml 280	85.414.012	15	8 005860 990241	

**SIGILLANTI U.S.A. YELLOW**

**SIGILLANTI U.S.A. YELLOW  
\*CON PROTEZIONE ANTIMUFFA**

**SILICONE UNIVERSALE  
SIGILLANTE ACETICO HPK**

Viene utilizzato per la sigillatura di serramenti e vetri, assemblaggi e per sigillature in genere. Per applicazione su supporti porosi si consiglia l'uso di Saratoga SILICONE SIGILLANTE U.S.A. WHITE NEUTRO EDILIZIA oppure U.S.A. WHITE NEUTRO LAMIERE.

Per il fissaggio di specchi si raccomanda l'uso di Saratoga SILICONE SIGILLANTE U.S.A. WHITE NEUTRO SPECCHI.

Per acquari (fino a 100 l) e grandi vetrate si raccomanda l'uso di Saratoga SILICONE SIGILLANTE UNIVERSALE.


**CARATTERISTICHE TECNICHE:**

Tipo di reticolazione	acetica
Peso specifico	0,98
Consistenza	tixotropica
Estrudibilità	g/min. 50-70
Tempo di lavorabilità	minuti* 10
Velocità di indurimento	mm/24 ore* 2-3
Temperatura di applicazione °C	+5 +40
Resistenza alla temperatura °C	-40 +135

\*a 23°C e 50% Umidità Relativa

(si possono verificare leggeri scostamenti dal colore indicato)

DESCRIZIONE	CONTENUTO	COD. PRODOTTO	P.Z.	CODICE EAN	CODICE DI LETTURA
TRASPARENTE	ml 280	85.412.001	30	8 005860 854123	
TRASPARENTE 310 PS	ml 310	85.417.001	30	8 005860 854178	
NERO	ml 280	85.412.004	30	8 005860 996953	

**SILICONE C.P. ANTIMUFFA\***  
**SIGILLANTE ACETICO HPK**

SILICONE SIGILLANTE C.P. ANTIMUFFA viene utilizzato per la sigillatura di bagni, box doccia, cucine e sanitari in genere, serramenti e vetri, assemblaggi e per sigillature in genere.

Per applicazione su supporti porosi si consiglia l'uso di Saratoga SILICONE SIGILLANTE U.S.A. WHITE NEUTRO LAMIERE oppure NEUTRO EDILIZIA.

Per il fissaggio di specchi si raccomanda l'uso di Saratoga SILICONE SIGILLANTE U.S.A. WHITE NEUTRO SPECCHI.

Per acquari (fino a 100 l) e grandi vetrate si raccomanda l'uso di Saratoga SILICONE SIGILLANTE UNIVERSALE.


**CARATTERISTICHE TECNICHE:**



Tipo di reticolazione	acetica
Peso specifico	0,96-0,97
Consistenza	tixotropica
Estrudibilità	g/min. 70-90
Tempo di lavorabilità	minuti* 10
Velocità di indurimento	mm/24 ore* 2-3
Temperatura di applicazione °C	+5 +40
Resistenza alla temperatura °C	-40 +135

\*a 23°C e 50% Umidità Relativa

(si possono verificare leggeri scostamenti dal colore indicato)

DESCRIZIONE	CONTENUTO	COD. PRODOTTO	P.Z.	CODICE EAN	CODICE DI LETTURA
TRASPARENTE	ml 280	85.412.002	30	8 005860 996502	
TRASPARENTE 310 PS	ml 310	85.417.002	30	8 005860 999190	
BIANCO	ml 280	85.412.003	30	8 005860 996519	
BIANCO 310 PS	ml 310	85.417.003	30	8 005860 999206	

**SIGILLANTI U.S.A. YELLOW**

**BIANCO RAL 9003**

**GRIGIO RAL 7004**

**ACRILICO SIGILLANTE**
**SIGILLANTE ACRILICO HPK**

Specifico per la sigillatura di infissi, porte, finestre e cassonetti, e per sigillare fessure e crepe nelle murature.

Nel caso delle seguenti applicazioni, si raccomanda l'utilizzo di Saratoga SILICONE SIGILLANTE U.S.A. WHITE NEUTRO: su superfici metalliche non vernicate, in giunti costantemente immersi in acqua, in giunti con movimento di lavoro superiore al 8%.

**CARATTERISTICHE TECNICHE:**



Peso specifico	1,64
Consistenza	tixotropica
Estrudibilità	g/min. 100-130
Tempo di lavorabilità	minuti* 10-15
Velocità di indurimento	settimane* 1-2
Temperatura di applicazione °C	+5 +40
Movimento di lavoro %	8
Resistenza alla temperatura °C	-25 +80

\*a 23°C e 50% Umidità Relativa

(si possono verificare leggeri scostamenti dal colore indicato)

DESCRIZIONE	CONTENUTO	COD. PRODOTTO	PZ.	CODICE EAN	CODICE DI LETTURA
BIANCO	ml 280	85.413.001	30	8 005860 854130	
GRIGIO	ml 280	85.413.002	30	8 005860 996823	

**SIGILLANTI U.S.A. YELLOW**

**TRASPARENTE**

**BIANCO RAL 9010**

**NEUTRO-SERR-5004**
**SILICONE SIGILLANTE NEUTRO 310PS**

Viene utilizzato per sigillature di impianti igienici e da cucina, bagni docce, lavabi, gabinetti e lavatoi, vasche idromassaggio, vetri e finestre.

Per il fissaggio di specchi si raccomanda l'uso di Saratoga SILICONE SIGILLANTE U.S.A. WHITE NEUTRO SPECCHI.

**CARATTERISTICHE TECNICHE:**

Tipo di reticolazione	alcossi
Peso specifico	1,02
Consistenza	tixotropica
Estrudibilità	g/min. 40-60
Tempo di lavorabilità	minuti* 10
Velocità di indurimento	mm/24 ore* 2
Temperatura di applicazione °C	+5 +40
Resistenza alla temperatura °C	-50 +150

\*a 23°C e 50% Umidità Relativa

(si possono verificare leggeri scostamenti dal colore indicato)

DESCRIZIONE	CONTENUTO	COD. PRODOTTO	PZ.	CODICE EAN	CODICE DI LETTURA
TRASPARENTE	ml 310	85.418.001	30	8 005860 854185	
BIANCO	ml 310	85.418.002	30	8 005860 999282	

## SIGILLANTI U.S.A. YELLOW



TRASPARENTE

## SILICONE UNIVERSALE SIGILLANTE ACETICO 310PS

QUALITÀ  
PLUS

SILICONE SIGILLANTE UNIVERSALE PLUS viene utilizzato per sigillature di serramenti e vetri, impianti di condizionamento, celle frigorifere, lucernari.

Per applicazione su supporti porosi si consiglia l'uso di Saratoga SILICONE SIGILLANTE U.S.A. WHITE NEUTRO oppure U.S.A. YELLOW NEUTRO.

Per il fissaggio di specchi si raccomanda l'uso di Saratoga SILICONE SIGILLANTE U.S.A. WHITE NEUTRO SPECCHI.

Per acquari (fino a 100 l.) e grandi vetrerie si raccomanda l'uso di Saratoga SILICONE SIGILLANTE UNIVERSALE.

## CARATTERISTICHE TECNICHE:

Tipo di reticolazione	acetica
Peso specifico	0,97-0,98
Consistenza	tixotropica
Estrudibilità	g/min. 50-70
Tempo di lavorabilità	minuti* 10
Velocità di indurimento	mm/24 ore* 2-3
Temperatura di applicazione °C	+5 +40
Resistenza alla temperatura °C	-50 +150

\*a 23°C e 50% Umidità Relativa

(si possono verificare leggeri scostamenti dal colore indicato)

DESCRIZIONE	CONTENUTO	COD. PRODOTTO	PZ.	CODICE EAN	CODICE DI LETTURA
TRASPARENTE	ml 310	85.420.001	30	8 005860 854208	

## SIGILLANTI U.S.A. YELLOW \*CON PROTEZIONE ANTIMUFFA

QUALITÀ  
PLUS

TRASPARENTE



BIANCO RAL 9010

## SILICONE C.P. ANTIMUFFA\* SIGILLANTE ACETICO 310PS

Viene utilizzato per sigillatura di bagni, box doccia, cucine e sanitari in genere, serramenti e vetri, impianti di condizionamento.

Per applicazione su supporti porosi si consiglia l'uso di Saratoga SILICONE SIGILLANTE U.S.A. WHITE NEUTRO oppure U.S.A. YELLOW NEUTRO.

Per il fissaggio di specchi si raccomanda l'uso di Saratoga SILICONE SIGILLANTE U.S.A. WHITE NEUTRO SPECCHI.

Per acquari (fino a 100 l.) e grandi vetrerie si raccomanda l'uso di Saratoga SILICONE SIGILLANTE UNIVERSALE.

## CARATTERISTICHE TECNICHE:

Tipo di reticolazione	acetica
Peso specifico	0,97-0,98
Consistenza	tixotropica
Estrudibilità	g/min. 50-70
Tempo di lavorabilità	minuti* 10
Velocità di indurimento	mm/24 ore* 2-3
Temperatura di applicazione °C	+5 +40
Resistenza alla temperatura °C	-50 +150


\*a 23°C e 50% Umidità Relativa

(si possono verificare leggeri scostamenti dal colore indicato)


DESCRIZIONE	CONTENUTO	COD. PRODOTTO	PZ.	CODICE EAN	CODICE DI LETTURA
TRASPARENTE	ml 310	85.420.002	30	8 005860 999343	
BIANCO	ml 310	85.420.003	30	8 005860 999350	



cm.60 (L), cm.28 (P), cm.98 (A)  
esclusi di cartello e bancalino



TRASPARENTE



GRIGIO RAL 7004



NERO



MARRONE  
RAL 8017

## SILICONE UNIVERSALE NPBN

### SIGILLANTE ACETICO

Utilizzato per sigillature di serramenti e vetri, impianti elettrici a tenuta stagna.  
Per applicazione su supporti porosi si consiglia l'uso di Saratoga SIGILLANTE ACRILICO NPBN.



#### CARATTERISTICHE TECNICHE:

Tipo di reticolazione	acetica
Peso specifico	0,96
Consistenza	tixotropica
Estrudibilità	g/min. 140-180
Tempo di lavorabilità	minuti* 10
Velocità di indurimento	mm/24 ore* 2-3
Temperatura di applicazione °C	+5 +40
Resistenza alla temperatura °C	-40 +120

\*a 23°C e 50% Umidità Relativa

(si possono verificare leggeri scostamenti dal colore indicato)

DESCRIZIONE	CONTENUTO	COD. PRODOTTO	PZ.	CODICE EAN	CODICE DI LETTURA
TRASPARENTE	ml 280	85.407.001	30	8 005860 854116	
TRASP. in Pall-Box	pz. 180	85.455.001	1	-	
GRIGIO	ml 280	85.407.004	30	8 005860 890015	
GRIGIO	ml 280	85.407.007	15	8 005860 890015	
NERO	ml 280	85.407.005	30	8 005860 890022	
NERO	ml 280	85.407.008	15	8 005860 890022	
MARRONE	ml 280	85.407.006	30	8 005860 890046	
MARRONE	ml 280	85.407.009	15	8 005860 890046	

\*CON PROTEZIONE ANTIMUFFA


## SILICONE C.P. ANTIMUFFA\* NPBN

### SIGILLANTE ACETICO

Utilizzato per sigillature di serramenti e vetri, impianti elettrici a tenuta stagna.  
Per applicazione su supporti porosi si consiglia l'uso di Saratoga SIGILLANTE ACRILICO NPBN.



cm.60 (L), cm.28 (P), cm.98 (A)  
esclusi di cartello e bancalino



TRASPARENTE



BIANCO RAL 9010



#### CARATTERISTICHE TECNICHE:

Tipo di reticolazione	acetica
Peso specifico	0,96
Consistenza	tixotropica
Estrudibilità	g/min. 80-120
Tempo di lavorabilità	minuti* 10
Velocità di indurimento	mm/24 ore* 2-3
Temperatura di applicazione °C	+5 +40
Resistenza alla temperatura °C	-40 +120

\*a 23°C e 50% Umidità Relativa

(si possono verificare leggeri scostamenti dal colore indicato)

DESCRIZIONE	CONTENUTO	COD. PRODOTTO	PZ.	CODICE EAN	CODICE DI LETTURA
TRASPARENTE	ml 280	85.407.002	30	8 005860 996489	
BIANCO RAL 9010	ml 280	85.407.003	30	8 005860 996496	
TRASP+BIANCO IN PALL BOX	pz. 90+90	85.456.001	1	-	

## SIGILLANTE ACRILICO NPBN

### SIGILLANTE ACRILICO VERNICIABILE


Specifico per la sigillatura di infissi, porte e finestre, cassonetti, e sigillare fessure e crepe nelle murature.

Se ne sconsiglia l'uso su: Superfici metalliche non vernicate.

In giunti costantemente immersi in acqua. In giunti con movimento di lavoro superiore a 8%. Su superfici bituminose.



cm.60 (L), cm.28 (P), cm.98 (A)  
esclusi di cartello e bancalino



(si possono verificare leggeri scostamenti dal colore indicato)

#### CARATTERISTICHE TECNICHE:

Peso specifico	1,64
Consistenza	tixotropica
Estrudibilità	g/min. 100-130
Tempo di lavorabilità	minuti* 10-15
Velocità di indurimento	settimane* 1-2
Temperatura di applicazione	°C +5 +40
Movimento di lavoro	% 8
Resistenza alla temperatura	°C -25 +80

\*a 23°C e 50% Umidità Relativa

DESCRIZIONE	CONTENUTO	COD. PRODOTTO	PZ.	CODICE EAN	CODICE DI LETTURA
BIANCO RAL 9003	ml 280	85.408.001	30	8 005860 854154	
GRIGIO	ml 280	85.408.002	30	8 005860 890039	
ANTIMUFFA TRASP-BIANCO + ACRIL. BIANCO IN PALL BOX	pz. 60 +60+60	85.457.001	1	-	

## SILICONE ALTA TEMPERATURA NPBN

### SIGILLANTE TERMICO

Utilizzato per sigillare impianti di condizionamento, di riscaldamento ed a contatto con tubazioni per il trasporto di fluidi caldi, elettrodomestici, ferri per stirare, fornì e simili.

Per applicazioni dove si richieda un sigillante resistente alla fiamma, si raccomanda l'uso di Saratoga SILICONE SIGILLANTE IGNIFUGO oppure Saratoga MASTICE SIGILLANTE REFRATTARIO, in funzione delle condizioni di lavoro.



#### CARATTERISTICHE TECNICHE:

Tipo di reticolazione	acetica
Peso specifico	1,03
Consistenza	tixotropica
Estrudibilità	g/min. 50-70
Tempo di lavorabilità	minuti* 5
Velocità di indurimento	mm/24 ore* 3
Temperatura di applicazione	°C +5 +40
Movimento di lavoro	% 20
Resistenza alla temperatura	°C -60 +260

\*a 23°C e 50% Umidità Relativa

DESCRIZIONE	CONTENUTO	COD. PRODOTTO	PZ.	CODICE EAN	CODICE DI LETTURA
ALTA TEMPERATURA NERO	ml 280	85.409.001	15	8 005860 854093	



TRASPARENTE  
BIANCO

## SIL3004

### SILICONE SIGILLANTE ACETICO

- UNIVERSALE
- CON PROTEZIONE ANTIMUFFA

Viene utilizzato per la sigillatura di serramenti e vetri, assemblaggi e per sigillature in genere. Per applicazione su supporti porosi si consiglia l'uso di Saratoga SILICONE SIGILLANTE U.S.A. WHITE NEUTRO LAMIERE o NEUTRO EDILIZIA.

Per il fissaggio di specchi si raccomanda l'uso di Saratoga SILICONE SIGILLANTE U.S.A. WHITE NEUTRO SPECCHI.

Per acquari (fino a 100 L) e grandi vetrate si raccomanda l'uso di Saratoga SILICONE SIGILLANTE UNIVERSALE.



#### CARATTERISTICHE TECNICHE:

Tipo di reticolazione	acetica
Peso specifico	0,96
Consistenza	tixotropica
Estrudibilità	g/min. 80-100
Tempo di lavorabilità	minuti* 10
Velocità di indurimento	mm/24 ore* 2-3
Temperatura di applicazione °C	+5 +40
Resistenza alla temperatura °C	-40 +120

\*a 23°C e 50% Umidità Relativa

(si possono verificare leggeri scostamenti dal colore indicato)

DESCRIZIONE	CONTENUTO	COD. PRODOTTO	P.Z.	CODICE EAN	CODICE DI LETTURA
UNIVERSALE TRASPARENTE	ml 280	85.405.001	30	8 005860 854055	
ANTIMUFFA TRASPARENTE	ml 280	85.405.002	30	8 005860 996748	
ANTIMUFFA BIANCO	ml 280	85.405.003	30	8 005860 996755	

## SILICONE 7X7 SERRAMENTI SIGILLANTE NEUTRO

Specifico per sigillature tra vetri e serramenti, tra serramenti e pareti/muro, serre, finestre e lucernari. Ottimo anche per applicazioni su policarbonato.



TRASPARENTE

#### CARATTERISTICHE TECNICHE:

Tipo di reticolazione	neutra
Peso specifico	1,02
Consistenza	tixotropica
Estrudibilità	g/min. 40-60
Tempo di lavorabilità	minuti* 10
Velocità di indurimento	mm/24 ore* 2-3
Temperatura di applicazione °C	+5 +40
Resistenza alla temperatura °C	-40 +150
Movimento di lavoro %	max 25

\*a 23°C e 50% Umidità Relativa

DESCRIZIONE	CONTENUTO	COD. PRODOTTO	P.Z.	CODICE EAN	CODICE DI LETTURA
7X7 SERRAMENTI	ml 300	85.421.001	30	8 005860 854215	

## VIA•SIL

### TOGLIE IL SILICONE FRESCO



VIA•SIL FRESCO scioglie la pasta di silicone non ancora indurita e ne permette la facile asportazione dai punti non desiderati; si ottengono così sigillature precise e le superfici adiacenti rimangono perfettamente pulite. VIA•SIL FRESCO è fornito in bombola aerosol: ciò permette un'applicazione semplice e precisa; inoltre è leggermente tixotropico, consentendo applicazioni senza colature anche su superfici verticali.

VIA•SIL FRESCO non intacca vetro, ceramica, acciaio, alluminio, metacrilato e policarbonato; testare su superfici vernicate e su altri supporti.

Su superfici vernicate e supporti non elencati nei settori di applicazione, effettuare dei test prima di procedere. Usare in luogo ben ventilato. Non fumare. Non applicare vicino a fiamme o sorgenti di calore.

#### CARATTERISTICHE TECNICHE:

Colore	paglierino
Peso specifico	0,7

DESCRIZIONE	CONTENUTO	COD. PRODOTTO	PZ.	CODICE EAN	CODICE DI LETTURA
IN BOMBOLA	ml 150	85.178.001	16	8 005860 851788	

## VIA•SIL

### SCIOLGIE IL SILICONE INDURITO

VIA•SIL INDURITO è il prodotto monocomponente che elimina il silicone indurito, senza graffiare né rovinare le superfici in vetro, ceramica, acciaio, alluminio e metacrilato. Applicato su silicone indurito, lo depolimerizza e ne consente l'asportazione con una spatola o con uno straccio. Essendo leggermente tixotropico, il prodotto si applica senza colature anche a superfici verticali.

VIA•SIL INDURITO si applica su tutti i tipi di silicone indurito ed elimina il sigillante male applicato, o per sostituire vecchi giunti.

Non deve assolutamente entrare in contatto con l'acqua; il prodotto inquinato è meno attivo e può avere effetto corrosivo sui metalli. Evitare il contatto con gli occhi e la pelle.

#### CARATTERISTICHE TECNICHE:

Colore	grigio chiaro
Peso specifico	1,06
Consistenza	gel
Viscosità (Visc. Stormer 20°C) Krebs Units	100-110

cm. 20 (l.) x 35 (A.) x 77 (P.)

DESCRIZIONE	CONTENUTO	COD. PRODOTTO	PZ.	CODICE EAN	CODICE DI LETTURA
VIA•SIL in Blister	g 50	85.173.001	16	8 005860 851733	
VIA•SIL IN DISPLAY BOX	ml 100	85.172.001	15	8 005860 851726	





## RIMUOVI SIGILLANTI

**RIMUOVI SIGILLANTI** è un utensile che, grazie al disegno caratteristico, è adatto sia ai professionisti che per il fai-da-te per rimuovere tutti i tipi di sigillante indurito.

Tenere l'utensile in modo che le alette siano completamente a contatto con entrambe le superfici (fig.1). Per il silicone raschiare prima con le alette (fig.2).

Inserire a fondo la punta nel giunto del sigillante.

Rimuovere il sigillante lungo tutta la lunghezza del giunto.


Ripulire i rimosagli di sigillante utilizzando le alette raschianti.

Raggiungere gli angoli con la punta posteriore (fig.3).

NOTE: L'utensile è tagliente: utilizzare dei guanti adatti e proteggersi gli occhi.



DESCRIZIONE	CONTENUTO	COD. PRODOTTO	PZ.	CODICE EAN	CODICE DI LETTURA
RIMUOVI SIGILLANTI	pz. 1	85.071.001	12	8 005860 850712	

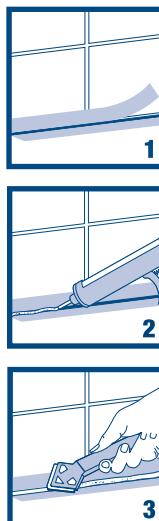

## LISCIA SIGILLANTI

**LISCIA SIGILLANTI** è un utensile che grazie al suo disegno caratteristico, è adatto sia ai professionisti che per il fai-da-te per applicare perfettamente tutti i tipi di sigillante.

Profilare con del nastro maschera il giunto da sigillare (fig.1).

Applicare con moderazione e uniformemente il sigillante sul giunto con apposita pistola (fig.2).

Utilizzare Liscia Sigillanti in modo che le alette siano a contatto con entrambe le superfici (fig.3); lasciare il sigillante applicato con una leggera pressione, mantenendo l'utensile con angolazione di 45° circa: aumentando o diminuendo l'angolazione si potrà ottenere un diverso spessore del giunto.

A fine lavoro, togliere il nastro maschera e pulire l'utensile con un panno pulito.



DESCRIZIONE	CONTENUTO	COD. PRODOTTO	PZ.	CODICE EAN	CODICE DI LETTURA
LISCIA SIGILLANTI	pz. 1	85.072.001	12	8 005860 850729	

## FORZA SIGILLANTE

FORZA SIGILLANTE è il sigillante adesivo in nastro ad alto spessore che sigilla istantaneamente, con presa sicura e permanente, crepe, fessure, tagli, rotture e giunzioni, anche se presenti su superfici irregolari; evitando così i costosi danni provocati da infiltrazioni e perdite.

FORZA SIGILLANTE è studiato per risolvere anche i casi più difficili di sigillatura, sia in interni che all'esterno, nei quali può essere applicato anche sovrapposto in più strati; inoltre è resistente agli agenti atmosferici ed inquinanti, ai raggi UV, ed all'abrasione (non è pedonabile ma può essere, occasionalmente, calpestato). Grazie alla sua speciale composizione in schiuma acrilica, rimane elastico e flessibile per assorbire le vibrazioni e contrastare le dilatazioni termiche a cui viene sottoposto, il tutto senza crepersi o sgretolarsi; la stessa composizione permette un'elevata conformabilità del nastro facilitandone l'impiego e la durata su profili a cui viene applicato siano essi rivettati o fissati con viti o dadi. FORZA SIGILLANTE può essere sovraverniciato con pitture all'acqua o a solvente, anche se originariamente è semitransparente per offrire una naturale "mascheratura" della riparazione.

FORZA SIGILLANTE è il prodotto perfetto sia per il professionista che per l'hobbista; non sporca mani e superfici, è sempre pronto per l'uso in quanto non secca o indurisce, si porta comodamente con gli attrezzi, non necessita di strumenti per l'applicazione, garantisce risultati esteticamente e qualitativamente soddisfacenti, non lascia imballi da smaltire come rifiuti in discarica. Si applica sulle plastiche (escluse quelle antiaderenti tipo Teflon®), metalli, vetro, legno verniciato; per l'utilizzo su cemento e malte si raccomanda di applicare preventivamente una o più mani di fissativo. Non impiegare su superfici friabili o sfrananti, non adoperare su tubi in pressione continua (es. gas). Aderisce anche a superfici umide o sporche, anche se è sempre consigliabile procedere ad una corretta pulizia prima dell'applicazione.



cm. 51 (L) x 152 (A) x 33,6 (P)

DESCRIZIONE	CONTENUTO	COD. PRODOTTO	PZ.	CODICE EAN	CODICE DI LETTURA
NASTRO mm 38 IN PALL BOX	m 1,50	62.478.001	30	-	
NASTRO mm 38 IN DISPLAY BOX	m 1,50	62.478.002	10	-	
NASTRO mm 38 sfuso		62.478.003	10	8 005860 624788	

## BECCUCCI CON TAPPO

PER ADESIVI E SIGILLANTI IN CARTUCCIA

La confezione di BECCUCCI CON TAPPO da 5 pezzi è l'ideale per il professionista e per l'hobbista che desiderano avere sempre a portata di mano i beccucci di ricambio per i sigillanti ed adesivi in cartuccia.

Il tappo a vite, in dotazione ad ogni beccuccio, garantisce una più lunga conservazione del prodotto una volta aperta la cartuccia.



DESCRIZIONE	CONTENUTO	COD. PRODOTTO	PZ.	CODICE EAN	CODICE DI LETTURA
BECCUCCI IN SACCHETTO	pz. 5	85.070.001	20	8 005860 850705	

## PISTOLA CLASSICA

### PER L'ESTRUSIONE DI SIGILLANTI IN CARTUCCIA

È la più classica ed economica delle pistole per l'estruzione di sigillanti in cartuccia.



DESCRIZIONE	CONTENUTO	COD. PRODOTTO	PZ.	CODICE EAN	CODICE DI LETTURA
PISTOLA	pz. 1	85.190.001	24	8 005860 851900	

## PISTOLA SEMI PROFESSIONALE A STELO ORIGINALE

### PER L'ESTRUSIONE DI SIGILLANTI IN CARTUCCIA

La sua funzionalità, unita all'economia, ne fanno la pistola ideale per un utilizzo sia professionale che per il fai-da-te.



DESCRIZIONE	CONTENUTO	COD. PRODOTTO	PZ.	CODICE EAN	CODICE DI LETTURA
PISTOLA	pz. 1	85.186.001	1	8 005860 851863	

## PISTOLA ST PRO 1K SEMI PROFESSIONALE

### PER L'ESTRUSIONE DI SIGILLANTI IN CARTUCCIA

Questa pistola aggiunge alle caratteristiche della pistola "a stelo originale" un puntale per la pulizia del beccuccio.



DESCRIZIONE	CONTENUTO	COD. PRODOTTO	PZ.	CODICE EAN	CODICE DI LETTURA
PISTOLA	pz. 1	85.199.001	6	8 005860 851993	

## PISTOLA SK S-PRO 2K PROFESSIONALE PER L'ESTRUSIONE DI SIGILLANTI IN CARTUCCIA

È la pistola ideale per il professionista che desidera un attrezzo sempre efficiente, confortevole e di lunga durata.



DESCRIZIONE	CONTENUTO	COD. PRODOTTO	PZ.	CODICE EAN	CODICE DI LETTURA
PISTOLA	pz. 1	85.198.001	1	8 005860 851986	

## PISTOLA DI METALLO PER SCHIUME POLIURETANICHE

È la pistola ideale per l'estruzione delle schiume poliuretaniche per edilizia. Realizzata in robusto metallo, permette un perfetto dosaggio, ha grande maneggevolezza e leggerezza.



DESCRIZIONE	CONTENUTO	COD. PRODOTTO	PZ.	CODICE EAN	CODICE DI LETTURA
Pistola	-	85.257.001	1	-	

**AD OGNI UTILIZZO, IL SUO PRODOTTO**

**Saratoga®**

## TIPO DI SIGILLANTE

	Serramenti in alluminio	Serramenti in legno	Serramenti in PVC	Costruzioni in legno	Vetro/Legno	Vetri/Finestre	Specchi	Acquari	Idravilica	Parquet	Zoccolini/Perline/Pannelli	Sanitari/Bagni	Restauro edilizio	Fughe tra Mattoni	Giunti di tamponamento	Prefabbricati	Crepe e fessure	Canne Funarie	Foni/Caldate/Stufe	Alta temperatura	EI 240	Metallo	Coperture metalliche	Carpenteria metallica leggera	Grondaie/Scozzaline	Linelux/Moquette	Membrane bittuminose	Giunti orizzontali/verticali	Materie plastiche	Metallo verniciato	Acqua potabile/Alimenti	Giunti a pavimento	Piscine	Prati Sintetici
Acetico Universale																																		
Acetico c.p. Antimuffa																																		
Bianco•San® FungHalt™																																		
Super Rapido																																		
Ultra																																		
Mense & Cucine																																		
Neutro c.p. Antimuffa																																		
Bianco•San® FungHalt™ neutro																																		
Neutro Plastiche•Metalli•Specchi	✓	✓																																
Neutro Lattonieri																																		
Poli Bond																																		
Pu•Flex																																		
Flexedil 66 PU																																		
Umido•Sil																																		
Tixo•Sigil•Fix																																		
Butile Sigillante																																		
Alta Temperatura																																		
Ignifugo EI240 -Nero																																		
Mastice Refrattario																																		
Silicone Antifuoco EI240 - Grigio																																		
Acrilico Antifuoco EI240																																		
Acrilico Sigillante		✓																																
Fort Apache			✓																															
Legno & Parquet	✓																																	
Acrilico ULTRA RAPIDO edilizia	✓																																	
Effetto Intonaco																																		
Zoccolini e Battiscopa	✓																																	
Vigor•Flex																																		
Cemento Express																																		
Gold•Fix•One®																																		
Newsil® NMS•500		✓																																
Newsil® NMS•550 Cristallino		✓	✓																															
Sigillante Ibrido Interni																																		
Sigillante Ibrido Esterne		✓																																
Crystal Clear™																																		
La Colla Americana®		✓	✓																															
La Colla Americana® Extra Strong			✓																															
Unicum® High Tack	✓			✓	✓	✓	✓	✓																										
Unicum® Trasparente	✓			✓	✓	✓	✓	✓																										
One OO One 1001				✓																														
Prati Sintetici																																		
Piscine																																		
Acquari	✓																																	



## CONSIGLI UTILI PER UNA SIGILLATURA CORRETTA

La larghezza del giunto deve essere dimensionata tenendo presente sia la mobilità prevista del giunto, che la capacità di movimento del sigillante.


In genere, la larghezza minima dovrebbe essere 6 mm.

Per giunti fino a 12 mm di larghezza, si raccomanda una profondità di 6 mm.

Per giunti di larghezza superiore a 12 mm, la profondità deve essere la metà della larghezza, fino ad una profondità massima di 12 mm.


Nel caso di giunti di larghezza superiore a 25 mm, si consiglia di **contattare il nostro servizio tecnico telefonicamente o collegandosi al sito internet: [www.saratoga.it/it/contatti](http://www.saratoga.it/it/contatti)**

Nastro  
in materiale  
antiadesivo.

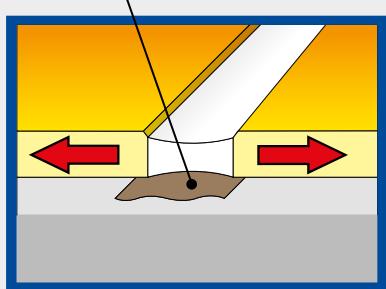


Nel caso di giunti poco profondi, utilizzare nastri in materiale antiadesivo (ad es. polietilene) per permettere una libera dilatazione.

Parete rigida  
in materiale  
senza antiadesivo.

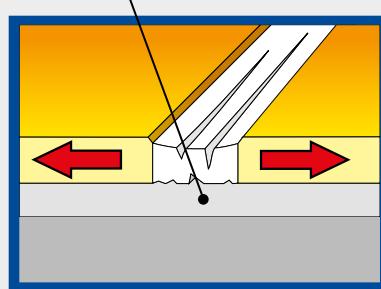

Evitare l'adesione ad una terza parete rigida, con conseguente rottura del giunto.

Materiale  
di riempimento  
antiadesivo.

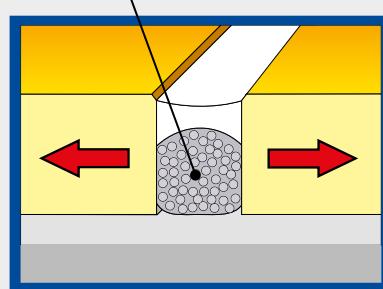

Nel caso di giunti molto profondi, per avere il giusto dimensionamento, fare ricorso a materiali di riempimento antiadesivi o a bassa coesione, quali polietilene espanso: Saratoga JOINT•FILLER.





# KANTIER



**CALZATURE  
DI SICUREZZA**  
SAFETY SHOES



MADE IN ITALY



Linguetta imbottita  
e ampi soffietti in  
pelle tutt'uno con  
la scarpa.

Puntale in composito  
alta resistenza  
200J



Scarpa **KANTIER** PELLE



Dal n°40 al 46

**CALZATURA ALTA** S3 SRC in nabuk ingrassato idrorepellente con spunterbo protettivo e morbidi inserti in tessuto traspirante.  
**INTERNI** in tessuto traspirante, trattato antibatterico, zona tallone antiabrasione, comoda linguetta imbottita e ampi soffietti in pelle.  
**PUNTALE DI SICUREZZA** in materiale composito resistente 200J con proprietà elastiche di ritorno dopo l'impatto e atermico.  
**LAMINA** Anti perforazione in tessuto resistente a 1100 N. Resistente, altamente flessibile, superleggero, protegge il 100% della superficie del sottopiede.

**INTERSUOLA** In poliuretano espanso con proprietà elastiche antifatica.

**BATTISTRADA** con scolpitura all terrain antiabrasione  
e autopulente, resistente allo scivolamento SRC.



CE EN ISO 20345:2011 **S3 SRC**

ca.680 gr  
singola scarpa tg.42

CODICE	N°	CODICE EAN	CODICE LETTURA
37.465.101	40	8005860374652	
37.465.102	41	8005860896987	
37.465.103	42	8005860896994	
37.465.104	43	8005860897007	
37.465.105	44	8005860897014	
37.465.106	45	8005860897021	
37.465.107	46	8005860897038	

## NOTE

**saratoga**®



**GUANTI DA LAVORO**

## GUANTI DA LAVORO



*Guanti lavabili, utilizzabili più volte, molto confortevoli, dall'alta resistenza, ottima elasticità ed eccellente protezione.*

Sono:

- D.P.I. di II categoria ai sensi del D.Lgs 475/92 in attuazione alla Dir. CE 89/686 per rischi meccanici.
- Conformi allo standard EN 420, che stabilisce i criteri generali in materia di comfort (taglia e presa), etichettatura e innocuità (livelli di pH).
- Guanti fabbricati per proteggere l'utilizzatore da rischi meccanici, in conformità alla EN 388:2003; quali abrasione, taglio, strappo e perforazione, con capacità protettive riferite al palmo del guanto.
- Guanti lavorati a maglia, con supporto in filo continuo, senza cuciture, con dorso traspirante, per un elevato comfort dell'utilizzatore.
- Polsino elasticizzato per una miglior tenuta nell'utilizzo.

## GUANTI DA LAVORO MONOUSO



*Guanti comodi da usare, che conferiscono altissima destrezza, alta sensibilità, ottimo grip e buona resistenza.*

Sono:

- D.P.I. di I categoria ai sensi del D.Lgs 475/92 in attuazione alla Dir. CE 89/686 solo per rischi minori.
- Dispositivi medici di classe I ai sensi del D.Lgs. 37/2010 in attuazione della Dir. 2007/47/CE.
- Guanti di alto standard qualitativo (AQL 1.5).
- Idonei al contatto breve con alimenti per impiego nell'industria alimentare.
- Con superficie polpastrello micro ruvida (garantisce alta sensibilità ed ottimo grip).
- Con polsino salva strappo.
- Senza polvere.
- Ambidestri, sono ergonomici, per un uso prolungato senza affaticamento.

*I guanti Saratoga sono tutti conformi alle normative vigenti e tutti con marcatura CE*

# GUANTO NITRILE HD



MAW37517



- PALMO RICOPERTO IN NITRILE IMPERMEABILE
- LEGGERO ED ELASTICO
- ALTA SENSIBILITÀ
- OTTIMO A CONTATTO CON OLI, GRASSI E VERNICI

## INDICATI PER:

- GIARDINAGGIO
- ORTICOLTURA
- EDILIZIA
- LOGISTICA
- SETTORE MECCANICO
- SETTORE AGRICOLO
- FALEGNAMERIA



## Livelli di protezione-rischi meccanici

Abrasione	4	Perforazione	1
Taglio	1	Taglio (TDM)	X
Strappo	3		

DESCRIZIONE	TAGLIA	PAIA/CONF.	COD. PRODOTTO	CODICE EAN	CODICE DI LETTURA
Guanto NITRILE	8	24	37.517.001	8005860375178	
	9	24	37.517.002	8005860902107	
	10	24	37.517.003	8005860913325	



D.P.I. di II Categoria  
EN 420:2003 + A1:2009  
EN ISO 21420:2020

EN 388:2016+A1:2018



GUANTI DA LAVORO

saratoga®

# GUANTO POLIURETANO NERO



MAW37518



- PALMO RICOPERTO IN POLIURETANO
- TRASPIRANTE NON IMPERMEABILE
- ADERENZA PERFETTA ED ELEVATA DESTREZZA



## INDICATI PER:

- MANIPOLAZIONE DI PRECISIONE
- ASSEMBLAGGIO DI PARTI MECCANICHE
- EDILIZIA
- FALEGNAMERIA
- OTTIMO A CONTATTO CON VERNICI



### Livelli di protezione-rischi meccanici

Abrasione	3	Perforazione	1
Taglio	2	Taglio (TDM)	X
Strappo	2		

DESCRIZIONE	TAGLIA	PAIA/CONF.	COD. PRODOTTO	CODICE EAN	CODICE DI LETTURA
Guanto <b>POLIURETANO</b> NERO	8	24	37.518.001	8005860375185	
	9	24	37.518.002	8005860913332	
	10	24	37.518.003	8005860913349	



EN 388:2016+A1:2018



D.P.I. di II Categoria  
EN 420:2003 + A1:2009  
EN ISO 21420:2020

GUANTI DA LAVORO

**saratoga**®

# GUANTO MAXI GRIP PLUS



MAW37519



dettaglio palmo

- PALMO E DITA RICOPERTO IN NITRILE ANTISCIVOLO
- PRESA SICURA
- DORSO AREATO
- PALMO IMPERMEABILE
- OTTIMA SENSIBILITÀ



## INDICATI PER:

- CARPENTERIA METALLICA
- ASSEMBLAGGI PESANTI
- EDILIZIA
- TRASPORTI
- MANUTENZIONE
- OTTIMO A CONTATTO CON OLI, VERNICI E GRASSI

### Livelli di protezione-rischi meccanici

Abrasione	4	Perforazione	1
Taglio	1	Taglio (TDM)	X
Strappo	2		

DESCRIZIONE	TAGLIA	PAIA/CONF.	COD. PRODOTTO	CODICE EAN	CODICE DI LETTURA
Guanto <b>MAXI GRIP PLUS</b>	8	24	37.519.001	8005860375192	
	9	24	37.519.002	8005860913400	
	10	24	37.519.003	8005860913417	



D.P.I. di II Categoria  
EN 420:2003 + A1:2009  
EN ISO 21420:2020

EN 388:2016+A1:2018



GUANTI DA LAVORO

**saratoga**

# GUANTO LATTICE GRIP



MAW37516



dettaglio palmo

- PALMO RICOPERTO IN LATTICE LAVORATO
- MAGGIOR GRIP
- ECCELLENTE PRESA
- ELASTICO E CONFORTEVOLI



## INDICATI PER:

- MONTAGGIO IMPALCATURE E SCAFFALATURE
- MOVIMENTAZIONE MANUALE
- LOGISTICA
- EDILIZIA
- FALEGNAMERIA
- EVITARE IL CONTATTO PROLUNGATO CON OLIO, NAFTA, GASOLIO E SIMILI

### Livelli di protezione-rischi meccanici

Abrasione	3	Perforazione	1
Taglio	1	Taglio (TDM)	X
Strappo	3		

DESCRIZIONE	TAGLIA	PAIA/CONF.	COD. PRODOTTO	CODICE EAN	CODICE DI LETTURA
Guanto LATTICE GRIP	8	24	37.516.001	8005860375161	
	9	24	37.516.002	8005860913004	
	10	24	37.516.003	8005860913011	



D.P.I. di II Categoria  
EN 420:2003 + A1:2009  
EN ISO 21420:2020

EN 388:2016+A1:2018



GUANTI DA LAVORO

**saratoga®**

# GUANTO DA GIARDINO



MAW37520



- ▶ OTTIMA SENSIBILITÀ E PRESA
- ▶ CONFORTEVOLI
- ▶ DORSO AERATO, IDEALE PER UN USO INTENSO

- ▶ PALMO IMPERMEABILE
- ▶ POLSINO ELASTICIZZATO



## INDICATI PER:

- GIARDINAGGIO
- HOBBY
- FAI DA TE
- LAVORI DI MANUTENZIONE



### Livelli di protezione-rischi meccanici

Abrasione	4	Taglio	1
Strappo	2	Perforazione	2

DESCRIZIONE	TAGLIA	PAIA/CONF.	COD. PRODOTTO	CODICE EAN	CODICE DI LETTURA
Guanto DA GIARDINO	UNICA	24	37.520.001	8005860375208	

**CE** Cat. II  
EN 388:2016  
EN 420:2003 + A1:2009  
4122X

EN 388:2016  
EN 420:2003 + A1:2009  
4122X

GUANTI DA LAVORO

**saratoga**

# GUANTI DA LAVORO RIUTILIZZABILI

## ESPOSITORE COMPLETO

contiene:

### GUANTO NITRILE HD

- PALMO RICOPERTO IN NITRILE IMPERMEABILE
- LEGGERO ED ELASTICO
- ALTA SENSIBILITÀ

37517  
GUANTO NITRILE HD  
Taglia 8 - 24 paia  
Taglia 9 - 24 paia  
Taglia 10 - 24 paia



### GUANTO POLIURETANO NERO

- PALMO RICOPERTO IN POLIURETANO
- TRASPIRANTE NON IMPERMEABILE
- ADERENZA PERFETTA ED ELEVATA DESTREZZA

37518  
GUANTO POLIURETANO  
Taglia 8 - 24 paia  
Taglia 9 - 24 paia  
Taglia 10 - 24 paia



### GUANTO MAXI GRIP PLUS

- PALMO E DITA RICOPERTO IN NITRILE ANTISCIVOLO
- PRESA SICURA
- DORSO AREATO
- PALMO IMPERMEABILE

37519  
GUANTO MAXI  
GRIP PLUS  
Taglia 8 - 24 paia  
Taglia 9 - 24 paia  
Taglia 10 - 24 paia



### GUANTO LATTICE GRIP

- PALMO RICOPERTO IN LATTICE LAVORATO
- MAGGIOR GRIP
- ECCELLENTE PRESA

37516  
GUANTO LATTICE GRIP  
Taglia 8 - 24 paia  
Taglia 9 - 24 paia  
Taglia 10 - 24 paia



## NOTE

## **GUANTI DA LAVORO**

**saratoga**®

# GUANTI NITRILE

RESISTENTI • IPOALLERGENICI

- OTTIMA RESISTENZA MECCANICA. SUPERFICIE DELLE DITA MICRORUVIDA: ALTA SENSIBILITÀ E OTTIMO GRIP.
- ERGONOMICI, PER UN USO PROLUNGATO SENZA AFFATICAMENTO. COLORE AZZURRO OPACIZZATO, ANTCIAFFATICAMENTO DELLA VISTA.
- PRIVI DI LATTICE DI GOMMA NATURALE, PRESERVANO DA POSSIBILI REAZIONI ALLERGICHE IMMEDIATE, CORRELATE ALLE PROTEINE IDROSOLUBILI DEL LATTICE.
- D.P.I. DI I CATEGORIA AI SENSI DEL REGOLAMENTO UE425/2016 SOLO PER RISCHI MINORI.
- ASSENZA DI FORI PER AQL1.5 (LIVELLO DI ISPEZIONE G-1) IN CONFORMITÀ A NORME ISO2859.
- PRODUZIONE IN STABILIMENTI CERTIFICATI EN ISO 9001 E EN ISO 13485.
- PIANO DI CAMPIONAMENTO IN CONFORMITÀ A NORME ISO 2859.



## INDICATI PER:

INDUSTRIA

LABORATORI DI RICERCA

COSMETICA

OFFICINE MECCANICHE

MANUTENZIONE

STAZIONI DI BENZINA

IMPRESE DI PULIZIE



DESCRIZIONE	TAGLIA	PZ./CONF.	PZ. PER BOX	COD. PRODOTTO	CODICE EAN	CODICE DI LETTURA
Guanto monouso Nitrile azzurro	M	10	100 guanti	37.500.002	8005860898769	
	L	10	100 guanti	37.500.003	8005860898776	
	XL	10	100 guanti	37.500.004	8005860898783	

GUANTI DA LAVORO MONOUSO

**saratoga®**

# GUANTI NITRILE SPESSORATO

EXTRARESISTENTI • IPOALLERGENICI

- ▶ ALTA RESISTENZA MECCANICA. SUPERFICIE MICRORUVI-  
DA: GARANTISCE OTTIMO GRIP.
- ▶ ERGONOMICI, PER UN UTILIZZO PROLUNGATO SENZA AF-  
FATICAMENTO.
- ▶ PRIVI DI LATTICE DI GOMMA NATURALE, PRESERVANO DA  
POSSIBILI REAZIONI ALLERGICHE IMMEDIATE, CORRELA-  
TE ALLE PROTEINE IDROSOLUBILI DEL LATTICE.
- ▶ ALTO STANDARD QUALITATIVO (AQL 1,0).
- ▶ POLSINO SALVA STRAPPO.
- ▶ D.P.I DI I CATEGORIA AI SENSI DEL REGOLAMENTO UE 425/2016.



100%  
LATEX FREE



## INDICATI PER:

INDUSTRIA  
MANUTENZIONE  
EDILIZIA, MAGAZZINAGGIO  
STAZIONI DI BENZINA,  
OFFICINE MECCANICHE, GOMMISTI,  
CARROZZERIE  
SPURGHI

ASSISTENZA DI AUTO, CAMION E MOTO



DESCRIZIONE	TAGLIA	PZ./CONF.	PZ. PER BOX	COD. PRODOTTO	CODICE EAN	CODICE DI LETTURA
Guanto monouso Nitrile Nero spessorato lungo 30 cm.	M	10	50 guanti	37.502.001	8 005860 375024	
	L	10	50 guanti	37.502.002	8 005860 898820	
	XL	10	50 guanti	37.502.003	8 005860 898837	

GUANTI DA LAVORO MONOUSO

**saratoga®**

# GUANTI LATTICE


ELASTICI • SENSIBILI

- LA SPECIALE FINITURA DIAMANTATA 3D ASSICURA ALTISSIMA TENUTA, PER UNA PRESA OTTIMALE IN TUTTE LE SITUAZIONI.
- IL PESO ELEVATO LO RENDE IDEALE PER I LAVORI CHE RICHIEDANO MAGGIOR PROTEZIONE E RESISTENZA.
- IL COLORE ARANCIONE AIUTA A MIGLIORARE LA VISIBILITÀ ANCHE IN SITUAZIONI DI POCA LUMINOSITÀ.
- PRIVI DI LATTICE DI GOMMA NATURALE, PRESERVANO DA POSSIBILI REAZIONI ALLERGICHE IMMEDIATE, CORRELATE ALLE PROTEINE IDROSOLUBILI DEL LATTICE.
- D.P.I. DII CATEGORIA AI SENSI DEL REGOLAMENTO UE 425/2016 SOLO PER RISCHI MINORI.
- ASSENZA DI FORI PER AQL1.5 (LIVELLO DI ISPEZIONE G-1) IN CONFORMITÀ A NORME ISO2859.
- PRODUZIONE IN STABILIMENTI CERTIFICATI EN ISO 9001 E EN ISO 13485.
- PIANO DI CAMPIONAMENTO IN CONFORMITÀ A NORME ISO 2859.



## INDICATI PER:

INDUSTRIA MECCANICA E PESANTE IN GENERE,  
LABORATORI DI RICERCA,  
OFFICINE MECCANICHE,  
MANUTENZIONE, CARROZZERIE

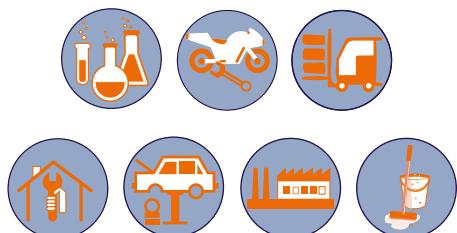

DESCRIZIONE	TAGLIA	PZ./CONF.	PZ. PER BOX	COD. PRODOTTO	CODICE EAN	CODICE DI LETTURA
Guanto monouso Nitrile Grip spessorato	M	10	50 guanti	37.507.001	8005860375079	
	L	10	50 guanti	37.507.002	8005860914988	
	XL	10	50 guanti	37.507.003	8005860914995	

GUANTI DA LAVORO MONOUSO

**saratoga®**

# GUANTI DA LAVORO MONOUSO

## ESPOSITORE COMPLETO

contiene:

### GUANTO NITRILE GRIP

- FINITURA DIAMANTATA 3D
- PRESA OTTIMALE
- SPESSORATI
- COLORE ARANCIO

10 Box taglia M  
10 Box taglia L  
10 Box taglia XL



### GUANTO NITRILE

- OTTIMA RESISTENZA MECCANICA
- ERGONOMICI
- ALTA SENSIBILITÀ
- COLORE AZZURRO

10 Box taglia M  
10 Box taglia L  
10 Box taglia XL



### GUANTO NITRILE SPESSORATO

- SPESSORATI LUNGI
- ERGONOMICI
- OTTIMO GRIP
- COLORE NERO

10 Box taglia M  
10 Box taglia L  
10 Box taglia XL



Cod. 37.503.001



cm. 55 (L) x 165 (A) x 40 (P)

GUANTI DA LAVORO MONOUSO

**saratoga®**

# Saratoga®

## Super POWER

Alkaline Batteries



Le pile alcaline **Super POWER** sono quanto di meglio si possa volere in termini di **TECNOLOGIA E QUALITÀ**, forniscono elevate prestazioni in ogni tipo di apparecchio sia ad alto che medio o basso assorbimento.

Le pile alcaline **Super POWER** soddisfano anche le esigenze delle apparecchiature più moderne, grazie alla loro stabilità, lunga durata e prestazioni ai massimi livelli di categoria, ne fanno un prodotto ideale sia per la famiglia che per i professionisti.



# AAA

**AAA LR03 1,5V  
MINI STILO**

CONTIENE	CODICE	IMBALLO	EAN
4 Pile	35.026.001	12 Blister	8005860350267



# AA

**AA LR6/AM3 1,5V  
STILO**

CONTIENE	CODICE	IMBALLO	EAN
4 Pile	35.025.001	12 Blister	8005860350250



L'espositore da banco in metallo è composto da:

- **48 STILO AA**
- **48 MINI STILO AAA**

Cod. 35.050.001



cm L.41,5 x H.72 x P.31

**saratoga**<sup>®</sup>  
Alkaline Batteries

## NOTE