UC2B

UNIFIED
COMMUNICATIONS
for your Business

RAMAIS

V 1.0B

Sumário

Introdução 3
1. Ramais 3

INTRODUÇÃO

Ramais

Nesta tela são criados os ramais de que serão inseridos nos Endpoints (IPPhone, Softphone, Ata...) e suas características e permissões.

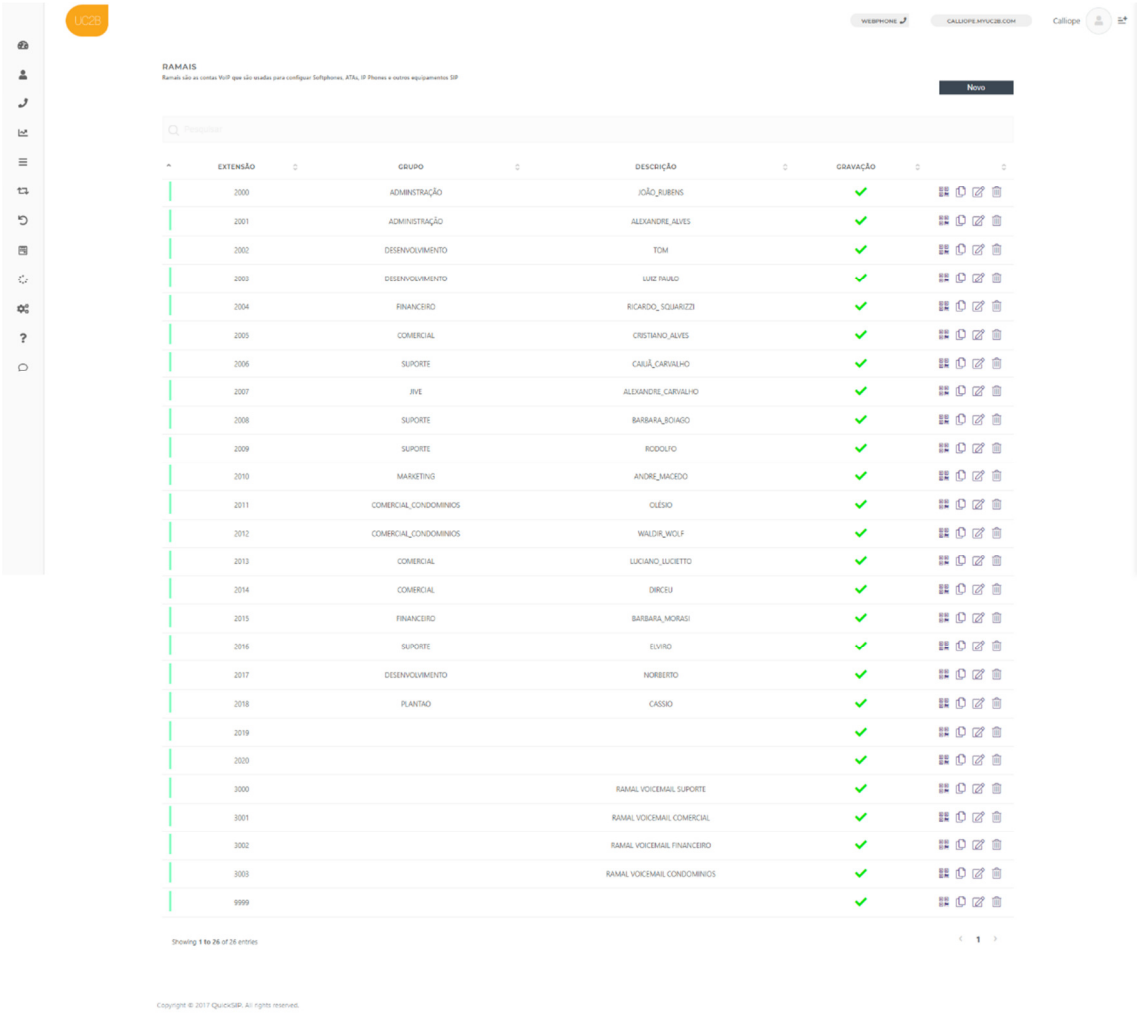

Ao criar um ramal o campo **SENHA** é omitido, pois ela é criada automaticamente após clicar em **SALVAR**.

Abaixo cada item configurável no menu **Ramal**.

UC2B

WEBPHONE | CALLIOPE.MYUC2B.COM | Calliope

EXTENSÃO

Ramais são as contas VoIP que são usadas para configurar Softphones, ATAs, IP Phones e outros equipamentos SIP

VOLTAR | COPIAR | SALVAR

EXTENSÃO *
2000

ALIAS NUMÉRICO
calliope

SENHA
••••••••••••••

SENHA DA CAIXA POSTAL
••••

USUÁRIO
Nenhum usuário configurado.

NOME INTERNO
JOAO

NÚMERO INTERNO

NOME PÚBLICO
JOAO

NÚMERO PÚBLICO

CANAL KHOMP

NOME DE EMERGÊNCIA DO CHAMADOR

NÚMERO DE EMERGÊNCIA DO CHAMADOR

NOME DE DIRETÓRIO COMPLETO

DIRETÓRIO VISÍVEL

EXTENSÃO DO DIRETÓRIO VISÍVEL

LIMITE MÁXIMO
5

LIMITAR DESTINO

CAIXA POSTAL ATIVADA

ENVIAR CAIXA POSTAL PARA

ANEXAR ARQUIVO ÁUDIO

MANTER MENSAGEM DE CAIXA POSTAL DEPOIS DE ENVIADO O EMAIL

BLOQUEIO POR MODALIDADE

- [ ] Local
- [ ] LDN (Fixo Longa Distância)
- [ ] VC1 (Celular local com CN. Exemplo da área 11 para área 11)
- [ ] VC2 (Celular dentro do mesmo Estado, porém com CN diferente. Exemplo da área 11 para área 19)
- [ ] VC3 (Celular para outro Estado. Exmpelo da área 11 para área 21)
- [ ] NG (Não Geográfico: 0800, 0300, 0900)
- [ ] LDI (Ligações Internacionais),

PERMITIR MODALIDADE COM SENHA.

- [ ] Local
- [ ] LDN (Fixo Longa Distância)
- [ ] VC1 (Celular local com CN. Exemplo da área 11 para área 11)
- [ ] VC2 (Celular dentro do mesmo Estado, porém com CN diferente. Exemplo da área 11 para área 19)
- [ ] VC3 (Celular para outro Estado. Exmpelo da área 11 para área 21)
- [ ] NG (Não Geográfico: 0800, 0300, 0900)
- [ ] LDI (Ligações Internacionais),

CADEADO ELETRÔNICO

TIMEOUT DA CHAMADA
30

GRUPO
ADMINSTRAÇAO

CENTRO DE CUSTOS:

GRAVAÇÃO

MÚSICA EM ESPERA

CONTEXTO DO USUÁRIO
calliope.myuc2b.com

AVANÇADO

ATIVADA

DESCRIÇÃO
JOAO_RUBENS

VOLTAR | SALVAR

Copyright © 2017 QuickSIP. All rights reserved.

EXTENSÃO -> Preencha com um número de 2 a 7 dígitos. Este será o número vinculado ao seu ramal. É o número que outros ramais deverão discar para contactá-lo.

ALIAS NUMÉRICO -> O valor inserido também servirá para como se fosse uma **EXTENSÃO**, onde o ramal poderá ser contactado através do valor inserido neste campo.

SENHA -> Este campo somente aparece após a extensão ser criada. Inicialmente ela é criada com uma sequência randômica de 9 caracteres. Exemplo:



SENHA DA CAIXA POSTAL -> É a senha para acesso a caixa postal quando feita via ramal. O acesso à caixa postal também pode ser feito via web.

USUÁRIO -> Neste campo vincula-se o usuário WEB ao ramal. Este vínculo não é obrigatorio, mas é necessário quando, por exemplo, um supervisor vai fazer escuta de uma chamada via Dashboard

NOME INTERNO -> Nome que será exibido no visor do Endpoint quando receber uma chamada.

NÚMERO INTERNO -> Número que será exibido no visor do Endpoint quando receber uma chamada.

NOME PÚBLICO -> Nome que será enviado como Nome do Chamador ao realizar uma chamada externa (para um número público) e não para um ramal.

NÚMERO PÚBLICO -> Número que será enviado como Número do Chamador nas chamadas de saída.

Todos os campos de nome e número públicos também poderão ser manipulados na rota de saída.

CAIXA POSTAL ATIVADA -> Ativa ou desativa a caixa postal do ramal. A caixa postal é acionada toda vez que o ramal receber uma chamada e ela não for atendida (tocar até dar timeout, recusa, DND, ocupado, sem registro...).

ENVIAR CAIXA POSTAL PARA -> Cadastramento do(s) e-mail(s) para o qual deverá ser enviado um e-mail caso uma chamada vá para a caixa postal. Caso seja inserido mais de um e-mail, faça a separação entre eles por vírgula.

ANEXAR ARQUIVO DE ÁUDIO -> Caso selecionado o áudio será enviado anexado ao e-mail.

MANTER MENSAGEM DE CAIXA POSTAL DEPOIS DE ENVIADO O EMAIL -> Se selecionado o sistema manterá o arquivo salvo podendo ser resgatado também via WEB. Se desmarcado o áudio será deletado após o seu envio.

BLOQUEIO POR MODALIDADE -> Permite o cadastramento dos destinos que **NÃO** poderão ser discados com base em sua modalidade (local, LDN, VC1, VC2, VC3, NG E LDI).

PERMITIR MODALIDADE COM SENHA -> Os destinos que forem marcados poderão ser discados apenas após a digitação da senha que será cadastrada no **CADEADO ELETRÔNICO**.

Os destinos selecionados nesta função se sobrepõem aos bloqueados no campo **BLOQUEIO POR MODALIDADE**.

CADEADO ELETRÔNICO -> Permite a inclusão da senha que será exigida caso para cada modalidade marcada no item **PERMITIR MODALIDADE COM SENHA**.

TIMETOU DA CHAMADA -> Tempo máximo, em segundos, que o ramal ficará tocando até a chamada ser encaminhada para a caixa postal. Caso a caixa postal esteja desativada no item **CAIXA POSTAL ATIVADA** a chamada será desligada.

GRUPO -> Este campo define o GRUPO DE CAPTURA de chamadas. Ramais que pertencem ao mesmo grupo poderão ser capturados (ligação puxada) entre si.

CENTRO DE CUSTOS -> Permite o cadastramento do centro de custos ao qual o ramal pertence.

GRAVAÇÃO -> Por padrão todos os ramais são gravados.

Uma chamada somente tem sua gravação iniciada quando é atrelada a um ramal. Uma chamada, por exemplo de entrada, que vai para uma ura e é direcionada para um outro PABX **não será gravada**, pois esta configuração é apenas para o ramal.

MÚSICA EM ESPERA -> O áudio selecionado neste campo será utilizado para ser reproduzido quando o ramal colocar uma chamada em espera.

CONTEXTO DO USUÁRIO -> É o grupo do qual todos os ramais fazem parte, este campo não poderá ser alterado.

ATIVADA -> Ativa ou desativa o ramal. Quando desativado nenhum Endpoint conseguirá se registrar utilizando este usuário e senha.

DESCRIÇÃO -> Este campo é opcional e serve para guardar informações sobre o ramal.