# Manual de Registro de Ramal EXT

Este manual descreve o processo de registro de um ramal EXT, com instruções para Softphones e Telefones IP.

## 1. REGISTRO DO RAMAL EXT

### 1.1. Softphone (MicroSIP/Zoiper/3CX etc.)

Preencher APENAS estes campos:

- **Nome da Conta:** `<ramal>`
- **Usuário / Login / Auth ID:** `<ramal>`
- **Senha:** `<senha do ramal>`
- **Servidor SIP / Registrar:** `<domínio ou URL de acesso>` (Ex.: reg.myuc2b.com)
- **Proxy SIP / Outbound Proxy (se existir):** deixe vazio ou igual ao servidor
- **Domínio / Realm (se pedir):** `<domínio de autenticação>` (Ex.: calliope.myuc2b.com)

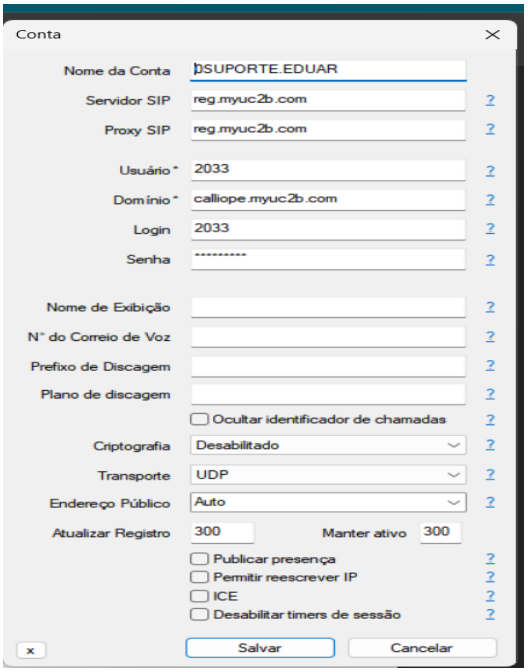

Salvar. O restante (porta, transporte, codecs, timers) mantenha padrão.

### 1.2. Telefone IP (ex.: Intelbras TIP-125)

- **Habilitar Conta:** ☑
- **Nome da Conta:** `<ramal>`
- **Nome de Usuário / User Name / Auth ID:** `<ramal>`
- **Senha:** `<senha do ramal>`
- **Servidor SIP / Registrar:** `<domínio ou URL de acesso>` (Ex.: reg.myuc2b.com)

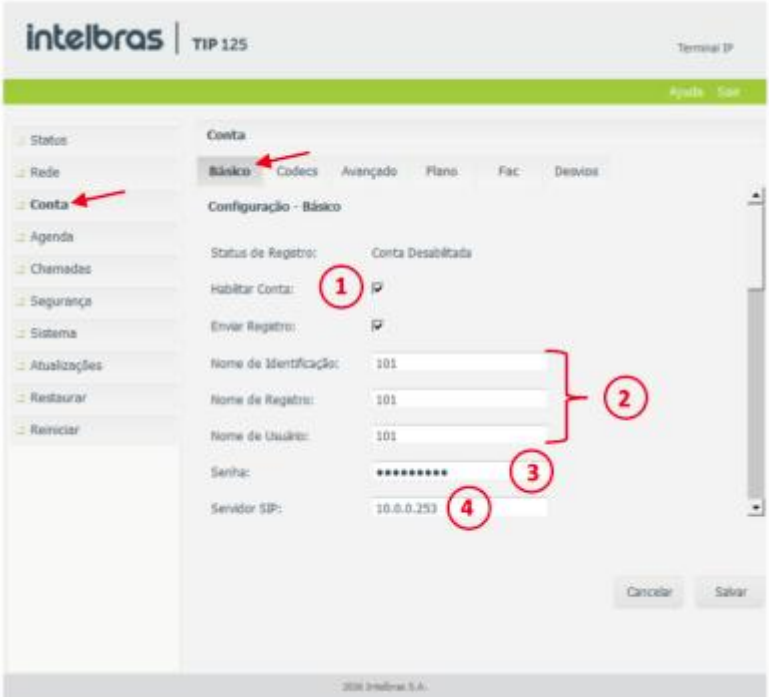


Salvar. Deixe todo o restante padrão.

## 2. Exemplo Rápido

- **Ramal:** 2033
- **Senha:** (a do ramal)
- **Servidor:** dominio
- **Domínio/Realm (se pedir):** dominio ou DNS
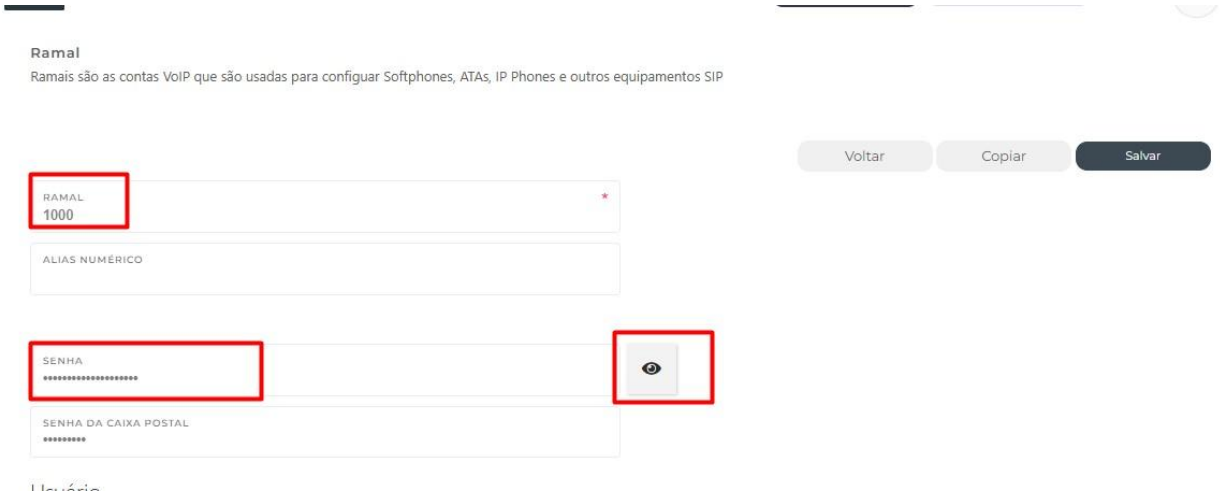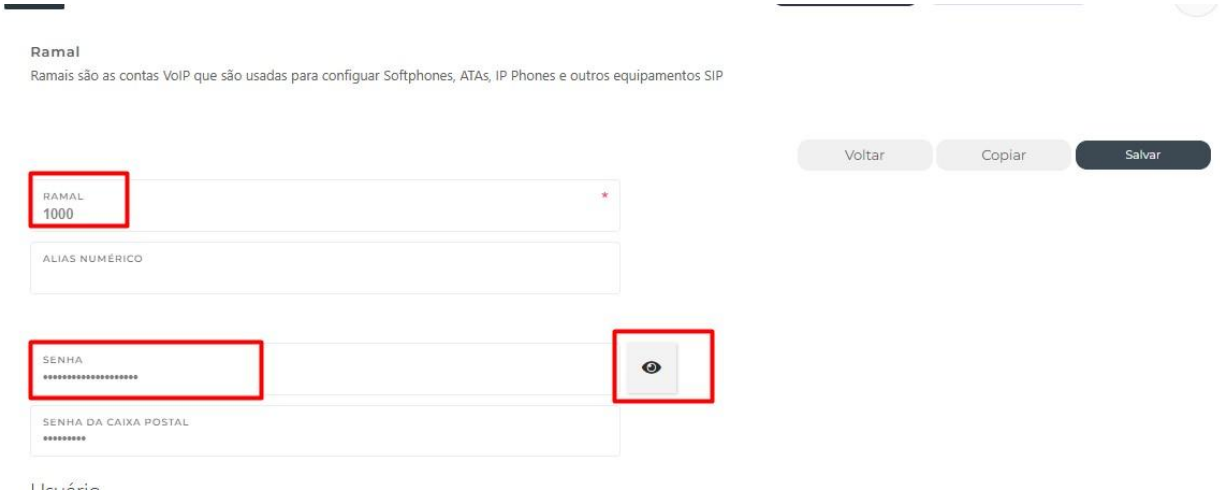
# 3. Imagens de Referência