


لإضافة حساس حركة الأبواب و النوافذ الى نظام منزلك تأكد من توفر الآتي:



إضافة بوابة التحكم  
بأجهزة المنزل الذكي




حساب لايف سمارت  
الخاص بمنزلك الذكي



شبكة  
الانترنت


لإضافة حساس الحركة الى نظام منزلك اتبع الخطوات التالية:

1) ادخل على بوابة التحكم بأجهزة المنزل الذكي

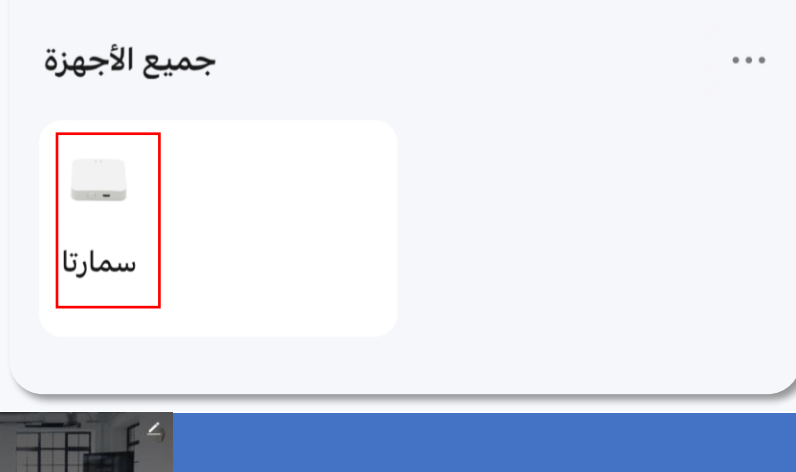


2) اضغط على إضافة جهاز

**+** Add Subdevice




3) ادخل الابره في: حساس حركة الأبواب


كما هو موضح الى ان يقوم بالوميض

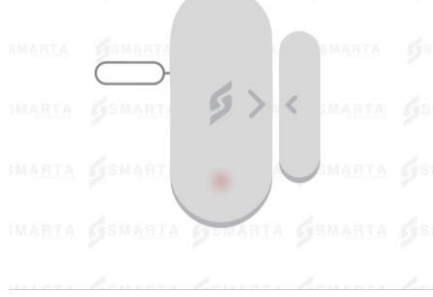

4) اضغط على ( الجهاز يقوم بالوميض " LED already blink "

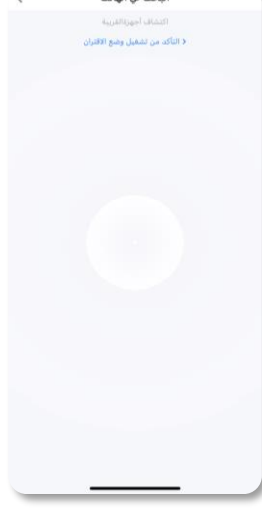


سوف يقوم التطبيق  
بالبحث عن المفتاح

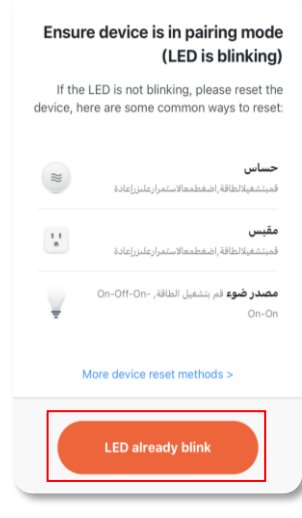

5) بعد ان يظهر الحساس اضغط  
تم لإضافته


تم

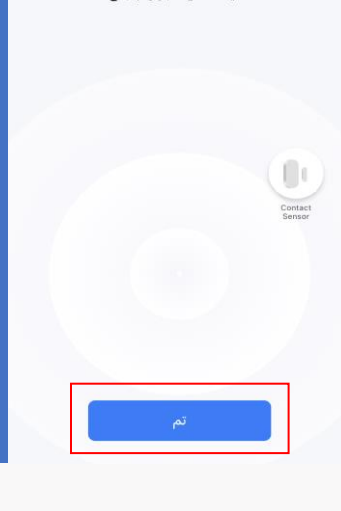


6) تمت إضافة حساس حركة  
الأبواب بنجاح



6) لعمل أوامر وربطها بحساس حركة الابواب اضغط على  
الحساس واتبع التالي:

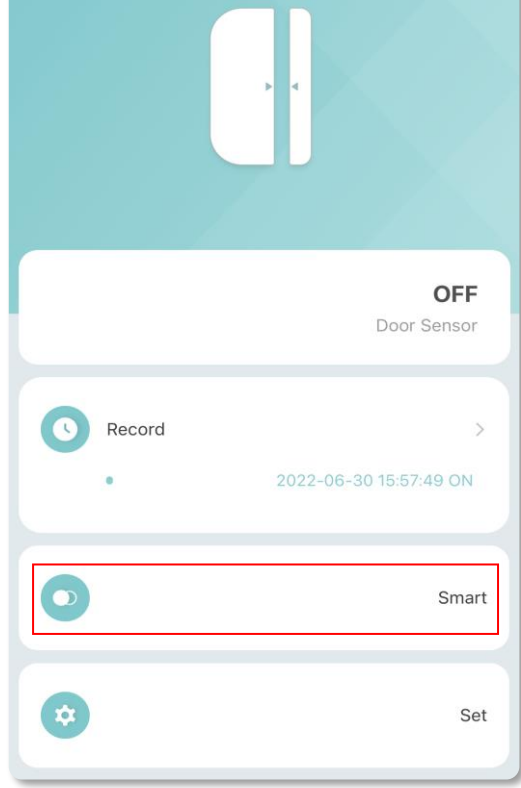


اضغط على Smart  
ثم اضغط على علامة + لإضافة الأوامر

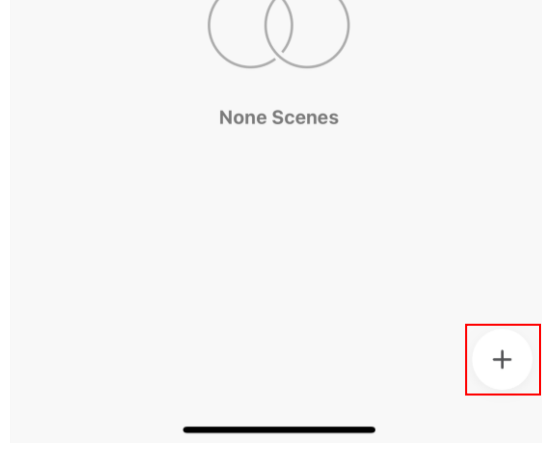

ستجد خيارين:  
الخيار الأول: إذا

1/ خيار "on المدة الزمنية " وتعني اذا تم  
فتح الباب فان الجهاز سوف يعمل او لا  
يعمل وتستطيع تحديد وقت تنفيذ  
الامر مباشرة بعد فتح الباب او بعدها  
بوقت مثل ثانية او اثنتين او اكثر


2/ خيار "off المدة الزمنية " وتعني اذا تم  
اغلق الباب فان الجهاز سوف يعمل او  
لا يعمل وتستطيع تحديد وقت تنفيذ  
الامر مباشرة بعد غلق الباب او بعدها  
بوقت مثل ثانية او اثنتين او اكثر

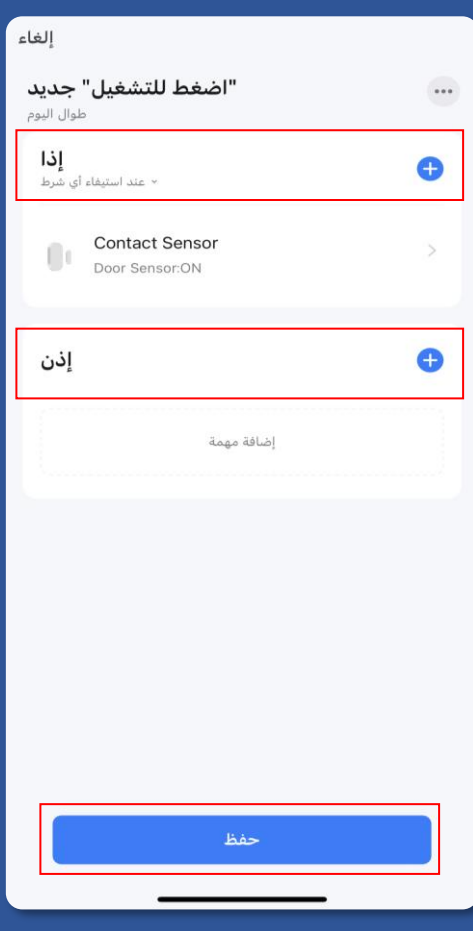

الخيار الثاني: إذن

وهو خاص بالجهاز الذي ينفذ الامر  
اضغط على تشغيل الجهاز <<


ثم اختار الجهاز الذي ترغب بان ينفذ الامر

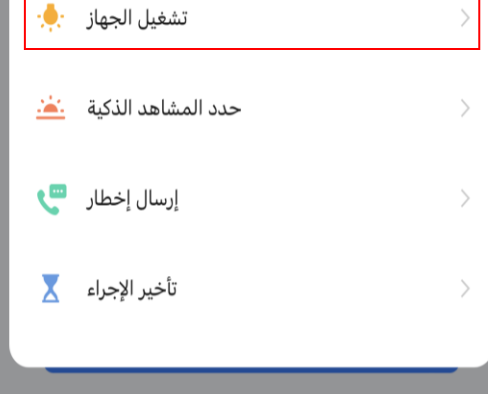

بعد اختيار الجهاز على سبيل المثال مفتاح  
الانارة سيظهر لك بهذا الشكل مع الملاحظة ان  
الخيارات تعني التالي :


- الايقونة الاولى ( Switch 1 )
- الايقونة الثانية ( Switch 2 )
- الايقونة الثالثة ( Switch 3 )

بعد اختيار الايقونة سيظهر لك خيارين تشغيل  
on أو إيقاف off وتختار حسب السيناريو الذي  
ترغب في تصميمه .

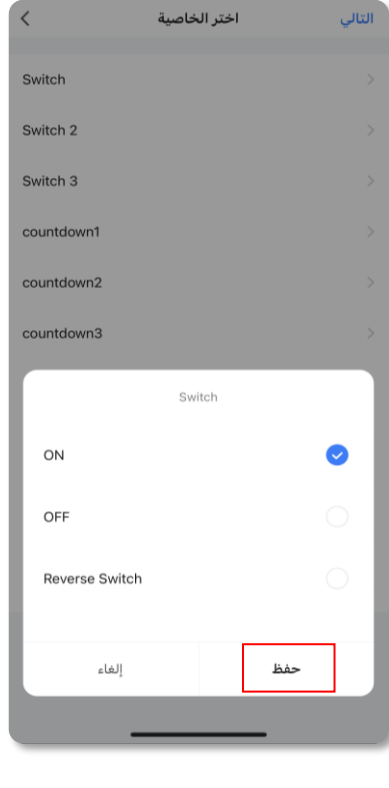

بعد تصميم السيناريو الذي ترغب به سيظهر  
لك بهذا الشكل ثم اضغط حفظ

<<

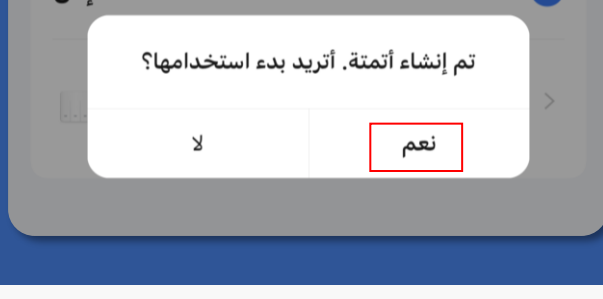

الان تم حفظ الامر بنجاح وسيعمل  
بمجرد فتح او اغلق الباب

