

لإضافة مفتاح حساس الحركة الى نظام منزلك تأكد من توفر الآتي:



إضافة بوابة التحكم  
بأجهزة المنزل الذكي



حساب لايف سمارت  
الخاص بمنزلك الذكي



شبكة  
الانترنت

لإضافة حساس الحركة الى نظام منزلك اتبع الخطوات التالية:

1 ( ادخل على بوابة التحكم بأجهزة المنزل الذكي



جميع الأجهزة

...




سمارتا

2 ( اضغط على إضافة جهاز


**+** Add Subdevice

3 ( اضغط مطولا على الزر الموضح على حساس الحركة الى ان يقوم بالوميض

4 ( اضغط على ( الجهاز يقوم بالوميض " LED already blink " )

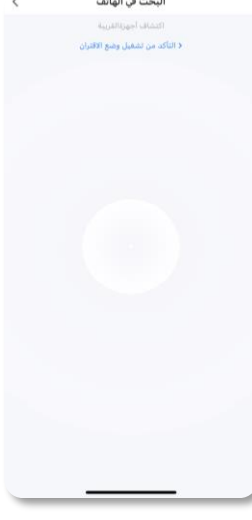


سوف يقوم التطبيق  
بالبحث عن المفتاح

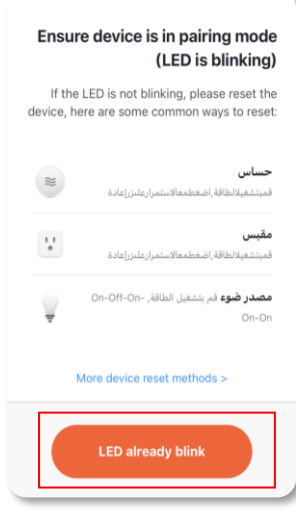

5 ( بعد ان يظهر الحساس اضغط  
تم لإضافته

تم


6 ( اضغط على اسم الحساس لتتمكن  
من تغيير الاسم ثم اضغط تم <<

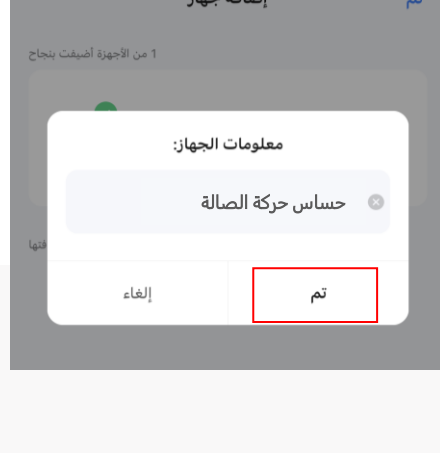

7 ( تمت إضافة حساس الحركة  
بنجاح




لعمل أوامر وربطها بحساس الحركة اضغط على حساس الحركة واتبع التالي:

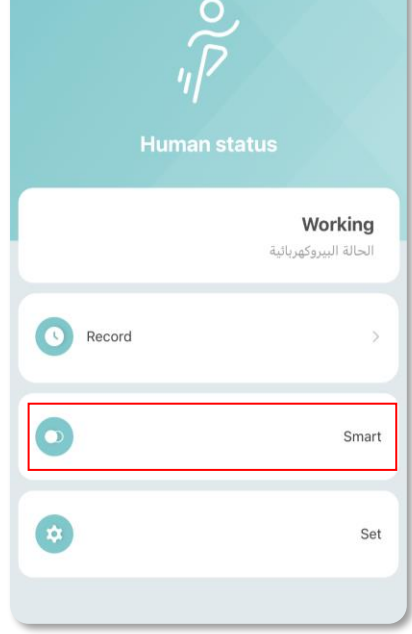

اضغط على Smart

ثم اضغط على علامة + لإضافة الأوامر

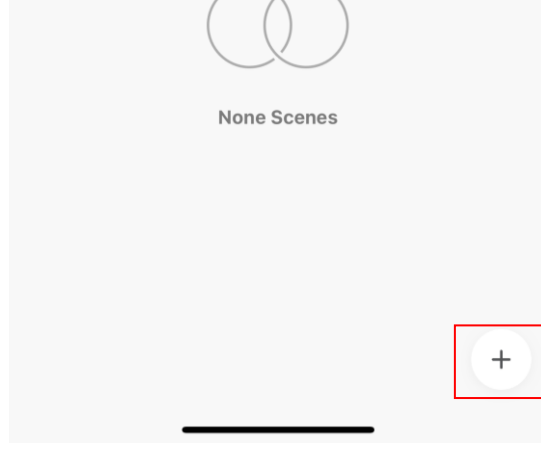

ستجد خيارين:  
الخيار الأول: إذا

١/ خيار " on المدة الزمنية " وتعني اذا تم فتح الباب فان الجهاز سوف يعمل او لا يعمل وتستطيع تحديد وقت تنفيذ الامر مباشرة بعد فتح الباب او بعدها بوقت مثل ثانية او اثنتين او اكثر .



٢/ خيار " off المدة الزمنية " وتعني اذا تم اغلاق الباب فان الجهاز سوف يعمل او لا يعمل وتستطيع تحديد وقت تنفيذ الامر مباشرة بعد غلق الباب او بعدها بوقت مثل ثانية او اثنتين او اكثر .

الخيار الثاني: إذن

وهو خاص بالجهاز الذي ينفذ الامر

اضغط على تشغيل الجهاز <<

ثم اختار الجهاز الذي ترغب بان ينفذ الامر

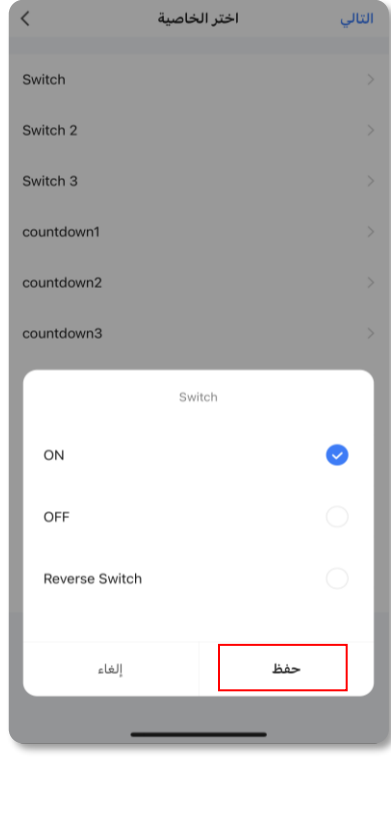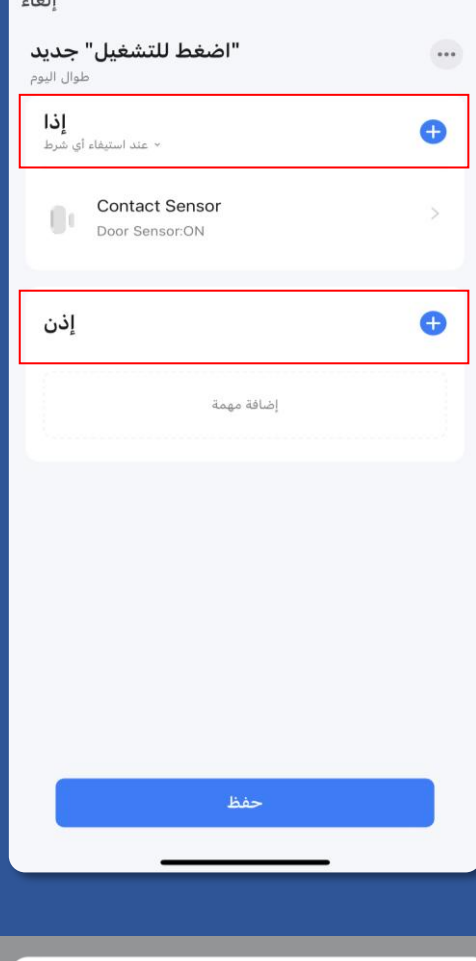

بعد اختيار الجهاز على سبيل المثال مفتاح

الانارة سيظهر لك بهذا الشكل مع الملاحظة ان

الخيارات تعني التالي :

• الايقونة الاولى ( Switch 1 )


• الايقونة الثانية ( Switch 2 )

• الايقونة الثالثة ( Switch 3 )

بعد اختيار الايقونة سيظهر لك خيارين تشغيل

on أو إيقاف off وتختار حسب السيناريو الذي

ترغب فيه تصميمه .

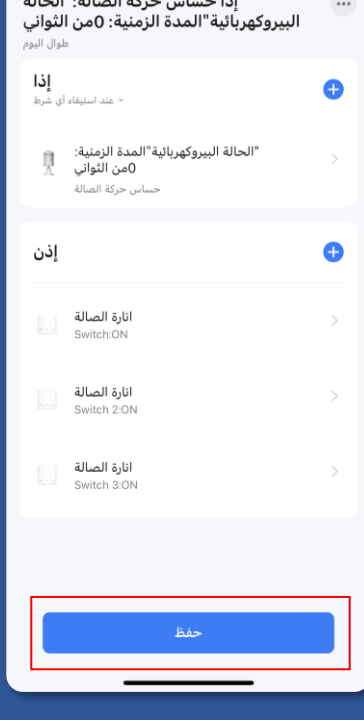

بعد تصميم السيناريو الذي ترغب به سيظهر

لك بهذا الشكل ثم اضغط حفظ <<

الان تم حفظ الامر بنجاح وسيعمل بمجرد المرور في نطاق الحساس

