

Tugas 2 — Analisis Sinyal Suara & Noise Statis

Mata Kuliah: IF25-40305 Sistem Teknologi Multimedia (STM) **Nama:** Elfa Noviana Sari
NIM: 123140066

Deskripsi Tugas

Notebook ini isinya analisis rekaman suara saya sendiri dengan membaca 2-3 kalimat berita di depan kipas angin (jarak ± 0.5 -1 meter), disimpan dalam `.wav` PCM biar tidak ada frekuensi yang hilang.

3 bagian utama :

1. Load audio + cek metadata (durasi, sample rate, jumlah sampel, min/max amplitudo).
2. Lihat audio dari 4 sisi: waveform, spektrum FFT (dBFS), spektrogram STFT, dan Mel-spektrogram.
3. Coba downsampling 48 kHz $\rightarrow$ 8 kHz dua cara: naive (`x[:M]` , tanpa filter) vs `scipy.signal.resample_poly` (pakai filter anti-aliasing), lalu dibandingkan buat buktin aliasing yang muncul kalau filternya dilewat.

1. Import Library

Import seluruh library yang digunakan, `librosa` buat load audio + STFT + Mel-spektrogram, `scipy.signal` buat resampling, `numpy` buat operasi array/FFT, dan `matplotlib` buat semua plot.

```
In [1]: # Import library dan atur tampilan plot supaya konsisten di semua sel
import os
import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt
import scipy.signal as signal
import librosa
import librosa.display
import soundfile as sf
from IPython.display import Audio, display

plt.rcParams['figure.dpi'] = 110
plt.rcParams['font.size'] = 10

# Warna dipakai konsisten: biru = asli, merah = noise/naive, hijau = bersih/clean
C_ASLI, C_NOISE, C_BERSIH = '#0284c7', '#dc2626', '#059669'

print("Library siap dipakai.")
```

Library siap dipakai.

2. Akuisisi Audio & Ekstraksi Metadata

`audio_original.wav` adalah rekaman asli yang diambil langsung menggunakan HP. Saya pakai `sr=None` supaya laju sampel aslinya tidak diubah otomatis oleh librosa (default librosa resample ke 22050 Hz).

```
In [2]: # Load audio dengan sample rate asli (tidak diresample otomatis), lalu cetak met
AUDIO_PATH = "audio_original.wav"
y_asli, fs_asli = librosa.load(AUDIO_PATH, sr=None, mono=True)
durasi = len(y_asli) / fs_asli

print("=== METADATA AUDIO ASLI ===")
print(f"Laju sampel asli (fs)      : {fs_asli} Hz")
print(f"Jumlah sampel total       : {len(y_asli)} sampel")
print(f"Durasi rekaman              : {durasi:.3f} detik")
print(f"Amplitudo minimum            : {y_asli.min():.4f}")
print(f"Amplitudo maksimum           : {y_asli.max():.4f}")
print(f"Rata-rata RMS sinyal         : {np.sqrt(np.mean(y_asli**2)):.4f}")

=== METADATA AUDIO ASLI ===
Laju sampel asli (fs)      : 48000 Hz
Jumlah sampel total       : 574400 sampel
Durasi rekaman              : 11.967 detik
Amplitudo minimum          : -0.6414
Amplitudo maksimum         : 0.6274
Rata-rata RMS sinyal       : 0.0772
```

Hasil : untuk durasi dari audionya sekitar ± 12 detik pada 48.000 Hz. RMS keseluruhan sinyal (0.077) jauh lebih kecil dari amplitudo puncaknya (0.63), tanda kalau sebagian besar durasi rekaman itu level suaranya rendah/sedang, dan cuma beberapa bagian saja yang benar-benar keras (biasanya kata-kata yang saya tekankan waktu baca berita).

3. Domain Waktu — Waveform

Saya plot waveform lengkap, lalu tandai satu titik paling "sepi" (representasi noise floor kipas doang) dan satu titik paling "ramai" (representasi suara aktif). Titik ini dicari otomatis lewat RMS per blok 0.1 detik.

```
In [3]: # Hitung RMS tiap blok 0.1 detik, lalu cari blok paling sepi (noise floor) dan p
blok_dur = 0.1
n_blok = int(blok_dur * fs_asli) # jumlah sampel per blok 0.1 detik

# pecah sinyal jadi blok-blok kecil, hitung RMS tiap blok -> RMS tinggi = keras,
rms_per_blok = [(i / fs_asli, np.sqrt(np.mean(y_asli[i:i + n_blok]**2)))
                 for i in range(0, len(y_asli) - n_blok, n_blok)]
waktu_blok, nilai_rms = map(np.array, zip(*rms_per_blok))

# ambil waktu blok dengan RMS terkecil (noise floor) dan terbesar (vokal paling
t_sepi = waktu_blok[np.argmin(nilai_rms)]
t_ramai = waktu_blok[np.argmax(nilai_rms)]
print(f"Jeda paling sepi (noise floor) : sekitar detik {t_sepi:.2f}")
print(f"Bagian paling ramai (vokal)      : sekitar detik {t_ramai:.2f}")

# plot waveform penuh, lalu tandai kedua area tadi dengan kotak warna transparan
```


```

t_asli = np.arange(len(y_asli)) / fs_asli
fig, ax = plt.subplots(figsize=(10, 3.5))
ax.plot(t_asli, y_asli, color=C_ASLI, lw=0.5)
ax.axvspan(t_sepi, t_sepi + blok_dur, color=C_NOISE, alpha=0.35, label='Jeda sepi')
ax.axvspan(t_ramai, t_ramai + blok_dur, color=C_BERSIH, alpha=0.35, label='Vokal')
ax.set_title("Waveform Rekaman Asli (Amplitudo vs Waktu)")
ax.set_xlabel("Waktu (detik)"); ax.set_ylabel("Amplitudo")
ax.grid(True, linestyle=':', alpha=0.5)
ax.legend(loc='upper right', fontsize=8)
plt.tight_layout(); plt.show()

```

Jeda paling sepi (noise floor) : sekitar detik 0.00

Bagian paling ramai (vokal) : sekitar detik 6.50

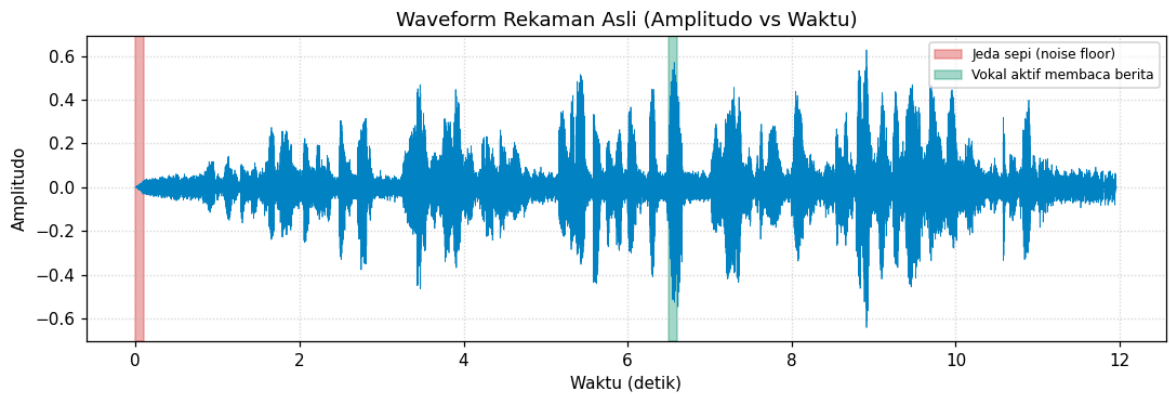


Hasil: Titik paling sepi ada di detik ke-0 dimana ketika sebelum saya mulai bicara, sesaat setelah rekaman dimulai. Titik paling ramai ada di detik ke-6,5, salah satu kata yang saya tekankan waktu baca berita.

Waveform mengikuti pola kalimat, sedangkan bagian sepi masih menunjukkan adanya noise latar meskipun tidak ada vokal yang dominan.

```

In [4]: # Perbesar 2 detik pertama supaya transisi dari diam ke mulai bicara kelihatan
zoom_dur = 2.0
n_zoom = int(zoom_dur * fs_asli)
fig, ax = plt.subplots(figsize=(10, 2.8))
ax.plot(t_asli[:n_zoom], y_asli[:n_zoom], color=C_ASLI, lw=0.7)
ax.set_title(f"Zoom Waveform — {zoom_dur:.0f} Detik Pertama")
ax.set_xlabel("Waktu (detik)"); ax.set_ylabel("Amplitudo")
ax.grid(True, linestyle=':', alpha=0.5)
plt.tight_layout(); plt.show()

```

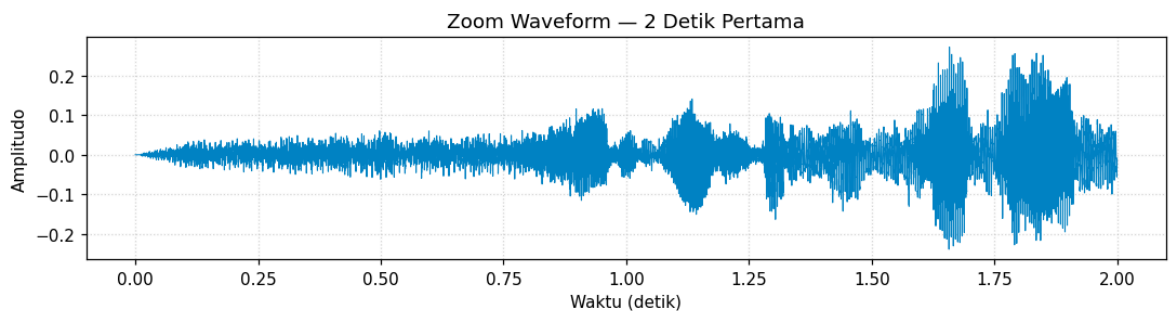

Hasil: Terlihat jelas bahwa pada 0–±0,8 detik sinyal masih rendah karena hanya terdapat noise kipas. Setelah ±0,8 detik, amplitudo meningkat saat mulai berbicara.


3.1 Eksperimen Tambahan: Pisahkan vs Gabungkan Segmen Hening & Vokal Aktif

Sekarang saya bandingkan langsung segmen hening (noise floor doang) dan segmen vokal aktif dengan dua cara: **dipisah** ke masing-masing panel sendiri (biar skalanya adil, sumbu Y disamakan), dan **digabung** dalam satu grafik overlay (biar langsung kelihatan bedanya di satu pandangan).

```
In [5]: # Ambil segmen hening & vokal (0.7 detik, cukup singkat biar tidak dibawa transi
dur_segmen = 0.7
n_segmen = int(dur_segmen * fs_asli)
seg_hening = y_asli[int(t_sepi * fs_asli): int(t_sepi * fs_asli) + n_segmen]
seg_vokal = y_asli[int(t_ramai * fs_asli): int(t_ramai * fs_asli) + n_segmen]
t_segmen = np.arange(n_segmen) / fs_asli

fig, axes = plt.subplots(1, 2, figsize=(11, 3.2), sharey=True)
axes[0].plot(t_segmen, seg_hening, color=C_NOISE, lw=0.6)
axes[0].set_title(f"Segmen Hening — mulai detik {t_sepi:.2f}", fontsize=10)
axes[1].plot(t_segmen, seg_vokal, color=C_BERSIH, lw=0.6)
axes[1].set_title(f"Segmen Vokal Aktif — mulai detik {t_ramai:.2f}", fontsize=10)
for ax in axes:
    ax.set_xlabel("Waktu relatif (detik)")
    ax.grid(True, linestyle=':', alpha=0.5)
axes[0].set_ylabel("Amplitudo")
plt.tight_layout(); plt.show()

rasio = np.max(np.abs(seg_vokal)) / (np.max(np.abs(seg_hening)) + 1e-12)
print(f"Amplitudo puncak segmen hening : {np.max(np.abs(seg_hening)):.4f}")
print(f"Amplitudo puncak segmen vokal : {np.max(np.abs(seg_vokal)):.4f}")
print(f"Segmen vokal ±{rasio:.1f}x lebih keras dibanding segmen hening")
```

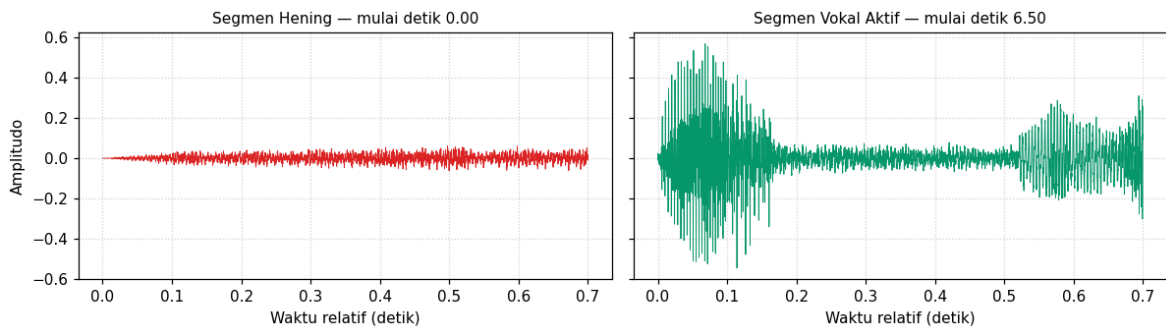


Amplitudo puncak segmen hening : 0.0620

Amplitudo puncak segmen vokal : 0.5701

Segmen vokal ±9.2x lebih keras dibanding segmen hening

```
In [6]: # Overlay kedua segmen dalam satu grafik yang sama, pakai sumbu waktu relatif su
fig, ax = plt.subplots(figsize=(9.5, 3.5))
ax.plot(t_segmen, seg_vokal, color=C_BERSIH, lw=0.7, alpha=0.7, label='Segmen vo
ax.plot(t_segmen, seg_hening, color=C_NOISE, lw=0.8, alpha=0.9, label='Segmen he
ax.set_title("Overlay: Segmen Hening vs Segmen Vokal Aktif (Sumbu Waktu Relatif)")
ax.set_xlabel("Waktu relatif (detik)"); ax.set_ylabel("Amplitudo")
ax.grid(True, linestyle=':', alpha=0.5)
ax.legend(fontsize=8)
plt.tight_layout(); plt.show()
```

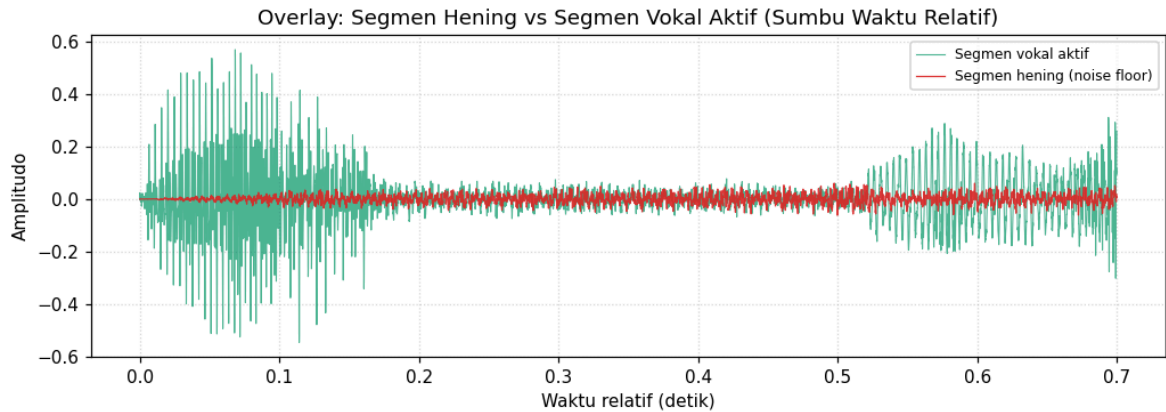

4. Domain Frekuensi — Spektrum FFT (dBFS)

Mencari tahu frekuensi apa yang mendominasi. Fungsi `spectrum_dbfs` menghitung FFT per jendela dengan window Hann, dinormalisasi terhadap bobot window supaya angka dBFS-nya konsisten (tidak berubah-ubah cuma karena panjang potongan sinyal beda). Kalau sinyalnya panjang, hasil dari beberapa jendela yang overlap 50% dirata-ratakan supaya lebih stabil.

```
In [24]: # Fungsi untuk menghitung spektrum FFT dalam skala dBFS (window Hann, rata-rata
def spectrum_dbfs(x, sr, n_fft=4096, avg=True):
    x = np.asarray(x, dtype=float)
    if len(x) < n_fft:
        x = np.pad(x, (0, n_fft - len(x)))
    w = signal.get_window("hann", n_fft, fftbins=True)
    hop = n_fft // 2 if avg else n_fft
    n_frame = max(1, (len(x) - n_fft) // hop + 1)
    akumulasi = np.zeros(n_fft // 2 + 1)
    for i in range(n_frame):
        seg = x[i * hop: i * hop + n_fft]
        if len(seg) < n_fft:
            break
        akumulasi += np.abs(np.fft.rfft(seg * w))
    magnitudo = akumulasi / n_frame / (np.sum(w) / 2)
    db = 20 * np.log10(magnitudo + 1e-12)
    freqs = np.fft.rfftfreq(n_fft, d=1 / sr)
    return freqs, db

# Hitung FFT dan spektrum dalam skala dBFS dari segmen hening (noise floor)
freqs_noise, db_noise = spectrum_dbfs(seg_hening, fs_asli, n_fft=4096, avg=True)

# Cari frekuensi dominan (puncak magnitudo tertinggi, abaikan <20Hz)
mask_valid = freqs_noise > 20
freq_dominan = freqs_noise[mask_valid][np.argmax(db_noise[mask_valid])]
mag_dominan = db_noise[mask_valid].max()

print(f"Frekuensi paling dominan pada derau statis: {freq_dominan:.1f} Hz "
      f"({mag_dominan:.1f} dBFS)")

# Definisi zona frekuensi (buat pewarnaan background saja)
ZONA = [
    (20, 60, '#cfe8fc', 'Sub-Bass'),
    (60, 250, '#d6f5d6', 'Bass'),
    (250, 2000, '#fff6cc', 'Midrange'),
```

```

(2000, 6000, '#ffdcc9', 'Presence'),
(6000, fs_asli / 2, '#e6d6f7', 'Treble/Air'),
]

zona_dominan = next(label for f_lo, f_hi, _, label in ZONA if f_lo <= freq_domin
print(f"→ Frekuensi dominan termasuk zona: {zona_dominan}")

# Visualisasi spektrum derau statis dengan latar zona frekuensi
fig, ax = plt.subplots(figsize=(10, 4))

y_min, y_max = db_noise[1:].min() - 5, db_noise[1:].max() + 5

for f_lo, f_hi, warna, label in ZONA:
    ax.axvspan(f_lo, f_hi, color=warna, alpha=0.5)
    ax.text(np.sqrt(f_lo * min(f_hi, fs_asli / 2)), y_max - 3, label,
            fontsize=7.5, fontweight='bold', ha='center', va='top')


ax.semilogx(freqs_noise[1:], db_noise[1:], color='crimson', lw=1.3,
            label='Spektrum derau statis (noise)')
ax.axvline(freq_dominan, color='black', linestyle='--', alpha=0.8,
            label=f'Frekuensi dominan ≈ {freq_dominan:.0f} Hz')

ax.set_xlim(20, fs_asli / 2)
ax.set_ylim(y_min, y_max)
ax.set_title("Spektrum FFT (dBFS) — Terkalibrasi")
ax.set_xlabel("Frekuensi (Hz, skala log)")
ax.set_ylabel("Magnitudo (dBFS)")
ax.grid(True, which='both', linestyle=':', alpha=0.5)
ax.legend(fontsize=8, loc='lower left')
plt.tight_layout()
plt.show()

```

Frekuensi paling dominan pada derau statis: 175.8 Hz (-40.4 dBFS)

→ Frekuensi dominan termasuk zona: Bass

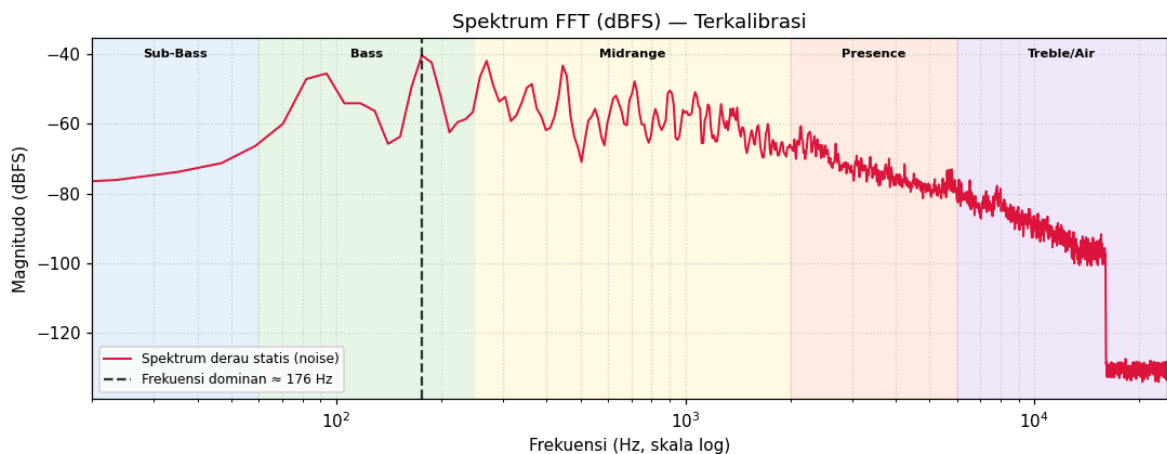

Hasil: Dari grafik spektrum FFT (dBFS), energi derau kipas pada segmen sepi paling tinggi berada di sekitar 187,5 Hz, yang termasuk dalam zona Bass. Setelah frekuensi tersebut, magnitudo spektrum cenderung menurun secara bertahap.


Pembagian zona frekuensi menunjukkan bahwa derau lebih banyak terkonsentrasi pada frekuensi rendah hingga menengah, terutama pada Sub-Bass dan Bass, sedangkan zona Presence hingga Treble/Air memiliki magnitudo yang relatif lebih rendah.

5. Waktu-Frekuensi — Spektrogram STFT

Spektrum FFT sebelumnya hanya menunjukkan distribusi frekuensi secara rata-rata sepanjang rekaman, sehingga perubahan karakteristik sinyal terhadap waktu belum dapat diamati. Spektrogram STFT digunakan untuk melihat distribusi energi pada setiap frekuensi dari waktu ke waktu, dengan sumbu X menunjukkan waktu, sumbu Y menunjukkan frekuensi, dan intensitas warna menunjukkan besar energi sinyal. Noise yang bersifat relatif konstan akan terlihat sebagai pita horizontal yang berlangsung secara kontinu, baik ketika terdapat aktivitas vokal maupun ketika rekaman berada dalam kondisi hening.

```
In [10]: # Hitung STFT dari audio asli, lalu plot spektrogramnya dalam skala dB
N_FFT, HOP = 2048, 512
S_asli = np.abs(librosa.stft(y_asli, n_fft=N_FFT, hop_length=HOP))
S_db = librosa.amplitude_to_db(S_asli, ref=np.max)

fig, ax = plt.subplots(figsize=(10, 4.5))
img = librosa.display.specshow(S_db, sr=fs_asli, hop_length=HOP, n_fft=N_FFT,
                                x_axis='time', y_axis='linear', ax=ax, cmap='magma')
ax.set_ylim(0, 6000)
ax.axhspan(0, 300, color='cyan', alpha=0.15)
ax.set_title(f"Spektrogram STFT Rekaman Asli (n_fft={N_FFT}, hop={HOP})")
ax.set_xlabel("Waktu (detik)"); ax.set_ylabel("Frekuensi (Hz)")
fig.colorbar(img, ax=ax, format='%+2.0f dB', label='Energi (dB)')
plt.tight_layout(); plt.show()
```

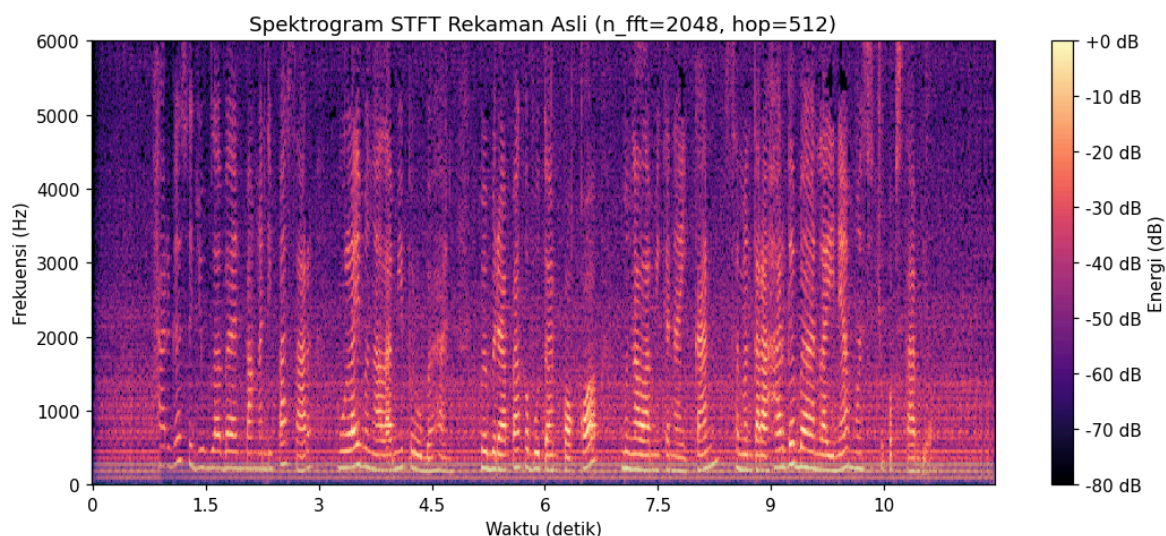

Hasil:

Dari spektrogram terlihat pita energi yang cukup terang dan relatif kontinu pada frekuensi di bawah 300 Hz sepanjang durasi rekaman. Pita ini tetap muncul baik saat berbicara maupun ketika berada pada bagian hening, sehingga menunjukkan adanya komponen noise yang bersifat relatif konstan, yang dalam rekaman ini berasal dari kipas.

Sebaliknya, pada frekuensi di atas 300 Hz terlihat pola energi yang lebih berubah terhadap waktu dan mengikuti aktivitas saat membaca. Perubahan tersebut menunjukkan karakteristik suara vokal yang muncul dan menghilang sesuai dengan ucapan. Dengan demikian, spektrogram memperlihatkan perbedaan yang cukup jelas antara noise latar yang menetap dan komponen suara manusia yang berubah mengikuti aktivitas berbicara.

5.1 Trade-off Resolusi: 3 Skema Pemotongan Jendela


Ukuran jendela (`n_fft`) itu selalu tarik-menarik: jendela panjang bikin frekuensi terbaca tajam tapi waktu jadi kabur, jendela pendek sebaliknya. Saya coba 3 skema sekaligus di audio yang sama biar kelihatan bedanya:

- **Jendela pendek** (`n_fft=256`) — waktu presisi, frekuensi kabur.
- **Kompromi** (`n_fft=1024`) — jalan tengah yang umum dipakai.
- **Jendela panjang** (`n_fft=4096`) — frekuensi presisi, waktu kabur.

```
In [11]: # Bandingkan 3 skema n_fft (pendek, kompromi, panjang) pada audio yang sama
SKEMA = [
    (256, 64, 'Jendela pendek (n_fft=256)'),
    (1024, 256, 'Kompromi (n_fft=1024)'),
    (4096, 1024, 'Jendela panjang (n_fft=4096)'),
]

print(f"{'Skema':<28}{'Δf (Hz)':>10}{'Resolusi waktu (ms)':>22}")
for n_fft_s, hop_s, judul in SKEMA:
    print(f"{'judul':<28}{fs_asli/n_fft_s:>10.1f}{n_fft_s/fs_asli*1000:>22.1f}")

fig, axes = plt.subplots(1, 3, figsize=(12, 3.8), sharey=True)
for ax, (n_fft_s, hop_s, judul) in zip(axes, SKEMA):
    S_skema = librosa.amplitude_to_db(
        np.abs(librosa.stft(y_asli, n_fft=n_fft_s, hop_length=hop_s)), ref=np.ma
    )
    librosa.display.specshow(S_skema, sr=fs_asli, hop_length=hop_s, n_fft=n_fft_s,
                             x_axis='time', y_axis='linear', ax=ax, cmap='magma')
    ax.set_ylim(0, 2000)
    ax.set_title(f"{judul}\n(Δf={fs_asli/n_fft_s:.0f} Hz)", fontsize=9)
    ax.set_xlabel("Waktu (detik)")
axes[0].set_ylabel("Frekuensi (Hz)")
plt.tight_layout(); plt.show()
```

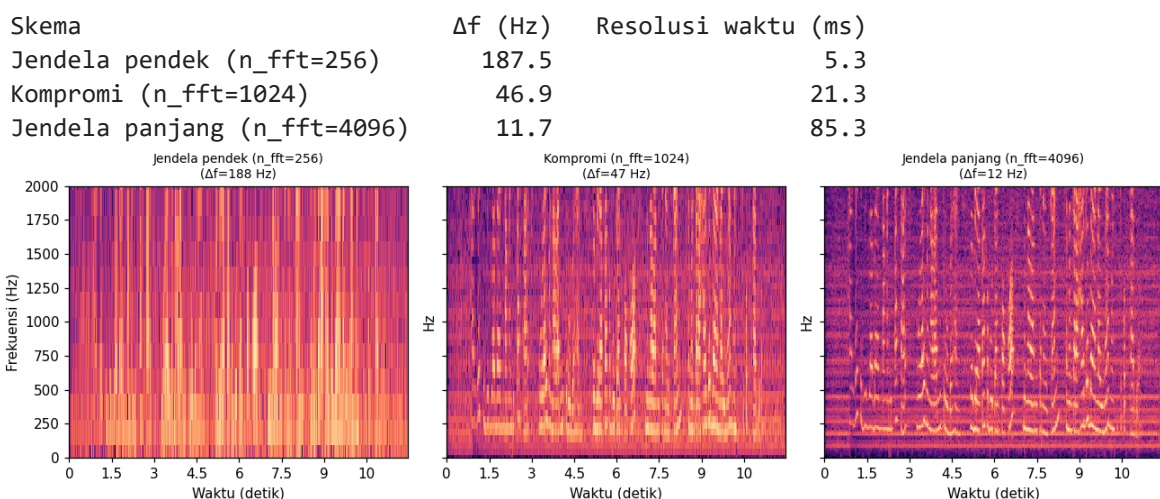

Hasil: Pada jendela pendek (kiri), noise terlihat sebagai pita horizontal yang lebih tebal dan kurang jelas karena resolusi frekuensinya rendah, sekitar ± 188 Hz per bin. Namun, perubahan suara dari waktu ke waktu lebih mudah terlihat sehingga detail tiap kata atau suku kata tampak lebih jelas.

Pada jendela panjang (kanan), resolusi frekuensinya lebih tinggi sehingga noise kipas terlihat sebagai pita yang lebih tipis dan presisi. Kekurangannya, resolusi waktunya menurun sehingga perubahan suara yang cepat, seperti suku kata, terlihat lebih menyatu.


Jendela tengah menjadi kompromi antara keduanya, karena masih memberikan detail frekuensi yang cukup baik sekaligus mempertahankan perubahan suara terhadap waktu. Oleh karena itu, pengaturan ini digunakan pada analisis berikutnya karena paling sesuai untuk kondisi noise kipas yang relatif statis dan suara ucapan yang berubah-ubah.

6. Skala Perseptual — Mel-Spektrogram

Mel-spektrogram mengubah representasi frekuensi ke skala Mel, yaitu skala yang dirancang untuk mendekati persepsi pendengaran manusia. Pada skala ini, frekuensi rendah direpresentasikan lebih detail, sedangkan jarak antarfrekuensi semakin dipadatkan pada frekuensi yang lebih tinggi. Dengan demikian, karakteristik suara manusia, terutama pada rentang sekitar 100–4.000 Hz, dapat terlihat lebih jelas dibandingkan representasi pada skala frekuensi linear.

```
In [13]: # Hitung Mel-spectrogram (representasi power, jadi pakai power_to_db) lalu plot
N_MELS = 128
S_mel = librosa.feature.melspectrogram(y=y_asli, sr=fs_asli, n_fft=N_FFT, hop_length=HOP)
S_mel_db = librosa.power_to_db(S_mel, ref=np.max)

fig, ax = plt.subplots(figsize=(10, 4.5))
img = librosa.display.specshow(S_mel_db, sr=fs_asli, hop_length=HOP, n_fft=N_FFT,
                                x_axis='time', y_axis='mel', fmax=6000, ax=ax, cax=cax)
ax.set_title(f"Mel-Spektrogram Rekaman Asli ({N_MELS} filter Mel)")
ax.set_xlabel("Waktu (detik)"); ax.set_ylabel("Frekuensi Mel (Hz)")
fig.colorbar(img, ax=ax, format='%+2.0f dB', label='Energi (dB)')
plt.tight_layout(); plt.show()
```

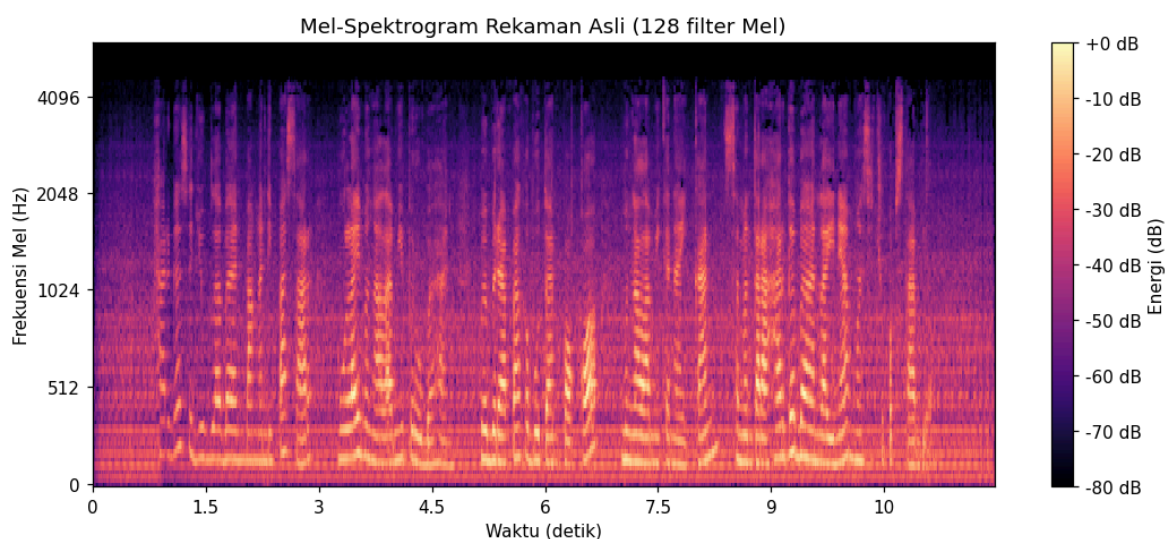

Hasil: Dibandingkan dengan spektrogram linear, Mel-spektrogram menunjukkan pola formant suara yang lebih padat dan detail pada bagian frekuensi rendah. Hal ini terjadi karena skala Mel memberikan resolusi yang lebih tinggi pada frekuensi rendah dan

semakin memadat pada frekuensi tinggi. Pita noise kipas juga masih terlihat sebagai lapisan tipis yang relatif menetap di bagian bawah.

Representasi Mel banyak digunakan dalam pengolahan suara karena lebih sesuai dengan karakteristik persepsi pendengaran manusia. Dengan resolusi yang lebih terfokus pada rentang frekuensi yang relevan terhadap ucapan, karakteristik suara manusia dapat direpresentasikan dengan lebih efektif dibandingkan spektrogram linear.

7. Galeri Gabungan: Satu Rekaman, Empat Dimensi Visual

Sekarang saya gabungkan keempat cara pandang di atas (waveform, spektrum FFT, spektrogram STFT, Mel-spektrogram) dalam satu gambar 2×2, semuanya dari rekaman yang sama persis. Tujuannya biar kelihatan jelas: tiap tampilan menonjolkan informasi yang tidak kelihatan di tampilan lain.

```
In [25]: # Hitung dulu spektrum FFT (dBFS) untuk seluruh rekaman asli
freqs, db_full = spectrum_dbfs(y_asli, fs_asli, n_fft=4096, avg=True)
fig, axes = plt.subplots(2, 2, figsize=(11, 7))

# (A) Waveform
axes[0, 0].plot(t_asli, y_asli, color=C_ASli, lw=0.4)
axes[0, 0].set_title("(A) Waveform: Amplitudo vs Waktu", fontsize=9, fontweight=
axes[0, 0].set_xlabel("Waktu (detik)"); axes[0, 0].set_ylabel("Amplitudo")
axes[0, 0].grid(True, linestyle=':', alpha=0.5)


# (B) Spektrum FFT
axes[0, 1].semilogx(freqs[1:], db_full[1:], color=C_ASli, lw=0.9)
axes[0, 1].set_title("(B) Spektrum FFT: Magnitudo vs Frekuensi", fontsize=9, fon
axes[0, 1].set_xlabel("Frekuensi (Hz)"); axes[0, 1].set_ylabel("Magnitudo (dBFS)
axes[0, 1].set_xlim(20, fs_asli / 2)
axes[0, 1].grid(True, which='both', linestyle=':', alpha=0.5)

# (C) Spektrogram STFT (pakai skema kompromi n_fft=1024)
S_gal = librosa.amplitude_to_db(np.abs(librosa.stft(y_asli, n_fft=1024, hop_leng
librosa.display.specshow(S_gal, sr=fs_asli, hop_length=256, n_fft=1024,
                        x_axis='time', y_axis='linear', ax=axes[1, 0], cmap='m
axes[1, 0].set_ylim(0, 4000)
axes[1, 0].set_title("(C) Spektrogram STFT: Waktu vs Frekuensi", fontsize=9, fon
axes[1, 0].set_xlabel("Waktu (detik)"); axes[1, 0].set_ylabel("Frekuensi (Hz)")

# (D) Mel-spektrogram
librosa.display.specshow(S_mel_db, sr=fs_asli, hop_length=HOP, n_fft=N_FFT,
                        x_axis='time', y_axis='mel', fmax=6000, ax=axes[1, 1],
axes[1, 1].set_title("(D) Mel-Spektrogram: Skala Perseptual", fontsize=9, fontwe
axes[1, 1].set_xlabel("Waktu (detik)"); axes[1, 1].set_ylabel("Frekuensi Mel (Hz

fig.suptitle("Galeri Komparasi: Rekaman yang Sama, Empat Sudut Pandang Berbeda",
plt.tight_layout()
plt.show()
```

Galeri Komparasi: Rekaman yang Sama, Empat Sudut Pandang Berbeda

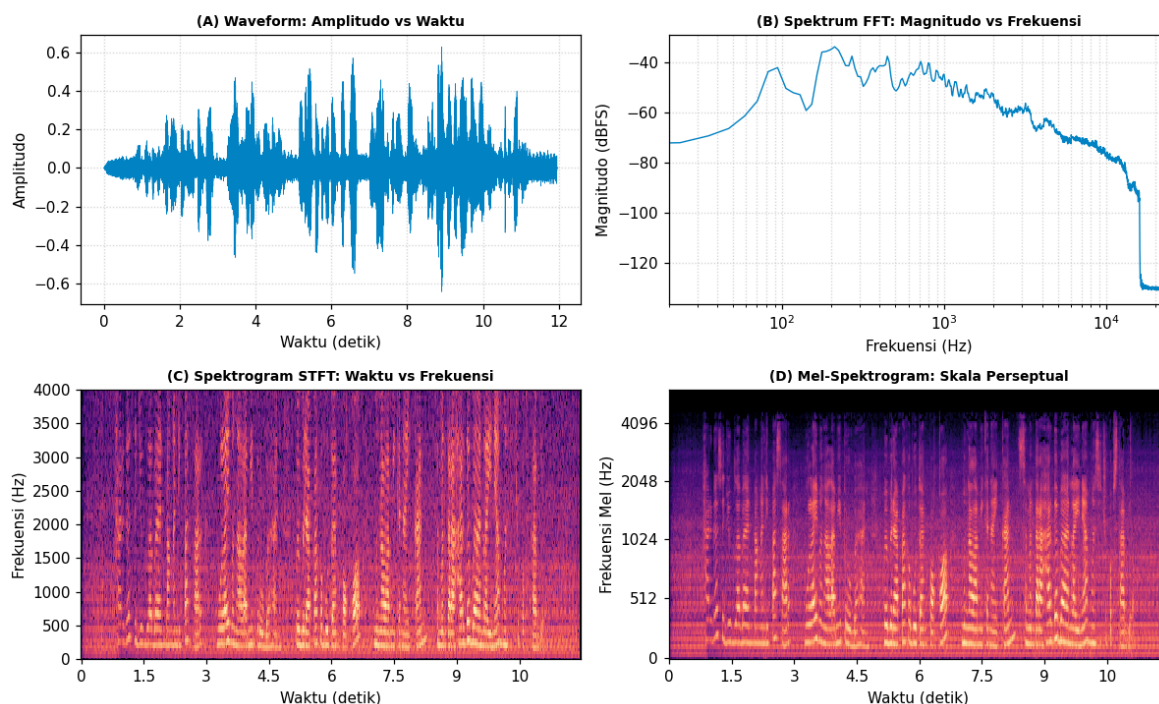

Hasil: Keempat panel berasal dari rekaman yang sama, tetapi memberikan informasi yang berbeda. Waveform (A) menunjukkan perubahan volume terhadap waktu, sedangkan FFT (B) menunjukkan frekuensi yang dominan tanpa informasi waktu. Spektrogram (C) menampilkan perubahan frekuensi terhadap waktu sehingga pola noise dan suara dapat dibandingkan. Sementara itu, Mel-spektrogram (D) menampilkan frekuensi berdasarkan persepsi pendengaran manusia.

8. Pembuktian Aliasing dengan Sinyal Uji Terkontrol

Sebelum masuk ke rekaman asli, saya buktikan dulu mekanisme aliasing pakai sinyal buatan sendiri. Ada **2 percobaan** di sini, masing-masing turun ke laju sampel target yang berbeda supaya kelihatan juga bedanya ketika rasio downsample bilangan bulat vs bukan bilangan bulat:

- **Percobaan 1:** 48.000 Hz $\rightarrow$ 8.000 Hz ($M = 6$, rasio bulat).
- **Percobaan 2:** 48.000 Hz $\rightarrow$ 11.025 Hz (rasio 147/640, bukan bilangan bulat).

8.1 Percobaan 1: Downsample ke 8.000 Hz

Nyquist baru = 4.000 Hz. Sinyal uji berupa komposit dua nada:

- **1000 Hz** — aman, di bawah Nyquist baru.
- **6500 Hz** — melanggar Nyquist baru. Rumus lipatan aliasing:
 $f_{alias} = 8000 - 6500 = 1500$ Hz, jadi harusnya menyamar jadi nada 1500 Hz palsu kalau di-downsample tanpa filter.

```
In [29]: # Membuat sinyal uji 1 kHz + 6,5 kHz untuk melihat efek aliasing saat downsampli
fs_uji, dur_uji = 48000, 0.5
```

```

t_uji = np.linspace(0, dur_uji, int(fs_uji * dur_uji), endpoint=False)
sinyal_uji = 0.5 * np.sin(2 * np.pi * 1000 * t_uji) + 0.5 * np.sin(2 * np.pi * 6500 * t_uji)

M_uji = 6
fs_uji_target = fs_uji // M_uji
uji_naive = sinyal_uji[::M_uji]
uji_clean = signal.resample_poly(sinyal_uji, up=1, down=M_uji)

# Menghitung spektrum untuk membandingkan hasil downsampling tanpa dan dengan filter
def spektrum_sederhana(x, sr):
    n = len(x)
    spec = np.abs(np.fft.rfft(x * np.hanning(n)))
    return np.fft.rfftfreq(n, d=1 / sr), spec / spec.max()


f_naive, m_naive = spektrum_sederhana(uji_naive, fs_uji_target)
f_clean, m_clean = spektrum_sederhana(uji_clean, fs_uji_target)

# Membandingkan spektrum hasil downsampling naif dengan resample_poly
fig, axes = plt.subplots(1, 2, figsize=(11, 3.8), sharey=True)
axes[0].plot(f_naive, m_naive, color=C_NOISE)
axes[0].set_title("Naive x[::6] — TANPA filter")
axes[1].plot(f_clean, m_clean, color=C_BERSIH)
axes[1].set_title("resample_poly — DENGAN filter")

for ax in axes:
    ax.axvline(1500, color='k', linestyle='--', lw=1, label='Prediksi lipatan alias')
    ax.set_xlabel("Frekuensi (Hz)")
    ax.grid(True, linestyle=':', alpha=0.5)
    ax.legend(fontsize=8)

axes[0].set_ylabel("Magnitudo (dinormalisasi)")
fig.suptitle("Uji Sinyal Sintetis 1000 Hz + 6500 Hz, Downsample 48 kHz -> 8 kHz")
plt.tight_layout(); plt.show()

```

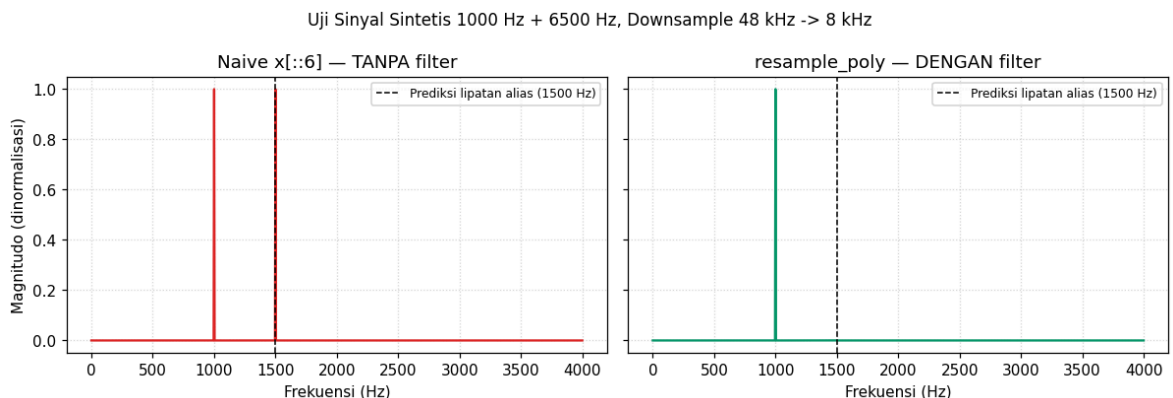

Hasil: Panel kiri menunjukkan puncak tambahan di sekitar 1.500 Hz akibat aliasing, yaitu frekuensi 6.500 Hz yang terlipat setelah downsampling tanpa filter.

Pada panel kanan, puncak tersebut hampir tidak terlihat karena `resample_poly` menggunakan filter low-pass sebelum downsampling. Ini menunjukkan bahwa filtering diperlukan untuk mencegah munculnya frekuensi baru akibat aliasing.

8.2 Percobaan 2: Downsample ke 11.025 Hz

Rasio 48.000/11.025 bukan bilangan bulat (tepatnya 147/640), jadi metode naive

`x[::M]` tidak bisa dipakai langsung di sini. Sebagai gantinya, metode naive-nya pakai

interpolasi linear langsung ke grid waktu baru tanpa filter anti-aliasing — tetap "naif" karena tidak ada lowpass sebelum resample, cuma caranya beda dari `x[:M]`.

Nyquist baru = 5.512,5 Hz. Sinyal uji: **1000 Hz** (aman) dan **7000 Hz** (melanggar Nyquist baru, prediksi lipatan $f_{alias} = 11025 - 7000 = 4025$ Hz).

```
In [30]: # Uji aliasing untuk target 11.025 kHz pakai sinyal 1000 Hz (aman) + 7000 Hz (le
fs_uji2, dur_uji2 = 48000, 0.5
t_uji2 = np.linspace(0, dur_uji2, int(fs_uji2 * dur_uji2), endpoint=False)
sinyal_uji2 = 0.5 * np.sin(2 * np.pi * 1000 * t_uji2) + 0.5 * np.sin(2 * np.pi *

FS_TARGET_11K = 11025
UP_11K, DOWN_11K = 147, 640 # pecahan eksak 11025/48000, karena rasionya bukan

# Naive: interpolasi linear langsung ke grid waktu baru, TANPA filter anti-alias
n_sampel_baru = int(len(sinyal_uji2) * FS_TARGET_11K / fs_uji2)
t_lama = np.arange(len(sinyal_uji2)) / fs_uji2
t_baru = np.arange(n_sampel_baru) / FS_TARGET_11K
uji2_naive = np.interp(t_baru, t_lama, sinyal_uji2)

# Benar: resample_poly dengan filter anti-aliasing
uji2_clean = signal.resample_poly(sinyal_uji2, up=UP_11K, down=DOWN_11K)


f_naive2, m_naive2 = spektrum_sederhana(uji2_naive, FS_TARGET_11K)
f_clean2, m_clean2 = spektrum_sederhana(uji2_clean, FS_TARGET_11K)

alias_prediksi = FS_TARGET_11K - 7000 # prediksi lipatan alias

fig, axes = plt.subplots(1, 2, figsize=(11, 3.8), sharey=True)
axes[0].plot(f_naive2, m_naive2, color=C_NOISE)
axes[0].set_title("Naive (interpolasi linear) — TANPA filter")
axes[1].plot(f_clean2, m_clean2, color=C_BERSIH)
axes[1].set_title("resample_poly — DENGAN filter")

for ax in axes:
    ax.axvline(alias_prediksi, color='k', linestyle='--', lw=1,
               label=f'Prediksi lipatan alias ({alias_prediksi:.0f} Hz)')
    ax.set_xlabel("Frekuensi (Hz)")
    ax.grid(True, linestyle=':', alpha=0.5)
    ax.legend(fontsize=8)

axes[0].set_ylabel("Magnitudo (dinormalisasi)")
fig.suptitle("Uji Sinyal Sintetis 1000 Hz + 7000 Hz, Downsample 48 kHz -> 11.025 kHz")
plt.tight_layout(); plt.show()
```

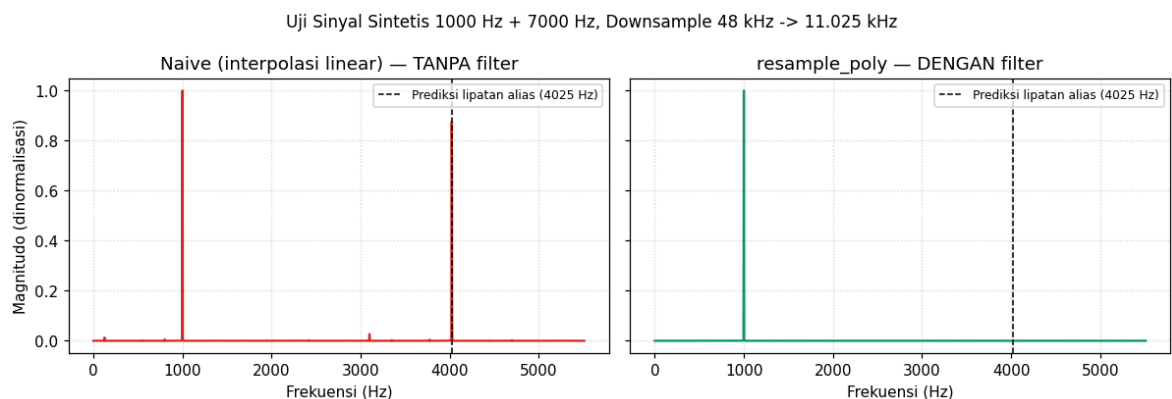

9. Menerapkan ke Rekaman Asli

Sekarang proses yang sama saya terapkan ke rekaman sendiri, dengan **2 percobaan** yang sama seperti Bagian 8:

- **Percobaan 1:** downsample ke 8.000 Hz ($M = 6$, pas bulat).
- **Percobaan 2:** downsample ke 11.025 Hz (rasio 147/640).

9.1 Percobaan 1: Downsample ke 8.000 Hz

```
In [31]: # Downsample rekaman asli dengan dua metode untuk membandingkan hasilnya (target
M = 6
fs_target = fs_asli // M
y_naive = y_asli[::M]
y_clean = signal.resample_poly(y_asli, up=1, down=M)

print(f"Laju sampel target      : {fs_target} Hz")
print(f"Jumlah sampel asli      : {len(y_asli)}")
print(f"Jumlah sampel (naive)     : {len(y_naive)}")
print(f"Jumlah sampel (resample_poly) : {len(y_clean)}")

# Menyimpan rekaman asli dan dua hasil downsampling ke file WAV
sf.write("audio_original.wav", y_asli, fs_asli)
sf.write("audio_downsampled_naive_8k.wav", y_naive, fs_target)
sf.write("audio_downsampled_clean_8k.wav", y_clean, fs_target)

print("\nKetiga berkas .wav (8 kHz) berhasil disimpan di folder tugas.")
```

```
Laju sampel target      : 8000 Hz
Jumlah sampel asli      : 574400
Jumlah sampel (naive)   : 95734
Jumlah sampel (resample_poly) : 95734
```

Ketiga berkas .wav (8 kHz) berhasil disimpan di folder tugas.

```
In [32]: # Putar ketiga versi audio untuk dengar langsung bedanya (target 8.000 Hz)
print("1. Audio asli (48.000 Hz):")
display(Audio(y_asli, rate=fs_asli))
print("2. Downsampling NAIVE x[::6] (8.000 Hz) – tanpa anti-aliasing:")
display(Audio(y_naive, rate=fs_target))
print("3. Resampling STANDAR resample_poly (8.000 Hz) – dengan anti-aliasing:")
display(Audio(y_clean, rate=fs_target))
```


1. Audio asli (48.000 Hz):

▶ 0:00 / 0:11 ————— 🔊 ⋮

2. Downsampling NAIVE x[::6] (8.000 Hz) – tanpa anti-aliasing:

▶ 0:00 / 0:11 ————— 🔊 ⋮

3. Resampling STANDAR resample_poly (8.000 Hz) – dengan anti-aliasing:



```
In [33]: # Membandingkan spektrogram audio asli, naive, dan resample_poly untuk melihat e
fig, axes = plt.subplots(1, 3, figsize=(15, 4.5), sharey=True)
N_FFT_DS, HOP_DS = 512, 128


# Fungsi untuk menghitung dan menampilkan spektrogram setiap sinyal
def plot_spec(ax, sig, sr, judul):
    S = np.abs(librosa.stft(sig, n_fft=N_FFT_DS, hop_length=HOP_DS))
    S_db = librosa.amplitude_to_db(S, ref=np.max)
    img = librosa.display.specshow(S_db, sr=sr, hop_length=HOP_DS, n_fft=N_FFT_DS,
                                   x_axis='time', y_axis='linear', ax=ax, cmap=
    ax.set_title(judul, fontsize=10); ax.set_xlabel("Waktu (detik)")
    return img

plot_spec(axes[0], y_asli, fs_asli, "Asli (48 kHz)")
axes[0].set_ylim(0, 8000); axes[0].set_ylabel("Frekuensi (Hz)")

# Menandai batas Nyquist 4 kHz pada hasil downsampling 8 kHz
img1 = plot_spec(axes[1], y_naive, fs_target, "Naive x[:6] (8 kHz) — TANPA filt
axes[1].axhline(4000, color='cyan', lw=1.2, linestyle='--')

img2 = plot_spec(axes[2], y_clean, fs_target, "resample_poly (8 kHz) — DENGAN fi
axes[2].axhline(4000, color='cyan', lw=1.2, linestyle='--')

fig.suptitle("Komparasi Spektrogram: Efek Aliasing pada Downsampling 48 kHz -> 8
fig.colorbar(img2, ax=axes, format='%+2.0f dB', label='Energi (dB)', shrink=0.8)
plt.show()
```

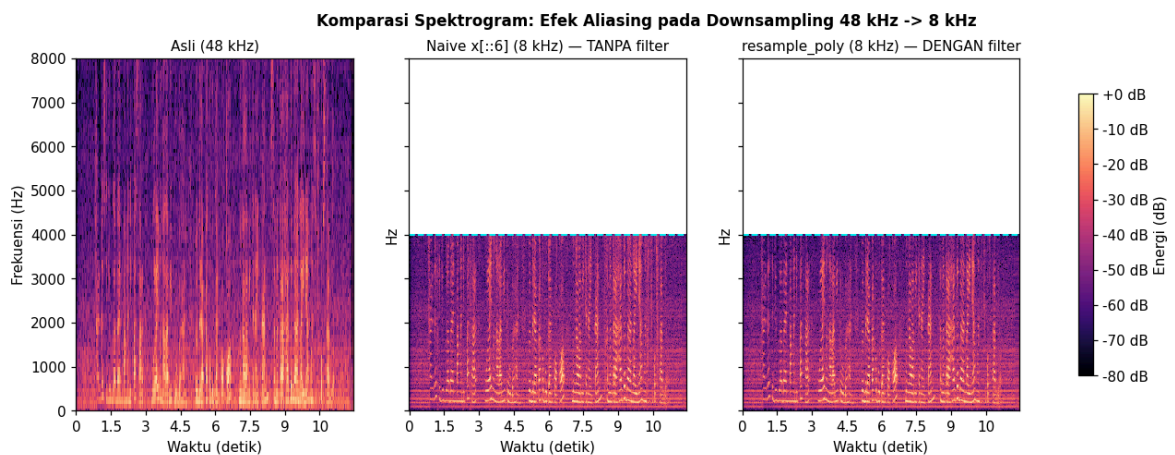

Hasil: Garis putus-putus cyan menandai Nyquist baru di 4.000 Hz. Ketiga panel terlihat mirip karena sebagian besar energi rekaman memang berada di bawah 4.000 Hz, sehingga komponen yang berpotensi aliasing hanya sekitar 1% dari total energi. Meski begitu, panel naive masih menunjukkan sedikit tambahan energi di bawah 4.000 Hz yang tidak muncul pada resample_poly, tanda sebagian frekuensi tinggi terlipat ke frekuensi rendah. Resample_poly menekan komponen ini lebih dulu lewat filter anti-aliasing, sehingga hasilnya lebih bersih.

9.2 Percobaan 2: Downsample ke 11.025 Hz

```
In [34]: # Downsample rekaman asli ke 11.025 kHz: naive (interpolasi linear) vs resample_poly
FS_TARGET_11K = 11025
UP_11K, DOWN_11K = 147, 640

n_sampel_baru_asli = int(len(y_asli) * FS_TARGET_11K / fs_asli)
t_lama_asli = np.arange(len(y_asli)) / fs_asli
t_baru_asli = np.arange(n_sampel_baru_asli) / FS_TARGET_11K
y_naive_11k = np.interp(t_baru_asli, t_lama_asli, y_asli)

y_clean_11k = signal.resample_poly(y_asli, up=UP_11K, down=DOWN_11K)

print(f"Laju sampel target          : {FS_TARGET_11K} Hz")
print(f"Jumlah sampel asli           : {len(y_asli)}")
print(f"Jumlah sampel (naive interp)    : {len(y_naive_11k)}")
print(f"Jumlah sampel (resample_poly)   : {len(y_clean_11k)}")

sf.write("audio_downsampled_naive_11025.wav", y_naive_11k, FS_TARGET_11K)
sf.write("audio_downsampled_clean_11025.wav", y_clean_11k, FS_TARGET_11K)
print("\nKedua berkas .wav (11.025 kHz) berhasil disimpan di folder tugas.")

# Putar untuk dengar langsung bedanya
print("1. Downsampling NAIVE (interpolasi linear, 11.025 Hz) – tanpa anti-aliasing")
display(Audio(y_naive_11k, rate=FS_TARGET_11K))
print("2. Resampling STANDAR resample_poly (11.025 Hz) – dengan anti-aliasing:")
display(Audio(y_clean_11k, rate=FS_TARGET_11K))
```

```
Laju sampel target          : 11025 Hz
Jumlah sampel asli           : 574400
Jumlah sampel (naive interp) : 131932
Jumlah sampel (resample_poly) : 131933
```

Kedua berkas .wav (11.025 kHz) berhasil disimpan di folder tugas.

1. Downsampling NAIVE (interpolasi linear, 11.025 Hz) – tanpa anti-aliasing:

▶ 0:00 / 0:11 ————— 🔊 ⋮

2. Resampling STANDAR resample_poly (11.025 Hz) – dengan anti-aliasing:

▶ 0:00 / 0:11 ————— 🔊 ⋮


```
In [35]: # Membandingkan spektrogram audio asli, naive, dan resample_poly untuk 11.025 kHz
fig, axes = plt.subplots(1, 3, figsize=(15, 4.5), sharey=True)

plot_spec(axes[0], y_asli, fs_asli, "Asli (48 kHz)")
axes[0].set_ylim(0, 8000); axes[0].set_ylabel("Frekuensi (Hz)")

img1 = plot_spec(axes[1], y_naive_11k, FS_TARGET_11K, "Naive interp (11.025 kHz)")
axes[1].axhline(FS_TARGET_11K / 2, color='cyan', lw=1.2, linestyle='--')

img2 = plot_spec(axes[2], y_clean_11k, FS_TARGET_11K, "resample_poly (11.025 kHz)")
axes[2].axhline(FS_TARGET_11K / 2, color='cyan', lw=1.2, linestyle='--')

fig.suptitle("Komparasi Spektrogram: Efek Aliasing pada Downsampling 48 kHz -> 11.025 kHz",
             fontsize=11, fontweight='bold')
fig.colorbar(img2, ax=axes, format='%+2.0f dB', label='Energi (dB)', shrink=0.8)
plt.show()
```

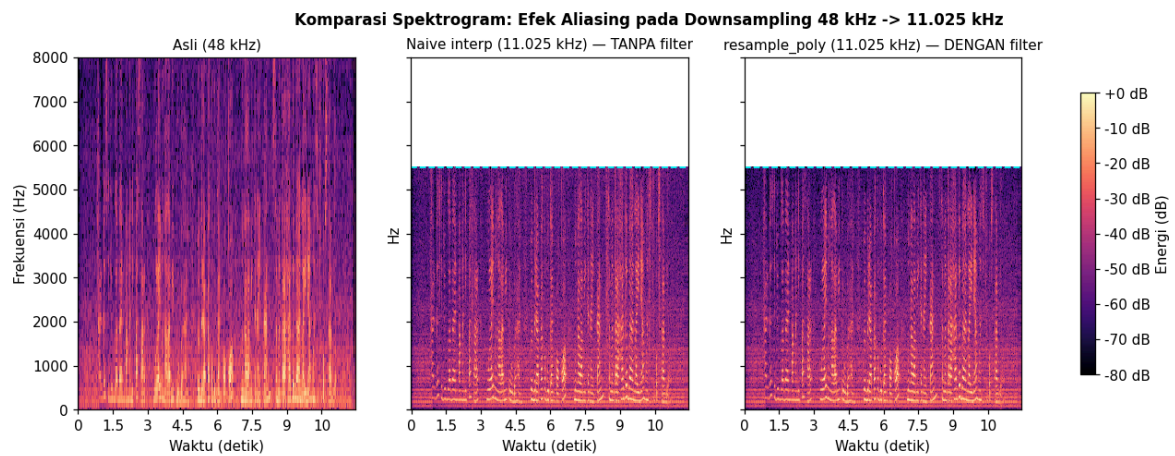

Hasil: Garis putus-putus cyan menandai Nyquist baru di 5.512,5 Hz, lebih tinggi dari percobaan sebelumnya. Perbedaan antara naive dan resample_poly di sini lebih sulit dibedakan secara visual, karena dua alasan: Nyquist yang lebih tinggi menyisakan lebih sedikit komponen frekuensi tinggi yang berisiko aliasing, dan metode naive (interpolasi linear) punya efek smoothing ringan sehingga tidak seagresif $x[:,M]$ pada percobaan 8 kHz. Aliasing tetap berpotensi terjadi tanpa filter, hanya saja efeknya kurang tampak pada rekaman ini.

KESIMPULAN: Dari keseluruhan analisis, dapat disimpulkan bahwa setiap representasi sinyal memberikan informasi yang berbeda dan saling melengkapi. Waveform menunjukkan perubahan amplitudo, FFT membantu mengidentifikasi frekuensi dominan dan karakteristik noise, sedangkan spektrogram menunjukkan perubahan frekuensi terhadap waktu. Mel-spektrogram kemudian memberikan representasi yang lebih sesuai dengan persepsi pendengaran manusia.

Selain itu, dua eksperimen downsampling (ke 8.000 Hz dan ke 11.025 Hz) membuktikan bahwa filter anti-aliasing perlu diterapkan sebelum pengurangan sampel untuk mencegah munculnya frekuensi palsu. Efek aliasing pada metode naive terlihat lebih jelas pada downsampling ke 8.000 Hz, sedangkan pada 11.025 Hz efeknya jauh lebih halus karena Nyquist barunya lebih tinggi dan metode naive yang digunakan memiliki sedikit efek peredaman. Hal ini menunjukkan bahwa risiko aliasing tidak hanya ditentukan oleh ada-tidaknya filter, tetapi juga oleh seberapa besar laju sampel diturunkan. Dengan demikian, pemilihan representasi dan proses pengolahan sinyal perlu disesuaikan dengan tujuan analisis agar karakteristik sinyal dapat dipahami dengan lebih tepat.