



# UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE JUVENTINO ROSAS

**Proyecto Integrador**

**“Tech-Tuin”**

*Presenta:*

Aide PIZANO ESCALANTE

Cristian Iván MUÑIZ MNEDOZA

Elías Abraham RAMIREZ RIVERA

José Martin NIETO LEÓN

Víctor Alfonso HUMAREDA BARBOSA

*Asesores:*

M.I. Luis Rey Lara González

Santa Cruz de Juventino Rosas, Gto. 21 de Junio de 2018.

# Resumen

Este proyecto consiste en la desarrollo de un sistema de riego automatizado que, en base a un circuito eléctrico, sea capaz de tomar decisiones tomando en cuenta las condiciones ambientales en tiempo real. El objetivo del proyecto, es reducir el consumo de agua al momento de regar jardines.

Para diseñar el sistema se investigaron las necesidades del mercado local. Dichas necesidades fueron obtenidas en base a encuestas en línea, informes y publicaciones, realizados respectivamente por los miembros del equipo, organizaciones pertinentes y universidades especializadas.

Analizando la información recabada, se determinó que el principal foco del sistema fuera el riego de árboles en jardines domésticos y que las condiciones ambientales que más influyen en el consumo de agua por parte de las plantas son la temperatura del agua, la cantidad suministrada de agua, la humedad del suelo y el momento del día en que se riega la planta.

**Palabras clave:** jardin, sistema de riego, automatización.

# Abstract

This project consists of the development of an automated irrigation system that, based on an electrical circuit, is capable to make decisions taking into consideration the environmental conditions in real-time. The objective of the project, it is to reduce water consumption at the moment of watering gardens.

To design the system, the needs of the local market were investigated. These requirements were obtained on the basis of online surveys, reports and publications, conducted respectively by team members, relevant organizations and specialized universities.

Analyzing the information collected, it was determined that the main focus of the system was the irrigation of trees in domestic gardens and that the environmental conditions that most influence the water consumption by the plants are the water temperature, the quantity supplied with water, soil moisture and the time of day the plant is irrigated.

**Key words:** garden, irrigation system, automation.

# Índice general

<b>Índice de figuras</b>	<b>4</b>
<b>1. Introducción</b>	<b>1</b>
1.1. Definición del problema . . . . .	1
1.2. Objetivos . . . . .	2
1.2.1. Objetivo General . . . . .	2
1.2.2. Objetivos específicos . . . . .	2
<b>2. Estado del Arte</b>	<b>3</b>
<b>3. Estudio de Mercado</b>	<b>6</b>
3.1. Análisis de la demanda . . . . .	6
3.1.1. Competidores en el mercado . . . . .	7
3.2. Determinación del tamaño de la muestra . . . . .	8
3.2.1. Resultados de la investigación de mercado . . . . .	8
<b>4. Marco Teórico</b>	<b>11</b>
4.1. Sistema de riego . . . . .	11

4.2.	Ventajas de Instalar un Sistema de Riego . . . . .	11
4.3.	Tipos de sistemas de riego . . . . .	12
4.3.1.	Riego por aspersión . . . . .	12
4.3.2.	Riego por goteo automático . . . . .	13
4.4.	Riego de superficie . . . . .	14
4.4.1.	Factores que influyen en el sistema de riego . . . . .	15
4.4.2.	Raspberry . . . . .	16
4.5.	Sensor de temperatura DS18B20 . . . . .	18
4.6.	Sensor de humedad FC28 . . . . .	19
4.7.	Sensor de flujo YF-S201 . . . . .	19
4.8.	Modulo RTC DS3231 . . . . .	20
4.9.	Fotoresistencia . . . . .	21
4.10.	Módulo Sensor de Nivel de Agua . . . . .	22
4.10.1.	Características . . . . .	22
<b>5.</b>	<b>Etapa 1: Sistema de Riego</b>	<b>24</b>
5.1.	Circuito del sistema de riego con raspberry . . . . .	24
5.1.1.	Control de los sensores del sistema de riego con Raspberry . . . . .	26

# Índice de figuras

3.1. Porcentaje de personas que aceptan la aplicación móvil . . . . .	10
4.1. Riego por aspersión . . . . .	12
4.2. Riego por goteo automático . . . . .	13
4.3. Raspberry Pi 3 . . . . .	16
4.4. Sensor de temperatura DS18B20 . . . . .	18
4.5. Sensor de humedad FC28 . . . . .	19
4.6. Sensor de flujo YF-S201 . . . . .	20
4.7. Modulo RTC DS3231 . . . . .	20
4.8. Fotoresistencia . . . . .	21
4.9. Módulo Sensor de Nivel de Agua . . . . .	22
5.1. Prueba 1 . . . . .	25
5.2. Prueba . . . . .	25
5.3. Prueba 1 . . . . .	26
5.4. Prueba 2 . . . . .	27
5.5. Prueba 3 . . . . .	27

# **Capítulo 1**

## **Introducción**

### **1.1. Definición del problema**

Década a década la cantidad de agua potable en México se ve disminuida debido al desperdicio inconsciente de la misma. Tan solo en Guanajuato, un habitante promedio consume al rededor de 87 litros al dia., siendo aproximadamente 50 % no reutilizable. Entre las actividades donde se presenta un mayor consumo de agua se encuentra el riego de jardines domésticos por lo que, la implementación de un sistema de riego automatizado ayuda a dar un uso más racional del agua, logrando en el proceso una mejora en la condición del jardín.

## **1.2. Objetivos**

### **1.2.1. Objetivo General**

Desarrollar e implementar un sistema de riego automático que reduzca el consumo agua al momento de regar jardines domésticos, utilizando un circuito electrónico que sea capaz de tomar decisiones basado en las condiciones ambientales del jardín.

### **1.2.2. Objetivos específicos**

- Elaborar un circuito electrónico que implemente los sensores necesarios para monitorear el ambiente.
- Diseñar un circuito eléctrico en el que se implemente los sensores necesarios para el monitoreo del jardín.

# **Capítulo 2**

## **Estado del Arte**

En (Tejada, 2013) encontramos un proyecto de riego automático y autónomo para administrar riego por goteo en pequeños jardines y balcones. Es sistema utiliza un Arduino Uno que se encarga de obtener datos del ambiente y procesarlos para activar un mecanismo de distribución de agua cuando se cumplan una serie de condiciones[1].

En (Gil-Albert, 2006) se describe de manera detallada las especies de pastos que existen, las características de los mismos y los cuidados que requieren. También encontramos información y características de otras plantas de jardines[2].

En (Torrecilla, 1998) encontramos un sistema de riego inteligente mediante una aplicación en donde se describen los diferentes tipos de suelos para jardines, ademas de sus características, componentes y consideraciones a tener en cuenta al momento de sembrar y cuidar plantas[4].

En(Rios,2016) el documento recoge el diseño del hardware y software de un programador de riego completo, económico y fácil de utilizar. A partir de un microcontrolador y tratando las señales provenientes de sensores analógicos de humedad, luminosidad y temperatura y de un detector de lluvia digital, se controlarían cinco electroválvulas que serían activadas y desactivadas en un tiempo determinado y cuando se den las características que desee el usuario[5].

En(Escamilla,2016) la elaboración de este trabajo sugiere de la necesidad de plantear soluciones, para optimizar el uso de agua para regado hortofruticolas, considerando que es también una herramienta útil para el aprovechamiento de los recursos hidricos y con ello aumentar los niveles de producción y de calidad obteniendo mediante estas técnicas. Este trabajo también se introduce en el mundo de los microprocesadores, tratando conceptos de electronica, programación y transmisión de señales[6].

En (Escalas,2015) En este proyecto se propone automatizar los sistemas de riego que instala una empresa de jardinería. Para ello se va a crear una plataforma que va a permitir al usuario ver los datos meteorológicos y tener un control total sobre su sistema de riego. Este sistema engloba una serie de sensores conectados a un micro-controlador, a su vez controlado por un micro-procesador con salida a internet, lo que permitiría controlar la aplicación a distancia. Tanto los sensores como los dos dispositivos son de bajo coste[7].

En (Tarjuelo, 2010) se presenta un proyecto el cual consiste en un sistema de riego en el que se implementan tecnologías con el propósito de conseguir una idónea utilización del agua. Este sistema de riego tiene como objetivo suministrar a las plantas agua de

forma eficiente y sin alterar la fertilidad del suelo, así como interrelacionar los principales componentes de un sistema de riego los cuales son: energía, agua, mano de obra y sistematización[8].

En ( Águila, 2008) se presenta un sistema de riego automatizado en tiempo real con balance hídrico y medición de humedad del suelo. Este sistema se enfoca principalmente en el monitoreo por medio de tecnología para determinar el momento oportuno y cantidad de riego de un cultivo o de una planta[9].

En(Sáez, 2017) nos habla sobre un sistema de riego inteligente el cual optimiza el consumo de agua de los cultivos y de jardines, la principal actividad de este sistema es proporcionar una estrategia de distribución para minimizar el consumo total de agua suministrado a cada línea de riego basándose en datos obtenidos de cada planta[10].

# **Capítulo 3**

## **Estudio de Mercado**

El desarrollo del capítulo abarca la presentación de conceptos vinculados al estudio de mercado así como los resultados de una encuesta aplicada sobre la factibilidad del sistema de riego.

### **3.1. Análisis de la demanda**

En la actualidad, México se encuentra entre los cinco países que más agua consume por habitante en el mundo compartiendo lugar con EU, Australia, Italia y Japón. Esto a su vez, convierte a México en uno de los lugares del mundo con más baja disponibilidad de agua potable. Se debe tomar en cuenta que del consumo total de agua potable en el país, el riego representa aproximadamente 66 % del total de extracciones, los hogares el 10 % y la industria otro 20 %. Profundizando en el consumo de agua dedicado al riego, el césped en jardines domesticas 7 requiere en promedio, entre 7 a 9 litros de agua a la semana.

### 3.1.1. Competidores en el mercado

En el mercado tenemos varios tipos de sistemas de riego automaticos sin embargo, solo unos cuantos son nuestra competencia, entre ellos estan:

- **Tevatronic:** Esta empresa diseñó un sistema de riego autónomo. El sistema Exilong consta de sensores inalámbricos con controladores de riego en el suelo, y un software que los dirige. Los sensores son enterrados en diferentes áreas del jardín, y pueden detectar la longitud de la raíz, la hidratación del suelo, y el consumo de agua. Estos sensores transmiten los datos a un controlador de riego. Los controladores de riego se conectan a un enchufe regular de corriente, y pueden controlar hasta cuatro válvulas o zonas de agua. Todos los datos se envian a un servidor en la nube que determina la necesidad de agua o humedad para cada región, y controla todo el sistema. Finalmente el usuario puede monitorear el sistema mediante una app.
- **Fliwer:** Es un programador de riego inteligente que funciona usando inteligencia artificial. En el interior del dispositivo se encuentran componentes que monitorizan todos los parámetros que afectan la vitalidad de las plantas. Esto permite ofrecer un control al usuario y dotarlo de toda la información necesaria para tener su jardín en perfecto estado. Además con Fliwer-control se elimina el temporizador de riego y se aplica riego solo si es necesario.
- **FarmBot:** Es un robot de hardware y software abierto que se basa en coordenadas cartesianas para cultivar. Farmbot es capaz de sembrar hasta 30 diferentes cultivos 8 en un area de 2.9x1.4 metros y una altura maxima de la planta de 0.5 metros. Puede cultivar una variedad de cultivos dentro de la misma área al mismo tiempo y

puede operar en interiores, exteriores y áreas cubiertas. Se estima que produce 25 % menos emisiones de dióxido de carbono.

## **3.2. Determinación del tamaño de la muestra**

El proyecto va enfocado a personas que cuenten con un jardín en su vivienda y sean mayores de 18 años para que puedan realizar la compra del sistema de riego. El tamaño de la muestra es 96, considerando un error del 10 %, un nivel de confianza del 95 %. Teniendo en cuenta que no hay información sobre cuantas viviendas cuentan con un jardín, se tomó el total de viviendas de Cortazar Guanajuato (20035). Debido a que normalmente solo una persona se ocupa del jardín, tenemos un aproximado de 20035 personas que entran en la muestra.

### **3.2.1. Resultados de la investigación de mercado**

Después de realizar una encuesta a 98 personas se obtuvieron los siguientes resultados:

1. ¿Cuál es el tamaño aproximado de tu jardín? Como se asume que todas las personas encuestadas tienen jardín, el 53.3 % de las muestra tiene un jardín de entre 10 y 30 metros cuadrados, siendo el principal enfoque al tamaño de nuestro sistema de riego. 15.6 % tiene un jardín de mas de 30 metros cuadrados y el restante 26 % tiene un jardín de menos de 10 metros cuadrados.
2. ¿Que tipo de plantas tienes en tu jardín? Con esta pregunta nos damos cuenta que en la mayoría de los jardines están compuestos principalmente de flores y pasto, sin embargo hay una buena parte con arboles, por lo tanto es sistema de riego debe

estar enfocado en los tres tipos de plantas.

3. ¿Como riegas tus plantas? Como era esperado la mayoría de las personas (86.5%) riega sus plantas con el uso de manguera o con cubeta, el 10.4% lo hace por aspersión y solo el 4.1% lo hace por goteo. Esto es buen indicio para el proyecto ya que la solución que proponemos trabajara por goteo y ayudara con el ahorro de agua al regar plantas.
4. Aproximadamente ¿Cuantos litros de agua gastas en regar tus plantas? Esta pregunta es importante, porque nos dice que el 67.7% de las personas gasta entre 10 y 25 litros de agua, 13.5% mas de 25 litros y el 18.8% restante gasta menos de 10 litros. Con esto podemos ver que hay un gasto de agua innecesario por parte de los usuarios.
5. ¿Cuanto tiempo dedicas al cuidado de tus plantas? El 45.8% dedica mas de 30 minutos, 37.5% dedica entre 10 y 30 y el 16.7% restante dedica menos de 10 minutos. Con esto podemos ver que la mayoría de personas dedica mucho tiempo en cuidar sus jardines, esto es otro punto a favor del proyecto porque permitiría la reducción de tiempo en cuidado de los jardines de las personas para que puedan hacer otras actividades.
6. Un sistema de riego inteligente es aquel que provee agua a las plantas de tu jardín de manera automatizada reduciendo considerablemente la labor de mantenimiento del jardín y ahorrando agua. ¿Te interesaría un sistema de riego inteligente para el cuidado de tu jardín? El 94.8% de las personas dijo que si le interesa, por lo tanto podemos considerar el proyecto como factible.

7. ¿Cuanto estarías dispuesto a pagar por un sistema de riego inteligente? El 58.3 % de los encuestados dijo que pagaran menos de \$700 pesos, el 33.3 % pagarían entre \$700 y \$1500 y el 8.3 % restante pagaría mas de \$1500. Por lo tanto se entiende que el sistema de riego debe ser económico.

8. ¿Te gustaría controlar el sistema de riego con tu teléfono? 79.6 % dijo que si y el 20.4 % restante dijo que no. Por lo tanto es factible el desarrollo de una aplicación para teléfonos móviles con sistema operativo android para el control y monitoreo del sistema de riego. En la Figura 3.1 se muestra un gráfico el cual indica la demanda de un control del sistema de riego por medio de una aplicación móvil.

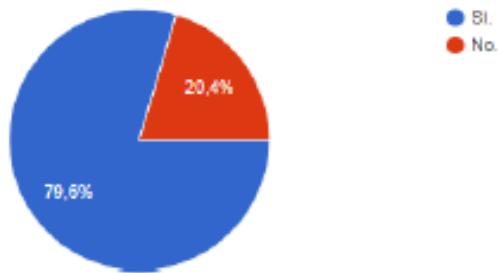


Figura 3.1: Porcentaje de personas que aceptan la aplicación móvil

# **Capítulo 4**

## **Marco Teórico**

En este capítulo se presentan los conceptos fundamentales para el desarrollo del sistema de riego automatizado.

### **4.1. Sistema de riego**

Es el conjunto de estructuras, que permite determinar que área pueda ser cultivada aplicándole el agua necesaria a las plantas. Este consta de varios componentes. El conjunto de componentes dependerá de si se trata de riego superficial, por aspersión, o por goteo.

### **4.2. Ventajas de Instalar un Sistema de Riego**

- Se logran altos grados de automatización, basados en el ahorro de mano de obra, agua y energía.
- Los equipos son adaptables a cualquier tipo de terreno.

- Estos sistemas son adaptables a la rotación de plantas y a riesgos estratégicos.
- Permite el crecimiento vertical de las plantas.

## 4.3. Tipos de sistemas de riego

### 4.3.1. Riego por aspersión



Figura 4.1: Riego por aspersión

Es aquel sistema de riego que trata de imitar a la lluvia. Es decir, el agua destinada al riego se hace llegar a las plantas por medio de tuberías y mediante unos pulverizadores, llamados aspersores y, gracias a una presión determinada, el agua se eleva para que luego caiga pulverizada o en forma de gotas sobre la superficie que se desea regar. En la Figura 4.3.1 se puede apreciar un modelo de sistema de riego por aspersión.

#### Ventajas de riego por aspersión

- Ahorro en mano de obra. Una vez puesto en marcha no necesita especial atención. Existen en el mercado eficaces programadores activados por electroválvulas conectadas a un reloj que, por sectores y por tiempos, activará el sistema según las necesidades previamente programadas, con lo cual la mano de obra es prácticamente inexistente.

- Adaptación al terreno. Se puede aplicar tanto a terrenos lisos como a los ondulados, no necesitando allanamiento ni preparación de las tierras.
- La eficiencia del riego por aspersión. Es de un 80 % frente al 50 % en los riegos por inundación tradicionales. En consecuencia, el ahorro en agua es un factor muy importante a la hora de valorar este sistema.
- Especialmente útil para distintas clases de suelos. Ya que permite riegos frecuentes y poco abundantes en superficies poco permeables.

#### **4.3.2. Riego por goteo automático**

El riego por goteo (Figura 4.2) consiste en colocar tubos en hilera cerca de los tallos de las plantas y a través de los goteros que se insertan en los tubos o tuberías el agua va fluyendo gota a gota de una manera constante o por tiempo limitado, según cómo lo programemos. Las tuberías pueden estar enterradas ligeramente o colocadas de manera superficial sobre la tierra.



Figura 4.2: Riego por goteo automático

#### **Ventajas del riego por goteo automático**

- Se ahorra tiempo y esfuerzo en regar y puedes dedicarte a otras labores en el huerto o jardín al tener la opción de automatizar los riegos.
- Se ahorra agua y se hace un uso más sostenible y eficiente de ésta al ser un método de riego de bajo consumo.

- El riego por goteo permite llevar a cabo la fertirrigación a la vez que se riega, es decir, aportar al agua preparados con nutrientes para mejorar la fertilidad de la tierra o para prevenir y combatir plagas y enfermedades.
- Las raíces de las plantas con riego por goteo tienden a crecer de manera vertical o profunda en lugar de horizontal o paralela al suelo, llegando a acceder a los nutrientes de las capas más profundas del suelo y a almacenar más agua.
- Como no se mojan las partes áereas de las plantas, no hay problemas de que éstas se quemen por el sol una vez mojadas o que aparezcan plagas y enfermedades.
- Como podemos programar y automatizar los riegos, este sistema es ideal para cuando no podemos atender el huerto o jardín o nos vamos de vacaciones y que nuestras plantas sigan recibiendo agua.
- Un sistema de riego por goteo se puede usar y adaptar a todo tipo de huertos y jardines.

#### **4.4. Riego de superficie**

El riego por superficie (o de gravedad) continúa teniendo una importancia relevante en el desarrollo del regadío, no sólo porque corresponde aproximadamente al 80 % de las áreas regadas del Mundo, sino porque continúa siendo el método más apropiado, técnicamente, para suelos llanos y pesados, y, económicoamente, para muchos cultivos y sistemas de producción. Los sistemas de riego de gravedad son muchos, en correspondencia con los procesos de aplicación del agua a las parcelas regadas. Estos se resumen esencialmente a los sistemas de surcos, canteros, fajas, surcos a nivel y riego de esparcimiento. Los sistemas

de surcos y fajas son llamados de infiltración porque se aplican caudales suficientemente grandes, para que el agua fluya sobre el terreno, y, su cientemente pequeños, para que se vaya infiltrando mientras fluye, de forma que el agua deja de estar sobre el terreno en cuanto se corta el suministro. Se trata, pues, de riego de larga duración, al contrario del riego por canteros.

#### **4.4.1. Factores que influyen en el sistema de riego**

- Profundidad de las raíces: El volumen de agua almacenado por cada tipo de suelo se va a ser aprovechado de distinta manera en función de la planta, de su superficie foliar y del desarrollo y la profundidad efectiva de su sistema radicular, principalmente. Es por este motivo por el que debemos considerar estos aspectos para determinar los volúmenes de agua precisos a aportar en los distintos riegos y la frecuencia de los mismos. En la mayoría de las plantas la profundidad efectiva de las raíces se encuentra entre los 50 y 100 cm.
- Textura del suelo: indica el contenido relativo de partículas de diferente tamaño, como la arena, el limo y la arcilla, en el suelo. La textura tiene que ver con la facilidad con que se puede trabajar el suelo, la cantidad de agua y aire que retiene y la velocidad con que el agua penetra en el suelo y lo atraviesa.
- Temperatura media: La velocidad del crecimiento de las plantas la determina la temperatura diurna promedio. Para determinar este promedio se debe multiplicar la temperatura diurna promedio por el número de horas de luz del día más la temperatura nocturna promedio multiplicada por el número de horas de oscuridad

divido por 24.

- Humedad relativa: Los niveles de humedad afectan con el cambio de la temperatura del aire y, además, las plantas transpiran y agregan vapor de agua al ambiente constantemente. En las áreas climáticas del norte, estos desafíos se multiplican por muchos factores, como que el aire exterior más seco es demasiado frío para realizar intercambios de aire. El aire húmedo contribuye directamente a los problemas, como enfermedades de las raíces y las hojas, secado lento del sustrato, estrés de las plantas, pérdida de calidad, pérdida de producción, etc. Por lo tanto, se necesitan más pesticidas para el control de las enfermedades y las plantas tenderán a tener un crecimiento débil y estirado, lo que las haría menos atractivas. Si la humedad es demasiado baja, con frecuencia el crecimiento de las plantas se vería afectado. Además, a menudo se caen las hojas inferiores, el crecimiento es difícil y la calidad en general no es muy buena.

#### 4.4.2. Raspberry



Figura 4.3: Raspberry Pi 3

Raspberry PI es una placa computadora (SBC) de bajo coste, se podría decir que es un ordenador de tamaño reducido, del orden de una tarjeta de crédito, desarrollado en el Reino Unido por la Fundación Raspberry PI (Universidad de Cambridge) en 2011, con el objetivo de estimular la enseñanza de la informática en las escuelas, aunque no empezó su comercialización hasta el

año 2012. El concepto es el de un ordenador desnudo de todos los accesorios que se pueden eliminar sin que afecte al funcionamiento básico. Está formada por una placa que soporta varios componentes necesarios en un ordenador común y es capaz de comportarse como tal. Una Raspberry es también un sistema digital de procesamiento y que funciona gracias a un sistema operativo. En esencia, el Raspberry Pi es una placa de un tamaño minúsculo, posee un micro procesador ARM con potencia de hasta 1GHz, integrado en un chip Broadcom BCM2835. Además cuenta con 512 MB de RAM, un GPU Videocore IV, todo lo necesario para poder ejecutar programas básicos, navegar por internet y por supuesto programar. Para trabajar con un Raspberry Pi se requiere almacenamiento que en este caso específico debe ser una tarjeta de memoria SD o microSD. Al contar con todos estos elementos, sólo debe conectarse a la corriente eléctrica. Las placas más modernas cuentan con hasta 4 puertos USB para conectar teclado y mouse, un conector HDMI con capacidad de reproducir vídeo en 1080p y hasta una conexión Ethernet para poder tener internet vía cable.

## Ventajas de la Raspberry

- Bajo consumo, aproximadamente consume 700mA (sin accesorios ni overclocking), lo que nos permite tenerlo encendido.
- Bajo precio, es accesible para todos y es más rentable comprar uno para propios proyectos que pagar un servidor por ejemplo.
- Accesorios de fácil disponibilidad. Siendo su fuente de alimentación un cargador de un móvil y su almacenamiento una memoria SD, podemos decir que cualquiera tiene esto en casa.

- Tamaño reducido. La placa completa puede ser algo más grande que una tarjeta de crédito, lo que permite llevarla a cualquier sitio e instalarla en lugares con poco espacio.
- Cuenta con la mayoría de programas que podemos tener en linux, como apache, samba, mysql, transmission, xbmc etc.

## 4.5. Sensor de temperatura DS18B20

El sensor de temperatura DS18B20 es un dispositivo que se comunica de forma digital. Cuenta con tres terminales, los dos de alimentación y el pin data. Con Arduino se lee la temperatura que registra este sensor que posee la característica onewire.

### Características

- Es un termómetro digital de alta precisión, entre 9 y 12 bits de temperatura en grados Celsius (el usuario puede escoger la precisión deseada).
- Su temperatura operativa se encuentra entre 50 y 125 grados Celsius. La precisión, en el rango comprendido entre 10 y 85 grados es de 0.5 grados.
- Se puede escoger entre el modelo sumergible y los modelos para uso en placas de circuitos.



Figura 4.4: Sensor de temperatura DS18B20

## 4.6. Sensor de humedad FC28



Con este sensor se implementa un sistema para hacer que indique cuando este demasiado seca la tierra y así automatizar el proceso de regado de las plantas, o también se adecua a la necesidad puntual que tengas ya que es completamente compatible con Arduino u otro controlador. Este sensor utiliza las dos sondas para pasar corriente a través del suelo, y luego se lee que la resistencia para obtener el nivel de humedad.

Figura 4.5: Sensor de humedad FC28

Más agua hace que la electricidad pase más fácilmente (menos resistencia), mientras que el suelo seco conduce mal la electricidad (mayor resistencia).

### Características

- Voltaje de funcionamiento: 3.3v - 5v
- Señal de salida: 0 - 4.2 v
- Consumo de corriente: 35mA

## 4.7. Sensor de flujo YF-S201

El YF-S201 es un sensor de flujo de construcción sólida el cual esta constituido por un cuerpo de plástico, un rotor de agua, y un sensor de efecto Hall.

El diseño y el funcionamiento de este tipo de sensor es simple. Utiliza un sensor con aspas o álabes para medir la cantidad de líquido que se ha movido a través de él. El molino de viento tiene un pequeño imán atado y hay un sensor magnético de efecto Hall en el otro lado del tubo que registra cada vuelta del molino de viento, esto genera impulsos de salida a una velocidad proporcional a la velocidad de flujo. Al contar los pulsos de la salida del sensor, puede seguir fácilmente el movimiento del ruido: cada pulso es de aproximadamente 2,25 mililitros. El YF-S201 es adecuado para un tubo estándar de 1/2 y se puede insertar fácilmente en un sistema de tuberías estándar.



Figura 4.6: Sensor de flujo YF-S201

## 4.8. Modulo RTC DS3231



Es un reloj en tiempo real (RTC) de bajo costo y gran precisión con oscilador de cristal compensado por temperatura (TCXO) y cristal integrado. El dispositivo incorpora una entrada de batería y mantiene un reloj preciso cuando se interrumpe la alimentación principal del dispositivo. La integración del resonador de cristal mejora la precisión a largo plazo del dispositivo. El RTC mantiene la información de los segundos, minutos, horas, día, fecha, mes y año. La fecha al final

Figura 4.7: Modulo RTC DS3231

del mes se ajusta automáticamente para los meses con menos de 31 días, incluyendo las correcciones para el año bisiesto. El reloj funciona en formato de 24 horas o 12 horas con un indicador AM/PM. Se proporcionan dos alarmas programables de hora del día y una salida de onda cuadrada programable. La dirección y los datos se transfieren en serie a través de un bus bidireccional I2C. Una referencia de voltaje compensada por temperatura de precisión y un circuito comparador monitorean el estado del VCC para detectar fallas de energía, proporcionar una salida de reajuste y cambiar automáticamente a la fuente de reserva cuando sea necesario.

## 4.9. Fotoresistencia

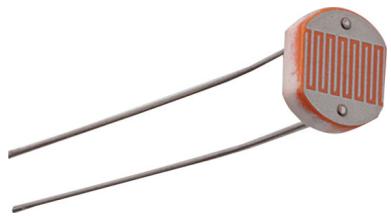


Figura 4.8: Fotoresistencia

El LDR (Light Dependent Resistor) o fotoresistencia es una resistencia que varía su resistencia en función de la luz que incide sobre su superficie. Cuanto mayor sea la intensidad de la luz que incide en la superficie del LDR menor será su resistencia y cuanto menos luz incida mayor será su resistencia. Cuando la LDR no está expuesta a radiaciones luminosas los electrones están firmemente unidos en los átomos que la conforman pero cuando sobre ella inciden radiaciones luminosas esta energía libera electrones con lo cual el material se hace más conductor, y de esta manera disminuye su resistencia. Las resistencias LDR solamente reducen su resistencia con una radiación luminosa situada dentro de una determinada banda de longitudes de onda. Las construidas con sulfuro de cadmio son sensibles a todas las radiaciones luminosas visibles, las construidas con sulfuro de plomo solamente

son sensibles a las radiaciones infrarrojas.

## 4.10. Módulo Sensor de Nivel de Agua

El sensor de agua está diseñado para la detección de agua y se puede usar para confirmar la presencia de lluvia, nivel de agua en un determinado punto o alerta por fuga de agua. Básicamente el sensor de agua se compone de un conector, un bloque resistivo de 1 Mega Ohms y una serie de líneas conductivas. Las líneas conductivas si detectan agua cierran el circuito interno dando una caída de tensión que podemos leer por el pin de señal.

En otras palabras, el sensor de agua sirve para leer un nivel de agua variando a lo largo de sus láminas conductoras de manera que conectado a una entrada analógica nos devolverá diferentes valores de tensión dependiendo de la cantidad de agua que cubra la zona de láminas paralelas.



Figura 4.9: Módulo Sensor de Nivel de Agua

### 4.10.1. Características

- Alimentación: 3 - 5V
- Consumo: menor que 20mA
- Detección analógica

- Área de detección 40 x 16mm
- Temperatura de trabajo: 10 - 30°C

# **Capítulo 5**

## **Etapa 1: Sistema de Riego**

En esta sección se muestra el avance obtenido al construir el circuito para el control del sistema de riego.

### **5.1. Circuito del sistema de riego con raspberry**

En esta primera etapa se construyó un circuito en el que se implementaron los sensores para el monitro del sistema de riego como se puede observar en la figura 5.1

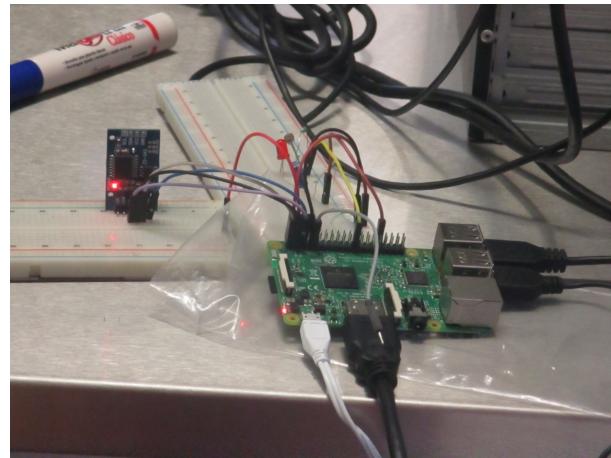


Figura 5.1: Prueba 1

En la figura 5.2 se observa la implementación de la fotoresistencia con la raspberry.

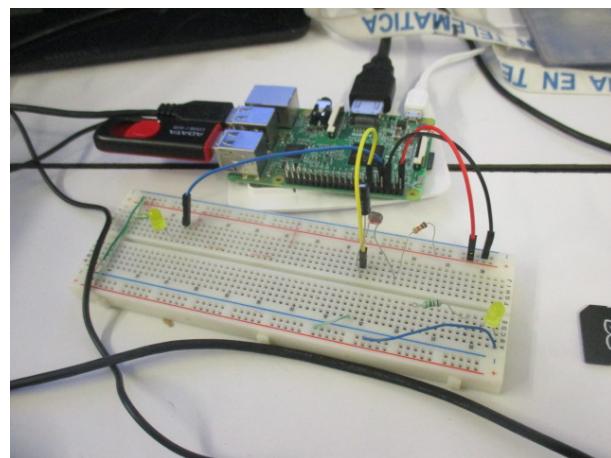


Figura 5.2: Prueba

### 5.1.1. Control de los sensores del sistema de riego con Raspberry

Para poner en funcionamiento los sensores en la raspberry, se códificaron una serie de pasos de cada uno de estos sensores, cabe mencionar que cada uno se realizó por separado para analizar su comportamiento y verificar errores. En la figura 5.3 se puede observar la codificación en el sistema operativo de la raspberry.

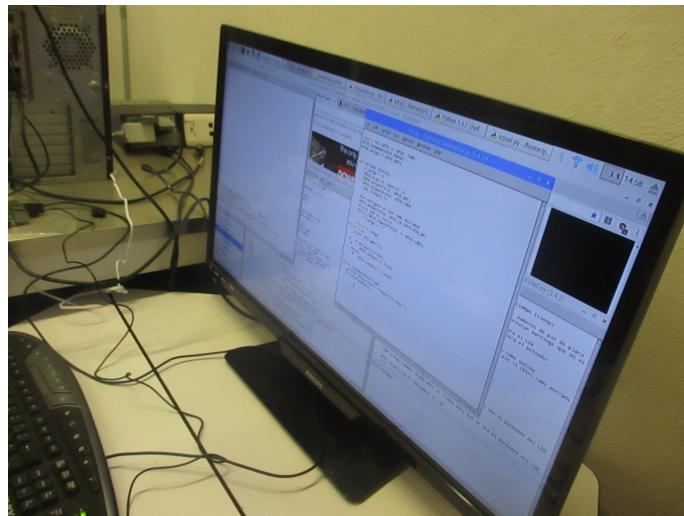


Figura 5.3: Prueba 1

En la figura 5.4 se muestran uno de los resultados obtenidos al probar el sensor de flujo de agua, mostrando los litros que pasan a través de este.

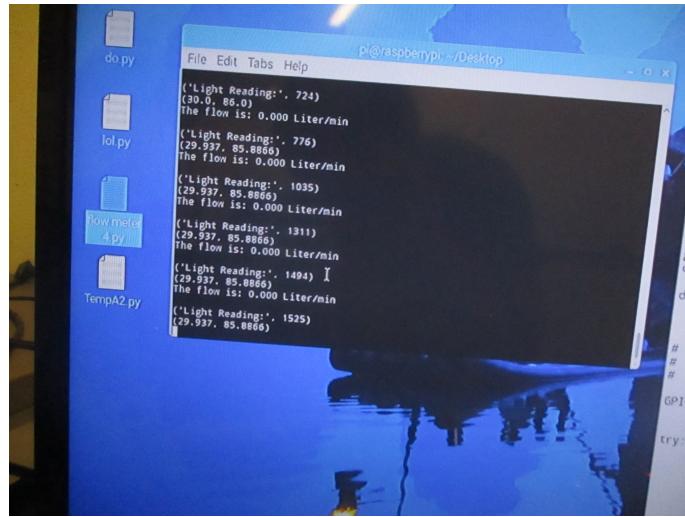


Figura 5.4: Prueba 2

En la siguiente figura se presenta un muestre del funcionamiento de uno de los sensores del cual se hizo un análisis para comprobar su efectivo funcionamiento.

A screenshot of a terminal window showing a continuous stream of light sensor readings. The output starts with "Light Reading: 2222" and continues with many other values, indicating a steady stream of data from the sensor. The text is mostly illegible due to the high density of the output.

Figura 5.5: Prueba 3

# Bibliografía

- [1] Tejada, Marcia (2013). Jarduino, Sistema de riego manejado por Arduino (Documento inédito). Seminario: Introducción a la programación de microcontroladores con tecnologías libres. UNQ.
- [2] Gil-Albert V. F,(2006),Manual técnico de jardinería I. Establecimiento de jardines, parques y espacios verdes, Madrid España, Mundi-prensa.
- [3] Torrecilla C.M,(1998),Manual practico de la jardinería, Madrid España,EL PAÍS.
- [4] Daniel Rios Cruellas. (2016). Sistema de riego automático. 2016, de universitat politècnica de catalunya Sitio web: <https://upcommons.upc.edu/handle/2117/105385>
- [5] Fernando Escamilla Martínez . (2016). AUTOMATIZACIÓN Y TELECONTROL DE SISTEMAS DE RIEGO. febrero,20,2016, de UNIVERSIDAD POLITECNICA DE VALENCIA.
- [6] Gabriel Escalas Rodríguez . (2014). Diseño y desarrollo de un prototipo de riego automático controlado con Raspberry Pi y Arduino Y TELECONTROL DE SISTEMAS DE RIEGO. febrero,6,2014, de Universidad politenica de catalun-

ya. Sitio web:<https://upcommons.upc.edu/bitstream/handle/2099.1/25074/memoria.pdf?sequence=4&isAllowed=y>

- [7] Armando Torrente Trujillo , Iván Darío Méndez G , Edward Iván López R . (2015). Diseño de un sistema de riego por microaspersión automatizado para el cultivo de guanábana mediante el uso de las herramientas SIG. Agosto, 6, 2014, de Universidad Surcolombiana Neiva
- [8] Martín Tarjuelo. (2010). El riego y su tecnología. México: Mundi-Prensa
- [9] Francisco Miguel Águila Marín. (2008). Agricultura Técnica en México. México: Universidad Hohenheim.
- [10] Yessica Sáez. (2017). Sistema de Riego Inteligente para Optimizar el Consumo de Agua. Panamá: Universidad Tecnológica de Panamá.
- [11] Comisión estatal del agua (2007). Guía de ahorro y reutilización del agua. Guanajuato, p.12.