

Основание со штекером, вид сверху (крышка снята)

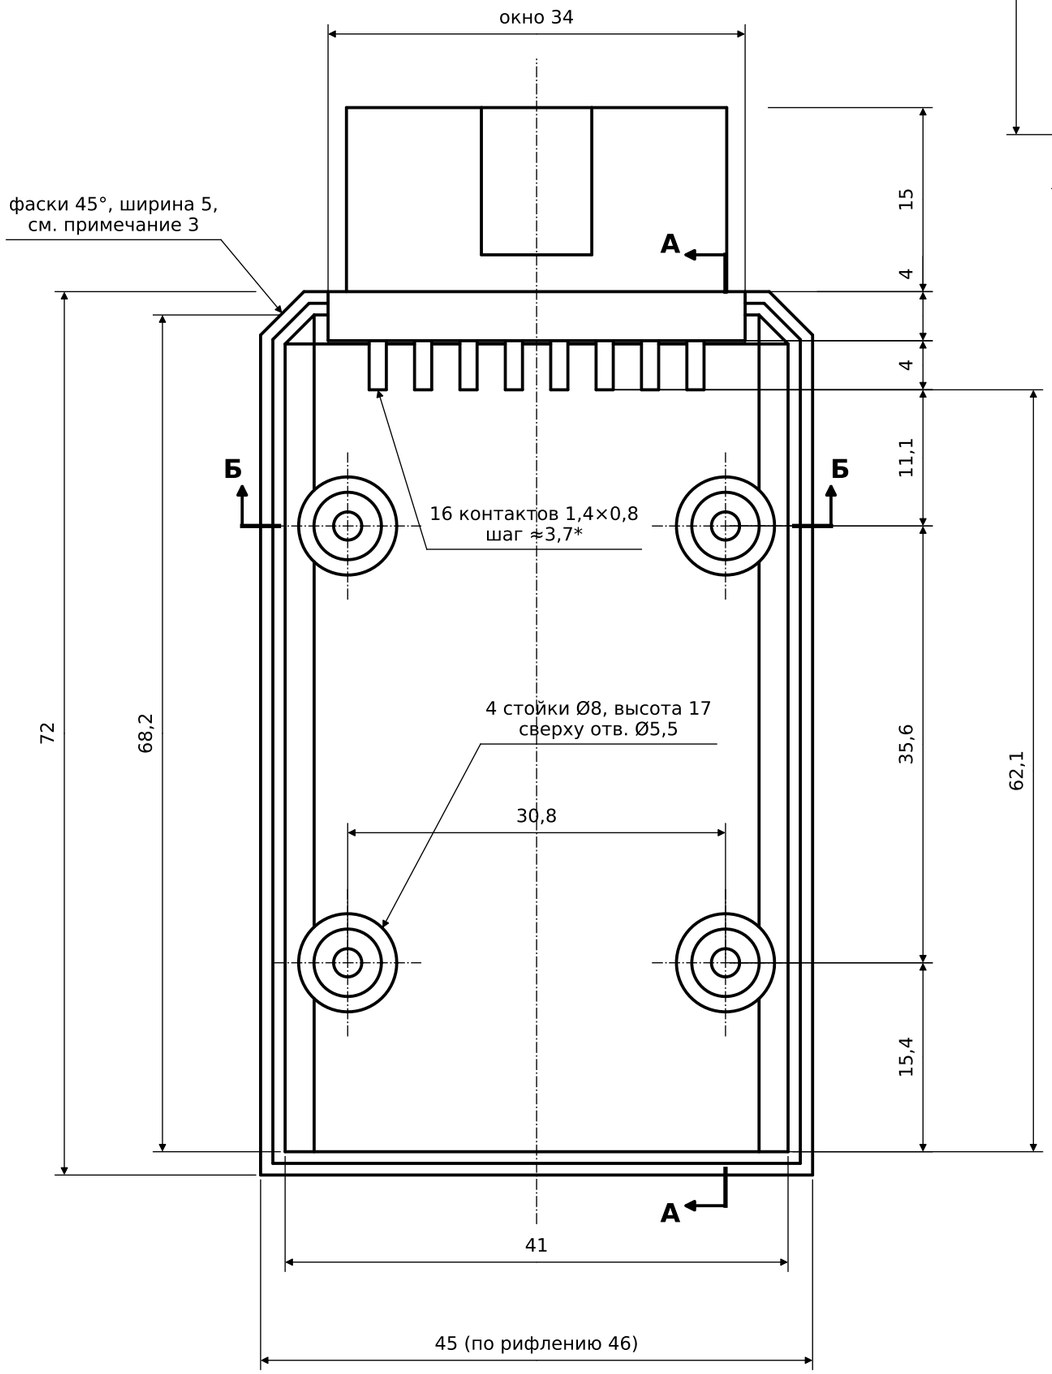

Разрез А–А (в сборе, через стойки)

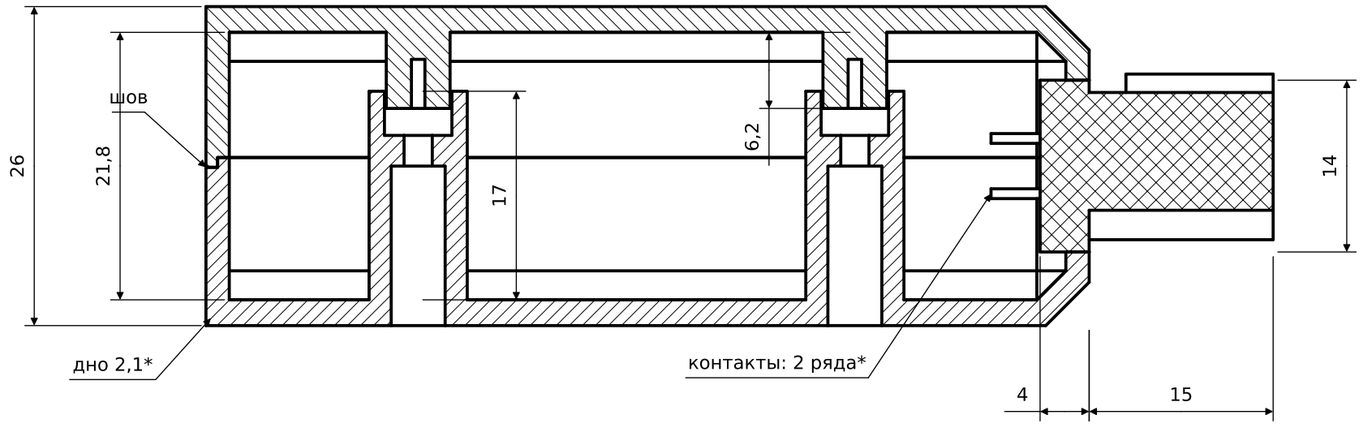


Разрез Б–Б (в сборе, смотрим на штекер изнутри)

Примечания


1. Основание — половинка со стойками Ø8, винты вкручиваются снизу; крышка — со стойками Ø5,2.
2. * — не мерили, принято: дно и потолок по 2,1; окно по середине высоты; контакты — шаг 3,7 (по фото), ряды через 4,5; форма штекера снаружи.
3. Фаски 45° шириной 5 — на 4 рёбрах передней грани и на 4 продольных; рёбра задней грани острые. Изнутри фаски повторяют наружные (принято). На боках рифление: по нему 46, корпус 45.
4. Штекер съёмный, встаёт любой стороной (на 180°).
5. Стойки крышки заходят в стойки основания на 1,4.
6. Вид сверху: Y от внутренней грани задней стенки.

Корпус OBD2 72×46×26 (AliExpress) — основание и штекер	
Размеры в мм, по замерам линейкой (±0,5). * — не мерили, принято.	М 2:1
scaner_v1 · tools/gen_case.py · 27.10.2026	Лист 1 из 2


Вид спереди (на штекер)

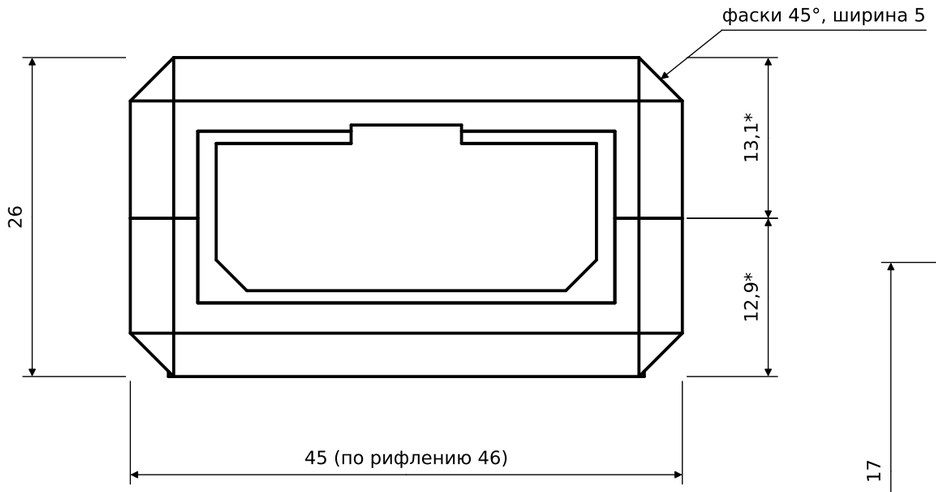


Крышка изнутри (перевёрнута через длинную сторону)

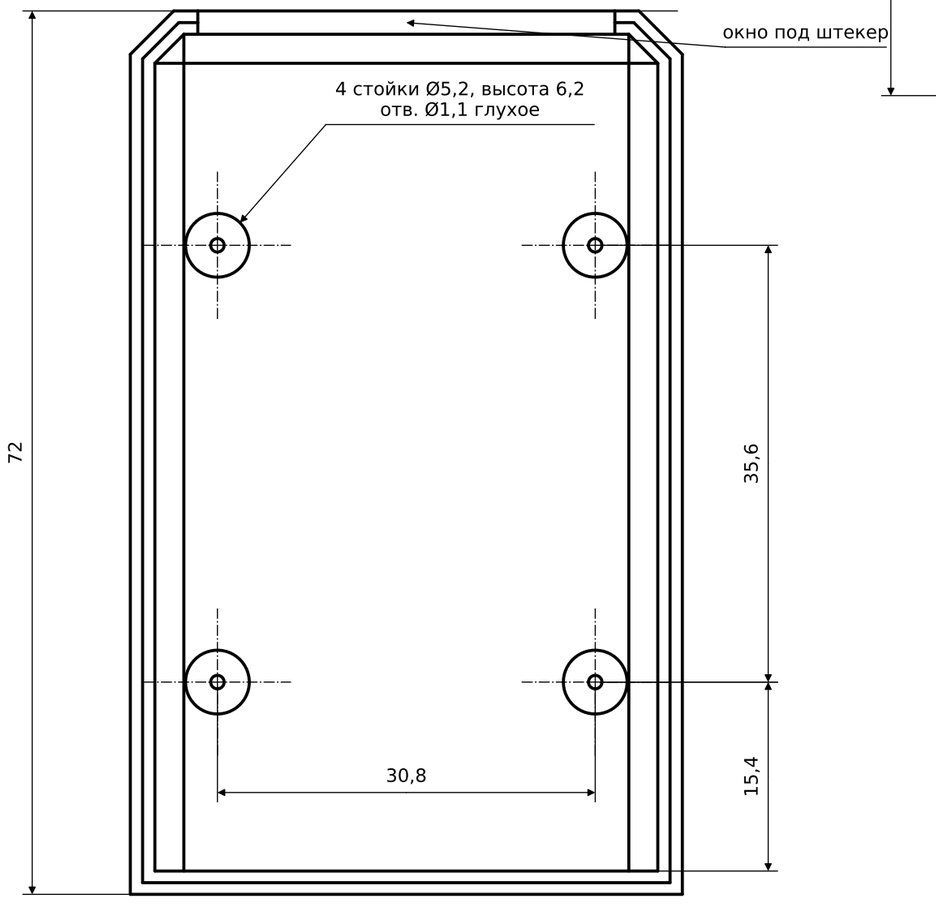

Стойка в сборе (разрез А–А), 4:1

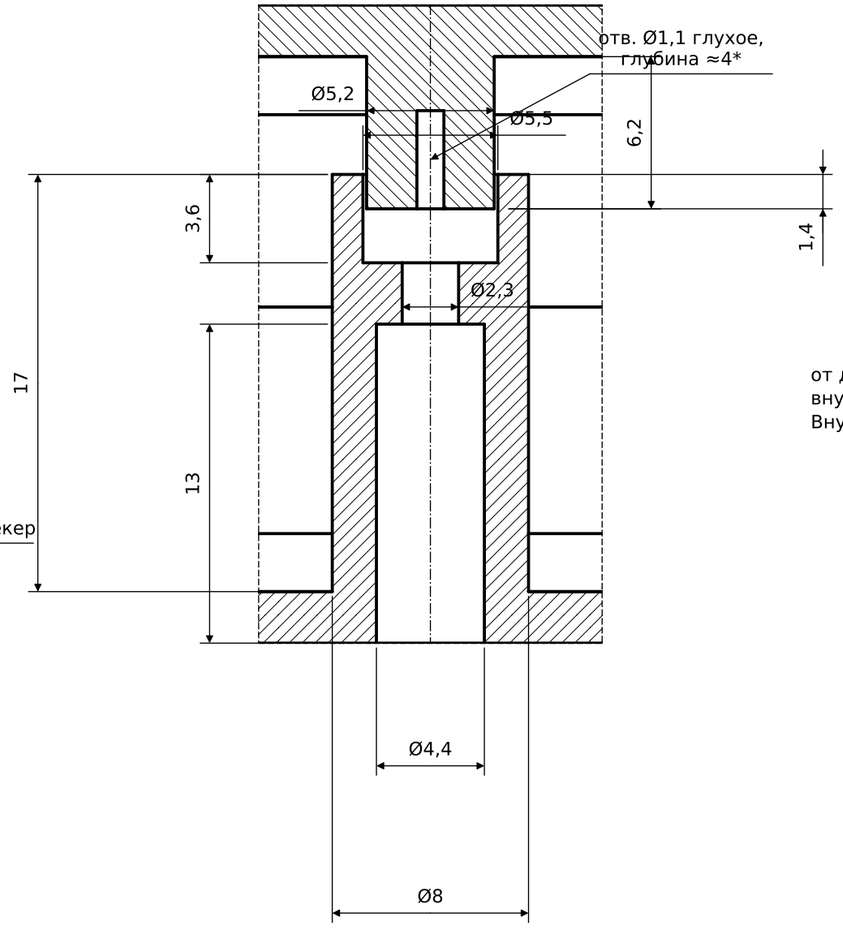

Стык половинок (разрез Б–Б), 8:1



от дна основания: наружная половина стенки 10,8, внутренняя 11,6; от потолка крышки: 11,0 и 10,2. Внутри в сборе 11,6 + 10,2 = 21,8.

Корпус OBD2 72×46×26 (AliExpress) — крышка, вид спереди, узлы	
Размеры в мм, по замерам линейкой (±0,5). * — не мерили, принято.	M 2:1, 4:1, 8:1
scaner_v1 · tools/gen_case.py · 27.10.2026	Лист 2 из 2