


Universidad Tecnológica Nacional
Facultad Regional Córdoba
Ingeniería en Sistemas de Información
Administración de Sistemas de Información



TEMA: Higiene, Seguridad y Riesgos del Trabajo en Entornos Tecnológicos

Unidad Nro. 2, Trabajo Práctico Nro. 4

Año: 2026

Docentes:

- **Bono, Julio Martín**
- **Díaz, Gustavo Ismael**

Curso: 4K2 Grupo Nro: 9

Integrantes:

- **Acosta, Joaquín - 86591**
- **Bottero, Constantino Jesús - 400892 - Expositor**
- **Galimberti, Emilio Andres - 90747**
- **Lucero, Pedro - 400016 - Guardián del Tiempo**
- **Mina, Tomás - 87680**
- **Reinaudo, Francisco - 400281**

Fecha de Entrega: 16/05/2026

Higiene, Seguridad y Riesgos del Trabajo en Entornos Tecnológicos

- Unidad Nº2 - TP 4

Año 2026

Actividades	2
Bloque 1: Investigación (Pre-clase)	6
1. Diferenciación de Enfoques:	6
2. Identificación de Riesgos TIC:	6
3. Roles y Actores:	7
4. Ergonomía como Proceso:	9
5. El Incidente Digital:	10
Bloque 2: Trabajo en clase	11
Bloque 3: Trabajo Post Clase	12
3.1 Protocolo de Emergencia ante Electrocución en Taller de Reparación de Hardware	12
1. Objetivo del protocolo	12
2. Procedimiento inmediato ante el accidente	12
3. ¿A quién se da aviso primero dentro de la organización?	13
4. Denuncia formal ante la ART	13
5. Información que debe contener el registro del accidente	13
6. Cierre preventivo	14
3.2 Responsabilidad y Liderazgo	15
Comunicado interno al equipo de trabajo	15
Conclusión	17
FeedBack	18
Bibliografía	19

Actividades

1. Guía de Lectura e Investigación (Individual - Pre-clase)

Resultado de Aprendizaje: Comprender el marco legal de las relaciones laborales y los principios éticos que rigen la profesión para gestionar vínculos profesionales responsables en las organizaciones de IT.

Consigna: Basándose en el material teórico de la Unidad 2 y una investigación complementaria, responda:

1. **Diferenciación de Enfoques:** Explique la diferencia fundamental entre la Ley 19.587 y la Ley 24.557 en términos de "intervención temporal" (cuándo actúa cada una).
2. **Identificación de Riesgos TIC:** Según el material, mencione tres ejemplos de riesgos específicos en áreas de tecnología (Desarrollo, Telecomunicaciones y Data Centers) y qué medidas preventivas establece la Ley 19.587 para cada uno.
3. **Roles y Actores:** ¿Qué función cumple la ART dentro del esquema de la Ley 24.557 y qué tipos de prestaciones debe garantizar al trabajador técnico?
4. **Ergonomía como Proceso:** Defina cómo impacta un mal diseño del puesto de trabajo en la salud de un programador y qué indicadores (KPIs) de salud laboral podrían verse afectados.
5. **El Incidente Digital:** En un entorno de teletrabajo (considerando el rediseño sistémico 2026), ¿quién es el responsable de proveer el mobiliario ergonómico según la normativa de Higiene y Seguridad?

2. Protocolo de Taller en Clase (Grupal - Dinámica Cronometrada)

Cada Grupo tendrá asociado un contexto laboral:

Grupo 1, 11, 21: Oficina de desarrollo de software

La empresa trabaja con metodología Scrum y entregas quincenales (Sprints). La oficina es una planta abierta con ventanales grandes y plantas. Los desarrolladores cuentan con sillas regulables de alta gama y escritorios amplios. Sin embargo, en el centro de la oficina hay una mesa de ping-pong y una zona de café donde otros equipos suelen conversar en voz alta mientras el resto programa. Durante la "semana de cierre" del Sprint, es habitual que el equipo almuerce en sus puestos frente al monitor para ganar tiempo y se queden hasta tarde para cumplir con los objetivos.

Grupo 2, 12, 22: Data Center

El técnico de guardia debe ingresar frecuentemente a la sala de racks para realizar el cableado de nuevos servidores bancarios. La sala se mantiene a una temperatura

constante de 17°C para refrigerar los equipos, pero la empresa provee el mismo uniforme de algodón que al resto del personal administrativo. Dentro de la sala, el ruido de los ventiladores de los servidores es constante y obliga a los técnicos a hablar a los gritos. Los pasillos entre racks son estrechos y el técnico debe subir y bajar una escalera de mano para alcanzar las conexiones superiores.

Grupo 3, 13, 23: Trabajo remoto (Home Office)

Un analista de sistemas trabaja al 100% desde su departamento. Utiliza su propia notebook apoyada en la mesa del comedor y una silla plegable que tenía en su casa. Como la mesa es alta, suele encorvarse para alcanzar el teclado. El departamento tiene buena ventilación, pero la luz del techo genera un reflejo constante en la pantalla de la computadora. La comunicación con la empresa es fluida por Slack, aunque no ha recibido visitas de inspección ni recomendaciones sobre cómo configurar su puesto de trabajo.

Grupo 4, 14, 24: Mesa de ayuda / Soporte técnico

El sector opera como un centro de atención telefónica técnica de 08:00 a 20:00. Cada operador tiene un cubículo pequeño con tabiques bajos. Debido a que los turnos se solapan, los empleados de la tarde utilizan los mismos auriculares (headsets) que los de la mañana sin realizar limpieza previa. El supervisor monitorea en tiempo real la duración de las llamadas, exigiendo que no superen los 3 minutos por cliente, lo que genera un ritmo de trabajo intenso sin pausas entre consultas. La iluminación proviene de tubos fluorescentes fijos en el techo.

Grupo 5, 15, 25: Startup tecnológica

Una pequeña empresa de desarrollo de Apps funciona en una casa antigua adaptada como oficina. Debido al crecimiento repentino del equipo, se han agregado múltiples computadoras y monitores. Para darles energía, se utilizan prolongadores (zapatillas) conectados entre sí que cruzan por debajo de los escritorios y pasillos sin ningún tipo de protección o canalización. Como los monitores no tienen base regulable, los programadores utilizan resmas de papel o cajas para elevarlos a la altura de los ojos. No hay cartelería de emergencia ni extintores a la vista.

Grupo 6, 16: Empresa de testing / QA

El laboratorio se especializa en "Mobile Testing". Los empleados pasan su jornada de 8 horas probando videojuegos en teléfonos inteligentes y tablets de diversos tamaños. Para detectar errores visuales con mayor precisión, trabajan en una sala con las luces apagadas, iluminados únicamente por el brillo de los dispositivos. Los testers permanecen sentados con el cuello inclinado hacia abajo para visualizar las pantallas de los celulares y realizan movimientos repetitivos con los pulgares durante gran parte del día.

Grupo 7, 17: Área de ciberseguridad (SOC/NOC)

Es el centro de monitoreo de incidentes de seguridad que funciona las 24 horas. Los operadores trabajan en turnos rotativos (mañana, tarde y noche). El equipo de la noche monitorea una "pared de pantallas" (videowall) gigante para detectar ataques. Para evitar el cansancio visual, mantienen el ambiente con una luz muy tenue. Durante la madrugada, el operador suele estar solo frente a las alertas, consumiendo café y snacks rápidos sin levantarse de la silla durante toda la jornada para no descuidar los incidentes críticos.

Grupo 8, 18: Aula/laboratorio universitario de informática

El laboratorio cuenta con 40 computadoras para alumnos y docentes. El mobiliario consiste en mesadas largas de madera con sillas fijas sin ruedas ni regulación de altura. El aire acondicionado instalado es de uso hogareño y no alcanza a enfriar el ambiente cuando todas las computadoras están encendidas simultáneamente. Por detrás de las mesadas, se observa un enredo de cables de alimentación y de red que a menudo son pateados accidentalmente por los usuarios.

Grupo 9, 19: Empresa de hardware / mantenimiento de equipos

En el taller de reparaciones, los técnicos desarmen servidores y sueldan componentes electrónicos. Utilizan estaciones de soldado que emiten vapores de estaño y plomo, pero el taller solo tiene una ventana pequeña al fondo y no cuenta con extractores de aire. Para limpiar el polvillo de las placas, usan aire comprimido a alta presión sin utilizar protectores oculares. En los estantes superiores se almacenan fuentes de alimentación y monitores pesados sin ninguna baranda de seguridad que evite que se deslicen.

Grupo 10, 20: Empresa con trabajo híbrido (oficina + remoto)

La empresa implementó un modelo de "puestos calientes", donde nadie tiene un escritorio asignado. El trabajador debe trasladar diariamente su notebook y periféricos en una mochila. Los días que asiste a la oficina, la iluminación y la ubicación varían según la disponibilidad de lugares (a veces cerca de ventanas, a veces en pasillos oscuros). Al no tener un puesto fijo, la configuración de la silla y el monitor debe realizarse desde cero cada mañana, lo que a menudo resulta en posturas descuidadas para "empezar rápido".

De acuerdo con el contexto laboral de cada grupo, el mismo deberá analizar la situación y responder de acuerdo a: Ley 19.587 y Ley 24.557.

1. Condiciones de Higiene y Seguridad

(Aplicación de Ley 19.587)

- Iluminación
- Ergonomía
- Ruido
- Temperatura
- Organización del espacio
- Uso de pantallas

Deben indicar y justificar si las condiciones son:

- Correctas 
- Deficientes 
- Críticas 

2. Riesgos del Trabajo

(Aplicación de Ley 24.557)

Identificar al menos 3 riesgos y asociarlos a las condiciones:

Ejemplo en IT:

- Trastornos musculoesqueléticos

3. Cobertura ART y Enfermedades Profesionales

El afiche debe responder:

- ¿Este trabajador está cubierto por ART?
- ¿Qué pasaría ante un accidente?
- ¿Qué enfermedades profesionales podrían surgir?

Ejemplo:

- Síndrome del túnel carpiano

👉 Incluir:

- Rol de la ART
- Denuncia de accidente
- Prestaciones médicas

4. Prevención y Exámenes Médicos

Deben proponer:

- Medidas preventivas concretas
- Tipos de exámenes médicos

Ejemplos:

- Pausas activas

3. Actividades (Post-clase)

3.1 Simulación de Siniestro: El grupo debe redactar un breve **Protocolo de Emergencia** para su contexto laboral ante un accidente específico (por ejemplo: una electrocución en el taller o un incendio en el Data Center). El protocolo debe responder:

- ¿A quién se da aviso primero dentro de la organización?
- ¿Cómo se realiza la denuncia formal ante la ART (teléfonos, plazos)?
- ¿Qué información debe contener el registro del accidente para evitar que vuelva a ocurrir?

3.2 Responsabilidad y Liderazgo Supongan que ustedes son los responsables del área (IT Manager, Coordinador de Laboratorio o Dueño de la Startup).

- Redacten un **"Comunicado Interno"** (mail o aviso) dirigido a su equipo de trabajo donde se promueva una cultura de prevención, explicando brevemente por qué es importante respetar una de las normas de seguridad analizadas.
- Mencionen qué responsabilidad legal o económica tendría la empresa si no se cumplen estas normativas frente a una inspección del Ministerio de Trabajo o de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo (SRT).

4. Conclusión

Realizar una breve conclusión de hasta 2 párrafos sobre el trabajo práctico realizado.

Bloque 1: Investigación (Pre-clase)

1. Diferenciación de Enfoques:

Explique la diferencia fundamental entre la Ley 19.587 y la Ley 24.557 en términos de "intervención temporal" (cuándo actúa cada una).

La diferencia fundamental entre ambas leyes en términos de "intervención temporal" radica en el momento exacto en el que operan respecto a un incidente o daño laboral:

- Ley 19.587 (Ley de Higiene y Seguridad en el Trabajo): Su intervención es exclusivamente previa al incidente. Tiene un enfoque totalmente preventivo y normativo, cuyo objetivo principal es evitar que los accidentes y las enfermedades laborales ocurran. Para lograrlo, actúa regulando las condiciones del ambiente de trabajo, la seguridad de las instalaciones y exigiendo medidas preventivas mucho antes de que se materialice cualquier riesgo.
- Ley 24.557 (Ley de Riesgos del Trabajo): Su intervención abarca tanto el antes como el después del incidente. Aunque contempla mecanismos preventivos (como el asesoramiento para reducir la siniestralidad), su rasgo distintivo es que interviene una vez que el daño ya está consumado. Actúa de forma posterior brindando cobertura médica, tratamientos de rehabilitación, pago de prestaciones dinerarias e indemnizaciones para reparar el daño derivado del accidente o enfermedad.

En resumen, mientras la Ley 19.587 se aplica rigurosamente antes como un escudo preventivo para proteger la salud del trabajador, la Ley 24.557 interviene fundamentalmente durante y después del accidente para garantizar la asistencia médica y la reparación económica.

2. Identificación de Riesgos TIC:

Según el material, mencione tres ejemplos de riesgos específicos en áreas de tecnología (Desarrollo, Telecomunicaciones y Data Centers) y qué medidas preventivas establece la Ley 19.587 para cada uno.

2.1 Desarrollo de Software (Riesgos Ergonómicos)

- Riesgo específico: Los profesionales que pasan largas jornadas de trabajo frente a computadoras utilizando escritorios mal diseñados o

sillas no ergonómicas pueden desarrollar problemas lumbares, dolores cervicales y el síndrome del túnel carpiano.

- Medidas preventivas (Ley 19.587): La ley obliga al empleador a proveer mobiliario ergonómico, lo que incluye sillas regulables, teclados y mouse adecuados, y garantizar la altura correcta de los monitores. Además, se deben implementar pausas activas o descansos periódicos y brindar capacitación sobre la adopción de posturas correctas frente a la pantalla.

2.2. Telecomunicaciones (Riesgos Físicos)

- Riesgo específico: Los técnicos encargados de las redes y telecomunicaciones están expuestos a sufrir caídas graves al realizar trabajos en altura, por ejemplo, durante la instalación de antenas o cableado.
- Medidas preventivas (Ley 19.587): Es obligatorio proveer Equipos de Protección Personal (EPP) específicos para la tarea, tales como arneses de seguridad, cascos y guantes. Complementariamente, la empresa debe capacitar al empleado para el trabajo seguro en altura, establecer procedimientos claros de seguridad laboral y supervisar de forma activa que estas medidas se cumplan.

2.3. Data Centers o Centros de Datos (Riesgos Eléctricos)

- Riesgo específico: El personal técnico que realiza tareas de mantenimiento de servidores o manipulación de infraestructura tecnológica se enfrenta al riesgo de recibir descargas eléctricas por posibles fallas en los sistemas.
- Medidas preventivas (Ley 19.587): Se debe garantizar que el espacio cuente con instalaciones eléctricas seguras, certificadas y con puesta a tierra. A su vez, es obligatorio establecer protocolos de mantenimiento seguro que exijan la desconexión previa de los equipos y la señalización de los riesgos, sumado a la capacitación continua del personal en materia de seguridad eléctrica.

3. Roles y Actores:

¿Qué función cumple la ART dentro del esquema de la Ley 24.557 y qué tipos de prestaciones debe garantizar al trabajador técnico?

Dentro del esquema de la Ley 24.557, las Aseguradoras de Riesgos del Trabajo (ART) son empresas privadas contratadas por los empleadores que cumplen un rol

central tanto en la prevención como en la reparación de los daños derivados del trabajo.

Sus funciones principales dentro del sistema son:

- Asesoramiento y Prevención: Deben evaluar periódicamente los riesgos en las empresas afiliadas, realizar exámenes médicos a los trabajadores, asesorar al empleador sobre medidas de seguridad y controlar que se cumplan las normativas de prevención.
- Control y Denuncia: Tienen la obligación de denunciar ante la Superintendencia de Riesgos del Trabajo (SRT) cualquier incumplimiento de las normas de higiene y seguridad por parte del empleador.
- Reparación de Daños: Su objetivo fundamental es otorgar las prestaciones médicas y económicas exigidas por la ley ante un accidente de trabajo o enfermedad profesional.

En el caso de un trabajador técnico que sufra un siniestro (como detalla el material sobre técnicos de telecomunicaciones que caen de altura o técnicos de centros de datos que sufren descargas eléctricas), la ART debe garantizarle dos grandes tipos de prestaciones:

3.1. Prestaciones en especie (Asistencia Integral) Se enfocan en la salud y la recuperación física del técnico. Son gratuitas, no tienen límite de tiempo y se brindan hasta la curación completa o mientras duren los síntomas incapacitantes. Incluyen:

- Atención médica y farmacéutica inmediata.
- Hospitalización.
- Provisión de prótesis y ortopedia.
- Tratamientos de rehabilitación.
- Recalificación profesional (capacitación para reinsertar al técnico en otro puesto si sus secuelas le impiden realizar su tarea habitual).
- Traslados hacia y desde los centros de atención y servicio funerario en caso de fallecimiento.

3.2. Prestaciones dinerarias (Económicas) Están destinadas a cubrir la pérdida de ingresos del técnico mientras no pueda trabajar o para resarcir un daño permanente. Incluyen:

- Pago del salario: Durante el período de tratamiento e Incapacidad Laboral Temporal, la ART se hace cargo del pago del sueldo del técnico a partir del undécimo día de la baja médica (los primeros diez días corren por cuenta del empleador).
- Indemnizaciones: Si el accidente le genera al técnico secuelas irreversibles (incapacidad permanente), la ART debe pagarle una

compensación económica o indemnización tarifada (que puede ser un pago único o una renta periódica) calculada según su salario y el grado de incapacidad dictaminado por las Comisiones Médicas.

4. Ergonomía como Proceso:

Defina cómo impacta un mal diseño del puesto de trabajo en la salud de un programador y qué indicadores (KPIs) de salud laboral podrían verse afectados.

Un mal diseño del puesto de trabajo, como la falta de una silla adecuada, una ubicación incorrecta del monitor o un escritorio mal dimensionado, impacta severamente en la salud de un programador debido a las largas jornadas en posturas estáticas incorrectas y la realización de movimientos repetitivos.

Principalmente, este entorno deficiente puede desencadenar:

- Trastornos musculoesqueléticos: Son los más comunes e incluyen dolores cervicales, problemas lumbares (en la columna vertebral) y el síndrome del túnel carpiano en las muñecas y manos.
- Fatiga visual y mental: El diseño deficiente, acompañado de mala iluminación o una pantalla mal ubicada, genera irritación, sequedad y cansancio ocular, a lo que se suma el estrés y la fatiga mental por el discomfort prolongado.

A nivel organizacional, el deterioro de la salud del programador impactará directamente en varios Indicadores Clave de Rendimiento (KPIs) de salud laboral, afectando las métricas de la empresa:

- Índice de Ausentismo por Causas Ergonómicas: Este KPI se verá incrementado, ya que mide el porcentaje de horas o días laborales perdidos cuando el trabajador debe ausentarse para hacer reposo o recibir tratamiento médico (como rehabilitación física por dolores de espalda o cirugías de muñeca).
- Tasa de Lesiones Musculoesqueléticas (TME): Mostrará un repunte al medir una mayor frecuencia de lesiones físicas diagnosticadas derivadas de los riesgos ergonómicos (como contracturas o tendinitis) en relación con el total de empleados de la compañía.
- Índice de Incidencia de Posturas Forzadas: Este indicador subirá al revelar la frecuencia de posturas inadecuadas que los programadores se ven obligados a adoptar para adaptarse al mal diseño de su estación de trabajo.

5. El Incidente Digital:

En un entorno de teletrabajo (considerando el rediseño sistémico 2026), ¿quién es el responsable de proveer el mobiliario ergonómico según la normativa de Higiene y Seguridad?

Considerando el "rediseño sistémico" del trabajo del año 2026, el responsable legal de proveer el mobiliario ergonómico sigue siendo el empleador,.


Este rediseño, impulsado por la nueva Ley de Modernización Laboral (Ley 27.802), derogó de forma integral la antigua Ley de Teletrabajo (Ley 27.555). Como consecuencia, todos los nuevos contratos de teletrabajo pasaron a estar sujetos directamente a la regulación general del trabajo.

Al aplicarse el régimen general, entra en plena vigencia el enfoque preventivo de la Ley 19.587 de Higiene y Seguridad, la cual responsabiliza a la empresa de garantizar condiciones laborales adecuadas para evitar daños a la salud (como los del "Incidente Roboto Mono", un ejemplo de riesgo TIC donde el desarrollador sufre dolor lumbar crónico y síndrome del túnel carpiano),.

Por lo tanto, bajo esta normativa, la empresa está obligada a:

1. Evaluar el puesto de trabajo desde el punto de vista ergonómico.
2. Proveer el mobiliario ergonómico adecuado, lo que incluye obligatoriamente entregar sillas regulables, garantizar la altura correcta de los monitores, y proveer teclados y mouse adecuados.
3. Establecer rutinas preventivas, como la implementación de pausas activas o descansos periódicos, y la capacitación sobre posturas correctas frente a la computadora.

Bloque 2: Trabajo en clase

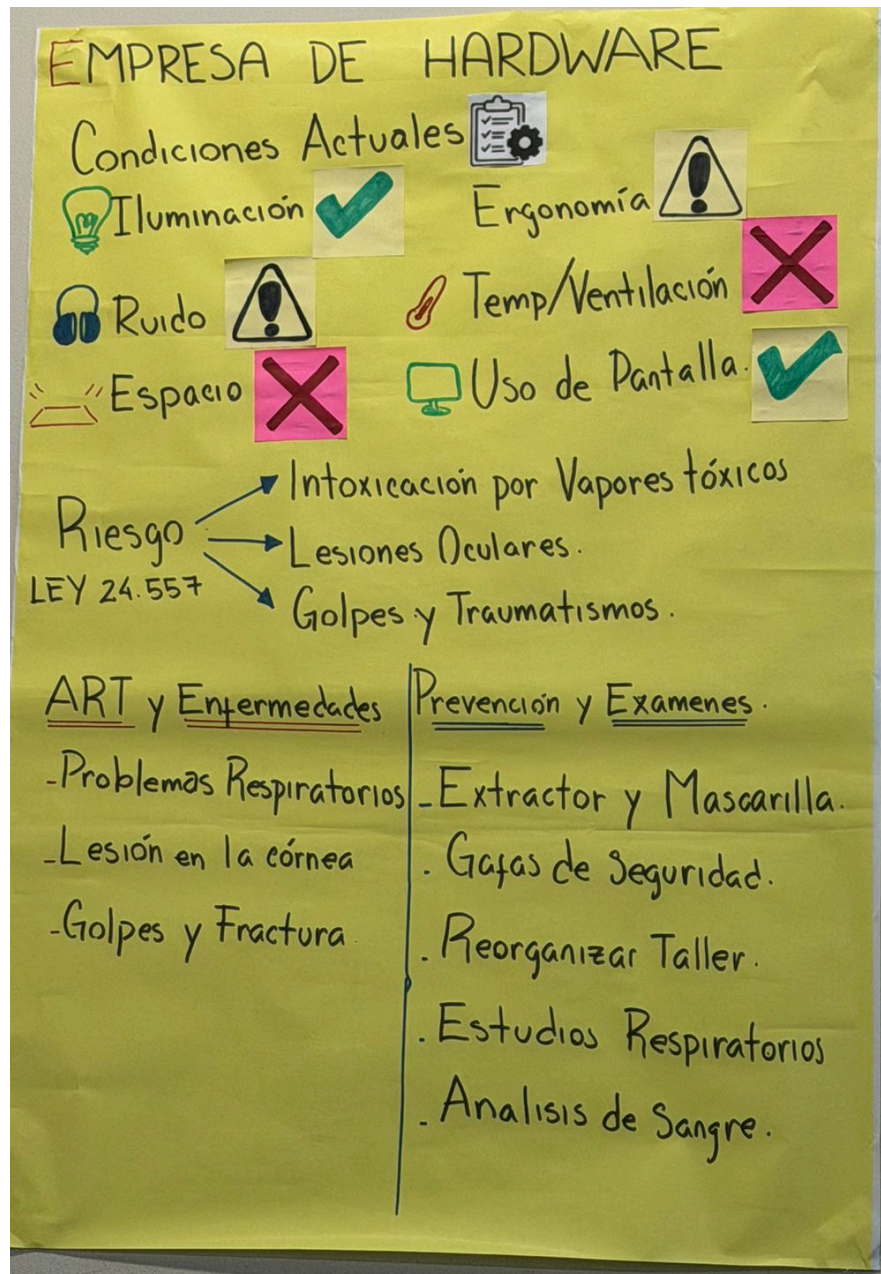

Expositorio: Bottero, Constantino

Guardián del tiempo: Lucero, Pedro

Bloque 3: Trabajo Post Clase

3.1 Protocolo de Emergencia ante Electrocución en Taller de Reparación de Hardware

Contexto laboral: Taller de mantenimiento y reparación de equipos informáticos, donde se desarmen servidores, se manipulan fuentes de alimentación, componentes electrónicos y estaciones de soldadura. El riesgo seleccionado es una **electrocución durante la intervención técnica de un servidor o fuente de alimentación**.

1. Objetivo del protocolo

Establecer un procedimiento de actuación rápida, ordenada y segura ante una electrocución en el taller, con el fin de proteger la vida del trabajador afectado, evitar nuevos accidentes, activar la cobertura de la ART y registrar adecuadamente el hecho para implementar medidas preventivas.

Este protocolo se vincula con la **Ley 19.587 de Higiene y Seguridad en el Trabajo**, que exige condiciones preventivas adecuadas, provisión de elementos de protección personal, capacitación y control de riesgos; y con la **Ley 24.557 de Riesgos del Trabajo**, que regula la cobertura médica y económica ante accidentes laborales. En el material de trabajo se diferencia que la Ley 19.587 actúa principalmente de manera preventiva, mientras que la Ley 24.557 interviene durante y después del accidente para garantizar asistencia y reparación.

2. Procedimiento inmediato ante el accidente

Ante una electrocución, el primer paso es **no tocar directamente al trabajador accidentado** mientras pueda seguir en contacto con la fuente eléctrica. El técnico más cercano debe interrumpir de inmediato la energía desde la llave térmica, disyuntor, tablero eléctrico o desconexión segura del equipo involucrado.

Una vez eliminado el riesgo eléctrico, se debe verificar el estado general del trabajador: nivel de conciencia, respiración, presencia de quemaduras, golpes por caída o dificultad para moverse. En caso de gravedad, se debe solicitar asistencia médica urgente y no trasladar al accidentado por medios propios, salvo indicación profesional.

Además, se debe aislar la zona del accidente para impedir que otros trabajadores manipulen el equipo o ingresen al área sin autorización. El servidor, fuente de alimentación, cableado o herramienta involucrada debe quedar fuera de uso hasta que sea revisada por personal competente.

3. ¿A quién se da aviso primero dentro de la organización?

El aviso inicial debe seguir un orden claro:

Primero: se debe informar de manera inmediata al **responsable directo del taller o supervisor de mantenimiento**, ya que es quien debe coordinar la emergencia, retirar al resto del personal de la zona de riesgo y asegurar que se corte la energía.

Luego: el supervisor debe comunicar el hecho al **responsable de Higiene y Seguridad** o al área de Recursos Humanos, según la estructura de la empresa. Esta área será la encargada de activar el procedimiento administrativo, contactar a la ART y registrar formalmente el accidente.

Finalmente: si el accidente reviste gravedad, se debe dar aviso a la gerencia o dirección de la empresa, especialmente si el trabajador requiere traslado médico, internación o si el accidente revela una falla crítica en las condiciones de seguridad del taller.

4. Denuncia formal ante la ART

La denuncia debe realizarse **lo antes posible** ante la ART contratada por la empresa. Según la SRT, el accidente puede denunciarse por medio del empleador, quien tiene la responsabilidad de informar a la ART, o directamente ante la ART mediante línea gratuita, telegrama laboral gratuito, nota en la sede de la aseguradora o prestador médico habilitado. También puede realizar la denuncia cualquier testigo que haya tomado conocimiento del hecho.

La empresa debe tener visible en el taller la siguiente información: nombre de la ART, número de póliza o contrato, teléfono gratuito de emergencias de la ART, centros médicos prestadores cercanos y datos del responsable interno encargado de realizar la denuncia.

Como referencia general, la Superintendencia de Riesgos del Trabajo puede ser contactada, de lunes a viernes de 8 a 17 h, para consultas o reclamos vinculados al sistema de riesgos del trabajo.

Una vez recibida la denuncia, la ART tiene un plazo de **10 días hábiles** para aceptar o rechazar la cobertura del accidente laboral, con posibilidad de extender ese plazo por otros 10 días hábiles si notifica al trabajador y al empleador.

5. Información que debe contener el registro del accidente

Para evitar que el accidente vuelva a ocurrir, la empresa debe elaborar un registro interno completo. Este registro no debe limitarse a describir el daño sufrido, sino que debe permitir analizar la causa raíz del accidente y definir acciones correctivas.

El registro debe contener:

Datos básicos del hecho: fecha, hora, sector del taller, nombre del trabajador accidentado, puesto que ocupa y tarea que estaba realizando.

Descripción del accidente: equipo intervenido, tipo de trabajo realizado, herramienta utilizada, parte eléctrica involucrada, si el equipo estaba conectado o energizado, y secuencia de hechos previa al accidente.

Condiciones del entorno: estado del tablero eléctrico, presencia o ausencia de disyuntor, puesta a tierra, señalización, orden del puesto de trabajo, iluminación, ventilación y existencia de elementos peligrosos cercanos.

Elementos de protección personal: indicar si el trabajador contaba con guantes dieléctricos, calzado de seguridad, protección ocular u otros EPP adecuados, y si los utilizaba correctamente.

Testigos y responsables presentes: nombres de las personas que observaron el hecho o participaron en la asistencia inicial.

Daños producidos: lesiones visibles, quemaduras, pérdida de conocimiento, golpes por caída, derivación médica y centro asistencial al que fue trasladado.

Causas probables: por ejemplo, falta de desconexión previa del equipo, ausencia de procedimiento de bloqueo y etiquetado, deficiente capacitación, herramientas inadecuadas, falta de mantenimiento eléctrico o presión por finalizar la reparación rápidamente.

Medidas correctivas: retirar de servicio el equipo involucrado, revisar la instalación eléctrica, implementar procedimiento obligatorio de desconexión, incorporar señalización, capacitar al personal, controlar el uso de EPP y definir responsables de seguimiento.

Medidas preventivas futuras: inspecciones periódicas del taller, capacitación en riesgo eléctrico, simulacros de emergencia, revisión de tableros y disyuntores, y prohibición de intervenir fuentes o servidores energizados sin autorización.

6. Cierre preventivo

Este protocolo permite responder de forma rápida ante una electrocución, pero también cumple una función preventiva. El accidente debe ser utilizado como fuente de aprendizaje

organizacional para revisar las condiciones del taller, corregir fallas y reducir la probabilidad de repetición.

En este caso, el contexto presenta varios factores críticos: manipulación de hardware, posible exposición eléctrica, almacenamiento inseguro de equipos pesados, uso de aire comprimido sin protección ocular y ventilación deficiente frente a vapores de soldadura. Estas condiciones ya fueron identificadas como riesgos relevantes dentro del análisis de higiene y seguridad del taller, especialmente en relación con ventilación, organización del espacio, lesiones oculares, golpes, intoxicación y trastornos musculoesqueléticos.

3.2 Responsabilidad y Liderazgo

Comunicado interno al equipo de trabajo

Asunto: Refuerzo de medidas de seguridad en el taller de reparación

Estimado equipo:

Desde la coordinación del área de mantenimiento de hardware, queremos reforzar la importancia de respetar las normas de higiene y seguridad dentro del taller, especialmente aquellas vinculadas al **uso obligatorio de protección ocular al utilizar aire comprimido**.

Esta medida no debe entenderse como una formalidad, sino como una acción preventiva fundamental. Al limpiar placas electrónicas, fuentes de alimentación o componentes internos de servidores, el aire comprimido puede proyectar partículas de polvo, restos metálicos o fragmentos pequeños a alta velocidad. Si el trabajador no utiliza protección ocular, existe riesgo de irritaciones, lesiones en la córnea o daños visuales graves. En el análisis del taller, este riesgo fue identificado como una condición deficiente que puede derivar en lesiones oculares evitables.

Como responsables del área, debemos promover una cultura de prevención basada en el cuidado mutuo, el cumplimiento de los procedimientos y el uso correcto de los Elementos de Protección Personal. La seguridad no depende únicamente de una norma escrita, sino de que cada integrante del equipo la incorpore como parte habitual de su trabajo.

Además, la empresa tiene una responsabilidad legal concreta. La **Ley 19.587 de Higiene y Seguridad en el Trabajo** establece que el empleador debe garantizar condiciones laborales seguras, proveer los elementos de protección necesarios y capacitar al personal sobre los riesgos de sus tareas. A su vez, los trabajadores deben utilizar y cuidar correctamente los elementos provistos.

En caso de una inspección del **Ministerio de Trabajo** o de la **Superintendencia de Riesgos del Trabajo (SRT)**, el incumplimiento de estas obligaciones podría generar observaciones, intimaciones, sanciones económicas, multas y la exigencia de implementar medidas correctivas inmediatas. Además, si ocurriera un accidente por falta de prevención,

la empresa podría afrontar mayores costos derivados de la cobertura del siniestro, investigaciones administrativas, pérdida de productividad, ausentismo laboral y posibles responsabilidades por no haber cumplido con sus deberes de seguridad.

Por este motivo, solicitamos a todo el equipo cumplir estrictamente con el uso de protección ocular, mantener el orden del puesto de trabajo y comunicar de inmediato cualquier condición insegura detectada en el taller.

La prevención es una responsabilidad compartida. Cuidar las normas de seguridad es cuidar la salud del equipo y la continuidad responsable de nuestras operaciones.

Coordinación del Área de Mantenimiento de Hardware

Conclusión

En conclusión, el trabajo práctico permitió analizar la importancia de la higiene, la seguridad y la prevención de riesgos dentro de un entorno tecnológico, específicamente en un taller de reparación y mantenimiento de hardware. A partir del caso planteado, se identificaron condiciones deficientes y críticas, como la falta de ventilación adecuada, el uso de aire comprimido sin protección ocular, la manipulación de componentes eléctricos y el almacenamiento inseguro de equipos pesados, evidenciando que los riesgos laborales también están presentes en actividades vinculadas a la tecnología.

Asimismo, se comprendió que la prevención no depende únicamente del cumplimiento formal de una norma, sino de una cultura organizacional sostenida por la responsabilidad del empleador, el compromiso de los trabajadores y la intervención de organismos como la ART y la SRT. La aplicación de la Ley 19.587 y la Ley 24.557 permite no solo proteger la salud de los empleados, sino también reducir accidentes, evitar sanciones legales y económicas, y mejorar la seguridad y continuidad operativa de la empresa.

FeedBack

Durante la presentación me sentí seguro y cómodo, logrando mantener el control del tiempo gracias al apoyo de mi *guardián del tiempo*, lo que me permitió cumplir con los 3 minutos de oratoria sin apuros. El profesor destacó positivamente mi forma de expresarme y de moverme frente al grupo, incluso me preguntó si había estudiado oratoria o si la practicaba, lo cual fue un reconocimiento muy valioso para mí.

Además, considero que el tema elegido —higiene, seguridad y riesgos en entornos tecnológicos— fue interesante y enriquecedor, ya que me permitió defender con argumentos sólidos la importancia de los procesos y las medidas preventivas dentro de una empresa. Aprendí que más allá de cumplir con la normativa, estas prácticas generan un ambiente laboral más seguro y responsable, algo fundamental en el área de IT.

Bibliografía

- <https://www.boletinoficial.gob.ar/detalleAviso/primera/339128/20260306>
- <https://www.argentina.gob.ar/srt/prevencion/que-es-la-prevencion>
- <https://www.argentina.gob.ar/noticias/prevencion-40-la-srt-define-un-nuevo-marco-normativo-para-el-uso-de-tecnologias>
- <https://repositorio.21.edu.ar/server/api/core/bitstreams/41aaf6f0-10fe-4c17-91d5-39a1bcde2261/content>
- <https://www.argentina.gob.ar/trabajo/casasparticulares/empleador/aportesycontribuciones/art/funciones>
- <https://www.argentina.gob.ar/srt/art/funcion-de-las-art-ea>