



INSTITUTO FEDERAL
DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA
Bahia

Campus
Vitória da Conquista



COORDENAÇÃO DE ENGENHARIA ELÉTRICA - COEEL

PROJETO FINAL DE CURSO - PFC

Desenvolvimento de um Sistema Embarcado de
Iluminação Adaptativa para Conformidade com a Norma
ABNT NBR ISO/CIE 8995-1

ENZO CARVALHO LISBOA

Vitória da Conquista-BA

30 de outubro de 2025

ENZO CARVALHO LISBOA

**Desenvolvimento de um Sistema Embarcado de
Iluminação Adaptativa para Conformidade com a
Norma ABNT NBR ISO/CIE 8995-1**

Projeto Final de Curso apresentado ao
Curso de Graduação em Engenharia Elé-
trica do Instituto Federal de Educação,
Ciência e Tecnologia da Bahia, *campus*
Vitória da Conquista, como requisito parcial
para obtenção do título de Bacharel em
Engenharia Elétrica.

Orientador: Diego Habib Santos Nolasco

Vitória da Conquista-BA
30 de outubro de 2025

**Folha PDF da
FICHA CATALOGRÁFICA
feita pela Biblioteca**

Desenvolvimento de um Sistema Embarcado de Iluminação Adaptativa para Conformidade com a Norma ABNT NBR ISO/CIE 8995-1

ENZO CARVALHO LISBOA

A presente Monografia, apresentada em sessão realizada em **30 de outubro de 2025**, foi avaliada como adequada para a obtenção do Grau de Engenheiro Eletricista, julgada **aprovada** em sua forma final pela Coordenação do Curso de Engenharia Elétrica do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Bahia, *campus* Vitória da Conquista.

BANCA EXAMINADORA:

Prof. Dr. Nome do Orientador (Orientador)
IFBA campus Vitória da Conquista

Prof. Dr. Nome do Coorientador (Coorientador)
Instituição do membro da banca

Prof. Dr. Nome do membro da banca
Instituição do membro da banca

Prof. Dr. Nome do membro da banca
Instituição do membro da banca

Vitória da Conquista-BA
30 de outubro de 2025

Dedico esta obra à Deus, aos meus professores e à minha família, dedico também ...

O que faz andar o barco não é a vela enfunada, mas o vento que não se vê. [Platão]

AGRADECIMENTOS

Agradeço este trabalho ao IFBA pelo ensino de qualidade com ótimos professores, e ao meu orientador pelo empenho, dedicação e parceria. Agradeço também ...

RESUMO

Aqui vai o texto resumo do seu trabalho. O **Resumo** deve dar ideia do projeto como um todo, de forma que quem ler o resumo saiba reconhecer o que será detalhado no corpo do trabalho, logo **o resumo deve ser completo, descrever o projeto, citar objetivos, mostrar resultados encontrados, e conclusões**, isso tudo em uma única página.

O Resumo deve ser a miniatura do seu projeto completo. O Resumo deve fornecer dados suficientes ao leitor para que ele entenda todo o projeto realizado, mostrar objetivos, resultados (**focar bastante nos resultados encontrados**) e conclusões de forma que o leitor fique com vontade de ler o restante do trabalho, para verificar os detalhes do que acaba de ler no resumo.

O Resumo é o lugar onde você deve "Vender o Seu Trabalho", é o seu "Anúncio" que irá convencer o leitor de que seu projeto é interessante e deve ser lido e apreciado com maiores detalhes na leitura das próximas páginas.

O **Título** do trabalho é considerado como sendo a parte mais importante do anúncio do seu trabalho, e em segundo lugar está o Resumo.

Palavras-chave: Aqui, estão, as palavras, chave, importantes

ABSTRACT

Here is the abstract text of your work. The **Abstract** must give an idea of the project as a whole, so that whoever reads the abstract knows how to recognize what will be detailed in the body of the work, so **the abstract must be complete, describe the project, cite objectives, show results found, and conclusions**, all in a single page.

The abstract should be a thumbnail of your completed project. The Abstract must provide enough data to the reader so that he understands the entire project carried out, showing objectives, results (**focus a lot on the results found**) and conclusions so that the reader is willing to read the rest of the work, to check the details of what you have just read in the abstract.

The abstract is where you should "Sell Your Work", it is your "Advertisement" that will convince the reader that your project is interesting and should be read and appreciated in greater detail when reading the next pages.

The **Title** of the job is considered to be the most important part of your job advertisement, and in second place is the Abstract.

Keywords: Here, are the, important, key words

Lista de Figuras

5.1	Diagrama de blocos do sistema: sensoriamento, controle e supervisão.	23
A.1	Projeto do circuito do controlador	39
A.2	Projeto do circuito do sensor	40

Lista de Tabelas

5.1 Comparativo entre microcontroladores candidatos ao módulo de controle. 25

Lista de Códigos

Conteúdo

Folha de Rosto	ii
Ficha Catalográfica	iii
Folha de Aprovação	iv
Resumo	vii
Abstract	viii
Lista de Figuras	ix
Lista de Tabelas	x
Lista de Códigos	xi
Glossário: Símbolos e Siglas	xii
1 Introdução	1
1.1 Objetivo Geral	3
1.1.1 Objetivos Específicos	3
1.2 Justificativa	4
2 Estado da Arte	6
3 Referencial Teórico	9
3.1 Sistemas Embarcados	9
3.1.1 Histórico e Evolução	9
3.1.2 Conceitos e Características	10
3.2 Controle	10
3.2.1 Lógica Fuzzy	11
3.2.2 Controle por Corte de Fase	12
3.2.2.1 Funcionamento	12

3.3	Normas Técnicas	13
3.3.1	ABNT NBR ISO/CIE 8995-1	13
3.3.1.1	Critérios de Projeto de Iluminação	13
a)	Ambiente Luminoso	13
b)	Distribuição da Luminância	14
c)	Iluminância	14
d)	Ofuscamento	14
e)	Direcionalidade da Luz	15
f)	Aspectos da Cor	15
g)	Luz Natural	16
h)	Manutenção do Sistema de Iluminação	16
3.3.1.2	Requisitos para o Planejamento da Iluminação	16
3.3.1.3	Procedimentos de Verificação	17
3.3.1.4	Considerações sobre Energia	17
3.3.2	NHO 11	17
3.3.2.1	Objetivos e Aplicação	18
3.3.2.2	Procedimentos de Avaliação	18
3.3.2.3	Critérios de Avaliação	19
3.3.2.4	Manutenção do Sistema de Iluminação	19
3.3.2.5	Relatório de Avaliação	20
4	Metodologia	21
5	Desenvolvimento do Sistema	23
5.1	Projeto do Módulo de Controle	24
5.1.1	Hardware	24
5.1.1.1	Microcontrolador	24
5.1.1.2	Alimentação	25
5.1.1.3	Detector de Pasagem por Zero	25
5.1.1.4	Circuito de Disparo de Potência	26
5.1.2	Firmware	27
5.1.2.1	Arquitetura Geral	27
5.1.2.2	Inicialização do firmware	27
5.1.2.3	Ciclo principal	28
5.1.2.4	Lógica fuzzy	28
5.1.2.5	Acionamento do TRIAC	29
5.1.2.6	Comunicação e validação	29
5.2	Projeto do Módulo Sensor	29

5.3	Projeto do Módulo Supervisório	29
6	Validação do Sistema	30
7	Discussão dos Resultados	31
8	Análise dos Resultados	32
9	Considerações Finais	33
9.1	Dicas importantes:	33
10	Sugestões para Trabalhos Futuros	35
	REFERÊNCIAS	36
A	APÊNDICES	38
I	ANEXOS	41

Capítulo 1

Introdução

A iluminação é um importante fator para garantir a segurança, o conforto e a eficiência em ambientes de trabalho. Uma iluminação adequada não apenas melhora a produtividade, mas também reduz riscos de acidentes e previne problemas de saúde, como fadiga ocular, dores de cabeça e transtornos posturais. Por outro lado, ambientes mal iluminados podem ser considerados insalubres, comprometendo a qualidade de vida dos trabalhadores e aumentando a probabilidade de erros e acidentes. Diante disso, normas técnicas como a Norma Brasileira ([NBR](#)) 8995-1 da Associação Brasileira de Normas Técnicas ([ABNT](#)) em conformidade com a Organização Internacional para Padronização ([ISO](#)) e a Comissão Internacional de Iluminação ([CIE](#)) e como a Norma de Higiene Ocupacional ([NHO](#)) 11 estabelecem critérios mínimos de iluminância para diferentes tipos de ambientes e tarefas, visando promover um ambiente de trabalho seguro e produtivo.

A [NBR](#) 8995-1 define os requisitos de iluminação para ambientes internos, estabelecendo níveis de iluminância, controle de ofuscamento e aspectos relacionados à qualidade da luz, como a reprodução de cores. Já a [NHO](#) 11, desenvolvida pela Fundacentro, fornece diretrizes para a avaliação dos níveis de iluminância em ambientes de trabalho, incluindo procedimentos de medição e critérios de conformidade. Ambas as normas destacam a importância de uma iluminação adequada para a saúde e segurança dos trabalhadores, bem como para a eficiência energética.

No entanto, a manutenção dos níveis de iluminância recomendados pode ser um desafio, especialmente em ambientes dinâmicos onde as condições de iluminação natural variam ao longo do dia. Sistemas de iluminação convencionais, que

operam com intensidade fixa, muitas vezes não são capazes de se adaptar a essas variações, resultando em desperdício de energia ou em níveis de iluminação inadequados. Nesse contexto, um sistema adaptativo de iluminação surge como uma solução promissora, permitindo o ajuste automático da intensidade luminosa com base nas condições do ambiente e nas necessidades específicas de cada tarefa.

A segurança do trabalho é diretamente impactada pela qualidade da iluminação. Ambientes mal iluminados dificultam a percepção de riscos, aumentando a probabilidade de acidentes. Além disso, a exposição prolongada a níveis inadequados de iluminação pode levar a problemas de saúde, como fadiga visual, estresse e até mesmo transtornos psicológicos. Por outro lado, uma iluminação bem planejada e ajustada às necessidades do ambiente pode melhorar a concentração, reduzir erros e aumentar a eficiência operacional.

A eficiência energética também é um aspecto crucial quando se fala em iluminação. Sistemas de iluminação adaptativa podem contribuir significativamente para a redução do consumo de energia, ajustando a intensidade luminosa conforme a necessidade real e aproveitando ao máximo a iluminação natural. Isso não apenas reduz os custos operacionais, mas também alinha-se às demandas contemporâneas de sustentabilidade e redução do impacto ambiental.

Os sistemas embarcados são dispositivos computacionais projetados para executar tarefas específicas, frequentemente em tempo real. Eles combinam hardware e software dedicados para garantir alto desempenho e eficiência energética. Esses sistemas estão presentes em diversos setores, incluindo automação industrial, dispositivos médicos, telecomunicações.

Este trabalho propõe o desenvolvimento de um sistema embarcado de iluminação adaptativa que se adapte dinamicamente às condições do ambiente, mantendo os níveis de iluminância em conformidade com as normas técnicas e de higiene ocupacional. O sistema utiliza sensores de luminosidade para monitorar a iluminação ambiente e um controlador Fuzzy para ajustar a intensidade luminosa de forma precisa e eficiente. Além disso, o sistema integra protocolos de comunicação sem fio e um cliente gráfico, permitindo a coleta e transmissão de dados em tempo real, bem como o controle remoto da iluminação.

A implementação de um sistema de iluminação adaptativa não apenas garante o cumprimento das normas técnicas, mas também promove a eficiência energética, reduzindo o consumo de energia elétrica ao ajustar a iluminação conforme a necessidade real. Além disso, o sistema melhora a segurança e saúde dos traba-

lhadores, evitando problemas relacionados à má iluminação, como fadiga visual e acidentes de trabalho.

Com este trabalho, espera-se contribuir para a melhoria da qualidade da iluminação em ambientes de trabalho, promovendo a segurança, a saúde e a eficiência energética, alinhadas às demandas contemporâneas de sustentabilidade e conformidade com as normas técnicas.

1.1 Objetivo Geral

Desenvolver um sistema de iluminação adaptativa que se adeque dinamicamente às condições do ambiente, mantendo os níveis de iluminância em conformidade com as normas técnicas [NBR 8995-1](#) e [NHO 11](#), visando promover a segurança, o conforto e a eficiência energética em ambientes de trabalho.

1.1.1 Objetivos Específicos

- 1) Realizar uma análise detalhada das normas [NBR 8995-1](#) e [NHO 11](#) para compreender os requisitos mínimos de iluminância e os critérios de avaliação em ambientes de trabalho;
- 2) Projetar e implementar um sistema que utilize sensores de luminosidade, um controlador Fuzzy, um cliente [PyQt5](#) e protocolos de comunicação como [BLE](#) e [WebSocket](#) para ajustar automaticamente a intensidade luminosa;
- 3) Realizar testes para verificar a eficácia do sistema em manter os níveis de iluminância dentro dos limites recomendados pelas normas técnicas, comparando os resultados com medições de um luxímetro de referência;
- 4) Demonstrar como o sistema de iluminação adaptativo pode reduzir o consumo de energia ao ajustar a iluminação conforme a necessidade real, contribuindo para a sustentabilidade;
- 5) Elaborar um relatório técnico detalhado e apresentar os resultados obtidos, incentivando a aplicação do sistema em outros ambientes e futuras pesquisas na área de luminotécnica.

1.2 Justificativa

A iluminação inadequada no ambiente de trabalho pode causar uma série de problemas, como fadiga ocular, cansaço, dores de cabeça, estresse e até mesmo aumentar o risco de acidentes. Da mesma forma, um excesso de luz pode comprometer a segurança e o bem-estar, resultando em ofuscamento, desconforto visual e impactos negativos na saúde. Tanto a falta quanto o excesso de iluminação podem gerar erros nas atividades, comprometer a qualidade do trabalho e reduzir a produtividade ([International Labour Organization, 2007](#)). Pesquisas indicam que uma iluminação adequada proporciona benefícios significativos, incluindo maior eficiência e menos falhas. Há exemplos de fábricas onde ajustes na iluminação levaram a um aumento de 10% na produtividade e uma redução de 30% nos erros ([HIBA, 1998](#)).

Em muitos ambientes industriais, a iluminação é composta por uma combinação de fontes naturais e artificiais. No entanto, nem sempre há um planejamento adequado que leve em consideração as necessidades específicas de cada tarefa. Muitas vezes, presume-se que todas as áreas da fábrica demandam o mesmo nível de iluminação, ignorando que diferentes tipos de trabalho exigem intensidades luminosas distintas para garantir conforto, precisão e eficiência. A melhoria na iluminação não significa necessariamente a necessidade de instalar mais fontes de luz ou aumentar o consumo de eletricidade. Em muitos casos, a solução está em otimizar o uso das luzes já disponíveis ([International Labour Organization, 2007](#)).

Além das questões de saúde e segurança ocupacional a eficiência energética é uma preocupação global. Segundo a Empresa de Pesquisa Energética ([EPE](#)) no Brasil a demanda de energia elétrica irá triplicar até 2050. Mudanças nos comportamentos de consumo e em modelos de negócios, a eficiência energética e a eletrificação podem influenciar na necessidade de energia elétrica ([Empresa de Pesquisa Energética, 2025](#)).

Em 2023, o consumo de energia per capita no Brasil ainda era metade do observado na União Europeia, indicando um potencial significativo para a adoção de práticas e tecnologias que promovam a eficiência energética ([Empresa de Pesquisa Energética, 2025](#)). Quase 20% do consumo de eletricidade em todo o mundo foi atribuído à eletricidade para iluminação ([UNEP, 2013](#)).

Nesse contexto, o desenvolvimento de um sistema de iluminação adaptativa, alinhados com normas como a ABNT NBR ISO/CIE 8995-1, torna-se essencial para

1.2. JUSTIFICATIVA

garantir segurança laboral, o uso racional da energia e a conformidade com padrões internacionais.

Capítulo 2

Estado da Arte

A história da iluminação é uma jornada que reflete a capacidade do homem em inovar e em se adaptar às necessidades de sua época. Durante primórdios da humanidade, o fogo era a única fonte de luz, utilizado para iluminação e socialização noturna. Há aproximadamente 1,5 milhões de anos, os ancestrais humanos aprenderam a conservar e utilizar o fogo, garantindo uma ferramenta essencial para o desenvolvimento social (GUARNIERI, 2015).

Com o passar dos anos, novas formas de iluminação foram desenvolvidas. A iluminação dependia de combustíveis sólidos ou líquidos, como óleo de oliva, cera de abelha e óleo animal. No Egito Antigo, as lâmpadas eram feitas de cerâmica e abastecidas com óleos vegetais, sendo utilizadas em templos e residências. Na Roma Antiga, o uso de velas e tochas era comum, os romanos desenvolveram métodos para produção de velas, utilizando sebo animal e cera de abelha. Um caso excepcional foi registrado na china há cerca de 1700 anos, onde o gás natural era canalizado por tubos de bambu e utilizado como combustível (JAMES; THORPE, 1995).

No século XVI, o óleo de baleia tornou-se um combustível lucrativo, especialmente após o início da caça às baleias no Atlântico Norte por nações europeias (PROULX, 1968). No entanto, foi apenas no final do século XVIII, com a Revolução Industrial, que o gás de carvão abriu caminho para uma tecnologia de iluminação mais avançada.

O primeiro sistema experimental de iluminação a gás foi instalado em 1784 pelo professor Jean-Pierre Minkeliers na Universidade de Leuven, na Bélgica. A tecnologia foi aprimorada e levada ao Reino Unido por William Murdoch em 1792. Em

1807, Fredrick Winsor instalou uma rede de iluminação em Pall Mall, Londres que foi um sucesso comercial em áreas urbanas, em áreas rurais lâmpadas a óleo e velas ainda eram as únicas fontes de luz viáveis (PENZEL, 1978).

Em 1800, Alessandro Volta inventou a pilha elétrica, fornecendo uma fonte confiável de energia elétrica e permitindo experimentos científicos com iluminação elétrica. O químico inglês Humphry Davy demonstrou a primeira lâmpada elétrica em 1809, utilizando um grande conjunto de pilhas para gerar gerar uma descarga luminosa entre dois diodos de carvão, que apesar de uma intensa fonte de luz gerava muito calor e consumia muita energia, inviabilizando o uso doméstico (DREDGE, 2014).

No final do século XIX os geradores elétricos começaram a se tornar mais eficientes, tornando a iluminação elétrica comercialmente viável. Entre as primeiras aplicações, destacam-se os experimentos do engenheiro russo Pawel Yablochkov, que desenvolveu a "vela de Yablochkov" uma lâmpada de arco de baixa potência (DREDGE, 2014).

A grande revolução ocorreu com a invenção da lâmpada incandescente. Joseph Swan e Thomas Edison foram pioneiros nessa tecnologia, e em 1879, Edison desenvolveu uma lâmpada de filamento de carbono que durava várias horas antes de se apagar. Isso permitiu a eletrificação em grande escala. Em 1882, Edison instalou a primeira rede elétrica comercial em Nova York, iluminando edifícios com lâmpadas incandescentes e inaugurando a era da eletricidade como principal fonte de luz (DREDGE, 2014).

No início do século XX, a lâmpada incandescente passou por melhorias significativas. Em 1904, Sándor Just e Franjo Hanaman patentearam o filamento de tungstênio, que aumentou a eficiência das lâmpadas. Outra inovação importante foi a lâmpada de gás inerte, desenvolvida por Irwing Langmuir em 1913, que usava nitrogênio e argônio para prolongar a vida útil do filamento (BRIGHT, 1949).

Além das lâmpadas incandescentes, novas tecnologias de iluminação surgiram, como a lâmpada de vapor de mercúrio, inventada por Peter Cooper Hewitt em 1901, a lâmpada de néon, criada por George Claude em 1909 e a lâmpada fluorescente em 1938 por Nikola Tesla (BRIGHT, 1949).

O LED teve origem em 1907, quando Henry J. Round observou a emissão de luz em diodos de carbeto de silício, mas foi Oleg Losev, um cientista russo autodidata, quem realmente desenvolveu o conceito na década de 1920. Losev estudou

a emissão de luz em diodos de carbeto de silício e zinco, compreendendo sua natureza não térmica. No entanto, suas contribuições foram esquecidas após sua morte em 1942. Na década de 1960, pesquisadores como Nick Holonyak redescobriram e consolidaram a tecnologia do LED (ZHELUDEV, 2007). Desde os anos 2000, os LEDs se tornaram a principal opção de iluminação para residências, empresas e espaços públicos, promovendo sustentabilidade e economia de energia.

Capítulo 3

Referencial Teórico

3.1 Sistemas Embarcados

Os sistemas embarcados estão presentes em dispositivos do cotidiano, como eletrodomésticos e automóveis. Diferente dos computadores pessoais estes dispositivos são projetados para realizar tarefas específicas, combinando, software e periféricos de maneira dedicada (CHASE, 2007). A demanda crescente por automação e eficiência energética impulsiona os estudos na área de sistemas embarcados, tornando-se essencial compreender seu desenvolvimento, funcionamento e aplicações.

3.1.1 Histórico e Evolução

O conceito de sistemas embarcados surgiu no final da década de 1960, inicialmente aplicado ao controle de equipamentos telefônicos. Na época, os computadores eram grandes e caros, dificultando sua utilização em sistemas especializados (CHASE, 2007).

Com o avanço da eletrônica e o desenvolvimento dos microprocessadores na década de 1970, tornou-se possível a criação de dispositivos menores e mais acessíveis. O desenvolvimento de linguagens de programação de mais alto nível também contribuiu para a popularização desses sistemas (CHASE, 2007).

Nos dias atuais, os sistemas embarcados estão em constante evolução, incorporando inteligência artificial, aprendizado de máquina e conectividade com a

internet, tornando-se elementos essenciais para a Indústria 4.0 (CHASE, 2007).

3.1.2 Conceitos e Características

Um sistema é classificado como embarcado quando é dedicado a uma única tarefa e interage continuamente com o ambiente por meio de sensores e atuadores. A principal diferença entre um sistema embarcado e um sistema computacional genérico é que o primeiro tem sua arquitetura voltada para otimização e eficiência na execução de funções específicas (CHASE, 2007).

As principais características são:

- ▶ **Capacidade computacional integrada:** São desenvolvidos para operar de maneira independente, sem a necessidade de interação constante do usuário.
- ▶ **Eficiência energética e autonomia:** Projetados para consumir pouca energia, muitas vezes operando com baterias de longa duração.
- ▶ **Interação com sensores e atuadores:** Captam informações do ambiente e tomam decisões em tempo real.
- ▶ **Software especializado:** Seu código é escrito de forma otimizada para um hardware específico.
- ▶ **Projeto voltado para aplicação específica:** Cada sistema embarcado é desenhado para atender a uma função específica, sem flexibilidade para outras tarefas.

3.2 Controle

O controle de sistemas variáveis é fundamental na engenharia, responsável por assegurar que sistemas físicos ou eletrônicos ajam conforme um comportamento escolhido. Geralmente o controle objetiva ajustar variáveis como temperatura, velocidade ou iluminância, reduzindo o erro entre o valor medido e o valor de referência. Portanto a realimentação é o princípio básico dos sistemas de controle, permitindo a correção contínua do desempenho do sistema, tornando-o mais preciso, estável e robusto diante das variações externas.

Em um modelo convencional de malha fechada, sensores medem a variável a ser controlada e o controlador processa a diferença entre os dados medidos e a referência, gerando um sinal de correção para os atuadores. O comportamento dinâmico é avaliado por critérios como tempo de acomodação, tempo de subida, sobressinal, erro em regime permanente e margem de estabilidade (FRANKLIN; POWELL; EMAMI-NAEINI, 2013).

Com os avanços da eletrônica e da computação, o controle migrou do domínio analógico, baseado em circuitos RC com amplificadores operacionais, para o digital, onde as variáveis são discretizadas e processadas digitalmente. Essa mudança introduziu o uso da transformada Z como ferramenta matemática para representar e analisar sistemas de controle.

Em sistemas de controle digital os sinais analógicos medidos pelos sensores são convertidos em valores numéricos por conversores A/D. Esses valores são processados por algoritmos no microcontrolador, resultando em um sinal de saída digital que é transformado por conversores D/A em um sinal analógico que vai acionar os atuadores. (OGATA, 2010).

3.2.1 Lógica Fuzzy

A lógica fuzzy é uma extensão da lógica clássica que permite representar incertezas e variações contínuas. Diferente da lógica booleana, que trabalha apenas com valores verdadeiros ou falsos, a lógica fuzzy utiliza graus de pertinência entre 0 e 1, permitindo que uma variável pertença parcialmente a diferentes conjuntos.

Nos sistemas de controle, essa abordagem é útil quando o modelo matemático da planta é difícil de determinar. Em vez de equações exatas, o comportamento é definido por regras linguísticas, que descrevem como o sistema deve reagir a cada situação, de forma semelhante ao raciocínio humano (NOLASCO, 2019).

Um controlador fuzzy é composto por três etapas principais:

- ▶ Fuzzificação, que converte as variáveis de entrada em valores linguísticos usando funções de pertinência;
- ▶ Inferência, onde as regras “SE... ENTÃO...” são aplicadas para determinar as respostas possíveis;

- Defuzzificação, que transforma o resultado difuso em um valor numérico de saída.

Assim, a lógica fuzzy possibilita um controle adaptativo e eficiente, capaz de atuar mesmo sob incertezas e mudanças nas condições do ambiente. Essa característica faz com que o controlador fuzzy seja adequado para aplicações de iluminação inteligente, combinando simplicidade de implementação com desempenho robusto.

3.2.2 Controle por Corte de Fase

O controle por corte de fase é muito utilizado para controle de potência a cargas em sistemas CA. Diferente da Modulação por Largura de Pulso (PWM), que varia o tempo de condução em um ciclo de trabalho fixo, o corte de fase controla o momento em que a tensão CA é aplicada a carga, cortando uma parte da onda senoidal em cada ciclo. Essa técnica é eficaz para cargas resistivas ou indutivas, como lâmpadas e motores CA

3.2.2.1 Funcionamento

Essa técnica funciona interrompendo parte da onda senoidal da tensão CA em cada semiciclo. O ângulo de disparo determina o ponto no qual o TRIAC é acionado, permitindo que a corrente flua para a carga. Quanto maior o ângulo de disparo, menor será a potência entregue à carga (RASHID, 2014).

A relação entre o ângulo de disparo e a potência pode ser expressa pela Equação 3.1.

$$P = P_{\max} \left(1 - \frac{\alpha}{\pi} + \frac{\sin(2\alpha)}{2\pi} \right) \quad (3.1)$$

Sendo que:

- P ⇒ Potência média entregue à carga;
- $P_{\max}$ ⇒ Potência máxima (quando $\alpha = 0$);
- α ⇒ Ângulo de disparo em radianos;
- π ⇒ Constante pi (≈ 3.1416);

3.3 Normas Técnicas

3.3.1 ABNT NBR ISO/CIE 8995-1

A [NBR 8995-1](#) ([ABNT NBR ISO/CIE, 2013](#)) estabelece os requisitos para a iluminação de ambientes de trabalho internos, visando garantir que as tarefas visuais sejam realizadas de forma eficiente, segura e confortável. A norma abrange tanto aspectos quantitativos, como os níveis de iluminância, quanto aspectos qualitativos, como a distribuição da luminância, o controle do ofuscamento e a reprodução de cores. O objetivo principal é proporcionar um ambiente luminoso que promova o bem-estar, a segurança e a produtividade dos trabalhadores.

A norma é aplicável a uma ampla variedade de ambientes de trabalho, desde escritórios até instalações industriais, e considera tanto a iluminação artificial quanto a natural. Além disso, a [NBR 8995-1](#) fornece diretrizes para o planejamento, projeto e verificação de sistemas de iluminação, garantindo que os requisitos mínimos sejam atendidos.

3.3.1.1 Critérios de Projeto de Iluminação

a) Ambiente Luminoso

O ambiente luminoso é um fator crucial para o desempenho visual e o conforto dos trabalhadores. A norma define que uma boa iluminação deve proporcionar:

- ▶ **Conforto visual:** Sensação de bem-estar e conforto para os trabalhadores.
- ▶ **Desempenho visual:** Capacidade de realizar tarefas visuais de forma rápida e precisa, mesmo em condições desafiadoras.
- ▶ **Segurança visual:** Detecção de perigos e movimentação segura no ambiente de trabalho.

b) Distribuição da Luminância

A distribuição da luminância no campo de visão é essencial para a adaptação dos olhos e a visibilidade das tarefas. A norma recomenda que a luminância seja bem balanceada, evitando contrastes excessivos que possam causar fadiga visual ou desconforto. A luminância das superfícies internas, como teto, paredes, planos de trabalho e piso, deve ser cuidadosamente considerada, com faixas de refletância recomendadas para cada superfície.

Para alcançar esses objetivos, a norma estabelece parâmetros como a distribuição da luminância, a iluminância, o controle do ofuscamento, a direcionalidade da luz, a aparência e a reprodução de cores, a cintilação, a luz natural e a manutenção do sistema de iluminação.

c) Iluminância

A iluminância é a quantidade de luz que incide sobre uma superfície e é medida em lux (lx). A norma estabelece valores mínimos de iluminância mantida para diferentes tipos de tarefas e ambientes. A iluminância mantida é o valor abaixo do qual a iluminância média não deve cair durante o período de uso do sistema de iluminação.

A norma também define uma escala de iluminância, que varia de 20 lx a 5000 lx , dependendo da complexidade da tarefa visual. Para tarefas que exigem maior precisão, como trabalhos de inspeção ou leitura de documentos, são recomendados níveis mais altos de iluminância. Além disso, a iluminância no entorno imediato da área de tarefa deve ser proporcional à iluminância da tarefa, garantindo uma distribuição uniforme da luz.

d) Ofuscamento

O ofuscamento é uma sensação visual desagradável causada por fontes de luz excessivamente brilhantes ou por reflexões em superfícies especulares. A norma classifica o ofuscamento em duas categorias:

- ▶ **Ofuscamento desconfortável:** Causa desconforto visual, mas não impede a realização da tarefa.
- ▶ **Ofuscamento incapacitante:** Prejudica diretamente a visão, podendo levar a erros ou acidentes.

Para controlar o ofuscamento, a norma recomenda o uso de luminárias com ângulos de corte adequados e a limitação da luminância das superfícies brilhantes. O Índice de Ofuscamento Unificado (*UGR*) é utilizado para quantificar o nível de desconforto causado pelo ofuscamento, com valores máximos recomendados para diferentes tipos de ambientes.

e) Direcionalidade da Luz

A direcionalidade da luz influencia a modelagem do ambiente e a visibilidade das tarefas. A norma recomenda que a luz seja direcionada de forma a destacar objetos e revelar texturas, sem criar sombras excessivas. A iluminação direcional é particularmente importante para tarefas que envolvem detalhes finos, como trabalhos de gravação ou inspeção.

f) Aspectos da Cor

A aparência e a reprodução de cores são fatores importantes para o conforto visual e a precisão das tarefas. A norma define três categorias de temperatura de cor correlata (*T_{cp}*):

- ▶ **Luz quente:** Abaixo de 3300 Kelvin (*K*).
- ▶ **Luz intermediária:** Entre 3300 *K* e 5300 *K*.
- ▶ **Luz fria:** Acima de 5300 *K*.

A escolha da temperatura de cor depende do ambiente e da tarefa, sendo que a luz fria é geralmente preferida em climas quentes, enquanto a luz quente é mais adequada para climas frios. Além disso, a norma estabelece valores mínimos para o índice geral de reprodução de cor (*R_a*), que mede a capacidade da fonte de

luz de reproduzir cores de forma fiel. Para a maioria dos ambientes de trabalho, o R_a mínimo recomendado é 80.

g) Luz Natural

A luz natural é uma fonte importante de iluminação e pode ser utilizada para complementar ou substituir a iluminação artificial. A norma recomenda que a luz natural seja controlada para evitar ofuscamento e desconforto térmico, especialmente em áreas próximas a janelas. Além disso, a norma sugere o uso de sistemas de dimerização ou controle automático para integrar a luz natural e artificial de forma eficiente.

h) Manutenção do Sistema de Iluminação

A manutenção do sistema de iluminação é essencial para garantir que os níveis de iluminância sejam mantidos ao longo do tempo. A norma recomenda que o projeto de iluminação inclua um plano de manutenção, com a substituição periódica das lâmpadas e a limpeza das luminárias e superfícies do ambiente. O fator de manutenção, que considera a depreciação do fluxo luminoso das lâmpadas e o acúmulo de sujeira, deve ser calculado para garantir que a iluminância mantida seja alcançada.

3.3.1.2 Requisitos para o Planejamento da Iluminação

A norma ISO/CIE 8995-1 fornece diretrizes detalhadas para o planejamento da iluminação em diferentes tipos de ambientes e atividades. A norma apresenta os requisitos de iluminância, Índice de Ofuscamento Unificado Limite $UGRL$ e do R_a para uma variedade de ambientes, como escritórios, escolas, hospitais, indústrias e áreas de varejo.

Por exemplo, para um escritório onde são realizadas tarefas de leitura e escrita, a norma recomenda uma iluminância mantida de 500 lx , um $UGRL$ máximo de 19 e um R_a mínimo de 80. Já para uma sala de cirurgia, a iluminância recomendada é de 1000 lx , com um $UGRL$ máximo de 19 e um R_a mínimo de 90.

3.3.1.3 Procedimentos de Verificação

A norma também estabelece procedimentos para a verificação do sistema de iluminação, garantindo que os requisitos sejam atendidos. Isso inclui a medição da iluminância em pontos específicos, a verificação do UGR e a avaliação do R_a . Além disso, a norma recomenda a documentação do fator de manutenção e a realização de medições periódicas para garantir que o sistema de iluminação continue a atender aos requisitos ao longo do tempo.

3.3.1.4 Considerações sobre Energia

A eficiência energética é um aspecto importante do projeto de iluminação. A norma recomenda que o sistema de iluminação seja projetado para atender aos requisitos de iluminação sem desperdício de energia. Isso pode ser alcançado através da seleção de equipamentos eficientes, como lâmpadas de baixo consumo e sistemas de controle automático, que ajustam a iluminação de acordo com a disponibilidade de luz natural e a ocupação do ambiente.

3.3.2 NHO 11

A NHO 11 ([FUNDACENTRO, 2018](#)), intitulada "Avaliação dos níveis de iluminação em ambientes internos de trabalho", estabelece critérios e procedimentos técnicos para a avaliação dos níveis de iluminância em ambientes de trabalho internos. A norma foi desenvolvida pela Fundacentro (Fundação Jorge Duprat Figueiredo de Segurança e Medicina do Trabalho) e substituiu a antiga NHT 10-I/E de 1986, trazendo atualizações importantes em relação às práticas de medição e avaliação da iluminação.

A norma é uma ferramenta essencial para garantir que os ambientes de trabalho atendam aos requisitos mínimos de iluminância, promovendo a segurança, o conforto e a eficiência dos trabalhadores. A norma aborda tanto aspectos quantitativos, como a medição da iluminância, quanto aspectos qualitativos, como a avaliação de ofuscamento, cintilação e distribuição da luz.

3.3.2.1 Objetivos e Aplicação

O principal objetivo da [NHO 11](#) é estabelecer critérios e procedimentos para a avaliação dos níveis de iluminância em ambientes internos de trabalho, indicando os principais parâmetros que interferem na qualidade da iluminação. A norma se aplica a qualquer ambiente de trabalho interno, independentemente do setor ou atividade, e pode ser utilizada por profissionais de segurança do trabalho, engenheiros, arquitetos e técnicos responsáveis pela avaliação e manutenção dos sistemas de iluminação.

A norma também aborda a detecção de não conformidades que possam comprometer a segurança e o desempenho dos trabalhadores, como ofuscamento, cintilação e efeitos estroboscópicos.

3.3.2.2 Procedimentos de Avaliação

A [NHO 11](#) estabelece um procedimento detalhado para a avaliação dos níveis de iluminância, que inclui:

- ▶ **Avaliação Preliminar:** Antes de realizar as medições, é necessário fazer uma avaliação preliminar do ambiente de trabalho. Essa avaliação inclui a verificação de aspectos como ofuscamento, cintilação, efeito estroboscópico, direcionalidade da luz, sombras excessivas, aparência da cor e contraste. A norma fornece uma lista de verificação, que auxilia na identificação de problemas e na proposição de melhorias.
- ▶ **Abordagem dos Locais e Condições de Trabalho:** É necessário identificar as atividades realizadas no ambiente, as áreas de tarefa e as áreas de trabalho. A descrição do ambiente de trabalho, incluindo o sistema de iluminação utilizado, tipos de luminárias e lâmpadas, é fundamental para a realização das medições. A norma recomenda que as medições sejam realizadas sob as condições mais desfavoráveis, como em dias nublados, para garantir que os resultados dependam apenas da iluminação artificial.
- ▶ **Equipamentos de Medição:** Os medidores de iluminância (luxímetros) devem ser calibrados e certificados pelo Inmetro (Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia) ou por laboratórios acreditados. O equipamento deve ser capaz de medir a iluminância em diferentes tipos

de lâmpadas, como LED, fluorescente e vapor de sódio. A calibração deve ser realizada periodicamente, conforme as recomendações do fabricante ou sempre que houver suspeita de dano no equipamento.

- **Procedimento de Medição:** As medições devem ser realizadas com o sistema de iluminação em operação normal. A leitura deve ser feita no plano da tarefa visual, que pode ser horizontal, vertical ou inclinado. Quando o plano da tarefa não for definido, a medição deve ser realizada a 0,75 m do piso. A norma detalha os procedimentos para a determinação da iluminância média em ambientes retangulares, considerando diferentes configurações de luminárias.

3.3.2.3 Critérios de Avaliação

A [NHO 11](#) estabelece que a avaliação do nível de iluminância deve ser feita ponto a ponto, comparando os valores medidos com os níveis mínimos de iluminância recomendados para cada tipo de tarefa ou atividade. A norma permite uma tolerância de 10% abaixo do valor mínimo recomendado. Além disso, a iluminância medida na área da tarefa não deve ser inferior a 70% da iluminância média do ambiente.

A norma também define critérios para a uniformidade da iluminância, recomendando que a razão entre o maior valor de iluminância medido na área da tarefa e a iluminância média do ambiente não seja superior a 5:1. Para áreas de trabalho adjacentes, a razão da iluminância média não deve ultrapassar 5:1.

3.3.2.4 Manutenção do Sistema de Iluminação

A [NHO 11](#) enfatiza a importância da manutenção preventiva e corretiva do sistema de iluminação. A limpeza das luminárias, a substituição de lâmpadas e a verificação periódica dos níveis de iluminância são essenciais para garantir que o sistema de iluminação continue a atender aos requisitos mínimos. A periodicidade da manutenção depende das características do ambiente de trabalho, como a sujeira e o tipo de atividade realizada.

3.3.2.5 Relatório de Avaliação

A norma estabelece que o relatório técnico deve documentar todos os aspectos da avaliação, incluindo:

- ▶ Introdução, com os objetivos do trabalho e justificativa;
- ▶ Instrumental utilizado e certificado de calibração;
- ▶ Critérios e procedimentos de avaliação adotados;
- ▶ Descrição do ambiente de trabalho, atividades realizadas e sistema de iluminação;
- ▶ Dados obtidos, incluindo parâmetros quantitativos e qualitativos;
- ▶ Interpretação dos resultados e recomendações.

O relatório deve ser claro e detalhado, permitindo que os responsáveis pela manutenção do sistema de iluminação possam tomar as medidas necessárias para corrigir eventuais não conformidades.

Capítulo 4

Metodologia

O presente projeto foi desenvolvido por meio de uma abordagem **aplicada, experimental e quantitativa**, com foco na implementação de um **sistema embarcado de iluminação adaptativa** em conformidade com as normas [NBR 8995-1](#) e [NHO 11](#). O método adotado envolveu o desenvolvimento do sistema embarcado, seguido por testes experimentais e validação dos resultados obtidos. As etapas metodológicas foram organizadas da seguinte forma:

- ▶ **Desenvolvimento do Sistema Embarcado** – O sistema foi dividido em três módulos principais: sensores, controlador e supervisorio.
 - ▶ **Sensores** – Responsáveis pelas leituras periódicas de iluminação e transmissão dos dados ao controlador. Foram implementados modos de economia de energia para reduzir o consumo durante períodos de inatividade.
 - ▶ **Controlador** – Executa o algoritmo de controle fuzzy, ajustando a potência luminosa por meio de um circuito de corte de fase com detecção de cruzamento por zero e acionamento por TRIAC.
 - ▶ **Supervisorio** – Desenvolvido em *Python*, permite o monitoramento em tempo real, com registro automático em arquivos e geração de gráficos.
- ▶ **Testes Experimentais** – O sistema foi instalado em ambiente real e submetido a diferentes condições de iluminação natural e artificial. Durante

os testes, foram registrados valores de iluminância, potência da lâmpada e comportamento do controle fuzzy.

- **Validação dos Resultados** – Com base nos dados obtidos, foi avaliada a capacidade do sistema em manter os níveis de iluminância próximos ao setpoint definido, bem como a eficiência energética alcançada.

Todas as etapas foram integradas em ambiente controlado, com o sistema operando em tempo real, o que permitiu validar a eficiência do controle fuzzy no ajuste automático da intensidade luminosa.

Capítulo 5

Desenvolvimento do Sistema

Este capítulo apresenta o desenvolvimento do sistema de iluminação inteligente, abordando o projeto do hardware, arquitetura de comunicação e a implementação do controle fuzzy. A arquitetura geral do sistema embarcado foi organizada em três módulos principais: sensor, controle e supervisor. Esses módulos atuam de forma conjunta, permitindo a coleta de dados de iluminância, o processamento das informações, o acionamento dinâmico da potência e o monitoramento do sistema. O diagrama de blocos na Figura 5.1 apresenta a relação entre os módulos e o fluxo de comunicação entre os componentes do sistema.

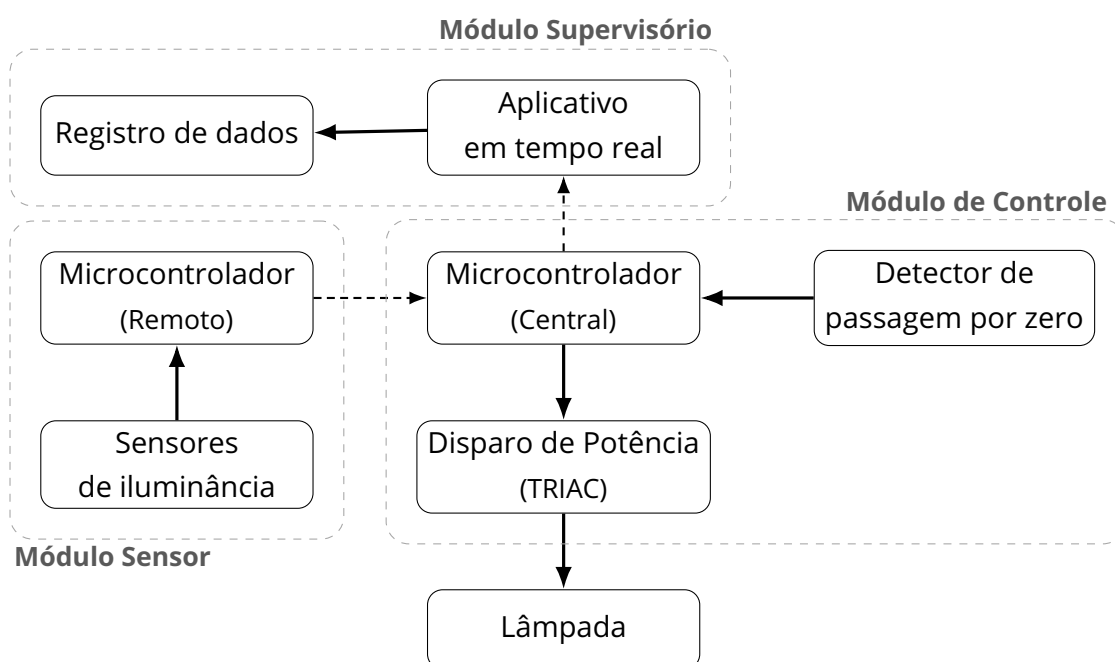


Figura 5.1 – Diagrama de blocos do sistema: sensoriamento, controle e supervisão.

5.1 Projeto do Módulo de Controle

O Módulo de Controle é o elemento central do sistema, ele é o responsável por receber as medições, processar os dados, executar o algoritmo de controle, comandar o acionamento da carga e gerenciar a comunicação do sistema.

Os pontos centrais para o projeto foram:

- ▶ Método de controle de potência;
- ▶ Isolamento entre os estágios lógico e de potência;
- ▶ Execução em tempo real;
- ▶ Confiabilidade na comunicação;
- ▶ Eficiência energética e robustez.

Com base nesses pontos o circuito do módulo de controle foi desenvolvido no software *KiCad* como mostra a Figura [A.1](#)

5.1.1 Hardware

5.1.1.1 Microcontrolador

O microcontrolador é o núcleo do módulo de controle, a escolha do dispositivo adequado influencia diretamente o desempenho, a estabilidade e a eficiência do sistema embarcado. A Tabela [5.1](#) apresenta um comparativo entre os principais modelos considerados para este projeto, destacando os parâmetros técnicos mais relevantes para a aplicação.

Com base nesses fatores, o microcontrolador *ESP32-S (NodeMCU-32S)* foi selecionado para o módulo de controle. A escolha se deve ao seu processador *dual-core* de até 240 MHz, que permite a execução simultânea do algoritmo fuzzy e das rotinas de comunicação, além do suporte nativo a *Wi-Fi* e *Bluetooth* de Baixa Energia ([BLE](#)), que viabiliza a integração com os módulos sensores e o sistema supervisão. Essas características garantem baixo tempo de resposta, estabilidade de comunicação e alta eficiência energética, fatores essenciais para a operação do sistema em tempo real.

Tabela 5.1 – Comparativo entre microcontroladores candidatos ao módulo de controle.

Modelo	Arquitetura	Frequência	Comunicação	Observações
Arduino Uno	8 bits	16 MHz	UART, SPI, I ² C	Baixo custo e simplicidade, porém desempenho limitado para controle em tempo real.
ESP8266 (NodeMCU-V3)	32 bits	80 MHz	UART, I ² C, Wi-Fi, SPI	Boa conectividade Wi-Fi, mas poucos recursos de E/S e menor capacidade de processamento.
ESP32-S (NodeMCU-32S)	32 bits Dual-Core	240 MHz	UART, I ² C, BLE, SPI, Wi-Fi	Alto desempenho e conectividade dupla (Wi-Fi e BLE), ideal para controle em tempo real e comunicação com sensores e supervisão.

FONTE: Próprio autor, com base em (SYSTEMS, 2023; AG, 2022; SYSTEMS, 2022).

5.1.1.2 Alimentação

O circuito de alimentação deve fornecer energia estável para todos os componentes do módulo de controle, para essa função foi escolhido o módulo conversor HLK-5M05, que converte a tensão de entrada de 127/220 V CA para uma saída de 5 V CC regulada, com corrente máxima de 1 A.

Além do módulo conversor, foi implementada uma etapa de filtragem utilizando dois capacitores em paralelo: um eletrolítico de 100 μ F e um cerâmico de 100 nF. Essa associação é recomendada por ampliar a faixa de atenuação de ruídos. (INSTRUMENTS, 2014)

5.1.1.3 Detector de Pasagem por Zero

O controle de potência empregado neste projeto baseia-se no método de corte de fase para que o controle seja preciso e estável, é indispensável identificar o momento exato em que a tensão alternada cruza o valor zero. Esse sincronismo

garante que o disparo do TRIAC ocorra de forma coerente com a fase da rede elétrica, evitando oscilações de brilho, ruídos eletromagnéticos e distorções harmônicas. Com isso torna-se necessário o uso de um circuito detector de passagem por zero.

O detector de passagem por zero sincroniza o controle ao detectar quando a tensão muda de polaridade (VIEIRA et al., 2024). O circuito utiliza uma ponte retificadora para gerar uma forma de onda pulsante e um optoacoplador para garantir o isolamento elétrico entre os estágios de potência e controle, a cada cruzamento por zero, o pulso gerado é identificado pelo microcontrolador.

A ponte retificadora 2W10 foi selecionada por suportar correntes e tensões reversas superiores às condições de operação do circuito de detecção, além de apresentar encapsulamento compacto e fácil integração na placa de circuito impresso.

O optoacoplador 4N25 foi adotado por sua ampla disponibilidade, baixo custo e características ideais para a função de isolamento entre os estágios de potência e controle. O dispositivo oferece alta imunidade a ruídos e tempo de comutação compatível com a frequência da rede elétrica, permitindo detectar com precisão o instante de passagem por zero.

5.1.1.4 Circuito de Disparo de Potência

O circuito de disparo de potência é responsável por controlar o momento de condução da corrente alternada que alimenta a lâmpada, permitindo o ajuste de sua intensidade luminosa. Ele utiliza o optoacoplador MOC3021M, que garante isolamento entre o microcontrolador e a rede elétrica, e o TRIAC BT136, responsável pela comutação da carga. Como o MOC3021M é um modelo sem detecção de cruzamento por zero, o disparo pode ocorrer em qualquer ponto do semiciclo da rede, possibilitando o controle por corte de fase realizado pelo algoritmo fuzzy do sistema.

O sinal de disparo gerado pelo microcontrolador aciona o LED interno do MOC3021M por meio de um resistor limitador, conduzindo o pulso ao gate do BT136, que passa a conduzir até o final do semiciclo. Dessa forma, ao variar o atraso do pulso de disparo, é possível ajustar a potência entregue à lâmpada.

5.1.2 Firmware

O módulo de controle possui um firmware desenvolvido para o microcontrolador ESP32-S, responsável por gerenciar a comunicação entre os módulos, executar o ciclo de controle fuzzy que regula a luminosidade do ambiente e verificar possíveis erros alertando o usuário.

5.1.2.1 Arquitetura Geral

A arquitetura geral do firmware é baseada em uma máquina de estados que gerencia o funcionamento do sistema em diferentes modos operacionais sendo eles: Esperando sensores; Controle ativo; Estabilizando; Sensores em *standby*; Retomada pós-*standby*. As transições entre os estados são acompanhadas por processos de registro, atualização de contadores e configuração de temporizadores, garantindo que o sistema funcione de forma ordenada e previsível.

5.1.2.2 Inicialização do firmware

Durante a inicialização o controlador configura os principais recursos de hardware e software necessários para o funcionamento do sistema, essa fase inclui:

- ▶ **Carregamento de parâmetros armazenados**, como *setpoint* e modo de operação, a partir da memória não volátil;
- ▶ **Configuração dos pinos e temporizadores**, incluindo a detecção de passagem por zero;
- ▶ **Inicialização do controle fuzzy**, com a definição dos conjuntos de pertinência e da base de regras;
- ▶ **Estabelecimento da comunicação de rede**, permitindo a troca de informações com o Módulo Supervisório;
- ▶ **Entrada no estado de espera dos sensores**, mantendo a lâmpada desligada até que todas as condições de operação estejam seguras.

Essas etapas garantem que o sistema funcione apenas com a configuração completa de todos os subsistemas.

5.1.2.3 Ciclo principal

O ciclo principal do firmware coordena três tarefas centrais:

- ▶ **Aquisição e validação de dados:** as leituras provenientes dos sensores são atualizadas e filtradas, mantendo a coerência das informações e detectando automaticamente falhas de comunicação dos sensores;
- ▶ **Execução do controle fuzzy:** o controlador compara a iluminância medida com o *setpoint* e aplica a lógica fuzzy gerando um novo percentual de ajuste da lâmpada;
- ▶ **Gestão de estados e *standby*:** temporizadores determinam os intervalos de estabilização e de *standby*. Durante o modo *standby* os sensores entram em baixa atividade e a potência da lâmpada é mantida até o reinício do ciclo de controle.

5.1.2.4 Lógica fuzzy

O controle do sistema é realizado com base numa lógica fuzzy projetada para o ajuste de potência da lâmpada conforme a variação da iluminância ambiente. Três variáveis linguísticas compõem a base de regras:

- ▶ **Erro**, subtração entre o *setpoint* e a iluminância medida, organizado em cinco conjuntos: muito abaixo, abaixo, pequeno, acima e muito acima;
- ▶ **Variação do Erro**, diferença entre o erro atual e o erro anterior, ordenada em três conjuntos: diminuição rápida, estável e aumento rápido;
- ▶ **Ajuste de Potência**, variável de saída que determina o percentual da potência que deve ser ajustada, compreendida em 5 conjuntos: diminuir muito, diminuir, manter, aumentar e aumentar muito.

A base de regras foi desenvolvida para garantir respostas rápidas quando o erro está elevado ao mesmo tempo em que corrige suavemente quando o erro está próximo a zero. O processo fuzzyfica as entradas, aplica inferência do tipo Mamdani e defuzzyfica pelo método do centroide.

5.1.2.5 Acionamento do TRIAC

O acionamento da carga é realizado por meio de um circuito de disparo de TRIAC, sincronizado a rede elétrica. O firmware converte o percentual de potência calculado pelo controle fuzzy em um tempo de atraso do disparo, controlando assim a fração de condução desejada em cada semiciclo da tensão alternada.

Tabelas e rotinas de interpolação garantem a correspondência entre o valor de potência e o tempo de disparo. Interrupções independentes controlam o instante do disparo e o desligamento do pulso, mantendo o sincronismo e garantindo que outras tarefas do microcontrolador não vão atrapalhar o acionamento do TRIAC.

5.1.2.6 Comunicação e validação

O controlador comunica-se com os sensores por meio de [BLE](#) e com o sistema externo por meio de *Wi-Fi*, garantindo a troca contínua de dados de iluminação e parâmetros de operação. As mensagens recebidas passam por verificação de integridade e consistência, prevenindo falhas causadas por leituras incorretas ou atrasadas. O firmware também monitora o estado dos sensores e da potência aplicada, adotando modo seguro em caso de perda de comunicação, saturação ou ausência de dados. As últimas configurações válidas são gravadas na memória não volátil, permitindo a retomada estável do controle após reinicializações.

5.2 Projeto do Módulo Sensor

5.3 Projeto do Módulo Supervisório

Capítulo 6

Validação do Sistema

Capítulo 7

Discussão dos Resultados

Capítulo 8

Análise dos Resultados

Capítulo 9

Considerações Finais

Em trabalhos científicos e de Engenharia, evitamos a utilização do nome **Conclusão**, e adotamos o nome **Considerações Finais** ao fim do trabalho, e adotamos um capítulo para fazer comentários a respeito das **Sugestões para Trabalhos Futuros**.

Neste capítulo de **Considerações Finais**, deve conter uma breve comentário a respeito das etapas de realização do trabalho, desafios e dificuldades encontradas. Este capítulo deve estar alicerçado nos **resultados**, deve associá-los à confirmação (ou não) da(s) hipótese(s) ou pressuposto(s) se for o caso, e aos objetivos estabelecidos.

Incluir propostas e recomendações para implementação de resultados e novas pesquisas, dando fechamento ao trabalho.

Segundo a norma ([ABNT-NBR14724, 2011](#)) este capítulo trata-se de: Parte final do texto, na qual se apresentam conclusões correspondentes aos objetivos ou hipóteses.

9.1 Dicas importantes:

- ▶ Evite conclusões óbvias;
- ▶ Evite se auto promover, exaltar ou idolatrar o seu trabalho;
- ▶ As conclusões devem ser curtas (uma ou duas páginas) e baseadas no que foi escrito em seu trabalho;

- ▶ Cite os resultados encontrados e os objetivos e metas alcançadas e não alcançadas;
- ▶ É interessante que você recomende alguma contribuição para trabalhos futuros, que possa ajudar alguma pessoa a continuar ou repetir o seu trabalho;
- ▶ Aqui não devem ser colocadas tabelas nem figuras, nem equações;
- ▶ Aqui não deve ser colocada conclusões de outras pessoas, nem textos de outras pessoas, a não ser que sejam comparações de seus resultados com outros já sacramentados no Estado da Arte;
- ▶ Evitar afirmações duras e genéricas, difíceis de provar na prática;
- ▶ A conclusão deve possuir Clareza, Coesão e Coerência:
 - ▶ **Clareza:** bem explicado e de fácil entendimento;
 - ▶ **Coesão:** deve reunir e ligar todas as partes do seu trabalho;
 - ▶ **Coerência:** raciocínio sem contradições;
- ▶ As Considerações Finais, juntamente com o resumo, são as seções mais importantes do texto do seu trabalho, e devem ser feitas cuidadosamente para valorizar todo o seu trabalho;

Capítulo 10

Sugestões para Trabalhos Futuros

É fato que os trabalhos científicos nas áreas de ciência e de Engenharia não são concluídos completamente até a data da defesa.

Em discussão do estudante com o orientador, decide-se até onde avançar no trabalho, senão o trabalho nunca acaba, pois sempre há algo mais a fazer, algo mais a pesquisar, algo mais a aperfeiçoar, algo mais a acrescentar, algo mais a calibrar, algo mais a testar,...

Nesse sentido evitamos a utilização do nome **Conclusão**, e adotamos o nome **Considerações Finais** ao fim do trabalho, e adotamos um capítulo para fazer comentários a respeito das **Sugestões para Trabalhos Futuros**.

Neste capítulo o estudante comenta e dá sugestões para que o projeto possa ser continuado por outro estudante, e dá dicas do que faltou, o que pode ser melhorado, calibrado, testado, validado, etc...

REFERÊNCIAS

ABNT NBR ISO/CIE. *Iluminação de ambientes de trabalho*. [S.l.], 2013. (Citado na página 13.)

ABNT-NBR14724. *ABNT - Associação Brasileira de Normas Técnicas - ABNT-NBR 14724 - Trabalhos Acadêmicos*. [S.l.], 2011. (Citado na página 33.)

AG, A. *ATmega328P Technical Summary*. [S.l.], 2022. <<https://docs.arduino.cc/resources/datasheets/A000066-datasheet.pdf>>, Acessado em 07 de outubro de 2025. (Citado na página 25.)

BRIGHT, A. A. *The Electric-Lamp Industry: Technological Change and Economic Development from 1800 to 1947*. [S.l.]: Macmillan Co, 1949. (Citado na página 7.)

CHASE, O. Sistema embarcados. <<http://www.lyfreitas.com.br/ant/pdf/Embarcados.pdf>> [Acessado em 30 de março de 2023]. 2007. (Citado 2 vezes nas páginas 9 and 10.)

DREDGE, J. *Electric Illumination, Vol. 1*. Cambridge, U.K.: Cambridge University Press, 2014. (Citado na página 7.)

Empresa de Pesquisa Energética. *Plano Nacional de Energia*. [S.l.], 2025. <<https://www.epe.gov.br/pt/publicacoes-dados-abertos/publicacoes/plano-nacional-de-energia-2055>>, Acessado em 20 de março de 2025. (Citado na página 4.)

FRANKLIN, G. F.; POWELL, J. D.; EMAMI-NAEINI, A. *Sistemas de Controle para Engenharia*. 6th. ed. Porto Alegre: Bookman, 2013. 702 p. ISBN 978-85-60086-61-5. (Citado na página 11.)

FUNDACENTRO. *Norma de Higiene Ocupacional - Avaliação dos níveis de iluminação em ambientes internos de trabalho*. [S.l.], 2018. (Citado na página 17.)

GUARNIERI, M. Two millennia of light: the long path to maxwell's waves. *IEEE Industrial Electronics Magazine*, v. 9, n. 2, p. 54–60, 2015. (Citado na página 6.)

HIBA, J. C. *Improving Working Conditions and Productivity in the Garment Industry*. Geneva: International Labour Organization, 1998. (Citado na página 4.)

INSTRUMENTS, T. *Decoupling Capacitors: A Tutorial*. [S.l.], 2014. <<https://www.ti.com/lit/an/slva630/slva630.pdf>>, Acessado em 07 de outubro de 2025. (Citado na página 25.)

International Labour Organization. *Physical Hazards: Indoor Workplace Lighting*. [S.l.], 2007. <<https://www.ilo.org/resource/physical-hazards-indoor-workplace-lighting>>, Acessado em 20 de março de 2025. (Citado na página 4.)

JAMES, P.; THORPE, N. *Ancient Inventions*. London: Michael O'Mara Books, 1995. (Citado na página 6.)

NOLASCO, D. H. S. *Arquitetura Fuzzy Hierárquica com Defuzzificação Adicional de Camadas e Aplicações ao Diagnóstico de Qualidade da Energia Elétrica*. Tese (Doutorado) — Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN), 2019. (Citado na página 11.)

OGATA, K. *Sistemas de Controle em Tempo Discreto*. 2. ed. São Paulo: Pearson Prentice Hall, 2010. 768 p. ISBN 978-85-7605-063-3. (Citado na página 11.)

PENZEL, F. *Theatre Lighting Before Electricity*. Middletown, CT: Wesleyan University Press, 1978. (Citado na página 7.)

PROULX, J.-P. *Whaling in the North Atlantic: From Earliest Times to the Mid-19th Century*. Ottawa: Minister of the Environment, 1968. (Citado na página 6.)

RASHID, M. H. *Power Electronics: Devices, Circuits, and Applications*. 4th. ed. [S.l.]: Pearson, 2014. ISBN 978-0-13-312590-0. (Citado na página 12.)

SYSTEMS, E. *ESP8266EX Datasheet*. [S.l.], 2022. <<https://www.espressif.com/en/products/socs/esp8266>>, Acessado em 07 de outubro de 2025. (Citado na página 25.)

SYSTEMS, E. *ESP32 Series Datasheet*. [S.l.], 2023. <<https://www.espressif.com/en/products/socs/esp32>>, Acessado em 07 de outubro de 2025. (Citado na página 25.)

UNEP. *The Rapid Transition to Energy Efficient Lighting: An Integrated Policy Approach*. [S.l.], 2013. <<https://www.unep.org/resources/report/rapid-transition-energy-efficient-lighting-integrated-policy-approach>>, Acessado em 20 de março de 2025. (Citado na página 4.)

VIEIRA, L. A. C. et al. Desenvolvimento de módulo controlador de sistemas chaveados para o ensino prático de eletrônica de potência. *15º Congresso de Inovação, Ciência e Tecnologia do IFSP (CONICT 2024)*, v. 1, 2024. (Citado na página 26.)

ZHELUDEV, N. The life and times of the led — a 100-year history. *Nature Photonics*, v. 1, p. 189–192, 2007. (Citado na página 8.)

APÊNDICE A

APÊNDICES

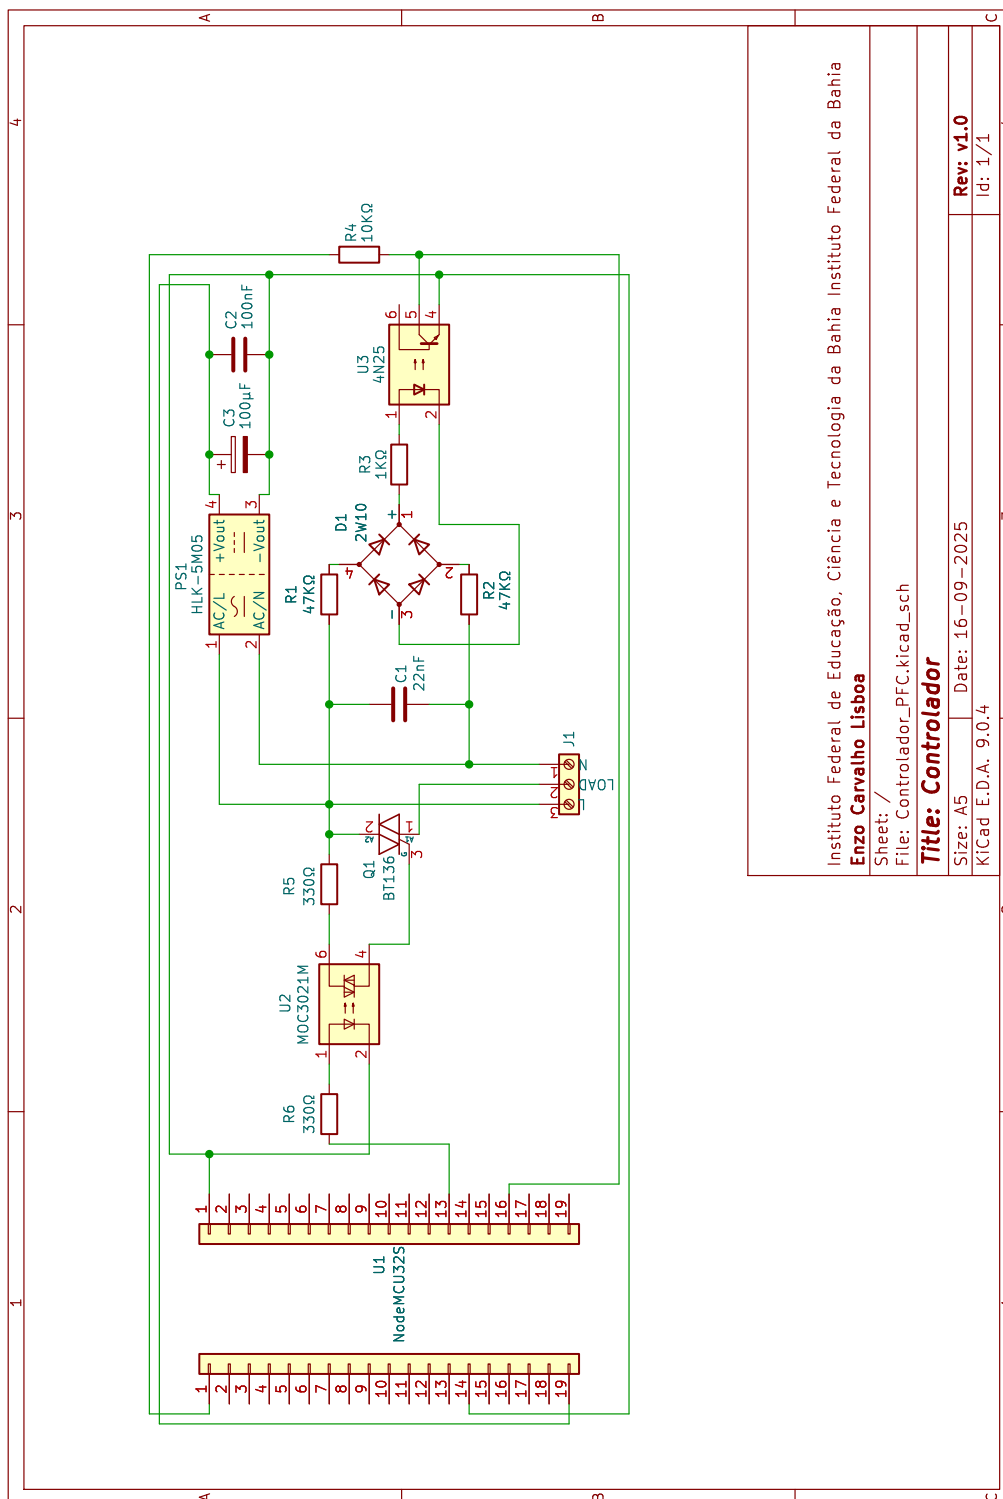


Figura A.1 – Projeto do circuito do controlador

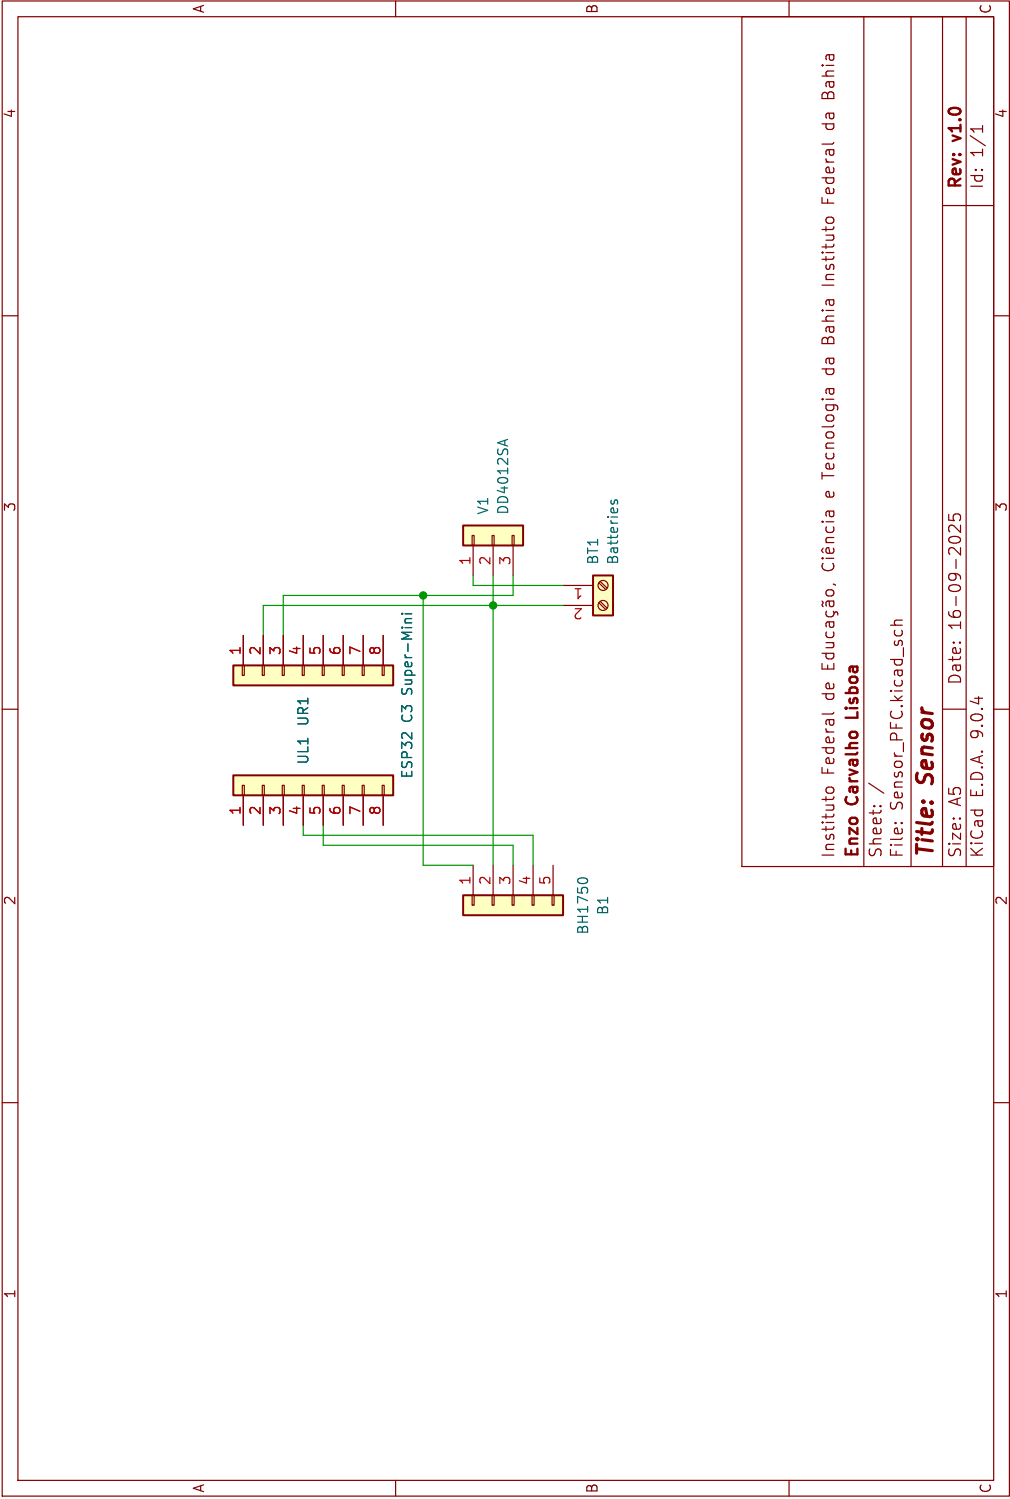


Figura A.2 – Projeto do circuito do sensor

ANEXO I

ANEXOS