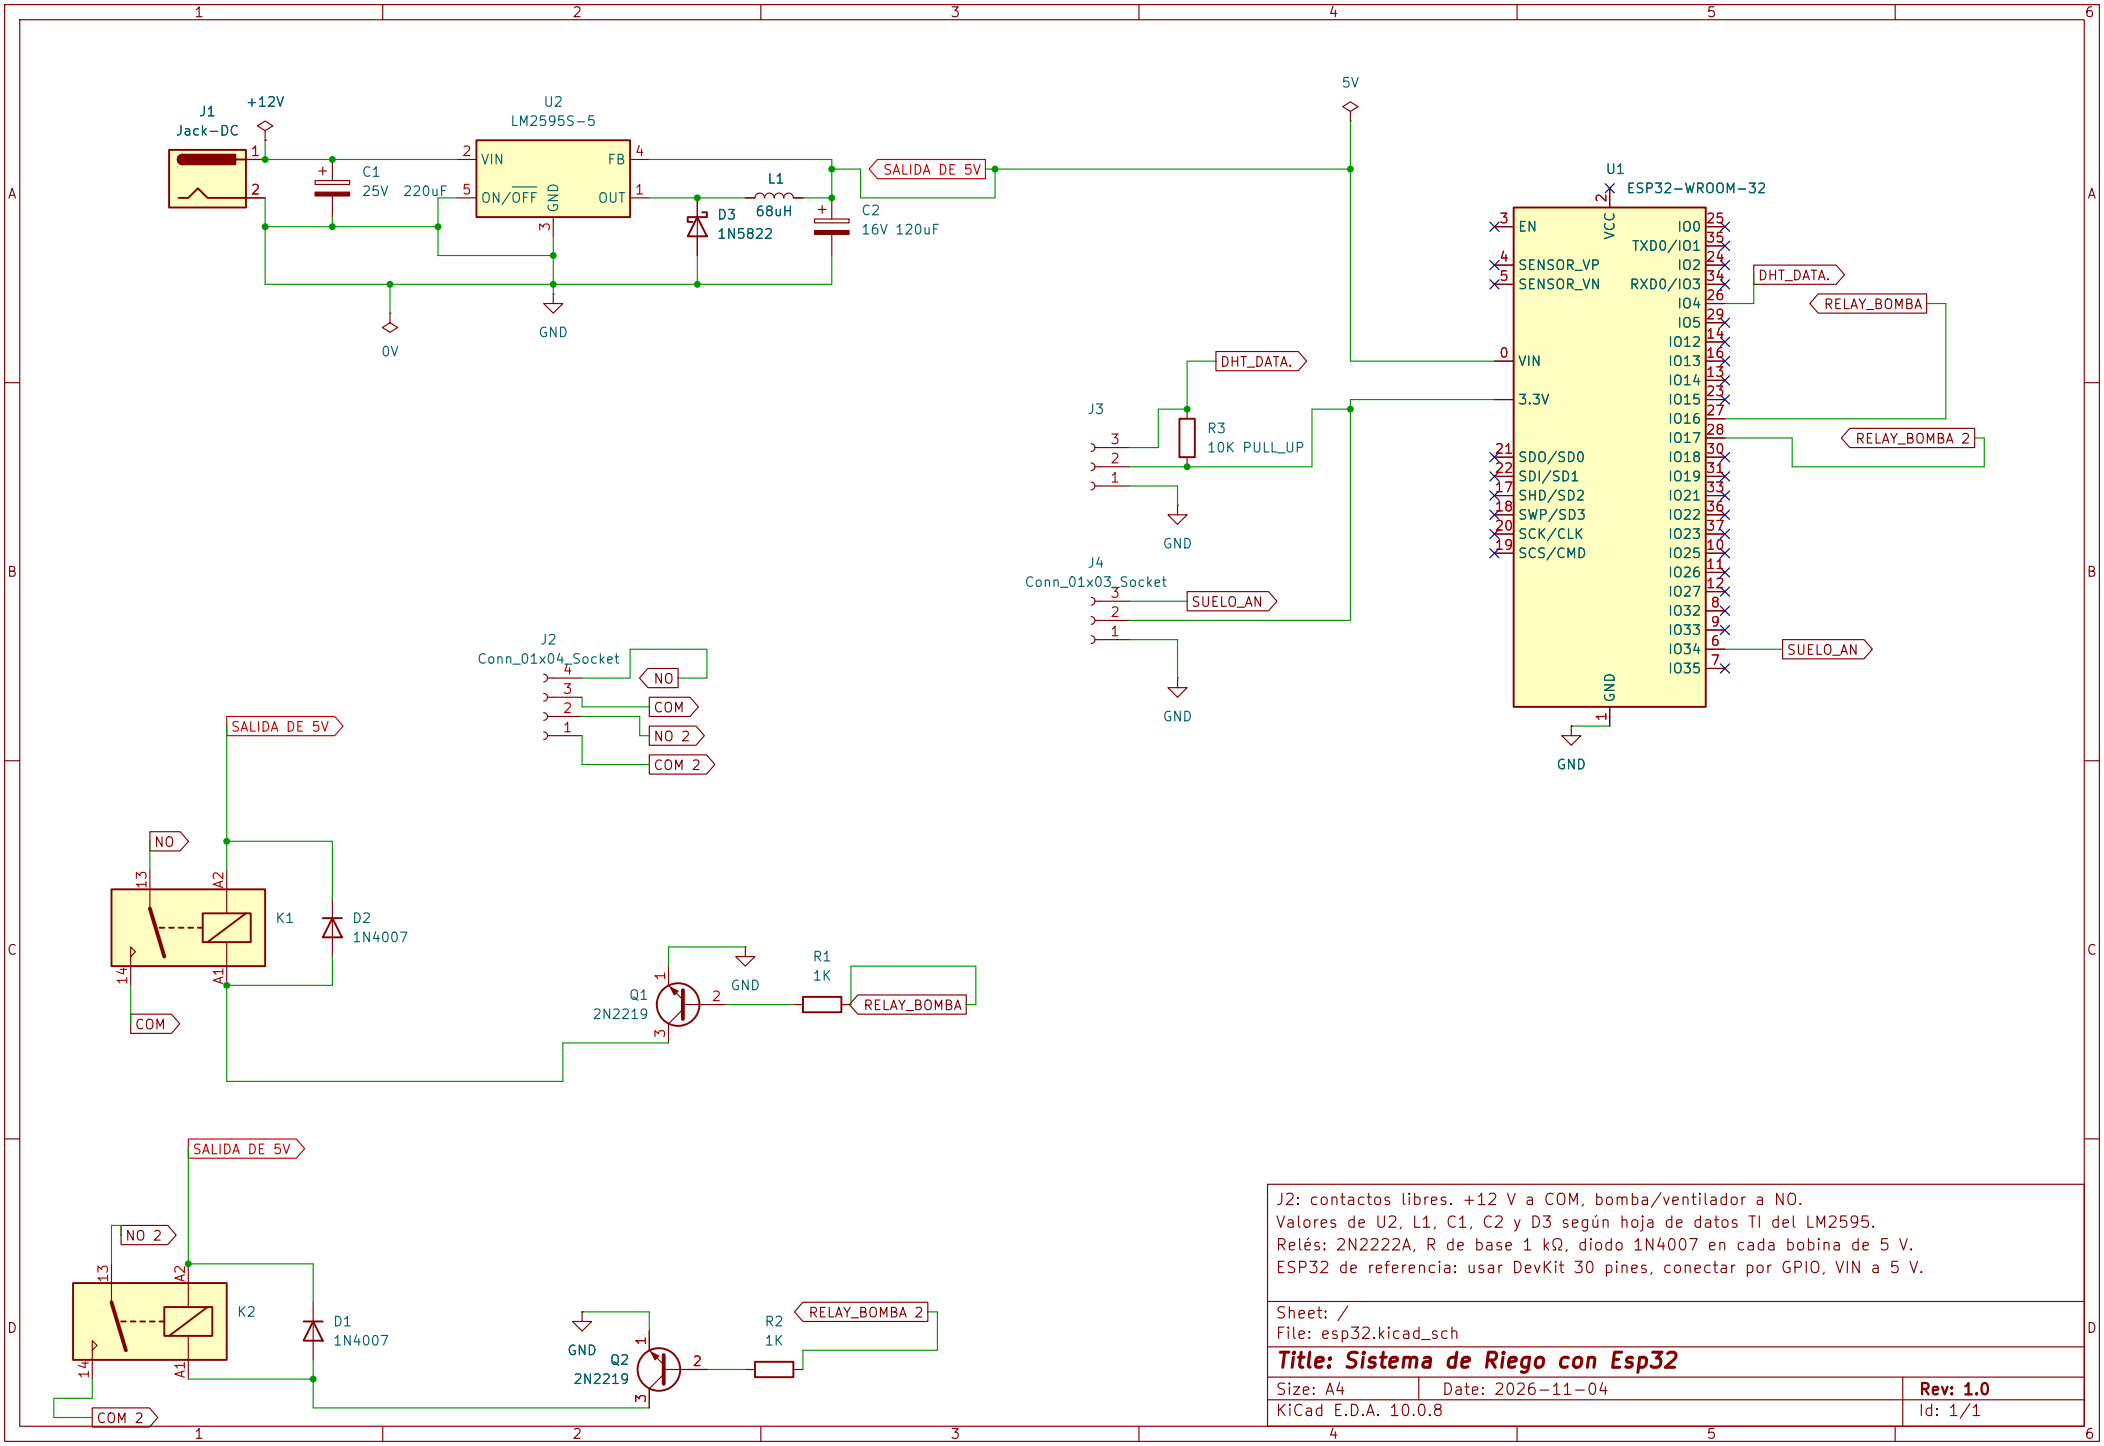

J1
Jack-DC
+12V
0V
C1
25V 220uF
U2
LM2595S-5
VIN
ON/OFF
GND
FB
OUT
L1
68uH
D3
1N5822
C2
16V 120uF
SALIDA DE 5V
GND
5V
U1
ESP32-WROOM-32
EN
SENSOR_VP
SENSOR_VN
VIN
3.3V
SDO/SD0
SDI/SD1
SHD/SD2
SWP/SD3
SCK/CLK
SCS/CMD
VCC
GND
IO0
TXD0/IO1
IO2
RXD0/IO3
IO4
IO5
IO12
IO13
IO14
IO15
IO16
IO17
IO18
IO19
IO21
IO22
IO23
IO25
IO26
IO27
IO32
IO33
IO34
IO35
DHT_DATA.
RELAY_BOMBA
RELAY_BOMBA 2
SUELO_AN
J3
R3
10K PULL_UP
J4
Conn_01x03_Socket
J2
Conn_01x04_Socket
NO
COM
NO 2
COM 2
K1
D2
1N4007
Q1
2N2219
R1
1K
K2
D1
1N4007
Q2
2N2219
R2
1K
J2: contactos libres. +12 V a COM, bomba/ventilador a NO.
Valores de U2, L1, C1, C2 y D3 según hoja de datos TI del LM2595.
Relés: 2N2222A, R de base 1 kΩ, diodo 1N4007 en cada bobina de 5 V.
ESP32 de referencia: usar DevKit 30 pines, conectar por GPIO, VIN a 5 V.
Sheet: /
File: esp32.kicad_sch
Title: Sistema de Riego con Esp32
Size: A4
Date: 2026-11-04
Rev: 1.0
KiCad E.D.A. 10.0.8
Id: 1/1