


GeeK 3D

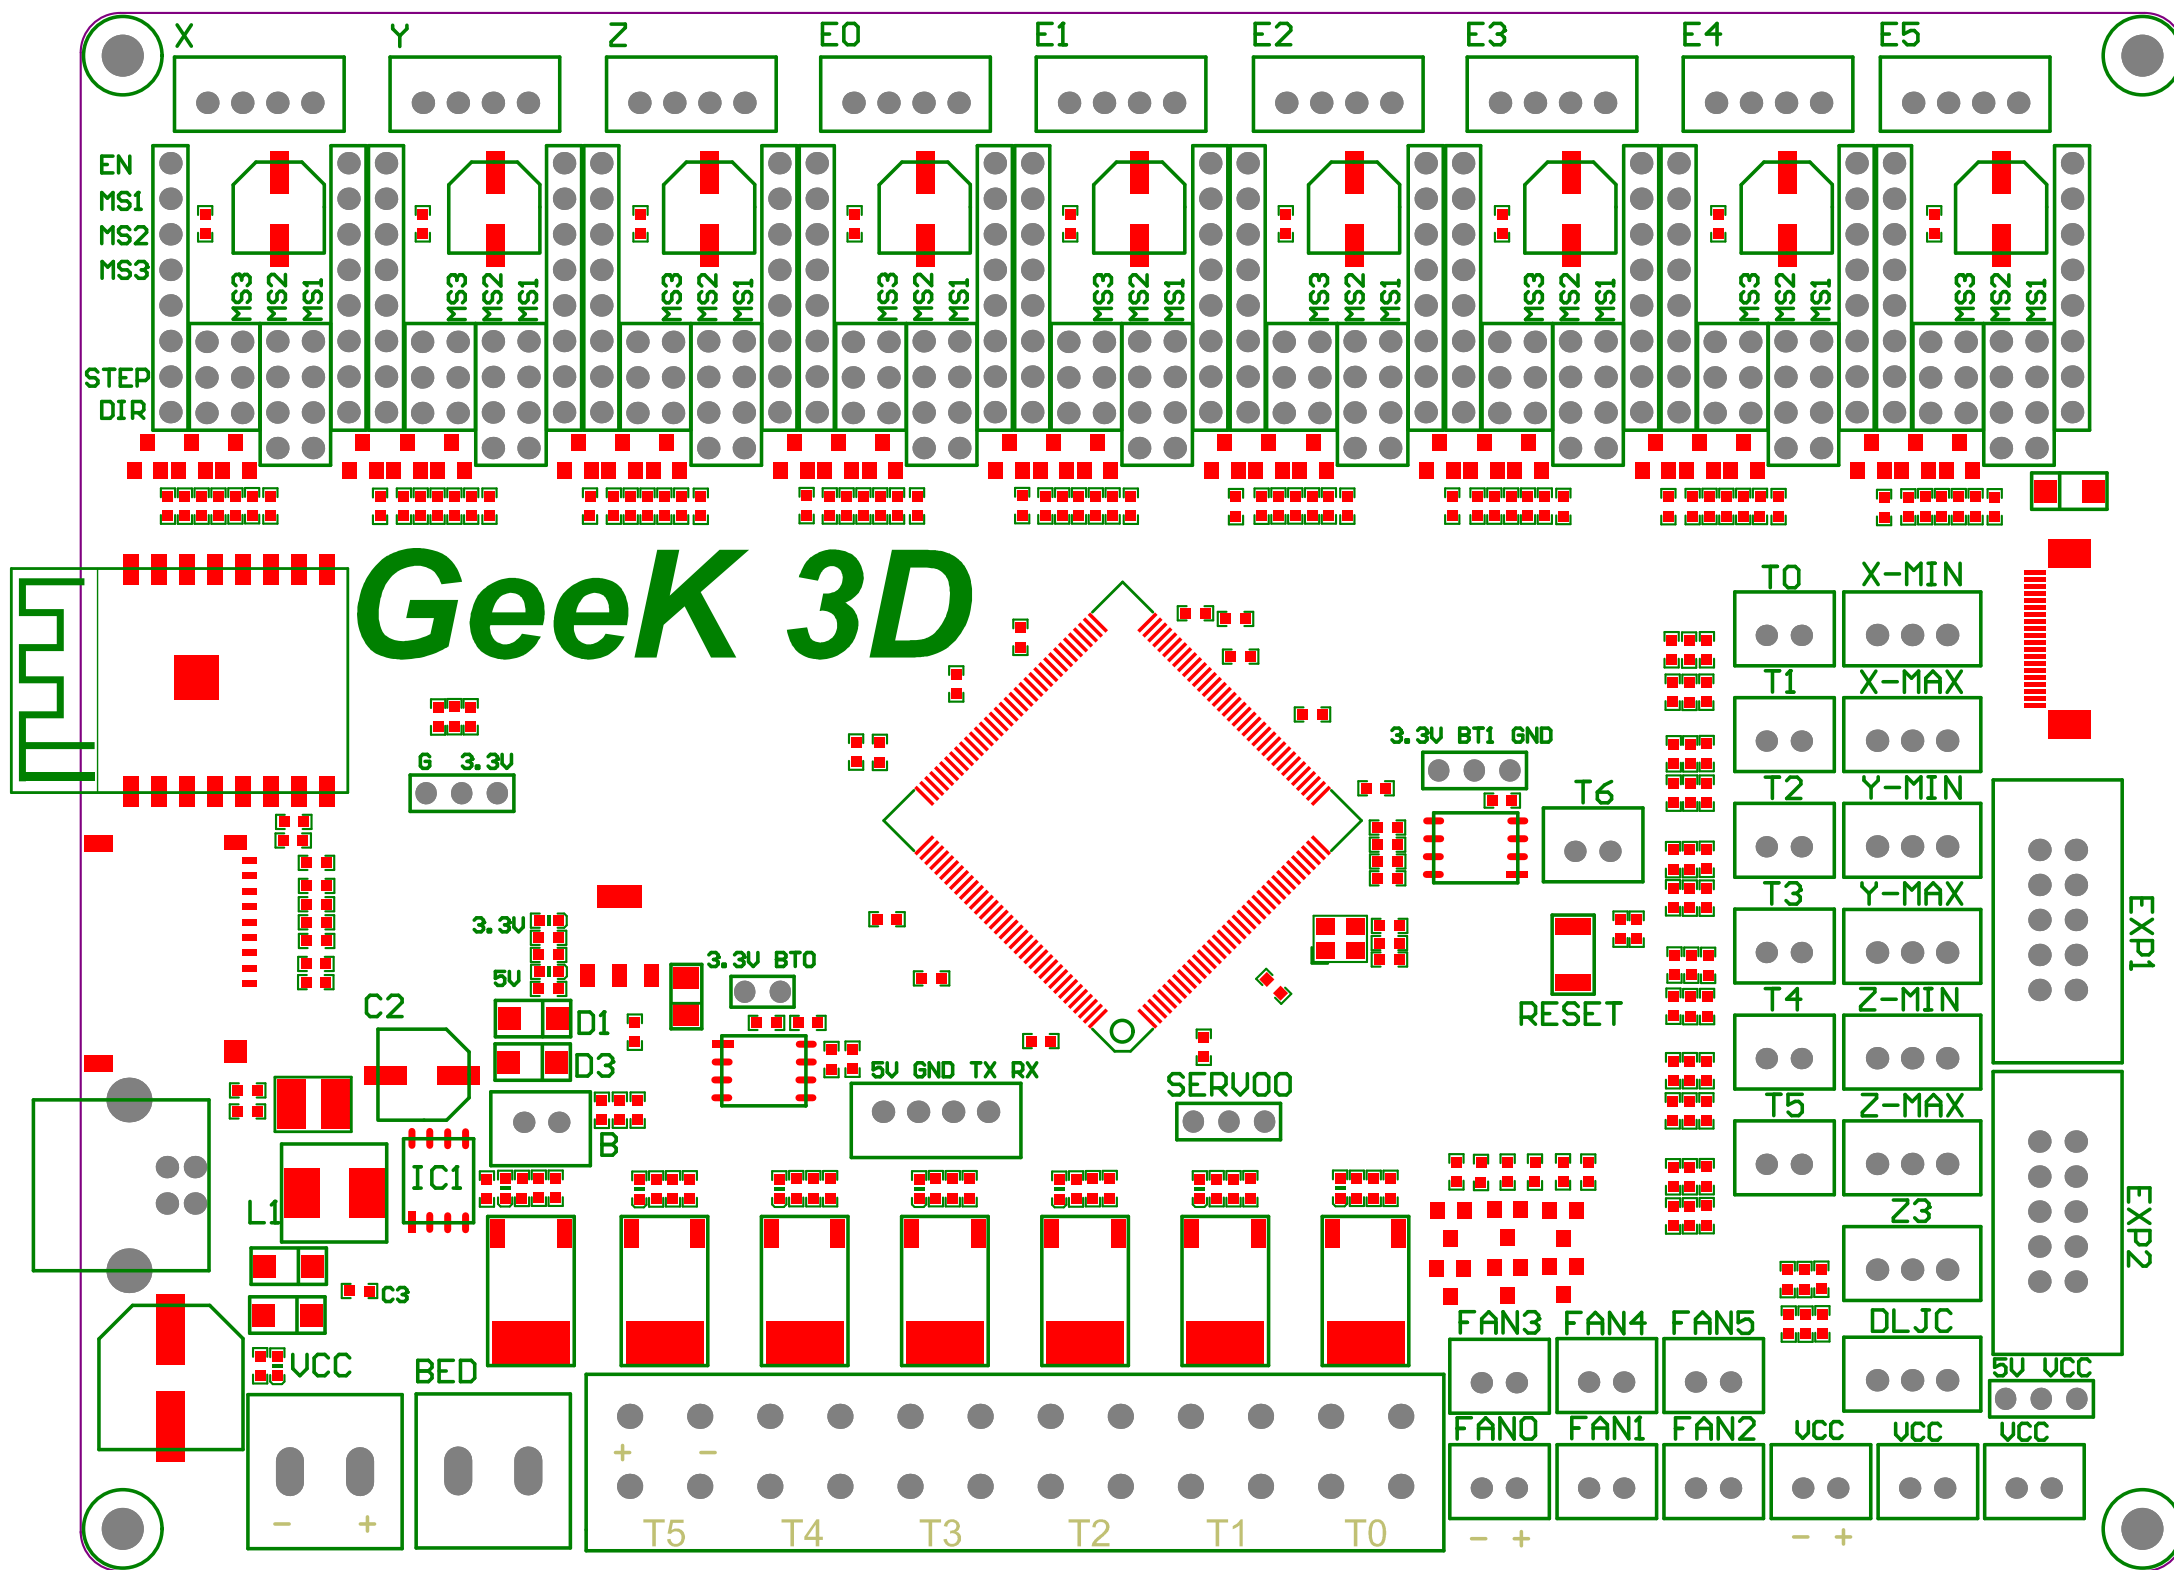

Comment	Description	Designator	Footprint	LibRef	Quantity
FPC-20P-0.5		3.3V/BT1/GND, 3.3V/GND, SERV00, VCC/5V	FPC20P-0.5	FPC-20P-0.5	1
3P		5V GND TX RX, E0, E1, E2, E3, E4, E5, X, Y, Z	3P	3P	4
XH2.54-4		电机2.5端子		XH2.54-4	10
AXIS-SPI-UART		AXIS1, AXIS2, AXIS3, AXIS4, AXIS5, AXIS6, AXIS7, AXIS8, AXIS9	AXIS-SPI-UART	AXIS-SPI-UART	9
XH2.54-2		B, FAN0, FAN1, FAN2, FAN3, FAN4, FAN5, T0, T1, T2, T3, T4, T5, T6, VCC	XH2.54-2	XH2.54-2	16
KF129		8ED	KF129	电源	1
2P		8T0/3.3V	2P	2P	1
330UF		C1	降压电容	降压电容	1
100UF		C2, C38, C39, C40, C41, C42, C43, C44, C45, C46	电机电容器	电机电容	10
104		C3, C4, C12, C13, C15, C16, C17, C18, C19, C20, C21, C24, C25, C26, C27, C28, C29, C30, C32, C33, C34, C35, C36, C37, C48, C49, C51, C52, C53	0603	0603C	29
10UF		C5, C6, C7, C8, C9, C10, C11, C31	0603	0603C	8
10UF		C14	1206	C	1
22P		C22, C23	0603	0603C	2
4.7UF		C47, C50	0603	0603C	2
1N5821		D1, D2, D3, D4, D17	MBRA210	1N5821	5
0603LED		D5, D6, D7, D8, D9, D10, D11	0603LED	0603LED	7
5V		D12	0603LED	0603LED	1
VCC		D13	0603LED	0603LED	1
3.3V		D16	0603LED	0603LED	1
XH2.54-3		DLIC, X-MAX, X-MIN, Y- MAX, Y-MIN, Z3, Z-MAX, Z-MIN	限位	XH2.54-3	8
液晶端子		EXP1, EXP2	液晶端子	液晶端子	2
XL1509		IC1	XL1509	XL1509	1
AMS1117		IC2	AMS1117	AMS1117	1
8MHZ		JZ	OSC-3225-4P	JZ3225	1
68UH		L1	电感	电感	1
mos		MOS1, MOS2, MOS3, MOS4, MOS5, MOS6, MOS7	mos	mos	7
AO3400		Q1, Q2, Q3, Q4, Q5, Q6	SOT-23	AO3400	6
S8550		Q7, Q8, Q9, Q10, Q11, Q12, Q13, Q14, Q15, Q16, Q17, Q18, Q19, Q20, Q21, Q22, Q23, Q24, Q25, Q26, Q27, Q28, Q29, Q30, Q31, Q32, Q33	SOT-23	S8550	27
1K		R1, R9, R11, R13, R15, R17, R19, R21, R23, R39, R42, R43, R44, R45, R46, R47, R48, R49, R50, R51, R52, R53, R54, R55, R56, R57, R58, R59, R60, R63, R70, R71, R72, R73, R74, R75, R76, R77, R78, R79, R80, R81, R82, R83, R84, R86, R87, R88, R89, R90, R91, R101, R102, R103, R104, R105, R106, R107, R144, R145, R146, R147, R148, R149, R150, R151	0603	0603R	66
100K		R2, R31, R33, R35, R37, R40, R61, R64, R66, R68, R94, R95, R96, R97, R98, R99, R100	0603	0603R	17
22R		R3, R5, R6, R7, R22, R92, R93, R111, R115	0603	0603R	9
500ma		R4	1812	500ma	1
4.7K		R8, R10, R12, R14, R16, R18, R20, R108, R109, R114	0603	0603R	10
10K		R24, R25, R26, R27, R28, R29, R30, R32, R34, R36, R38, R41, R62, R65, R67, R69, R110, R112, R113, R117, R118, R123, R125, R126, R127, R128, R129, R130, R131, R132, R133, R134, R135, R136, R137, R138, R139, R140, R141, R142, R143, R152	0603	0603R	42
1M		R85	0603	0603R	1
47K		R116, R119, R120, R121, R122	0603	0603R	5
120ohm 2a		R124	0603	0603R	1
RESET		RESET	K	RESET	1
SD		SD	SD	SD	1
KF235-5MM-12P		T5 T4 T3 T2 T1 T0	KF235-5MM	KF235-5MM-12P	1
MAX6675		U1	SOP-8	MAX6675	1
STM32F407ZET6	STM32F407ZET6	U2	LQFP144	STM32F407ZET6	1
24C02		U3	SOP-8	24C02	1
ESP8266		U4	ESP8266	ESP8266	1
USB		USB	USB	USB	1
KF129-2P		VCC	KF129	电源	1
XH2.54-23		XH	2*3P	2*3P	1