# BUKU PANDUAN PENGGUNA



**"Petani Makmur, Tanpa Lumpur"**
Selamat datang di platform pertanian cerdas GrowMate. Buku panduan ini akan memandu Anda langkah demi langkah, mulai dari pengenalan perangkat keras hingga menguasai seluruh fitur aplikasi web GrowMate.

---

# DAFTAR ISI


BAB 1: MENGENAL GROWMATE PODS....3
1.1. Isi Kemasan....3
1.2. Anatomi Perangkat....4
1.3. Panduan Keselamatan & Penempatan....5
BAB 2: SETUP WI-FI & KONEKSI PERANGKAT....6
2.1. Menyalakan Perangkat....6
2.2. Mengakses Portal Konfigurasi....6
2.3. Menghubungkan ke Wi-Fi Rumah....7
BAB 3: REGISTRASI, KLAIM, & SETUP TANAMAN....9
3.1. Masuk & Mendaftar Akun....9
3.2. Melengkapi Detail Profil Pribadi....12
3.3. Mengklaim Perangkat (Verifikasi ID)....13
3.4. Memilih Profil Tanaman....15
3.5. Mengedit Profil Tanaman (Kustomisasi)....17
3.6. Menyelesaikan Pemasangan....20
BAB 4: NAVIGASI DASHBOARD UTAMA....21
4.1. Membaca Sinyal Tanaman Langsung....22
4.2. Menggunakan Kontrol Manual....23
4.3. Memeriksa Status & Peringatan....23
BAB 5: PENGATURAN PERAWATAN & OTOMATISASI....25
5.1. Mengaktifkan Otomasi....26
5.2. Mengelola Jadwal Rutinitas....27
BAB 6: MANAJEMEN PERANGKAT & RIWAYAT....28
6.1. Mengelola Armada Perangkat....28
6.2. Memantau Riwayat Pertumbuhan....30
BAB 7: ASISTEN AI & DUKUNGAN....33
7.1. Memilih Konteks & Mengecek Kuota....34
7.2. Berkonsultasi dengan Floral Assistant....35
7.3. Membuka Tiket Dukungan....36
BAB 8: PASAR & KOMUNITAS....37
8.1. Berbelanja di Marketplace....37
8.2. Menjadi Penjual....40
8.3. Berinteraksi di Komunitas....42
BAB 9: PERAWATAN BERKALA & TROUBLESHOOTING....46
9.1. Panduan Pembersihan Fisik....46
9.2. Solusi Masalah Koneksi (Pods "Offline")....46
9.3. Solusi Masalah Operasional Lainnya....46

# BAB 1: MENGENAL GROWMATE PODS

## 1.1. Isi Kemasan

Saat membuka kotak, Anda akan menemukan:

1. **1x Unit GrowMate Pods**



Foto 1.1: GrowMate Pod

2. **1x Kabel Daya USB**



Foto 1.2: Kabel Daya USB GrowMate Pod

3. **Buku Panduan Pengguna & Kartu Garansi.**

GrowMate Pods juga **tidak menyertakan adaptor daya (kepala *charger*)**. Silakan gunakan adaptor USB standar (rekomendasi 5V/2A).

## 1.2. Anatomi Perangkat

Kenali bagian fisik Pods Anda sebelum menyalakannya:

- **Lengan Atas:** Bagian lengan yang menjorok di atas area tanam menampung sistem pencahayaan dan kamera yang menghadap ke bawah.



Foto 1.3: GrowMate Pod sisi lengan



Foto 1.4: GrowMate Pod sisi atas

- **Bodi Luar Sisi Kiri:** Pada sisi kiri perangkat, terdapat satu lubang port daya sebagai tempat mencolokkan ujung kabel daya bawaan. Sisi depan, belakang, dan kanan perangkat tampak polos.



Foto 1.5: GrowMate Pod sisi kanan



Foto 1.6: GrowMate Pod sisi kiri



Foto 1.7: GrowMate Pod sisi depan



Foto 1.8: GrowMate Pod sisi belakang

- **Bagian Dalam:** Saat melihat ke dalam area menanam dari atas, ruang terbagi menjadi dua fungsi utama.
    - **Sisi Dalam Kiri:** Area wadah air yang dilengkapi dengan penutup khusus untuk menutupi reservoir air.




Foto 1.9: GrowMate Pod bagian dalam kiri

    - **Sisi Dalam Tengah & Kanan:** Merupakan area terbuka tanpa penutup. Ruang ini didesain sebagai wadah untuk menaruh media tanam/tanah dan menanam benih tanaman Anda.




Foto 1.10: GrowMate Pod bagian dalam kanan tengah

## 1.3. Panduan Keselamatan & Penempatan

1. **Kelistrikan:** Selalu jaga agar area Port Daya tetap kering.
2. **Penempatan:** Letakkan Pods di permukaan datar dan stabil. Jangan mencuci perangkat langsung di bawah air mengalir.
3. **Pengisian Air:** Tuangkan air hanya melalui lubang tangki air yang disediakan. Jangan mengisi melebihi batas maksimal agar air tidak meluap mengenai sirkuit.

---

# BAB 2: SETUP WI-FI & KONEKSI PERANGKAT

Lakukan langkah ini untuk menyambungkan perangkat ke jaringan internet rumah Anda.

## 2.1. Menyalakan Perangkat

1. Colokkan kabel bawaan ke Port Daya di sisi kiri GrowMate Pods **(Lihat Bab 1.2)**.
2. Sambungkan ujung kabel USB ke adaptor daya, lalu colokkan ke stopkontak.
3. Tunggu sekitar 30 detik hingga sistem menyala sempurna.

## 2.2. Mengakses Portal Konfigurasi

1. Buka pengaturan **Wi-Fi** di *smartphone* atau laptop Anda.

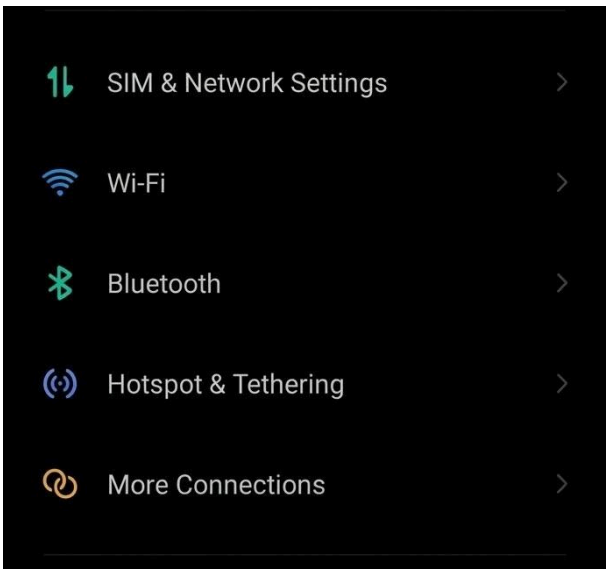



Foto 2.1: Pengaturan Wi-Fi di *smartphone*

2. Cari dan hubungkan ke jaringan Wi-Fi sementara yang bernama **GrowMate-[ID Perangkat]** (Contoh: GrowMate-IAET01).

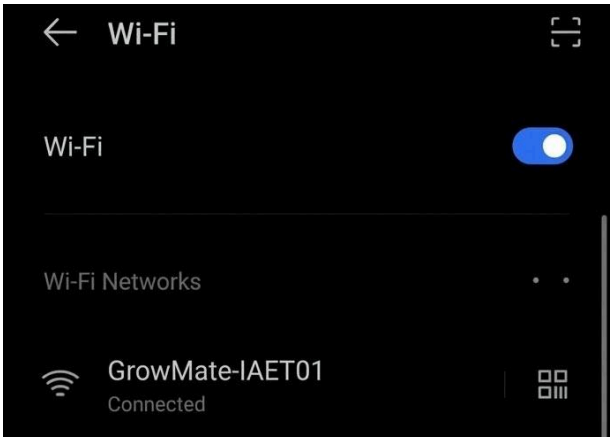



Foto 2.2: Wi-Fi GrowMate-IAET01 di *smartphone*

3. Setelah terhubung, buka aplikasi *web browser* (Chrome, Safari, dll).

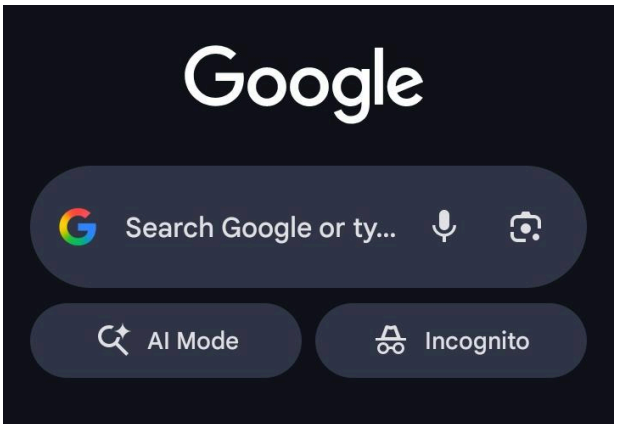



Foto 2.3: Aplikasi *web browser* (Chrome)

4. Ketik alamat IP **192.168.4.1** di kolom pencarian URL, lalu tekan *Enter*.

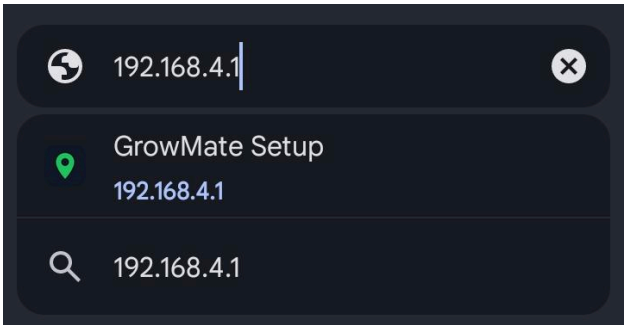



Foto 2.4: Alamat IP 192.168.4.1 di kolom pencarian URL

## 2.3. Menghubungkan ke Wi-Fi Rumah

1. Pada halaman web yang terbuka, tunggu beberapa saat hingga Pods selesai memindai jaringan Wi-Fi di sekitar.
2. Klik *dropdown* dan **pilih nama Wi-Fi rumah/kantor Anda**.

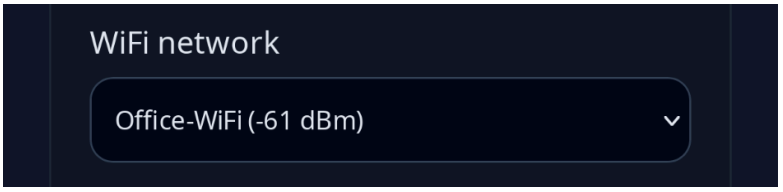



Foto 2.5: Kolom pilih nama Wi-Fi

3. Ketikkan *password* Wi-Fi rumah Anda di kolom bawahnya dengan benar.




Foto 2.6: Kolom *password* Wi-Fi

4. Klik tombol **Save and continue**.





Foto 2.7: Tombol *Save* di *website*

5. Perangkat akan otomatis *restart*, mematikan Wi-Fi sementaranya, dan terhubung ke internet rumah Anda.

# BAB 3: REGISTRASI, KLAIM, & SETUP TANAMAN

Setelah perangkat terhubung ke internet **(Lihat Bab 2)**, Anda harus mengklaim perangkat tersebut ke dalam akun Anda.

## 3.1. Masuk & Mendaftar Akun

1. Buka *browser* di *smartphone* Anda dan akses: [https://growmate.bond/](https://growmate.bond/).
2. **Bagi Pengguna Lama:** Klik tombol **Mulai dengan GrowMate** dan klik **Masuk**, masukkan Email dan Kata Sandi, lalu klik tombol **Masuk**.

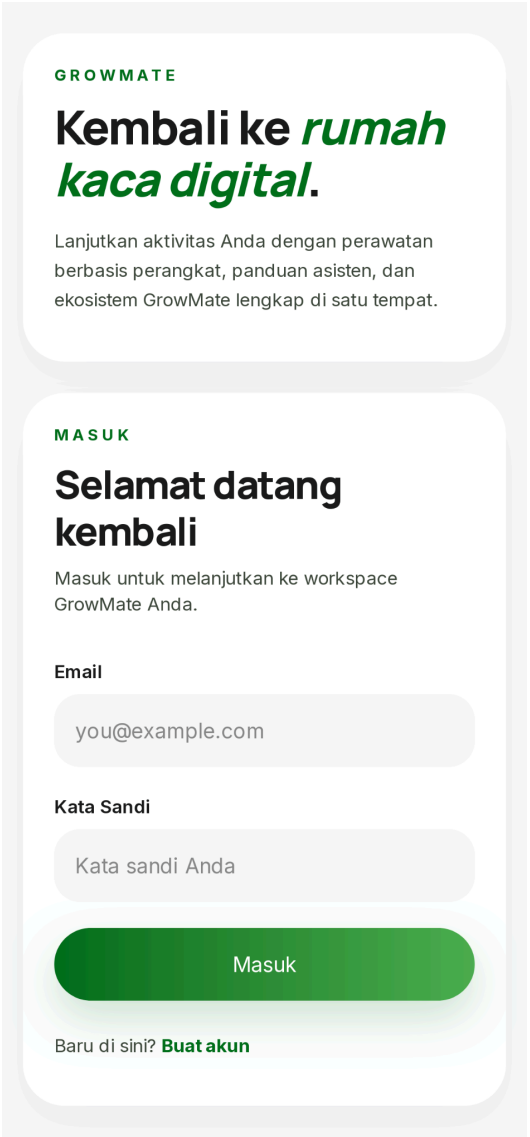



Foto 3.1: Halaman Masuk GrowMate

3. **Bagi Pengguna Baru:** Klik tombol **Mulai dengan GrowMate**. Anda akan masuk ke halaman "Mulai setup GrowMate Anda".

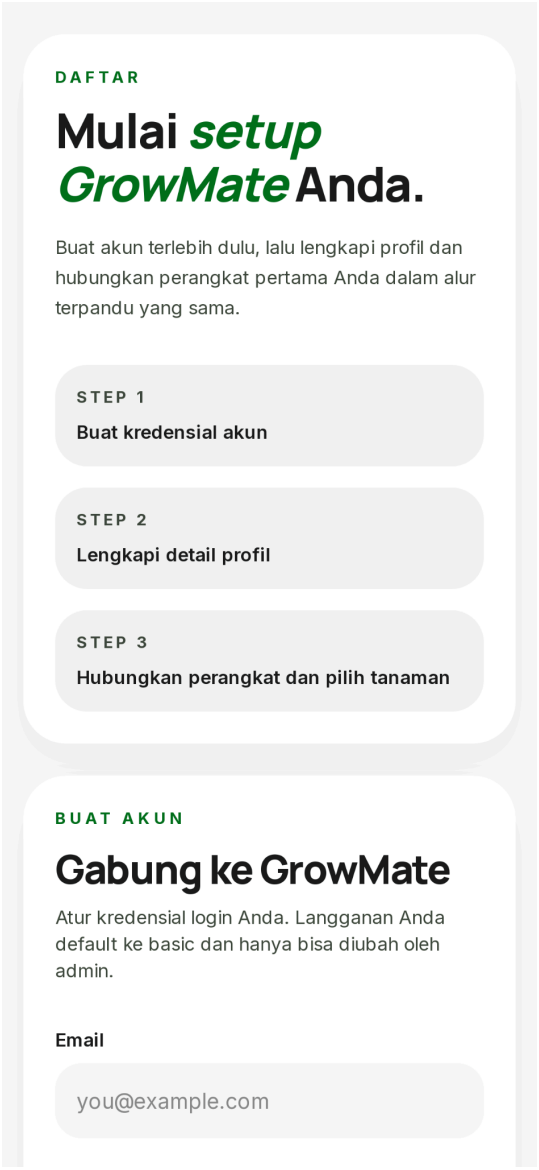



Foto 3.2: Halaman Daftar GrowMate

4. Masukkan **Email** aktif dan buat **Kata Sandi** (minimal 8 karakter). Klik **Buat Akun**.

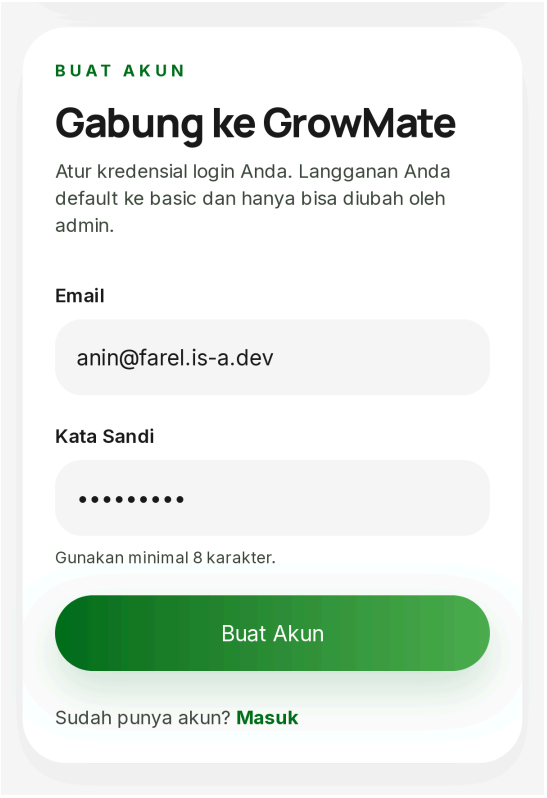



Foto 3.3: Bagian Buat Akun di Halaman Daftar GrowMate

## 3.2. Melengkapi Detail Profil Pribadi

1. Ketik **Nama Lengkap** Anda.
2. Buat **Username / Handle** (Contoh: iwan.gardener).
3. Pilih **Peran** Anda dari *dropdown* (Contoh: Petani Individu atau Pengembang Properti).
4. Ketik 2-3 huruf untuk **Inisial Avatar** Anda. Klik **Selesaikan Profil**.

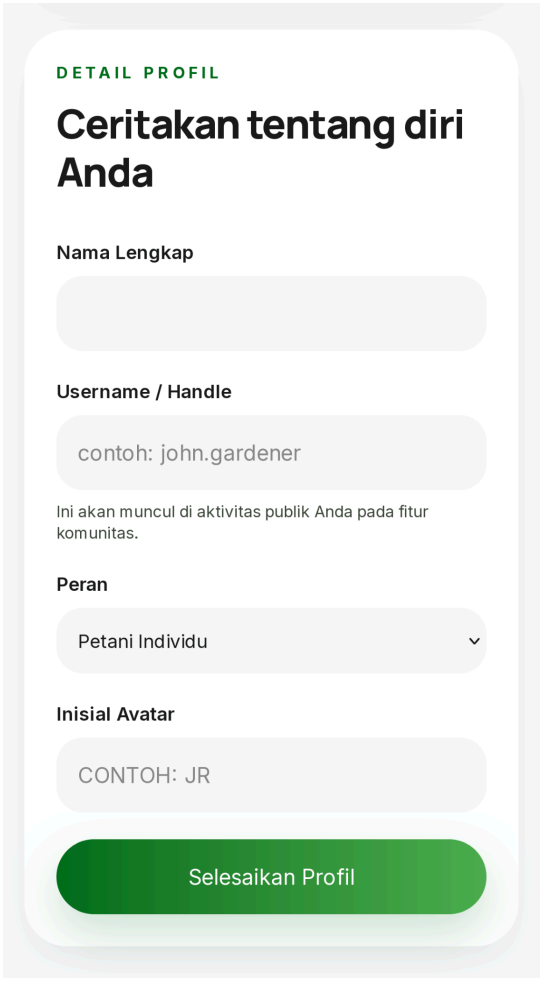



Foto 3.4: Halaman Detail Profil di GrowMate

## 3.3. Mengklaim Perangkat (Verifikasi ID)

1. Anda akan diarahkan ke halaman "Hubungkan perangkat pertama Anda".

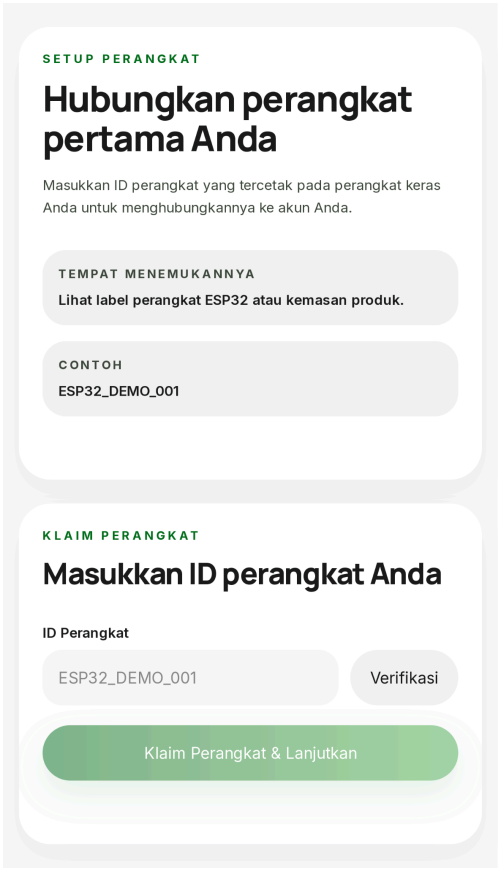



Foto 3.5: Halaman *Setup* Perangkat di GrowMate

2. Masukkan **ID Perangkat**. *(Catatan: ID adalah karakter di belakang kata "GrowMate-" pada nama Wi-Fi di Bab 2. Jika Wi-Fi bernama GrowMate-IAET02, ketik **IAET02**).*
3. Klik tombol **Verifikasi**. Jika benar, akan muncul bar hijau "Perangkat ditemukan".

4. Klik tombol hijau **Klaim Perangkat & Lanjutkan**.

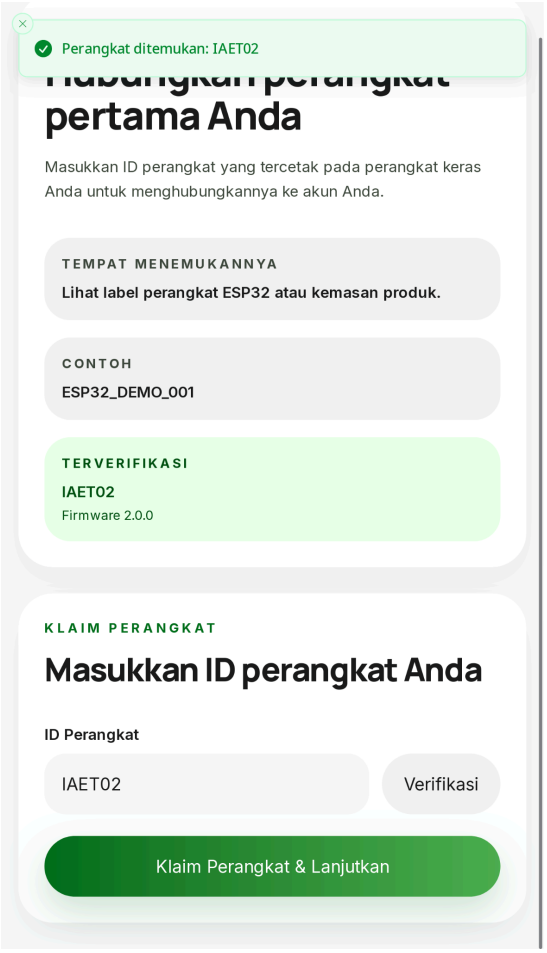



Foto 3.6: Verifikasi sukses Halaman *Setup* Perangkat di GrowMate

## 3.4. Memilih Profil Tanaman

1. Di halaman "Pilih profil perawatan", gunakan kolom pencarian atau filter kategori untuk mencari tanaman yang akan Anda tanam.




Foto 3.7: Halaman Pemilihan Profil Tanaman di GrowMate

2. Klik pada tanaman yang dipilih (Contoh: Kemangi). Anda akan melihat deskripsi dan target *default* perawatan.

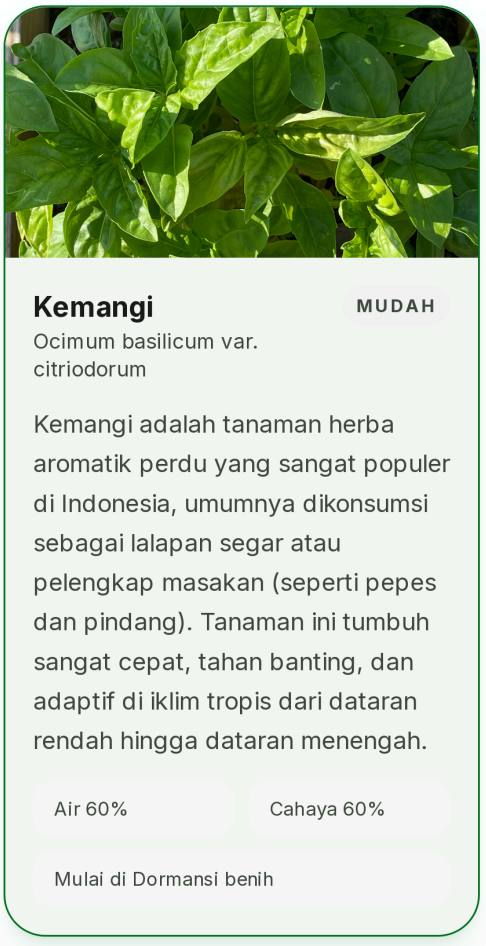



Foto 3.8: Bagian Pemilihan Profil Tanaman di GrowMate

## 3.5. Mengedit Profil Tanaman (Kustomisasi)

Semua *preset* dapat diedit sesuai kebutuhan khusus Anda. Gulir ke bawah pada halaman tanaman tersebut:

1. **Profil Dasar:** Edit nama, spesies, lokasi, tahap siklus hidup awal (misal: *Dormansi benih*), dan ambang batas persen Penyiraman/Pencahayaan.

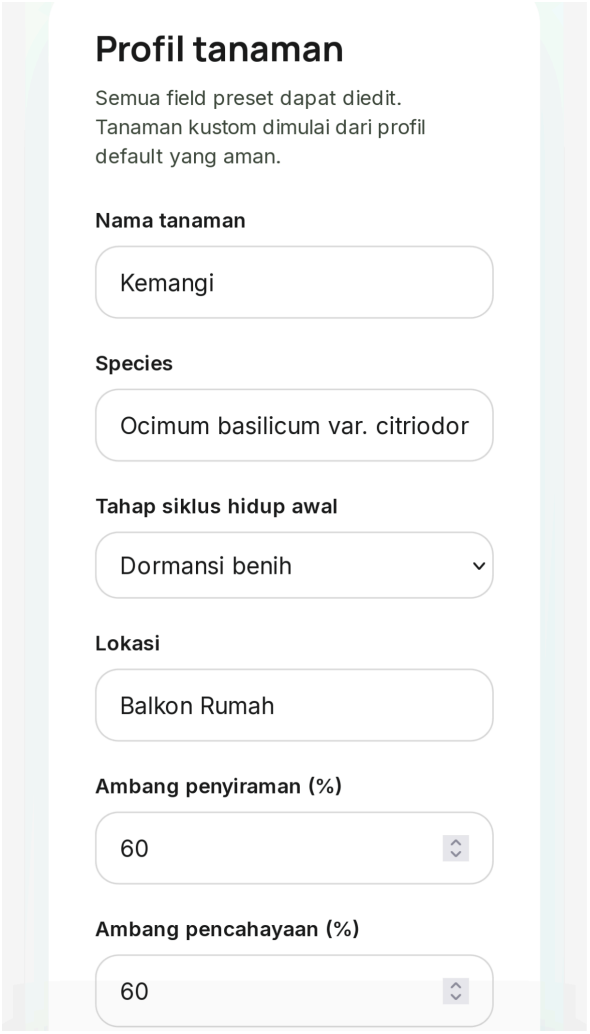



Foto 3.9: Bagian Edit Preset Profil Tanaman di GrowMate

2. **Rentang Sensor:** Ubah angka minimal dan maksimal untuk Kelembapan Tanah (%), Cahaya (%), Suhu (C), Kelembapan Udara (%), dan Level Air Reservoir (%). Dasbor akan menggunakan ini sebagai indikator status ideal.

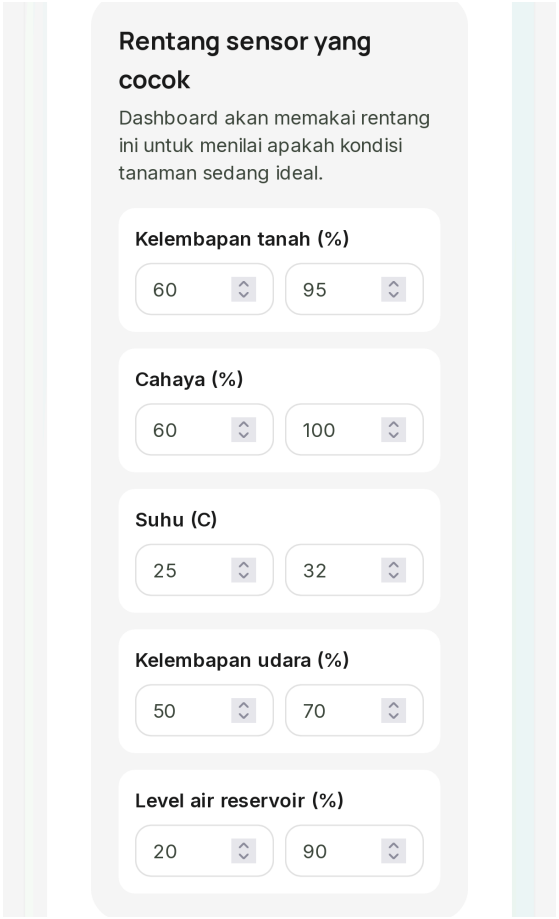


Foto 3.10: Bagian Edit Preset Sensor Tanaman di GrowMate

3. **Durasi Siklus Hidup:** Atur estimasi berapa hari tanaman berada di fase Perkecambahan, Vegetatif, hingga Panen/Kematangan.

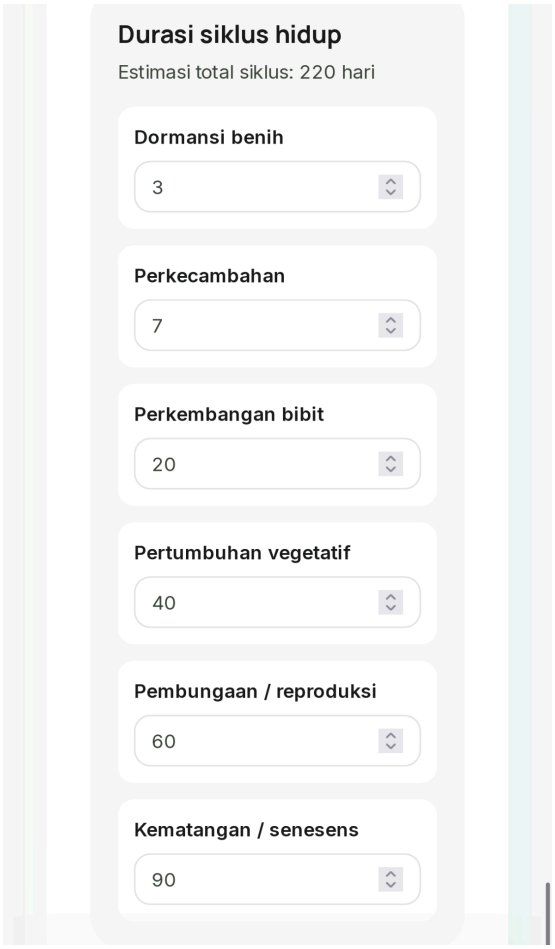



Foto 3.11: Bagian Edit Preset Siklus Tanaman di GrowMate

## 3.6. Menyelesaikan Pemasangan

1. Gulir ke bagian paling bawah layar.
2. Klik tombol hijau **Pasang Tanaman**. *Setup* selesai!




Foto 3.12: Bagian tombol Pasang Tanaman di GrowMate

# BAB 4: NAVIGASI DASHBOARD UTAMA

Akses menu ini melalui menu bawah: **Beranda > Tab RINGKASAN**. Ini adalah pusat pemantauan *real-time* Anda.

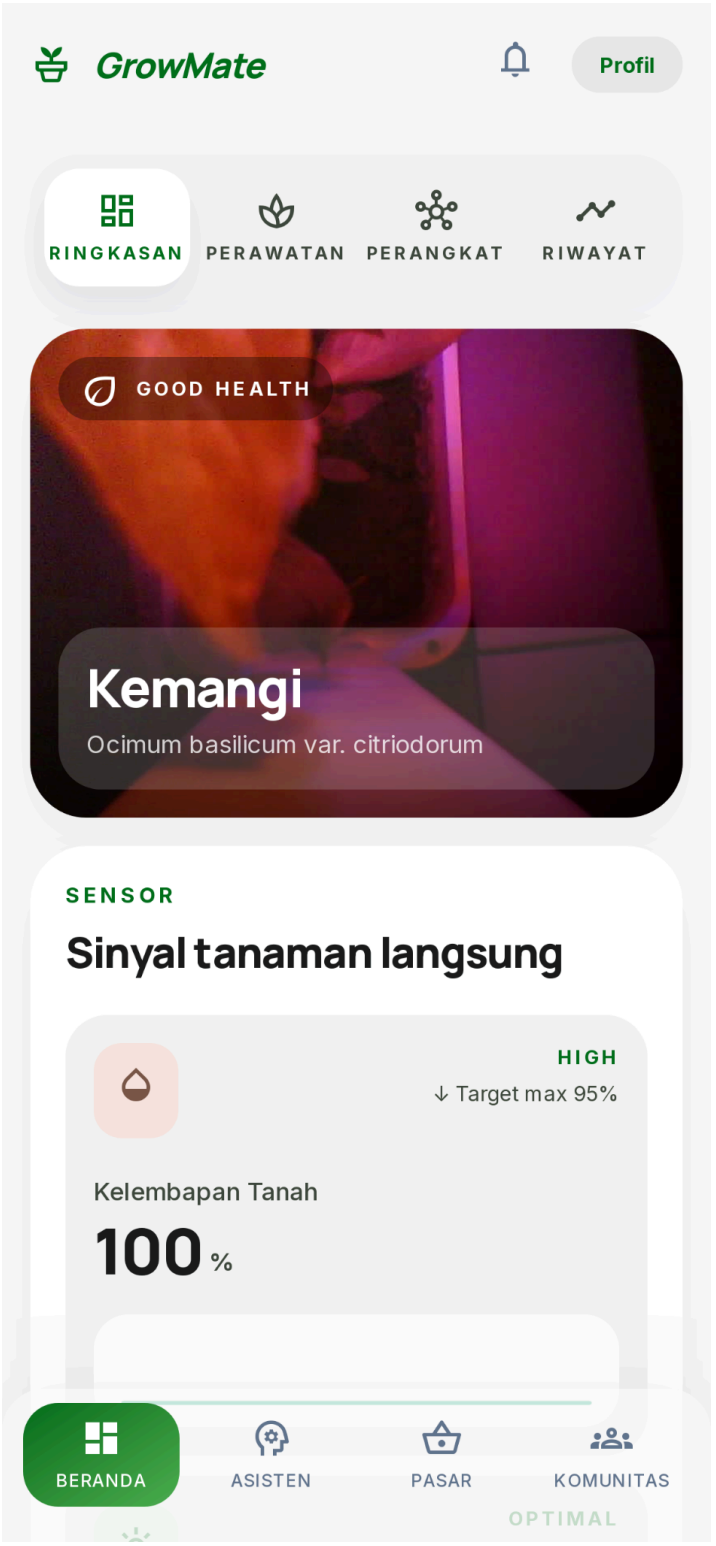



Foto 4.1: Halaman Beranda > Tab RINGKASAN di GrowMate

## 4.1. Membaca Sinyal Tanaman Langsung

Pada blok **Sensor**, Anda dapat melihat pembacaan instan dari perangkat.

1. Lihat indikator teks di kanan atas setiap metrik (Contoh: **HIGH**, **OPTIMAL**, atau **LOW**) untuk mengetahui apakah kondisi sesuai dengan "Rentang Sensor" yang Anda setel di **Bab 3.5**.
2. Pantau persentase Kelembapan Tanah, Intensitas Cahaya, Suhu Udara, Kelembapan Udara, dan Level Air Tangki di angka besar yang tertulis.

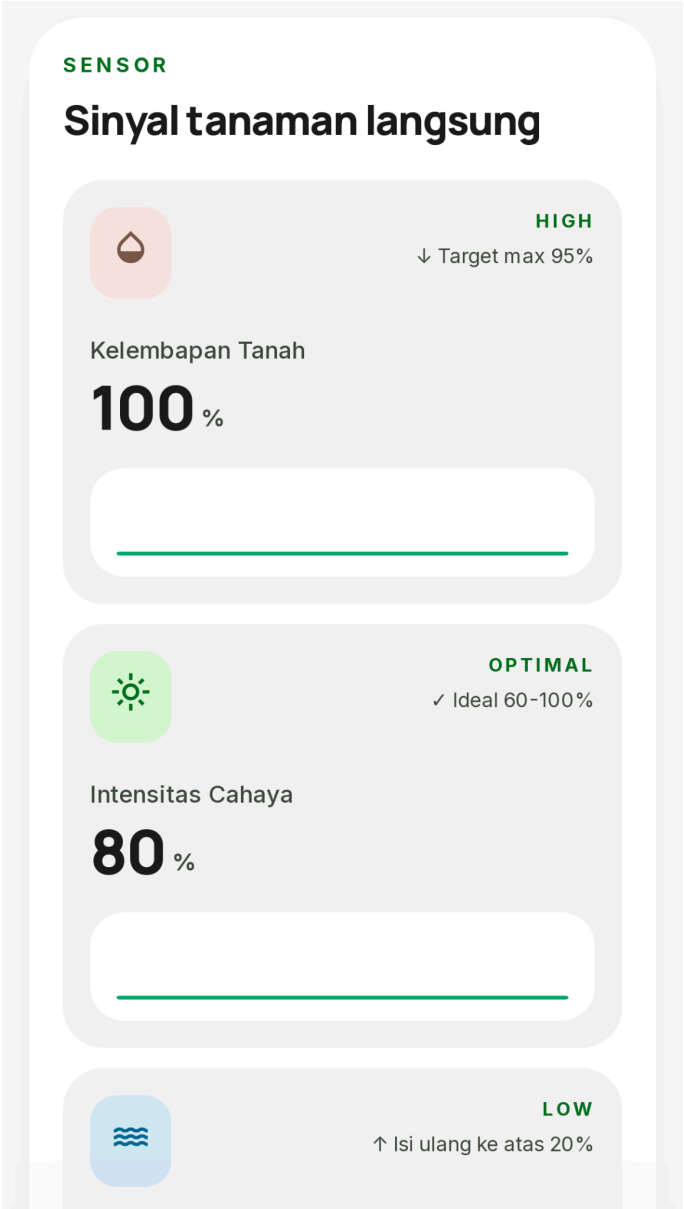



Foto 4.2: Bagian Sensor di Halaman Beranda > Tab RINGKASAN

## 4.2. Menggunakan Kontrol Manual

Jika Anda tidak ingin menunggu jadwal otomatis, Anda bisa mengintervensi perangkat:

1. Klik tombol **Siram sekarang** untuk menghidupkan pompa air secara paksa sesaat.
2. Klik tombol **Nyalakan lampu** atau **Matikan lampu** untuk mengabaikan pengaturan lampu otomatis.
3. Klik **Ganti tanaman** jika Anda ingin membongkar tanaman lama dan memulai *preset* baru.




Foto 4.3: Bagian Aksi Cepat di Halaman Beranda > Tab RINGKASAN

## 4.3. Memeriksa Status & Peringatan

1. **Status Perangkat:** Lihat blok "Perangkat" (Contoh: IAET01). Pastikan label menunjukkan **ONLINE**. Jika label menunjukkan **OFFLINE**, periksa koneksi Wi-Fi Anda **(Lihat Bab 9.2)**.

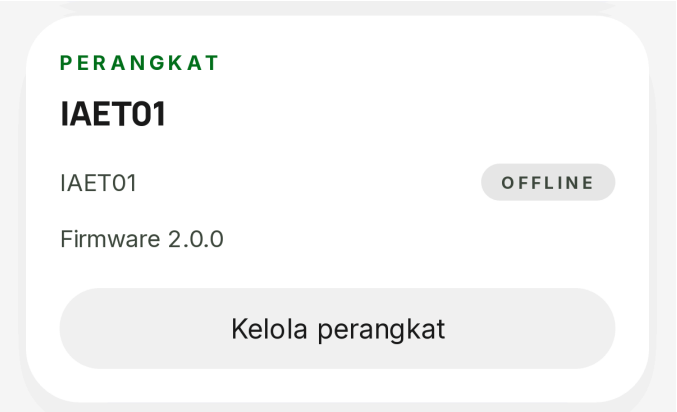



Foto 4.4: Bagian Perangkat di Halaman Beranda > Tab RINGKASAN

2. **Peringatan Kritis:** Lihat blok "Status Perawatan". Jika air di tangki habis, akan muncul kotak peringatan merah *"Reservoir air rendah - segera isi ulang"*.

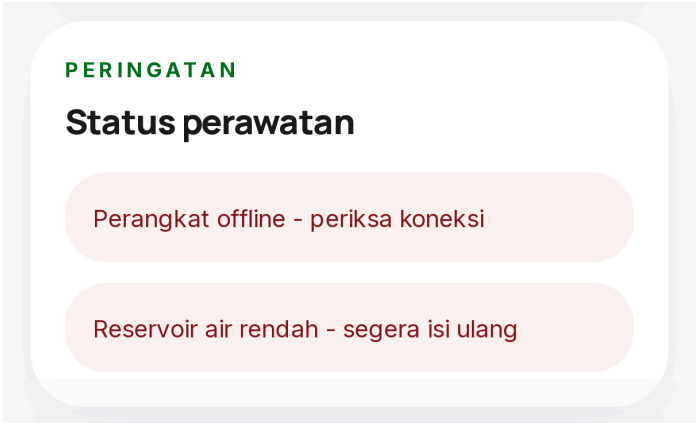



Foto 4.5: Bagian Peringatan di Halaman Beranda > Tab RINGKASAN

---

# BAB 5: PENGATURAN PERAWATAN & OTOMATISASI

Akses melalui menu: **Beranda > Tab PERAWATAN**.

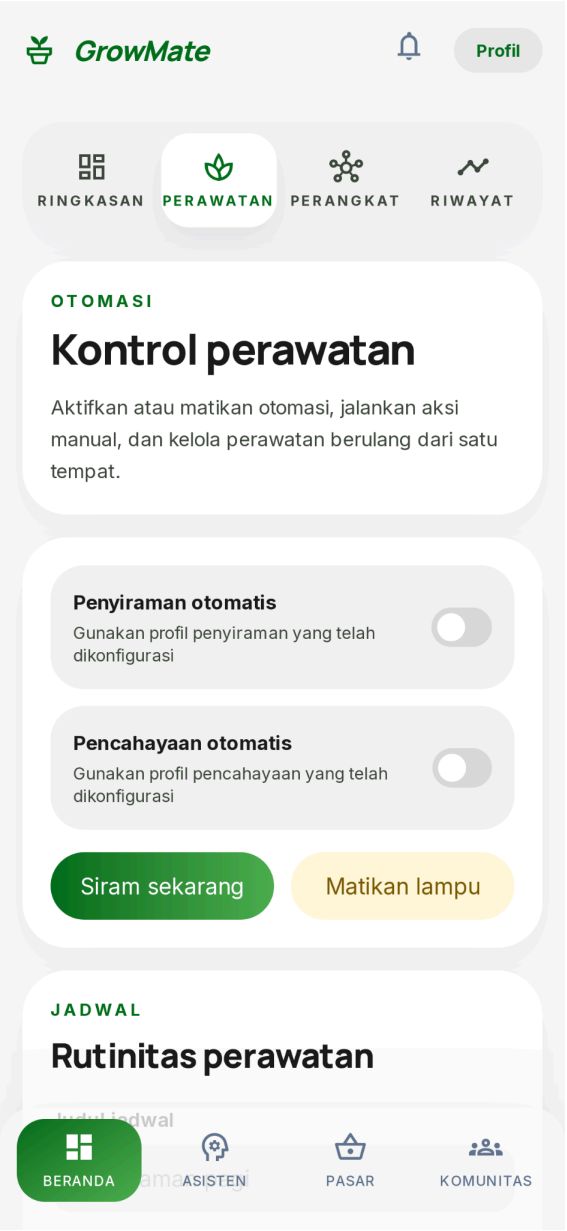



Foto 5.1: Halaman Beranda > Tab PERAWATAN di GrowMate

## 5.1. Mengaktifkan Otomasi

Biarkan sistem bekerja sendiri berdasarkan *preset* yang dibuat pada **Bab 3.5**:

1. Pada blok **Kontrol Perawatan**, temukan baris *Penyiraman otomatis* dan *Pencahayaan otomatis*.
2. **Klik tombol geser (*toggle*)** hingga berwarna hijau untuk mengaktifkan fitur. Sistem kini akan mengambil alih rutinitas harian tanaman Anda.

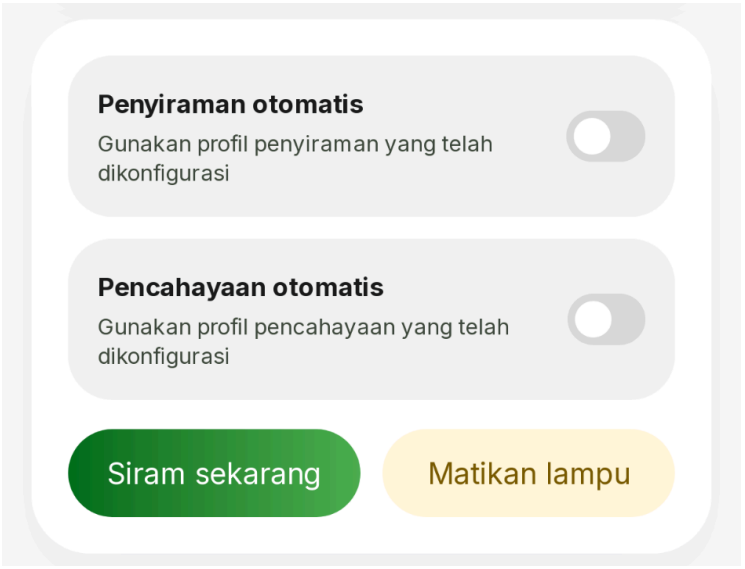



Foto 5.2: Bagian Otomatisasi di Halaman Beranda > Tab PERAWATAN

## 5.2. Mengelola Jadwal Rutinitas

Gunakan ini jika Anda ingin menjadwalkan perawatan tanaman yang spesifik.

1. Pada blok **Rutinitas Perawatan**, klik tombol **Buat rutinitas**.
2. Ketik **Judul jadwal** (Misal: *Penyiraman pagi*).
3. Atur frekuensi pengulangan (Misal: Ulangi setiap **1** Satuan **Hari**).
4. Ketik **Waktu dalam sehari** (Misal: **08.00**).
5. Klik **Buat rutinitas**. Jadwal akan tersimpan dan aktif.

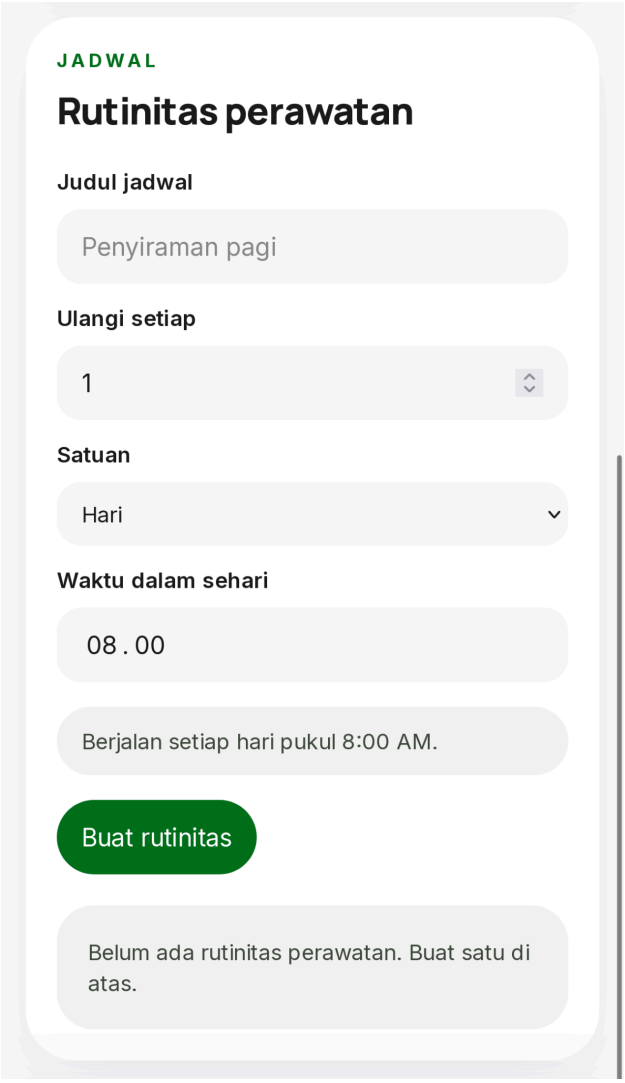



Foto 5.3: Bagian Jadwal di Halaman Beranda > Tab PERAWATAN

# BAB 6: MANAJEMEN PERANGKAT & RIWAYAT

## 6.1. Mengelola Armada Perangkat

Akses melalui menu: **Beranda > Tab PERANGKAT**.

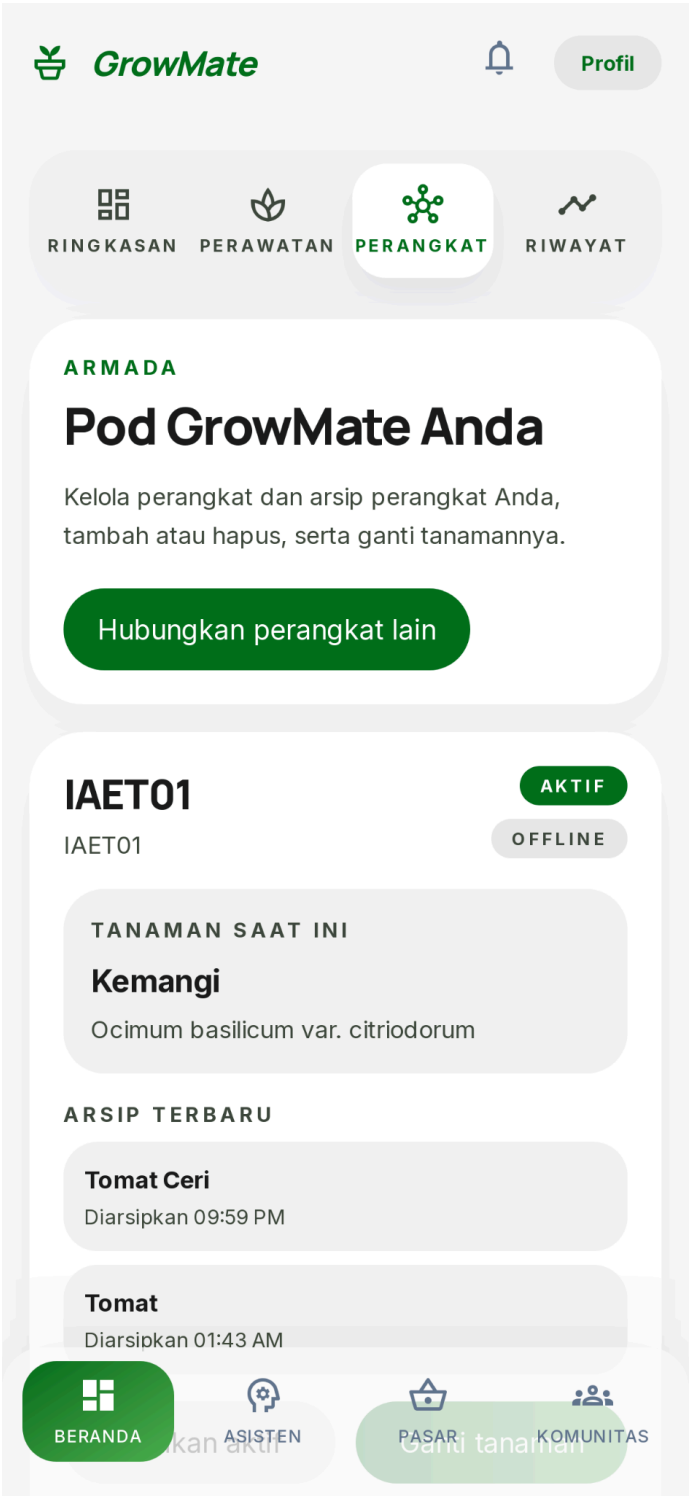



Foto 6.1: Halaman Beranda > Tab PERANGKAT di GrowMate

1. **Menambah Pods Baru:** Klik tombol **Hubungkan perangkat lain**. Anda akan kembali ke alur pengisian ID Perangkat seperti pada **Bab 3.3** dan Anda harus mengulangi **Bab 2** jika perangkat belum terhubung ke *internet*.

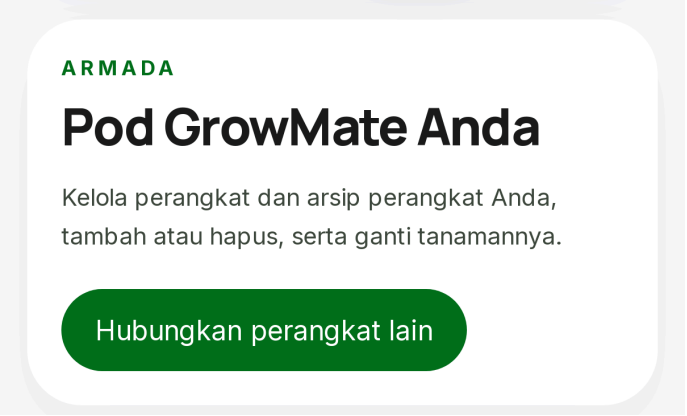



Foto 6.2: Bagian Hubungkan Perangkat di Halaman Beranda > Tab PERANGKAT

2. **Mengelola Pods Spesifik:** Pada daftar perangkat (Misal: Kartu IAET01), klik **Jadikan aktif** untuk memantau Pods ini di *Dashboard Ringkasan*. Anda juga dapat mengklik **Ganti tanaman** atau **Hapus** perangkat dari akun Anda.

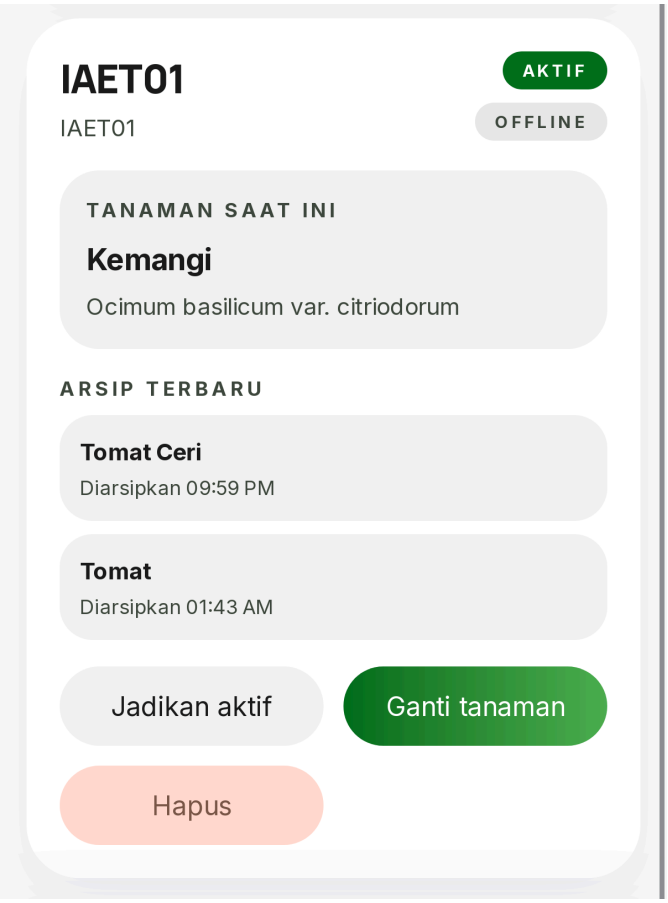



Foto 6.3: Bagian Perangkat Halaman Beranda > Tab PERANGKAT

## 6.2. Memantau Riwayat Pertumbuhan

Akses melalui menu: **Beranda > Tab RIWAYAT**.

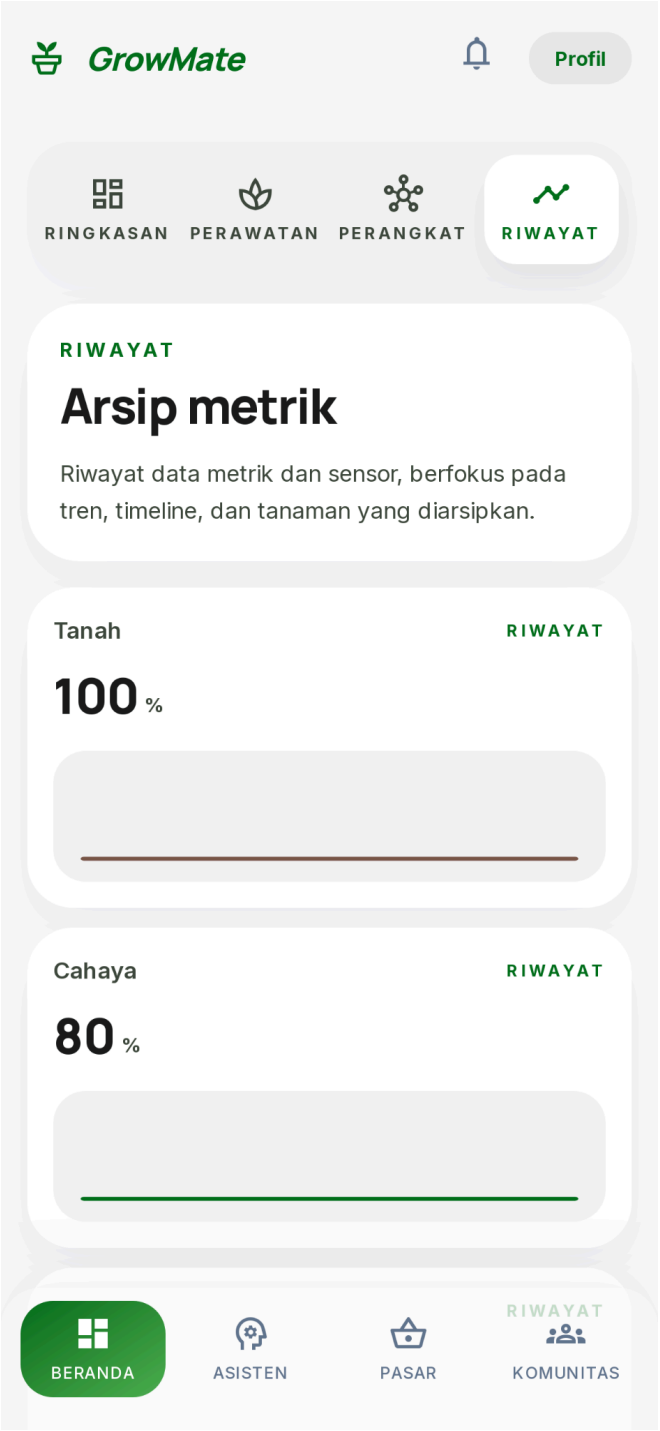



Foto 6.4: Halaman Beranda > Tab RIWAYAT di GrowMate

1. **Arsip Metrik:** Gulir untuk melihat grafik garis yang menunjukkan fluktuasi kelembapan tanah dan cahaya dari hari ke hari. Ini berguna untuk analisis stabilitas lingkungan.

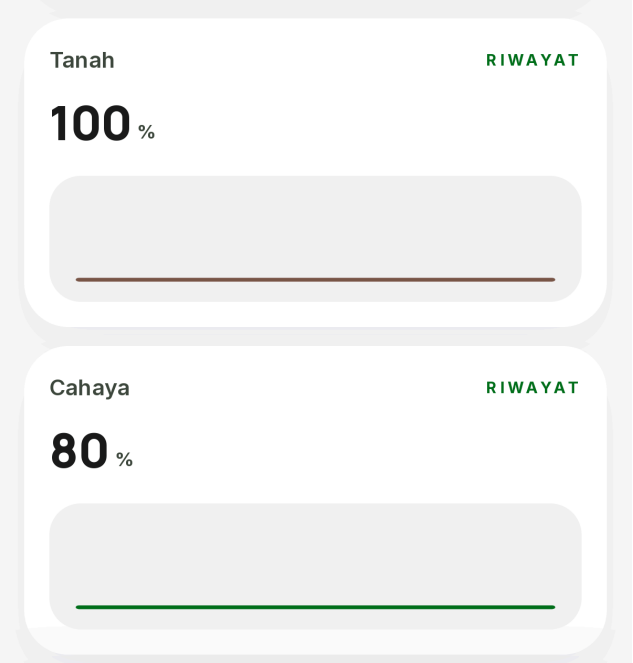



Foto 6.5: Bagian Arsip Metrik di Halaman Beranda > Tab RIWAYAT

2. **Linimasa Aktivitas:** Lihat log *timestamp* (waktu dan tanggal) kapan sistem terakhir memiliki peringatan atau mengambil gambar otomatis.

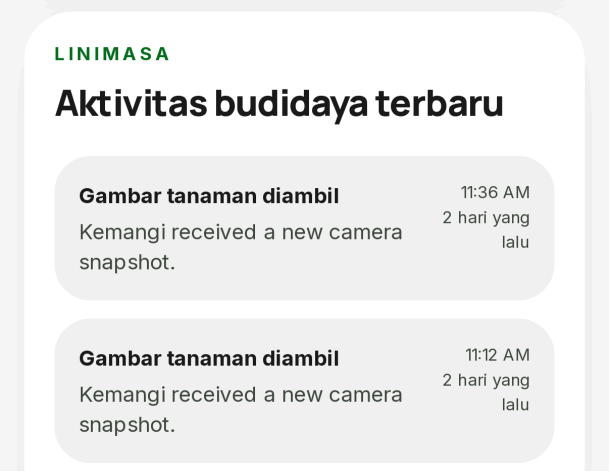



Foto 6.6: Bagian Linimasa di Halaman Beranda > Tab RIWAYAT

3. **Galeri Snapshot:** Lihat kumpulan foto (*Tanaman Saat Ini*) yang diambil oleh kamera **(Lihat Bab 1.2)** untuk melihat progres fisik tanaman.

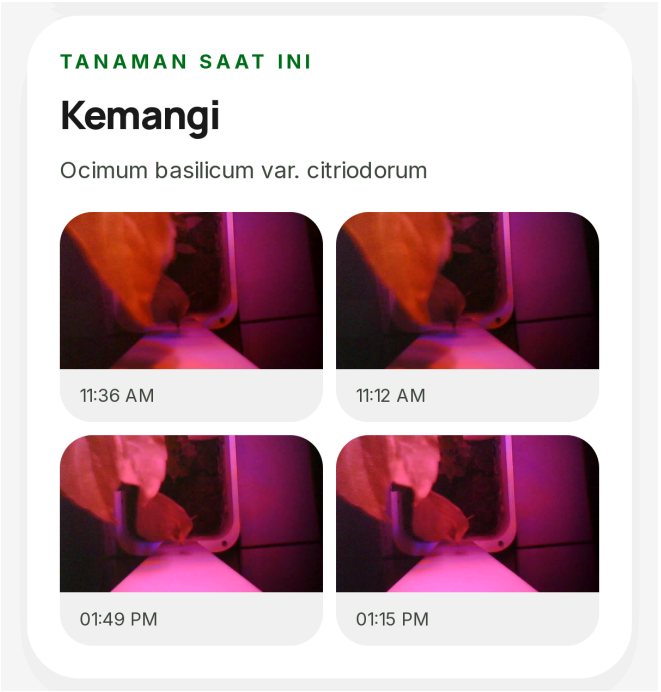



Foto 6.7: Bagian Galeri Tanaman di Halaman Beranda > Tab RIWAYAT

4. **Arsip Tanaman:** Lihat daftar *Tanaman sebelumnya pada pod ini* untuk mengevaluasi jenis tanaman apa saja yang ditanam dari waktu ke waktu.

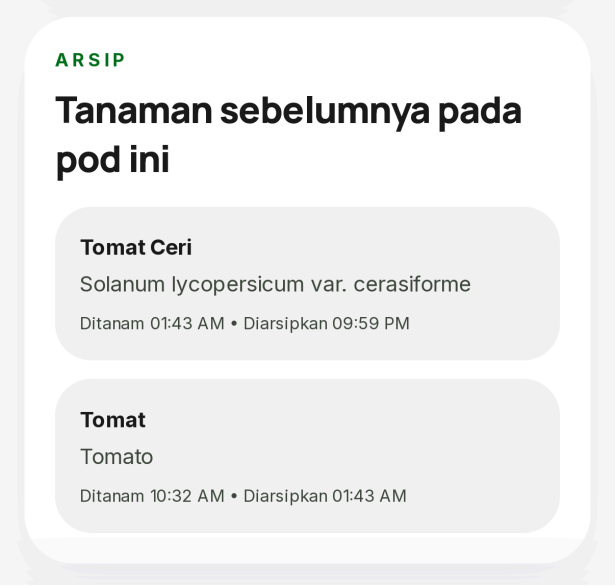



Foto 6.8: Bagian Arsip Tanaman di Halaman Beranda > Tab RIWAYAT

# BAB 7: ASISTEN AI & DUKUNGAN

Akses menu ini dengan mengklik tombol **ASISTEN** di navigasi paling bawah.

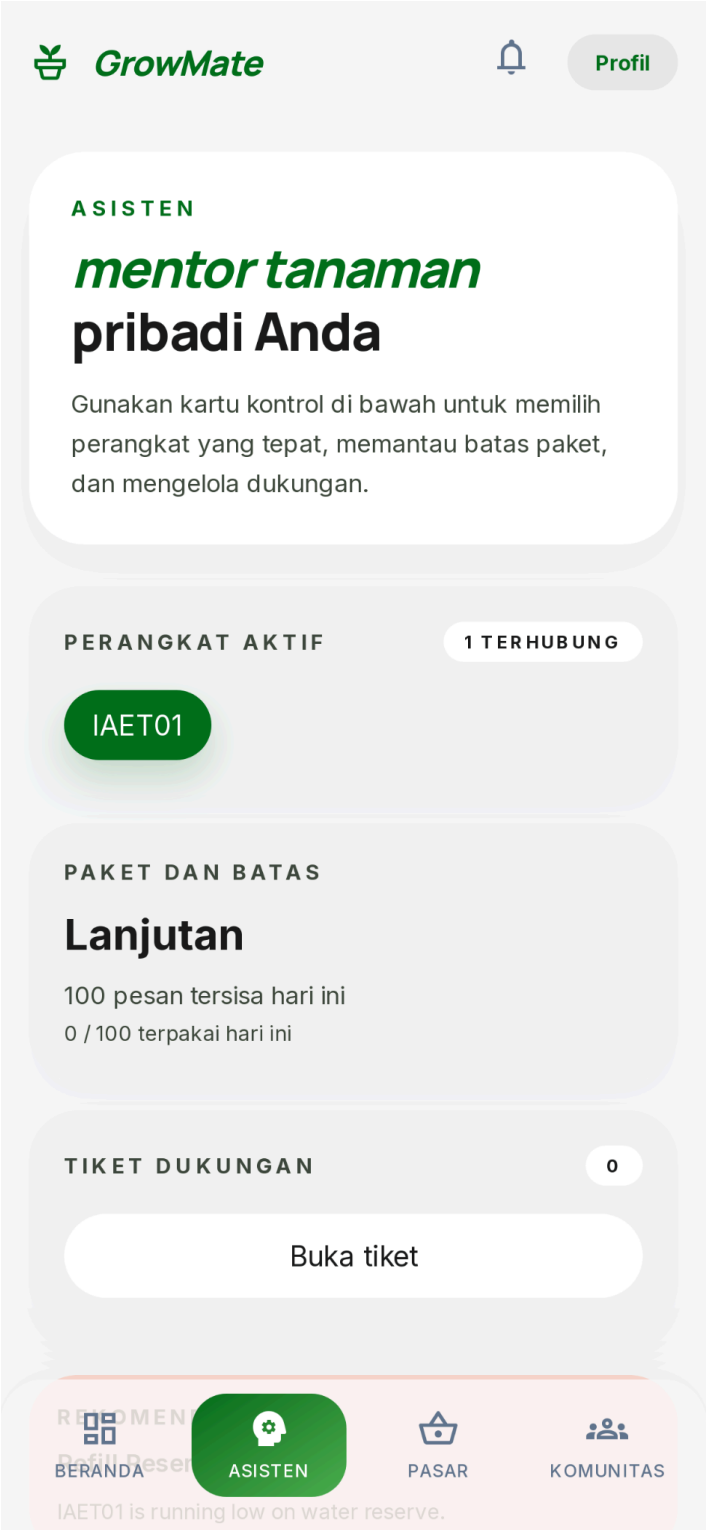



Foto 7.1: Halaman Asisten di GrowMate

## 7.1. Memilih Konteks & Mengecek Kuota

1. Pada blok **Perangkat Aktif**, klik perangkat (Misal: **IAET01**) yang ingin Anda jadikan topik pertanyaan. AI akan menarik data sensor *real-time* dari perangkat ini untuk menjawab.




Foto 7.2: Bagian Pemilihan Perangkat di Halaman Asisten

2. Pada blok **Paket dan Batas**, periksa sisa kuota pertanyaan AI Anda hari ini (Misal: *100 pesan tersisa hari ini*).




Foto 7.3: Bagian Paket dan Batas di Halaman Asisten

## 7.2. Berkonsultasi dengan Floral Assistant

1. Gulir ke blok **Percakapan**.
2. Ketik pertanyaan Anda di kolom *"Tanyakan apa saja kepada mentor Anda..."* (Contoh: "Apakah suhu saat ini aman untuk tomat saya?").
3. Klik tombol **Kirim (Ikon Panah Hijau)**. AI akan merespons dalam beberapa detik.

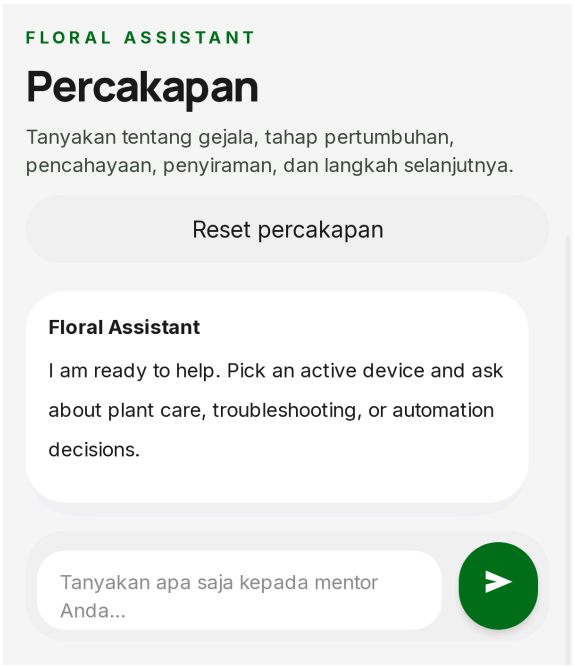



Foto 7.4: Bagian Percakapan di Halaman Asisten

4. **Reset Konteks:** Jika Anda ingin beralih membahas topik tanaman lain yang tidak ada hubungannya, klik tombol **Reset percakapan** agar AI melupakan percakapan dan mulai merespons dengan konteks baru.

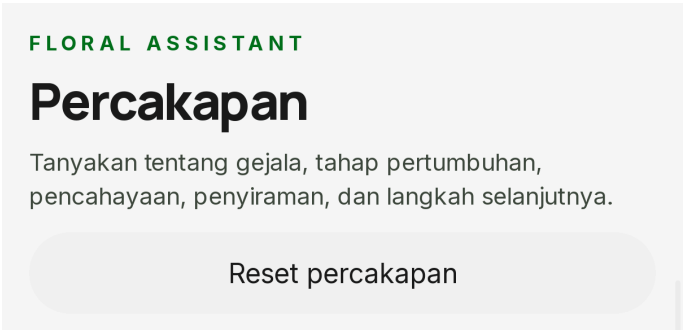



Foto 7.5: Bagian Reset Percakapan di Halaman Asisten

## 7.3. Membuka Tiket Dukungan

Jika perangkat keras rusak atau terjadi *bug* aplikasi yang tidak bisa dijawab AI:

1. Temukan blok **Tiket Dukungan**.
2. Klik tombol **Buka tiket**. Isi keluhan Anda, dan tim dukungan profesional kami akan segera membalasnya.

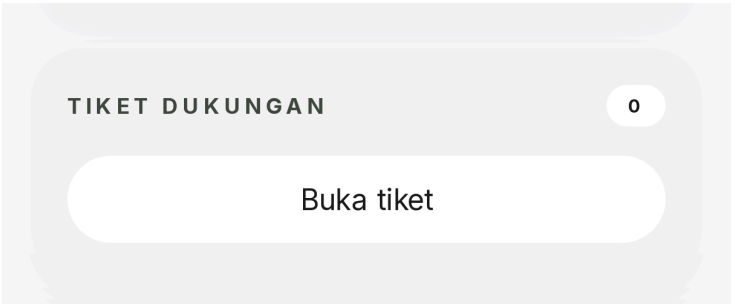



Foto 7.6: Bagian Tiket Dukungan di Halaman Asisten

# BAB 8: PASAR & KOMUNITAS

## 8.1. Berbelanja di Marketplace

Akses menu **PASAR** dari navigasi bawah.




Foto 8.1: Halaman Pasar di GrowMate

- **Membeli Produk Resmi:**
    1. Klik *filter* **Resmi** di bagian atas layar.
    2. Pilih produk perlengkapan GrowMate.
    3. Klik **Lihat di Shopee** untuk menyelesaikan transaksi *checkout* melalui *platform* e-commerce secara aman.

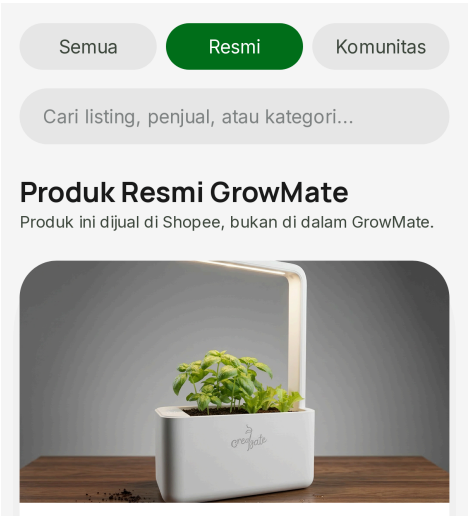



Foto 8.2: Bagian Produk Resmi di Halaman Pasar

- **Membeli Produk Komunitas (Hasil Panen / Bibit):**
    1. Klik *filter* **Komunitas**.
    2. Cari produk hasil panen pengguna lain dan klik *listing* tersebut.

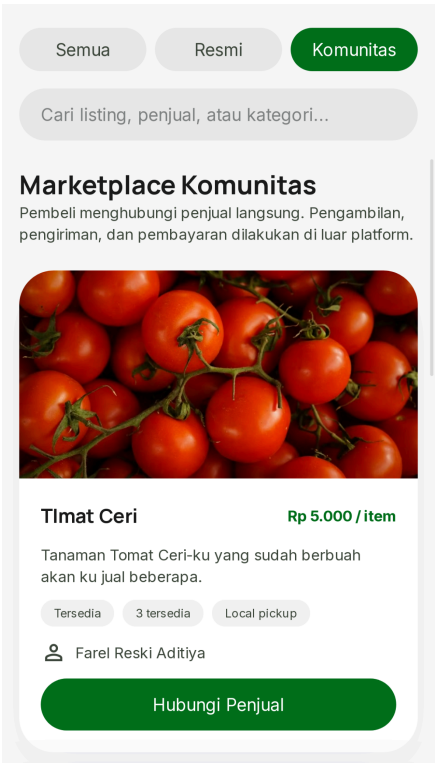



Foto 8.3: Bagian Produk Komunitas di Halaman Pasar

3. Klik **Hubungi Penjual**. Ketik pesan penawaran Anda, lalu klik **Kirim Pertanyaan**.

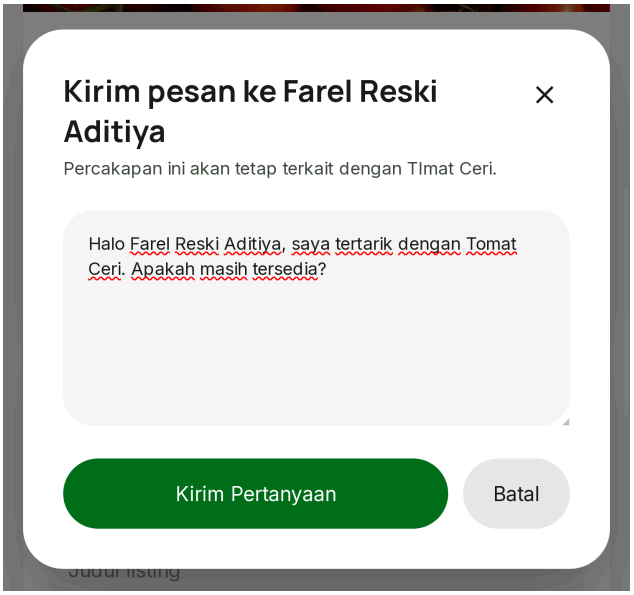



Foto 8.4: Bagian Hubungi Penual di Halaman Pasar

4. Cek balasan penjual di **Kotak Masuk Marketplace**. Lakukan negosiasi COD atau transfer secara pribadi.

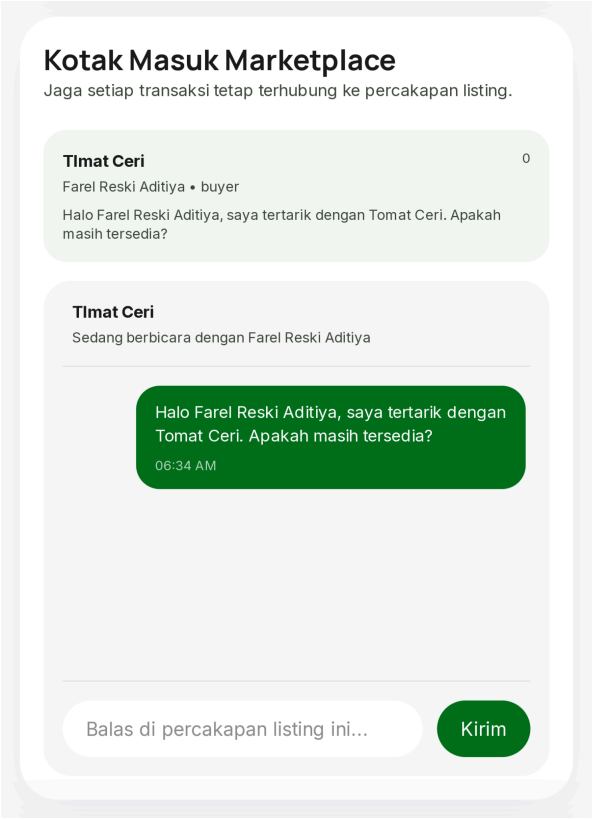



Foto 8.5: Bagian Kotak Masuk (Pembeli) di Halaman Pasar

## 8.2. Menjadi Penjual

Jual hasil panen berlebih Anda langsung di aplikasi:

1. Gulir ke bagian **Studio Penjual** di tab Pasar.
2. Isi *form* **Judul listing**, **Kategori**, **Deskripsi**, unggah **Gambar listing**, tentukan **Lokasi**, dan setel **Harga/Jumlah**.
3. Klik **Simpan Draft** atau publikasikan langsung.

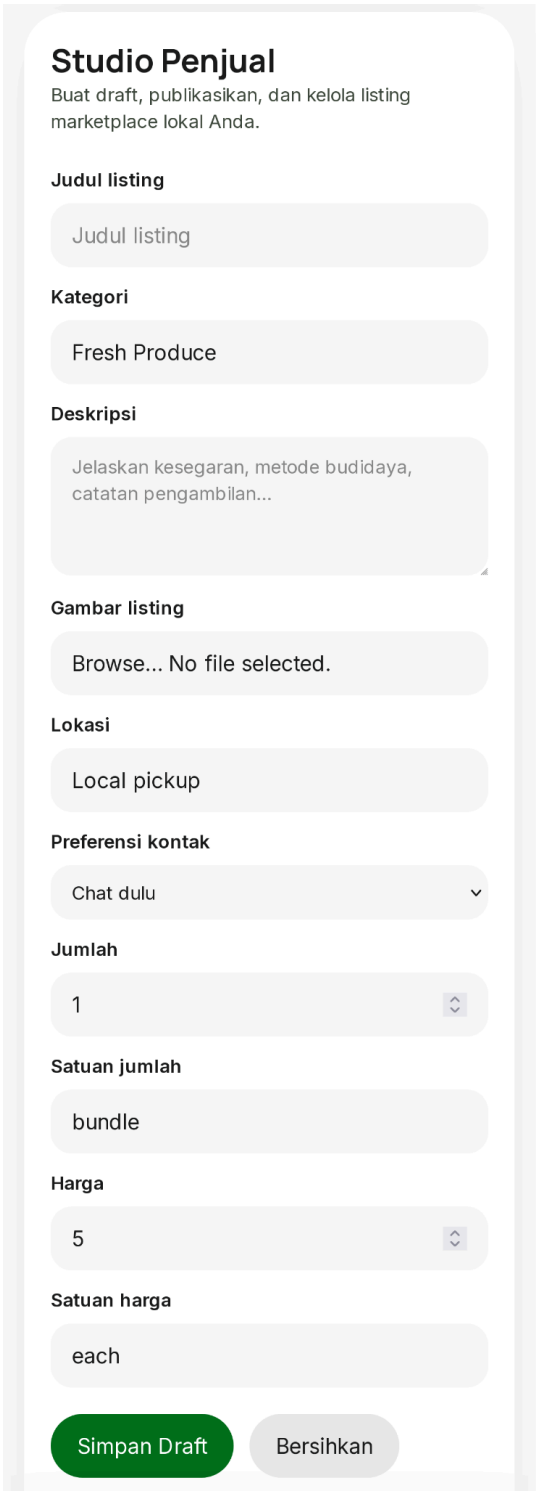



Foto 8.6: Bagian Studio Penjual di Halaman Pasar

4. Kelola status *listing* (Edit, Terjual, Tayangkan lagi) di bagian **Listing Anda**.

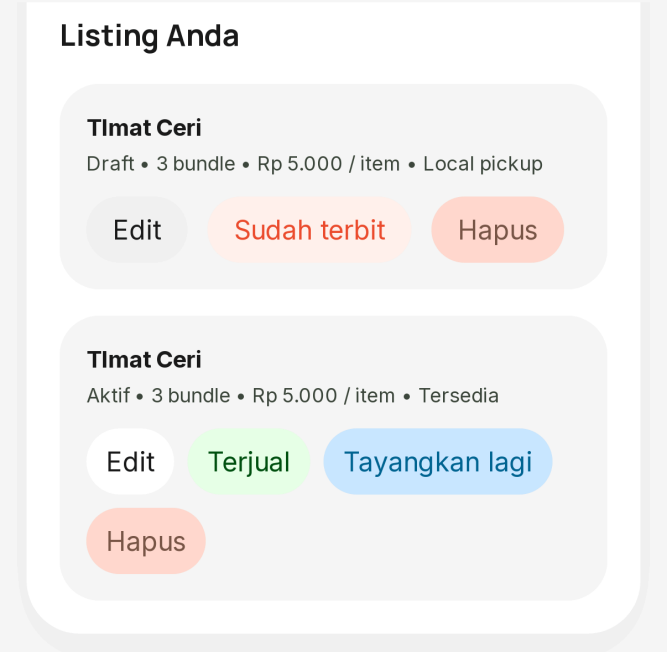



Foto 8.7: Bagian Listing Produk di Halaman Pasar

5. Pantau dan balas pesan calon pembeli di **Kotak Masuk Marketplace** (Anda bertindak sebagai *Seller*).

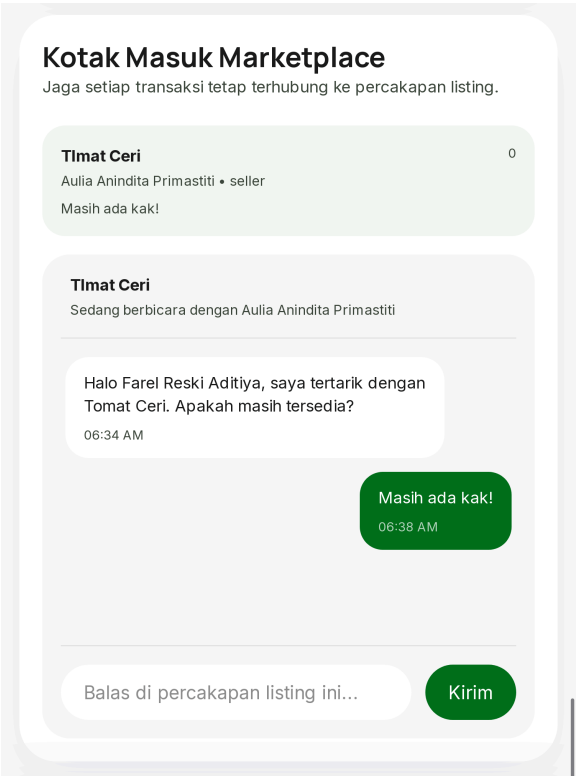



Foto 8.8: Bagian Kotak Masuk (Penjual) di Halaman Pasar

## 8.3. Berinteraksi di Komunitas

Akses menu **KOMUNITAS** dari navigasi bawah.

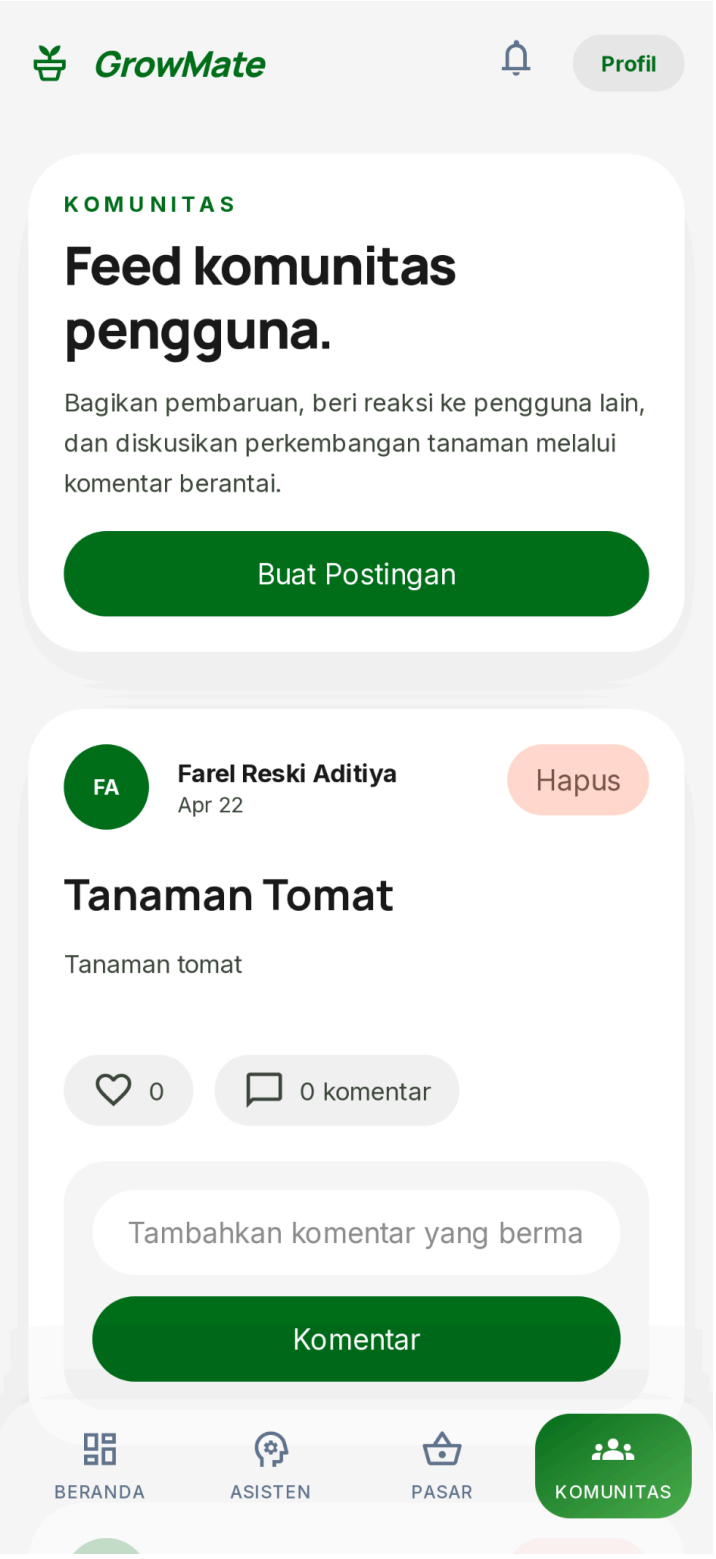



Foto 8.9: Halaman Komunitas di Growmate

- **Membuat Postingan Sosial:**
  1. Klik tombol **Buat Postingan**.

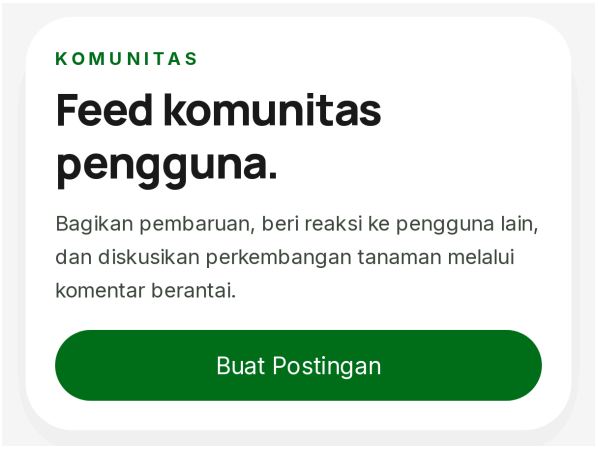



Foto 8.10: Bagian Tombol Buat Postingan di Halaman Komunitas

  2. Ketik Judul, cerita perkembangan budidaya, dan unggah Gambar (Opsional). Klik **Publikasikan Postingan**.

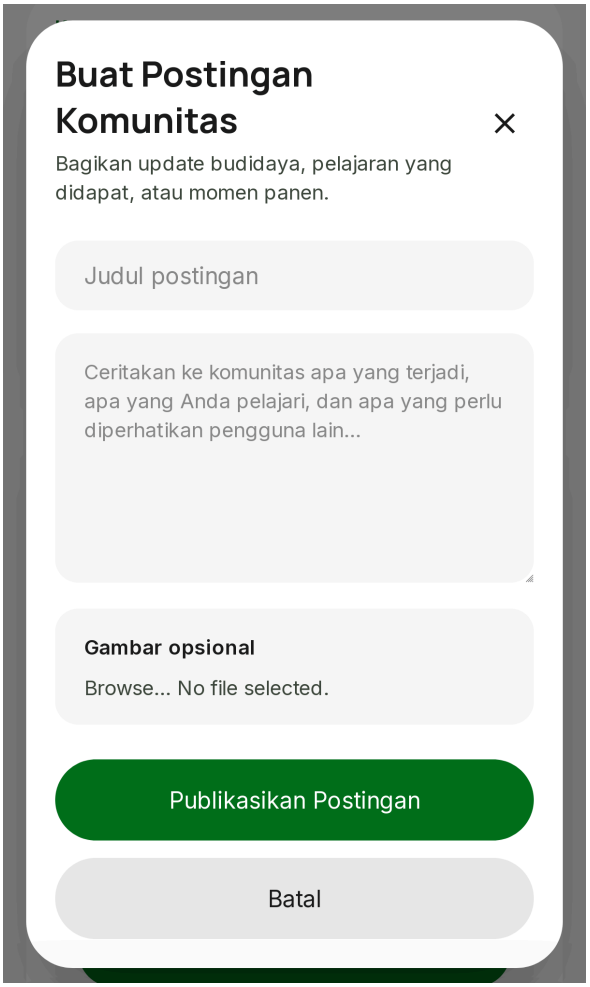



Foto 8.11: Bagian Buat Postingan di Halaman Komunitas

- **Memberi Reaksi & Komentar:**
  1. Gulir *feed* dan klik tombol **Hati** (Like) pada postingan yang Anda sukai.

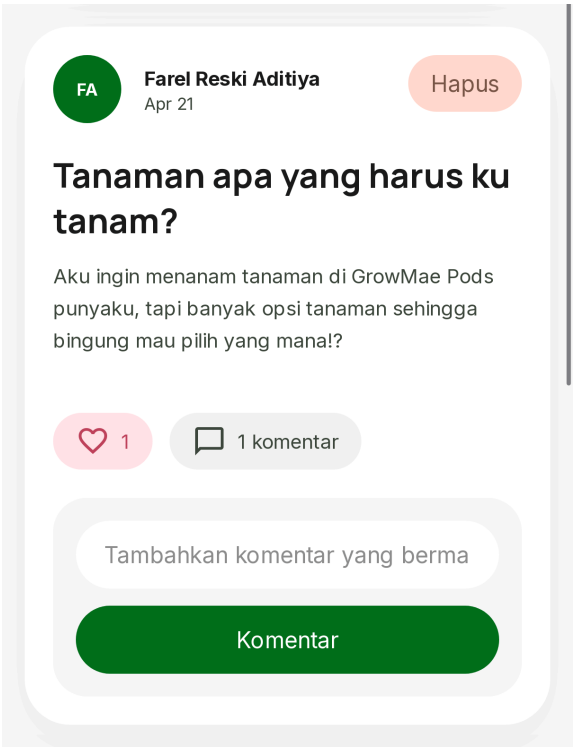



Foto 8.12: Bagian Postingan di Halaman Komunitas

  2. Ketik di kolom *"Tambahkan komentar yang bermanfaat"* dan klik tombol hijau **Komentar**.

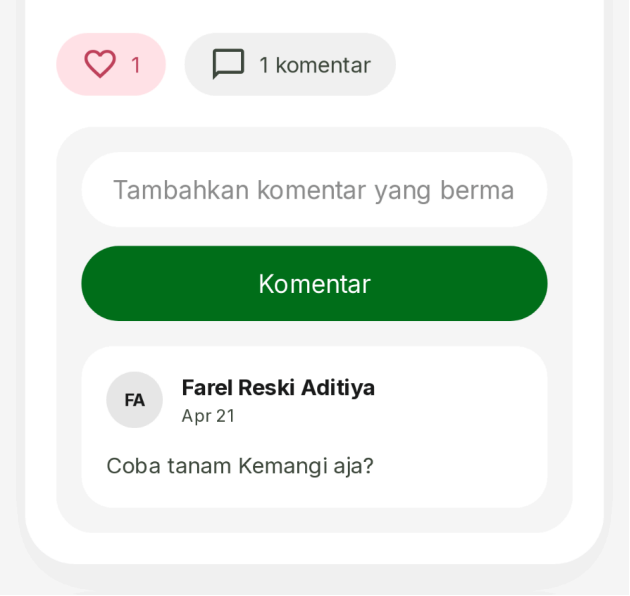



Foto 8.13: Bagian Komentar di Halaman Komunitas

- **Papan Peringkat (Leaderboard):**
  Gulir ke bawah untuk melihat peringkat pengguna. Naikkan **Poin Pertumbuhan** Anda dengan merawat tanaman dan berinteraksi di aplikasi secara rajin.

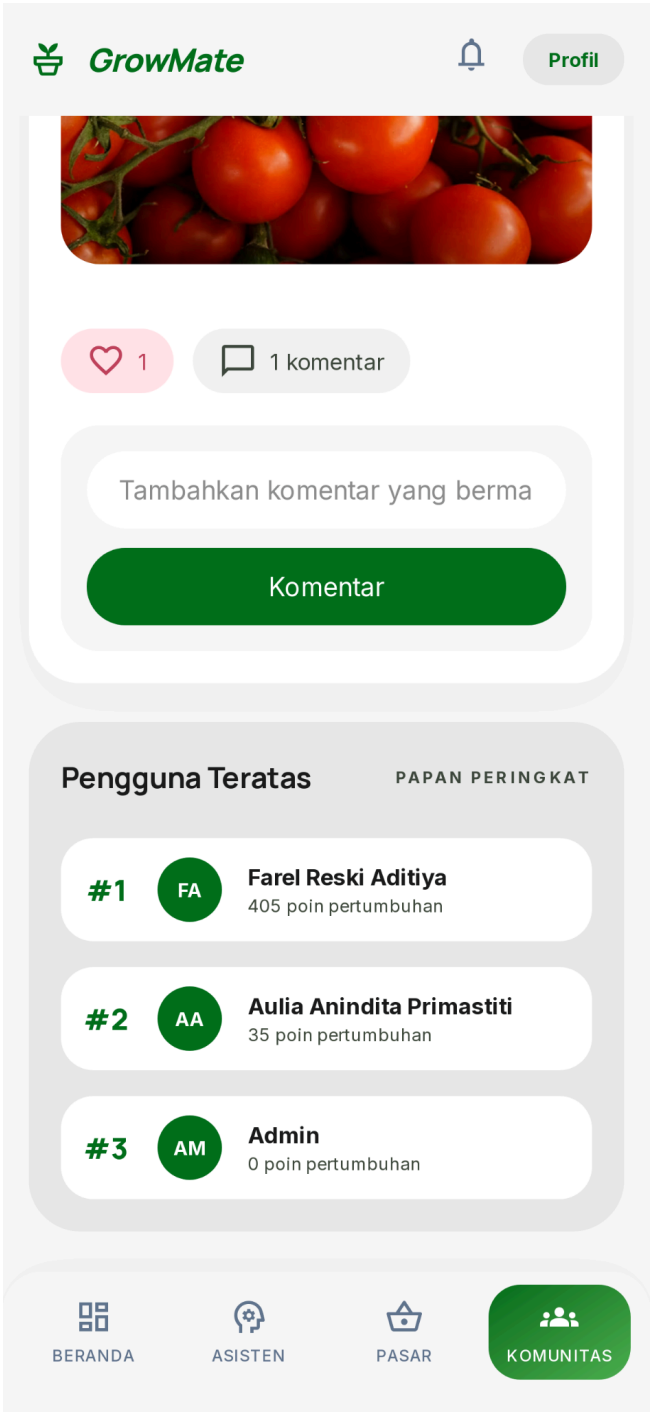



Foto 8.14: Bagian Papan Peringkat di Halaman Komunitas

# BAB 9: PERAWATAN BERKALA & *TROUBLESHOOTING*

## 9.1. Panduan Pembersihan Fisik

Agar perangkat tetap awet dan pembacaan sensor akurat:

1. **Kamera:** Lap area kamera bagian depan atas **(Lihat Bab 1.2)** dengan kain *microfiber* kering secara lembut agar kamera tidak buram.
2. **Tangki Air:** Kuras sisa air menggunakan selang kecil atau kain spons penyerap untuk menghindari penumpukan lumut.
3. **Bodi Pods:** Seka plastik bagian luar dengan kain setengah basah. **DILARANG KERAS** menyiram perangkat secara langsung.

## 9.2. Solusi Masalah Koneksi (Pods "Offline")

Jika Dasbor Utama menunjukkan peringatan **OFFLINE (Lihat Bab 4.3)**:

1. Pastikan kabel listrik tercolok kuat dan perangkat menyala.
2. Pastikan jaringan internet/Wi-Fi rumah Anda menyala dan memiliki kuota.
3. Jika Anda baru saja *mengganti password* atau nama *Wi-Fi rumah*, perangkat tidak akan bisa terkoneksi. Anda WAJIB mengulangi proses penyambungan dari awal **(Lihat Bab 2.2)**.

## 9.3. Solusi Masalah Operasional Lainnya

- **Pompa Air Tidak Mau Menyala (Meskipun di-klik "Siram Sekarang"):** Sistem kami memiliki fitur proteksi. Jika indikator Ketinggian Air di Dasbor **(Lihat Bab 4.1)** berstatus "LOW", pompa akan otomatis terkunci. Segera isi tangki air Anda hingga batas optimal, lalu coba lagi.
- **Lampu Tidak Mati di Malam Hari:** Periksa Tab Perawatan **(Lihat Bab 5.1)**. Pastikan tombol *toggle* **Pencahayaan otomatis** sudah menyala (berwarna hijau).

---