
BUKU PANDUAN PENGGUNA

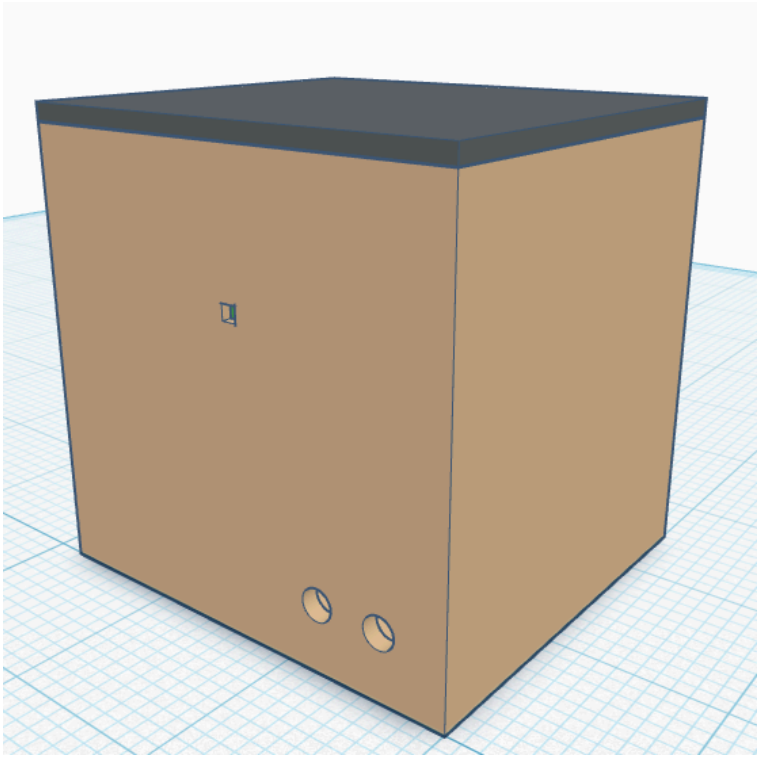

"Petani Makmur, Tanpa Lumpur"
Selamat datang di platform pertanian cerdas GrowMate. Buku panduan ini akan memandu Anda langkah demi langkah, mulai dari pengenalan perangkat keras hingga menguasai seluruh fitur aplikasi web GrowMate.

DAFTAR ISI

BAB 1: MENGENAL GROWMATE TECH ADD-ON 3
1.1. Isi Kemasan 3
1.2. Anatomi Perangkat 4
1.3. Panduan Keselamatan & Penempatan 5
BAB 2: SETUP WI-FI & KONEKSI PERANGKAT 6
2.1. Menyalakan Perangkat 6
2.2. Mengakses Portal Konfigurasi 6
2.3. Menghubungkan ke Wi-Fi Rumah 7
BAB 3: REGISTRASI, KLAIM, & SETUP TANAMAN 9
3.1. Masuk & Mendaftar Akun 9
3.2. Melengkapi Detail Profil Pribadi 12
3.3. Mengklaim Perangkat (Verifikasi ID) 13
3.4. Memilih Profil Tanaman 15
3.5. Mengedit Profil Tanaman (Kustomisasi) 17
3.6. Menyelesaikan Pemasangan 20
BAB 4: NAVIGASI DASHBOARD UTAMA 21
4.1. Membaca Sinyal Tanaman Langsung 22
4.2. Menggunakan Kontrol Manual 23
4.3. Memeriksa Status & Peringatan 23
BAB 5: PENGATURAN PERAWATAN & OTOMATISASI 25
5.1. Mengaktifkan Otomasi 26
5.2. Mengelola Jadwal Rutinitas 27
BAB 6: MANAJEMEN PERANGKAT & RIWAYAT 28
6.1. Mengelola Armada Perangkat 28
6.2. Memantau Riwayat Pertumbuhan 30
BAB 7: ASISTEN AI & DUKUNGAN 33
7.1. Memilih Konteks & Mengecek Kuota 34
7.2. Berkonsultasi dengan Floral Assistant 35
7.3. Membuka Tiket Dukungan 36
BAB 8: PASAR & KOMUNITAS 37
8.1. Berbelanja di Marketplace 37
8.2. Menjadi Penjual 40
8.3. Berinteraksi di Komunitas 42
BAB 9: PERAWATAN BERKALA & TROUBLESHOOTING 46
9.1. Panduan Pembersihan Fisik 46
9.2. Solusi Masalah Koneksi (Perangkat "Offline") 46
9.3. Solusi Masalah Operasional Lainnya 46

BAB 1: MENGENAL GROWMATE TECH ADD-ON

1.1. Isi Kemasan

Saat membuka kotak kemasan, Anda akan menemukan:

1. **1x Unit GrowMate Tech Add-on**



Foto 1.1: GrowMate Tech Add-on

2. **Buku Panduan Pengguna & Kartu Garansi.**

GrowMate Tech Add-on berjalan dengan baterai isi ulang dan panel surya. GrowMate Tech Add-on juga **tidak menyertakan adaptor daya (kepala *charger*)**. Silakan gunakan adaptor standar (rekomendasi 12V/5A).

1.2. Anatomi Perangkat

Kenali bagian fisik GrowMate Tech Add-on Anda sebelum menyalakannya:

- **Sisi Depan:** Jendela kamera kecil di tengah memotret tanaman secara berkala; dua lubang kabel di bawahnya tempat selang untuk keluar dan masuk air.

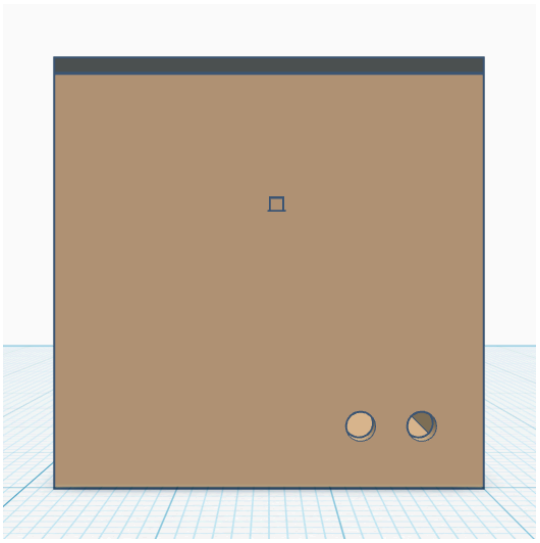


Foto 1.2: GrowMate Tech Add-on sisi depan

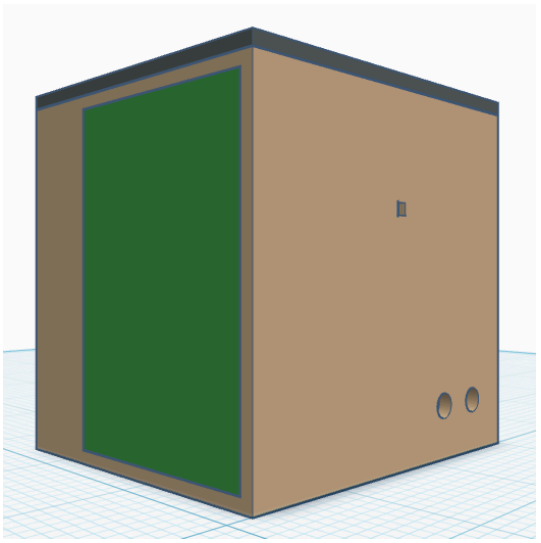


Foto 1.3: GrowMate Tech Add-on sisi depan kiri

- **Sisi Kiri, Kanan & Belakang:** Dinding kayu polos tanpa tombol. Di sisi atas terdapat panel surya. Di sisi kiri terdapat laci tangki pupuk dan pestisida. Di sisi belakang terdapat laci modul.

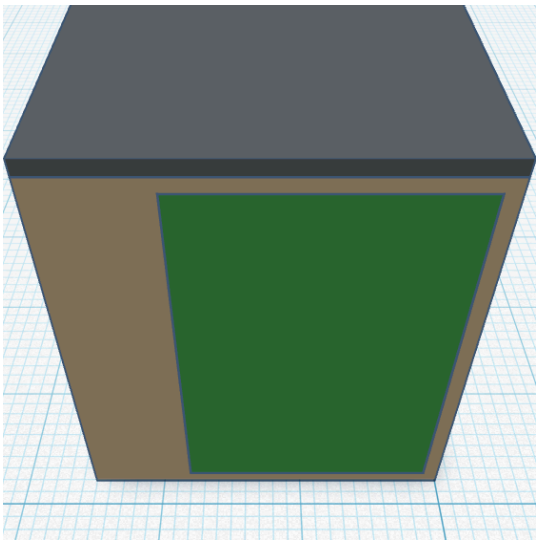


Foto 1.4: GrowMate Tech Add-on sisi kiri

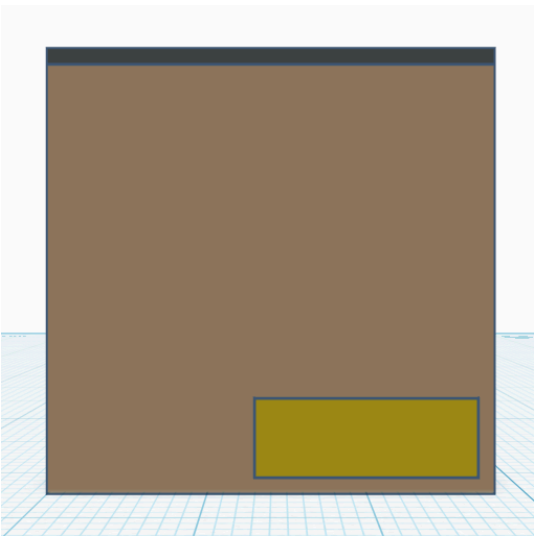


Foto 1.5: GrowMate Tech Add-on sisi belakang

- **Modul Tangki:** Pada GrowMate Tech terdapat dua area modul laci.
    - **Bak Tangki:** Laci di sisi kiri unit. Bak kanan untuk pupuk cair, bak kiri untuk pestisida cair.

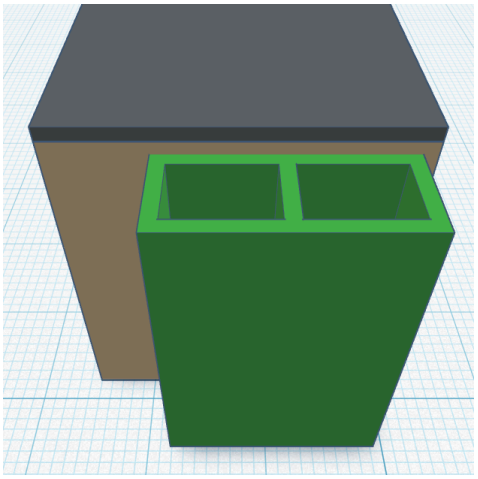


Foto 1.6: Modul tangki (kanan pupuk, kiri pestisida)

- **Laci Belakang:** Laci belakang bawah menyimpan port daya, saklar daya, dan probe sensor tanah.

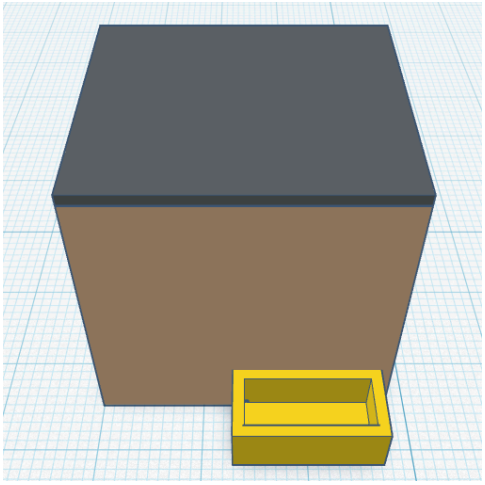


Foto 1.7: Laci (port daya, saklar, modem, sensor tanah)

1.3. Panduan Keselamatan & Penempatan

1. **Kelistrikan:** Selalu jaga agar colokan daya & lubang kabel tetap kering. Bersihkan debu panel surya dengan kain kering.
2. **Penempatan:** Letakkan unit di permukaan datar dan stabil di tepi lahan. Jangan mencuci perangkat langsung di bawah air mengalir.
3. **Pengisian Air:** Tuang pupuk cair hanya ke tangki kanan dan pestisida cair hanya ke tangki kiri. Jangan mengisi melebihi batas agar tidak meluap mengenai sirkuit.
4. **Selang:** Sambungkan selang masuk ke sumber air dan selang keluar ke arah lahan. Pastikan tidak bocor.
5. **Probe Tanah:** Tancapkan probe sensor tanah sedalam 5–10 cm dekat perakaran, jangan tepat di jalur selang keluar.
6. **Kamera:** Pastikan jendela kamera sisi depan menghadap tanaman dan tidak tertutup.

BAB 2: SETUP WI-FI & KONEKSI PERANGKAT

Lakukan langkah ini untuk menyambungkan perangkat ke jaringan internet rumah Anda.

2.1. Menyalakan Perangkat

1. Colokkan kabel daya ke Port Daya di sisi belakang unit **(Lihat Bab 1.2)**.
2. Pastikan panel surya di sisi atas menghadap langit terbuka **(Lihat Bab 1.2)**.
3. (*OPSIONAL*) Masukan *SIM Card* pada modem di laci belakang **(Skip Bab 2.2 dan 2.3)**.
4. Hidupkan unit dengan menggeser saklar di dalam laci ke ON.
5. Tunggu sekitar 1 menit hingga sistem menyala sempurna.

2.2. Mengakses Portal Konfigurasi

1. Buka pengaturan **Wi-Fi** di *smartphone* atau laptop Anda.

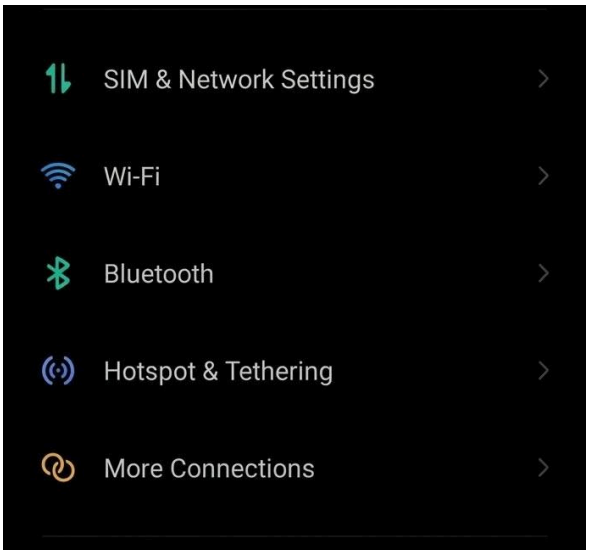


Foto 2.1: Pengaturan Wi-Fi di *smartphone*

2. Cari dan hubungkan ke jaringan Wi-Fi sementara yang bernama **GrowMate-[ID Perangkat]** (Contoh: GrowMate-IAET01).

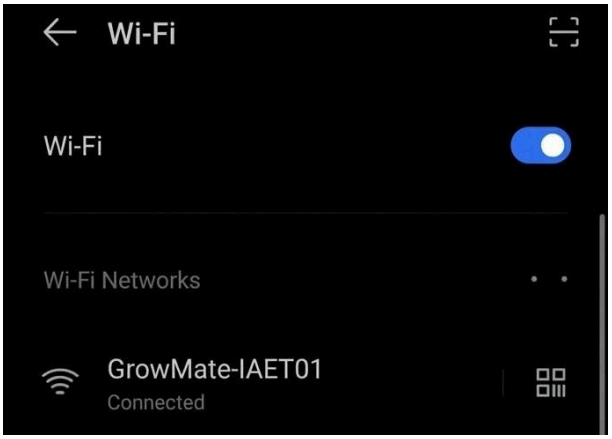


Foto 2.2: Wi-Fi GrowMate-IAET01 di *smartphone*

3. Setelah terhubung, buka aplikasi *web browser* (Chrome, Safari, dll).

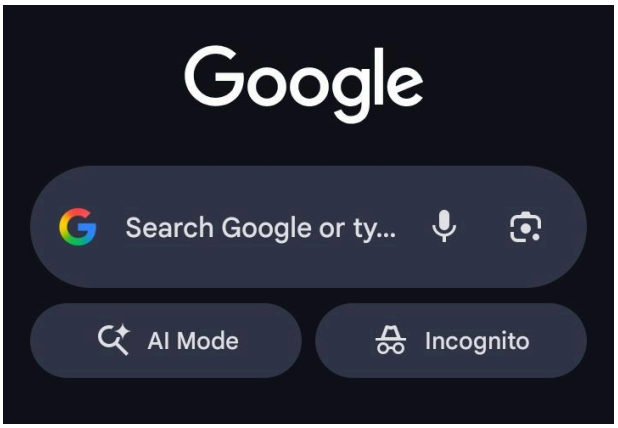


Foto 2.3: Aplikasi *web browser* (Chrome)

4. Ketik alamat IP **192.168.4.1** di kolom pencarian URL, lalu tekan *Enter*.

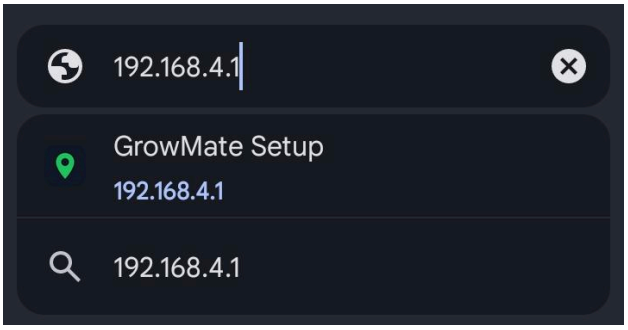


Foto 2.4: Alamat IP 192.168.4.1 di kolom pencarian URL

2.3. Menghubungkan ke Wi-Fi Rumah

1. Pada halaman web yang terbuka, tunggu beberapa saat hingga unit selesai memindai jaringan Wi-Fi di sekitar.
2. Klik *dropdown* dan **pilih nama Wi-Fi rumah/kantor Anda**.

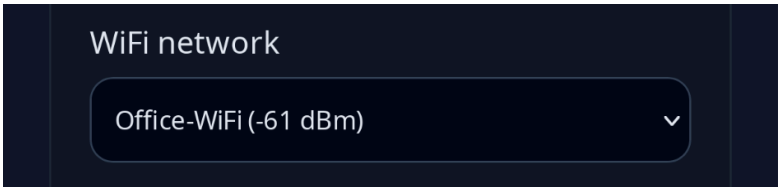


Foto 2.5: Kolom pilih nama Wi-Fi

3. Ketikkan *password* Wi-Fi rumah Anda di kolom bawahnya dengan benar.



Foto 2.6: Kolom *password* Wi-Fi

4. Klik tombol **Save and continue**.




Foto 2.7: Tombol *Save* di *website*

5. Perangkat akan otomatis *restart*, mematikan Wi-Fi sementaranya, dan terhubung ke internet rumah Anda.

BAB 3: REGISTRASI, KLAIM, & SETUP TANAMAN

Setelah perangkat terhubung ke internet **(Lihat Bab 2)**, Anda harus mengklaim perangkat tersebut ke dalam akun Anda.

3.1. Masuk & Mendaftar Akun

1. Buka *browser* di *smartphone* Anda dan akses: https://growmate.bond/.
2. **Bagi Pengguna Lama:** Klik tombol **Mulai dengan GrowMate** dan klik **Masuk**, masukkan Email dan Kata Sandi, lalu klik tombol **Masuk**.

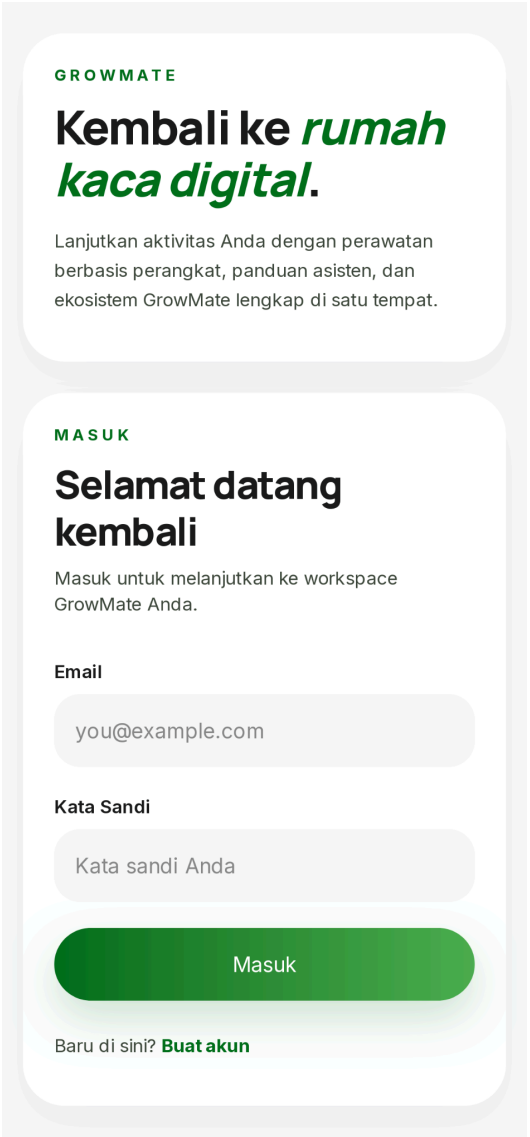


Foto 3.1: Halaman Masuk GrowMate

3. **Bagi Pengguna Baru:** Klik tombol **Mulai dengan GrowMate**. Anda akan masuk ke halaman "Mulai setup GrowMate Anda".

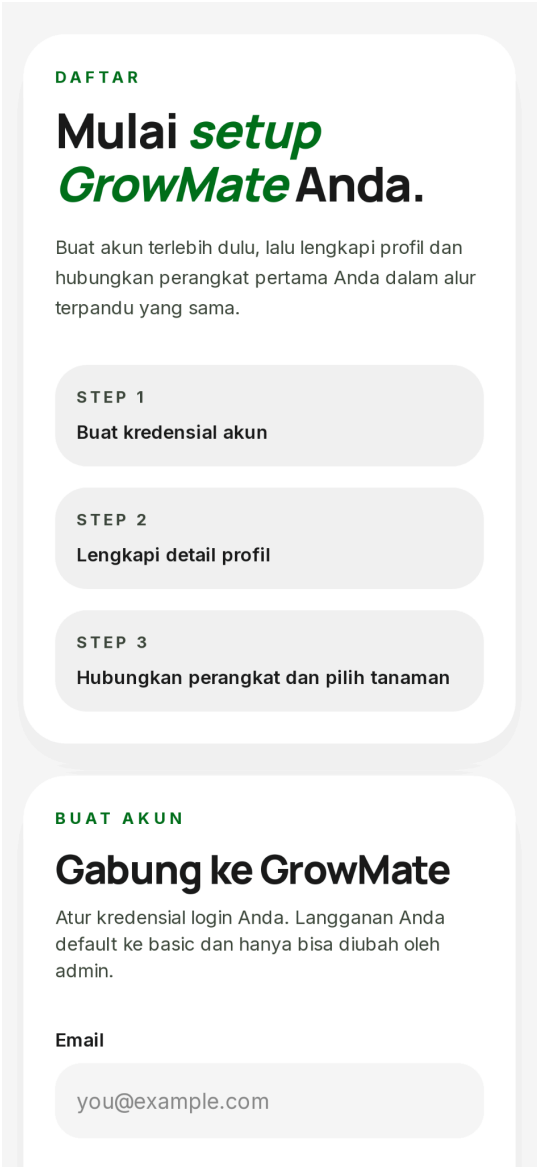


Foto 3.2: Halaman Daftar GrowMate

4. Masukkan **Email** aktif dan buat **Kata Sandi** (minimal 8 karakter). Klik **Buat Akun**.

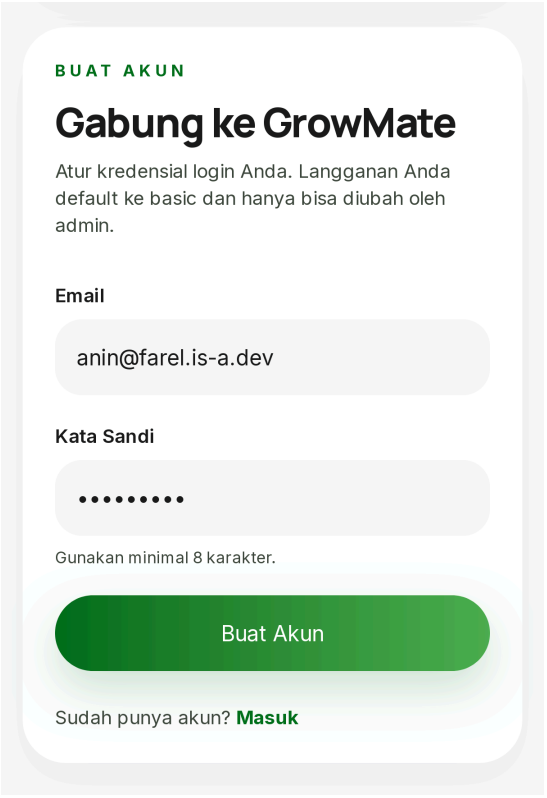


Foto 3.3: Bagian Buat Akun di Halaman Daftar GrowMate

3.2. Melengkapi Detail Profil Pribadi

1. Ketik **Nama Lengkap** Anda.
2. Buat **Username / Handle** (Contoh: iwan.gardener).
3. Pilih **Peran** Anda dari *dropdown* (Contoh: Petani Individu atau Pengembang Properti).
4. Ketik 2-3 huruf untuk **Inisial Avatar** Anda. Klik **Selesaikan Profil**.

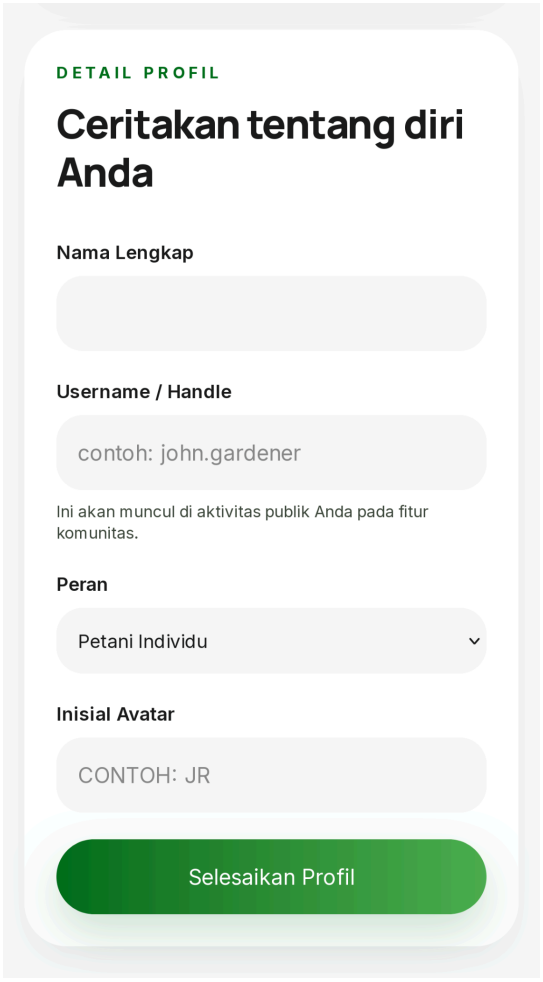


Foto 3.4: Halaman Detail Profil di GrowMate

3.3. Mengklaim Perangkat (Verifikasi ID)

1. Anda akan diarahkan ke halaman "Hubungkan perangkat pertama Anda".

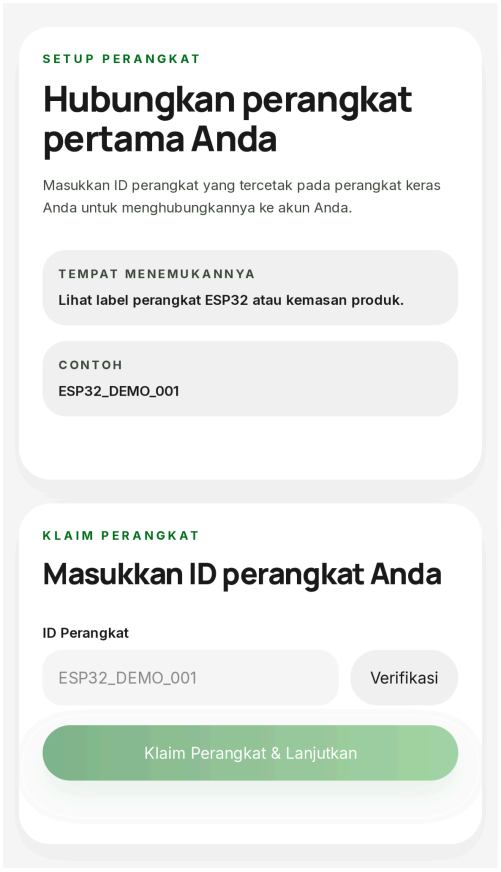


Foto 3.5: Halaman *Setup* Perangkat di GrowMate

2. Masukkan **ID Perangkat**. *(Catatan: ID adalah karakter di belakang kata "GrowMate-" pada nama Wi-Fi di Bab 2. Jika Wi-Fi bernama GrowMate-IAET02, ketik **IAET02**).*
3. Klik tombol **Verifikasi**. Jika benar, akan muncul bar hijau "Perangkat ditemukan".

4. Klik tombol hijau **Klaim Perangkat & Lanjutkan**.

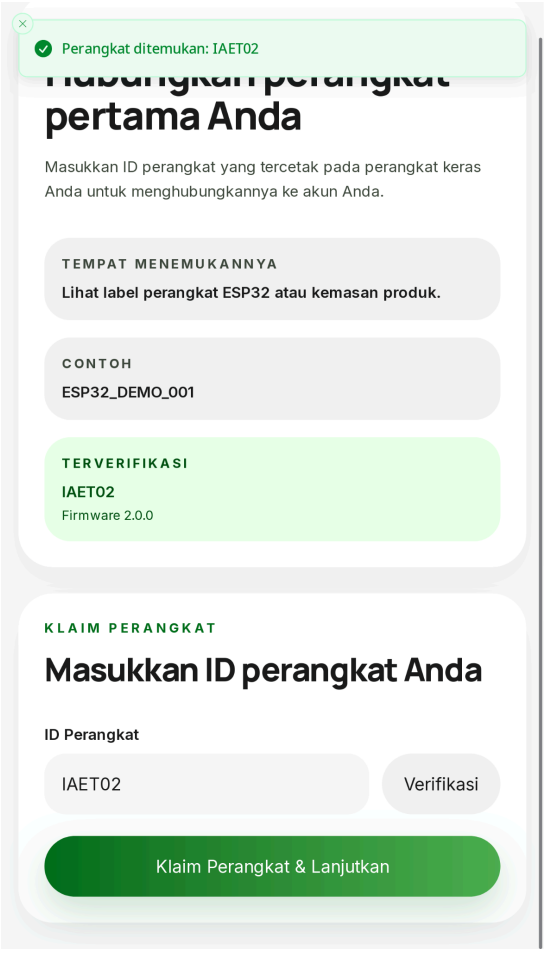


Foto 3.6: Verifikasi sukses Halaman *Setup* Perangkat di GrowMate

3.4. Memilih Profil Tanaman

1. Di halaman "Pilih profil perawatan", gunakan kolom pencarian atau filter kategori untuk mencari tanaman yang akan Anda tanam.



Foto 3.7: Halaman Pemilihan Profil Tanaman di GrowMate

2. Klik pada tanaman yang dipilih (Contoh: Kemangi). Anda akan melihat deskripsi dan target *default* perawatan.

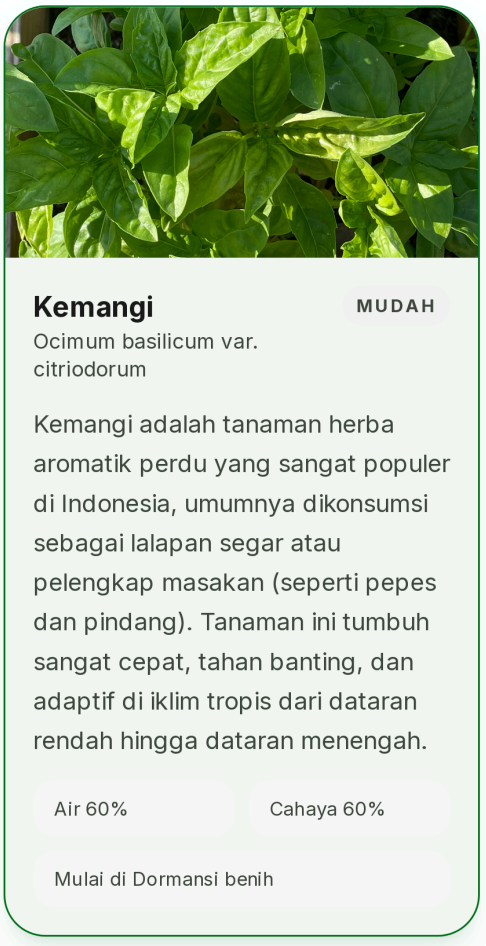


Foto 3.8: Bagian Pemilihan Profil Tanaman di GrowMate

3.5. Mengedit Profil Tanaman (Kustomisasi)

Semua *preset* dapat diedit sesuai kebutuhan khusus Anda. Gulir ke bawah pada halaman tanaman tersebut:

1. **Profil Dasar:** Edit nama, spesies, lokasi, tahap siklus hidup awal (misal: *Dormansi benih*), dan ambang batas persen Penyiraman/Pencahayaan.

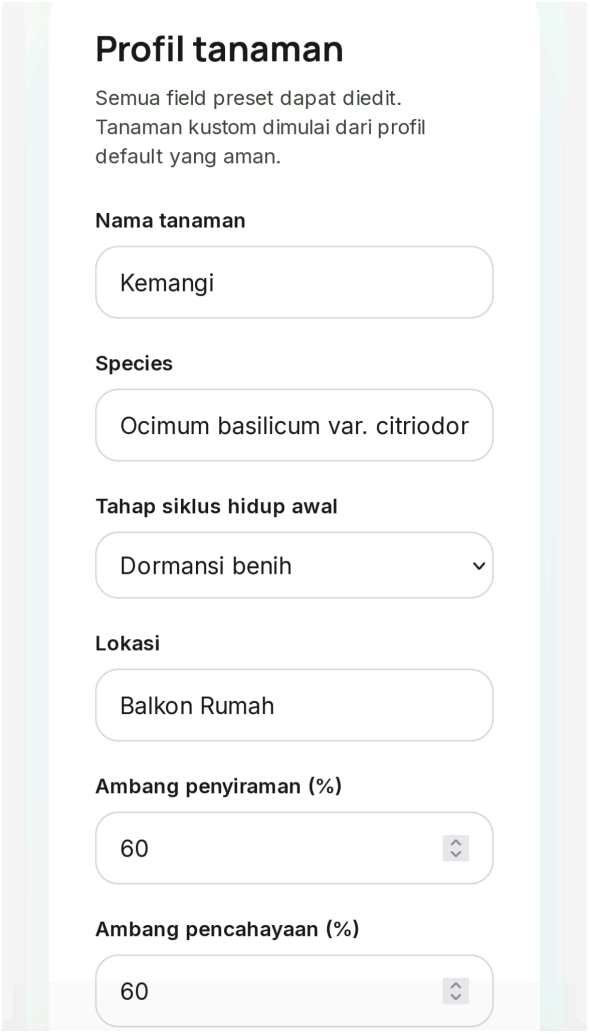


Foto 3.9: Bagian Edit Preset Profil Tanaman di GrowMate

2. **Rentang Sensor:** Ubah angka minimal dan maksimal untuk Kelembapan Tanah (%), Cahaya (%), Suhu (C), Kelembapan Udara (%), dan Level Air Reservoir (%). Dasbor akan menggunakan ini sebagai indikator status ideal.

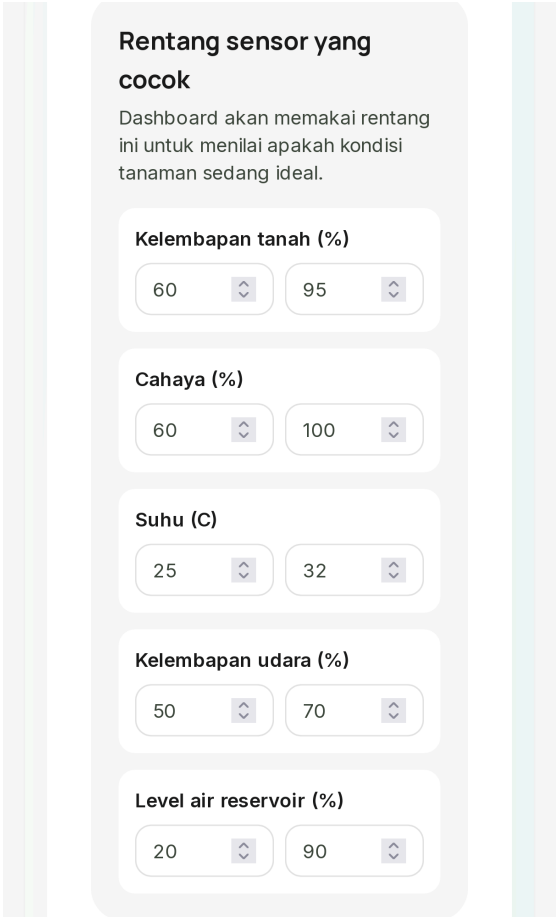


Foto 3.10: Bagian Edit Preset Sensor Tanaman di GrowMate

3. **Durasi Siklus Hidup:** Atur estimasi berapa hari tanaman berada di fase Perkecambahan, Vegetatif, hingga Panen/Kematangan.

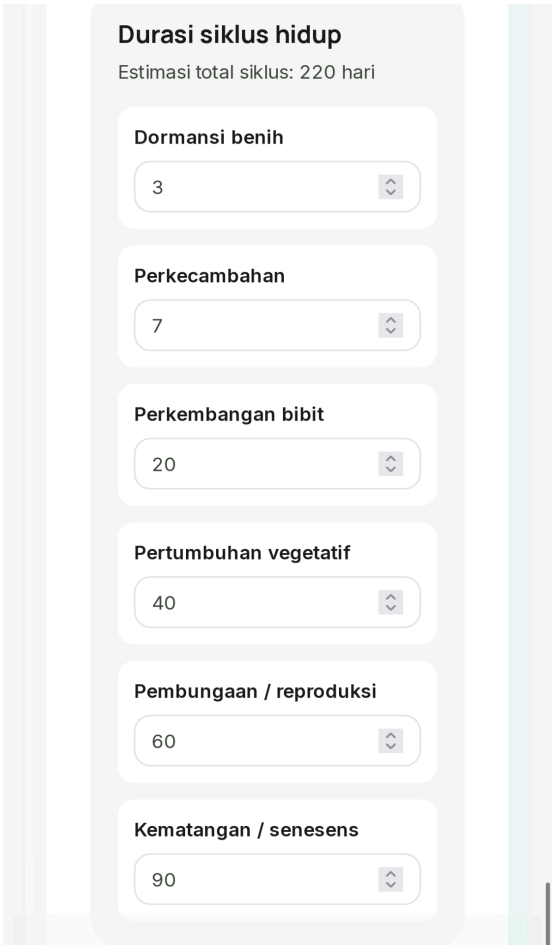


Foto 3.11: Bagian Edit Preset Siklus Tanaman di GrowMate

3.6. Menyelesaikan Pemasangan

1. Gulir ke bagian paling bawah layar.
2. Klik tombol hijau **Pasang Tanaman**. *Setup* selesai!



Foto 3.12: Bagian tombol Pasang Tanaman di GrowMate

BAB 4: NAVIGASI DASHBOARD UTAMA

Akses menu ini melalui menu bawah: **Beranda > Tab RINGKASAN**. Ini adalah pusat pemantauan *real-time* Anda.

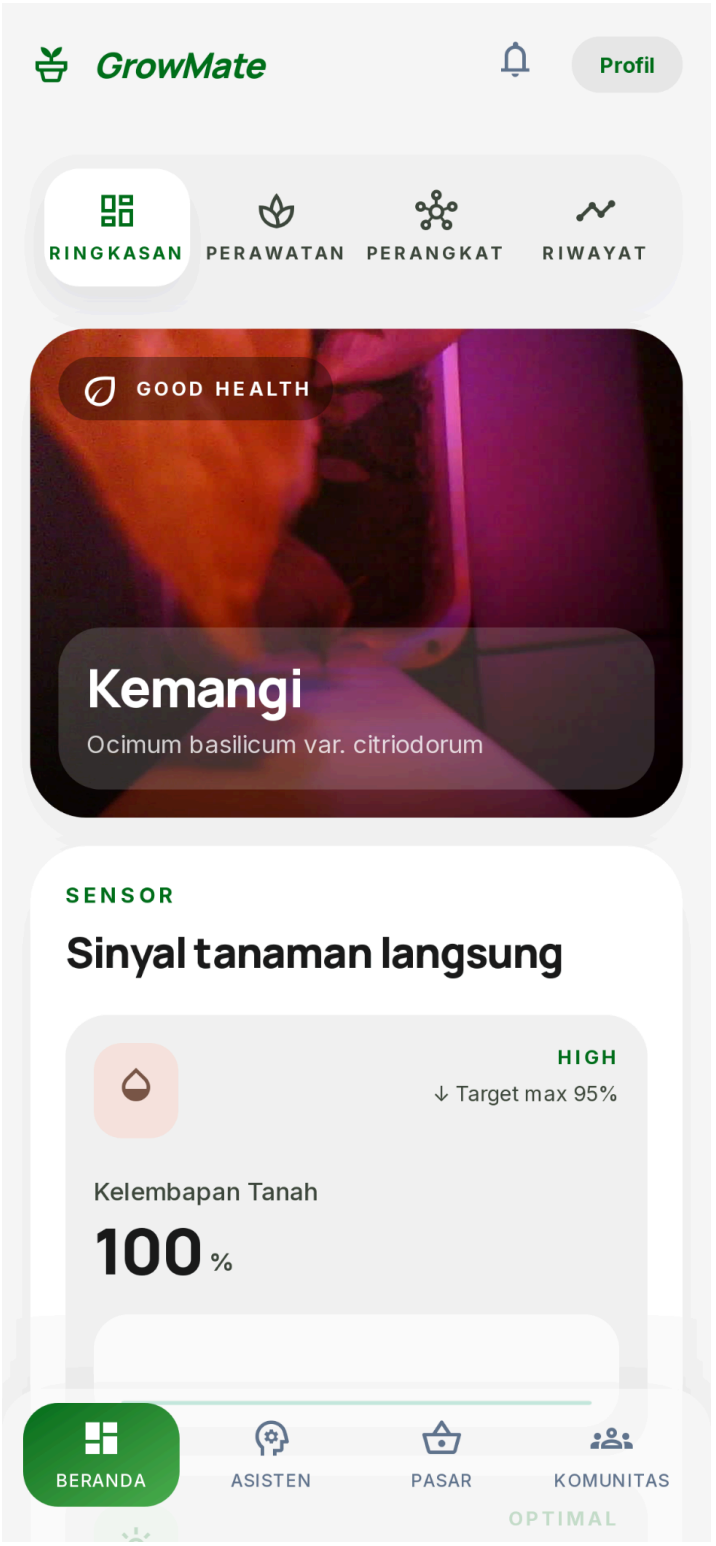


Foto 4.1: Halaman Beranda > Tab RINGKASAN di GrowMate

4.1. Membaca Sinyal Tanaman Langsung

Pada blok **Sensor**, Anda dapat melihat pembacaan instan dari perangkat.

1. Lihat indikator teks di kanan atas setiap metrik (Contoh: **HIGH**, **OPTIMAL**, atau **LOW**) untuk mengetahui apakah kondisi sesuai dengan "Rentang Sensor" yang Anda setel di **Bab 3.5**.
2. Pantau persentase Kelembapan Tanah, Intensitas Cahaya, Suhu Udara, Kelembapan Udara, dan Level Air Tangki di angka besar yang tertulis.

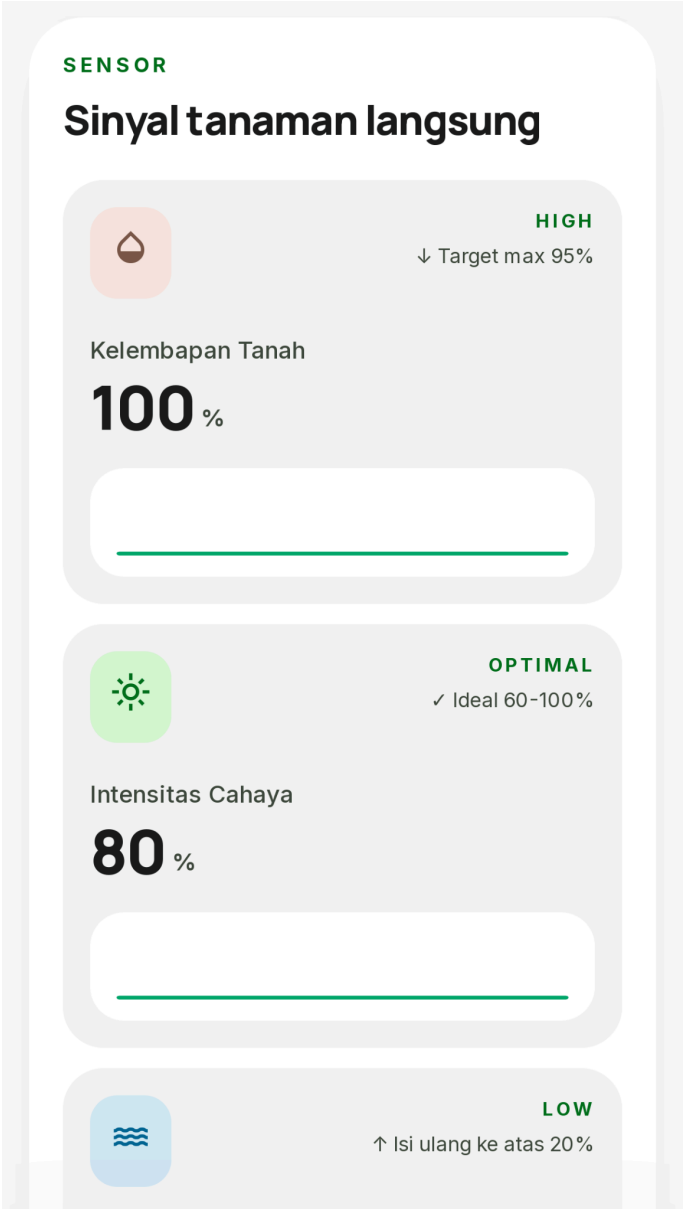


Foto 4.2: Bagian Sensor di Halaman Beranda > Tab RINGKASAN

4.2. Menggunakan Kontrol Manual

Jika Anda tidak ingin menunggu jadwal otomatis, Anda bisa mengintervensi perangkat:

1. Klik tombol **Siram sekarang** untuk menghidupkan pompa air secara paksa sesaat.
2. Klik tombol **Siram + Pupuk** untuk menyiram + memberi pupuk sekaligus.
3. Klik tombol **Siram + Pestisida** untuk menyiram + memberi pestisida sekaligus
4. Klik **Ganti tanaman** jika Anda ingin membongkar tanaman lama dan memulai *preset* baru.



Foto 4.3: Bagian Aksi Cepat di Halaman Beranda > Tab RINGKASAN

4.3. Memeriksa Status & Peringatan

1. **Status Perangkat:** Lihat blok "Perangkat" (Contoh: IAET01). Pastikan label menunjukkan **ONLINE**. Jika label menunjukkan **OFFLINE**, periksa koneksi Wi-Fi Anda **(Lihat Bab 9.2)**.

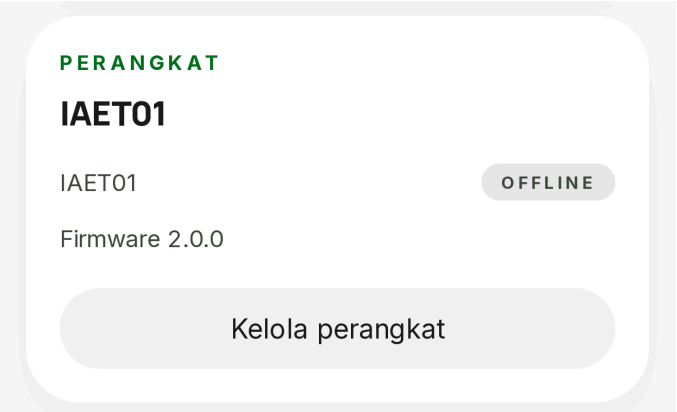


Foto 4.4: Bagian Perangkat di Halaman Beranda > Tab RINGKASAN

2. **Peringatan Kritis:** Lihat blok "Status Perawatan". Jika pupuk di tangki habis, akan muncul kotak peringatan merah "Tangki pupuk rendah - segera isi ulang".

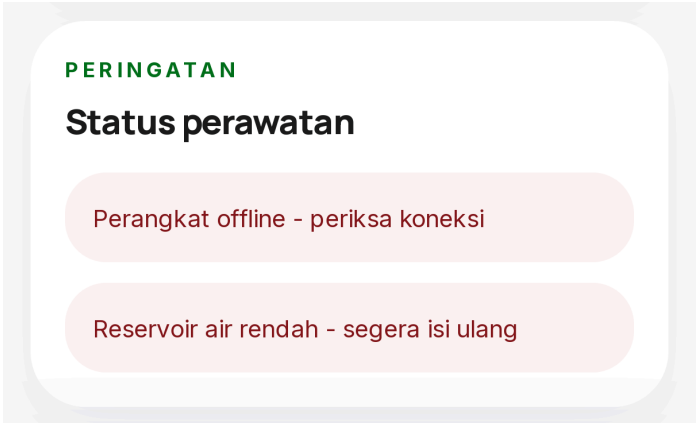


Foto 4.5: Bagian Peringatan di Halaman Beranda > Tab RINGKASAN

BAB 5: PENGATURAN PERAWATAN & OTOMATISASI

Akses melalui menu: **Beranda > Tab PERAWATAN**.

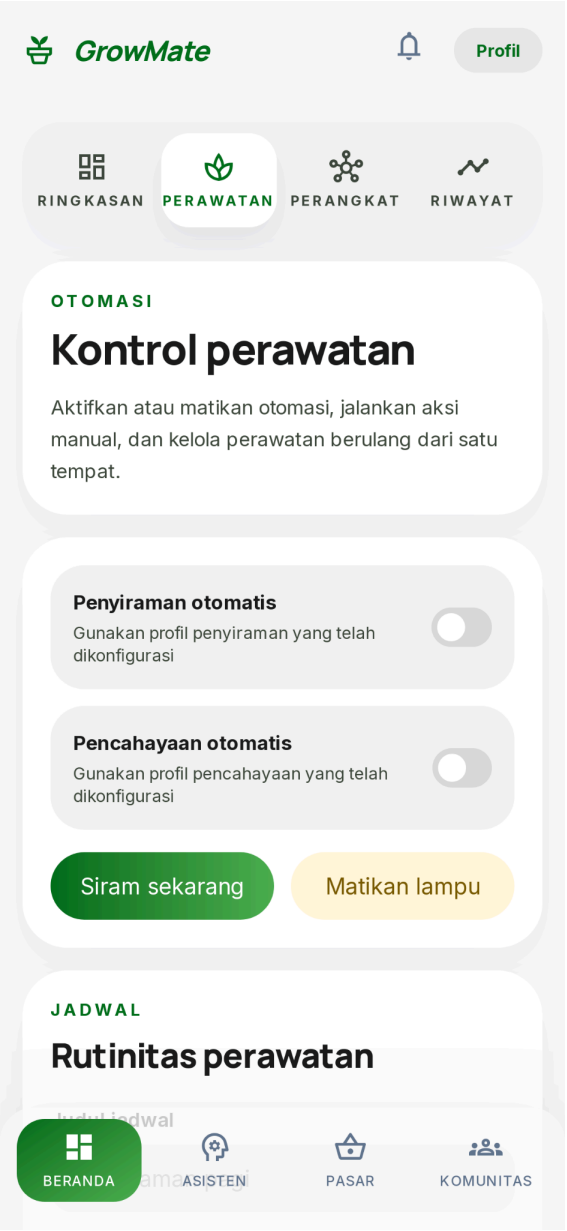


Foto 5.1: Halaman Beranda > Tab PERAWATAN di GrowMate

5.1. Mengaktifkan Otomasi

Biarkan sistem bekerja sendiri berdasarkan *preset* yang dibuat pada **Bab 3.5**:

1. Pada blok **Kontrol Perawatan**, temukan baris *Penyiraman otomatis*, *Pemupukan otomatis*, dan *Pestisida otomatis*.
2. **Klik tombol geser (*toggle*)** hingga berwarna hijau untuk mengaktifkan fitur. Sistem kini akan mengambil alih rutinitas harian tanaman Anda.

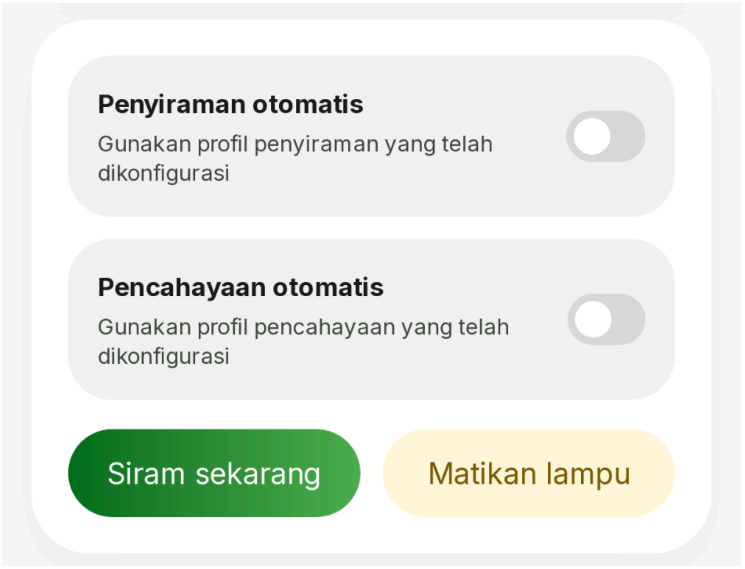


Foto 5.2: Bagian Otomatisasi di Halaman Beranda > Tab PERAWATAN

5.2. Mengelola Jadwal Rutinitas

Gunakan ini jika Anda ingin menjadwalkan perawatan tanaman yang spesifik.

1. Pada blok **Rutinitas Perawatan**, klik tombol **Buat rutinitas**.
2. Ketik **Judul jadwal** (Misal: *Penyiraman pagi*).
3. Atur frekuensi pengulangan (Misal: Ulangi setiap **1** Satuan **Hari**).
4. Ketik **Waktu dalam sehari** (Misal: **08.00**).
5. Klik **Buat rutinitas**. Jadwal akan tersimpan dan aktif.

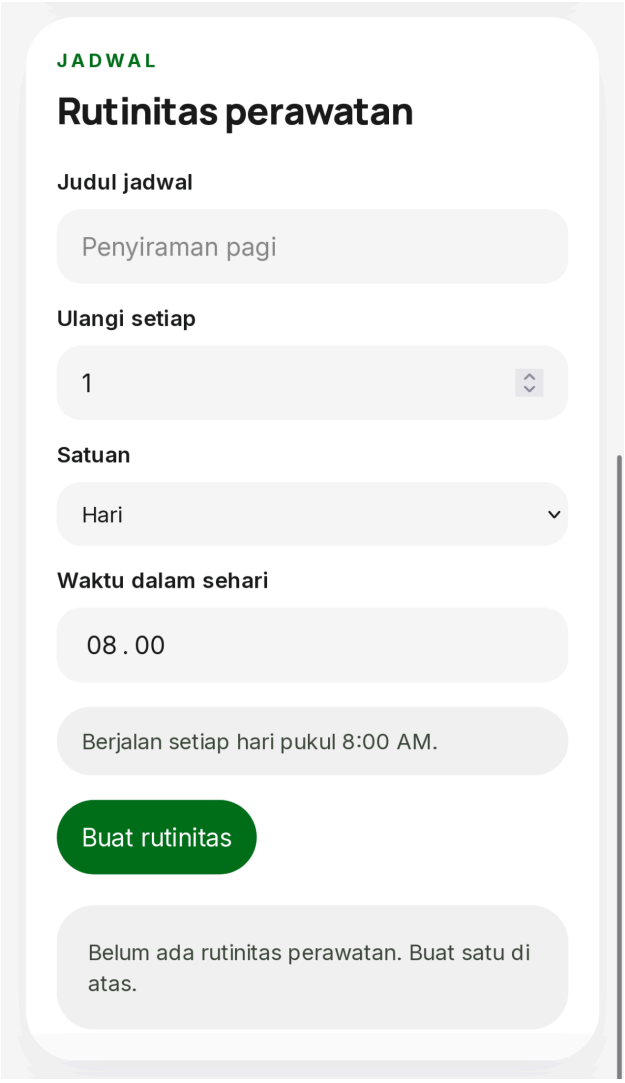


Foto 5.3: Bagian Jadwal di Halaman Beranda > Tab PERAWATAN

BAB 6: MANAJEMEN PERANGKAT & RIWAYAT

6.1. Mengelola Armada Perangkat

Akses melalui menu: **Beranda > Tab PERANGKAT**.

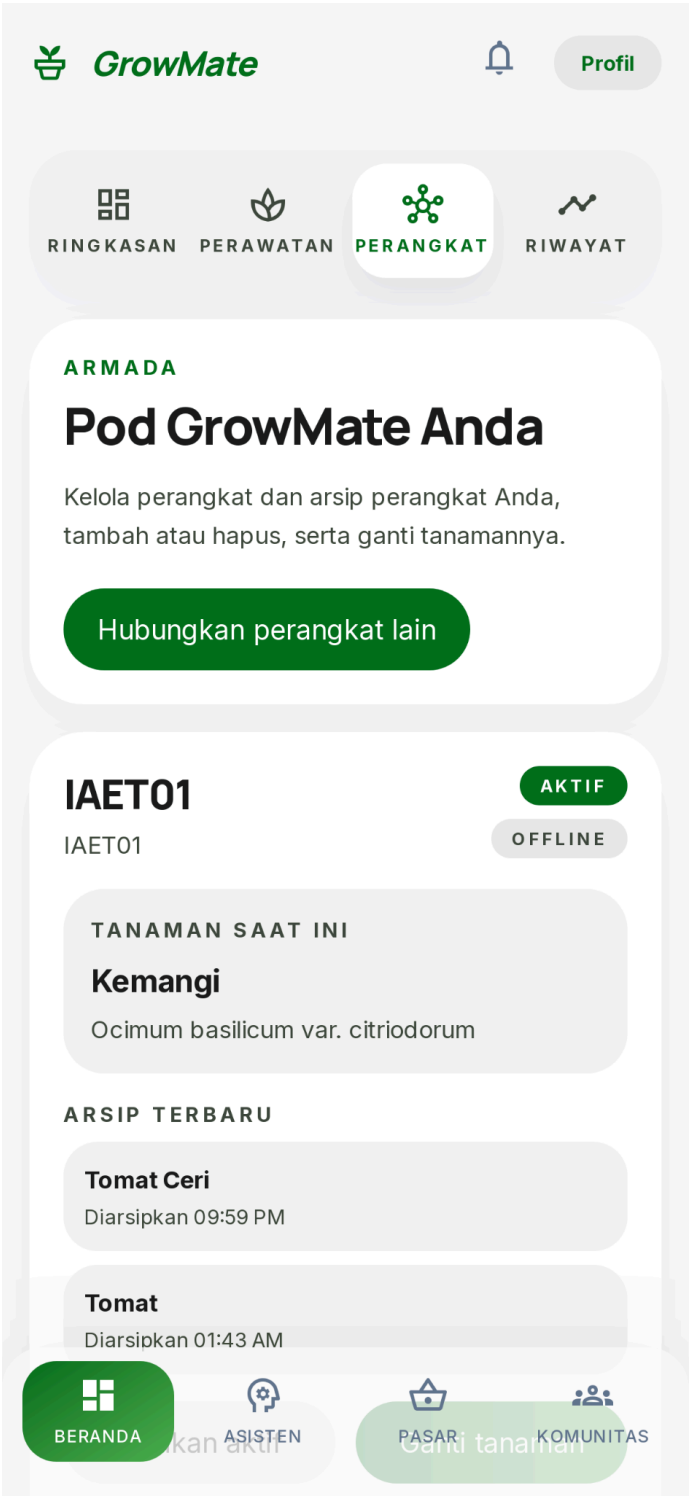


Foto 6.1: Halaman Beranda > Tab PERANGKAT di GrowMate

1. **Menambah Unit Baru:** Klik tombol **Hubungkan perangkat lain**. Anda akan kembali ke alur pengisian ID Perangkat seperti pada **Bab 3.3** dan Anda harus mengulangi **Bab 2** jika perangkat belum terhubung ke *internet*.

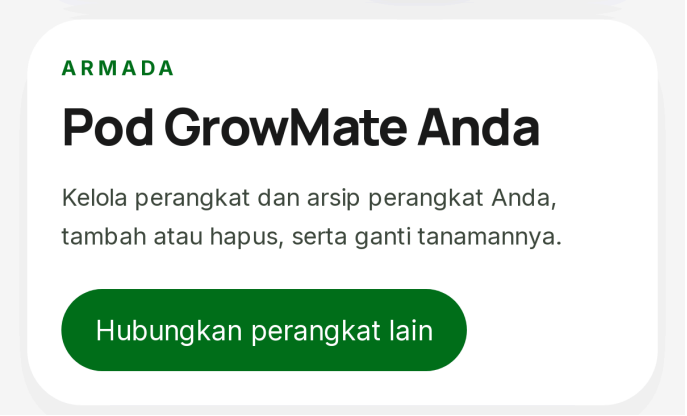


Foto 6.2: Bagian Hubungkan Perangkat di Halaman Beranda > Tab PERANGKAT

2. **Mengelola Unit Spesifik:** Pada daftar perangkat (Misal: Kartu IAET01), klik **Jadikan aktif** untuk memantau unit ini di *Dashboard Ringkasan*. Anda juga dapat mengklik **Ganti tanaman** atau **Hapus** perangkat dari akun Anda.

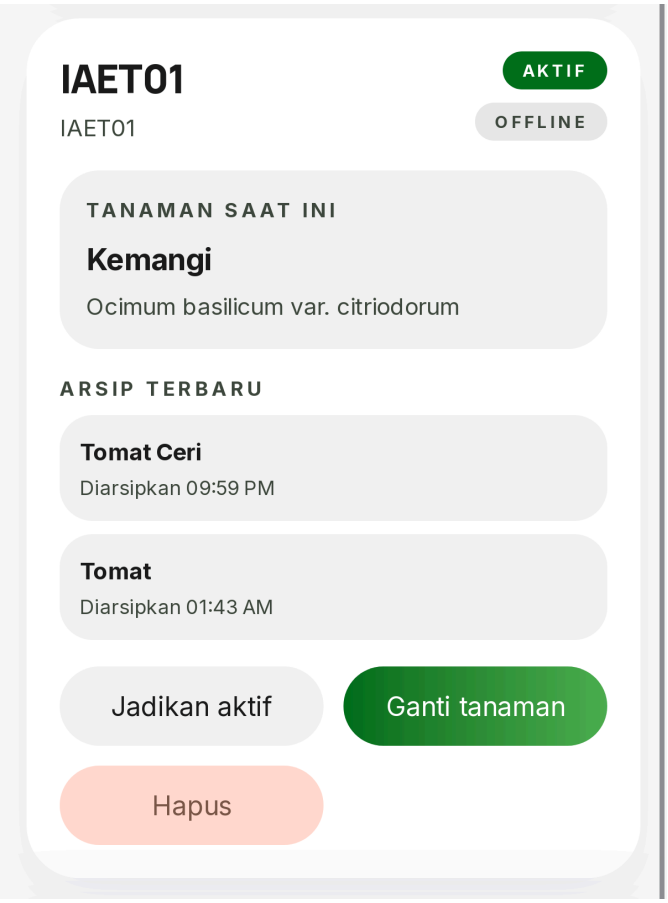


Foto 6.3: Bagian Perangkat Halaman Beranda > Tab PERANGKAT

6.2. Memantau Riwayat Pertumbuhan

Akses melalui menu: **Beranda > Tab RIWAYAT**.

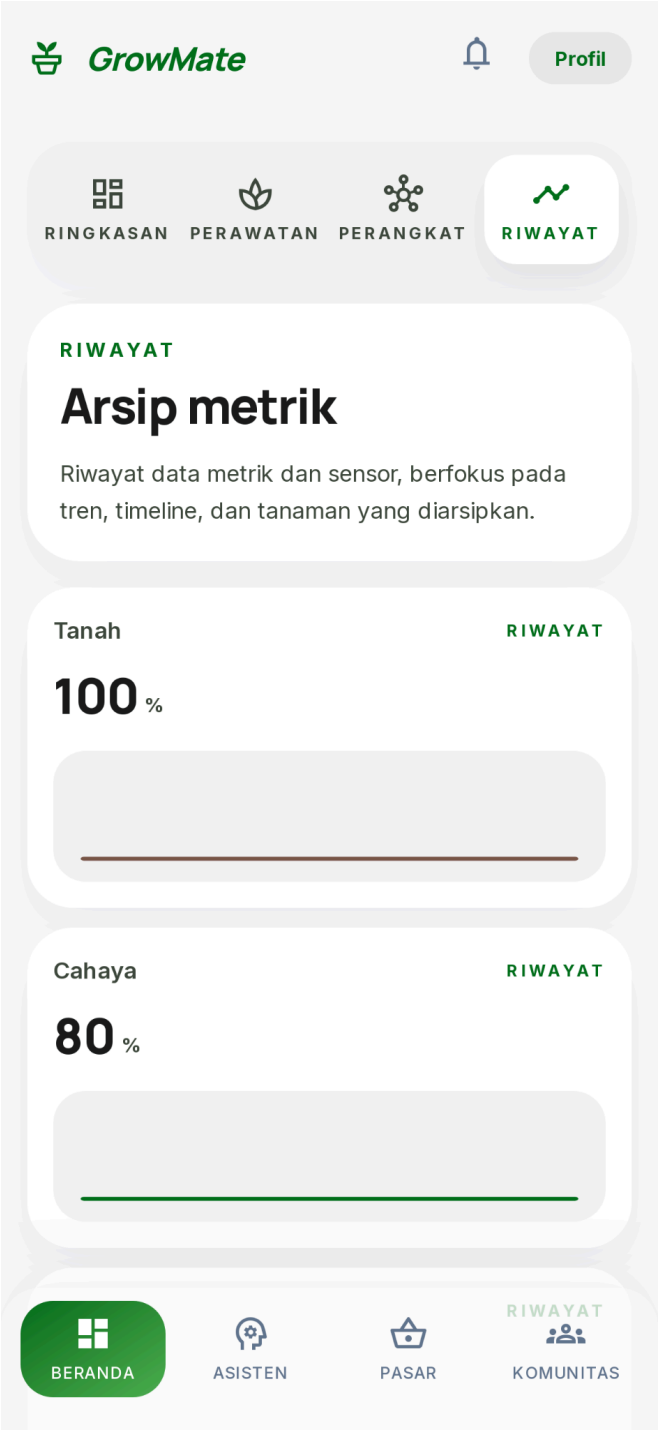


Foto 6.4: Halaman Beranda > Tab RIWAYAT di GrowMate

1. **Arsip Metrik:** Gulir untuk melihat grafik garis yang menunjukkan fluktuasi kelembapan tanah dan cahaya dari hari ke hari. Ini berguna untuk analisis stabilitas lingkungan.

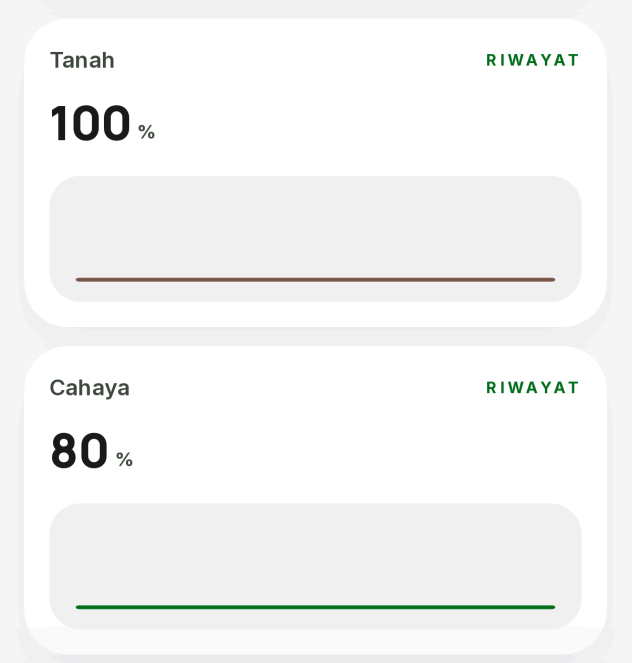


Foto 6.5: Bagian Arsip Metrik di Halaman Beranda > Tab RIWAYAT

2. **Linimasa Aktivitas:** Lihat log *timestamp* (waktu dan tanggal) kapan sistem terakhir memiliki peringatan atau mengambil gambar otomatis.

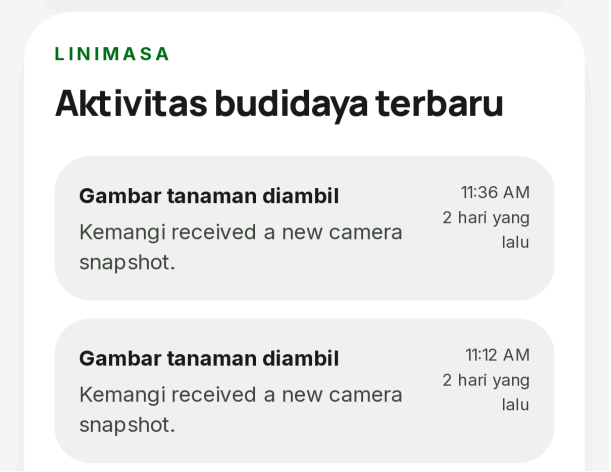


Foto 6.6: Bagian Linimasa di Halaman Beranda > Tab RIWAYAT

3. **Galeri Snapshot:** Lihat kumpulan foto (*Tanaman Saat Ini*) yang diambil oleh kamera **(Lihat Bab 1.2)** untuk melihat progres fisik tanaman.

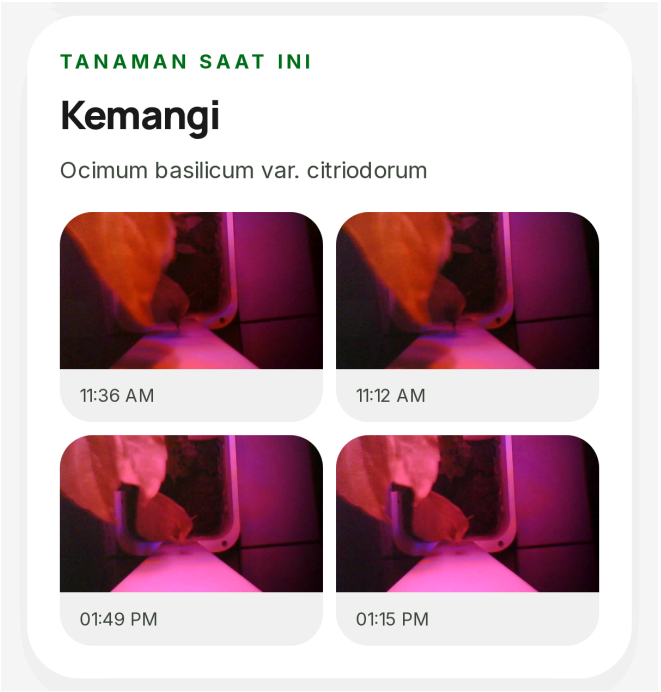


Foto 6.7: Bagian Galeri Tanaman di Halaman Beranda > Tab RIWAYAT

4. **Arsip Tanaman:** Lihat daftar *Tanaman sebelumnya pada pod ini* untuk mengevaluasi jenis tanaman apa saja yang ditanam dari waktu ke waktu.

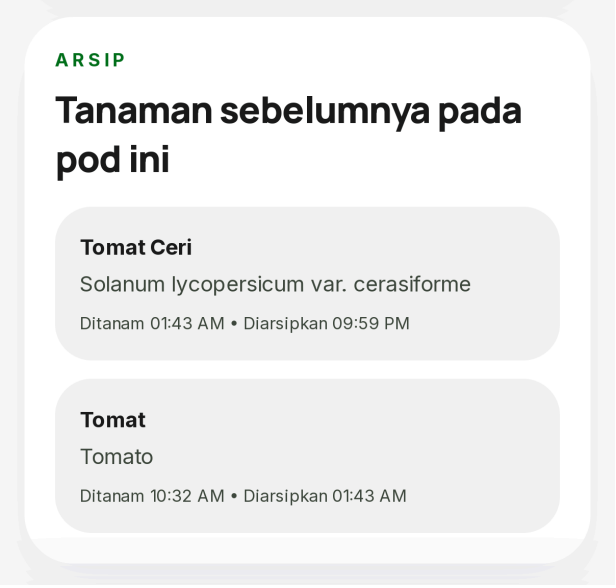


Foto 6.8: Bagian Arsip Tanaman di Halaman Beranda > Tab RIWAYAT

BAB 7: ASISTEN AI & DUKUNGAN

Akses menu ini dengan mengklik tombol **ASISTEN** di navigasi paling bawah.

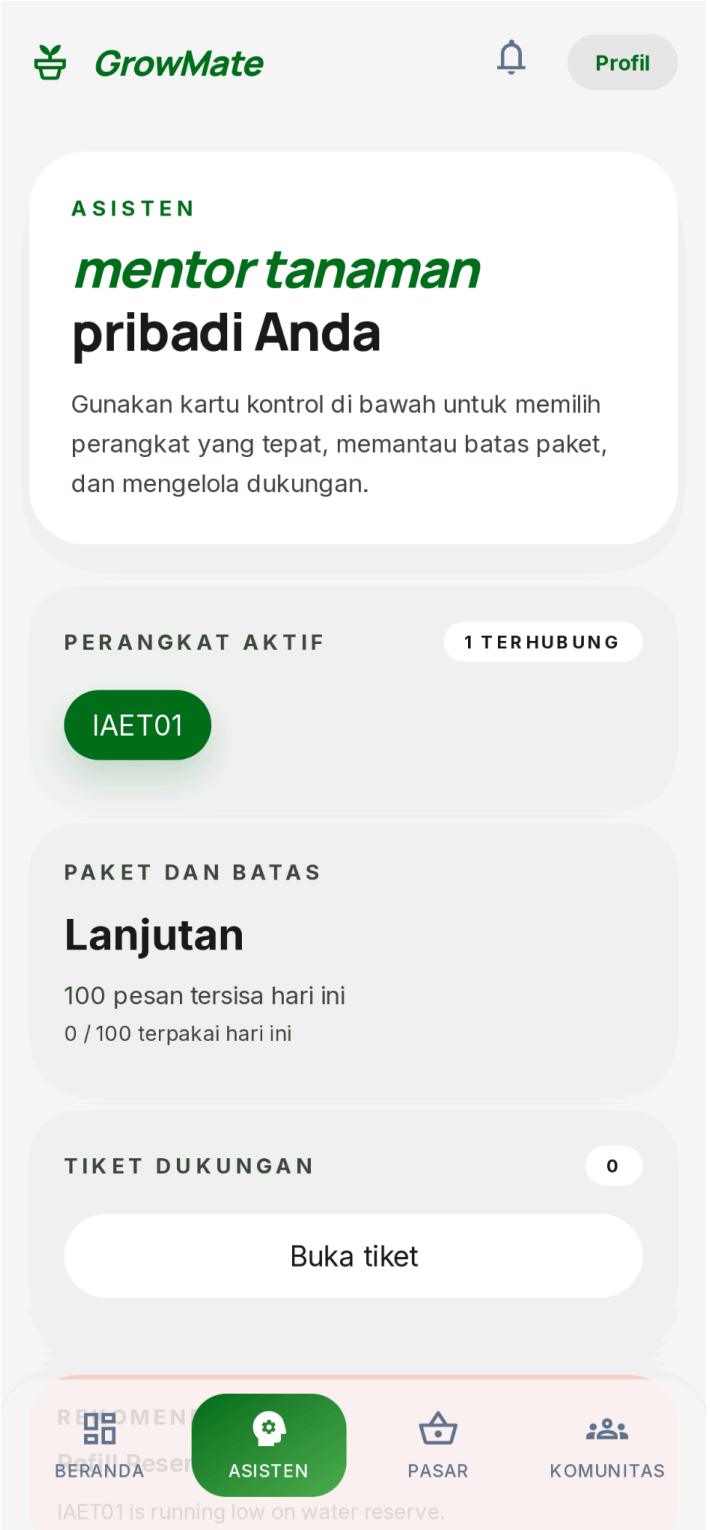


Foto 7.1: Halaman Asisten di GrowMate

7.1. Memilih Konteks & Mengecek Kuota

1. Pada blok **Perangkat Aktif**, klik perangkat (Misal: **IAET01**) yang ingin Anda jadikan topik pertanyaan. AI akan menarik data sensor *real-time* dari perangkat ini untuk menjawab.



Foto 7.2: Bagian Pemilihan Perangkat di Halaman Asisten

2. Pada blok **Paket dan Batas**, periksa sisa kuota pertanyaan AI Anda hari ini (Misal: *100 pesan tersisa hari ini*).



Foto 7.3: Bagian Paket dan Batas di Halaman Asisten

7.2. Berkonsultasi dengan Floral Assistant

1. Gulir ke blok **Percakapan**.
2. Ketik pertanyaan Anda di kolom *"Tanyakan apa saja kepada mentor Anda..."* (Contoh: "Apakah suhu saat ini aman untuk tomat saya?").
3. Klik tombol **Kirim (Ikon Panah Hijau)**. AI akan merespons dalam beberapa detik.

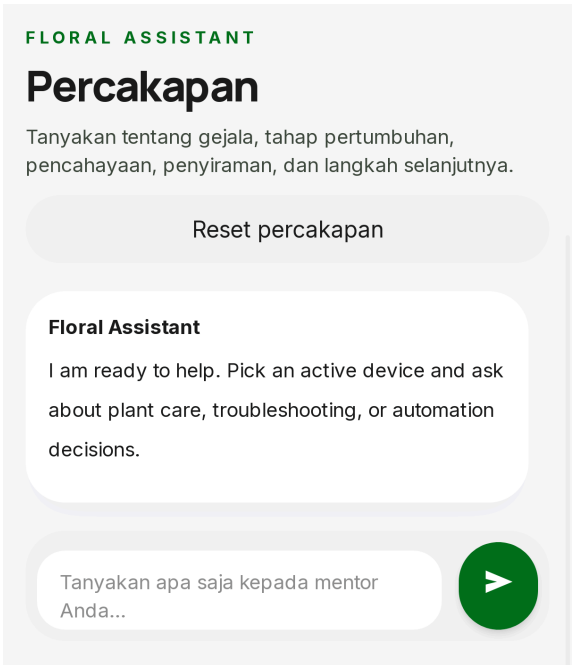


Foto 7.4: Bagian Percakapan di Halaman Asisten

4. **Reset Konteks:** Jika Anda ingin beralih membahas topik tanaman lain yang tidak ada hubungannya, klik tombol **Reset percakapan** agar AI melupakan percakapan dan mulai merespons dengan konteks baru.

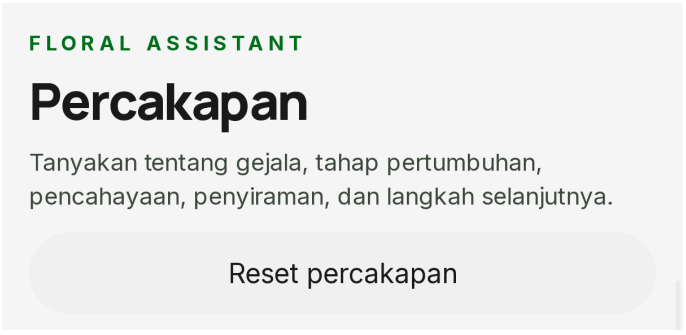


Foto 7.5: Bagian Reset Percakapan di Halaman Asisten

7.3. Membuka Tiket Dukungan

Jika perangkat keras rusak atau terjadi *bug* aplikasi yang tidak bisa dijawab AI:

1. Temukan blok **Tiket Dukungan**.
2. Klik tombol **Buka tiket**. Isi keluhan Anda, dan tim dukungan profesional kami akan segera membalasnya.

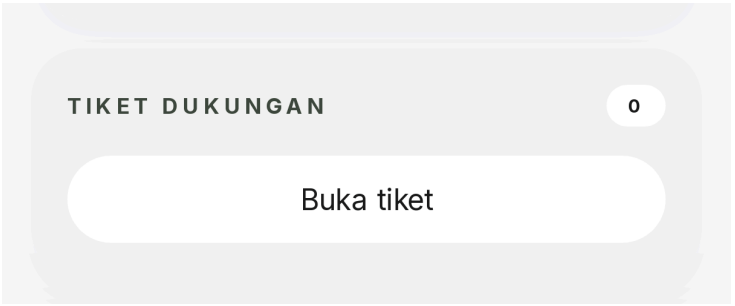


Foto 7.6: Bagian Tiket Dukungan di Halaman Asisten

BAB 8: PASAR & KOMUNITAS

8.1. Berbelanja di Marketplace

Akses menu **PASAR** dari navigasi bawah.



Foto 8.1: Halaman Pasar di GrowMate

- **Membeli Produk Resmi:**
    1. Klik *filter* **Resmi** di bagian atas layar.
    2. Pilih produk perlengkapan GrowMate.
    3. Klik **Lihat di Shopee** untuk menyelesaikan transaksi *checkout* melalui *platform* e-commerce secara aman.

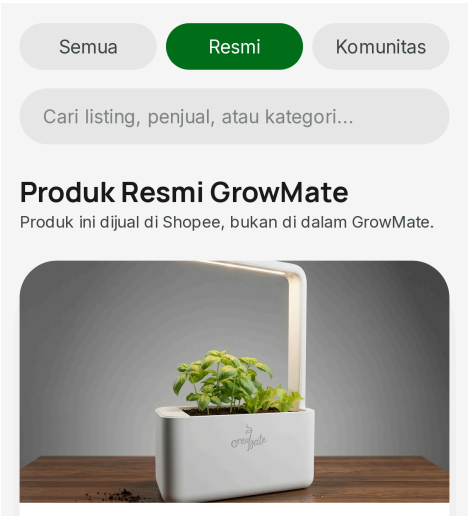


Foto 8.2: Bagian Produk Resmi di Halaman Pasar

- **Membeli Produk Komunitas (Hasil Panen / Bibit):**
    1. Klik *filter* **Komunitas**.
    2. Cari produk hasil panen pengguna lain dan klik *listing* tersebut.

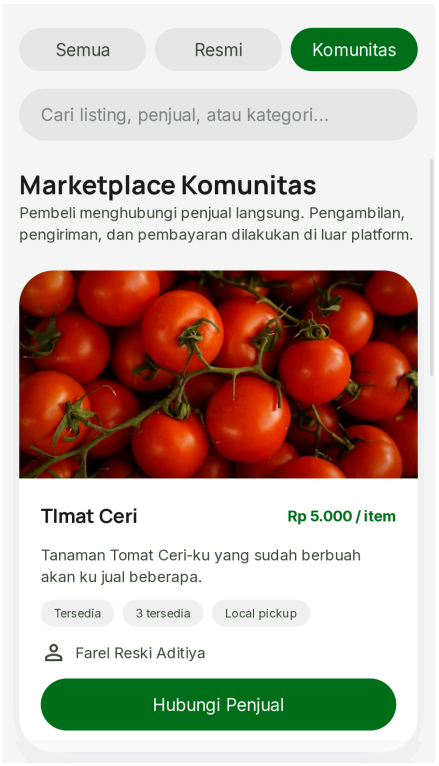


Foto 8.3: Bagian Produk Komunitas di Halaman Pasar

3. Klik **Hubungi Penjual**. Ketik pesan penawaran Anda, lalu klik **Kirim Pertanyaan**.

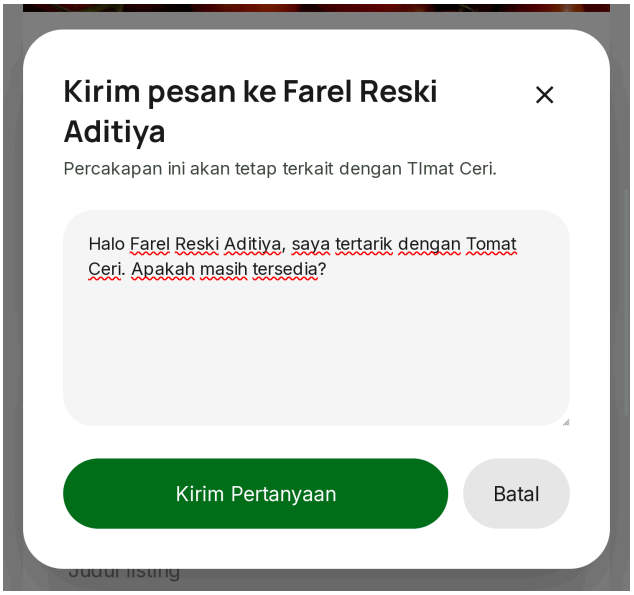


Foto 8.4: Bagian Hubungi Penual di Halaman Pasar

4. Cek balasan penjual di **Kotak Masuk Marketplace**. Lakukan negosiasi COD atau transfer secara pribadi.

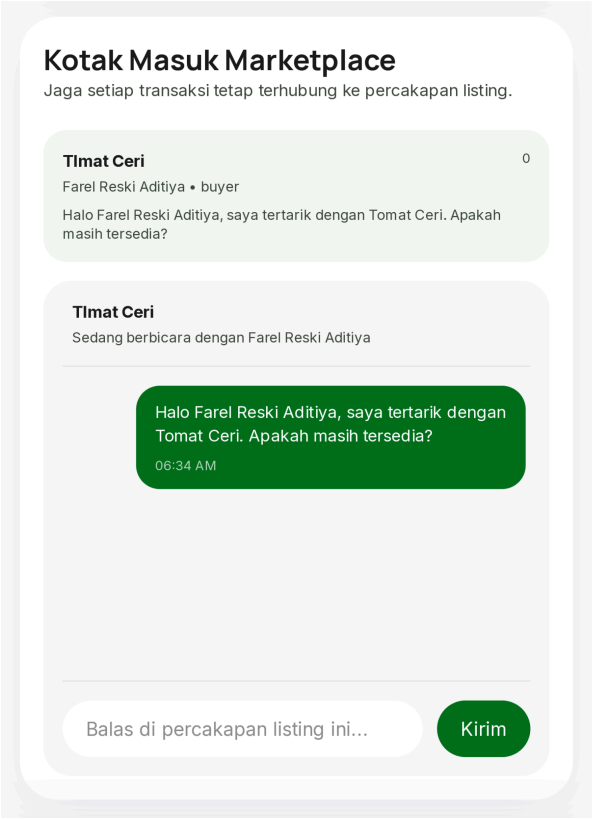


Foto 8.5: Bagian Kotak Masuk (Pembeli) di Halaman Pasar

8.2. Menjadi Penjual

Jual hasil panen berlebih Anda langsung di aplikasi:

1. Gulir ke bagian **Studio Penjual** di tab Pasar.
2. Isi *form* **Judul listing**, **Kategori**, **Deskripsi**, unggah **Gambar listing**, tentukan **Lokasi**, dan setel **Harga/Jumlah**.
3. Klik **Simpan Draft** atau publikasikan langsung.

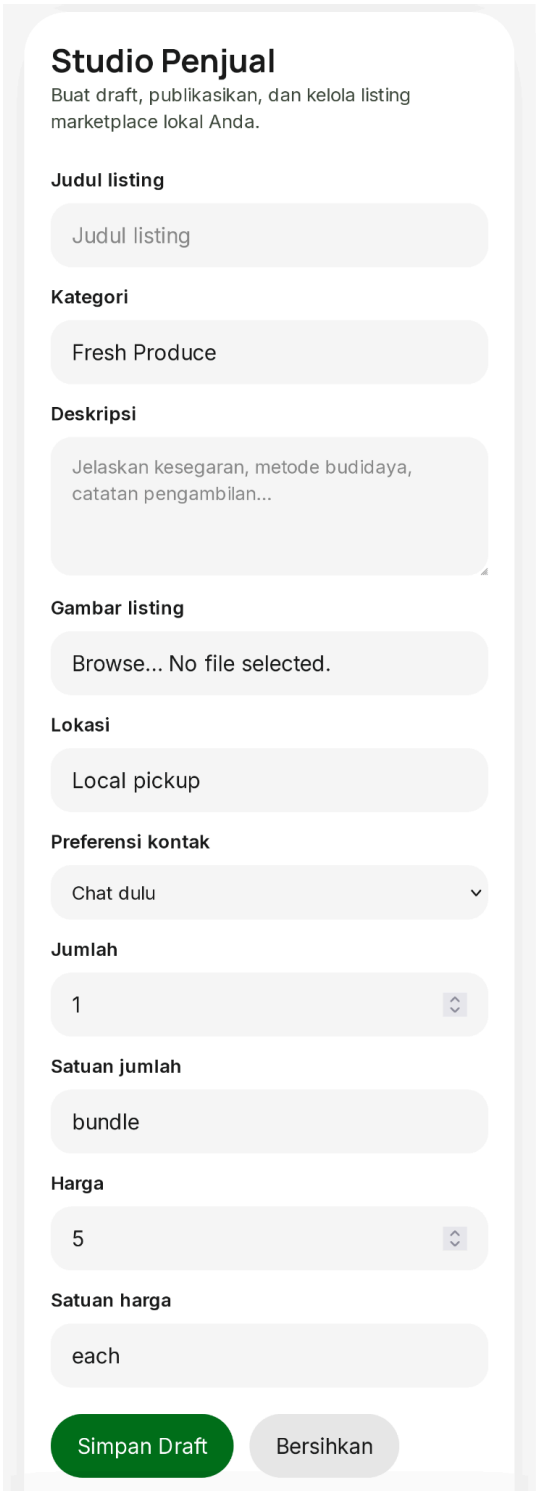


Foto 8.6: Bagian Studio Penjual di Halaman Pasar

4. Kelola status *listing* (Edit, Terjual, Tayangkan lagi) di bagian **Listing Anda**.

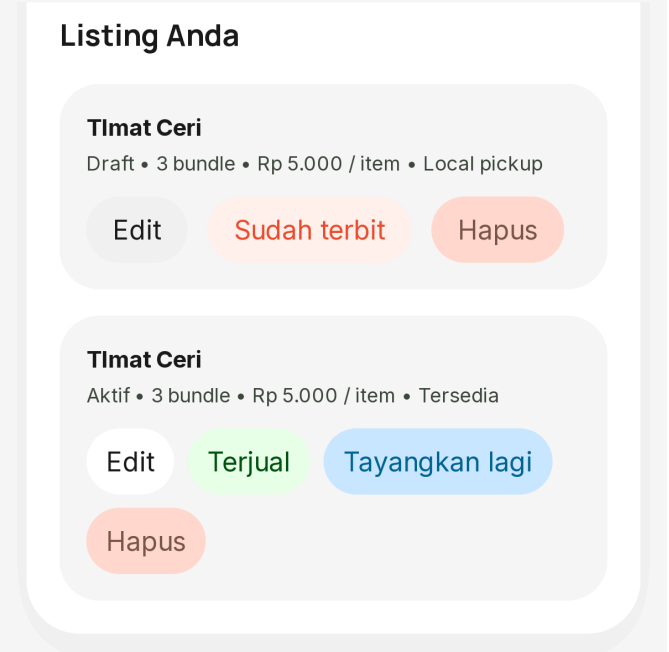


Foto 8.7: Bagian Listing Produk di Halaman Pasar

5. Pantau dan balas pesan calon pembeli di **Kotak Masuk Marketplace** (Anda bertindak sebagai *Seller*).

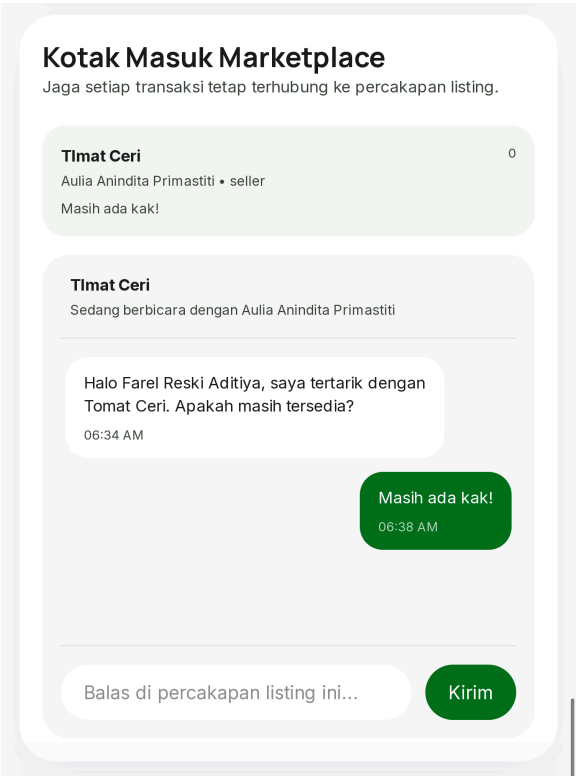


Foto 8.8: Bagian Kotak Masuk (Penjual) di Halaman Pasar

8.3. Berinteraksi di Komunitas

Akses menu **KOMUNITAS** dari navigasi bawah.

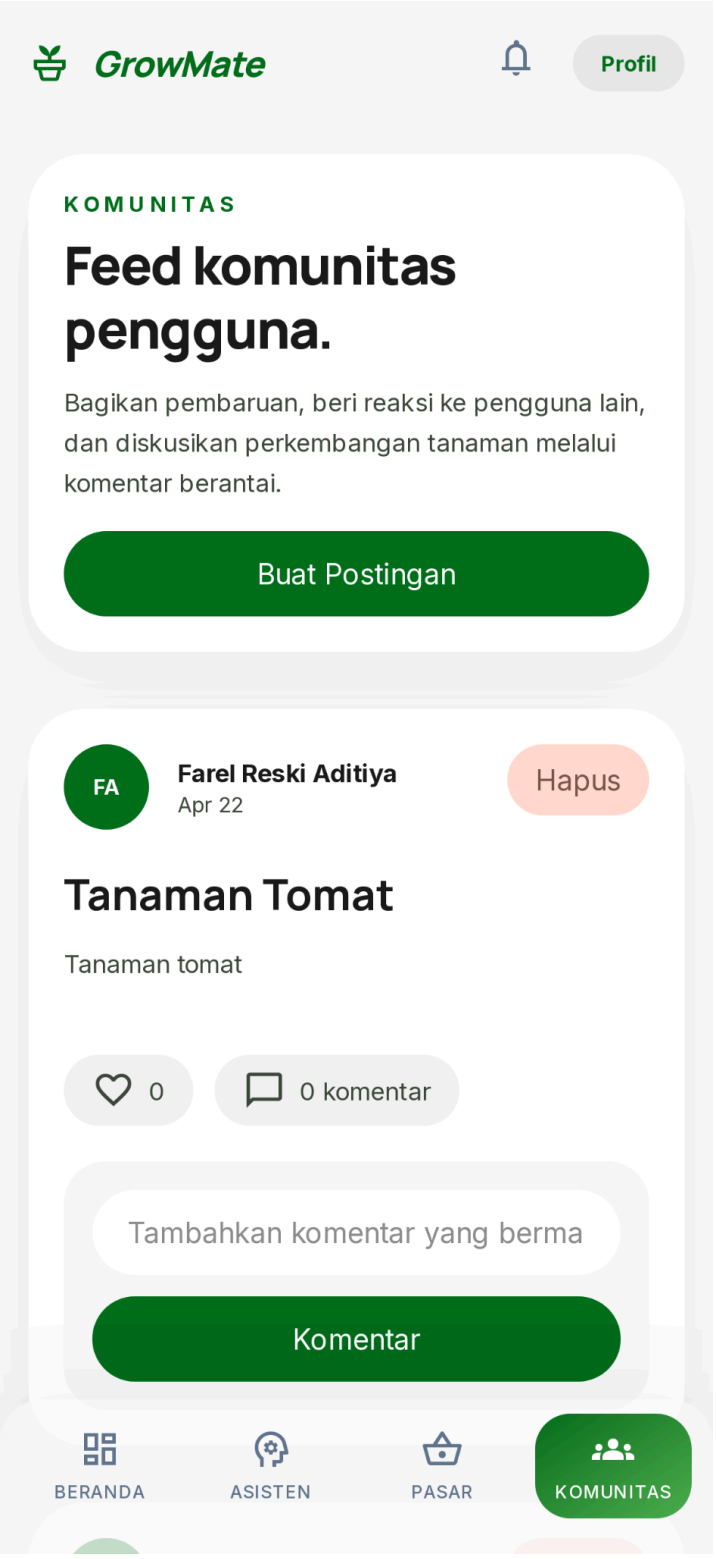


Foto 8.9: Halaman Komunitas di Growmate

- **Membuat Postingan Sosial:**
  1. Klik tombol **Buat Postingan**.

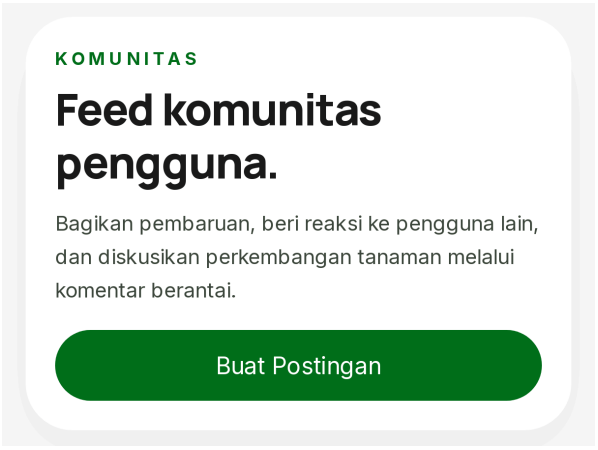


Foto 8.10: Bagian Tombol Buat Postingan di Halaman Komunitas

  2. Ketik Judul, cerita perkembangan budidaya, dan unggah Gambar (Opsional). Klik **Publikasikan Postingan**.

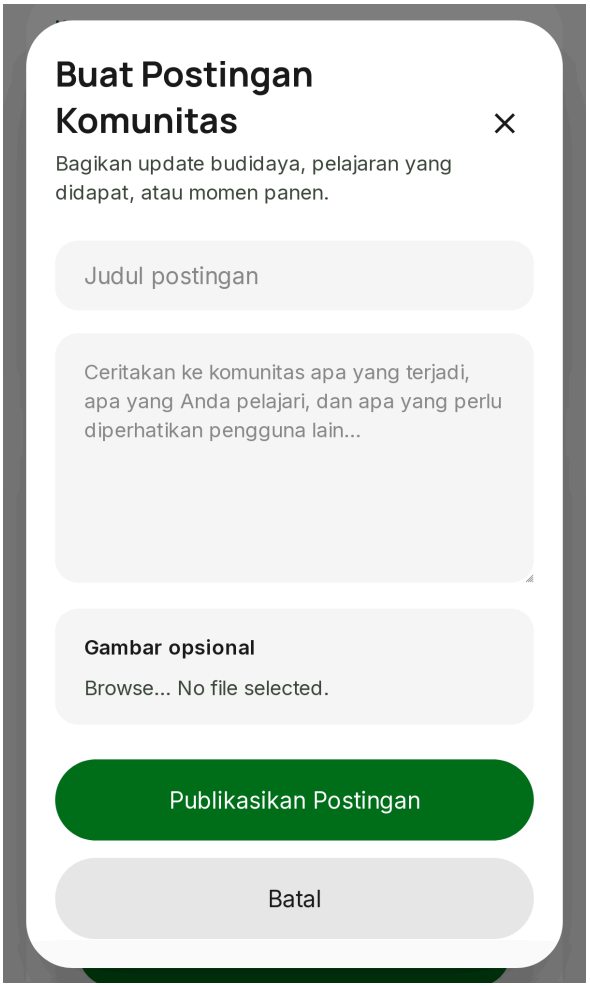


Foto 8.11: Bagian Buat Postingan di Halaman Komunitas

- **Memberi Reaksi & Komentar:**
  1. Gulir *feed* dan klik tombol **Hati** (Like) pada postingan yang Anda sukai.

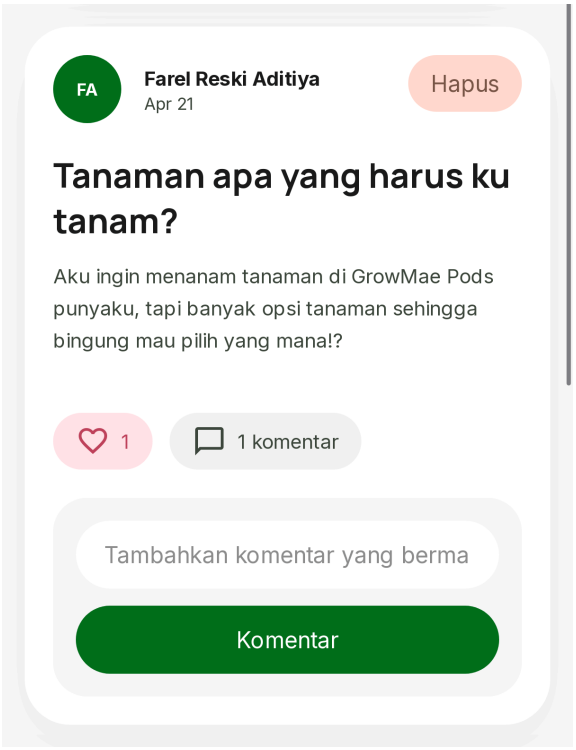


Foto 8.12: Bagian Postingan di Halaman Komunitas

  2. Ketik di kolom *"Tambahkan komentar yang bermanfaat"* dan klik tombol hijau **Komentar**.

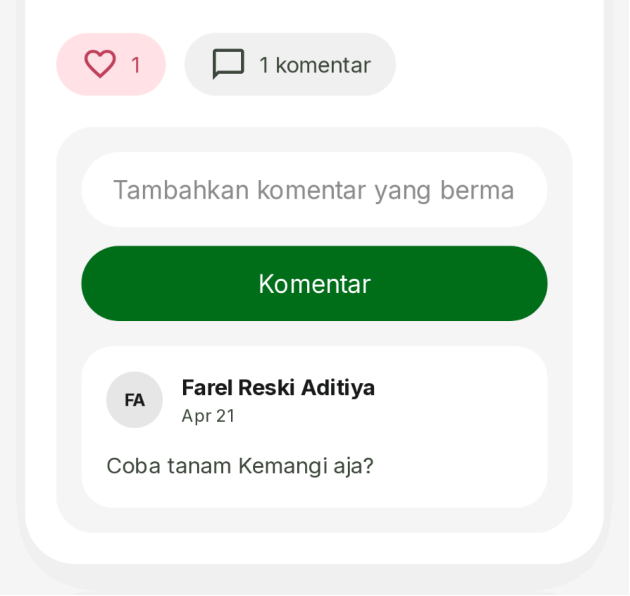


Foto 8.13: Bagian Komentar di Halaman Komunitas

- **Papan Peringkat (Leaderboard):**
  Gulir ke bawah untuk melihat peringkat pengguna. Naikkan **Poin Pertumbuhan** Anda dengan merawat tanaman dan berinteraksi di aplikasi secara rajin.

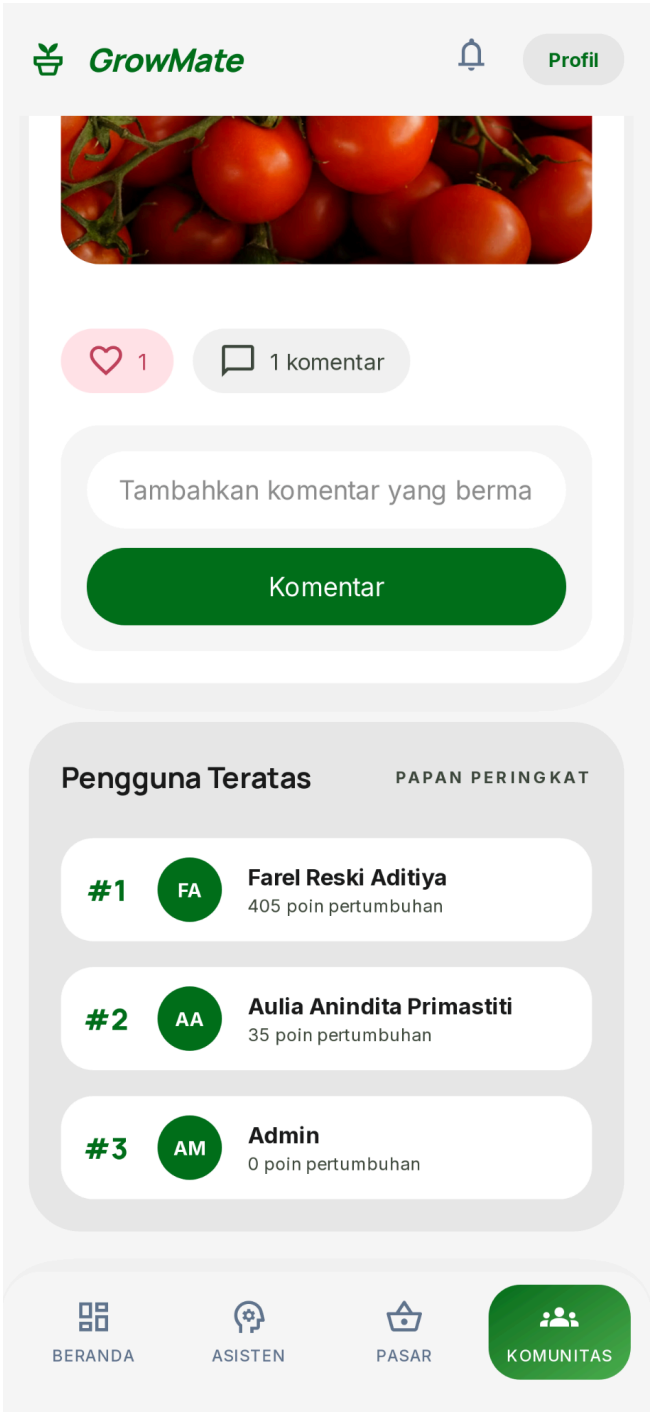


Foto 8.14: Bagian Papan Peringkat di Halaman Komunitas

BAB 9: PERAWATAN BERKALA & *TROUBLESHOOTING*

9.1. Panduan Pembersihan Fisik

Agar perangkat tetap awet dan pembacaan sensor akurat:

1. **Kamera:** Lap jendela kamera di sisi depan **(Lihat Bab 1.2)** dengan kain *microfiber* kering secara lembut agar kamera tidak buram.
2. **Tangki:** Kuras sisa cairan tiap ganti jenis pupuk/pestisida; bilas selang agar tidak mampet dan lumut tidak menumpuk.
3. **Bodi:** Seka kayu bagian luar dengan kain setengah basah.

9.2. Solusi Masalah Koneksi (Perangkat "Offline")

Jika Dasbor Utama menunjukkan peringatan **OFFLINE (Lihat Bab 4.3)**:

1. Pastikan saklar di posisi ON dan baterai terisi (jemur bila perlu).
2. Pastikan jaringan internet/Wi-Fi rumah Anda menyala dan memiliki kuota.
3. Jika Anda baru saja *mengganti password* atau nama *Wi-Fi rumah*, perangkat tidak akan bisa terkoneksi. Anda WAJIB mengulangi proses penyambungan dari awal **(Lihat Bab 2.2)**.

9.3. Solusi Masalah Operasional Lainnya

- **Pompa Air Tidak Mau Menyala (Meskipun di-klik "Siram Sekarang"):** Sistem kami memiliki fitur proteksi. Jika indikator Level Tangki Pupuk di Dasbor **(Lihat Bab 4.1)** berstatus "LOW", pompa akan otomatis terkunci. Segera isi ulang tangki (Lihat Bab 1.2), lalu coba lagi.
- **Unit Mati di Malam Hari:** Baterai kurang terisi, jemur unit di matahari langsung ± 2 jam dan bersihkan debu panel surya.
- **Modem Seluler Otomatis:** Bila Wi-Fi rumah mati, unit otomatis memakai modem seluler bawaan. Tanpa pengaturan tambahan.
