


## 16 路舵机驱动资料

16 路舵机驱动模块可驱动 16 路舵机，舵机供电电压由输入电压决定，可外接 5V-8.4V，可使用 IIC 或串口进行控制，板载短路保护、反接保护、单片机稳压电路，大大减少了烧坏的几率，板载串口排针可外接蓝牙/WiFi 模块，使远程控制成为可能。

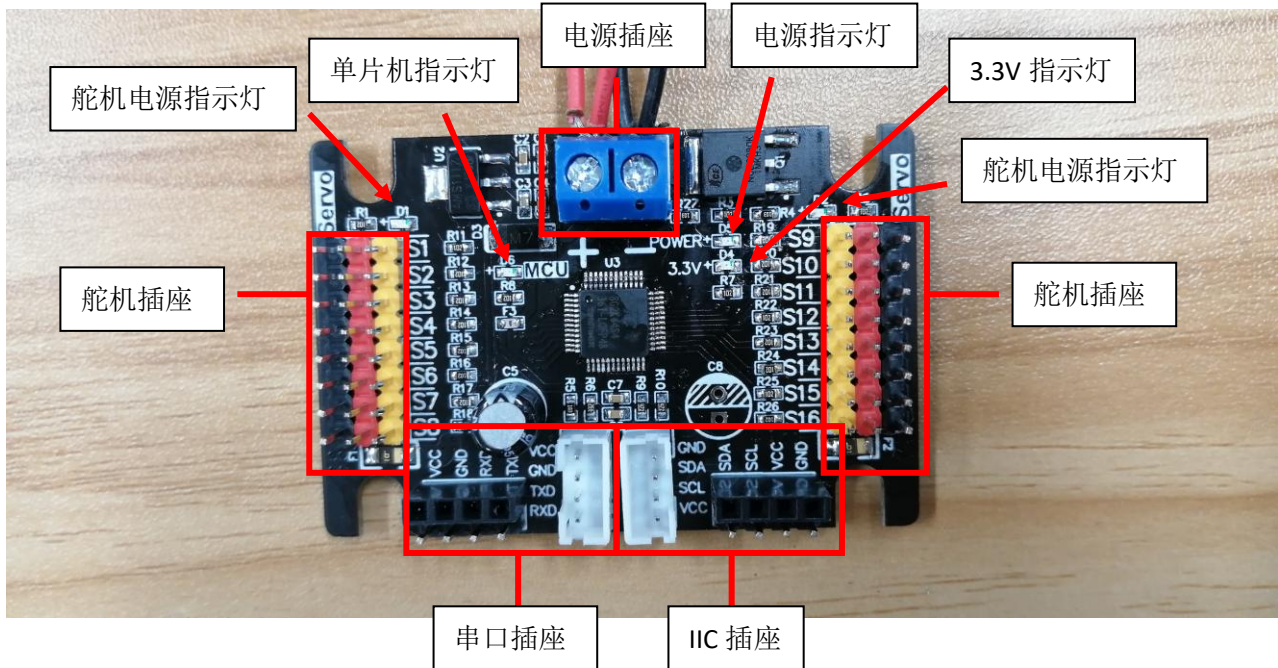

通讯协议				
IIC 通讯				
地址	0x2D			
	舵机编号	舵机角度		
数据	1-16	0-180		
串口通讯 (波特率 9600)				
	包头	舵机编号	舵机角度	包尾
数据	'\$'	'A-P'	'0-180'	'#'
例子	舵机 1 角度 10 度: \$A010#			