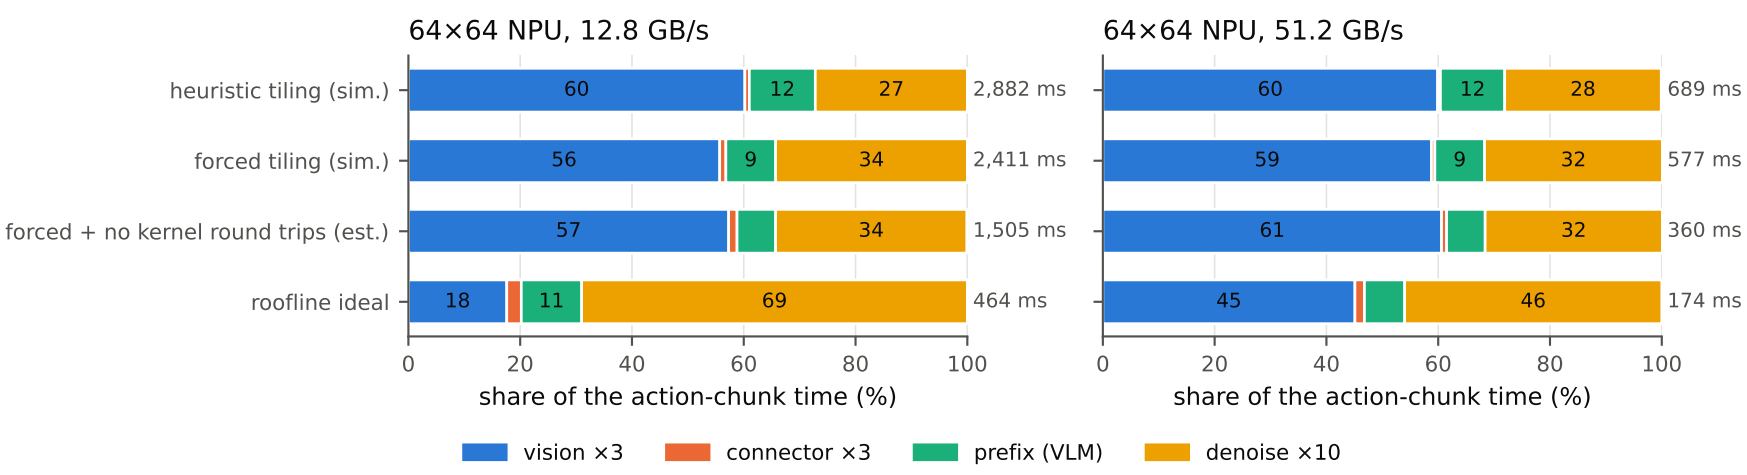
64×64 NPU, 12.8 GB/s
heuristic tiling (sim.)
forced tiling (sim.)
forced + no kernel round trips (est.)
roofline ideal
60
12
27
2,882 ms
56
9
34
2,411 ms
57
34
1,505 ms
18
11
69
464 ms
0
20
40
60
80
100
share of the action-chunk time (%)
64×64 NPU, 51.2 GB/s
60
12
28
689 ms
59
9
32
577 ms
61
32
360 ms
45
46
174 ms
0
20
40
60
80
100
share of the action-chunk time (%)
vision ×3
connector ×3
prefix (VLM)
denoise ×10