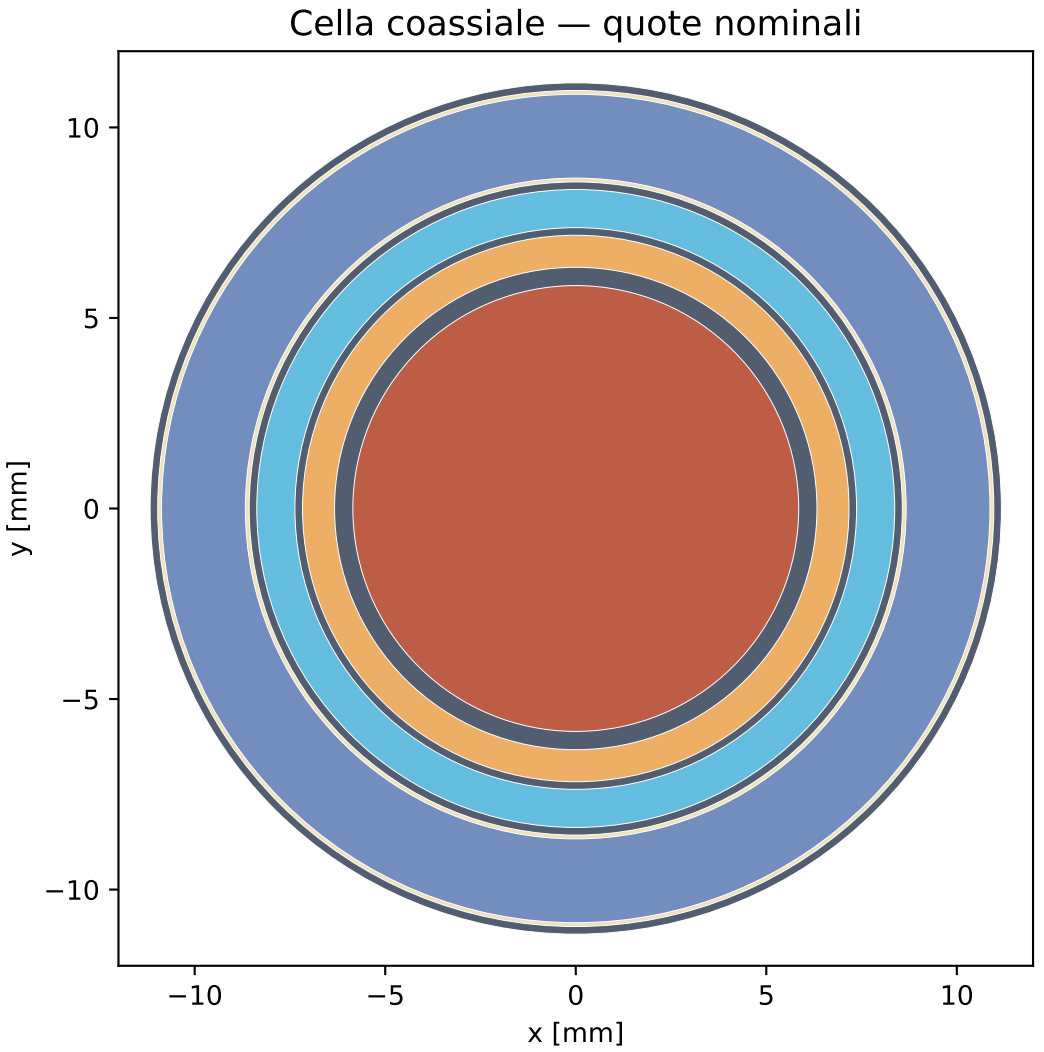

RAGGI ESTERNI (dal centro):

5.85 mm	Combustibile UN
6.33 mm	Guaina combustibile
7.17 mm	Elio: secondo passaggio
7.37 mm	Parete separatrice
8.37 mm	Elio: primo passaggio
8.57 mm	Contenitore interno YH2
8.67 mm	Barriera interna proposta
10.87 mm	Moderatore YH2
10.97 mm	Barriera esterna proposta
11.17 mm	Contenitore esterno YH2

Passo: 23.00 mm; altezza attiva: 500 mm

Gap combustibile/guaina e tolleranze: da progettare.

Barriere H e chiusure terminali: da qualificare.

Elio freddo a contatto con la parete interna del moderatore.