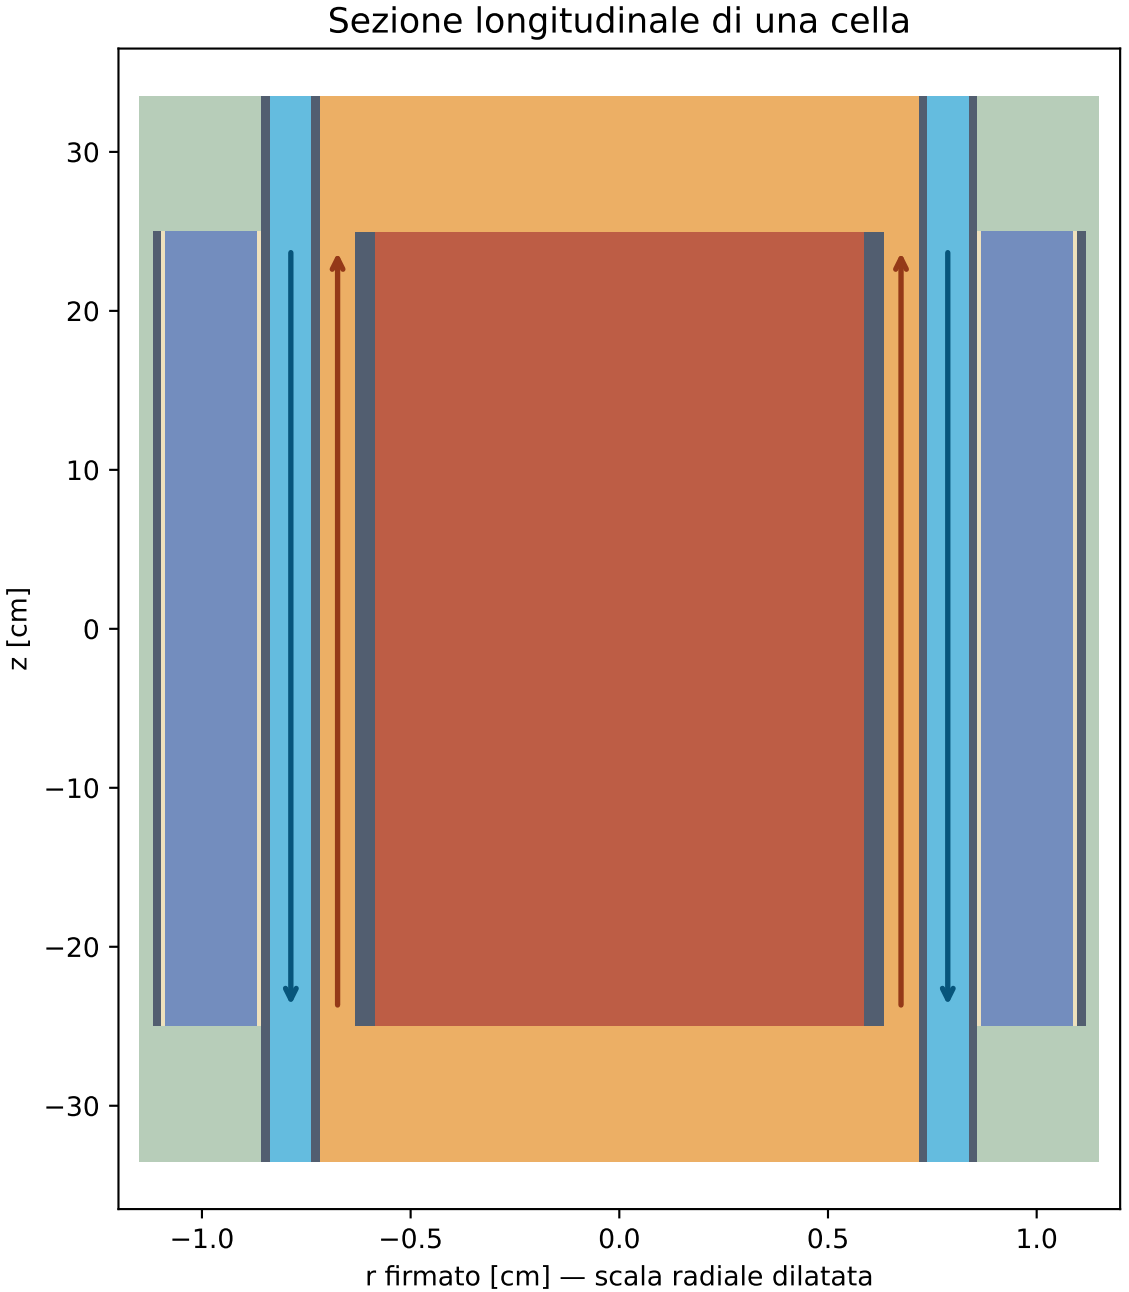

PERCORSO SERIALE PROPOSTO

1. Ingresso superiore: He a 700 K, 2.5 MPa.
2. Primo passaggio ↓ nell'anello freddo,
   adiacente al contenitore del moderatore.
3. Collettore inferiore: inversione del flusso.
4. Secondo passaggio ↑ lungo la guaina UN.
5. Uscita superiore separata: miscela a 880 K.

Portata totale di bilancio: 0.4279 kg/s.
Stessa portata nei due passaggi; nessuno split arbitrario tra combustibile e moderatore.

Collettori, setti di separazione e orifizi sono requisiti di progetto, qui non dimensionati.

Tra anelli caldo/freddo: parete metallica, NON isolamento ideale. Lo scambio interno deve entrare nel bilancio coniugato.

900 K: obiettivo picco YH_2, NON risultato.
880 K: target medio He, NON limite locale.