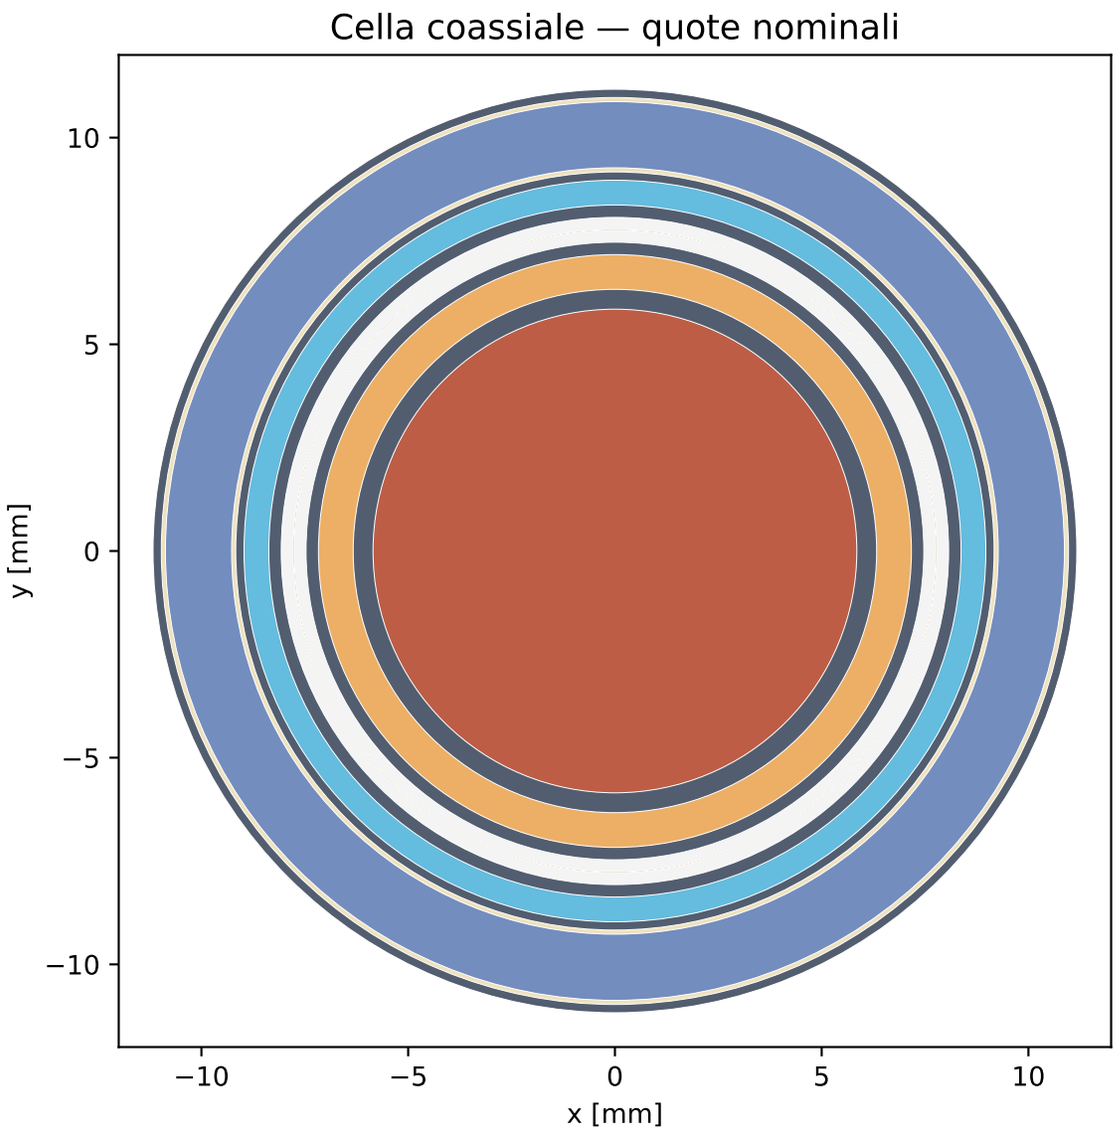

RAGGI ESTERNI (dal centro):

5.85 mm	Combustibile UN
6.33 mm	Guaina combustibile
7.17 mm	Elio: secondo passaggio
7.47 mm	Parete calda camera vuoto
7.76 mm	Vuoto interno
7.78 mm	Schermo radiativo Mo
8.07 mm	Vuoto esterno
8.37 mm	Parete fredda camera vuoto
8.97 mm	Elio: primo passaggio
9.17 mm	Contenitore interno YH2
9.27 mm	Barriera interna proposta
10.87 mm	Moderatore YH2
10.97 mm	Barriera esterna proposta
11.17 mm	Contenitore esterno YH2

Passo: 23.00 mm; altezza attiva: 480 mm

Gap combustibile/guaina e tolleranze: da progettare.

Barriere H e chiusure terminali: da qualificare.

Elio freddo a contatto con la parete interna del moderatore.