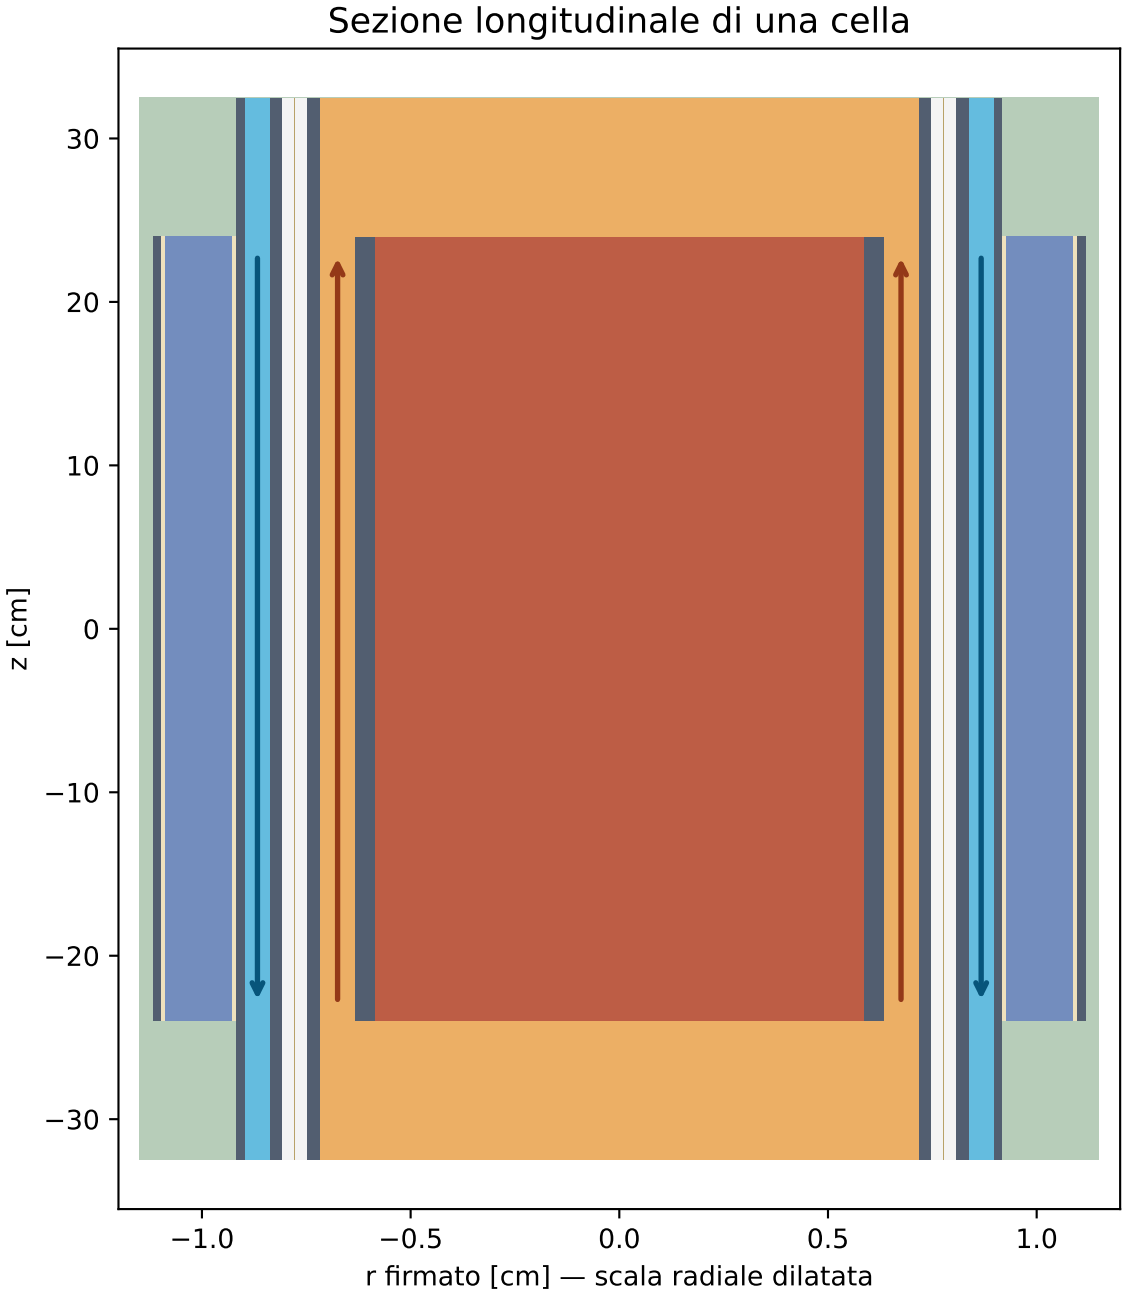

PERCORSO SERIALE PROPOSTO

1. Ingresso superiore proposto: 800 K, 2.5 MPa.
2. Primo passaggio ↓ nell'anello freddo,
   adiacente al contenitore del moderatore.
3. Collettore inferiore: inversione del flusso.
4. Secondo passaggio ↑ lungo la guaina UN.
5. Unica uscita al ciclo: miscela a 1150 K.

Portata totale di bilancio: 0.2201 kg/s.
Stessa portata nei due passaggi; nessuno split arbitrario tra combustibile e moderatore.

Collettori, setti di separazione e orifizi sono requisiti di progetto, qui non dimensionati.

Tra anelli: vuoto di 0.60 mm con schermo Mo.
Irraggiamento, ponti e gas residuo non nulli.
Tenuta del vuoto e pareti: da qualificare.

900 K: obiettivo picco YH_2, NON risultato.
850 K: obiettivo bulk primo passaggio.
1150 K: VINCOLO uscita finale, non simulato.