

IGAS.

ПАСПОРТ

Модуль релейных выходов LDO1128

Содержание

1. Общие указания	2
2. Общие данные	2
3. Технические характеристики	3
4. Условия эксплуатации	4
5. Условия хранения	4
6. Комплект поставки	5
7. Гарантийные обязательства	5
8. Свидетельство о приемке	6
9. Реализация	6
10. Схема подключения	7
11. Схема входа	8
12. Индикаторы состояний	9

1. Общие указания.

Паспорт является неотъемлемой принадлежностью модуля и передается вместе с ним.

Записи в паспорте необходимо производить чернилами или пастой черного, фиолетового или синего цвета. Записи должны быть заверены подписью лица, руководящего работами. Исправления должны быть подтверждены подписями лица, ответственного за ведение Паспорта, и главного инженера эксплуатирующей организации и скреплены печатью. Подчистки в записях не допускаются.

За сохранность, правильность и своевременность заполнения Паспорта отвечает лицо, за которым закреплено изделие.

Правильность и своевременность заполнения Паспорта контролируют должностные лица эксплуатирующей организации.

2. Общие данные.

Модуль релейных выходов LDO1128 (далее Модуль), предназначен для управления внешними цепями с помощью реле. Выполнен в пластиковом корпусе для установки на DIN-рейку.

Управление и контроль модулем осуществляется через последовательную шину X2X.

Модуль питается и управляется процессорным модулем ИГАС LCP через последовательную шину X2X. Модуль является адресным и должен иметь уникальный адрес в сети.

Общие данные:

8 цифровых выходов;

8 нормально разомкнутых / замкнутых контактов

До 1000 м от центрального процессора

3. Технические характеристики

НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРА,	ЗНАЧЕНИЕ	ПРИМЕЧАНИЕ
Электрическое питание, постоянный ток	24В - 15%	
Потребляемая мощность (без подключенных устройств), не более	1 Вт	
Предохранитель	Самовосстанавливающийся	
Цифровой выход передачи данных	X2X	
Количество выходных реле	8	
Параметры выходных реле		
тип	Реле, сухой контакт.	
коммутируемое напряжение	30 В пост. тока / 250 В перем. тока	
коммутируемый ток	2 А при 30 В пост. ток / 2 А при 250 В перем. ток	
сопротивление контактов	макс 100 мΩ	
коммутационный ресурс	не менее 500 000 коммутаций (при 2 А / 240 В)	
Срок гарантии, при условии технического обслуживания	60 месяцев	
Средняя наработка на отказ, не менее	24 000 часов	
Срок службы модуля, не менее	10 лет	
Корпус	IP 20	

4. Условия эксплуатации

НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРА,	ЗНАЧЕНИЕ	ПРИМЕЧАНИЕ
Температура окружающей среды	-40 ... +40С°	
Атмосферное давление	от 90.6 до 107 кПа	
Относительная влажность	от 0 до 98%	без конденсации

5. Условия хранения

НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРА,	ЗНАЧЕНИЕ	ПРИМЕЧАНИЕ
Температура окружающей среды	-20 ... +40С°	
Атмосферное давление	от 90.6 до 107 кПа	
Относительная влажность	от 0 до 98%	без конденсации

6. Комплект поставки

НАИМЕНОВАНИЕ	КОЛИЧЕСТВО
Модуль релейных выходов LDO1128	1
Руководство по эксплуатации	1 экз. партию
Паспорт	1

7. Гарантийные обязательства.

Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие модуля требованиям ТУ 4252-003-465265-20 при соблюдении условий эксплуатации, транспортирования и хранения.

Гарантийный срок службы составляет 60 месяцев со дня ввода в эксплуатацию.

Предприятие изготовитель: ООО «Левин фотоникс»

Адрес: 141190, Московская обл., г. Фрязино, Заводской проезд, д.2.
нежилые помещения 704-707

тел./ факс: (495) 984-04-37,

E-mail: hello@levinphotonics.com

www.levinphotonics.com

8. Свидетельство о приемке

Модуль релейных выходов LDO1128 зав. № _____ соответствует
ТУ 4252-003-465265-20 признан годным к эксплуатации.

Дата выпуска _____

Представитель ОТК предприятия-изготовителя _____

(подпись)

(м.п.)

9. Реализация


Дата продажи _____

Продавец _____


(подпись)

(м.п.)


10. Схема подключения.

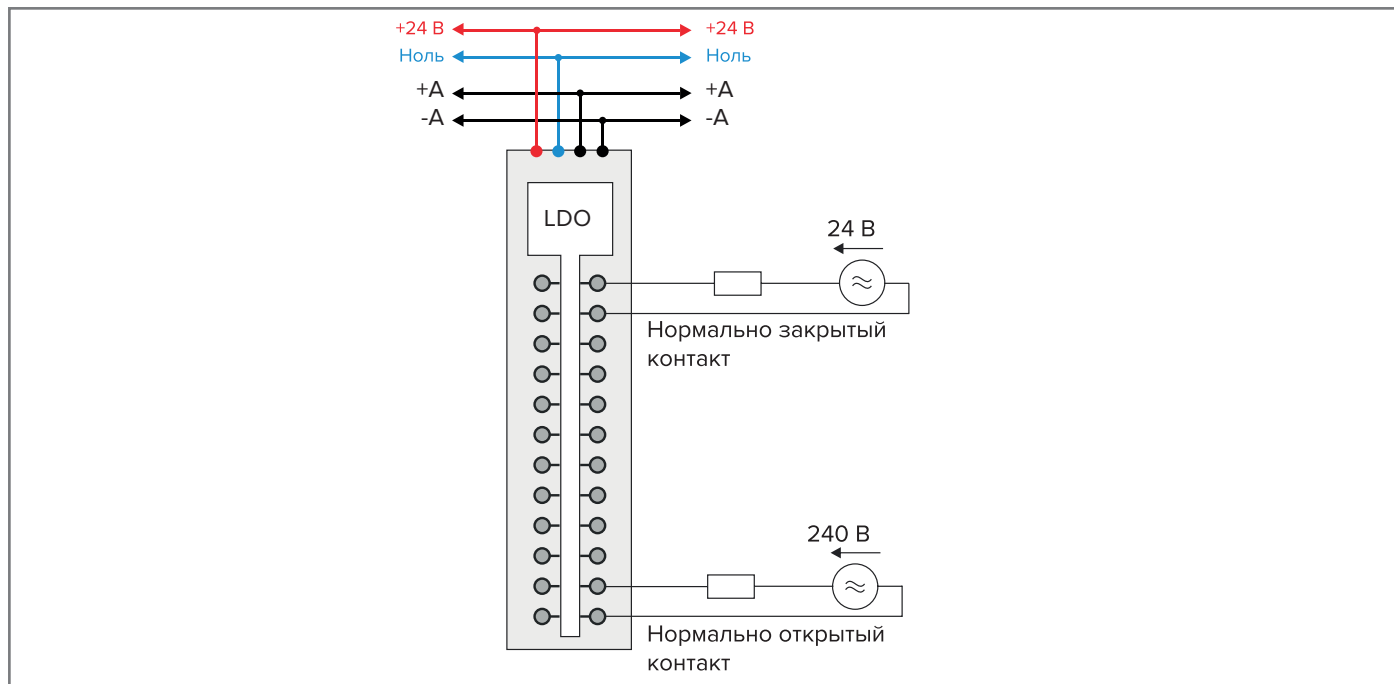

11. Схема входа.

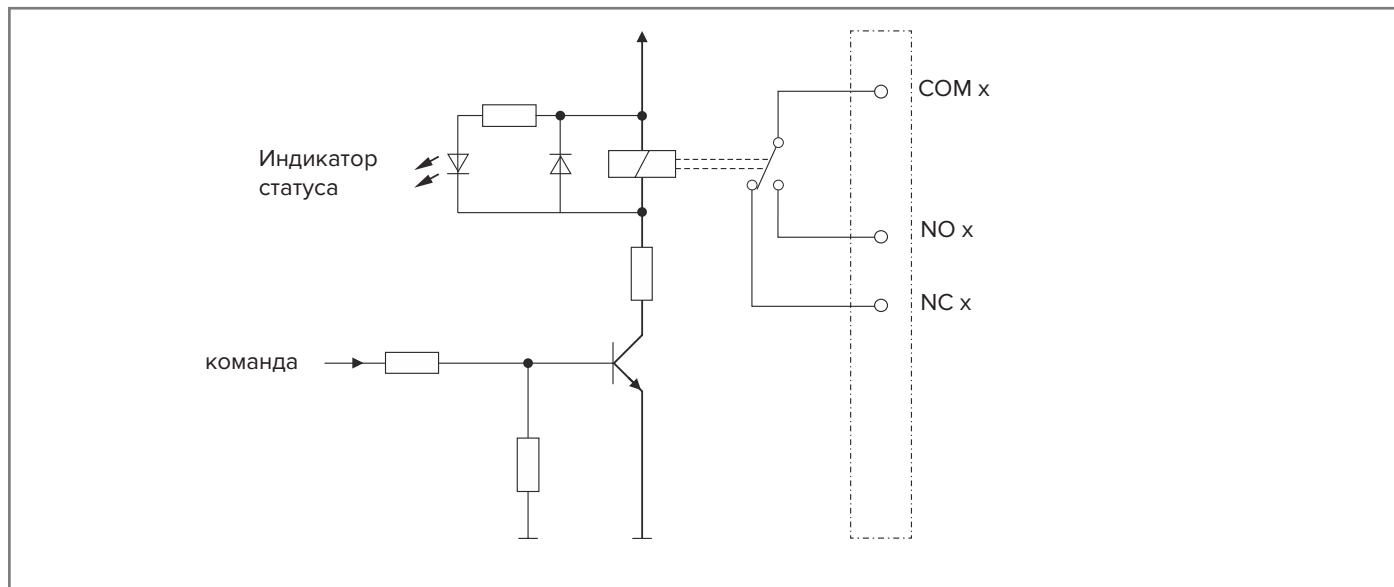

12. Индикаторы состояний.

Figure	LED	Color	Status	Description
	DC	Зеленый	Выкл	Нет питания
			Вкл	Питание в норме
	X2X	Зеленый	Выкл	Ошибка
			Вкл	В работе
			мигает	Ожидание сети X2X
	1 - 8	Зеленый	Выкл	Реле - выкл.
			Вкл	Реле - вкл.

141190, Московская обл., г. Фрязино
Заводской проезд, д.2.
нежилые помещения 704-707
тел./ факс: (495) 984-04-37,
E-mail: hello@levinphotonics.com
www.levinphotonics.com