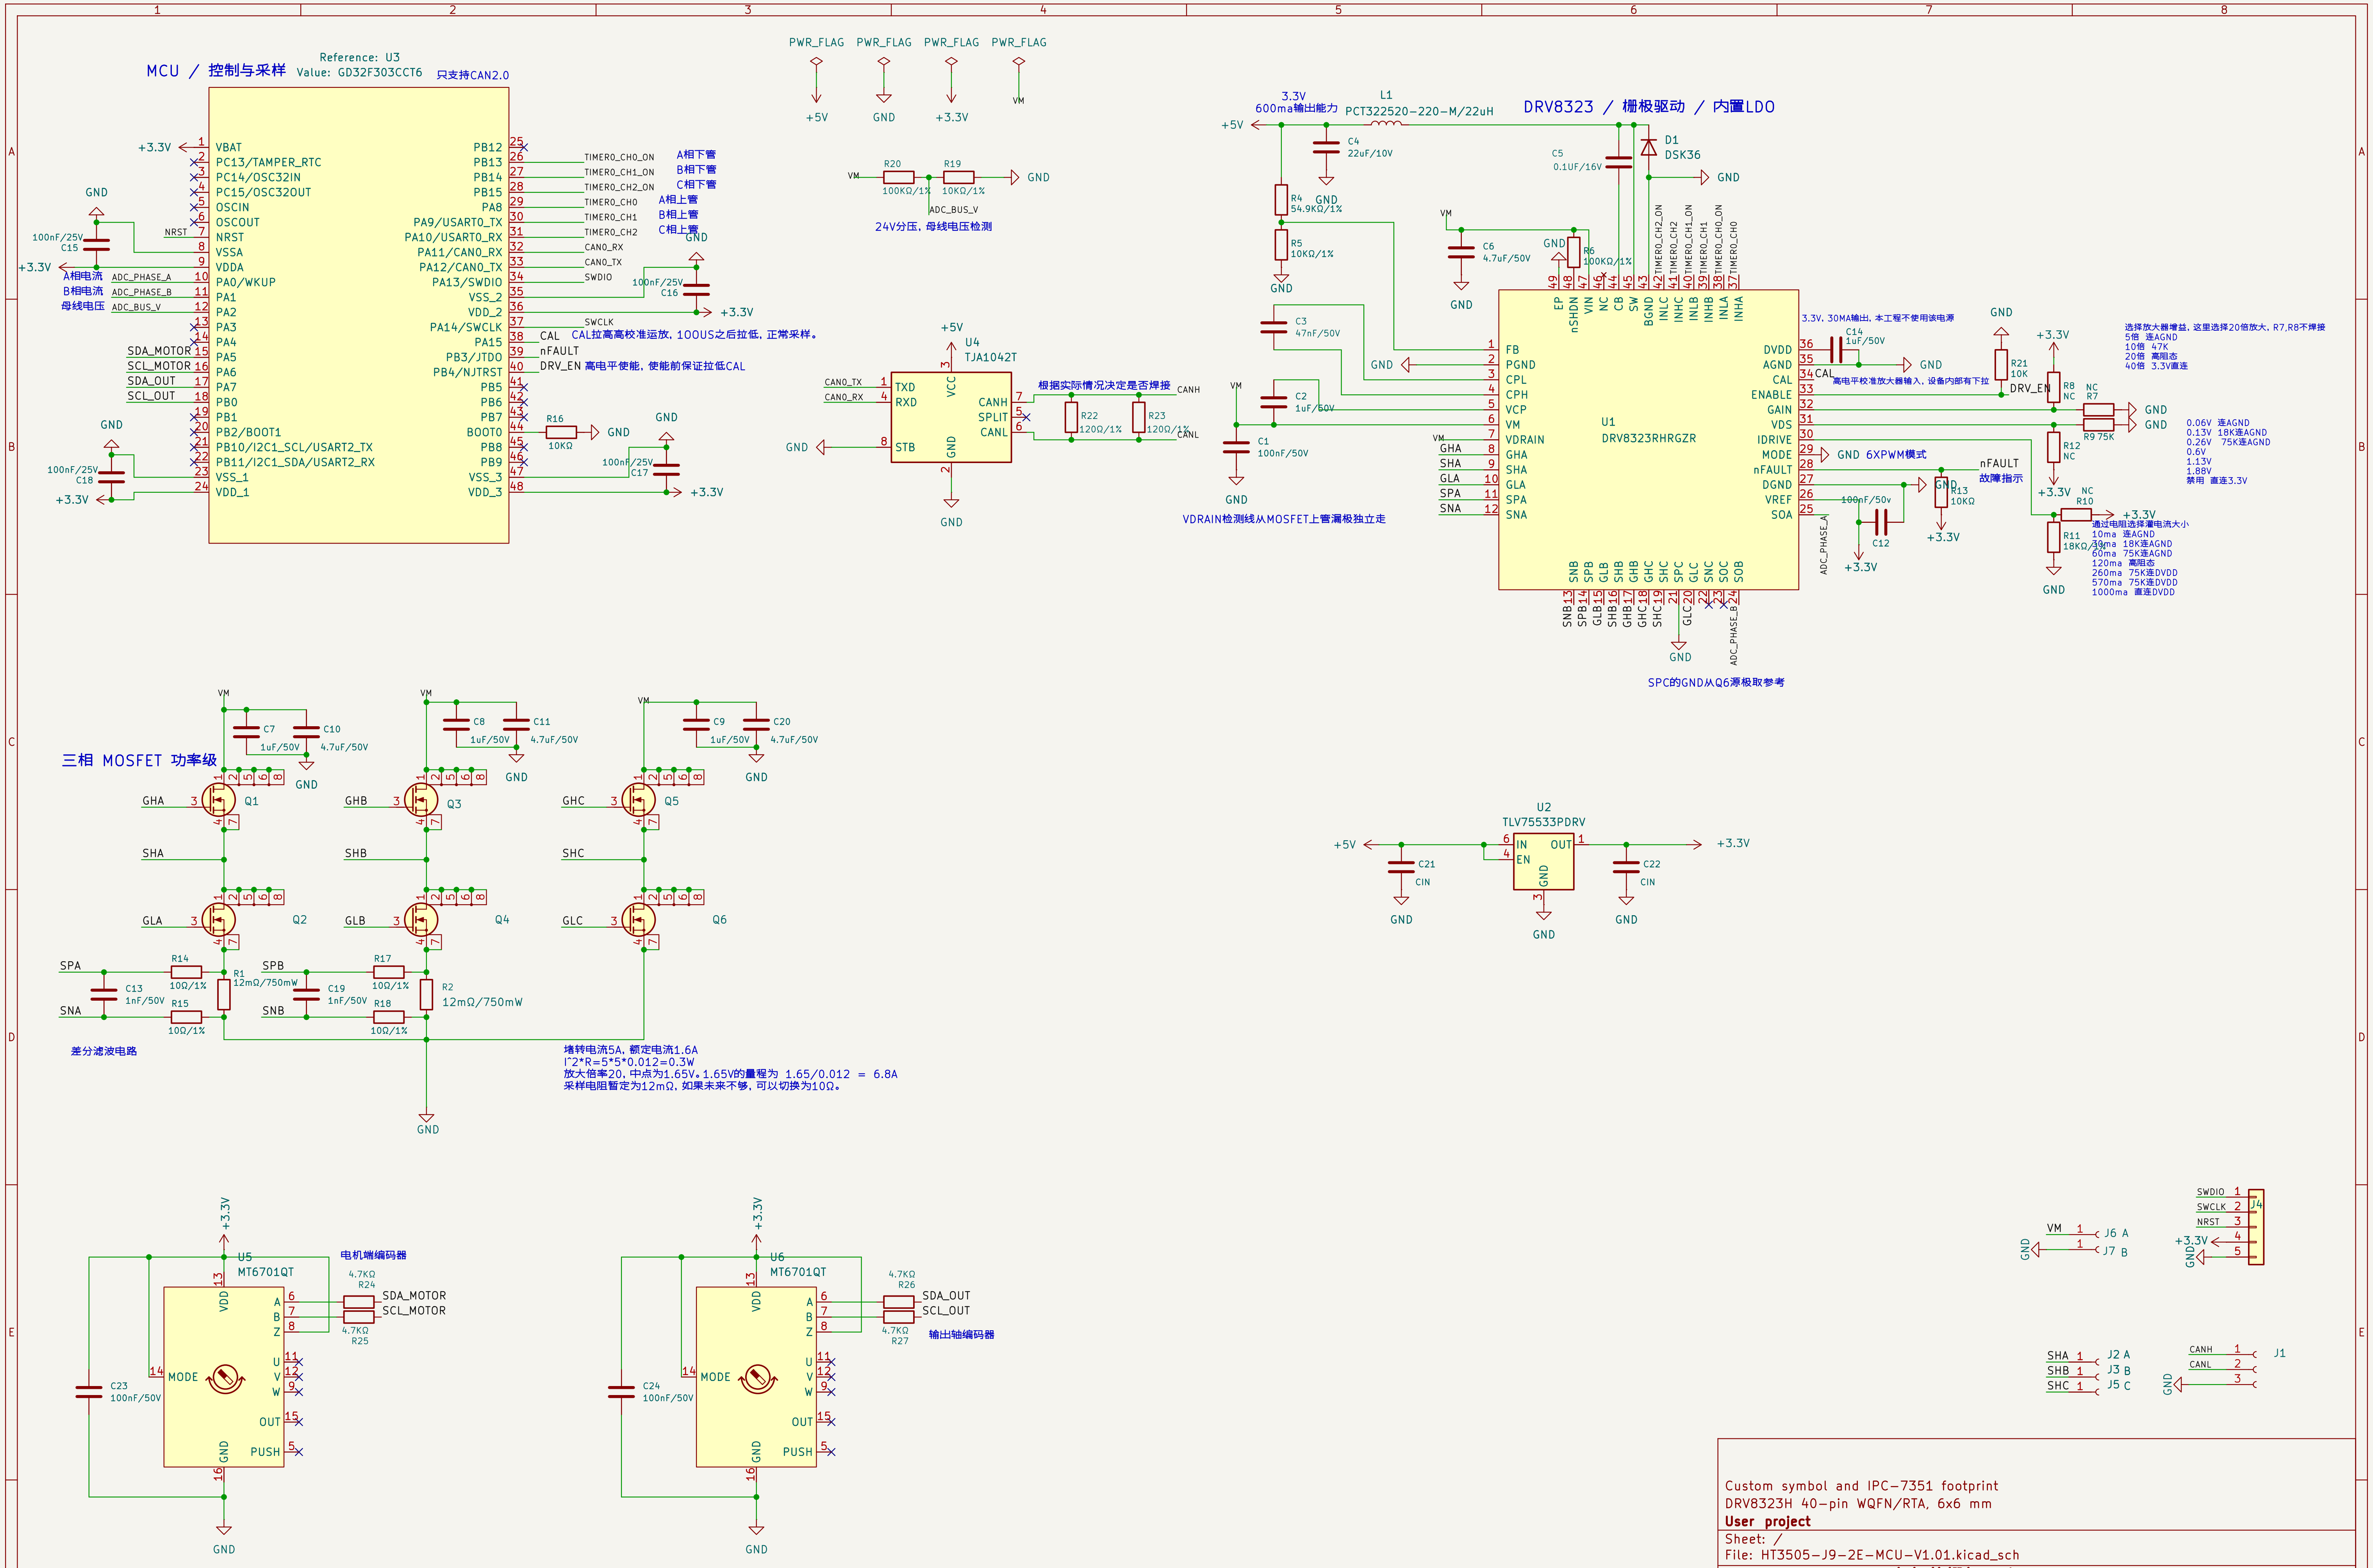

CAL CAL拉高高校准运放，100US之后拉低，正常采样。

DRV_EN 高电平使能，使能前保证拉低CAL

24V分压，母线电压检测

根据实际情况决定是否焊接

VDRAIN检测线从MOSFET上管漏极独立走

3.3V，30MA输出，本工程不使用该电源

CAL 高电平校准放大器输入，设备内部有下拉

选择放大器增益，这里选择20倍放大，R7,R8不焊接
5倍 连AGND
10倍 47K
20倍 高阻态
40倍 3.3V直连

0.06V 连AGND
0.13V 18K连AGND
0.26V 75K连AGND
0.6V
1.13V
1.88V
禁用 直连3.3V

通过电阻选择灌电流大小
10ma 连AGND
30ma 18K连AGND
60ma 75K连AGND
120ma 高阻态
260ma 75K连DVDD
570ma 75K连DVDD
1000ma 直连DVDD

SPC的GND从Q6源极取参考

堵转电流5A，额定电流1.6A
I^2*R=5*5*0.012=0.3W
放大倍率20，中点为1.65V。1.65V的量程为 1.65/0.012 = 6.8A
采样电阻暂定为12mΩ，如果未来不够，可以切换为10Ω。

Custom symbol and IPC-7351 footprint
DRV8323H 40-pin WQFN/RTA, 6x6 mm
User project
Sheet: /
File: HT3505-J9-2E-MCU-V1.01.kicad_sch
Title: DRV8323 三相智能栅极驱动器
Size: A3
Date:
Rev:
KiCad E.D.A. 10.0.3
Id: 1/1