
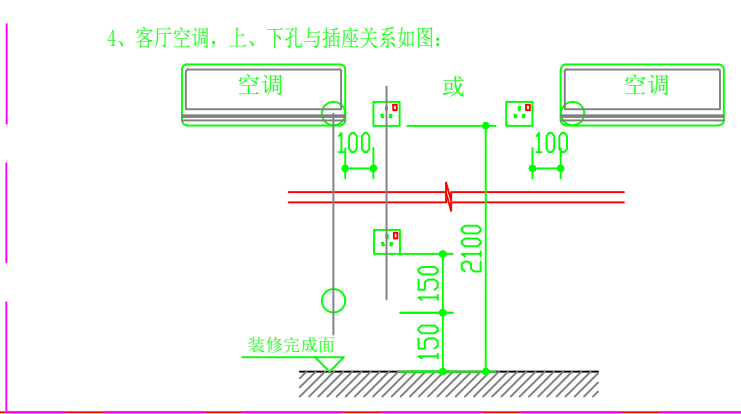


说明: (1) 多功能房包括书房、儿童房。
(2) 所有开关、插座如设置在剪力墙上, 须距剪力墙边150mm。
(3) 以上的“离地”是指离装修完成地面。
(4) 如有特殊要求, 在平面图单独标注。
(5) 厨房插座定位以橱柜深化图为准。
(6) 图中“RS”表示根据户型大小可调整的尺寸。

| 区域 | 图例 | 备注 |
|-------|----|---|
| 玄关 | | 强电箱面板底离地1.80m, 弱电箱面板底离地0.30m(弱电箱需带一个单相二、三极插座)。 |
| 公共区域 | | 普通单相二、三极插座, 客厅、餐厅、走道面板底离地0.30m, 特殊标明除外。 |
| | | 电视+网络插座, 面板底离地 0.30m。 |
| | | 电话插座, 面板底离地 0.70m。 |
| 主卧/次卧 | | 普通单相二、三极插座, 电视墙面板底离地0.90m。 |
| | | 电视+网络插座, 面板底离地 0.90m。 |
| 结构阳台 | | 普通单相二、三极插座, 面板底离地高0.3m。 |
| | | 网络插座, 面板底离地 0.30m。 |
| 标准做法 | | 带USB口单相二、三极插座, 面板底离地 0.70m。 |
| | | 普通单相二、三极插座, 面板底离地 0.70m。 |
| | | 单相三极(空调)带开关插座, 面板底高 2.30m。(高度客厅除外) |
| | | 单相三极(消毒柜)插座, 面板底离地 0.50m。 |
| 厨房 | | 单相二、三极(净水/粉碎机)防水型插座(带防水盖板), 面板底离地 0.50m。 |
| | | 单相三极(抽油烟机)插座, 面板底离地 2.50m。 |
| | | 单相三极(冰箱)插座, 面板底离地1.30m。 |
| | | 单相二、三极(厨房备用)带开关插座, 面板底离地 1.30m。 |
| | | 热水器单相二、三极防水型插座(带防水盖板), 面板底离地 1.80m。 |
| | | 微波炉插座, 面板底离地2.00m。 |
| 卫生间 | | 单相二、三极防溅型插座(带防水盖板), 马桶边插座面板底离地0.40mm, 马桶插面板安装在面对马桶左侧。 |
| | | 单相二、三极防溅型插座(带防水盖板), 洗手盆边插座面板底离地1.30m。 |
| 阳台 | | 备用单相二、三极防水型插座(带防水盖板), 面板底均离地1.30m。 |
| | | 洗衣机单相二、三极防水型插座(带防水盖板), 面板底均离地1.30m。 |

注: 1、如有特殊要求, 在平面图单独标注。
2、厨房插座定位以橱柜深化图为准。

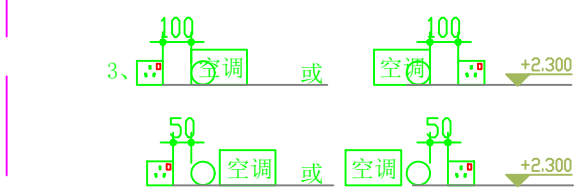

(T3) 105m²户型12#03单元交标大货插座布置图
D-1-B' P-6a Scale 1 : 50 (A2)