



SAN RAFAEL

Tractores – Bombas de agua – Motores a diésel y gasolinas – Generadores
Molinos – Peladoras de arroz – Compresores de Aire
Perforación de pozos de 4", 6", 8" y 10" – Limpieza y mantenimiento de pozos
Sondeos eléctricos verticales – Registro eléctrico – Asesoramiento



Aguas claras

Uso doméstico

Electrobomba sumergible de drenaje

LIMITES DE USO

- Temperatura máxima de fluido hasta +40°C
- Profundidad máx. de uso hasta 3 m
- Funcionamiento en vertical y horizontal
- Pasaje de cuerpos solidos hasta 10 mm

EJECUCION Y NORMAS DE SEGURIDAD

Interruptor con flotador externo

EN 60335-1

EN 60034-1

IEC 60335-1

IEC 60034-1

CEI 61-150

CEI 2-3

CERTIFICACIONES


ISO 9001 CALIDAD

DATOS EXTRA DE LA BOMBA

- Cuerpo bomba: Tecnopolímero
- Rejilla de aspiración: Tecnopolímero
- Difusor: Tecnopolímero
- Rodete Noryl
- Diámetro de impulsión: 1 1/4"

DATOS EXTRA DEL MOTOR

- Potencia kW (HP): 0.37 (0.5)
- Frecuencia: 50 Hz
- Tensión: 220 V.
- Aislamiento: F
- Protección: IP X8

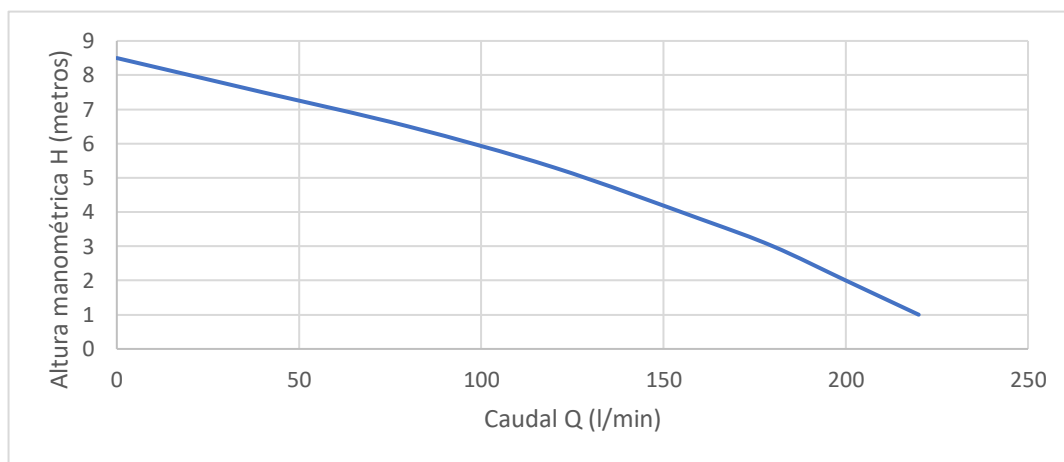

MODELO	kW	HP	m3/h	0	1.2	2.4	4.8	7.2	9.6	10.8	12	13.2
			l/min	0	20	40	80	120	160	180	200	220
TOP 2	0.37	0.5	H	8.5	8	7.5	6.5	5.3	3.8	3	2	1