




## FICHA TÉCNICA





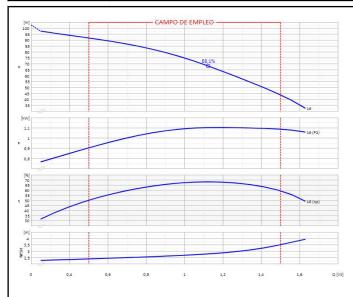



Ø max

DATOS FUNCIONAMIENTO - ISO 9906:2012 3B -					CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS		
Q [l/s]	H [m]	P [kW]	η [%]	NPSH [m]	Diámetro impulsión	G 1.1/4"	n.d.
					Diámetro máx. total	98	mm
					Peso electrobomba	15,4	Kg
					Número etapas	16	
					Cierre motor	Mecánico	
					Tipo de instalación	Vertical	

LÍMITES OPERATI	vos			MATERIALES BOMBA		
Líquido bombeado	Agua			Rodete	Tecnopolímero	
Temp. máx. líquido bo	30		°C	Eje	Acero inox	
Densidad máxima	1		kg/dm³	Manguito de transmisión	Acero inox	
Viscosidad máxima	1		mm²/s	Difusor	Tecnopolímero	
Contenido máx. de su	300		g/m³	Camisa	Acero inox	
Nº máximo arranques.	20			Cuerpo válvula	Acero inox	
Inmersión mínima	245		mm	Rejilla	Acero inox	
CARACTERÍSTICA	C DE ELINCIONAN	IIENTO		Soporte aspiración	Acero inox	
CARACTERISTICA	13 DE FUNCIONAIN	IIENIO		Disco intermedio	Acero inox/goma	
Caudal de servicio		n.d.		n.d.	Buje eje	Oxide de alúmina
Altura de impulsión de servicio		n.d.		n.d.	MATERIALES MOTOR	
Qmin	Qmax	0,5	1,5	l/s	WATERIALES WOTOR	
H (Q=0)	Hmax (Qmin)	102,72	91,66	m	Eje	Acero inox
Potencia absorbida pu	ınto de trabajo	n.d.		n.d.	Antiaren	Goma
Rend. bomba	Rend. grupo	n.d.	n.d.	n.d.	Soporte superior	Hierro fundido
Máximo rendimiento bomba		68,1		n.d.	Cierre mecánico	Cerámica/grafito
Sentido de rotación (**)		Antihorario		io	Cojinete superior	Acero
Número bombas insta	ladas	En		Stand-by	Rotor	Chapa magnética
Numero pombas insta	lauas	1		0	Estátor	Chapa magnética
CARACTERÍSTICA	C MOTOR EL ÉCTI			Camisa estátor	Acero inox	
CARACTERISTICA	S WOTOR ELECT	KICO .		Bobinado	Cobre	
Potencia nominal	1,1		kW	Cojinete inferior	Acero	
Frecuencia Nominal	50		Hz	Soporte inferior	Aluminio	
Tensión nominal	230		V	Diafragma	Goma	
Corriente nominal	8,1		Α	Tapa diafragma	Acero inox	
Número polos	Velocidad nominal	2	2855	1/min		
Clase de aislamiento Grado de protección		F		IP68		
n.d.			·			

	1						
	(*) Velocidad del agua fuera la camisa del motor v=0.08 m/s						
Notas:	(**) Vista boca de impulsión						
	En caso de uso con variador, consultar el manual de instrucciones de servicio de la electrobomba.						
	OFFRTA №	Pos.	Fecha				
	OFERTAIN		11/03/2023				

Copyright © 2016-2022 Caprari S.p.A. - All Rights Reserved.