

4" R95-BF-23


TRABAJOS RECOMENDADOS

Levantamiento de aguas limpias
 Abastecimiento de agua
 Uso doméstico, civil e industrial.

LIMITES OPERATIVOS

Temperatura del líquido: 1°C a 35°C
 Máximo contenido de sólidos: 100g/m³
 Máx. arranque por hora: 30 a intervalos regulares

GARANTIA 1 AÑO CONTRA FALLAS DE FABRICA

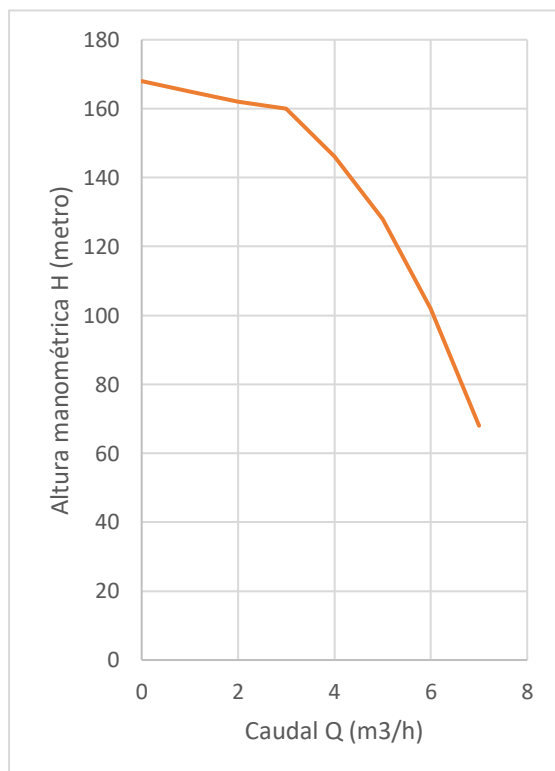

PARTE	MATERIAL
Cuerpo de impulsión	Bronce
Soporte succión	Bronce
Válvula de retención	Plástico
Válvula de soporte	Plástico
Soporte del eje	Plástico
Impulsor	Plástico
Difusor	Plástico
Sello de válvula	Caucho nitrilo
Cuerpo bomba	Acero inoxidable AISI 304
Cable cable	Acero inoxidable AISI 304
Cojinete	Acero inoxidable AISI 304

DATOS EXTRA DEL MOTOR	
Cuerpo bomba	98 mm
Altura parte bomba	1122 mm
Diámetro de impulsión	1 1/2"

MODELO	kW	HP	m³/h	0	1	2	3	4	5	6	7
			l/min	0	17	33	50	67	83	100	117
R95-BF-23	3	4	Metros	168	165	162	160	146	128	102	68