

2CP Electrobombas centrífugas con doble rodete



Limites de uso

- Altura de aspiración manométrica hasta **7 m**
- Temperatura del líquido de **-10 °C hasta +90 °C**
- Temperatura ambiente hasta **+40 °C**
- Presión máxima en el cuerpo de la bomba hasta **10 bar**

EJECUCIÓN Y NORMAS DE SEGURIDAD

- EN 60335-1 • EN 60034-1
- IEC 60335-1 • IEC 60034-1
- CEI 61-150 • CEI 2-3

CERTIFICACIONES

- Empresa con sistema de gestión certificado DNV ISO 9001: CALIDAD

DATOS EXTRAS

- Cuerpo bomba: Hierro fundido.
- Impulsor: Latón
- Protector térmico incorporado en versión monofásica


USOS E INSTALACIONES

Son recomendadas para bombear agua limpia, sin partículas abrasivas y líquidos químicamente no agresivos.

La instalación se debe realizar en lugares cerrados, bien aireados y protegidos de la intemperie.

GARANTIA

- 2 años contra fallas de fábrica

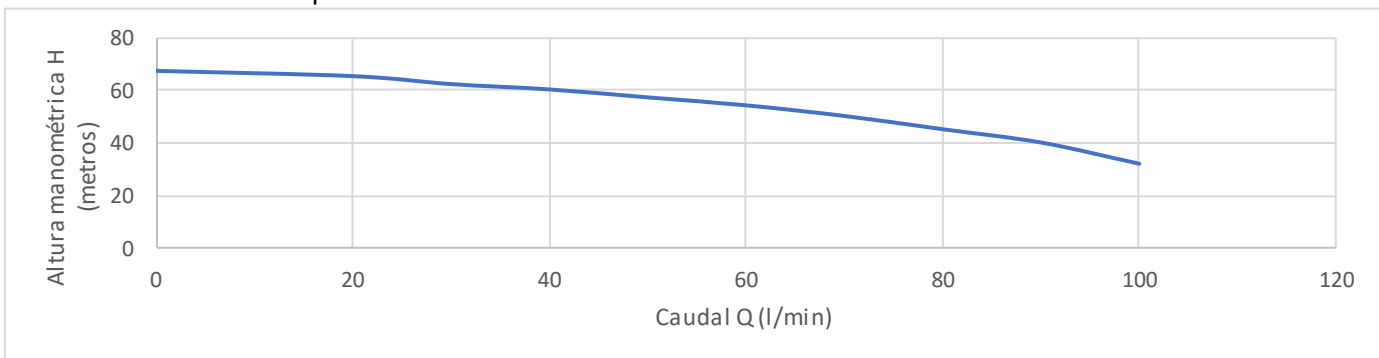

MODELO				m³/h	0	1.2	1.8	2.4	3	3.6	4.2	4.8	5.4	6
MONOF.	TRIF.	kW	HP	l/min	0	20	30	40	50	60	70	80	90	100
2CPm25/14A	2CP25/14A	1.5	2	metros	67	65	62	60	57	54	50	45	40	32