

F Electrobombas centrífugas normalizadas "EN 733"



Agua limpia



Utilizo industrial



Limites de uso

- Altura de aspiración manométrica hasta **7 m**
- Temperatura del líquido de **-10 °C hasta +90 °C**
- Temperatura ambiente hasta **+40 °C**
- Presión máxima en el cuerpo bomba hasta **10 bar (PN10)**

EJECUCIÓN Y NORMAS DE SEGURIDAD

- EN 60335-1 • EN 60034-1
- IEC 60335-1 • IEC 60034-1
- CEI 61-150 • CEI 2-3

CERTIFICACIONES

- Empresa con sistema de gestión certificado DNV ISO 9001: CALIDAD

DATOS EXTRAS

- Cuerpo bomba: Hierro fundido
- Impulsor: Hierro fundido


USOS E INSTALACIONES

- Abastecimiento hídrico
- Presurización
- Irrigación
- Circulación del agua en instalaciones de climatización
- Instalaciones de lavado
- Instalaciones Anti Incendio
- Industria - Agricultura

La instalación se debe realizar en lugares cerrados, bien aireados y protegidos de la intemperie.

GARANTIA

- 2 años contra fallas de fábrica

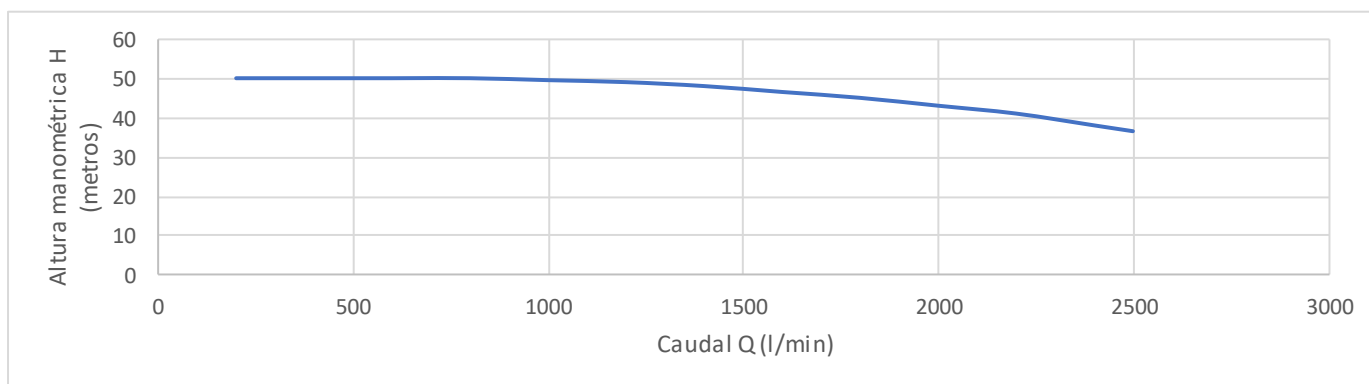

MODELO				m³/h	12	0	36	60	72	84	96	120	132	150
MONOF.	TRIF.	kW	HP	l/min	200	200	600	1000	1200	1400	1600	2000	2200	2500
-	F65/200A	18.5	25	metros	44	50	50	49.5	49	48	46.5	43	41	36.5