



GRUPO  
**SAN RAFAEL**

Tractores – Bombas de agua – Motores a diésel y gasolinas – Generadores  
Molinos – Peladoras de arroz – Compresores de Aire  
Perforación de pozos de 4", 6", 8" y 10" – Limpieza y mantenimiento de pozos  
Sondeos eléctricos verticales – Registro eléctrico – Asesoramiento

## 2CP Electrobombas centrífugas con doble rodete



 Agua limpia

 Uso doméstico

 Uso civil

### Límites de uso

- Altura de aspiración manométrica hasta **7 m**
- Temperatura del líquido de **-10 °C hasta +90 °C**
- Temperatura ambiente hasta **+40 °C**
- Presión máxima en el cuerpo de la bomba hasta **10 bar**

### EJECUCIÓN Y NORMAS DE SEGURIDAD

- EN 60335-1 • EN 60034-1
- IEC 60335-1 • IEC 60034-1
- CEI 61-150 • CEI 2-3

### CERTIFICACIONES

- Empresa con sistema de gestión certificado DNV ISO 9001: CALIDAD

### DATOS EXTRAS

- Cuerpo bomba: Hierro fundido.
- Impulsor: Latón
- Protector térmico incorporado en versión monofásica
- Diámetro de succión: 1.1/4"
- Diámetro de descarga: 1"


### USOS E INSTALACIONES

Son recomendadas para bombear agua limpia, sin partículas abrasivas y líquidos químicamente no agresivos.

La instalación se debe realizar en lugares cerrados, bien aireados y protegidos de la intemperie.

### GARANTIA

- 2 años contra fallas de fábrica

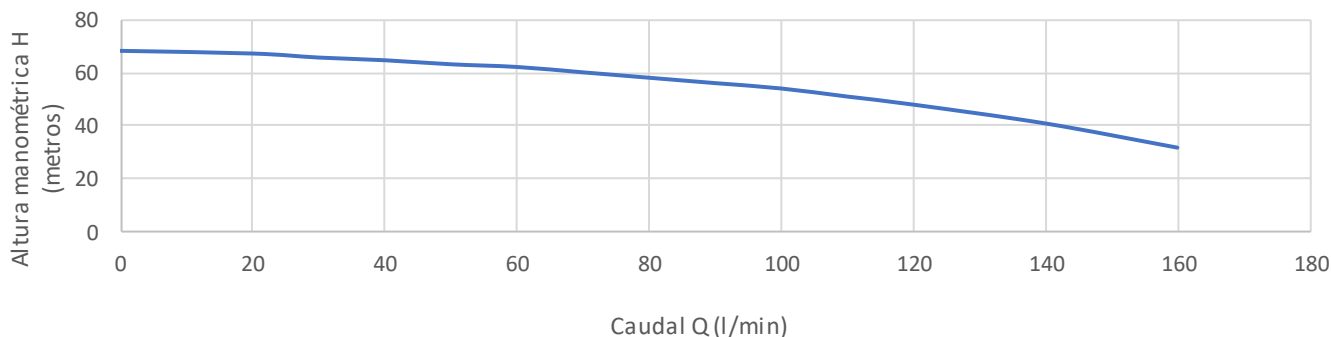

MODELO				m³/h	0	1.2	1.8	2.4	3.6	4.8	6	7.2	8.4	9.6
MONOF.	TRIF.	kW	HP	l/min	0	20	30	40	60	80	100	120	140	160
2CPm25/16A	2CP25/16A	2.2	3	metros	68	67	65.5	64.5	62	58	54	48	41	32