

设备出厂默认为 HomeKit 模式

For HomeKit Model（仅苹果手机）：


第一步：请打开你的苹果手机 WiFi 列表（如下图 1），找到并连接到 HomeKit_xxxx 的 WiFi 热点，大约等待 3 秒钟，手机将自动跳转到配网页面。

注意：如果手机没有自动跳转到配网页面，请打开手机浏览器输入：
<http://192.168.4.1>。等待进入配网页面。




第二步：请在跳转页面中选择你的家庭 WiFi 名称，且在 password 中输入密码，点击 join 图标（如图 2），并且查看智能插座指示灯在常亮状态。（图中 WiFi 账号仅供参考）。

注意：如果没有找到您的路由器或者智能插座在其他状态。请查看常见问题，并且重新给智能插座配网。

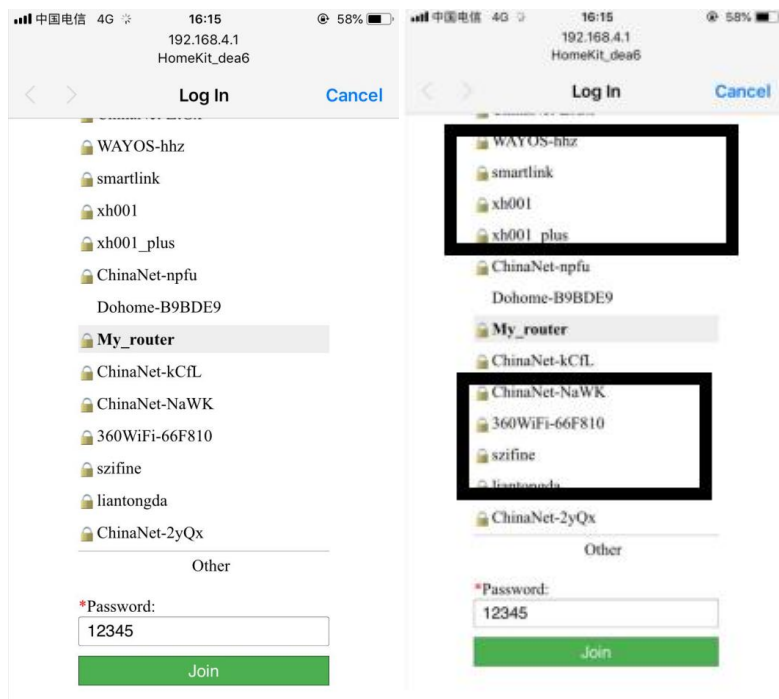


第三步：检查你的手机是否安装“家庭 APP”，如果没有安装“家庭 APP”，请在 App Store 下载“家庭 APP”（如图 3）。如果已经安装，请进行第四步。

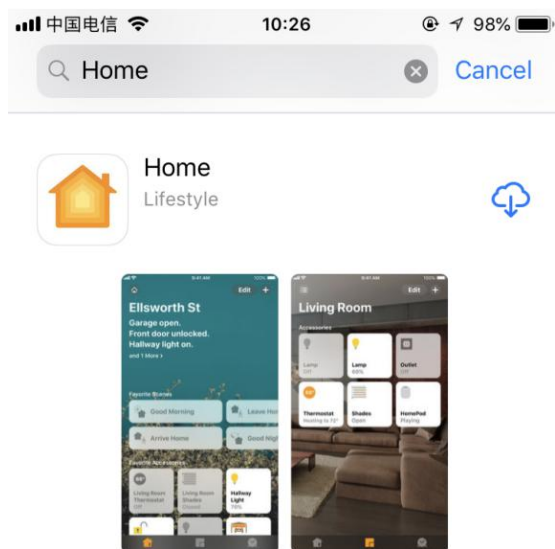


第四步：确保苹果手机连接到你的家庭 WiFi 网络（如图 4）
注意：苹果手机和智能插座必须是在同一个家庭 WiFi 网络下。



第五步：打开苹果手机 Home APP， 点击添加配件， 点击“没有代码或无法扫描”，点击设备，点击仍然添加，输入设置代码：12345678，等待加密校验（30s-50s），添加设备成功。为了以后方便操作请重新命名。

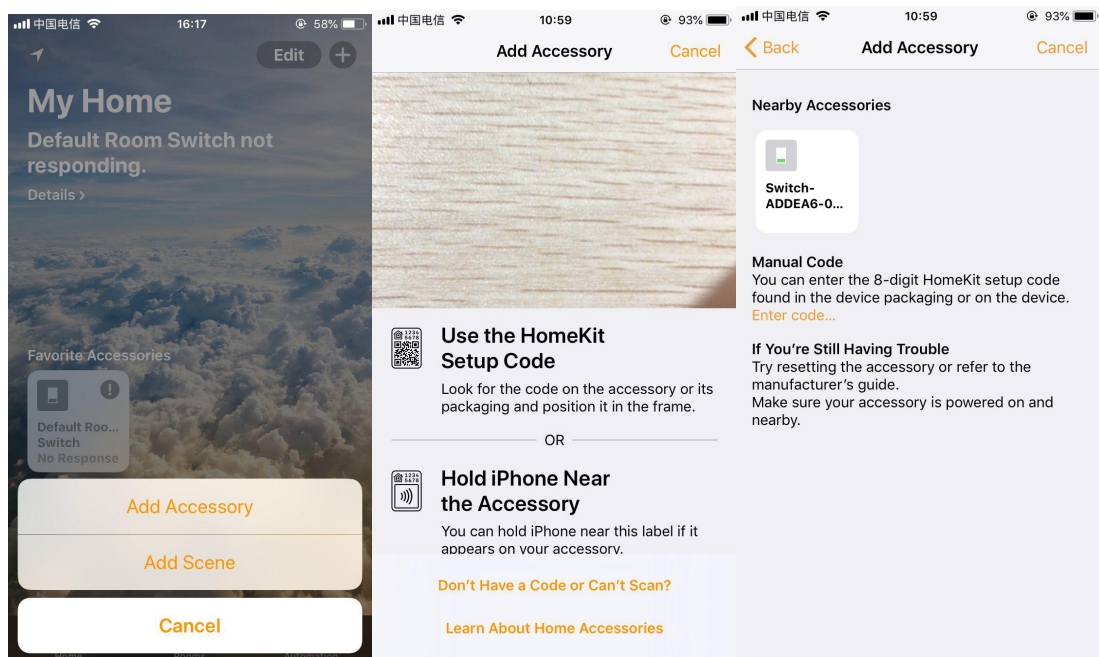

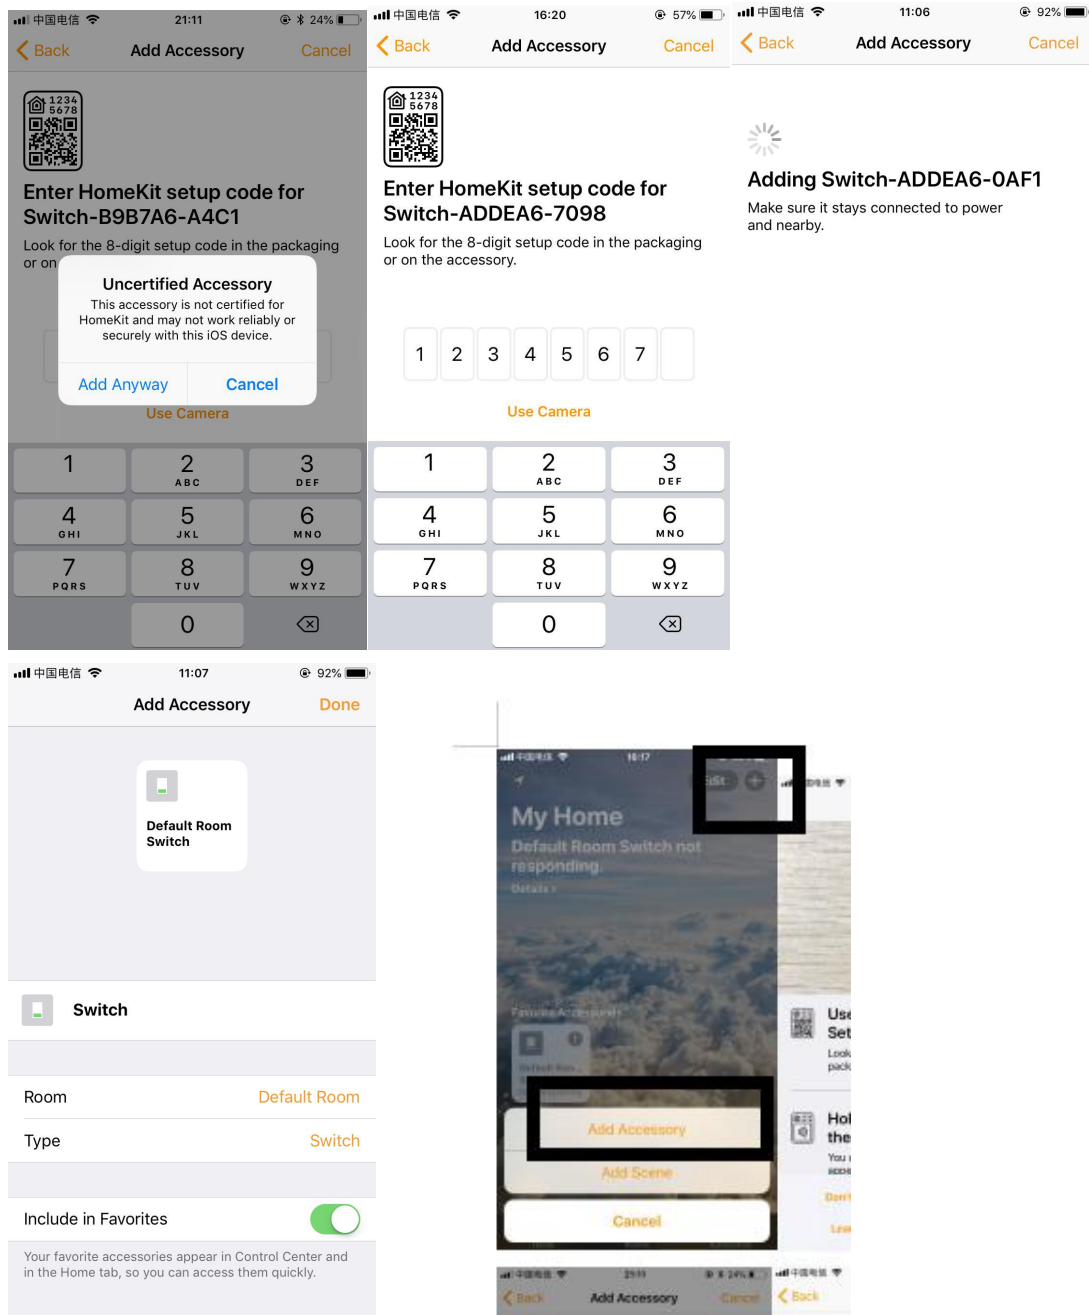

第六步：如果仅使用 HomeKit 功能，到此已经结束。如果使用定时、远程、alexa、Google Assistant, 请下载扫码下载 DoHome APP。




对于 DOHOEM 模式:


如果没有 iOS 设备,需要将智能插座设备切换到 DoHome Model 使用。

第 1 步: 请给智能插座开发板供电到 5V 电路中, 并且查看智能插座的指示灯在慢闪状态 (每秒闪烁 1 次), 短路帽插到 XXXX 位置 5s, 确认指示灯进入快闪状态 (每秒闪烁 10 次)。

第 2 步: 打开手机并扫描下面二维码, 下载 DoHome APP。




第 3 步: 打开 DoHome APP 注册 DoHome APP 账号, 并登录 DoHome APP。

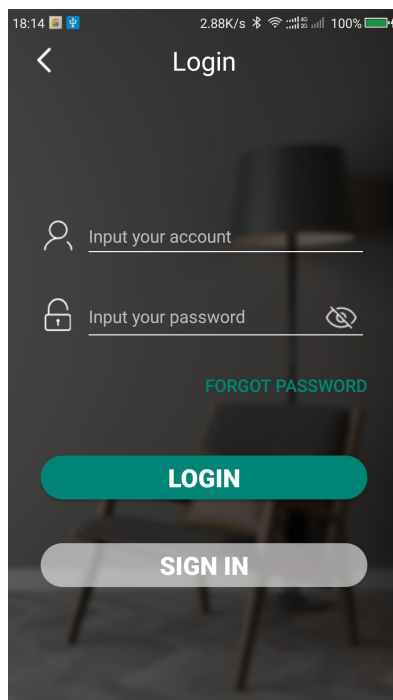

第 4 步：点击右上角“+”添加设备，按照提示操作即可。

注意：如有疑问，请点击左上角菜单栏，查看帮助并点击使用说明。

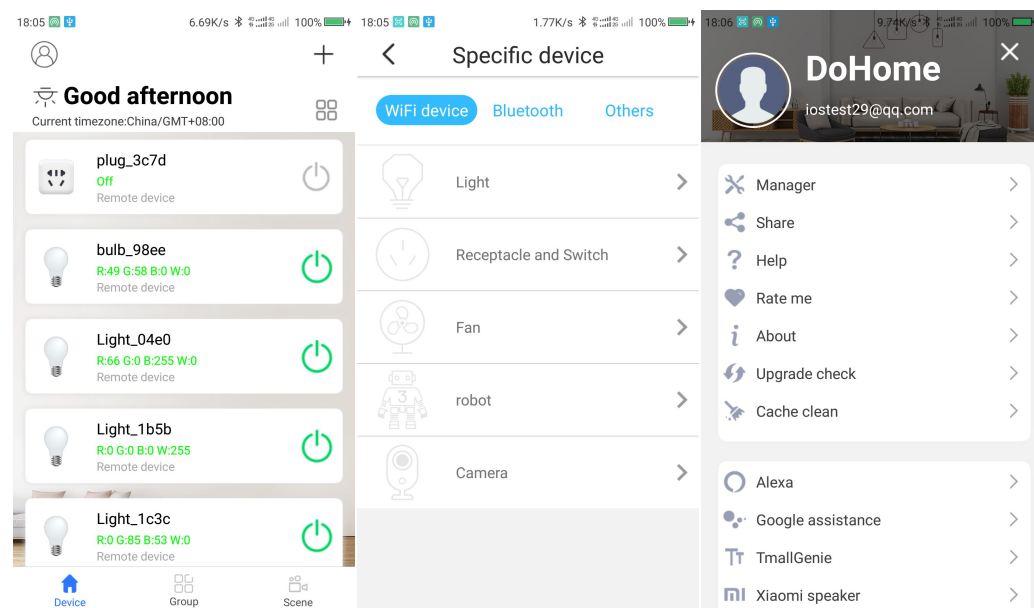


第 5 步：如果你想使用智能音箱设备，如 **Alexa**，谷歌助手，天猫精灵或小爱同学等。请单击左上角的菜单，并查找对应的音箱教程。

常见问题：

Q1:HomeKit 用户如何使用定时、远程、**Alexa** 、谷歌助手、天猫精灵、小爱同学等智能音箱设备？


1.扫描下面二维码。下载 DoHome APP。

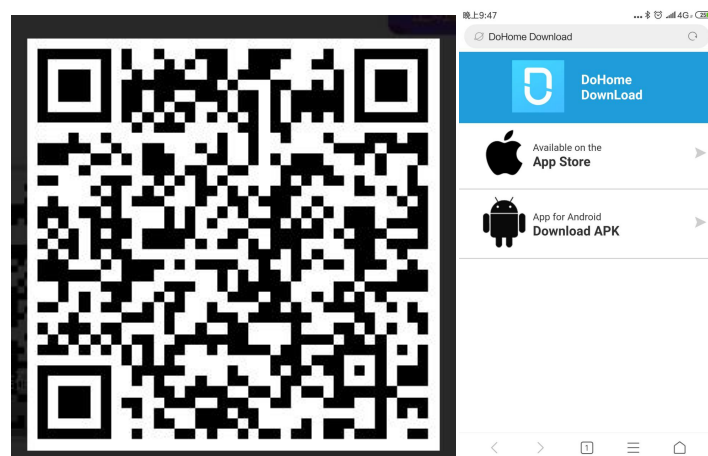

2.注册 DoHome APP 账号。下拉刷新设备列表，并查看你的智能

插座。


注意：手机和智能插座必须连接到同一个家庭 WiFi 网络下。

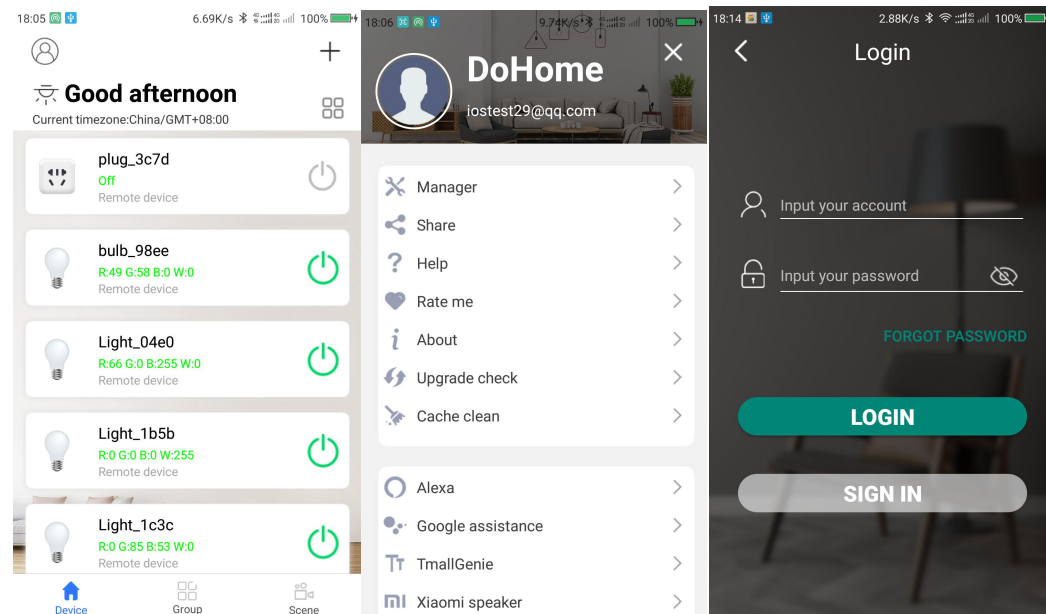


3. 打开左上角菜单栏，点击“设备管理”，找到你想要控制的设备并选择它，请点击“设备绑定”。

注意：(1).在使用音箱之前，请在 **Alexa** 、谷歌助手、天猫精灵、小爱同学等智能音箱设备平台登录你的 **DoHome** 账号。

(2). 使用智能音箱，请点击对应的音箱图标查看用户手册。

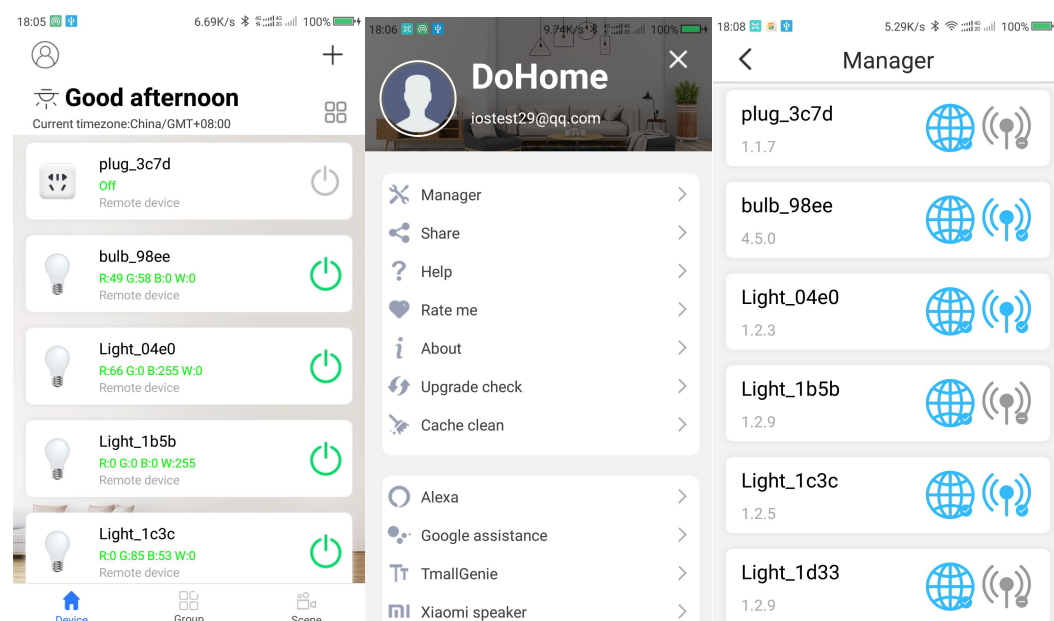

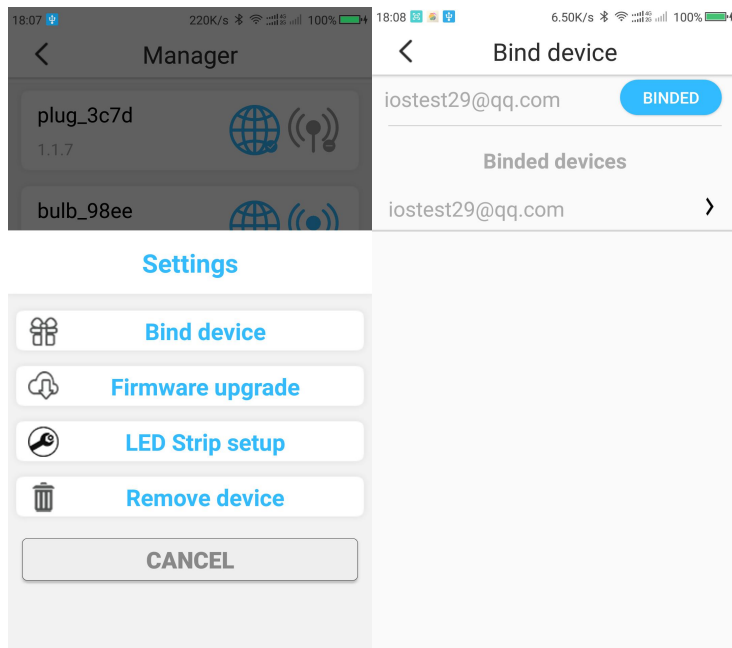

4:如何把插座恢复出厂设置

A:短路帽插到 XXXXX (5s)，查看指示灯慢闪；