

सूचकांक

अध्याय 1: परिचय

MCOMS और मिनी ग्रिड प्रबंधन में इसकी भूमिका

अध्याय 2: मिनी-ग्रिड संचालन और वर्कफ़्लो

ग्राहकों, क्षेत्र एजेंटों और प्रबंधकों के लिए प्रमुख गतिविधियाँ

अध्याय 3: फील्ड एजेंट ऐप

MCOMS फील्ड एजेंट ऐप के लिए उपयोगकर्ता गाइड

अध्याय 4: ग्राहक ऐप

MCOMS ग्राहक ऐप के लिए उपयोगकर्ता गाइड

पीडीएफ प्रारूप में इस वेबसाइट की सामग्री डाउनलोड करें

1. अध्याय 1: परिचय। MCOMS और मिनी ग्रिड प्रबंधन में इसकी भूमिका

1.1. मिनी ग्रिड पर एक नज़र और इसे चलाने में आने वाली चुनौतियाँ

मिनी ग्रिड नवीकरणीय (रिन्युएबल) बिजली पैदा करते हैं। अंतिम छोर तक बिजली पहुँचाने का यह नया और दमदार उपाय है। इससे इस क्षेत्र में निजी पूँजी लगाने की सख्त जरूरत पूरी होती है और बिजली प्रदान करने में तेजी आती है। साथ ही सीमित क्षेत्र पर पूरा ध्यान होने से ग्राहकों को बहुत अच्छी सेवा मिलती है। लोगों के जीवन में खुशहाली आती है और उनकी कमाई के अवसर बढ़ते हैं। इस तरह मिनी ग्रिड के कई फायदे हैं किंतु मिनी ग्रिड को व्यवसाय के रूप में सफल बनाने के रास्ते में कई चुनौतियाँ हैं, जैसे –

- जिन इलाकों में बिजली पहुँचानी होती है वे बहुत दूर-दूर और अलग-थलग होते हैं, जिससे कर्मचारियों को वहाँ तक पहुँचने में या संवाद (कम्युनिकेशन) में कठिनाई होती है।
- ग्राहकों की आमदनी कम होती है और उन पर ऊर्जा की खपत के स्तर संबंधी प्रतिबंध लागू होते हैं।
- मजदूरों में प्रशिक्षण की कमी है। साथ ही व्यवसाय का प्रबंध करने की कुशलता और तकनीकी अनुभव की भी समस्या है।

मिनी ग्रिड सेक्टर के बढ़ने के लिए प्रबंधन में और जमीनी स्तर पर कामकाज में बहुत कुशलता होनी चाहिए। मिनी ग्रिड संप्रेषण, परिचालन और प्रबंधन प्रणाली (एमकॉम्स) इस जरूरत को आइटी आधारित समाधान द्वारा हर तरह से पूरा करती है। इससे उत्तम रीति से बिजली पहुँचाने की मिनी ग्रिड की क्षमता का पूरा उपयोग होता है। साथ ही, पूरी दुनिया में कहीं भी ग्राहकों को उनकी इच्छा के अनुसार सेवा दी जा सकती है।

1.2. मिनी ग्रिड के प्रबंध में एमकॉम्स की भूमिका

1.2.1. प्रयोजन

मिनी ग्रिड से जुड़े सभी पक्षों (स्टेकहोल्डर) को भलीभाँति संप्रेषण (कम्युनिकेशन) के लिए प्लेटफॉर्म प्रदान करना एमकॉम्स का लक्ष्य है। इसमें कामकाज का निश्चित क्रम (वर्कफ्लो) है, आसान इंटरफेस है, अन्य लोगों (थर्ड पार्टी) के हार्डवेअर ऑपरेट किए जा सकते हैं। डेटा अपने आप बहुत तेजी से एकत्रित होता है और पारदर्शी (ट्रांसपरेंट) तथा भरोसेमंद रिकॉर्ड तैयार होता है।

1.2.2. फंक्शनलिटीज (यानी कौन-कौन से कार्य किए जा सकते हैं)

एमकॉम्स को दो महत्वपूर्ण सिद्धांतों के आधार पर डिज़ाइन किया गया है। इन्हें चित्र 1 में दिखाया गया है।

चित्र 1 : एमकॉम्स के लिए बुनियादी डिज़ाइन सिद्धान्त

स्टीक और व्यापक रिकॉर्ड रखते हुए	वास्तविक समय संचार, नियंत्रण, और अद्यतन
<ul style="list-style-type: none">जिसमें ऐतिहासिक तकनीकी और वित्तीय डेटा, उपयोगकर्ता की जानकारी, पौधों की विशिष्टताओं, प्रणाली में बदलाव आदि के केंद्रीकृत डेटाबेस शामिल हैं।	<ul style="list-style-type: none">किसी भी नोड से जारी किए गए आदेशों का स्टीक रूप से प्रचार और वितरण, सभी उपयोगकर्ताओं को नवीनतम जानकारी प्रदान करने के लिए

सिस्टम द्वारा किए जाने वाले उच्च स्तर के कार्य चित्र 2 में बताए गए हैं।

चित्र 2 : एमकॉम्स की उच्च स्तरीय सुविधाएँ



Portfolio Performance Monitoring

At-a-glance metrics for a single plant or a mini-grid portfolio



Financial Reporting

Details on plant revenues & expenses, business-level P&L statements



Technical Analysis

Benchmarking & monitoring equipment performance to safeguard smooth operation



Field Force Management

Allocation of roles & responsibilities, & personnel performance



Customer Management

Customer profiles, consumption, & payment information



Customer Service

Portal for communications between customers & the company, with service quality monitoring



Tariffs and Management

Allows customers to select from a range of energy service options suited to their needs



Inventory Management

Tracking assets & equipment stored in company warehouses



Remote Monitoring & Control

Hardware control access for manual override of electrical equipment and meters



Plant Maintenance

Logging and automated scheduling of asset maintenance and servicing



Installation & Commissioning

Tracks plant development from site selection to final commissioning



Standardised Reports

Customisable report templates for managers, investors, & other stakeholders

एमकॉम्स को इस प्रकार डिजाइन किया गया है कि व्यवसाय की सब तरह से निगरानी हो सके। बिजली की बिक्री, वित्तीय स्थिति, तकनीकी स्थिति और ग्राहक की मांग का विश्लेषण करने की व्यवस्था की गई है। इस तरह सभी प्रकार की जानकारी एक ही स्थान पर मिलने से मिनी ग्रिड चलाने वाले अपने प्रोजेक्ट के कामकाज को अच्छी तरह समझ सकते हैं।


1.2.3. उपयोगकर्ता (यूजर्स)

मिनी ग्रिड व्यवसाय बहुमुखी है। इसमें अनेक कर्मचारियों और हितार्थियों (स्टेकहोल्डर) की भूमिकाएँ शामिल हैं। इन सभी उपयोगकर्ता समूहों की जरूरतें एमकॉम्स से पूरी हो सकती हैं। इनके कार्यप्रवाह (वर्कफ्लो) के बारे में आगे के सेक्शन में विस्तार से बताया गया है।

1.2.3.1. कंपनी के कर्मचारी

कामकाज में दक्षता और व्यवसाय के लक्ष्य प्राप्त करने के लिए टीम के हर सदस्य की भूमिका को स्पष्ट करना बहुत जरूरी होता है। मिनी ग्रिड ऑपरेशन में कर्मचारियों के पद का क्रम क्या रहेगा, यह चित्र 3 में दिखाया गया है और विस्तृत विवरण टेबल 1 में दिया गया है।

Figure 3: मिनी ग्रिड परिचालन में पदों का क्रम

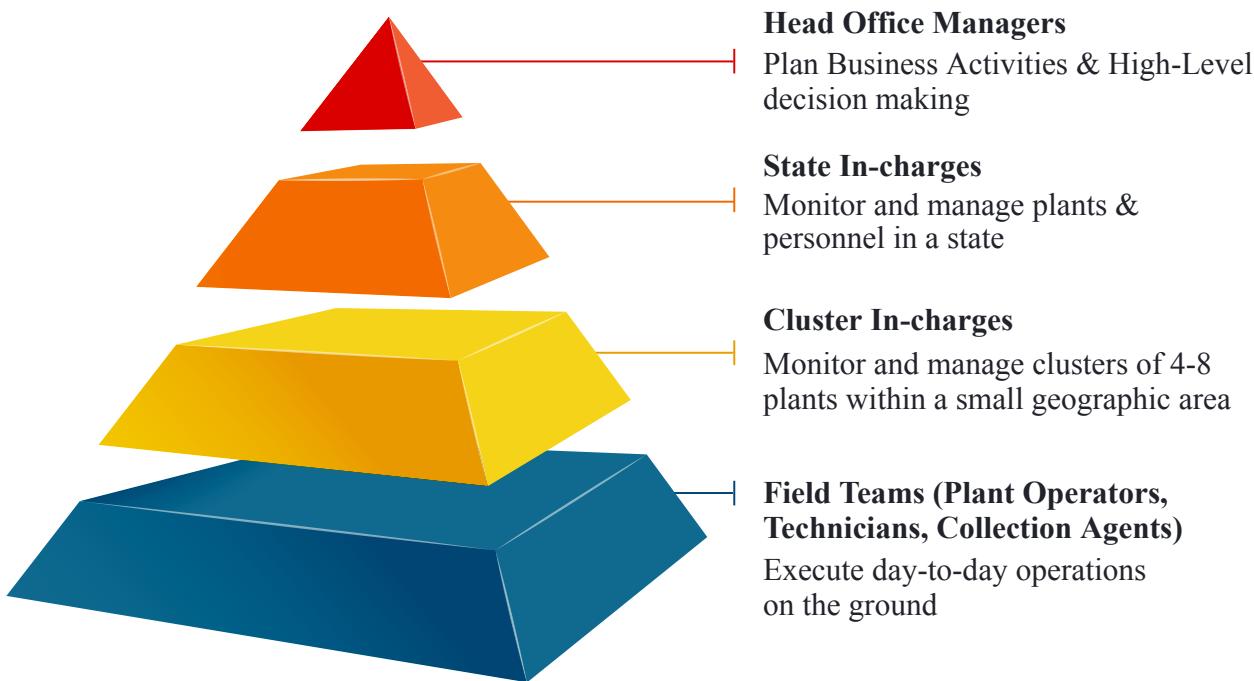

टेबल 1: मिनी ग्रिड कर्मचारियों की भूमिकाओं और जिम्मेदारियों का विवरण

पदनाम (डेज़िग्नेशन)	भूमिका	जिम्मेदारियाँ
ऑपरेटर	मिनी-ग्रिड प्लांट की सातों दिन चौबीसों घंटे (24x7) देखरेख करना।	<ul style="list-style-type: none"> प्लांट के उपकरणों (इक्विपमेंट) की देखरेख, जिससे प्लांट भलीभाँति चलता रहे। प्लांट रुक जाने (ट्रिप होने) के बाद बिजली फिर चालू करना। प्लांट से संबंधित रुटीन डेटा रिकॉर्ड करना, जैसे प्लांट की मीटर रीडिंग। प्लांट पर आने वाले ग्राहकों की शिकायत सुनना और दूर करना।
टेक्निशन	ग्राहकों की या प्लांट की टेक्निकल समस्याओं को दूर करना।	<ul style="list-style-type: none"> ग्राहक की कनेक्शन संबंधी समस्याओं को दूर करना। मिनी ग्रिड के सभी उपकरणों (इक्विपमेंट) की खराबियों का पता लगाना और उन्हें ठीक करना। नए उपभोक्ताओं को नेटवर्क से जोड़ना। ग्राहकों की बिजली की खपत रिकॉर्ड करना।

ग्राहक सेवा एजेंट (सीएसए)	ग्राहक और बिक्री से संबंधित कार्य करना।	<ul style="list-style-type: none"> आवंटित किए गए क्षेत्र में संभावित ग्राहकों के बीच मिनी प्रिड सेवाओं और योजनाओं की मार्केटिंग करना। ग्राहकों को बिल देना, उनसे बिल की राशि प्राप्त करना और उस राशि को जमा करना। बिल का भुगतान न मिलने पर हस्तक्षेप करना। ग्राहकों की शिकायतें और कठिनाइयों को दूर करना। पैकेज को अपग्रेड / डाउनग्रेड करने के ग्राहकों के अनुरोध पूरे करना
समूह प्रभारी (फ्लस्टर-इन-चार्ज)	समूह में शामिल सभी प्लांट के परिचालन (ऑपरेशंस) और उनमें काम कर रहे कर्मचारियों पर निगाह रखना।	<ul style="list-style-type: none"> समूह के सभी प्लांट से हुई बिक्री का ध्यान रखना और समस्याओं को सामने लाना। समूह की परिचालन लागत का पता लगाना और बताना कि वे ठीक हैं या नहीं। लंबित (पेंडिंग) कार्यों पर ध्यान देना और उन्हें अपनी फील्ड टीम के बीच बाँटना। प्लांट के उपकरणों (इक्विपमेंट) की देखरेख करना और बदलने की जरूरत हो तो बदलने का इंतज़ाम करना। कर्मचारियों के प्रशिक्षण संबंधी कार्य देखना।
राज्य प्रभारी (स्टेट इन-चार्ज)	राज्य प्रभारी प्लांट के परिचालन (ऑपरेशंस) पर निगाह रखना।	<ul style="list-style-type: none"> हर महीने के व्यवसाय के लक्ष्य तय करना और लक्ष्य की ओर बढ़ने में हुई प्रगति का ध्यान रखना। ये लक्ष्य राजस्व (रेवेन्यू) के भी होंगे और ग्राहकों की संख्या के भी। राज्य के सभी प्लांट में स्कीमों और आगे बढ़ने के उपायों में तालमेल बनाए रखना। प्रधान कार्यालय के लिए विक्रय और परिचालन (ऑपरेशंस) की रिपोर्ट तैयार करना। नए कर्मचारियों की भर्ती की योजना बनाना। कामकाज बढ़ाने, नए प्लांट लगाने और नए कर्मचारी भर्ती करने की योजना बनाना तथा तालमेल स्थापित करना।
प्रधान कार्यालय प्रबंधक	सभी महत्वपूर्ण बातों पर निर्णय लेना। साथ ही कामकाज की व्यवस्था और कामकाज में वृद्धि के लिए कार्य करना।	<ul style="list-style-type: none"> कामकाज बढ़ाने के तरीके और उपाय खोजना। आय-व्यय रिपोर्टों का मिलान करना। सभी प्लांट की तकनीकी स्थिति की एक-दूसरे से तुलना करना और उनके सर्वोत्तम उपयोग के लिए जरूरी व्यवस्था कराना। नए पैकेज और सेवाएँ तैयार करना।

- व्यवसाय बढ़ाने के रणनीतिक, तकनीकी और वित्तीय उपायों की योजना बनाना

1.2.3.2. मिनी ग्रिड ग्राहक

मिनी ग्रिड की एक खास बात यह है कि यह कई प्रकार के ग्राहकों की जरूरत पूरी कर सकता है चाहे उनकी बिजली की जरूरत किसी भी प्रकार की हो। जैसे, रहवासी मकानों की बिजली की जरूरत का स्तर बहुत साधारण होता है। उन्हें शाम को कुछ साधारण उपकरण (इक्विपमेंट) चलाने होते हैं, जबकि दुकानों को दिन में सबसे ज्यादा बिजली की जरूरत होती है। वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों में विशेष प्रकार के उपकरण (इक्विपमेंट) लगे होने से उन्हें बहुत ज्यादा लोड वाले कनेक्शन की जरूरत पड़ती है।

परंतु सभी उपभोक्ताओं की बुनियादी जरूरतें एक जैसी होती हैं। उन्हें अपना बिल और बिजली की खपत देखनी होती हैं। बिजली कंपनी के चेताने वाले संदेश और सूचनाएँ प्राप्त करनी होती हैं। अपने खाते को अपडेट कराना होता है और कोई गड़बड़ी होने पर किसी से संपर्क करना होता है। एमकॉम्स का लक्ष्य है कि इस प्रकार की सभी सूचनाओं का आदान-प्रदान आसान हो जाए और ग्राहकों को जिस प्रकार की सूचना और सहायता की जरूरत हो, वह माँगने पर उन्हें मिल जाए।

1.1.1.3 एक्सेस की अनुमति

अलग-अलग तरह के उपयोगकर्ताओं की सिस्टम के डेटाबेस और प्रबंधन संबंधी कार्यों (मेनेजमेंट फंक्शनलिटी) तक पहुँचने की आवश्यकता का स्तर अलग-अलग होगा। इसलिए एमकॉम्स का एक मूल घटक है हर उपयोगकर्ता की एक्सेस की अनुमति तय करना। इससे न केवल इसका उपयोग आसान हो जाएगा, क्योंकि हर उपयोगकर्ता अपने से संबंधित सामग्री पर ही ध्यान देगा, बल्कि संवेदनशील (सेंसिटिव) डेटा सुरक्षित रहेगा।

उदाहरण के लिए

- ग्राहक सिर्फ स्वयं के बिल देख पाएँ, किसी दूसरे के नहीं।
- प्लांट ऑपरेटर सिर्फ अपने प्लांट का डेटा रिकॉर्ड करें।
- देखरेख संबंधी कार्य और उपकरणों (इक्विपमेंट) के परिचालन (ऑपरेशंस) का नियंत्रण समूह प्रभारी या राज्य प्रभारी के हाथों में हो न कि प्लांट के ग्राहक सेवा एजेंट या टेक्निशन के हाथों में।
- बैंक में जमा राशियों और व्ययों की रिपोर्ट केवल उच्च स्तरीय प्रबंधक ही देख सकें।

इस मैनुअल में एमकॉम्स सिस्टम के सभी फीचर बताए गए हैं। सर्वोच्च उपयोगकर्ता (उदाहरण के लिए कंपनी के सीईओ) ही सभी फीचर देख सकेंगे। कोई अन्य उपयोगकर्ता अपने पद के अनुसार इनके किसी भाग (सब-सेट) को ही देख सकेगा। संदर्भ के अनुसार प्रकरण-दर-प्रकरण इसे स्पष्ट किया जाएगा।

1.2.4. संप्रेषण (कम्युनिकेशन)

यह बात पहले ही बताई जा चुकी है कि मिनी ग्रिड व्यवसाय भलीभाँति चलाने के लिए सभी संबंधित लोगों (स्टेकहोल्डर) के बीच संप्रेषण (कम्युनिकेशन) सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। ऊपर से नीचे तक बढ़िया संप्रेषण की सुविधा होनी चाहिए। उदाहरण के लिए

प्रधान कार्यालय के प्रबंधकों को फील्ड में अलग-अलग स्थानों पर कार्य कर रही टीम से जानकारी प्राप्त करने की सुविधा होनी चाहिए। इससे व्यवसाय का कामकाज बहुत अच्छे से चल सकता है।

कोशिश की गई है कि यह प्रयोजन निष्क्रिय संप्रेषण (पेसिव कम्युनिकेशन) से पूरा हो जाए –

- कार्य करने के क्रम (वर्क फ्लो) को इतनी अच्छी तरह दिखाया गया है कि उपयोगकर्ता को कार्य पूरा करने के बारे में मार्गदर्शन मिलता चला जाता है।
- हर रोज या निश्चित समय पर किए जाने वाले कार्यों की सूचना अपने आप मिलती रहती है।
- ऐसी व्यवस्था की गई है कि महत्वपूर्ण सूचनाएँ सबसे ऊपर रहें।
- डेटा का एकीकरण (कंसालिडेशन) शीघ्रता से होता है, जिससे सभी उपयोगकर्ताओं को नवीनतम (अप-टु-डेट) जानकारी मिलती है।
- कुछ प्रकार के लेनदेन को प्राधिकृत (ऑथराइज़) करने के लिए ग्राहकों और प्रबंधकों दोनों को ओटीपी प्राप्त होते हैं।

उपयोगकर्ताओं के बीच सक्रिय संप्रेषण (एक्टिव कम्युनिकेशन) के लिए भी कई प्रकार की व्यवस्था की गई है –

- स्मार्टफोन एप्प से सूचनाएँ और डेटा भेजा जा सकता है।
- वेब प्लेटफॉर्म से सूचनाएँ और डेटा भेजा जा सकता है।
- ई-मेल से सूचनाएँ भेजी जा सकती हैं।
- सूचनाएँ और अनुरोध एसएमएस से भेजे जा सकते हैं।


अलग-अलग उपयोगकर्ताओं की पसंद (प्रिफरेंस) अलग-अलग होती है। ऐसे में अनेक प्रकार से संप्रेषण ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। जैसे, स्मार्टफोन एप्प का उपयोग न करने वाले ग्राहकों को बिल, रसीदें और सूचनाएँ एसएमएस से प्राप्त हो जाते हैं।

1.3. एमकॉम्स इंटरफेस और सिस्टम इंटिग्रेशन

1.3.1. पहले स्तर का (फ्रंट एंड) इंटरफेस

मिनी ग्रिड के ग्राहक, फील्ड एजेंट और प्रबंधन वर्ग एक ही प्लेटफॉर्म पर एक ही समय एक साथ (रिअल टाइम इंटिग्रेशन) किस प्रकार रहते हैं, यह चित्र 4 में दिखाया गया है।


Figure 4: मक्स का इंटरफेस इंटीग्रेशन

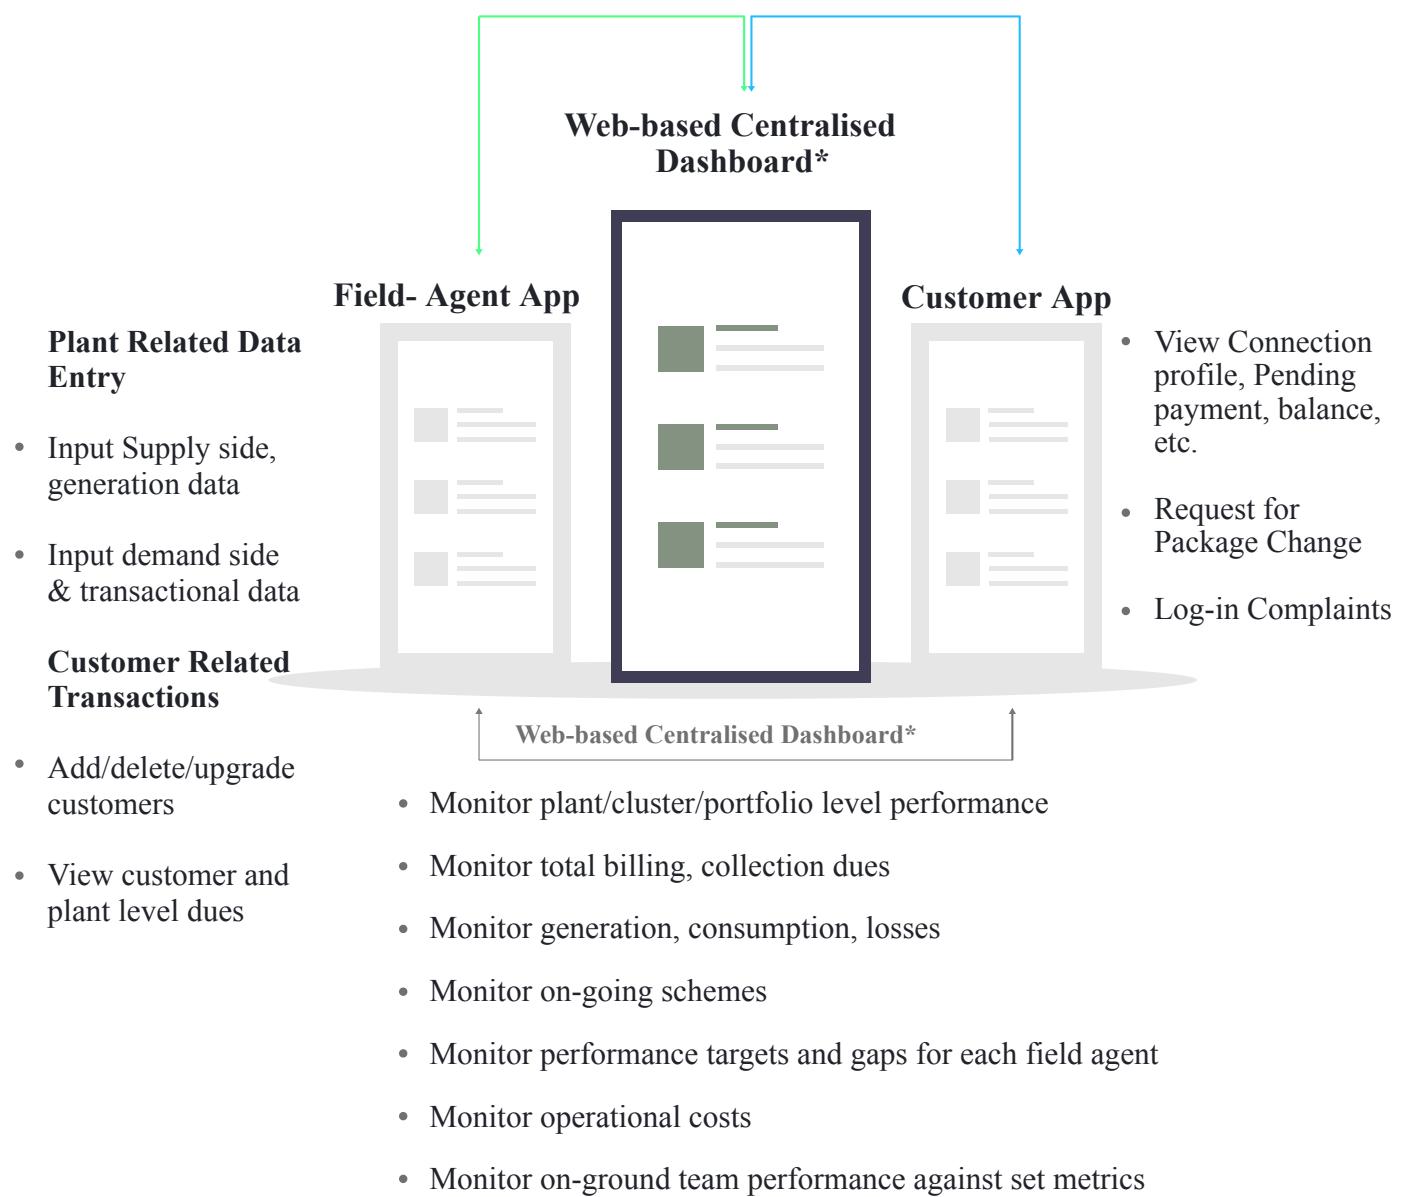

आगे के सेक्शन में हर इंटरफेस के बारे में बताया गया है

1.3.1.1. कस्टमर एप्प

चित्र 5: कस्टमर पंप का स्क्रीन शॉट

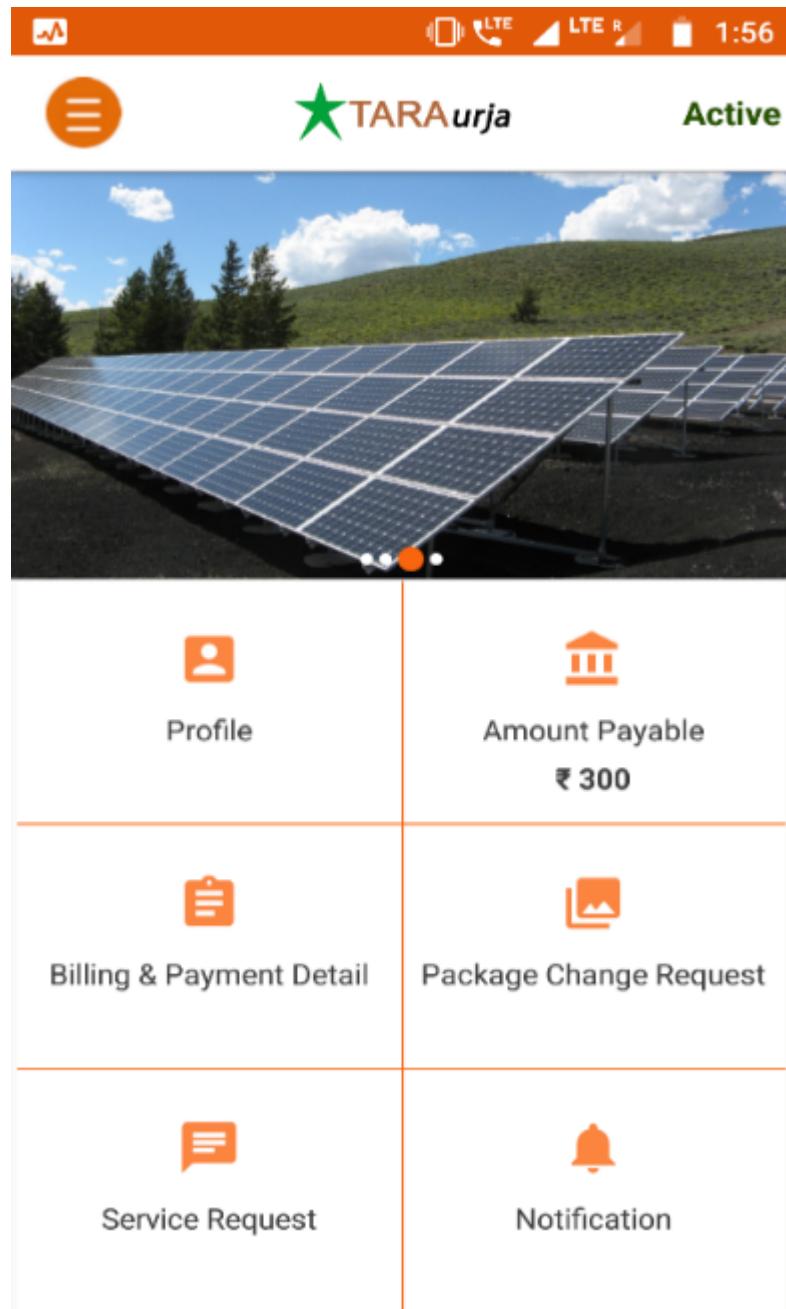

कस्टमर स्मार्टफोन एप्प में आसानी से समझ में आने वाला चित्रात्मक इंटरफ़ेस दिया गया है, जिससे मिनी ग्रिड के ग्राहक

- यह देख सकते हैं कि उन्होंने कितनी बिजली इस्तेमाल की है, बिल कितना आया है और उन्होंने कब-कब कितना भुगतान किया है।
- रसीदें भी उसी में रखी रहती हैं।
- अपना पूरा विवरण (कस्टमर प्रोफाइल) देख सकते हैं और उसेसंपादित कर सकते हैं।
- सर्विस और पैकेज बदलने का अनुरोध भेज सकते हैं।
- उनके खाते और बिजली की सप्लाई के बारे में या अन्य किसी प्रकार के सतर्कता संदेश और सूचनाएँ प्राप्त कर सकते हैं।

जिन ग्राहकों के पास स्मार्टफोन न हो, वे कुछ गिने-चुने कार्यों के संदेश एसएमएस से प्राप्त कर सकते हैं (देखें चित्र 6)

The customer app is fully documented in Chapter 0.

चित्र 6: मकस सर्विस का स्क्रीन शॉट



LTE R

2:09

← QPTRURJA May 18 • 3:29 PM



TARAurja ki Whatsapp
service se judne ke liye niche
diye hue link ko click kare -
<https://chat.whatsapp.com/GD0vImaMI12CKUQT2c79Xo>



Tap to load preview



Tuesday, May 19 • 8:54 AM



प्रिय ग्राहक, ताराऊर्जा प्लांट के मेंटिनेंस
कार्य के लिए आज सप्लाई 9:0 से 13:0
तक बंद रहेंगी। असुविधा के लिए खेद है।



Sunday • 1:29 PM


प्रिय ग्राहक, स्मार्ट पॉवर इंडिया के द्वारा
ताराऊर्जा के जून से अगस्त-20 के बिल
पर नगद कूपन प्राप्त करने के लिये, कृप्या
प्लांट इंचार्ज से संपर्क करें। शर्तें लागू।

Sun 1:29 PM • via Jio 4G


Sender does not support replies

1.3.1.2. फील्ड एजेंट एप्प


Figure 7: Screenshot of the field agent App.

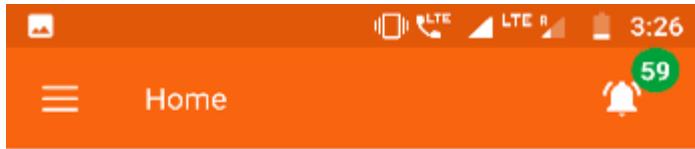

Consumer

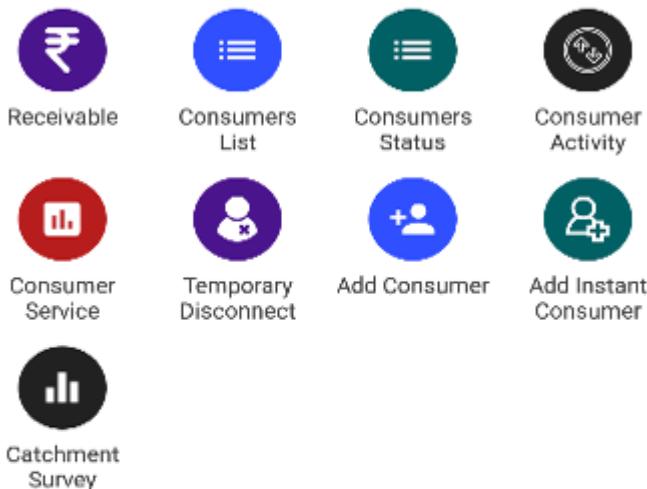

Package & Scheme

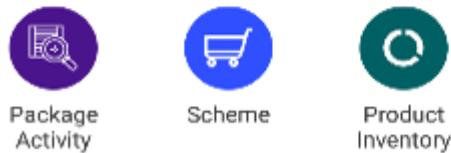

Plant



फील्ड एजेंट स्मार्टफोन एप्प मिनी ग्रिड व्यवसाय के हर स्तर के कर्मचारी को विस्तृत इंटरफेस प्रदान करता है।

ग्राउंड छाया में लगे कर्मचारी इस एप्प से

- ग्राहकों के खाते देख सकते हैं।
- लेनदेन रिकॉर्ड कर सकते हैं।
- असाइनमेंट और सूचनाएँ प्राप्त कर सकते हैं
- ग्राहकों को रजिस्टर कर सकते हैं और उनका पैकेज बदल सकते हैं।

प्रबंधन देख रहे कर्मचारी इस एप्प से

- बिक्री और व्यवसाय की स्थिति मालूम कर सकते हैं।
- अपनी फील्ड टीम से संप्रेषण (कम्युनिकेशन) कर सकते हैं।
- सामने आ रहे मुद्दों का अंदाज लगा सकते हैं और उनसे संबंधित जरूरी कार्रवाई कर सकते हैं।
- मिनी ग्रिड के तकनीकी परिचालन पर नजर रख सकते हैं।

फील्ड एजेंट एप्प के बारे में अध्याय 3 में पूरी तरह बताया गया है।

1.3.1.3. वेब प्लेटफॉर्म

वेब प्लेटफॉर्म एमकॉम्स का फ्रंट एंड है जिसका उपयोग समूह (क्लस्टर), राज्य और मुख्यालय (हेड क्वार्टर) की मेनेजमेंट टीम द्वारा किया जाता है। इसमें विस्तृत डैशबोर्ड तथा डेटा विश्लेषण संबंधी सुविधाएँ मौजूद रहती हैं। इसका उपयोग करने वाले डेटाबेस रिकॉर्ड को देख सकते हैं और उसे एडिट भी कर सकते हैं।

वेब इंटरफेस की विस्तृत गाइड इस मैनुअल के भावी संस्करण में शामिल की जाएगी। इस संस्करण में इसे छोड़ा गया है।


1.3.2. डेटा कहाँ से प्राप्त होता है और कहाँ भेजा जाता है (डेटा सोर्सेस एंड ट्रांसमिशन)

पिछले सेक्षण 1.3.1. में बताए अनुसार एमकॉम्स में कमांड और सूचना का तत्काल (रिअल टाइम) आदान-प्रदान होता है। एमकॉम्स की क्षमता को पूरी तरह समझने और उपयोग करने के लिए सूचनाओं के विविध मार्गों पर नजर डालना आवश्यक है। साथ ही यह भी देखना है कि अलग-अलग स्थानों पर मौजूद हार्डवेअर और सॉफ्टवेअर आपस में किस प्रकार संवाद करते हैं।

1.3.2.1. सिस्टम पर एक नज़र

सेंट्रल-डेटा-मेनेजमेंट-सिस्टम डेटा-भंडर (रिपॉजिटरी) और कमांड-राउटर दोनों का काम करता है और किसी निश्चित उपयोगकर्ता या हार्डवेअर को सूचना भेज सकता है। हार्डवेअर के मुख्य नोड्स् और उनके बीच संदेशों के दोतरफा आदान-प्रदान को चित्र 8 में दिखाया गया है। अगले सेक्षण में डेटा कलेक्शन और ट्रांसमिशन की व्यवस्था के बारे में विस्तार से जानकारी दी गई है।

चित्र 8: मकस के घटकों के बीच डाटा-फ्लो

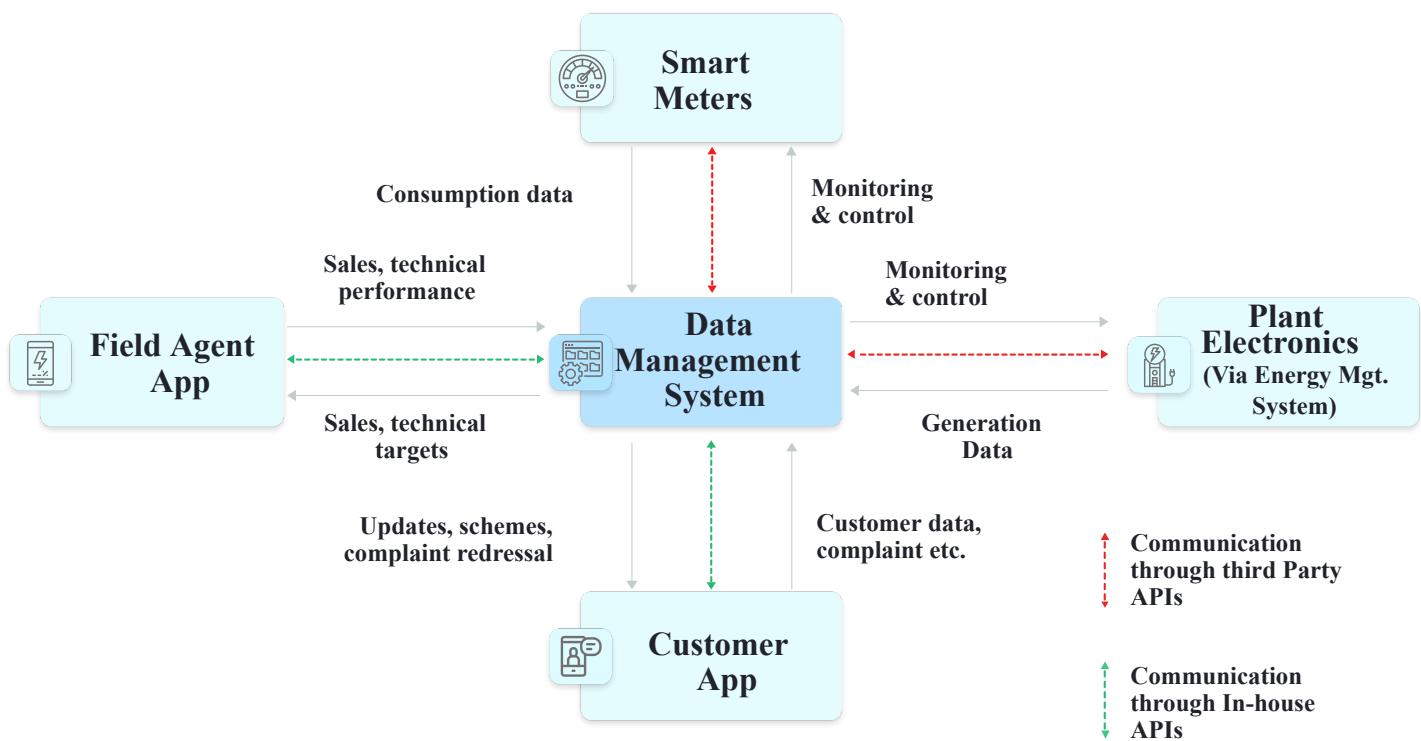

1.3.2.2. डेटा को मैनुअली दर्ज करना (मैनुअल डेटा इनपुट)

बिक्री और ग्राहकों से संबंधित सूचनाएँ फ़िल्ड एजेंट और ग्राहक दोनों ही सिस्टम में दर्ज कर सकते हैं। यह सूचना बुनियादी और सबसे महत्वपूर्ण होती है और यहाँ से व्यवसाय के सभी स्तर के कर्मचारियों तक पहुँचती है।

कुछ सूचनाएँ जरूरत के अनुसार दर्ज की जाती हैं। नए ग्राहक को जोड़ना या भुगतान की सूचना दर्ज करना इसके उदाहरण हैं। अन्य प्रकार की सूचनाएँ रुटीन टाइप की होती हैं, जैसे सौर ऊर्जा उत्पादन दर्ज करना या ग्राहक के मीटर की रीडिंग लेना।

1.3.2.3. स्मार्ट मीटर

स्मार्ट एनर्जी मीटर से बिजली की खपत के आँकड़े क्लाउड सर्वर में चले जाते हैं जिससे डेटा अपने आप अपलोड हो जाता है और रिमोट कंट्रोल क्षमताओं का उपयोग होने लगता है। विभिन्न मीटरों की टेक्नॉलॉजी में कुछ-कुछ अंतर होता है, पर ये सिस्टम आमतौर पुरानी तरह के मीटरों के मुकाबले कई तरह की सुविधा देते हैं, जिन्हें चित्र 9 में दिखाया गया है।

चित्र 9: स्मार्ट मीटरिंग के लाभ



Automatic meter reading to facilitate billing and collection activities



Remotely adjustable load limits and ability to switch meters on and off



Programmable electricity packages including multiple time of day slots



Usage and credit limitations, with automated shutdown for non-paying customers



Tracking of customer power usage patterns



Detailed monitoring of parameters related to power supply quality

स्मार्ट मीटर के साथ संप्रेषण (कम्युनिकेशन) हार्डवेअर निर्माता के सॉफ्टवेअर और क्लाउड सर्वर के माध्यम से होता है। सर्वर से डेटा निकाला जा सकता है और निर्माता के पोर्टल और/या उनके एपीआइ के मार्फत किसी भी एक मीटर (या मीटर के समूह) को कमांड भेजे जा सकते हैं।

1.3.2.4 प्लांट के उपकरण (इक्विपमेंट्स)

सप्लाइ साइड उपकरणों जैसे इन्वर्टर, बैटरी और सोलर पैनल की हालत का पूरा रिकॉर्ड मिनी ग्रिड कंट्रोल रूम में लगाए गए डेटा लॉगर से प्राप्त किया जा सकता है। इस रिकॉर्ड से प्रबंधन वर्ग (मेनेजमेंट) अपने सिस्टम के कामकाज और हालत (हैल्थ) का अंदाज लगा सकता है।

सिस्टम में ज्यादा उन्नत किस्म के (सॉफिस्टिकेटेड) सेटअप कर डेटा कलेक्शन को ऑटोमेटेड रिअल टाइम परफार्मेंस ऑप्टिमाइजेशन और दुतरफा संप्रेषण क्षमता (टू-वे कम्युनिकेशन केपेबिलिटी) से जोड़ा जा सकता है, जिससे टेक्निशन प्लांट चलाने के कामकाज (ऑपरेशंस) को दूर से ही नियंत्रित कर सकते हैं।

1.4. इस यूजर मैनुअल की रचना (ऑर्गनाइजेशन)

Scheduled
manual
collection of
key data
points



01

Automated high
frequency data
gathering &
communication



02

Remote
control
of plant
equipment



03

Energy
management
system to
optimise
plant technical
operations



04

चित्र 10 : मिनी ग्रिड के सप्लाइ साइड उपकरणों की तकनीकी निगरानी

इस सेक्शन में मैनुअल के शेष भाग में नेविगेट करने और उसका उपयोग करने के बारे में मार्गदर्शन दिया गया है।

अध्याय 2 : मिनी ग्रिड परिचालन और उनके कार्य का क्रम (वर्क फ्लो) नामक इस अध्याय में मिनी ग्रिड चलाने के सारभूत (core) परिचालन सिद्धांत बताए गए हैं। साथ ही, मिनी ग्रिड के कर्मचारियों तथा ग्राहकों के विभिन्न कार्यों और जिमेदारियों को विस्तार से समझाया गया है। इस अध्याय में दी गई सामग्री को अच्छी तरह समझने पर ही आगे अध्यायों में बताई गई फंक्शनलिटीज का भलीभाँति उपयोग किया जा सकता है।

अध्याय 3 : फील्ड एजेंट एप्प में मिनी ग्रिड के कर्मचारियों द्वारा उपयोग किए जाने वाले स्मार्टफोन सॉफ्टवेअर के बारे में विस्तार से समझाया गया है। इस एप्प में बहुत सारी सुविधाएँ (फंक्शनलिटी) हैं। इस मैनुअल का बड़ा हिस्सा उन्हीं के बारे में है। एप्प के हर “मॉड्यूल” का परिचय एक अलग सब-सेक्शन में दिया गया है, जिसमें मॉड्यूल का प्रयोजन, उसके मुख्य-मुख्य उपयोगकर्ता (की-यूज़र) और उपयोग के उदाहरण (यूज केसेस) की जानकारी मिलती है। साथ ही, नेविगेट करने का तरीका क्रमिक रूप से (स्टेप-बाइ-स्टेप) बताया गया है।

चैप्टर 4 : कस्टमर एप्प ग्राहकों को उनके कार्यों के बारे में व्यावहारिक जानकारी देता है। अध्याय 3 की तरह इसमें भी हर सुविधा (फंक्शनलिटी) के बारे में विस्तार से बताया गया है, ताकि ग्राहकों और एप्प के उपयोग में उन्हें सहायता देने वाले फील्ड एजेंट दोनों इसे अच्छी तरह समझ सकें।

2. अध्याय 2: मिनी-ग्रिड संचालन और वर्कफ्लो। ग्राहकों, क्षेत्र एजेंटों और प्रबंधकों के लिए प्रमुख गतिविधियाँ

2.1. मिनी ग्रिड परिचालन कार्यों का परिचय

मिनी ग्रिड तभी चलते रह सकते हैं जब वे ग्राहकों को बहुत अच्छी सेवा और स्थानीय लोगों को महत्व दें। इस अध्याय में मिनी ग्रिड की फील्ड टीम के रोजमरा के कुछ कार्यों के बारे में बताया गया है, जिनसे तकनीकी परिचालन सरलता से होता रहे और ग्राहकों से जुड़ाव बना रहे।

2.2 ग्राहकों से संबंधित कामकाज (ऑपरेशंस)

2.2.1. पैकेज तैयार करना

पैकेज से ग्राहक तय कर सकता है कि उसे कितनी बिजली की जरूरत है और वह कितनी कीमत चुका सकता है। पैकेज तैयार करने और चुनने में बिजली सप्लाइ की तीन मुख्य बातों का ध्यान रखना ही चाहिए :

- कनेक्शन अधिकतम कितना पॉवर या लोड उठा सकता है
- कनेक्शन किस समय सक्रिय रहेगा
- जितनी बिजली की खपत हुई हो, उसकी प्रति यूनिट लागत (हो तो)

हर पैकेज में ये तीनों बातें इस प्रकार शामिल की जाती हैं कि पैकेज मौजूदा और संभावित ग्राहकों की खपत के पैटर्न के अनुकूल हो और बिजली सप्लाइ करने तथा व्यवसाय की जरूरतों की लागत निकल सके। लगभग हर प्लांट आमतौर पर कई प्रकार के पैकेज ऑफर करता है।

पोस्ट-पेड पैकेजों के बिल बिलिंग-अवधि में हुई खपत के आधार पर बिलिंग-अवधि समाप्त होने के बाद तैयार किए जाते हैं। इस प्रकार के कनेक्शन में अलग तरह के मीटर लगाए जाते हैं और बिजली की जितनी खपत हुई हो, उतने के बिल बनते हैं। प्रि-पेड पैकेज में ग्राहकों को एक निश्चित राशि पहले से देनी होती है ताकि बिजली की उस स्तर की सप्लाइ बनाई रखी जा सके।


चित्र 10: पैकेज आईडी कंस्ट्रक्ट करने का उदहारण

A 1 . 1 (N N) / 1 7 / 1 6 0	Type: Pre-paid	Timing: Night Only	Wattage: 17	Monthly bill: 160/-
-------------------------------	----------------	--------------------	-------------	---------------------

2.2.2. ग्राहक को ऐड करना

ग्राहक को ऐड करने की पूरी प्रक्रिया क्रमिक रूप से (स्टेप बाय स्टेप) चित्र 11 में दिखाई गई है। जो कार्य हरे या नीले रंग में दिखाए गए हैं वे एमकॉम्स एप्प से किए जाते हैं।

चित्र 11: ग्राहक को ऐड करने की सम्पूर्ण प्रक्रिया

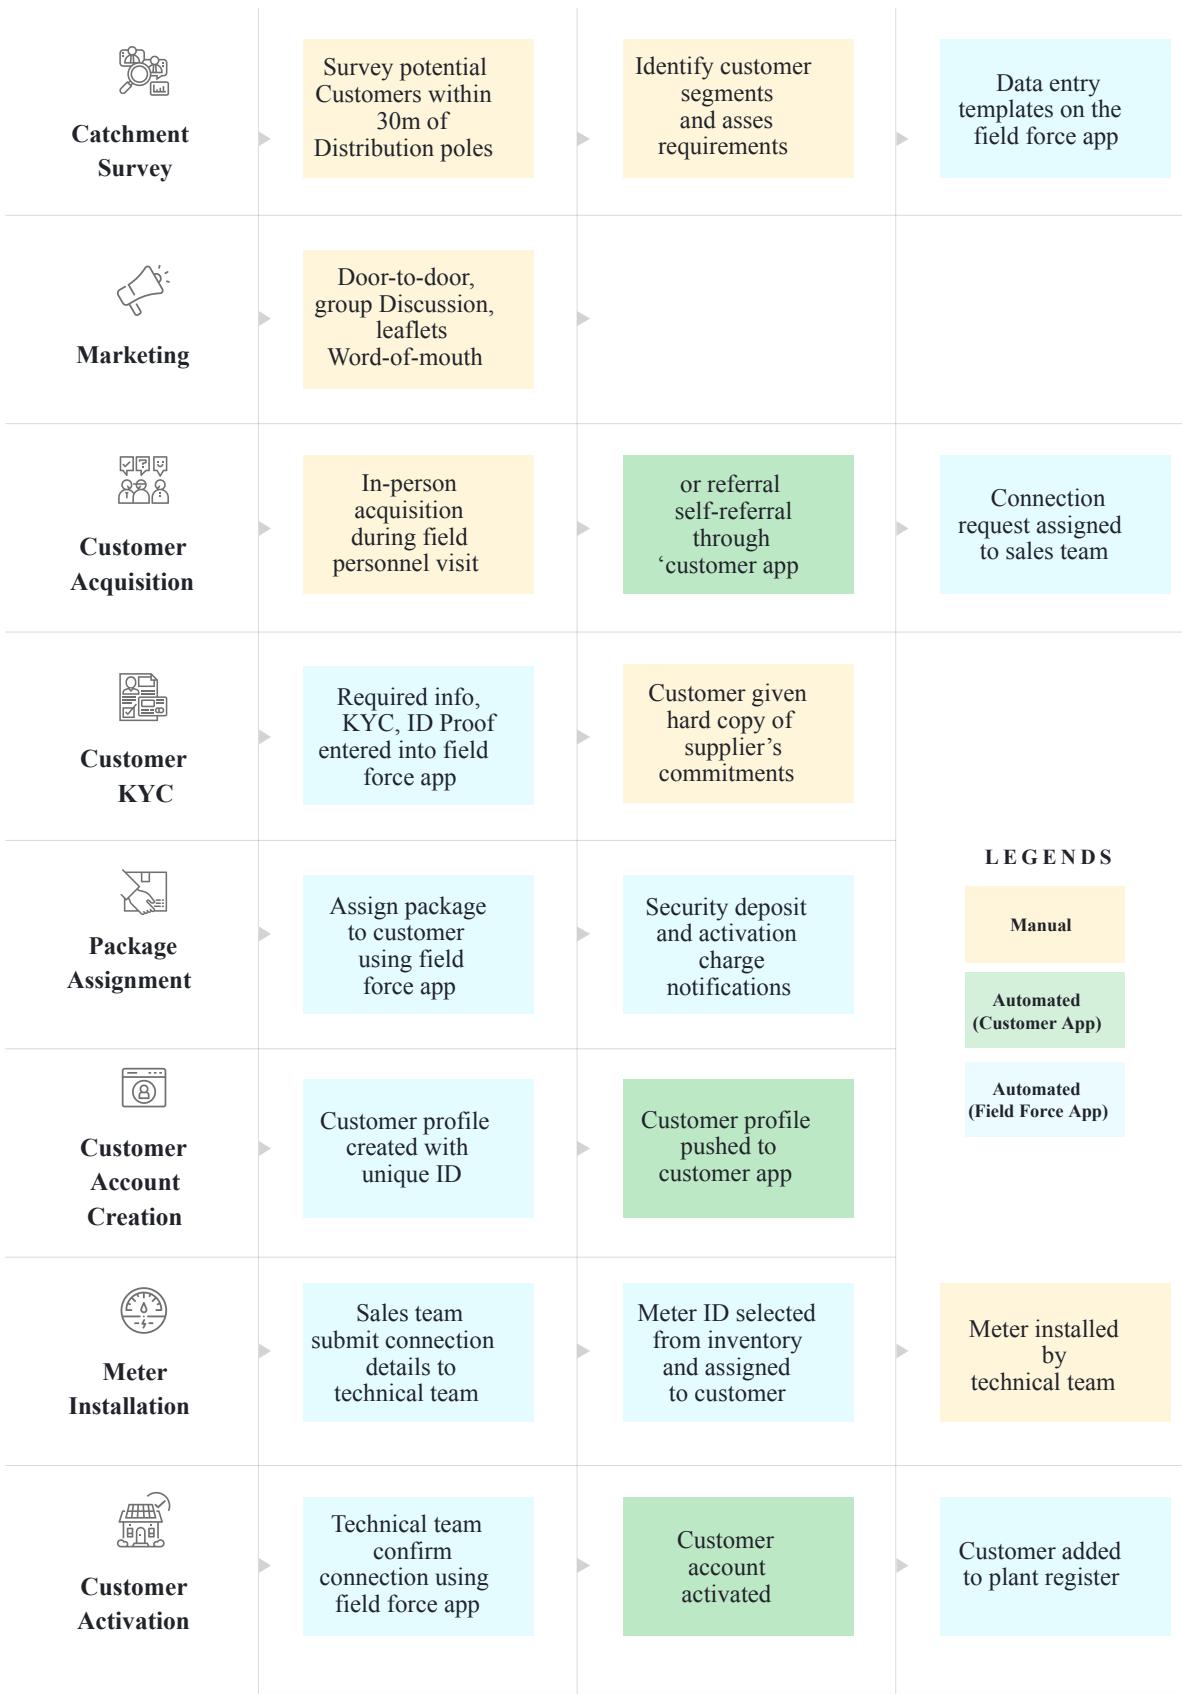


2.2.2.1. यूनिक कस्टमर आइडी

हर ग्राहक को उसका खाता तैयार होते ही एक यूनिक आइडी नंबर दिया जाता है। ऐप्स में ये नंबर बड़ी भूमिका निभाते हैं। बिजली की खपत, सभी भुगतान का विवरण (हिस्ट्री) आदि इस आइडी के अनुसार रखा जाता है।

कस्टमर आइडी का उदाहरण चित्र 12 में दिखाया गया है।

चित्र 12: ग्राहक के आईडी बनाने का उदाहरण

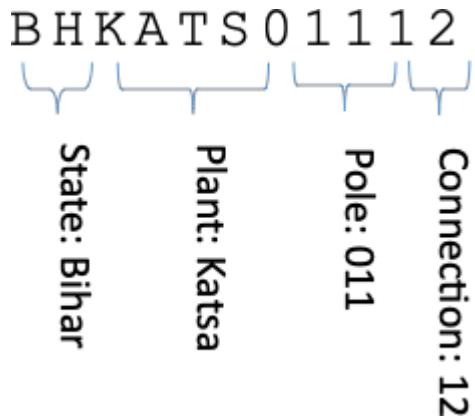

2.2.3. ग्राहक का स्टेटस

ग्राहक का स्टेटस या तो "एक्टिव" हो सकता है या "इनेक्टिव"/"बैन्ड"

- एक्टिव ग्राहक वे होते हैं जिन्होंने बिल का समय पर भुगतान किया है (अर्थात् उनका उधार निर्धारित सीमा में है) और जो लगातार मिनी प्रिड की सेवाएँ ले रहे हैं।
- इनेक्टिव / बैन्ड ग्राहक वे हैं जिनके कनेक्शन भुगतान न करने के कारण या ग्राहक की इच्छा से समाप्त कर दिए गए हैं या ऐसा भी हो सकता है कि बिजली की मांग प्लांट की क्षमता से अधिक हो गई हो और कुछ ग्राहकों को छोड़ना जरूरी हो गया हो। हालाँकि ऐसा बहुत कम होता है।

एमकॉम्स उन ग्राहकों के बारे में अपने आप बता देता है, जिन्हें डिएक्टिवेट करना है। यदि कनेक्शन के साथ स्मार्ट मीटर लगाया गया है तो डिएक्टिवेशन का कार्य अपने आप हो जाता है।


2.2.4. मीटरिंग, बिलिंग और कलेक्शन

मीटरिंग, बिलिंग और कलेक्शन (एमबीसी) के माध्यम से ग्राहक इस्तेमाल की गई बिजली के लिए भुगतान करता है। इसका तरीका नीचे बताया गया है और चित्र 13 में दिखाया गया है।

- मीटरिंग
 - पुरानी तरह के मीटरों में बिल की अवधि के आखिर में नई रीडिंग नोट की जाती है।
 - स्मार्ट मीटरों (सेक्शन 1.3.2.3. देखें) में बिजली की खपत की गिनती अपने आप हो जाती है।
 - लोड लिमिटर (प्रि-पेड) कनेक्शन में मीटरिंग की जरूरत नहीं पड़ती।
- बिलिंग
 - जिन ग्राहकों के यहाँ मीटर लगे हैं, उनकी बिजली की खपत को उपयुक्त (एप्रोप्रिएट) टैरिफ से गुणा करने पर बिल की राशि निकल आती है।
 - जिन ग्राहकों के यहाँ मीटर नहीं लगे हैं, उन्हें हर महीने एक निश्चित राशि चुकानी होती है, इसलिए किसी प्रकार की गिनती करने की जरूरत नहीं होती।
 - ग्राहकों को बिल या तो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में दिए जाते हैं या फ़िल्ड एजेंट स्वयं जाकर देते हैं।

- कलेक्शन
 - ग्राहक अपने बिल का तथा अन्य बकाया राशि का भुगतान करता है।
 - भुगतान नकदी (स्वयं पीओएस जाकर) या किसी मोबाइल वॉलिट (जैसे पेटीएम) से या कार्ड से किया जा सकता है।
 - आंशिक भुगतान भी ले लिया जाता है किंतु फ़िल्ड एजेंट को बार-बार कलेक्शन के लिए जाना पड़ता है।

चित्र 13: मीटरिंग, बिलिंग और कनेक्शन का वर्कफ़्लो

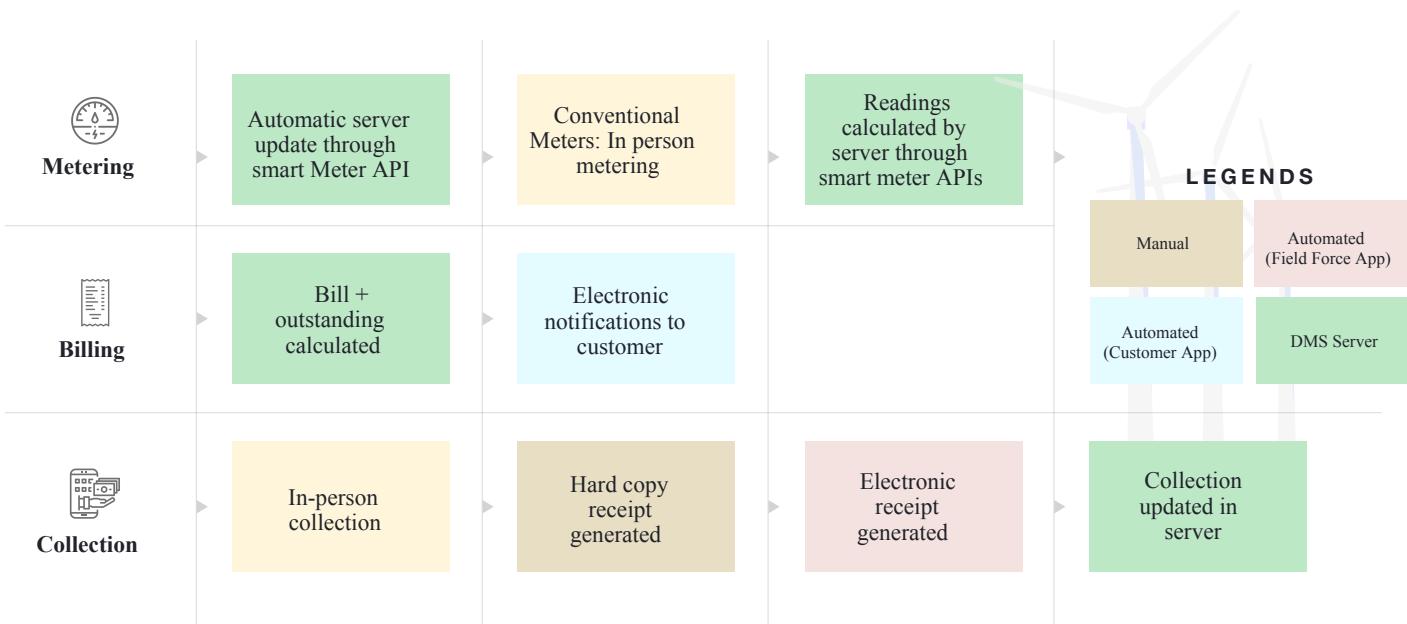

2.2.5. ग्राहक को रसीदें

पारदर्शिता (द्रांसपरेंसि) और भरोसे के लिए जरूरी है कि बिल और भुगतान का रिकॉर्ड कंपनी और ग्राहक दोनों देख सकें। किसी भी विवाद को रोकने और सुलझाने में भी इससे सहायता मिलती है। सक्रिय उपभोक्ता (एक्टिव कंज्यूमर) को जारी की गई रसीदें बिल के भुगतान का प्राथमिक प्रमाण (प्राइमरी प्रूफ) हैं। ये रसीदें कई प्रकार से जारी की जाती हैं।

- **प्रिंट आउट :** उपभोक्ता के मांगने पर फ़िल्ड एजेंट अपने पोर्टेबल प्रिंटर से लेनदेन की पेपर रसीद प्रिंट कर सकता है।
- **डिजिटल रिकॉर्ड :** स्मार्टफोन एप्प वाले ग्राहक अपने सारे लेनदेन कंपनी के एजेंट की तरह ही देख सकते हैं।
- **स्क्रीनशॉट :** जिन ग्राहकों के पास एप्प नहीं है, वे कंपनी के एजेंट से स्क्रीनशॉट मंगा सकते हैं और उसे अपने फोन में इमेज के रूप में सहेज (सेव) कर रख सकते हैं।
- **एसएमएस :** ग्राहकों को एसएमएस अपने आप प्राप्त होते हैं जिनमें बिल की सूचना होती है और भुगतान मिलने की पुष्टि (कन्फर्मेशन) भी।

2.2.6. प्रोफाइल को एडिट करना

ग्राहक का रिकॉर्ड, विशेषकर उसका पता और फोन नंबर अप-टु-डेट रखना बहुत जरूरी है यानी पता या फोन नंबर बदला हो तो नया पता और नंबर रिकॉर्ड होना चाहिए। इससे ग्राहक को बिल और भुगतान की रसीदें भलीभाँति प्राप्त होती हैं और बिजली सप्लाइ में कोई बाधा हो या कंपनी की कोई प्रमोशन स्कीम हो तो उसकी सूचना भी दी जा सकती है।

कस्टमर एप्प द्वारा ग्राहक स्वयं अपनी सूचनाओं को अपडेट कर सकते हैं या फ़िल्ड एजेंट ग्राहक की सहमति (और ओटीपी से) ऐसा कर सकते हैं।


2.2.7. सेवा संबंधी अनुरोध (सर्विस रिक्वेस्ट)

बिजली की सप्लाइ में बाधा आने या कनेक्शन में अन्य कोई समस्या होने पर ग्राहक सर्विस रिक्वेस्ट भेजते हैं। सर्विस रिक्वेस्ट भेजने के तरीके नीचे बताए गए हैं।

- कस्टमर एप्प में उपलब्ध सर्विस रिक्वेस्ट मॉड्यूल से, जो प्रयोग में बहुत आसान है।
- फ़िल्ड एजेंट एप्प से, जिसमें ग्राहक सीधे फ़िल्ड एजेंट से संपर्क करता है और एजेंट उसकी ओर से सेवा की मांग दर्ज करता है।

हर प्रकार की सेवा की मांग पूरी करने का तरीका नीचे बताया गया है।

चित्र 14: सेवा सम्बन्धी अनुरोधों का वर्कफ़्लो

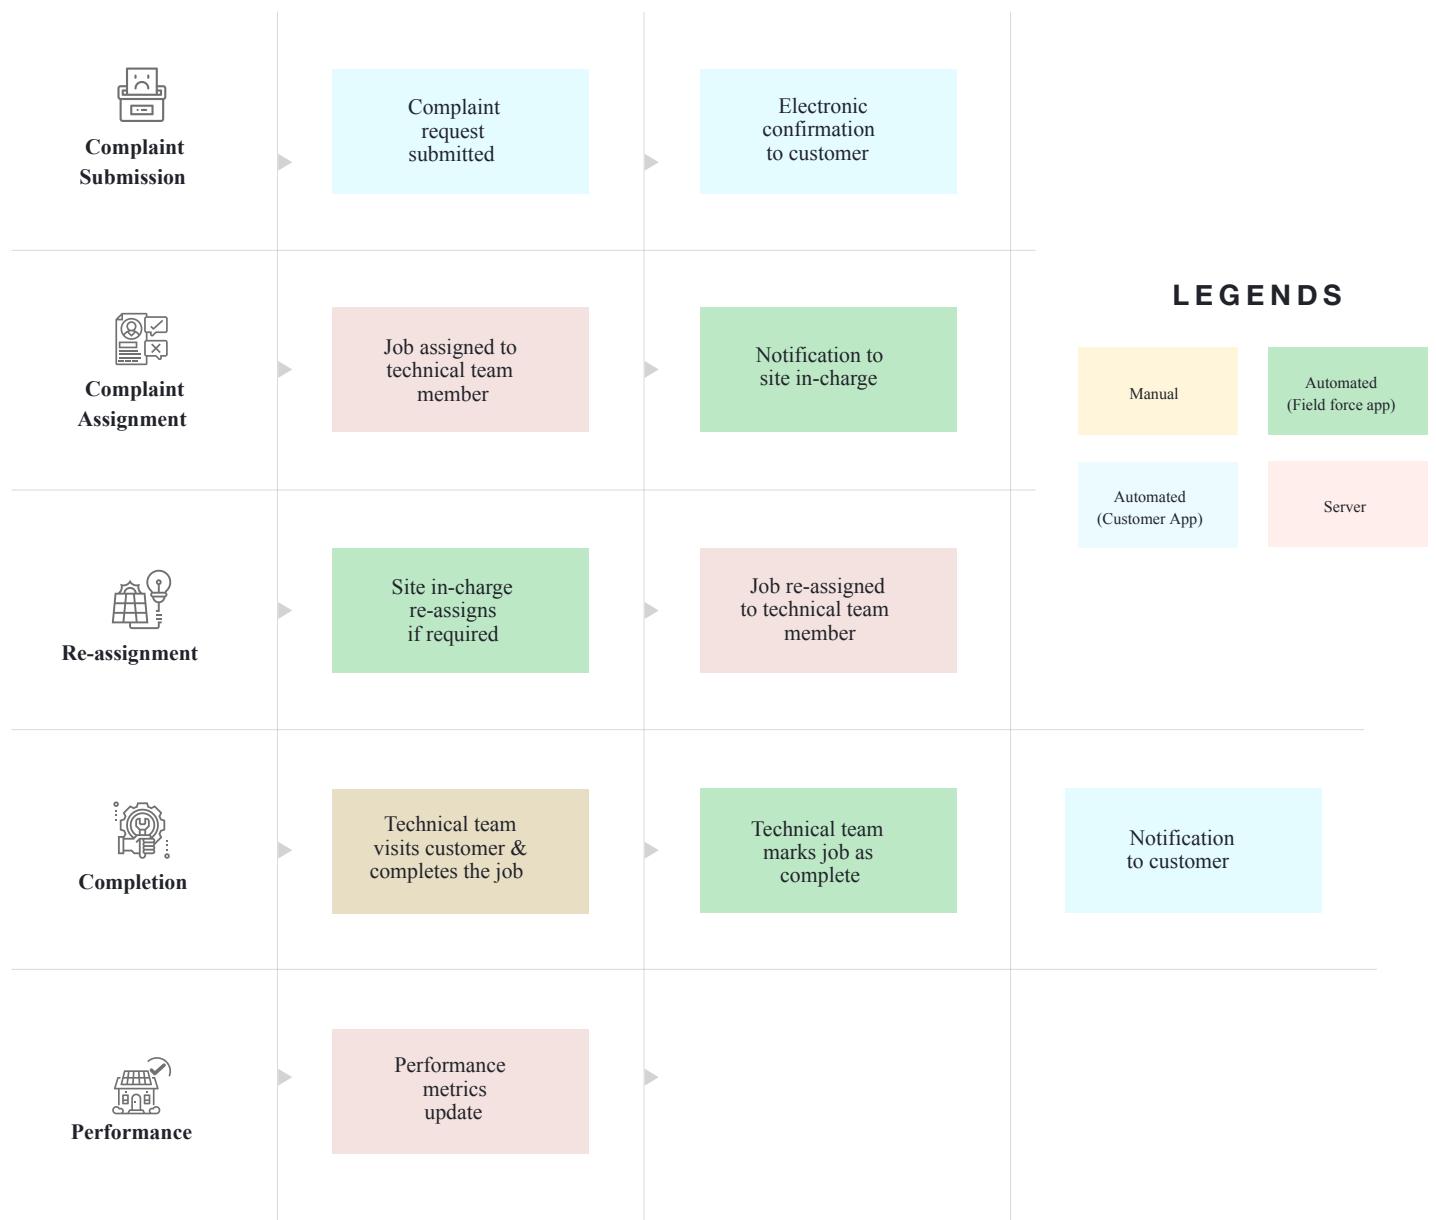

2.2.8. सिक्युरिटी डिपॉज़िट

हर नए ग्राहक से सिक्युरिटी डिपॉज़िट लिया जाता है। इसकी राशि ग्राहक के अनुमानित मासिक बिल के आधार पर तय होती है। नियमित भुगतान न होने पर कंपनी इस डिपॉज़िट में से अपनी बकाया राशि वसूलती है। कनेक्शन वापस करने पर यह राशि ग्राहक को लौटा दी जाती है। सिक्युरिटी डिपॉज़िट जमा करने का तरीका **Error! Reference source not found.**

2.2.9. पैकेज बदलना

जिन उपभोक्ताओं की बिजली की जरूरत या स्थितियाँ बदलती हैं, वे अपना पैकेज बदलने का विचार कर सकते हैं। जैसे किसी घरेलू कनेक्शन वाले ग्राहक ने बिजली से चलने वाला नया सामान खरीदा हो तो वह लोड की लिमिट बढ़ाने के लिए कह सकता है या ज्यादा समय तक बिजली देते रहने का कह सकता है।

पैकेज बदलने का अनुरोध कस्टमर एप्प के माध्यम से किया जा सकता है। फ़िल्ड एजेंट भी ग्राहक की ओर से यह अनुरोध कर सकता है। इस कार्य के निम्नलिखित चरण (स्टेप्स) हैं –

- रिक्वेस्ट दर्ज करना:** पैकेज बदलने का अनुरोध सिस्टम में दर्ज हो जाता है।
- अनुमोदन (अप्रूवल):** मिनी ग्रिड में यह काम देखने वाला कर्मचारी इस रिक्वेस्ट को देखता है। कुछ स्थितियों में रिक्वेस्ट अस्वीकार की जा सकती है।
- भुगतान:** ग्राहक और कंपनी भुगतान की राशि तय करते हैं। जैसे सिक्युरिटी डिपॉज़िट की बढ़ी हुई राशि।
- डेटाबेस को अपडेट करना:** ग्राहक को दिए गए नए पैकेज को दर्ज किया जाता है। नया पैकेज या तो तत्काल दे दिया जाता है या बिल की अगली अवधि शुरू होने पर दिया जाता है।
- कनेक्शन को अपडेट करना:** नए पैकेज के विवरण (यानी लोड लिमिट और टाइमिंग) के अनुसार स्मार्ट मीटर को या लोड लिमिटर को दुबारा तय (रिप्रोग्राम) किया जाता है या ग्राहक को किसी अलग फ़ीडर से जोड़ दिया जाता है।

2.2.10. उपहार के रूप में दी जाने वाली (कांप्लिमेंटरी) व्यावसायिक सेवाएँ

उतने ही मूल्य में अधिक सेवाएँ (वैल्यू एडेड सर्विस) यानी वे कार्य जो बिजली प्रदान करने के मूल कार्य के अलावा किए जाते हैं। ये कार्य कई प्रयोजनों से किए जाते हैं। इनसे ग्राहकों को नई सेवाएँ और नए अवसर मिलते हैं। स्थानीय समुदाय पर बहुत अच्छा प्रभाव पड़ता है। मिनी ग्रिड संचालक की छवि में निखार आता है और बिजली की बिक्री बढ़ती है।

उतने ही मूल्य में अधिक सेवाओं के तहत कुछ सेवाएँ व्यवसाय और सूक्ष्म उद्यम विकास की ओर ले जाती हैं और कुछ सेवाएँ घरों तथा व्यक्तियों को प्राप्त होती हैं। नीचे इनके दो उदाहरण दिए गए हैं।

पहला उदाहरण : पानी की बिक्री

बहुत-से मिनी ग्रिड परिचालकों (ऑपरेटर) ने अपने प्लांट में पानी साफ करने की मशीनें लगाई हैं। इनसे स्थानीय लोगों को साफ और ठंडा पानी मिलता है। कमाई का साधन पैदा होता है और मिनी ग्रिड को निरंतर कमाई देने वाला ग्राहक मिल जाता है। इस कार्य में कंपनी की संलग्नता (इनवॉल्वमेंट) के अनुसार वे पानी साफ करने की इकाई के उत्पादन, बिक्री और बिजली की खपत की जानकारी रखते रहेंगे। ये कार्य करने की सुविधाएँ (फ़ंक्शनलिटीज) एमकॉम्स में उपलब्ध हैं।

दूसरा उदाहरण : उपकरणों की बिक्री (एप्लायन्स प्रमोशन)

ग्राहकों को बिजली के उपकरण बेचने की कंपनी द्वारा संचालित योजनाएँ बीते समय में सफल रही हैं। इन स्कीमों से संभावित ग्राहक बिजली का कनेक्शन लेने और मौजूदा ग्राहक अपनी बिजली की खपत बढ़ाने के लिए आकर्षित होते हैं। पैकेज के अनुसार उपकरण खरीदने वाले बिजली के बिल के साथ उपकरण के मूल्य का भी किश्तों में भुगतान करते रहते हैं। उपकरण की पूरी कीमत एक साथ चुकाने के मुकाबले यह स्कीम बहुत आकर्षक होती है।

2.3 तकनीकी परिचालन

तकनीकी निगरानी और रख-रखाव से प्लांट दक्षता से चलता है और बिजली सप्लाइ में रुकावट कम से कम आती है, जिससे प्रबंधकगण प्लांट का बढ़िया से बढ़िया उपयोग कर सकते हैं और उपभोक्ताओं को ज्यादा से ज्यादा बिजली सुपुर्द कर सकते हैं।

2.3.1. प्लांट का टेक्निकल डेटा सबमिट करना

प्लांट के उपकरणों से प्राप्त डेटा तकनीकी-स्थिति (परफारमेंस) के बारे में महत्वपूर्ण सूचनाएँ देता है। कुछ क्रिटिकल डेटा-पॉइंट को देखना और दर्ज करना ग्राउंड टीम के प्रतिदिन के कार्यों में शामिल है। ये डेटा-पॉइंट हैं –

- प्रत्येक सौर सरणी (सोलर अरै) से पैदा हुई बिजली
- बैकअप जनरेटरों से पैदा हुई बिजली
- बैकअप जनरेटर चलने की अवधि (रनटाइम)
- प्लांट से भेजी गई बिजली (हर एक फीडर से)

एमकॉम्प्स में गिनती की ऐसी व्यवस्था की गई है कि यह डेटा मिलते ही प्लांट के उपयोग, पैदा हुई बिजली और अन्य संबंधित मापदंड (मैट्रिक्स) अपडेट हो जाते हैं, जिन्हें प्रबंधकगण देख सकते हैं।

2.3.2. प्लांट का रख-रखाव

प्लांट के रख-रखाव के लिए कई कार्य किए जाते हैं, जिनसे प्लांट के उपकरणों का नुकसान रुकता है और मरम्मत होती है। एमकॉम्प्स में तय किया गया है कि रख-रखाव कितना समय बीतने पर करना है। जब भी रख-रखाव की जरूरत होती है, संबंधित कर्मचारी के पास सिस्टम से संदेश पहुँच जाता है।

कुछ तरह के कार्य, जैसे डीजल जनरेटर का ऑइल बदलना या सोलर पैनल को साफ करना, प्लांट के कर्मचारी कर सकते हैं। जनरेटर की सर्विसिंग या बैटरी इक्यलाइजेशन जैसे कार्यों के लिए समूह (क्लस्टर) या राज्य के प्रभारी को कोई बाहरी व्यवस्था करनी होगी।

2.3.3. ग्राहकों से संबंध बनाना (कस्टमर कनेक्शन)

नए ग्राहकों को डिस्ट्रिब्यूशन नेटवर्क से जोड़ने की कई स्टेज होती हैं। हर स्टेज के लिए अलग तरह के हार्डवेअर और ढाँचे की जरूरत होती है।

- पहली बात, ग्राहक की संपत्ति डिस्ट्रिब्यूशन नेटवर्क यानी खंभे और तार से न्यूनतम दूरी में स्थित हो।
- दूसरी बात, संपत्ति को डिस्ट्रिब्यूशन नेटवर्क से जोड़ने वाला तार इंस्टाल किया जा चुका हो।
- अंतिम बात, ग्राहक के यहाँ बिजली पहुँचाने के पॉइंट लगाए जा चुके हों और मीटर (या लोड लिमिटर) के माध्यम से सर्विस वायर से जोड़े जा चुके हों।

मीटर ग्राहक की संपत्ति में लगाए जा सकते हैं (जो मीटर को एलिमेंट्स से शील्ड करते हैं) या सबसे पास के खंभे से लगाए जा सकते हैं (जिससे कोई मीटर से छेड़छाड़ न कर सके और न ही किसी दुर्घटना के कारण मीटर को कोई नुकसान हो)।

2.3.4. मीटर की उपलब्धता (मीटर स्टेटस)

नए ग्राहक को जोड़ने के लिए प्लांट में या आसपास के गोदाम में मीटर या लोड लिमिटर उपलब्ध होना चाहिए। यह मालूम होना चाहिए कि कितने मीटर उपलब्ध हैं और वे कहाँ स्टोर किए गए हैं।

कभी-कभी मीटर की कमी होती है। ऐसे में जिन ग्राहकों ने अपना खाता बंद कराया हो, उनके मीटर हटाकर नए ग्राहकों को दे दिए जाते हैं या गोदाम में भेज दिए जाते हैं। इसे मीटर "रिलीज़िंग" कहा जाता है।

2.4. साइट की फाइनेंशल रिपोर्टिंग

साइट की फाइनेंशल रिपोर्टिंग में सभी प्रकार के राजस्व (रेवेन्यू) और व्ययों की जानकारी शामिल रहती है। साथ ही साइट या समूह के लेवल पर जो राशियाँ जमा हुई हों (डिपॉज़िट्स हुए हों) उनका विवरण भी फाइनेंशल रिपोर्ट में शामिल रहता है। नकदी आने-जाने (कैश फ्लो) की ठीक-ठीक रिकॉर्डिंग कंपनी की वित्तीय स्थिति पर निगरानी रखने के लिए बहुत जरूरी होती है। कंपनी के हर स्तर के कर्मचारी की जिम्मेदारी भी इससे तय होती है। समूह प्रभारी (क्लस्टर इन-चार्ज) और राज्य प्रभारी (स्टेट इन-चार्ज) को सलाह दी जाती है कि वे नियमित रूप से लेखा-परीक्षा (ऑडिट) कराते रहें।

2.4.1. ईंधन पर हुआ खर्च

प्लांट में ईंधन पर हुए खर्च को दर्ज करना और प्रतिपूर्ति (रिंबर्समेंट) के लिए अनुमोदित करना अनिवार्य है। यह फील्ड एजेंट एप्लीकेशन के जरिए किया जा सकता है। इससे ईंधन के उचित उपयोग की निगरानी होती है और ईंधन चोरी अपने आप पकड़ में आती है।

आमतौर पर ईंधन ऐसे स्टेशन (पेट्रोल पंप) से खरीदा जाता है, जिसके साथ कंपनी का मजबूत रिश्ता हो। ईंधन खरीदने के बाद फील्ड एजेंट रसीद की इमेज और अन्य सूचनाएँ, जैसे ईंधन खरीदते समय जनरेटर के मीटर की रीडिंग अपलोड कर देता है। इस प्रकार अपलोड किए गए खर्च की जाँच और सत्यापन (वेरिफिकेशन) होने के बाद प्रधान कार्यालय ईंधन पर हुए खर्च की प्रतिपूर्ति (रिंबर्समेंट) ईंधन के लिए भुगतान करने वाले एजेंट को कर देता है।

2.4.2. अन्य व्यय

अन्य व्ययों में हर महीने होने वाले निश्चित खर्च और समय-समय पर होने वाले अन्य खर्च आते हैं। निश्चित खर्च के उदाहरण हैं - लीज़ पर ली गई जमीन का किराया और कर्मचारियों का वेतन। अनिश्चित खर्च में रख-रखाव की लागत शामिल है। नियमित रूप से भेजी जाने वाली (रुटीन) वित्तीय रिपोर्ट बनाने के लिए ये जानकारियाँ एमकॉम्स में दर्ज करनी पड़ती हैं।

2.4.3. नकदी प्रवाह (कैश फ्लो)

ग्राहकों से प्राप्त नकदी बैंक में कंपनी के खाते में जमा करानी ही होती है। जैसे ही कोई ग्राहक राशि जमा करता है, अपने आप पता चल जाता है कि कुल कितनी राशि जमा हुई है। बैंक में जमा की गई नकदी का विवरण फील्ड एजेंट दर्ज करते हैं। प्रधान कार्यालय उन्हें सत्यापित (वेरिफाइ) कर अनुमोदित (अप्रूव) करता है। बाकी बची हुई राशि को प्लांट में रखी हुई नकदी माना जाता है।

फील्ड एजेंट बैंक में राशि कब-कब जमा करे और कितनी राशि कैश-इन-हैंड के रूप में अपने पास रखे, इस बारे में हर कंपनी की अलग-अलग गाइडलाइन्स हो सकती है। एमकॉम्स में इस प्रकार की व्यवस्था की जा सकती है कि एजेंटों को निश्चित समय पर सूचना चली जाए।

2.5 डेटा वेरिफाइ करने के स्टेप्स

सिस्टम में सही और उपयुक्त डेटा ही दर्ज हो, इसके लिए कई स्तरों पर जाँच की व्यवस्था की जा सकती है।

2.5.1. डेटा दर्ज करते समय होने वाली जाँच (इनपुट चेक्स)

एमकॉम्स एप्लीकेशन इस प्रकार के प्रतिबंध लगा सकता है कि डेटा-फ़िल्ड में अमुक प्रकार का डेटा ही दर्ज हो। अलग-अलग अवसरों के लिए अलग-अलग प्रकार की व्यवस्था उपयुक्त रहती है। जैसे

- द्रापडाउन लिस्ट से यह पक्का हो जाता है कि यूजर दिए गए विकल्पों में से ही कोई विकल्प चुनेगा। जैसे प्लांट के नामों की सूची (जिससे यूजर कोई अमान्य नाम लिख ही नहीं सकता।)
- इनपुट की वैल्यू को सीमित कर केवल कुछ निश्चित इनपुट को मान्य रखा जा सकता है। जैसे मीटर की चालू रीडिंग तभी दर्ज हो सकती है, जब वह पिछली रीडिंग से अधिक हो।

2.5.2. यूजर रिव्यू

एमकॉम्स के सभी एप्लीकेशन में यूजर को रिव्यू और कन्फर्म करने की सुविधा दी गई है। यानी वह अपने द्वारा दर्ज जानकारी को दुबारा देख ले (रिव्यू करे) और फिर कन्फर्म करे। तभी वह जानकारी सेंट्रल डेटाबेस पर दर्ज होगी।

2.5.3. डेटाबेस को एडिट करना

डेटाबेस की कई प्रविष्टियों (एंट्रीज़) को वेब प्लेटफॉर्म के फ्रंट एंड से सुधारा जा सकता है, बशर्ते यूजर के पास इसके लिए एक्सेस राइट्स हों।

2.5.4. बदलाव को दर्ज करना (चेंज लॉग्स)

एमकॉम्स के डेटाबेस को जहाँ-जहाँ भी एडिट किया जाता है, तब एडिट करने का समय भी दर्ज (लॉग) हो जाता है। इससे कोई गड़बड़ी (एक्सिडेंट) होने पर पूरा डेटा दुबारा प्राप्त (रिस्टोर) हो सकता है। साथ ही, जो सूचनाएँ संग्रहित की गई हैं, उनमें कोई किसी प्रकार की छेड़छाड़ नहीं कर सकता।

2.5.5. अंकों के आधार पर नियंत्रण (न्यूमेरिकल चेक्स)

एमकॉम्स सर्वर में कुछ प्रकार के अंकीय नियंत्रण (न्यूमेरिकल चेक्स) रखे गए हैं, जिससे सिर्फ काम की प्रविष्टियाँ दर्ज हो सकें। जैसे उपकरणों की कार्यकुशलता 0% से 100% के बीच ही बताई जा सकती है या बिजली का रोज का उत्पादन अपेक्षित रेंज में ही दर्ज हो सकता है। इसके और सेक्ष्यन 2.5.1. के नियंत्रण (चेक्स) कुछ-कुछ मिलते-जुलते हैं। फर्क यह है कि यहाँ डेटाबेस में की जाने वाली

गिनती (केलक्युलेशन) सर्वर साइड में अनुसूचित (शेड्यूल) है जबकि सेक्षन 2.5.1 में डेटाबेस में प्रविष्टि सबमिशन के पहले नहीं हो सकती।

2.5.6. ग्राहक की ओर से पुष्टि (कस्टमर वैलिडेशन)

ग्राहक से संबंधित जानकारी में कोई परिवर्तन होने या ग्राहक के खाते में कोई अपडेट करना हो तो एमकॉम्स हर बार ग्राहक से पुष्टि (वैलिडेशन) करता है। इसके लिए ग्राहक को उसके रजिस्टर्ड मोबाइल पर ओटीपी भेजकर परिवर्तन (चेंज) की पुष्टि मांगी जाती है।

2.5.7. क्रमिक अनुमोदन (चेन ऑफ अप्रूवल्स)

इस अध्याय में परिचालन से संबंधित जिन-जिन वर्कफ्लो की चर्चा की गई है, उनमें मिनी ग्रिड के अलग-अलग स्तर के कई कर्मचारी शामिल रहते हैं। जब-जब जिस कर्मचारी को कोई इनपुट, अनुमोदन (अप्रूवल) या कार्रवाई (एक्शन) करना हो, उसे एमकॉम्स की ओर से अपने आप सूचना चली जाती है।

जैसे ग्राहक का पैकेज बदलने के लिए सबसे पहले ग्राहक को अनुरोध करना होगा। यह अनुरोध समूह प्रभारी (क्लस्टर इन-चार्ज) के पास जाता है। वह इसे अनुमोदित (अप्रूव) कर टेक्निशन को भेजने से पहले ग्राहक सेवा एजेंट (सीएसए) के पास भेजता है, ताकि वह ग्राहक से आगे की कार्रवाई करा सके। जब टेक्निशन इसे पूरा होना बता देता है, तब सूचना समूह प्रभारी (क्लस्टर इन-चार्ज) के पास चली जाती है। उन्हें पुष्टि करनी होती है कि कार्य भली प्रकार पूरा हो गया है। इसके बाद बदलाव (चेंज) को अंतिम रूप से सेंट्रल डेटाबेस में दर्ज कर दिया जाता है, जो राज्य प्रभारी और ऊपरी प्रबंधन को उनकी मासिक रिपोर्ट में दिखाई देता है।

2.5.8. डेटा की लेखा-परीक्षा (डेटा ऑडिट)

एमकॉम्स डेटाबेस में सब कुछ ठीक है, इसकी महत्वपूर्ण जाँच है डेटा ऑडिट। फ़िल्ड में दर्ज डेटा की कुछ रसीदों को लेकर सेंट्रल डेटाबेस की प्रविष्टियों से मिलान कर देखा जाता है कि दोनों का मिलान हो रहा है। उदाहरण के लिए प्रतिदिन पैदा हुई बिजली के आँकड़े फ़िल्ड एजेंट एप्प में रिकॉर्ड होते हैं और प्लांट कंट्रोल रूम में रखे रजिस्टर में हाथ से भी लिखे जाते हैं। समूह प्रभारी (क्लस्टर इन-चार्ज) दोनों का मिलान कर देख सकता है कि दोनों एक समान हैं।

3. अध्याय 3: फील्ड एजेंट ऐप। MCOMS फील्ड एजेंट ऐप के लिए उपयोगकर्ता गाइड

3.1. भूमिका

फ़िल्ड एजेंट स्मार्टफोन एप्प एक पोर्टल है जिसके मार्फत जमीनी स्तर की सूचनाएँ संग्रहित की जाती हैं और मिनी ग्रिड प्रबंधन वर्ग को संप्रेषित (कम्युनिकेट) की जाती हैं। फ़िल्ड एजेंटों को उनकी ऊँटी पूरी करने में मार्गदर्शन और सहायता देने का भी यह महत्वपूर्ण साधन है।

3.2. इंस्टालेशन और सेटअप

- फ़ील्ड एजेंट एप्प एंड्राइट सिस्टम पर काम करता है।
- इसे गूगल प्ले स्टोर या अन्य किसी एप्प स्टोर से डाउनलोड किया जा सकता है।

चित्र फ़ील्ड एजेंट ऐप का आइकॉन



TARA
TARA

- यूजर को सर्च बार में Tara टाइप कर चित्र में दिखाए गए आइकॉन को सिलेक्ट करना होगा।
- हार्डवेअर संबंधी जरूरत नीचे बताई गई है।

टेबल : फ़ील्ड एजेंट एप्प इंस्टाल करने के लिए क्या जरुरी है

App version	1.4.5
Operating system	Android
Storage	20.8 MB
Cache	16.8 kB
Web connectivity	Enabled

-

एप्लीकेशन खोलने पर यूजर लॉग-इन विवरण पर पहुँचता है।

0 100% 3:26




3.3. होम स्क्रीन

3.3.1. एक नजर (ओवरव्यू)

- लॉग-इन करने के बाद यूजर के सामने सबसे पहले होम स्क्रीन आता है।
- एप्लीकेशन की अलग-अलग फंक्शनलिटी तक सक्युलर मॉड्यूल के जरिए पहुँचा जा सकता है।
- इनके आइकॉन को कंज्यूमर, पैकेज, स्कीम आदि हेडिंग के अंतर्गत रखा गया है।नीचे दिया गया चित्र देखें



चित्र फील्ड एजेंट ऐप के सेक्शन का हैडिंग

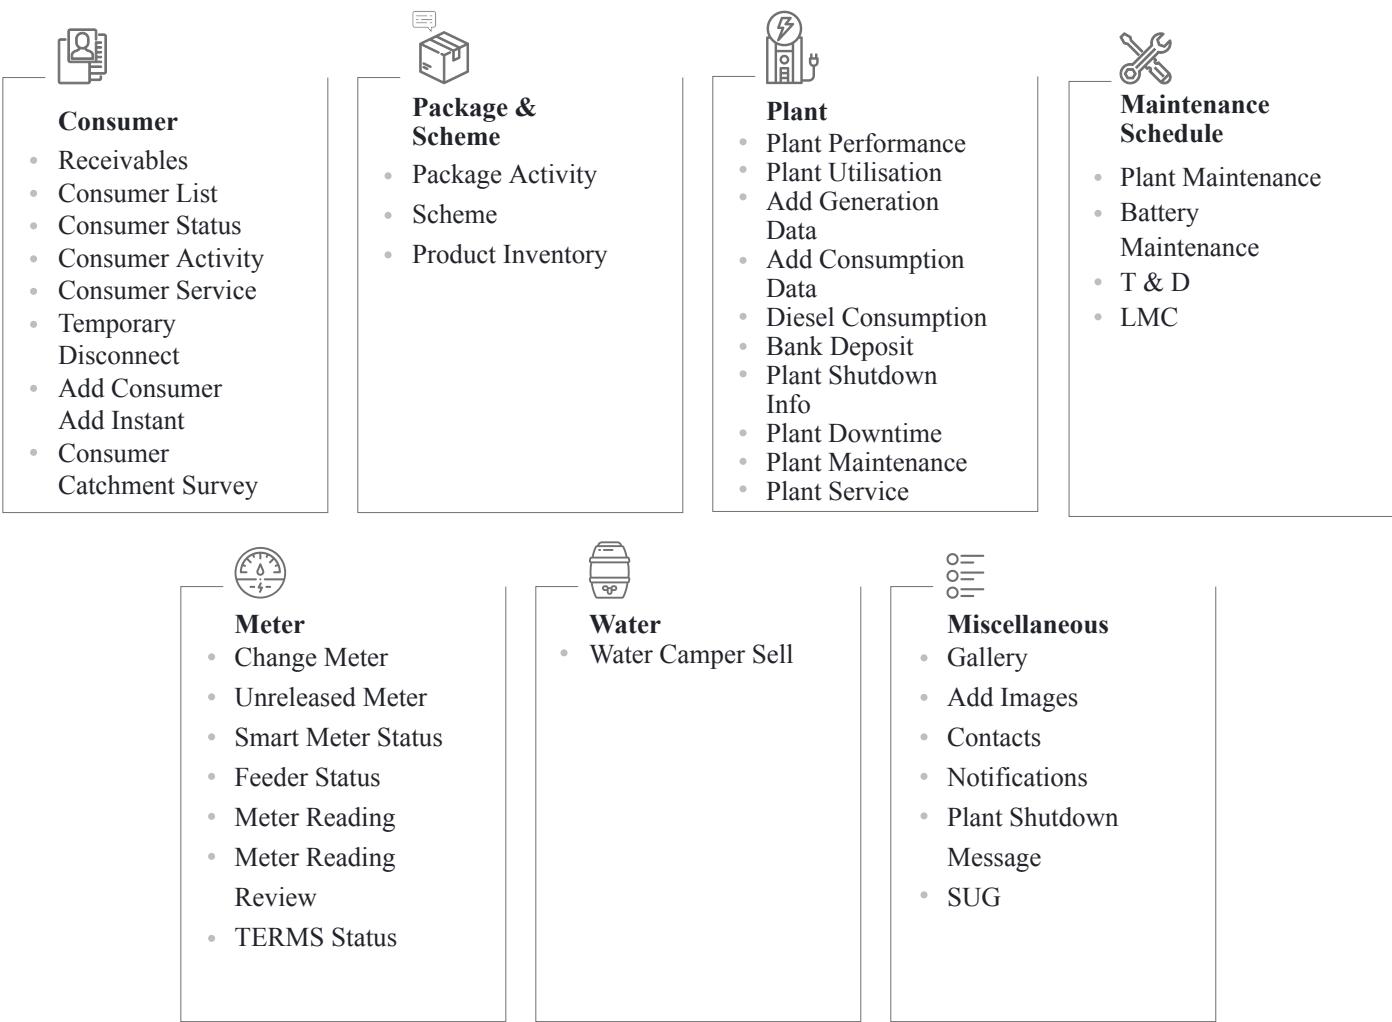

3.3.2. पॉप-अप सूचनाएँ (नोटिफिकेशन्स)


फंक्शनलिटी

- लॉग-इन करने पर यूजर को एक या दो पॉप-अप अपने आप दिखाई दे सकते हैं।
- इन पॉप-अप में यूजर का ध्यान बकाया कार्यों की ओर दिलाया जाता है।
- तत्काल महत्व के मामलों पर भी सूचनाएँ भेजी जा सकती हैं, जैसे कोरोना वाइरस से बचाव के लिए जरूरी सतर्कता।

पेज के डिटेल

मुख्य-मुख्य पॉप-अप सूचनाएँ नीचे बताई गई हैं –

प्लांट मेट्रेनेंस रिमाइंडर	जनरेशन एरर	खपत डेटा अनुस्मारक	जनरेशन डेटा रिमाइंडर
विभिन्न संयंत्रों में तकनीकी सर्विसिंग मुद्दों पर चिंता	उपयोगकर्ताओं को सौर पीढ़ी में विसंगतियों के लिए सचेत करें	अपूर्ण उपभोग डेटा लॉगिंग पर एक उपयोगकर्ता को सूचित करता है	अपूर्ण पीढ़ी डेटा लॉगिंग पर एक उपयोगकर्ता को सूचित करता है

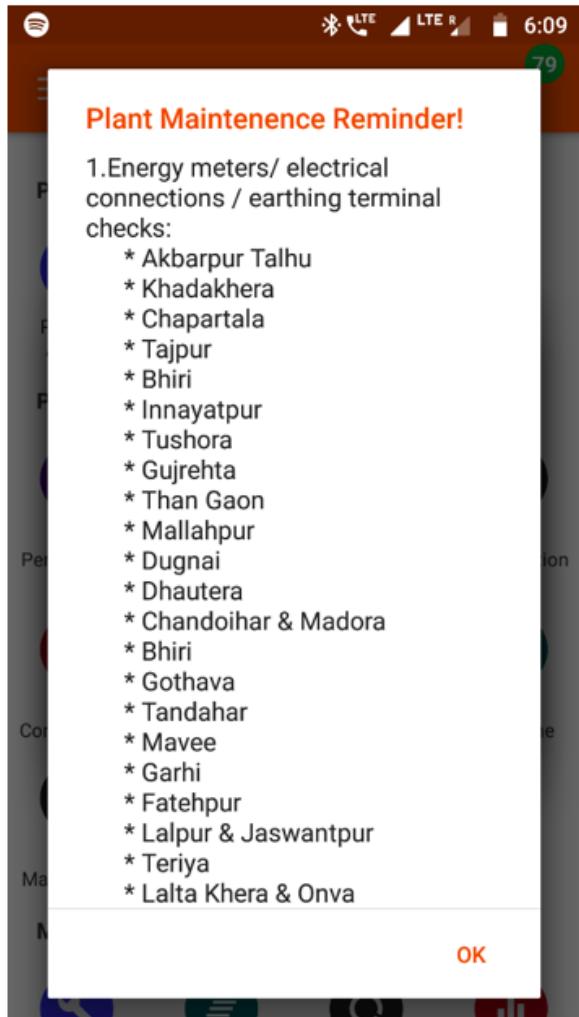

संयंत्र रखरखाव अनुस्मारक

1



1. रखरखाव वस्तुओं की सूची ध्यान देने की जरूरत है कि विभिन्न सेवा मुद्दों की गणना करता है
2. संयंत्र की सूची जिसमें विशेष सेवा की आवश्यकता होती है
3. पॉप-अप को बंद करने के लिए ok टैप करें

2

3


जनरेशन एरर

1. प्लांट की सूची विशिष्ट सौर सरणियों / MPPT को बढ़ाता है जो विभिन्न मिनीग्रिड्स में अविकसित हैं
2. पॉप-अप को बंद करने के लिए ok टैप करें

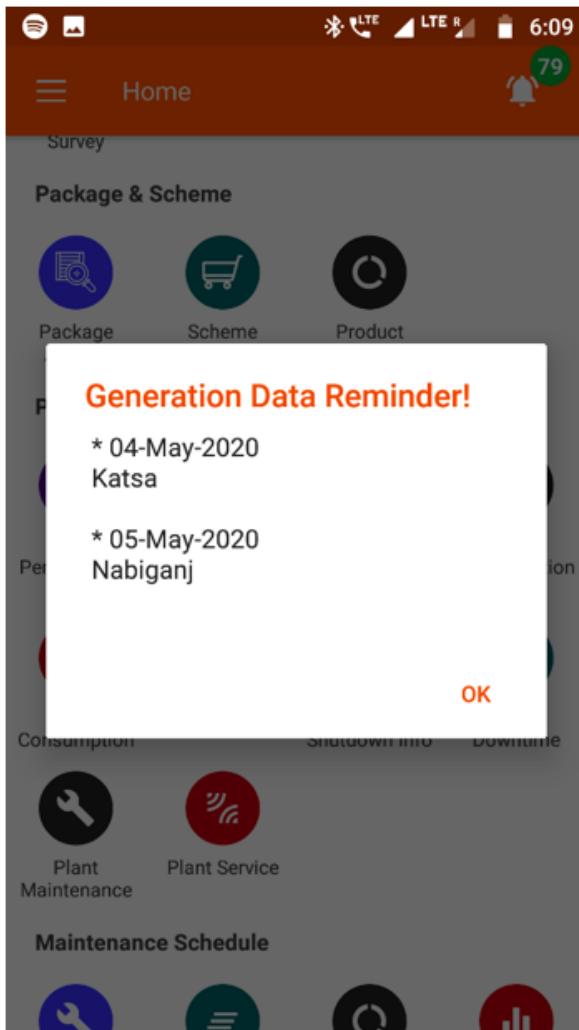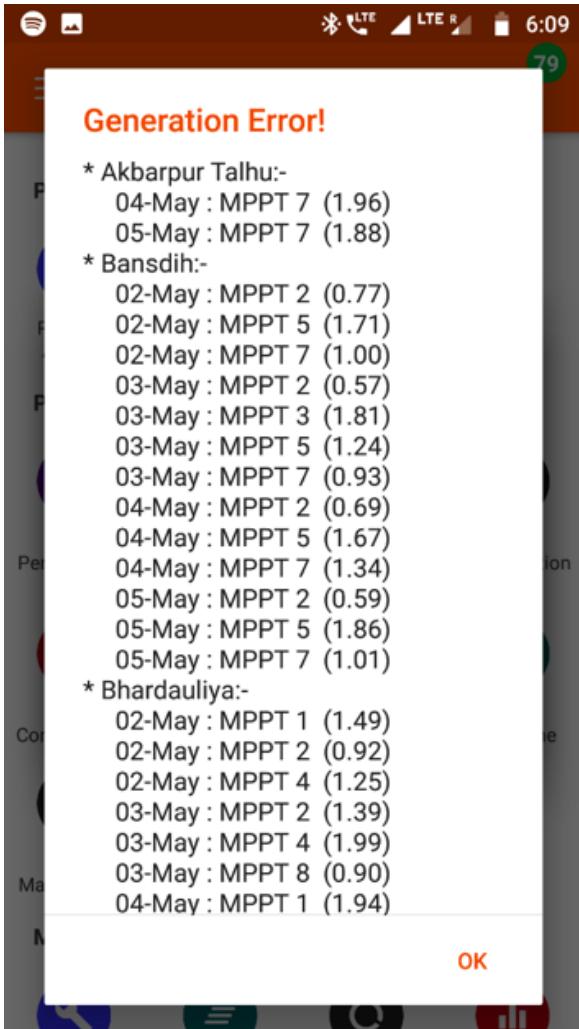

जनरेशन डेटा अनुस्मारक

- प्लांट और डेट्स की सूची जिसके लिए उत्पादन डेटा गायब है
- पॉप-अप को बंद करने के लिए OK टैप करें

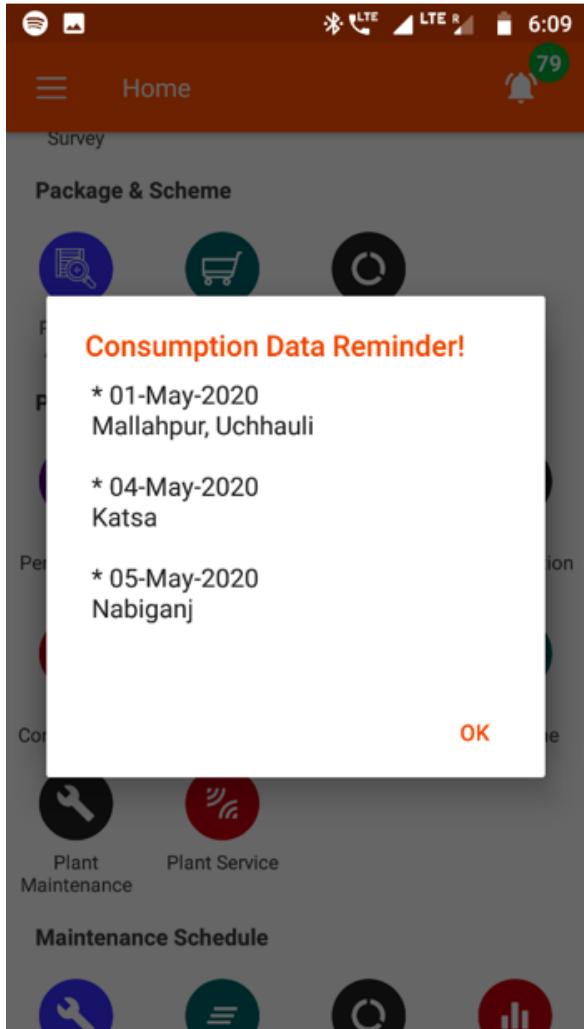

खपत डेटा अनुस्मारक

1. संयंत्र और तारीखों की सूची जिसके लिए प्रेषण डेटा गायब है
2. पॉप-अप को बंद करने के लिए ok टैप करें


3.3.3. सूचनाओं के (नोटिफिकेशन्स) आइकॉन

फंक्शनलिटी

- यह दिखाता है कि ग्राहकों के कितने सेवा-अनुरोध और मीटर रिलीज़ करने के कितने अनुरोध अभी पूरे नहीं हुए (एक्टिव) हैं।
- टैप करने पर सभी अनुरोध की सूची मिल जाती है।
- ज्यादातर पेज पर यह आइकॉन रखा गया है।

पेज के डिटेल

1. **अधिसूचना चिह्न:** लंबित अनुरोधों की कुल संख्या दर्शाता है; आइकन को टैप करने से निम्नलिखित विकल्प प्रस्तुत होते हैं
2. **ग्राहक सेवा अनुरोध** टैप किए जाने पर सेवा अनुरोध अनुभाग में अनुप्रेषित (Section 3.5.7)

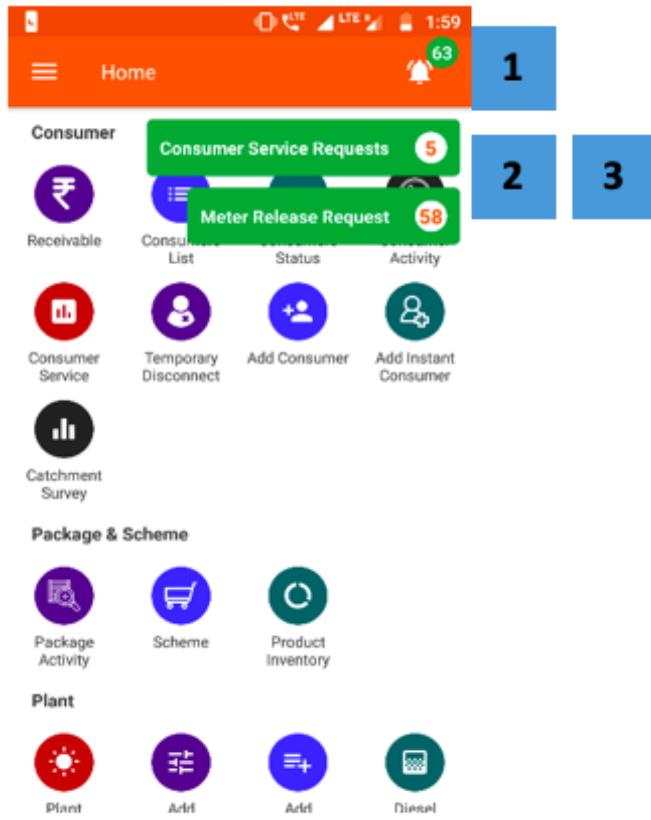

3. मीटर रिलीज़ अनुरोध अप्रयुक्त मीटर सेक्शन पर अनुप्रेषित करता है

जब टैप किया जाता है (Section 3.8.3)

3.4 मुख्य मेन्यू

3.4.1. एक नजर (ओवरव्यू)

•

मुख्य मेन्यू में खास-खास सेक्शन तक जाने के शॉर्टकट नीचे बताए अनुसार दिए गए हैं।

चित्र: मुख्या मेनू के शॉर्टकट



Home



Dashboard



Cash Register



Spark Server



Receivable



Contacts

3:26

LTE R

59

TARA URJA

Jai Shekhar - 9113596043

MIS Executive

TARAurja

Home

Dashboard

Cash Register

Spark Server

Receivable

Contacts

Line Manager No : 9971162500

Powered By
 SmartPowerIndia

Version: 1.4.5

- - किसी भी पेज से यहाँ दो तरह से पहुँचा जा सकता है

-

- स्क्रीन में बायें ऊपर की ओर दिए आइकॉन को टैप कर

-

- स्क्रीन के बायें किनारे से दाहिनी ओर स्वाइप करके



3.4.2. होम

यूजर होम स्क्रीन (सेक्शन 3.3) पर वापस आ जाता है।

3.4.3. डैशबोर्ड

फंक्शनलिटी

- कंपनी को विभिन्न स्रोतों से प्राप्त कलेक्शन और बिलिंग का डेटा एक नजर में सामने आ जाता है।
- भुगतान प्राप्त और रिकॉर्ड होने के साथ-साथ अपडेट होता रहता है।

मुख्य-मुख्य यूजर

पदनाम	मुख्य प्रयोजन	उपयोग के उदाहरण
सीएसए	हर एक प्लांट से किए जाने वाले कलेक्शन को देखना	गिनती करना कि जितनी राशि के बिल जारी हुए हैं, उसमें से कितने प्रतिशत राशि बकाया है।
समूह प्रभारी	किसी निश्चित समयावधि में जारी बिल और प्राप्त राशि का विवरण देखना	समूह (क्लस्टर) में अलग-अलग सेवाओं (बिजली, कनेक्शन, पानी आदि) से प्राप्त राशि का पता लगाना
राज्य प्रभारी	पोर्टफोलियो के चालू बिल और प्राप्त राशि देखना	राज्य के हर प्लांट के कुल राजस्व (रेवेन्यू) और प्राप्त होने वाली अनुमानित नकदी (कैश फ्लो) का पता लगाना

पेज के डिटेल

- कुल बिलिंग को Section 3.4.3.1 में समझाया गया है
- कुल संचय अनुभाग 3.4.3.2 में समझाया गया है
- राशियाँ विभिन्न सेवाओं के लिए बिल भेजा और एकत्र किया गया
- एक विशिष्ट संयंत्र और / या समय अंतराल का चयन करने के लिए फ़िल्टर करें

The screenshot shows a mobile application dashboard with the following data:

Category	Billing	Collection	Value
ENERGY	7,68,267	29,500	4
ACTIVATION	0	0	
METER	0	0	3
WATER	14,098	0	
OTHERS	0	0	
SECURITY DEPOSIT	0	0	
EeD	1,07,000	1,500	
MeD	0	0	
Total Billing	₹ 7,82,365	₹ 29,500	1

5. संग्रह विस्तार विवरण संग्रह कैसे बनाया गया है:

- पीओएस - एक क्षेत्र एजेंट द्वारा व्यक्ति में एकत्रित
- वॉलेट - एक इलेक्ट्रॉनिक वॉलेट के माध्यम से भुगतान
- कैश कार्ड - नकद / डेबिट कार्ड के माध्यम से भुगतान

6. कुल संचय अनुभाग 3.4.3.2 में समझाया गया है



3.4.3.1. बिल की कुल राशि (टोटल बिलिंग)

फंक्शनलिटी

- टोटल बिलिंग पेज में हर साइट से प्राप्त राजस्व (रेवेन्यू) का सारांश दिया गया है।

पेज के डिटेल

1. प्रत्येक कारखाना का सारणीबद्ध डेटा यहाँ वर्णित है। स्तंभ डेटा में शामिल हैं:

- प्रीपेड ग्राहकों को दी जाने वाली राशि
- पोस्ट-पेड ग्राहकों को दी जाने वाली राशि
- कुल सभी ग्राहकों के लिए बिल की गई राशि
- ग्राहकों का प्रतिशत जो बिल किया गया था

एरो रेवेन्यू में मासिक परिवर्तन का संकेत देता है:

- ↓ लाल - राजस्व में कमी

Site	Prepaid	Postpaid	Total	Billing %
Dumarsan	22,200	35,407	57,607	97%
Hardiya	29,950	15,860	45,810	104%
Nabiganj	9,260	33,219	42,479	93%
Taraiya	6,300	24,472	30,772	84%
Gopalganj (Cluster)	67,710	1,08,958	1,76,668	95%
Bansdih	4,520	8,498	13,018	95%
Fakirtoli	9,250	10,482	19,732	101%
Katsa	19,440	14,039	33,479	98%
Saran 1 (Cluster)	33,210	33,019	66,229	98%
Total	5,08,978	5,68,292	10,77,270	106%

- ↑ हरा - राजस्व में घृद्धि

- कुल बार सभी कारखाना के लिए कुल राशि दर्शाता है
- हरे पंक्ति कारखाना के प्रत्येक समूह के लिए कुल मात्रा दिखाती हैं

3.4.3.2 कुल प्राप्त राशि (टोटल कलेक्शन)

फंक्शनलिटी

- टोटल कलेक्शन पेज में हर साइट के प्राप्त राशि का सारांश दिया होता है।

पेज के डिटेल

- प्रत्येक योजना का सारणीबद्ध डेटा
- कुल बार सभी कारखाना के लिए कुल राशि दिखाता है
- हरे पंक्ति कारखाना के प्रत्येक समूह के लिए कुल मात्रा दिखाती हैं



3.4.4. कैश रजिस्टर


फंक्शनलिटी

- कैश रजिस्टर में हर ग्राहक के सभी लेनदेन का पूरा विवरण रहता है।
- भुगतान होने और रिकॉर्ड तैयार होने के साथ-साथ यह रजिस्टर अपडेट होता जाता है।
- कुल प्राप्त राशि का सारांश पाइ चार्ट में देखने को मिलता है।


मुख्य-मुख्य यूज़र

पदनाम	मुख्य प्रयोजन	उपयोग के उदाहरण
ग्राहक सेवा एजेंट	ग्राहक के बिल और भुगतान का पता लगाना	किसी बिल का कब भुगतान हुआ और निश्चित रीति से हुआ या नहीं, इससे संबंधित समस्याओं को सुलझाना
समूह प्रभारी	निश्चित समयावधि में प्राप्त राशि (कलेक्शन) का सारांश	क्लस्टर के सभी प्लांटों में विभिन्न सेवाओं (बिजली, कनेक्शन, पानी आदि) से प्राप्त राशि का पता लगाना
राज्य	राज्य भर में प्राप्त राशि (कलेक्शन)	पूरे राज्य में विभिन्न सेवाओं से प्राप्त राशि का पता लगाना

पेज के डिटेल

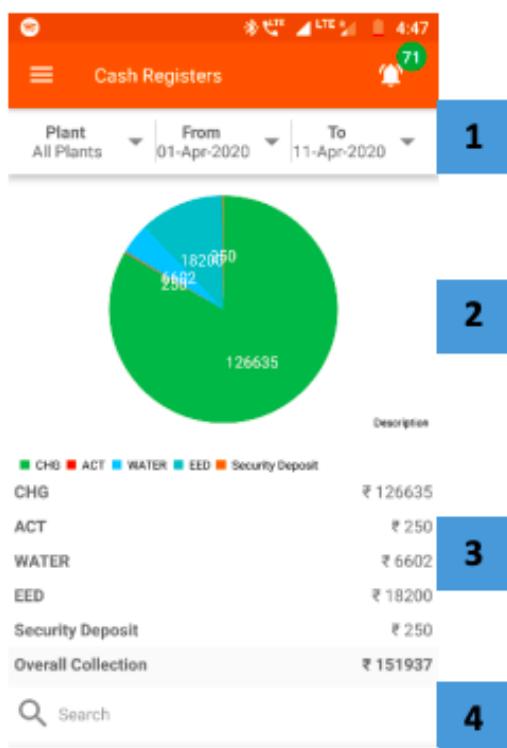

1. **फिल्टर बार संयंत्र** और समय अंतराल का चयन करने के लिए
2. **पाई चार्ट** अलग-अलग सेवाओं से योगदान में कुल संग्रह को विभाजित करता है
3. प्रत्येक सेवा के लिए एकत्रित राशि का **संख्यात्मक डेटा**
4. **खोज बार** एक ग्राहक को तुरंत पता लगाने के लिए: उपयोगकर्ता नाम या अद्वितीय ग्राहक आईडी टाइप कर सकता है।
5. **लेन-देन का विवरण** सबसे हाल ही में सबसे पहले के साथ, चयनित समय-सीमा में ग्राहकों से एकत्र किए गए भुगतानों की एक सूची प्रस्तुत करते हैं
6. ग्राहक के खाता पृष्ठ को देखने के लिए किसी भी प्रविष्टि पर **टैप** करें (Section 3.5.2)



Receipt No: UPMTHB1142125
Transaction Date: 10-Apr-2020 4:05 pm
Consumer ID: UPMTHB01210
Consumer Name: Aditya Kisan Sewa Kendra
Amount: ₹ 10000
Type: CHG
Total Collection: ₹ 10000

4

Receipt No: UPMTHB946045
Transaction Date: 10-Apr-2020 2:54 pm
Consumer ID: UPMTHB02915
Consumer Name: Nilam Soni
Amount: ₹ 200
Type: CHG
Total Collection: ₹ 200

5

Receipt No: UPSHIV1133616

6

3.4.5. स्पार्क सर्वर


फंक्शनलिटी

- स्मार्ट स्पार्क मीटर का डेटा कुछ सीमा तक देखा जा सकता है।
- यूजर यहाँ से ही मीटर को चालू और बंद कर सकता है।

मुख्य-मुख्य यूजर

टेक्निशन	प्लांट के किसी निश्चित ग्राहक के मीटर की स्थिति रिव्यू करना	जाँच करना कि बिजली बंद रहने पर मीटर अपने आप बंद होता है या नहीं।
सीएसए	टेक्निशन के समान	किसी निश्चित मीटर के स्टेट्स की जाँच करना
समूह प्रभारी	किसी निश्चित ग्राहक या ग्राहक समूह के लिए मीटर की स्थिति नियंत्रित करना	किसी ग्राहक के खराब उपकरण (एप्लायांस) का असर बिजली वितरण के समूचे नेटवर्क पर होने पर उस ग्राहक का मीटर बंद करना
राज्य प्रभारी	समूह प्रभारी के समान	कोई तकनीकी आपत्ति आने पर राज्य के बहुत सारे मीटर एक ही समय पर बंद करना

पेज के डिटेल

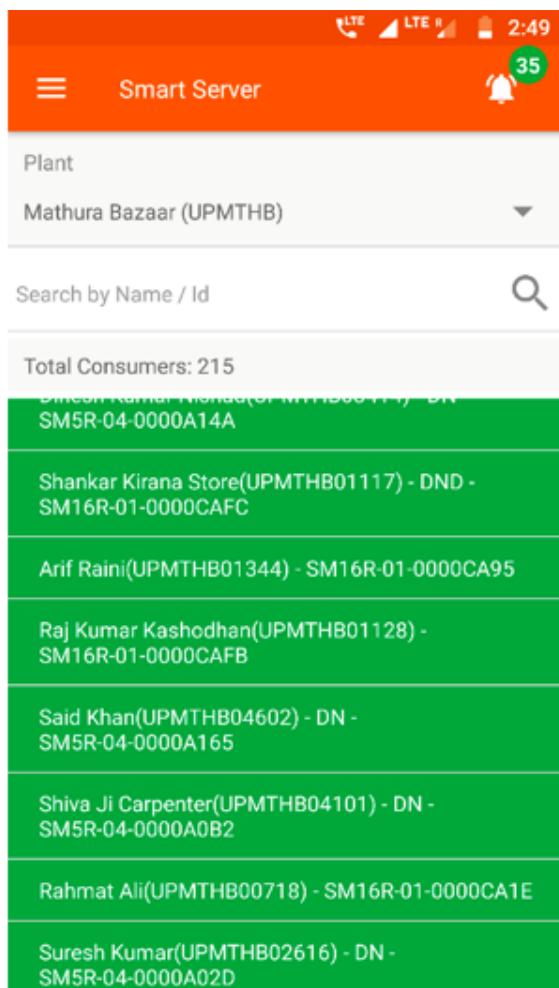

1. **मीटर सूची** प्रति पंक्ति एक पंक्ति के साथ, संबंधित ग्राहक और मीटर की स्थिति को दर्शाता है:

- o * लाल - निष्क्रिय
- o * हरा - सक्रिय
- o * नीला - ऑटो

2. **सर्च बार:** ग्राहक का नाम, आईडी या मीटर नंबर लिखकर एक विशिष्ट प्रविष्टि प्राप्त करें।

3. **प्लांट ड्रॉपडाउन** एक विशेष संयंत्र का चयन करने के लिए उपयोग किया जाता है

किसी विशेष मीटर के दोहन पर, अनुप्रयोग मीटर के पृष्ठ पर पुनर्निर्देशित करता है



- मास्टर विवरण में मुख्य ग्राहक और मीटर की जानकारी शामिल है
- मीटर स्थिति हमें वर्तमान मीटर गतिविधि की स्थिति देता है, और ON, OFF और AUTO के बीच स्विच करने की अनुमति देता है
- रीसेट मीटर, डि�फॉल्ट रूप से मीटर सेटिंग्स और विवरण रीसेट करने के लिए उपयोग किया जाने वाला विकल्प

1

2

3

3.4.6. प्राप्त होने वाली राशियाँ (रिसीवेबल्स)

फंक्शनलिटी

- किसी प्लांट के प्रत्येक ग्राहक को जारी बिल और बकाया राशि रिसीवेबल्स सेक्षन में दिखाई देती हैं।
- ग्राहकों से प्राप्त भुगतान को दर्ज कर एजेंट अपने बेलेंस को अपडेट कर सकते हैं।
- जो यूजर कई प्लांट का डेटा देख सकते हैं, उन्हें कोई निश्चित प्लांट सिलेक्ट करने पर ही डेटा दिखाई देगा।

मुख्य-मुख्य यूज़र

पदनाम	मुख्य प्रयोजन	उपयोग के उदाहरण
ऑपरेटर	ग्राहक एक्टिव है या नहीं, यह देखना	कनेक्शन संबंधी किसी समस्या की शिकायत लेकर प्लांट पर आए ग्राहक की शिकायत का कारण पता लगाना
ग्राहक	प्लांट के प्रत्येक ग्राहक से प्राप्त होने वाले	तय करना कि बकाया राशि के निपटान के लिए बिक्री टीम को

सेवा एजेंट	अनुमानित राजस्व और बकाया राशि को देखना	किस ग्राहक (या पूर्व ग्राहक) के पास भेजना चाहिए।
समूह प्रभारी	निश्चित समयावधि में प्राप्त राशि (कलेक्शन) का सारांश	चालू माह में विभिन्न प्लांट से प्राप्त राशि की तुलना करना
राज्य प्रभारी	ज्यादा बकाया राशि वाले ग्राहकों पर नजर डालना	किसी खाते को बंद या दुबारा चालू करते समय ग्राहक के शुरु से आखिर तक के भुगतान को देखना

नेविगेशन ध्यान रखें कि इस पेज पर होम स्क्रीन से सीधे ही पहुँचा जा सकता है – देखें सेक्शन 3.4.2

पेज के डिटेल

Customer Name	Opening Balance	Bill	Collection	Outstanding
Rudra Pratap Singh BHBANS00101	0	0	0	0
Nitish Kumar BHBANS00102	0	2000	0	2000
Sanjay Ray BHBANS00103	0	0	0	0
Krishna Mahato BHBANS00201	368	0	0	368
Junarbi Mahto BHBANS00203	233	0	0	233
Bangali Mahto BHBANS00204	283	0	0	283
Phoolmati Devi BHBANS00205	155	120	0	275
Total	69,308	15,018	2,920	81,406

- फ़िल्टर बार का उपयोग जानकारी दिखाने के लिए किया जाता है:
 - कारखाना (कोष्ठक में ग्राहकों की संख्या)
 - सक्रिय / निष्क्रिय ग्राहक
 - बिल राशि या बकाया राशि के अनुसार छंटनी
 - किस सेवा का बिल लिया जा रहा है

- बिलिंग गणना प्रत्येक ग्राहक के लिए सूचीबद्ध (ग्राहक आईडी के साथ)
 - हरा** : सक्रिय ग्राहक
 - लाल** : निष्क्रिय ग्राहक

Section 3.5.2 में बताई गई जानकारी के मैट्रॉ में एक ग्राहक लिंक का दोहन। भुगतान "लेनदेन जोड़ें" विकल्प का चयन करके पंजीकृत किया जा सकता है

- कुल बार, चयनित कॉलम को देखते हुए, प्रत्येक कॉलम का योग दिखाता है
- खोज किसी विशेष ग्राहक के लिए अपना नाम या ग्राहक आईडी

टाइप करके

- डॉटेड आइकन निम्न विकल्पों को दिखाने के लिए टैप किया गया
 - भेजें एसएमएस

3.4.6.1. प्राप्य राशियाँ कितने समय से बकाया हैं (एजिंग रिसिवेबल्स)

फंक्शनलिटी

- एजिंग रिसिवेबल्स सेक्शन में किसी प्लांट के एक्टिव और प्रतिबंधित (बैन्ड) ग्राहकों की अलग-अलग सूची मिलती है, जिनकी ओर कंपनी की राशि बकाया है।
- दो सूचियाँ होती हैं – एक्टिव और बैन्ड

इस फंक्शनलिटी से निम्नलिखित पेज देखे जा सकते हैं –

सक्रिय	प्रतिबंधित
हर संयंत्र के लिए सक्रिय उपभोक्ता आंकड़ों की विस्तृत सूची	हर संयंत्र के लिए प्रतिबंधित उपभोक्ताओं की विस्तृत सूची

एसएमएस भेजने पर

उपयोगकर्ता को यह पुष्टि करनी होगी कि एक संयंत्र में सभी ग्राहकों को एक एसएमएस भेजा जाना चाहिए (देखें Section 3.10.6)।

एजिंग प्राप्तियों के दोहन पर

आपको संयंत्र में ग्राहकों की सक्रिय सूची के लिए निर्देशित किया जाएगा:

- टेब्लर कॉलम कुल प्राप्त के साथ एक विशेष साइट पर सभी सक्रिय उपभोक्ताओं को जो अभी भी एकत्र किया जाना है, प्रदर्शित किया जाता है। राशि के तहत कोष्ठक में संख्या उपभोक्ताओं की कुल संख्या दर्शाती है। स्तंभ डेटा में शामिल हैं:
 - 45-60 दिन
 - 61-90 दिन
 - 91-120 दिन
 - 120 दिनों से अधिक
- कुल बारतालिका के समेकित स्तंभ परिणामों को प्रदर्शित करता है।
- "नेविगेशन बार सक्रिय उपभोक्ता कॉलम और प्रतिबंधित उपभोक्ता कॉलम के बीच नेविगेट करने के लिए उपयोग किया जाता है
- हरे रंग की पंक्तियाँ कारखाना के प्रत्येक समूह के लिए कुल मात्रा दिखाती हैं



अगला स्क्रीनशॉट 'बैन' पर टैप करने पर परिणाम प्रदर्शित करता है

The screenshot shows a mobile application interface with the title "Ageing Receivable". At the top, there are icons for signal strength, battery level, and the time (10:52). Below the title, there are two tabs: "Active" and "Banned". A blue rectangular box contains the numbers 3, 1, 4, and 2. The table below has columns for "Sites" and "45-60", "61-90", "91-120", and "Greater than 120". The data rows are:

Sites	45-60	61-90	91-120	Greater than 120
Dumarsan	22,877 (61)	0	0	0
Hardiya	19,405 (60)	772 (2)	7,636 (2)	0
Nabiganj	0	27,000 (1)	0	0
Taraiya	11,728 (33)	3,169 (5)	0	0
Gopalganj (Cluster)	54,010 (154)	30,941 (8)	7,636 (2)	0
Bansdih	4,252 (8)	0	0	0
Fakirtoli	3,584 (9)	7,689 (3)	2,400 (2)	0
Total	6,46,288 (3077)	1,83,950 (342)	25,555 (55)	63,971 (226)



1. टेब्लर कॉलम किसी विशेष साइट पर सभी प्रतिबंधित या निष्क्रिय उपभोक्ताओं के साथ कुल प्राप्य जो अभी भी एकत्र किया जाना है, प्रदर्शित किया जाता है। राशि के तहत कोष्ठक में संख्या उपभोक्ताओं की कुल संख्या दर्शाती है। स्तंभ डेटा में (Section XX) शामिल हैं:

- 30 दिनों से कम
 - 30-60 दिन
 - 60-90 दिन
 - 90 दिनों से अधिक
- 2. कुल बारतालिका के समेकित स्तंभ परिणामों को प्रदर्शित करता है।

3. "नेविगेशन बार सक्रिय उपभोक्ता कॉलम और प्रतिबंधित उपभोक्ता कॉलम के बीच नेविगेट करने के लिए उपयोग किया जाता है"

3



Sites	Active		Banned	
	Less than 30	30-60	60-90	Greater than 90
Dumarsan	20 (1)	8 (1)	50 (1)	4,759 (18)
Hardiya	0	440 (1)	714 (1)	80,544 (62)
Nabiganj	0	4,500 (1)	0	1,31,095 (97)
Taraiya	0	0	400 (1)	2,030 (9)
Gopalganj (Cluster)	20 (1)	4,948 (3)	1,164 (3)	2,18,428 (186)
Bansdih	0	1,554 (2)	2,526 (2)	58,095 (67)
Fakirtoli	2,529 (2)	0	0	1,50,216 (126)
Total	24,203 (15)	9,884 (8)	8,977 (15)	5,89,593 (568)

1

2

3.4.7. संपर्क सूत्र (कांटैक्ट)


फंक्शनलिटी

- कांटैक्ट पेज में कंपनी के कर्मचारियों की सूची उनके पदनाम (डेज़िग्नेशन) और मोबाइल नंबर के साथ दी गई है।
- परिचालक (ऑपरेटर्स) जिस कंपनी और राज्य में कार्य कर रहे हैं, उस आधार पर उन्हें बाँटा गया है।

मुख्य-मुख्य यूज़र

पदनाम	मुख्य प्रयोजन	उपयोग का उदाहरण
सभी कर्मचारी	हर कर्मचारी के मोबाइल नंबर की जानकारी	कंपनी में कार्यरत अन्य एजेंट द्वारा किए गए निर्णय का सत्यापन (वेरिफाइ) करना

पेज के डिटेल

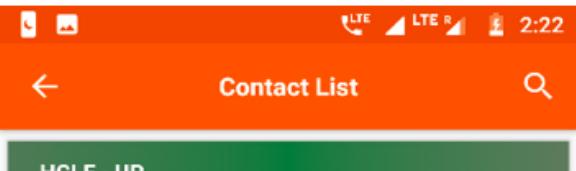


1. खोज नाम, यंत्र या पदनाम द्वारा किसी विशेष संपर्क के लिए
2. संपर्क विवरण प्रत्येक ऑपरेशन के वर्णमाला क्रम में प्रदान किया जाता है

2


3.5 उपभोक्ता

3.5.1. एक नजर (ओवरव्यू)

	Receivable Overview of cash collection
	Consumer List View consumers at every plant
	Consumer Status Survey customer's connection status
	Consumer Activity Track active and inactive customers
	Consumer Service Navigate through service requests
	Temporary Disconnect Remote cut supply to customers
	Add Consumer Add a customer
	Add Instant Consumer Fast-track customer addition
	Catchment Survey An HCLF functionality

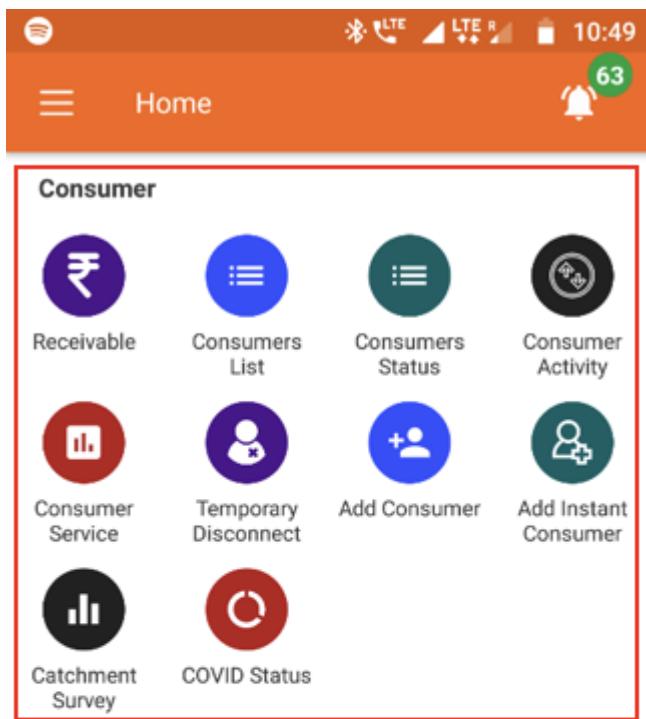

Package & Scheme

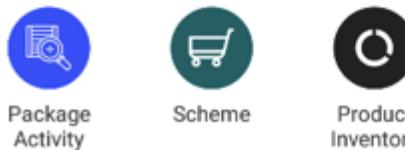

Plant



3.5.2. खाते के विवरण (अकाउन्ट डिटेल्स)

फंक्शनलिटी

- ग्राहक के प्रोफाइल, पैकेज और उसके द्वारा किए गए समस्त भुगतान की पूरी जानकारी अकाउन्ट डिटेल्स पेज से मिलती है।

मुख्य-मुख्य यूज़र

पदनाम	मुख्य प्रयोजन	उपयोग का उदाहरण
ऑपरेटर	ग्राहक के एक्टिव होने की पुष्टि करना	तय करना कि बिक्री टीम को बकाया राशियों के सेटलमेंट के लिए किस ग्राहक (या पूर्व ग्राहक) के पास जाना चाहिए
टेक्निशन	किसी ग्राहक की मीटर रीडिंग का डेटा रिव्यू करना	मीटर रीडिंग डेटा को रिव्यू कर देखना कि बिजली के उपकरणों (एपरेटर्स) पर ज्यादा लोड तो नहीं आ रहा है

ग्राहक सेवा एजेंट	प्लांट के हर ग्राहक से अनुमानित राजस्व और बकाया राशियाँ देखना	तय करना कि बिक्री टीम को बकाया राशियों के सेटलमेंट के लिए किस ग्राहक (या पूर्व ग्राहक) के पास जाना चाहिए
समूह प्रभारी	निश्चित समय अंतराल (टाइम इंटरवल) में प्राप्त राशि (कलेक्शन) का विवरण	विभिन्न प्लांट से चालू माह के दौरान प्राप्त कलेक्शन की तुलना करना
राज्य प्रभारी	बहुत अधिक बकाया राशि वाले ग्राहकों के खाते देखना	भुगतान प्राप्त करते समय ग्राहक की ओर बकाया राशि की पुष्टि करना और विगत में भुगतान किए बिलों के बारे में भ्रम को दूर करना

•

सूचनाएँ कई टैब में रखी जाती हैं, जिनके बारे में नीचे बताया गया है

इस पृष्ठ पर नेविगेट करने पर एक नोट

यह पृष्ठ ऑन-ग्राउंड ऑपरेशंस के लिए केंद्रीय है, और इसका उपयोग अक्सर बिक्री एजेंटों द्वारा व्यक्तिगत ग्राहकों के साथ संबंधों के प्रबंधन में किया जाता है। हालाँकि, होम स्क्रीन पर इस मॉड्यूल के लिए कोई आइकन नहीं है। इसके बजाय, फ़िल्ड एजेंट इस पृष्ठ से यहां तक पहुंचने में सक्षम होंगे:


- किसी विशेष संयंत्र का नकदी रजिस्टर (Section 3.4.4)
- ग्राहक सूची (Section 3.5.4)
- ग्राहक की स्थिति सूची (Section 3.5.5)

पेज के डिटेल

खाता-विवरण (अकाउंट डिटेल) पेज में कई टैब होते हैं, जिनमें ग्राहक से संबंधित जानकारी का सारांश होता है –

प्रोफाइल	लेन-देन	कैश लेजर	सुरक्षा और जमाकर्ता लेजर	मीटर अध्ययन	सेवा
विस्तृत खाता जानकारी	व्यक्तिगत भुगतान की कालानुक्रमिक सूची	बिलों, भुगतानों और शेष राशि का रिकॉर्ड चलाना	सुरक्षा शुल्क और भुगतान का रिकॉर्ड	मीटर रीडिंग से ऊर्जा की खपत के अंकड़े	सेवा अनुरोध इतिहास और पूर्ण जानकारी

एक टैब से दूसरे में जाने के लिए या तो नेविगेशन बार का उपयोग करना होता है या स्क्रीन को आड़ी तरह से (हॉरिजॉन्टलि) स्वाइप करना होता है।



ऊपर बताए गए प्रत्येक टैब की चर्चा अगले सेक्शनों में की गई है।

3.5.2.1. प्रोफाइल टैब

फंक्शनलिटी

- प्रोफाइल टैब सिलेक्टेड ग्राहक और उसके खाते की पूरी जानकारी दिखाती है।
- यूजर कुछ सूचनाएँ अपडेट / एडिट कर सकता है।

पेज के डिटेल


1. 'नेविगेशन बार' वर्तमान टैब को इंगित करता है और टैब के बीच स्विच करने की अनुमति देता है



- पैसिल आइकन चयनित विवरण संपादित करने के लिए
- मास्टर सूचना ग्राहक की पृष्ठभूमि और कंपनी के साथ संबंध के बारे में बुनियादी जानकारी देता है
- प्रिंट प्रोफाइल विवरण टैप करने से पेज कनेक्टेड प्रिंटर पर पहुंच जाएगा
- मोबाइल पंजीकृत मोबाइल नंबर दिखाता है; फोन आइकन टैप करने से कॉल शुरू होती है
- बकाया विवरण, सभी सेवाओं के लिए कुल भुगतान
- पैकेज फीस, लोड सीमा और यूनिट दरों सहित ग्राहक के बिजली पैकेज का विवरण देता है
- योजनाएँ में किसी भी प्रचार पर जानकारी होती है जिसमें ग्राहक भाग ले रहा है, जिसमें ईएमआई व्यवस्था भी शामिल है

4



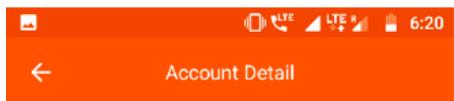

Mobile

Mobile No: 8757760101
(Primary)

Outstanding

Security Deposit	₹ 750 (13-Jan-2019 9:37)
Energy	₹ 9791 / Due: ₹0
Activation	₹ 500 / Due: ₹0
Total	₹ 0

Packages

Package Name: MM (DND)/300/10/27
Sanctioned Load: 300 W
Minimum Amount: ₹ 300
Free Units: 10

Print Profile Detail

5

6



Profile Transaction Cash Ledger Security Dep

Activation ₹ 1750 / Due: ₹0

EeD ₹ 2500 / Due: ₹0

Total ₹ 0

Packages

Package Name: ME (DD)/0
Sanctioned Load: 5000 W
Unit Rate: 0

Schemes

Scheme Name: Summer cooler - 50 ltrs
Down Payment: ₹ 2500
EMI Amount: ₹ 1000/month
EMI Duration: 3 months
Validity: 3 months
Equipment: Cooler

Print Profile Detail

7

8

जो भी जानकारी एडिट की जाए, उसकी ग्राहक की ओर से ओटीपी के माध्यम से पुष्टि अनिवार्य है।


3.5.2.2. लेनदेन (ट्रांजेक्शन) टैब


फंक्शनलिटी

- ट्रांजेक्शन पेज में प्रत्येक ग्राहक के भुगतान का वृत्तांत (हिस्ट्री) प्राप्त होता है।
- भुगतान और रिकॉर्ड होने के साथ-साथ उसी समय (रिअल टाइम) अपडेट होता जाता है।

पेज के डिटेल

- प्रिंट आइकन** रसीद प्रिंट करने के लिए, या, यदि प्रिंटर कनेक्ट नहीं है, तो एक साझा करने योग्य स्क्रीनशॉट लें
- भुगतान की सूची** कालानुक्रमिक क्रम में, अन्य प्रासंगिक डेटा के साथ
- नेविगेशन बार** खाते के विवरण के विभिन्न पैनलों में सही स्वाइप का उपयोग किया



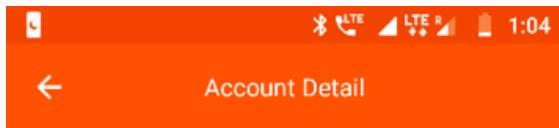

Receipt No: UPMTHB946033

Date: 05-Apr-2020 6:15 pm

Charges: ENERGY

Amount: ₹ 250

Total Amount: ₹ 250



1

Receipt No: UPMTHB945864

Date: 04-Mar-2020 5:13 pm



Charges: ENERGY

Amount: ₹ 250

Total Amount: ₹ 250

Receipt No: UPMTHB945555

Date: 02-Feb-2020 2:31 pm



Charges: ENERGY

Amount: ₹ 250

Total Amount: ₹ 250

Receipt No: UPMTHB945458

Date: 06-Jan-2020 6:02 pm



Charges: ENERGY

2


3.5.2.3. कैश लेज़र टैब

फंक्शनलिटी

- सिलेक्ट किए गए ग्राहकों के पिछले बिल, भुगतान तथा उनकी ओर बकाया राशि का चालू रिकॉर्ड प्राप्त होता है।

पेज के डिटेल

1 लेन-देन की सूची बिल और भुगतान / क्रेडिट सहित, ग्राहक द्वारा बकाया संचयी शेष राशि के साथ 2 नेविगेशन बार वर्तमान टैब को



इंगित करता है और टैब के बीच स्विच करने की अनुमति देता है

			1:04
Account Detail			
File	Transaction	Cash Ledger	Security Deposit L... 2

Details	Dr	Cr	Bal
Transaction Date: 05-Apr-2020 6:15 pm			
Particulars: Collection-Apr, 2020-CHG	-	250	-3
Credit By: Rajkumar Soni			
Transaction Date: 01-Apr-2020 12:49 am			
Particulars: CHG-Apr, 2020-A2.1(DN)/24/250	250	-	247
Credit By: Server			1
Unit Count: 0.00			
Transaction Date: 04-Mar-2020 5:13 pm			
Particulars: Collection-Mar, 2020-CHG	-	250	-3
Credit By: Rajkumar Soni			
Transaction Date: 01-Mar-2020 1:28 am			
Particulars: CHG-Mar, 2020-A2.1(DN)/24/250	250	-	247
Credit By: Server			
.....			

3.5.2.4. सिक्युरिटी डिपॉज़िट लेज़र टैब

फंक्शनलिटी


- सिलेक्ट किए ग्राहकों के सिक्युरिटी डिजॉजिट का रिकॉर्ड प्राप्त होता है।

पेज के डिटेल

1 लेन-देन की सूची बिल और भुगतान / क्रेडिट सहित, ग्राहक द्वारा बकाया संचयी शेष राशि के साथ 2 नेविगेशन बार वर्तमान टैब को



इंगित करता है और टैब के बीच स्विच करने की अनुमति देता है

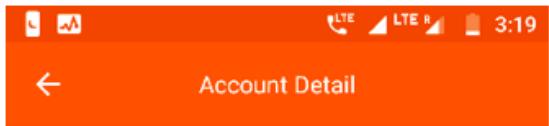

Details	Dr	Cr	Bal
Transaction Date: 19-Apr-2020 2:44 pm			
Particulars: Collection-Apr, 2020-SD	-	1000	-1000
Credit By: Shivam Tiwari			
Transaction Date: 05-Nov-2018 12:00 am	180	-	
Particulars: SD-Nov,2018			
Credit By: Shivam Kumar			
Transaction Date: 05-Nov-2018 12:00 am	1820	-	-180
Particulars: SD-Nov,2018			
Credit By: Shivam Kumar			
Transaction Date: 09-Mar-2018 3:20 pm	-	2000	-2000
Particulars: Collection-Mar, 2018-SD			
Credit By: Shivam Tiwari			

3.5.2.5. मीटर रीडिंग लेज़र टैब

फंक्शनलिटी

- ग्राहक के बिजली मीटर की रीडिंग की तारीख के क्रम में सूची।
- सिर्फ उन्हीं ग्राहकों की, जिन्हें मीटर दिए गए हैं।

पेज के डिटेल

1. **मीटर नंबर पैनल** ग्राहक के साथ जुड़े मीटर की एक ड्रॉप-डाउन सूची है

2. **दैनिक मीटर रीडिंग** आपको महत्वपूर्ण विवरण देता है जैसे:

- पढ़ने की तिथि
- ग्राहक का बिजली पैकेज
- मीटर रीडिंग (kWh)
- अंतिम रीडिंग (kWh) के बाद से खपत इकाइयाँ



3. **नेविगेशन बार** वर्तमान टैब को इंगित करता है और टैब के बीच स्विच करने की अनुमति देता है

Account Detail

Security Deposit Ledger Meter Reading Service

Meter Number: SM5R-04-0000A0B0 (A2.1(DN)/24/250)

Date: 06-Apr-2020 1:00 am (06-Apr-2020 12:45 am)
Package: A2.1(DN)/24/250
Meter Reading: 77.67
Units: 0

Date: 05-Apr-2020 11:30 pm (05-Apr-2020 11:15 pm)
Package: A2.1(DN)/24/250
Meter Reading: 77.67
Units: 0.26

Date: 04-Apr-2020 11:30 pm (04-Apr-2020 10:45 pm)
Package: A2.1(DN)/24/250
Meter Reading: 77.41
Units: 0.44

Date: 03-Apr-2020 11:30 pm (03-Apr-2020 11:30 am)
Package: A2.1(DN)/24/250
Meter Reading: 76.07

3

1

2

3.5.2.6. सर्विस टैब

फंक्शनलिटी

- ग्राहक ने सेवा के लिए जो अनुरोध किया हो और उस पर फ़ील्ड टीम की ओर से जो कार्रवाई की गई हो, उसका रिकॉर्ड

पेज के डिटेल

- सेवा समस्या** ग्राहक द्वारा किए गए प्रत्येक सेवा अनुरोध के बारे में विवरण सूचीबद्ध करता है
- अनुरोध सारांश** प्रत्येक प्रकार के लंबित और पूर्ण अनुरोधों में विराम के साथ-साथ अनुरोधों की कुल संख्या दर्शाता है। औसत टर्नअराउंड समय भी दर्ज किया गया है।
- खोज** उपयोगकर्ता को विशिष्ट जानकारी में टाइप करके अनुरोधों की सूची को फ़िल्टर करने की अनुमति देता है



- नेविगेशन बार** वर्तमान टैब को इंगित करता है और टैब के बीच स्विच करने की अनुमति देता है

Ticket Id: UPMTHB-5381 **Completed On:** 20-Sep-2019 11:56 am
Request For: Light Issue
Closed Via: Without OTP

Requested Via: Mobile App
Request On: 19-Sep-2019 8:01 pm

Turn Around Time
3 Hrs : 55 Mts

Requested By: Rajkumar Soni (CSA)
Serviced By: Sanoj Kumar (Technician)

1

Ticket Id: UPMTHB-5300 **Completed On:** 17-Sep-2019 7:07 pm
Request For: Light Issue
Closed Via: Without OTP

Requested Via: Mobile App
Request On: 17-Sep-2019 10:00 pm

Turn Around Time
1 Hrs : 17 Mts

Requested By: **Serviced By:** **Completed By:**

3.5.3. प्राप्त होने वाली राशियाँ (रिसीवेबल्स)

फंक्शनलिटी

- इस सेक्शन में ग्राहकों से प्राप्त होने वाली राशि दिखाई देती है। यहाँ एजेंट ग्राहकों से प्राप्त भुगतान को दर्ज कर सकते हैं।

नेविगेशन

इस पेज पर मैंने मेन्यू से भी जा सकते हैं। इसके बारे में अधिक जानकारी 3.4.6. में दी गई है।

3.5.4. उपभोक्ताओं की सूची

फंक्शनलिटी

- उपभोक्ताओं की सूची में हर प्लांट के एक्टिव और इनेक्टिव उपभोक्ता दिखाई देते हैं।
- किसी प्लांट को सिलेक्ट करने पर उपभोक्ताओं की सूची और भुगतान न हुए बिलों का रिकॉर्ड यूजर के सामने आता है।

मुख्य-मुख्य यूजर

पदनाम	मुख्य प्रयोजन	उपयोग का उदाहरण
टेक्निशन	प्लांट के एक्टिव सदस्यों की सूची तक पहुँच	किसी उपभोक्ता का कंज्यूमर आइडी चेक करना
सीएसए	टेक्निशन के समान	एक्टिव उपभोक्ताओं की संख्या देखना
समूह प्रभारी	समूह के सदस्यों की कुल संख्या और विवरण	समूह के ग्राहकों के बारे में निश्चित अवधि की कोई रिपोर्ट तैयार करना
राज्य प्रभारी	राज्य के ग्राहकों की कुल संख्या और विवरण	राज्य के ग्राहकों के बारे में निश्चित अवधि की कोई रिपोर्ट तैयार करना

पेज के डिटेल

Consumer List			
Site	Banned	Active	Total
Dumarsan	156	170	326
Hardiya	86	143	229
Nabiganj	126	87	213
Taraiya	20	80	100
Gopalganj (Cluster)	388	480	868
Bansdih	94	40	134
Fakirtoli	165	62	227
Katsa	105	109	214
Saran 1 (Cluster)	364	211	575
Bheldi	169	88	257
Dermi	37	97	134
Total	1711	1729	3440

1. **कारखाना की सूची** हर संयंत्र में प्रतिबंधित, सक्रिय और कुल ग्राहकों की संख्या दिखाते हुए

2. **ग्रीन पंक्तियाँ** कारखाना के प्रत्येक समूह के लिए कुल मात्रा दिखाती हैं

3. **कुल बार** प्रत्येक कॉलम का योग दर्शाता है

किसी भी पौधे का दोहन आपको उस संयंत्र के लिए उपभोक्ता सूची में भेज देगा, जैसा कि आगले स्क्रीनशॉट में दिखाया गया है

1

3

2



Lalan Tiwari
BHTARI00601
Package: MM (DN)/300/10/27

Raju Kumar
BHTARI00602
Package: A2.1 (NN)/24/200

Shristy Bajrang Homio
BHTARI00603
Package: MM (DND)/300/10/27

Sujit Kumar Singh
BHTARI00604
Package: MM (DND)/300/10/27

Awadhesh Kumar Yadav
BHTARI00701
Package: MM (DND)/300/10/27

Munna Kumar Yadav
BHTARI00705
Package: A2.1 (NN)/24/200

Philips Taraiya
BHTARI00706

2

1. व्यक्तिगत ग्राहक प्रत्येक टैब में दिखाया गया है जैसे महत्वपूर्ण जानकारी:

- ग्राहक आईडी
- पैकेज नंबर
- सक्रिय और प्रतिबंधित स्थिति
- बकाया राशि

2. सर्च आइकन नाम या ग्राहक आईडी में टाइप करके ग्राहक सूची को फ़िल्टर करने के लिए

3. उपभोक्ता को जोड़ना Section 3.5.9 में समझाया गया है

1

एक उपभोक्ता का दोहन उपयोगकर्ता को लेनदेन जोड़ने की अनुमति देता है, जैसा कि अगले स्क्रीनशॉट में बताया गया है

3



एकॉनसमर पर टैप करने से उपयोगकर्ता तीन विकल्पों में से चुन सकता है:

- प्रोफाइल - खाता विवरण के लिंक जो कि खंड 3.5.2 में बताए गए हैं
- Transaction जोड़ें - नीचे समझाया गया है
- रद्द करना - पिछले पृष्ठ पर लौटता है

1. ग्राहक विवरण महत्वपूर्ण जानकारी के साथ दिखाया गया है
2. बकाया मूल्य जो कुल धनराशि को दर्शाता है और किस सेवा के लिए यह शुल्क लिया गया था
3. संग्रह जोड़ना ग्राहक द्वारा किए गए किसी भी भुगतान को मैन्युअल रूप से जोड़ना, और किस सेवा के लिए
4. समीक्षा टैब लेन-देन को अंतिम रूप देने के लिए



3.5.5. उपभोक्ता का स्टेटस

फंक्शनलिटी

- कन्जयूमर स्टेटस सेक्शन से पता चलता है कि ग्राहक को डिस्ट्रिब्यूशन नेटवर्क से जोड़ने का कार्य कहाँ तक पूरा हुआ है।
- इंस्टालेशन स्टेटस को चार हिस्सों में बाँटा गया है। ये हैं – खंभा, मकान में तार, सर्विस वायर और रिव्यू
- इस सेक्शन में यह भी दिखाई देता है कि हर प्लांट में पैकेज के कितने अनुरोध अस्वीकार किए गए हैं।
- यह फंक्शनलिटी केवल एचसीएलएफ यूजर को प्राप्त है।

मुख्य-मुख्य यूज़र

पदनाम	मुख्य प्रयोजन	उपयोग का उदाहरण
सीएसए	सभी ग्राहकों के मीटर इंस्टाल करने के स्टेटस का मूल्यांकन करना	महीने के अंत में बाकी रही मीटर रीडिंग रिव्यू की संख्या रिपोर्ट करना
समूह प्रभारी	सीएसए के समान	समूह में ग्राहकों के यहाँ हार्डवेअर इंस्टाल करने का स्टेटस रिव्यू करना

पेज के डिटेल

Site	Denied	At Pole	House Wire	Service Wire	Review	Active
Basantpur	0	2	1	0	1	93
Dar-shankheda	0	0	2	0	0	75
Gujrehta	0	2	0	0	0	15
Uchhaul	0	0	0	1	0	137
Bhiri	0	0	2	0	0	52
Fatehpur	4	0	3	1	0	102
Gothava	0	0	43	0	0	149
Tushora	0	0	18	0	0	78
Ganga Khera & Shyampur	1	0	0	0	0	42
Total	22	11	374	10	8	2865

4

1

2

3

- फ़िल्टर बार क्लस्टर या NTP के क्रम में परिणाम प्रदर्शित करने के लिए विकल्प देता है
- कारखाना की सूची कनेक्शन के प्रत्येक चरण में ग्राहकों की संख्या के साथ
- कुल बार कारखाना पर कुल
- सूचना आइकन ग्राहक स्थिति रुझान पृष्ठ पर पुनर्निर्देशित करता है, अगले स्क्रीनशॉट में समझाया गया है



सूचना आइकन पर टैप करने से ग्राहक की स्थिति ट्रैकिंग पेज पर पहुंच जाती है।

- फ़िल्टर बार के अनुसार परिणाम प्रदर्शन को संशोधित करता है:
 - क्लस्टर / NTP बुद्धिमान
 - महीना और वर्ष

Consumer Status Trend

Cluster Wise Apr 2020 2020 Acquire

1

- ० एक्चायर्ड / एक्टिव

2. कारखाना की सूची चार महीनों में नए सक्रिय ग्राहकों की संख्या के साथ

3. कुल बार कारखाना पर कुल

Sites Apr,2020 Mar,2020 Feb,2020 Jan,2020

2

Basant-pur	0	1	4	2
Darshank-heda	0	2	0	0
Gujrehta	0	0	0	0
Uchhauli	0	0	0	6
Bhiri	0	1	0	1
Fatehpur	0	1	3	3
Gothava	0	9	25	13
Tushora	0	0	19	34
Ganga-Khera &	~	~	~	~
Total	75	60	581	278

3

3.5.6. उपभोक्ता की एक्टिविटी

फंक्शनलिटी

- ग्राहक के बिजली के कनेक्शन को बंद (डिएक्टिवेट) और दुबारा चालू (रिएक्टिवेट) करने के लिए इंटरफ़ेस।
- क्रमिक रूप से अनुमोदन के बाद परिवर्तन स्वीकृत होता है।
- हर प्लांट के एक्टिविटी संबंधी परिवर्तन का विवरण दर्ज होता है।

मुख्य-मुख्य यूज़र


पदनाम	मुख्य प्रयोजन	उपयोग का उदाहरण
टेक्निशन	ग्राहक के स्टेटस को अनुरोध के अनुसार बदलना	देखना कि किस ग्राहक का कनेक्शन चालू/बंद करना है और उस अनुसार उनके कनेक्शन में बदलाव करना
सीएसए	टेक्निशन के समान	टेक्निशन के समान
समूह प्रभारी	ग्राहक के स्टेटस बदलने के अनुरोध को दर्ज करना और फ़ील्ड स्टाफ को असाइन करना	एप्प का प्रयोग कर देखना कि आवश्यक परिवर्तन करने के लिए फ़ील्ड एजेंट उपलब्ध है या नहीं

राज्य प्रभारी	राज्य के प्लांट के ग्राहकों से प्राप्त अनुरोध अनुमोदित करना	जाँच करना कि परिवर्तन के कितने अनुरोध लंबित (पैंडिंग) हैं और किन-किन प्लांट पर।
---------------	---	---


पेज के डिटेल ज्यूमर एक्टिविटी पेज कई टैब में रखा गया है, जिसका प्रोसेस अकाउंट स्टेटस चेंज की तरह है।

अनुरोध	प्रक्रिया में	समीक्षा	पूरे किए गए
De- / पुनः सक्रियण के लिए एक ग्राहक पंजीकृत करें	उन ग्राहकों की सूची जिनके कनेक्शन पर ध्यान देने की आवश्यकता है	कार्रवाई की पुष्टि की गई है	सभी ग्राहक की ऐतिहासिक सूची de- / पुनः सक्रियण विवरण

3.5.6.1. रिक्वेस्ट टैब

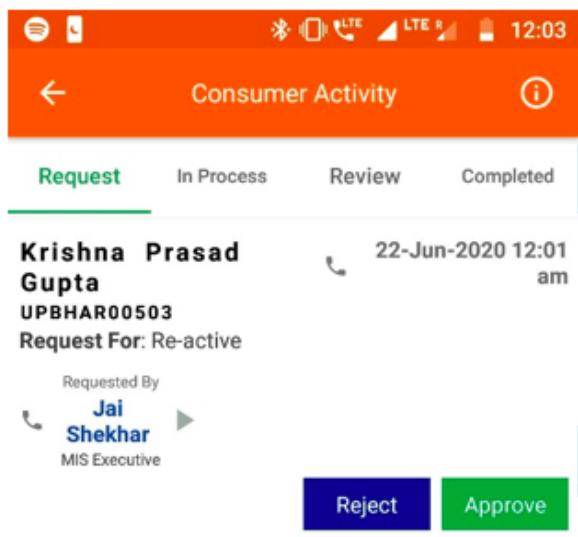

1. **सूचना आइकन** ग्राहक डी-एक्टीविटी और पुनः सक्रियता की संख्या के आधार पर प्लांट-बाय-प्लांट के पुनर्निर्देशन, जैसा कि बाद के स्क्रीनशॉट में दिखाया गया है
2. **गतिविधि आइकन जोड़ें** का उपयोग ग्राहक की स्थिति में बदलाव को दर्ज करने के लिए किया जाता है, जैसा कि अगले स्क्रीनशॉट में बताया गया है
3. **अनुरोध टैब** अनुरोधित ग्राहक अनुरोध पर हमें अधिक जानकारी देता है, इसे या तो अस्वीकार या अनुमोदित किया जा सकता है
4. **नेविगेशन बार** अनुभाग के विभिन्न वर्गों के बीच नेविगेट करने के लिए



उपयोग किया जाता है



2



1. प्लांट ड्रॉपडाउन सूची का चयन करें



Plant

Select Plant

Activity Type


Select Activity Type

Consumer Name

Select Consumer

Connection Id :


Your Comments

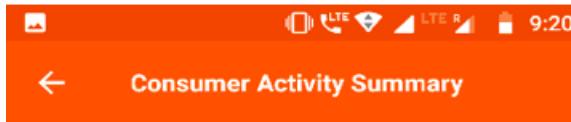

Site	Banned	Re-active
Dumarsan	0	0
Hardiya	0	0
Nabiganj	0	0
Taraiya	0	0
Gopalganj (Cluster)	0	0
Bansdih	0	0
Fakirtoli	0	0
Katsa	0	0
Saran 1 (Cluster)	0	0
Bheldi	0	0
Total	0	0

- गतिविधि प्रकार ड्रॉपडाउन सूची
- उपभोक्ता संख्या सभी पात्र / प्रासंगिक ग्राहकों की ड्रॉपडाउन सूची
इस बिंदु पर अतिरिक्त टिप्पणियां जोड़ी जा सकती हैं
- सबमिट बटन सूचना जमा करने का काम पूरा करता है

3.5.6.2. इन प्रोसेस टैब

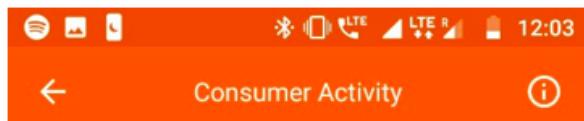

1

1. **सूचना आइकन** ग्राहक डी-एक्टीविटी और पुनः सक्रियण की संख्या के आधार पर प्लांट-बाय-प्लांट को पुनर्निर्देशित करता है।

2. **अनुरोध टैब** प्रक्रिया ग्राहक अनुरोध पर हमें अधिक जानकारी देता है, जिसमें अनुरोध को पंजीकृत किया गया है और इसके साथ काम करने वाले को कौन सौंपा गया है

अनुरोध या तो अस्वीकार किया जा सकता है, फिर से एक अलग एजेंट को सौंपा जा सकता है या निष्पादित (संसाधित) किया जा सकता है

Request In Process Review Completed

Effective Date - 30-Nov--0001

Krishna Prasad Gupta Approved Date
UPBHAM00503 22-Jun-2020 12:02
Request For: Re-active am
Previous Package: A1.1(DN)/
17/200 Request Date
New Package: A4.1 (DD)/40/300 22-Jun-2020 12:01
am

Requested By Assign To
Jai Shekhar Ram Kumar
MIS Executive Technician


Reject Re-assign Execute

2



3.5.6.3. रिव्यू टैब

1. **सूचना आइकन** ग्राहक डी-एक्टीविटी और पुनः सक्रियण की संख्या के आधार पर प्लांट-बाय-प्लांट को पुनर्निर्देशित करता है।
2. **अनुरोध टैब** हमें पूर्ण किए गए ग्राहक अनुरोध की समीक्षा के बारे में अधिक जानकारी देता है, इसे या तो अस्वीकृत या चिह्नित पूरा (संसाधित) किया जा सकता है

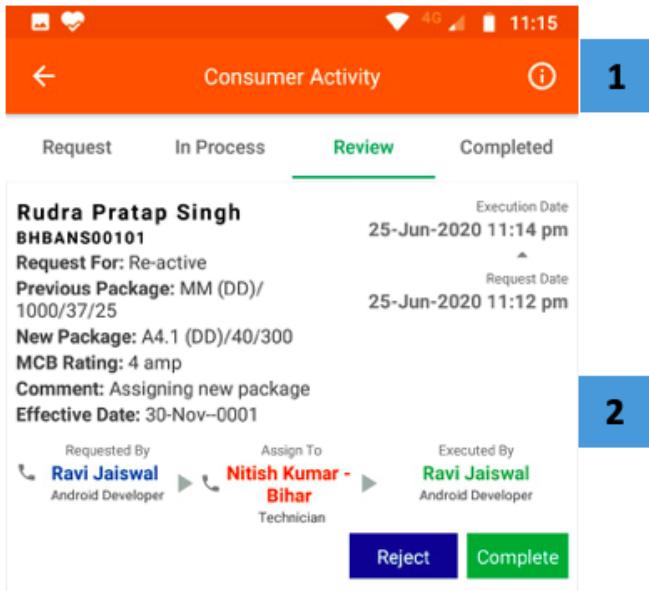

3.5.6.4. कंप्लिटेड टैब

1. सूचना आइकन ग्राहक डी-एकटीविटी और पुनः सक्रियण की संख्या के आधार पर प्लांट-बाय-प्लांट को पुनर्निर्देशित करता है।
2. अनुरोध विवरण प्रश्न में समयावधि में ऐतिहासिक ग्राहक अनुरोधों की जानकारी शामिल है, जिसमें जिम्मेदार कर्मचारी भी शामिल हैं।

The screenshot shows a mobile application interface for consumer activity. At the top, there are icons for signal strength, battery level, and the time (12:04). Below this, the title "Consumer Activity" is displayed, followed by a blue button with the number "1".

Request In Process Review **Completed**

Plant: All Plants (1) From: 01-Jun-2020 To: 22-Jun-2020

Mithlesh Kumar Completed On: 06-Jun-2020 3:03 pm
BHBHLD00204
Request For: Re-active
Previous Package: A2.1 (DD)/24/200
New Package: A2.1 (DD)/24/200
New Meter Number: 1050
Opening Reading: 5
MCB Rating: 1 amp
Comment: done
Effective Date: 06-Jun-2020
Execution Date: 06-Jun-2020 3:03 pm

2

Requested By: **Manoj Rajawat** (Web Developer)
Executed By: **Manoj Rajawat** (Web Developer)
Completed By: **Manoj Rajawat** (Web Developer)

Mithlesh Kumar Completed On: 06-Jun-2020 3:03 pm
BHBHLD00204
Request For: Re-active
Previous Package: A2.1 (DD)/24/200
New Package: A2.1 (DD)/24/200

3.5.7. उपभोक्ता सेवा

फंक्शनलिटी

- ग्राहक सेवा के मौजूदा अनुरोध के पूरे होने की स्थिति देखना। इसमें तकनीकी और गैर-तकनीकी दोनों के प्रकार के अनुरोध शामिल हैं
- सेवा संबंधी नए अनुरोध जोड़ना
- बकाया रहे अनुरोध कार्यवाई के लिए फ़िल्ड कर्मचारियों को सौंपना
- पूरे हो चुके अनुरोध को बंद करना

मुख्य-मुख्य यूज़र

पदनाम	मुख्य प्रयोजन	प्रयोग के उदाहरण
टेक्निशन	उन्हें असाइन किए गए सेवा संबंधी अनुरोध रिव्यू करना	लंबित (पैंडिंग) रिक्वेस्ट को आगे बढ़ाना, जो इस बात पर निर्भर करेगा कि वे कब दर्ज हुए थे और किस कार्य से संबंधित हैं
सीईसए	टेक्निशन के समान	ग्राहक से फोन पर बात कर समझना कि उनकी समस्या क्या है और

		हल होने पर उसे पूर्ण के रूप में चिह्नित करना
समूह प्रभारी	समूह के सभी ग्राहकों के अनुरोध देखना	लंबित (पेंडिंग) अनुरोध रिव्यू करना और आगे की कार्यवाई के लिए कर्मचारियों को सौंपना
राज्य प्रभारी	राज्य में सेवा संबंधी अनुरोध के ऑकड़ों की पूरी जानकारी प्राप्त करना	कर्मचारियों द्वारा कार्यवाई में लगने वाले समय संबंधी लक्ष्य और ग्राहक संतुष्टि संबंधी लक्ष्य पर नजर रखना

पेज के डिटेल

रिपोर्ट	अनुरोध	पूरे किए गए
पूर्ण और लंबित सेवा अनुरोधों पर अवलोकन ऑकड़े	लंबित अनुरोधों और कर्मियों के असाइनमेंट की विस्तृत सूची	सभी पूर्ण अनुरोधों का रिकॉर्ड

3.5.7.1. रिपोर्ट टैब

1. **नेविगेशन बार** वर्तमान टैब को इंगित करता है; उपयोगकर्ता टैब को क्षैतिज रूप से टैप या स्वाइप करके स्विच कर सकता है



2. **फ़िल्टर बार** विशेष प्लांट का चयन करने और समय अंतराल को बदलने के लिए

3. **पाई चार्ट** सेवा अनुरोध संख्या को सारांशित करता है:



- **नीला** — अनुरोध लंबित
- **हरा** — पूर्ण किए गए अनुरोध

4. **कुल सेवा अनुरोध** चयनित समय-सीमा में पंजीकृत अनुरोधों की संख्या है

5. **औसत समापन समय** ग्राहक के बीच अनुरोध दर्ज करने और उसे पूरा करने के लिए

6. **रेटिंग**, ग्राहकों की संतुष्टि

7. एक नया अनुरोध दर्ज करने के लिए सेवा अनुरोध आइकन जोड़ें; अगले स्क्रीनशॉट में बताया गया है

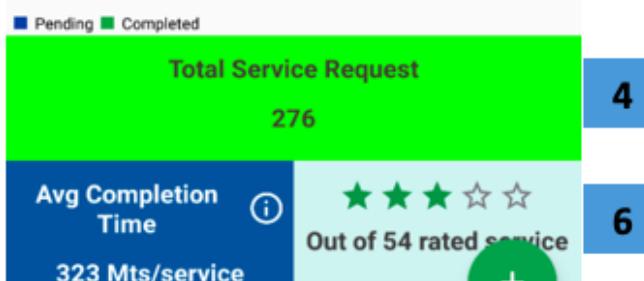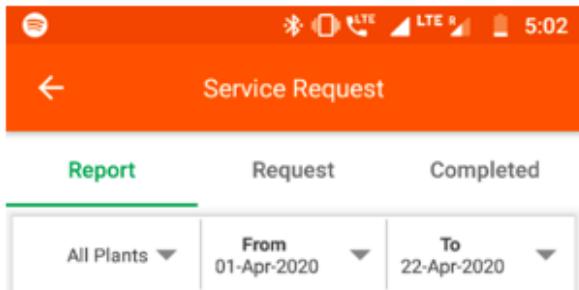

सेवा जोड़ने के अनुरोध को टैप करने पर आइकन नई सेवा अनुरोध पृष्ठ पर जाता है

1. सेवा की जानकारी जोड़ें सहित नए सेवा अनुरोध के इनपुट विवरण के लिए

- प्लांट का नाम (ड्रॉपडाउन सूची)
- उपभोक्ता का नाम
- मुद्दे का प्रकार
- अन्य टिप्पणी

2. सबमिट करें आइकन सभी जानकारी पूर्ण होने पर टैप करें

Plant

Select Plant

Consumer Name

Select Consumer

Request For

Request For

Remark

Your Comments

253/253

SUBMIT

1

2

3.5.7.2. रिक्वेस्ट टैब

1. नेविगेशन बार (पिछले टैब के समान)
2. फ़िल्टर बार (पिछले टैब के समान)
3. सेवा अनुरोध सूची जहां लंबित अनुरोधों को वर्तमान कर्मियों के असाइनमेंट के साथ कालानुक्रमिक रूप से दिखाया गया है।

पूर्ण-पुनः असाइन करें उपयोगकर्ता मैन्युअल रूप से अनुरोध को बंद कर सकते हैं या इसे एक अलग एजेंट को सौंप सकते हैं

उन्हें कॉल करने के लिए एक एजेंट का नाम टैप करें

4. सेवा अनुरोध जोड़ें (पिछले टैब के समान)

Report Request Completed

1

Plant All Plants (23) From 20-Apr-2020 To 22-Apr-2020

2

Mathura Bazaar

Kallu Jasgar 22-Apr-2020 4:59 pm
UPMTHB02916

Ticket Id: UPMTHB-8704
Request For: Light Issue
Request Via: Mobile App

Requested By Rajkumar Soni (CSA) Assign To Sanoj Kumar (Technician)

Re-assign Complete

3

Sanjay Kumar Tiwari 22-Apr-2020 4:49 pm
UPMTHB01337

Ticket Id: UPMTHB-8703
Request For: Light Issue
Request Via: Mobile App

Requested By Lakhan Assign To Sanoj

+ 4

3.5.7.3. कार्य पूर्ण होने का (कंप्लिटेड) टैब

1. नेविगेशन बार (पिछले टैब के समान)
2. फ़िल्टर बार (पिछले टैब के समान)
3. पूर्ण सेवा अनुरोध विशिष्ट विवरण के साथ कालानुक्रमिक रूप से दिखाया गया है, अनुरोध के साथ प्रत्येक एजेंट के नाम सहित टर्नअराउंड समय
4. सेवा अनुरोध जोड़ें (पिछले टैब के समान)
5. खोज चिह्न ग्राहक के नाम, क्षेत्र एजेंट नाम या किसी अन्य प्रासंगिक पैरामीटर के अनुसार सूची को फ़िल्टर करने के लिए

Rupak Adhikari **Completed On**
UPBHAM00902 22-Apr-2020 11:09 am
Ticket Id: UPBHAR-8696
Request For: Light Issue
Consumer Comment: lagbhag 1ghante se light nahi jal rahi hai
Closed Via: Without OTP
Requested Via: Mobile App
Request On: 22-Apr-2020 11:08 am
Turn Around Time: 1 Mts

Requested By **Rupak Adhikari** Consumer Serviced By **Ram Kumar** Technician Completed By **Ram Kumar** Technician

Devendra Kumar **Completed On**
MG28053135 22-Apr-2020 8:56 am
Ticket Id: MG28-8692
Request For: Light Issue
Consumer Comment: No Light
Completion Comment: Resolved over load pole MCB Trip
Closed Via: Without OTP
Turn Around Time: 53 Mts


3.5.8. अस्थायी (टेंपरेरी) डिस्कनेक्ट

फंक्शनलिटी

- इससे यूजर किसी निश्चित ग्राहक की बिजली सप्लाइ दूर से (रिमोटली) बंद कर सकता है।
- यह फंक्शनलिटी केवल ताराऊर्जा उपयोग करने वालों को दी गई है।

मुख्य-मुख्य यूज़र

पदनाम	मुख्य प्रयोजन	उपयोग के उदाहरण
टेक्निशन	किसी प्लांट के किसी ग्राहक को डिस्कनेक्ट करना	बिजली की मांग बढ़ने से प्लांट रुक जाने (ट्रिप हो जाने) पर ज्यादा लोड वाले ग्राहकों को तब तक डिस्कनेक्ट किए रहना, जब तक कि सिस्टम पूरी तरह से चालू न हो जाए।
समूह प्रभारी	किसी प्लांट के सभी ग्राहकों को डिस्कनेक्ट करना	नेटवर्क के रख-रखाव (मेन्टेनेन्स) के समय सुरक्षा की दृष्टि से सभी ग्राहकों को डिस्कनेक्ट करना

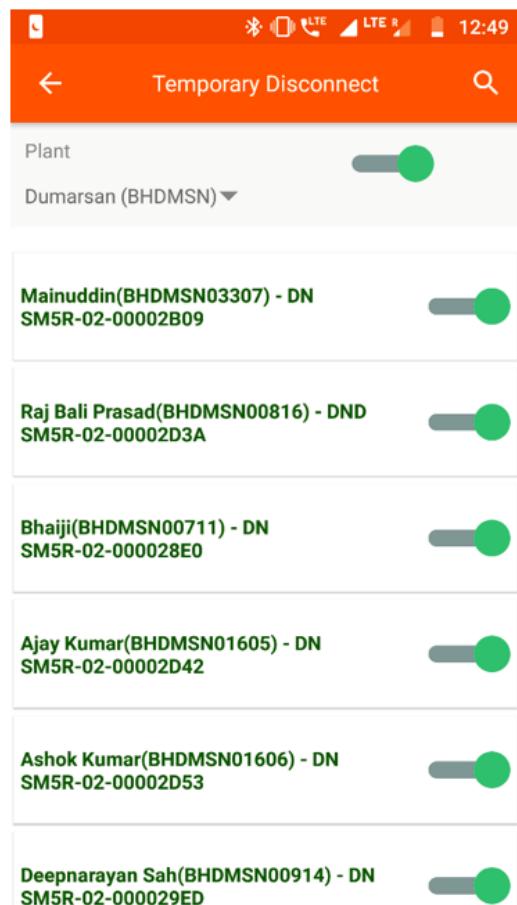

1. **प्लांट ड्रॉफडाउन** एक विशेष संयंत्र के ग्राहकों को दिखाने के लिए
2. **प्लांट मास्टर स्विच** का उपयोग संयंत्र के सभी ग्राहकों को अस्थायी रूप से डिस्कनेक्ट करने के लिए किया जाता है
3. **व्यक्तिगत ग्राहक स्विच** मास्टर पावर स्विच के साथ ग्राहक का नाम, ग्राहक आईडी, पैकेज और मीटर नंबर प्रदर्शित करता है
4. **खोज** विशिष्ट ग्राहकों के लिए उनके नाम, ग्राहक आईडी, पैकेज आईडी या मीटर नंबर लिखकर

3.5.9. ग्राहक को ऐड करना

फंक्शनलिटी

- एमकॉम्स सिस्टम में नए ग्राहक का खाता बनाना

मुख्य-मुख्य यूज़र

पदनाम	मुख्य प्रयोजन	उपयोग के उदाहरण
टेक्निशन	उपभोक्ता को कंपनी के डेटाबेस में जोड़ना	जो ग्राहक खाता बनाने के लिए स्मार्टफोन एप्प से रिक्वेस्ट नहीं कर सकते उन्हें मैनुअली जोड़ना
सीएसए	टेक्निशन के समान	टेक्निशन के समान
समूह प्रभारी	टेक्निशन के समान	टेक्निशन के समान
राज्य	टेक्निशन के समान	टेक्निशन के समान

पेज के डिटेल

The screenshot shows a mobile application interface for adding a consumer. At the top, there is a navigation bar with a back arrow and the title "Add Consumer". Below the title, there are several input fields:

- State:** A dropdown menu labeled "Select State".
- Consumer Category:** A dropdown menu labeled "Select Consumer Category".
- Consumer Type:** A dropdown menu labeled "Select Consumer Type".
- Consumer Initiator:** A dropdown menu labeled "Anil Shukla".
- Pole Number:** An input field containing the number "1".
- Consumer Name:** An input field.
- Father's Name:** An input field.

At the bottom of the screen is a large green button labeled "NEXT".



1

1. **ग्राहक जानकारी** आवश्यक लाइन द्वारा निर्दिष्ट लाइन है



2. **ग्राहक सूचना** जारी है, और इसमें शामिल है कि उन्होंने किस पैकेज का चयन किया है

3. **अगला बटन** डेटा सबमिशन पूरा करता है

2:48

Add Consumer

Pole Number

Consumer Name

Father's Name

2

Email Id

Select Date Of Birth

Mobile



Packages



Schemes



NEXT

3

3.5.10. ग्राहक को तत्काल ऐड करना

फंक्शनलिटी

- एमकॉम्स सिस्टम में नए ग्राहक का तत्काल खाता बनाना, जिसके लिए केवल कुछ महत्वपूर्ण जानकारी रिकॉर्ड करनी होती है।
- यह फंक्शनलिटी केवल तारा ऊर्जा यूजर को दी गई है।

मुख्य-मुख्य यूजर

पदनाम	मुख्य प्रजोजन	उपयोग के उदाहरण
सीएसए	नए ग्राहक को तत्काल कंपनी के डेटाबेस में जोड़ना	किसी स्थान पर भर्ती अभियान के समय कई संभावित ग्राहक शीघ्रता से रजिस्टर होना चाहते हैं।
समूह प्रभारी	सीएसए के समान	सीएसए के समान
राज्य प्रभारी	सीएसए के समान	सीएसए के समान

पेज के डिटेल

The screenshot shows a mobile application interface for adding a consumer. At the top, there is a header bar with the title "Add Instant Consumer". Below the header, there are several input fields: "Plant" (with a dropdown menu labeled "Select Plant"), "Consumer Name" (with an input field containing a placeholder), "Father's Name" (with an input field), and "Mobile No." (with an input field). Underneath these fields is a section labeled "Total" with a checkbox labeled "Confirm". At the bottom of the screen is a large green button labeled "SUBMIT".



1. **ग्राहक जानकारी** जोड़े जाने के लिए केवल सबसे महत्वपूर्ण डेटा शामिल है
2. **पुष्टि करें** सटीकता के लिए डेटा की समीक्षा करने के बाद एक बार टैप किया गया
3. **सबमिट करें** प्रक्रिया को पूरा करने के लिए टैप किया गया

3.5.11. ग्राहक प्राप्त करने के लिए (कैचमेंट) सर्वे

फंक्शनलिटी

- कैचमेंट सर्वे सेक्शन प्लांट के सभी ग्राहकों और संभावित ग्राहकों का संक्षिप्त विवरण दर्शाता है।
- 'कैचमेंट' रखने का प्रयोजन है धीरे-धीरे ग्राहकों के व्यवहार की समीक्षा करना।
- संभावित ग्राहकों तक पहुँचने के लिए किए गए प्रयास की विस्तृत सूची भी इससे प्राप्त होती है।

मुख्य-मुख्य यूज़र

पदनाम	मुख्य प्रजोजन	उपयोग के उदाहरण
ऑपरेटर	बिजली उपभोक्ताओं द्वारा सर्वे में दिए गए उत्तर रिकॉर्ड करना	कनेक्शन के लिए प्लांट में आकर पूछताछ करने वाले स्थानीय व्यक्ति का इंटरव्यू लेना
टेक्निशन	ऑपरेटर के समान	मौजूदा ग्राहक का प्रोफाइल और संपर्क विवरण अपडेट करना

सीएसए	ऑपरेटर के समान	बिजली की जरूरत और उपयोग के पैटर्न को समझने के लिए कैचमेंट एरिया के लोगों से बातचीत करना
समूह प्रभारी	ऑपरेटर के समान	समूह के एक्टिव, इनेक्टिव और संभावित ग्राहकों की संख्या का रिव्यू करना

पेज के डिटेल

Cluster Wise						
Site	Active	Acquired	Banned	Converted	Prospective	Total (% Penetration)
Basantpur (139)	93	4	0	6	37	97 (70%)
Darshankheda (90)	75	2	0	2	14	77 (86%)
Gujrehta (45)	15	2	0	0	12	17 (38%)
Uchhauli (182)	137	1	0	5	55	138 (76%)
Bhiri (57)	52	2	0	2	4	54 (95%)
Fatehpur (139)	102	8	0	7	86	110 (79%)
Gothava (260)	149	43	0	47	143	192 (71%)
Total	2865	425	0	213	875	3290 (75%)

1. **फ़िल्टर अनुभाग** क्लस्टर या NTP के क्रम में ग्राहक डेटा दिखाने के लिए

2. **प्लांट की सूची** संयंत्र के क्रम में 'जिन ग्राहकों को समूहित किया गया है, उनके अधीन स्थिति के बीच अलगाव को दर्शाता है

3. **कुल बार** सारणीबद्ध स्तंभ में स्तंभ डेटा एकत्र करता है

किसी विशेष संयंत्र पर टैप करने से उपयोगकर्ता अपने उपभोक्ता सूची पृष्ठ पर पहुंच जाएगा।

2

3



1. **फ़िल्टर बार** परिणामों को कम करने के लिए उपयोग किया जाता है

2. **उपभोक्ताओं की सूची** उनकी गतिविधि की स्थिति दिखा रही है, और क्या उनकी प्रोफाइल को अद्यतन / सर्वेक्षण प्रशासित किया गया है

हरा टिक पूरा होने की पुष्टि करता है

3. **अपडेट प्रोफाइल** विकल्प उपयोगकर्ता को किसी भी उपभोक्ता (सक्रिय ग्राहक और अन्य दोनों) के प्रोफाइल को अपडेट करने की अनुमति देगा

4. दोहन एक उपभोक्ता को उपयोगकर्ता की अनुमति देगा:

- प्रोफ़ाइल अपडेट करें
- पूरा सर्वे

इनमें से किसी भी विकल्प को टैप करने से आप अपडेट प्रोफ़ाइल पेज या फिर सर्वे पेज पर पहुंच जाएंगे, दोनों को निम्नलिखित स्क्रीनशॉट में समझाया गया है।

1

Aganvadi Center
MG09048073

Profile Update

Active

Survey



2

Akhilesh Kumar
MG09019067

Profile Update



Survey



Angad Prashad
MG09017009

Profile Update



Survey



4

Anil
MG09039058

Profile Update



Survey



Anil Kumar
MG09012059

Profile Update



Survey



3



प्रोफ़ाइल अपडेट करें

1. उपभोक्ता प्रोफ़ाइल फ़ील्ड एजेंट द्वारा भरी जाने वाली जानकारी



Consumer Name

Connection Id

1

Father's Name

Mobile Number

Email Address

Pole Number

Date of birth



Gender

Male Female

Consumer Status

UPDATE



2. सबमिट करें अद्यतन पूरा करने के लिए टैप किया गया

LTE LTE 3:12

← Update Profile

Email Address

Pole Number

Date of birth



Gender

Male Female

Consumer Status

Active Banned Prospective

Consumer connection status at ground

House Wire Service Wire At Pole No

Consumer Category

2

Select Consumer Category

Consumer Type

Select Consumer Type

UPDATE

सर्वेक्षण पृष्ठ उपयोगकर्ता को मौजूदा / भावी ग्राहक की ऊर्जा उपयोग आवश्यकताओं के बारे में जानकारी रिकॉर्ड करने की अनुमति देता है

1. सर्वेक्षण सूचना एजेंट द्वारा भरी जानी है

LTE LTE 3:12

Survey

Address

darashnkhed

Distance from nearest pole (meter)

25

Main occupation

agricultural

1

MED

None



Products available in home

- | | | | |
|-----------------|--------------------------|---------|-------------------------------------|
| TV | <input type="checkbox"/> | FAN | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Ceiling Fan | <input type="checkbox"/> | Freezer | <input type="checkbox"/> |
| Refrigerator | <input type="checkbox"/> | Cooler | <input type="checkbox"/> |
| Washing Machine | <input type="checkbox"/> | None | <input type="checkbox"/> |

Wattage

60

SUBMIT



2. सबमिट करें सर्वेक्षण पूरा करने के लिए टैप किया गया

Survey

MED

None

Products available in home

- | | | | |
|-----------------|--------------------------|---------|-------------------------------------|
| TV | <input type="checkbox"/> | FAN | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Ceiling Fan | <input type="checkbox"/> | Freezer | <input type="checkbox"/> |
| Refrigerator | <input type="checkbox"/> | Cooler | <input type="checkbox"/> |
| Washing Machine | <input type="checkbox"/> | None | <input type="checkbox"/> |

Wattage

60

Interested in buying a product on EMI

- Yes No

Do you want to increase your load ?

- Yes No

Do you want to increase your supply hour ?

- Yes No

SUBMIT

2

3.5.12. चोरी की शिकायत

फंक्शनलिटी

- इस फंक्शनलिटी से मिनी ग्रिड से चोरी हुई बिजली का डेटा जाँच-पड़ताल के लिए दर्ज हो जाता है
- यह फंक्शनलिटी केवल एचसीएलएफ यूजर को मिलती है।

मुख्य-मुख्य यूजर

पदनाम	मुख्य प्रयोजन	प्रयोग के उदाहरण
ऑपरेटर	संभावित चोरी दर्ज करना ताकि उस पर कार्रवाई हो सके	प्लांट में आने वाले ग्राहक की शिकायत दर्ज करना
टेक्निशन	चोरी की लंबित (पेंडिंग) शिकायतें देखना	समूह प्रभारी के बताए अनुसार डिस्ट्रिब्यूशन नेटवर्क के केबल चेक करना
सीएसए	ऑपरेटर के समान	बिना स्वीकृति वाले नए केबल दिखाई देने पर शिकायत दर्ज करना

समूह
प्रभारी

चोरी की शिकायतों का रिव्यू करना और पड़ताल के लिए
फ़िल्ड स्टाफ को असाइन करना

किसी निश्चित अवधि की चोरी की सभी
शिकायतों को रिव्यू करना

पेज के डिटेल

लंबित	प्रक्रिया में	पूरे किए गए
चोरी की रिपोर्ट जो बताई जाती है	चोरी की रिपोर्ट जो वर्तमान में जांच की जा रही है	चोरी की रिपोर्ट जो उचित तरीके से निपटाया गया है

3.5.12.1. पेंडिंग टैब

The screenshot shows a mobile application interface for managing complaints. At the top, there's a header bar with icons for signal strength, battery level, and time (3:25). Below it, the title "Theft Complain" is displayed. The main area shows a "Pending" status with three filter options: "Plant All Plants (1)", "From 01-Jun-2020", and "To 26-Jun-2020". A green bar below lists the requester as "Bheldi". The detailed view for the complaint shows the following information:
- Requester: Wakil Bhagat - Banned (BHBHLD00201)
- Power Supply: Off
- Removed from cadera: No
- Informed to consumer: No
- Damage to meter/accessories: No
- Any misbehave by consumer: No
- Requested By: Jai Shekhar (MIS Executive)
- Assign To: Dharmraj Bishnudeo Singh (State Incharge)
- Request Date: 26-Jun-2020 3:24 pm
- Complain Count: 1
At the bottom, there are buttons for "Re-assign" and "Complete".

1. **सूचना आइकन** शिकायत प्लांट के क्रम में अवलोकन के लिए टैप किया गया, जैसा कि अगले स्क्रीनशॉट में बताया गया है
2. **नेविगेशन बार** वर्तमान टैब को इंगित करता है और टैब के बीच स्विच करने की अनुमति देता है
3. **फ़िल्टर बार** उपयोगकर्ता को एक विशिष्ट संयंत्र और समय सीमा पर ध्यान देने की अनुमति देता है
4. **शिकायत टैब** में उपयोगकर्ता द्वारा दर्ज की गई चोरी की शिकायत के बारे में प्रासंगिक जानकारी होती है
5. **शिकायत बटन जोड़ें** उपयोगकर्ता को नीचे दी गई नई चोरी रिपोर्ट पृष्ठ पर पुनर्निर्देशित करता है

5





LTE R 9:58

← Theft Complain Summary

All	From 01-May-2020	To 25-May-2020	
Site	Theft Complain	Banned	Re-connect
Bhardauliya	0	0	0
Laliya	0	0	0
Maharajganj Terai	0	0	0
Shivpura	0	0	0
Shivpura1	0	0	0
Balrampur (Cluster)	0	0	0
UP (State)	0	0	0
Total	0	0	0

चोरी की शिकायत सारांश

1. **फ़िल्टर बार** उपयोगकर्ता को किसी संयंत्र में दिए गए समय के बीच परिणाम देने की अनुमति देता है
2. **सारणीबद्ध जानकारी** विभिन्न संयंत्रों में चोरी की शिकायतों को दिखाया गया है
3. **टोटल बार** से यूजर को एग्रीगेटेड कॉलम डेटा का प्रतिनिधित्व मिलता है

New Theft Request		
Plant		3
Select Plant		
Consumer Name		
Select Consumer		
Power Supply Status		
<input type="radio"/> On <input type="radio"/> Off		
Connection removed from camera		
<input type="radio"/> Yes <input type="radio"/> No		
Informed to consumer		
<input type="radio"/> Yes <input type="radio"/> No		
Meter/accessories damaged by consumer		
<input type="radio"/> Yes <input type="radio"/> No		
Any misbehave by consumer		
<input type="radio"/> Yes <input type="radio"/> No		
Theft image		2
SUBMIT		3



नई चोरी रिपोर्ट

1. **प्लॉट का चयन** फॉर्म भरने से पहले किया जाना चाहिए
2. **शिकायत सूचना** एक तस्वीर जोड़ने की संभावना सहित लाइन द्वारा आइटम लाइन
3. **सबमिट** पंजीकरण प्रक्रिया को पूरा करता है

3.5.12.2. प्रक्रिया टैब में

The screenshot shows a mobile application interface for managing complaints. At the top, there's a header bar with icons for signal strength, battery level, and time (3:26). Below the header, the title 'Theft Complain' is displayed. There are three tabs at the top: 'Pending', 'InProcess' (which is selected and highlighted in green), and 'Complete'. Underneath these tabs, there are dropdown menus for 'Plant' (set to 'All Plants (1)'), 'From' (set to '01-Jun-0020'), and 'To' (set to '26-Jun-2020'). A green bar labeled 'Bheldi' spans across the screen.

Complaint Details:

- Name:** Wakil Bhagat - Banned
Code: BHBHLD00201
- New Status:** Banned
- Understanding Signed:** Yes
- SUG member involved:** No

Visit Information:

- Visit Date: 26-Jun-2020 3:24 pm
- Request Date: 26-Jun-2020 3:24 pm
- Complain Count: 1

Remark: jj

Visited By: Jai Shekhar (MIS Executive)

Assign To: Pashupati Nath Sah (Cluster Incharge)

Action Buttons: Reject (blue) and Complete (green).

1

1. सूचना आइकन शिकायत प्लांट के क्रम में अवलोकन के लिए टैप किया गया


2

2. शिकायत टैब एक शिकायत अनुरोध पर उपयोगकर्ता को प्रासंगिक जानकारी देता है जिसकी वर्तमान में जांच की जा रही है। यह या तो अस्वीकृत या पूर्ण हो सकता है

3.5.12.3. कंप्लिटेड टैब



1. सूचना आइकन शिकायत प्लांट के क्रम में अवलोकन के लिए टैप किया गया
2. शिकायत टैब उपयोगकर्ता को एक शिकायत अनुरोध पर प्रासंगिक जानकारी देता है जो पूरा हो गया है।

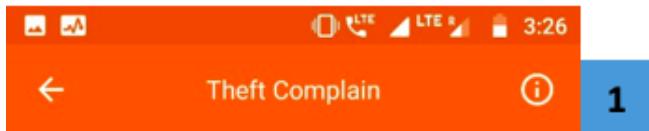

3.5.13. कूपन डिस्काउंट

फंक्शनलिटी

- प्लांट के कर्मचारी ग्राहकों के लिए कूपन तैयार कर सकते हैं।
- रिडीम किए गए कूपनों की संख्या मालूम होती है।

मुख्य-मुख्य यूज़र

पदनाम	मुख्य प्रयोजन	उपयोग के उदाहरण
ऑपरेटर	ग्राहकों की ओर से कूपन कोड जनरेट करना	जिन ग्राहकों के पास स्मार्ट फोन नहीं है, उन्हें कंपनी के प्रमोशन ऑफर प्राप्त करने में मदद करना
टेक्निशन	ऑपरेटर के समान	ऑपरेटर के समान
सीईसए	ऑपरेटर के समान	ऑपरेटर के समान

समूह प्रभारी	ऐसे ग्राहकों का पता लगाना जिनके कूपन की अवधि समाप्त हो रही है	ऐसे ग्राहकों से संपर्क करना जिन्होंने कूपन जनरेट तो किए हैं किंतु रिडीम नहीं किए हैं
राज्य प्रभारी	विभिन्न प्लांट में कूपन स्कीम के परिणाम पर निगाह रखना	इस योजना में शामिल हुए पात्र ग्राहकों के अनुपात की गिनती करना

पेज के डिटेल

Site	Active Consumers	Coupon Generated	Coupon Redeemed	Coupon Expired
Bhardauliya	62	57	0	0
Laliya	49	41	0	0
Maharajganj Terai	112	93	0	0
Shivpura	137	108	0	0
Shivpura1	1	0	0	0
Balrampur (Cluster)	361	299	0	0
UP (State)	361	299	0	0
Total	361	299	0	0

1. **फ़िल्टर बार** एक निश्चित समयावधि को बताता है

2. **प्लांट की सूची** प्रत्येक संयंत्र में उत्पन्न और भुनाए गए कूपन की संख्या दर्शाती है

3. **कुल बार** सभी प्लांट पर एकत्र करता है

किसी भी प्लांट पर टैप करने से उपयोगकर्ता को उस संयंत्र में ग्राहकों की सूची पर पुनर्निर्देशित किया जाएगा, जैसा कि अगले स्क्रीनशॉट में बताया गया है

3

1. **खोज चिह्न** का उपयोग किसी विशिष्ट ग्राहक को खोजने के लिए किया जा सकता है

2. **फ़िल्टर बार** एक निश्चित समयावधि और संयंत्र के परिणामों को कम करने की अनुमति देता है

3. **कूपन कोड तैयार करें** एक एजेंट ग्राहक को कूपन कोड उत्पन्न करने में सक्षम बनाता है जिसे भुनाया जा सकता है

हर टैब में मौजूद फोन आइकन पर टैप करके विशेष ग्राहक से संपर्क किया जा सकता है

The screenshot shows a mobile application interface. At the top, there is a header bar with various icons (signal strength, battery level, etc.) and the time '2:16'. Below the header, the title 'Consumers (Maharajganj Terai)' is displayed, along with a search icon and a menu icon. A blue button labeled '1' is positioned to the right of the title. Below the title, there is a date range selector with three fields: 'All' (with a dropdown arrow), 'May', and '2020'. To the right of this selector is another blue button labeled '2'. A horizontal line separates this section from the consumer list below.

Ranjeet Coupon Status
UPMGTR01004 Not Generated
Mobile Number: 0 9876543210
Package: A1.1(DN)/17/200

Generate Coupon Code

3

Irshad Ahmed Coupon Status
UPMGTR02503 Not Generated
Mobile Number: 0 9876543210
Package: A1.1(DN)/17/200

Generate Coupon Code

Lalla Coupon Status
UPMGTR01601 Not Generated
Mobile Number: 0 9876543210
Package: A1.1(DN)/17/200

Generate Coupon Code

3.6. पैकेज और स्कीम

3.6.1. एक नजर (ओवरव्यू)



Package Activity

- Get an overview of the package status
- Add a package activity request




Scheme

- Get an overview of the schemes being used
- Add a scheme




Product Inventory


- Get an overview of leased products
- Check availability of a product

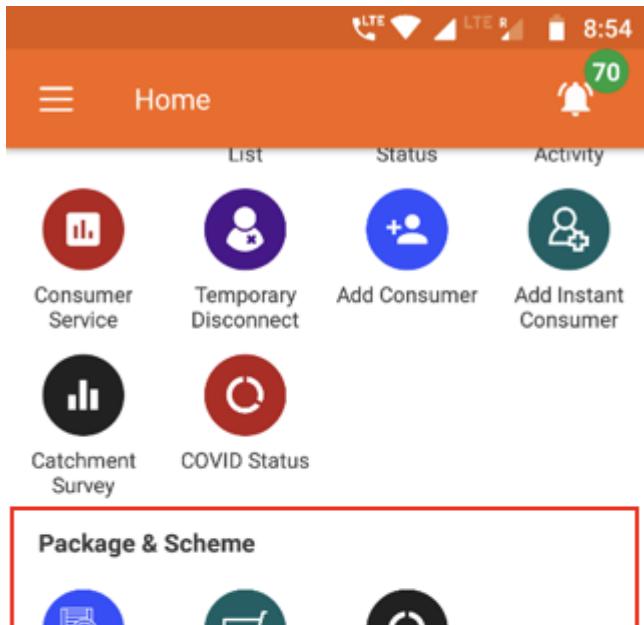

Package & Scheme

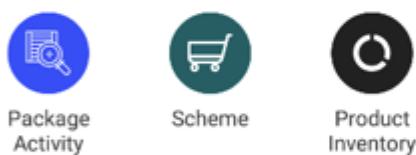

Plant

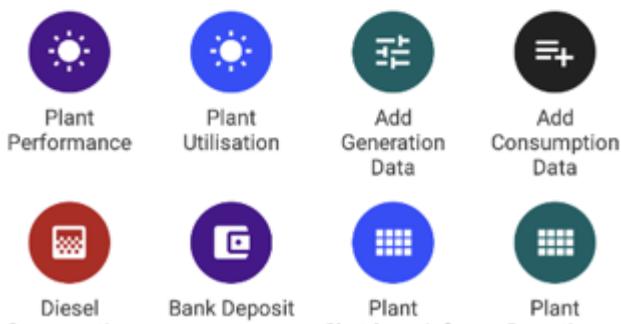

3.6.2. पैकेज एक्टिविटी

फंक्शनलिटी

- पैकेज एक्टिविटी सेक्षन ग्राहक को असाइन किए गए पैकेज को बदलने का इंटरफ़ेस है।
- बदलाव कई क्रमिक अप्रूवल के बाद होता है, जिसका विवरण संबंधित एजेंट को प्राप्त होता है।
- प्रत्येक प्लांट के पैकेज चेंज का विवरण तैयार हो जाता है।

मुख्य-मुख्य यूज़र


पदनाम	मुख्य प्रयोजन	उपयोग के उदाहरण
टेक्निशन	पैकेज बदलने के ग्राहक के अनुरोध को पूरा करना	कनेक्शन को अपग्रेड/डाउनग्रेड करने की जरूरत वाले ग्राहकों की सूची रिव्यू करना
सीएसए	पैकेज बदलने का अनुरोध दर्ज करना और देखना	स्मार्ट फोन का उपयोग न करने वाले ग्राहक की ओर से पैकेज बदलने का अनुरोध दर्ज करना

समूह प्रभारी	प्राप्त अनुरोध देखना और उन्हें फ़िल्ड कर्मचारियों को असाइन करना	फ़िल्ड एजेंट को सूचित करना कि ग्राहकों के साथ फ़ॉलोअप करना उनकी जिम्मेदारी है।
राज्य प्रभारी	राज्य के सभी प्लांट के अनुरोध देखना	देखना कि किन-किन प्लांट पर पैकेज बदलने के कितने अनुरोध लंबित (पेंडिंग) हैं

पेज के डिटेल

अनुरोध	प्रक्रिया में	समीक्षा	पूरे किए गए
पैकेज अनुरोध पर सूचना	सूची अनुरोधों पर काम किया जा रहा है	स्वीकृत अनुरोध का इंतजार कर रहे हैं	ऐतिहासिक पैकेज अनुरोधों का विवरण

3.6.2.1. रिक्वेस्ट टैब

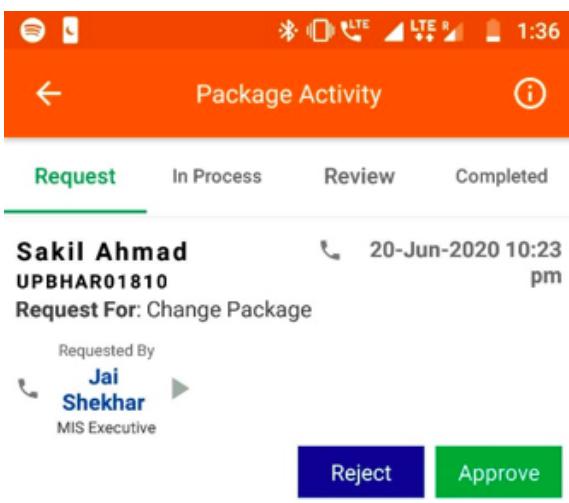

1. **सूचना आइकन** एक संयंत्र द्वारा संयंत्र पैकेज गतिविधि सारांश में पुनर्निर्देशित, आगले स्क्रीनशॉट में समझाया गया है
2. **पैकेज गतिविधि जोड़ें** नीचे बताए गए पैकेज गतिविधि पेज पर रीडायरेक्ट करें
3. **नेविगेशन बार** सक्रिय उपभोक्ता कॉलम और प्रतिबंधित उपभोक्ता कॉलम के बीच नेविगेट करने के लिए उपयोग किया जाता है



4. **पैकेज परिवर्तन अनुरोध टैब** जो नवीनतम पैकेज परिवर्तन अनुरोधों पर प्रासंगिक विवरण देता है



From: 01-Apr-2020 To: 23-Apr-2020

Site	Banned	Active	Total
Dumarsan	0	15	0
Hardiya	0	7	0
Nabiganj	0	10	0
Taraiya	0	0	0
Gopalganj (Cluster)	0	32	0
Bansdih	0	0	0
Fakirtoli	0	0	0
Katsa	0	0	0
Saran 1 (Cluster)	0	0	0
Bheldi	0	0	0
Total	0	58	0

Tapping the information icon redirects to the Package Activity Summary

1

1. **फ़िल्टर बार समय अंतराल का चयन करता है**
2. **प्लांट सूची समय अंतराल में प्रतिबंधित और सक्रिय ग्राहकों की संख्या पर डेटा के साथ**
3. **कुल बार तालिका में स्तंभ डेटा एकत्र करना**

2

3

Select Plant

Consumer Name

Select Consumer

Request For

Your Comments



1

पैकेज पैकेज गतिविधि आइकन टैप करने से पैकेज गतिविधि अनुरोध को पुनर्निर्देशित किया जाता है

2

1. **ड्रॉपडाउन सूची से प्लांट का चयन करें**
2. **उपभोक्ता का चयन करें जिसके लिए अनुरोध जोड़ा जा रहा है**
3. **विशेष सेवा के लिए अनुरोध**
4. **सबमिट बटन अनुरोध को अंतिम रूप देता है और लॉग करता है**

4

SUBMIT

3.6.2.2. इन प्रोसेस टैब

Package Activity

Request In Process Review Completed

Effective Date - 14-May-2020

Phoolmati Devi
BHBANS00205
Request For: Change Package
Current Package: A1.1(DN)/
17/200
New Package: MM (DN)/
300/10/27
Comment: ok

Approved Date
14-May-2020 2:38
pm

Request Date
14-May-2020 2:37
pm

Requested By
Narender
Abrol
Operations & Sales
Incharge

Assign To
Nitish
Kumar -
Bihar
Technician

Reject Re-assign Execute

1. सूचना आइकन प्लांट-बाय-प्लांट पैकेज गतिविधि सारांश को पुनर्निर्देशित करता है
2. नेविगेशन बार टैब के बीच स्थित करने के लिए
3. अनुरोध विवरण अनुरोध पर प्रासंगिक विवरण प्रदान करता है, जिसमें इसके साथ काम करने वाले को सौंपा गया है


अनुरोध को नीचे दिए गए बटन का उपयोग करके अस्वीकृत, पुनः नियत या निष्पादित (संसाधित) किया जा सकता है

3

3.6.2.3. रिव्यू टैब

1. सूचना आइकन प्लांट-बाय-प्लांट पैकेज गतिविधि सारांश को पुनर्निर्देशित करता है
2. नेविगेशन बार, स्विचिंग टैब के लिए
3. अनुरोध विवरण प्रक्रिया के प्रत्येक चरण को निष्पादित करने के लिए जिम्मेदार कर्मियों सहित, समीक्षा किए जाने वाले पूर्ण अनुरोध पर प्रासंगिक विवरण प्रदान करता है

टैपिंग कम्प्लीट रिक्वेस्ट को बंद कर देगा और इसे ऐतिहासिक डेटाबेस में जोड़ देगा, जबकि रिजेक्ट इसे फिर से खोल देता है और संबंधित कर्मियों को सूचित करता है।

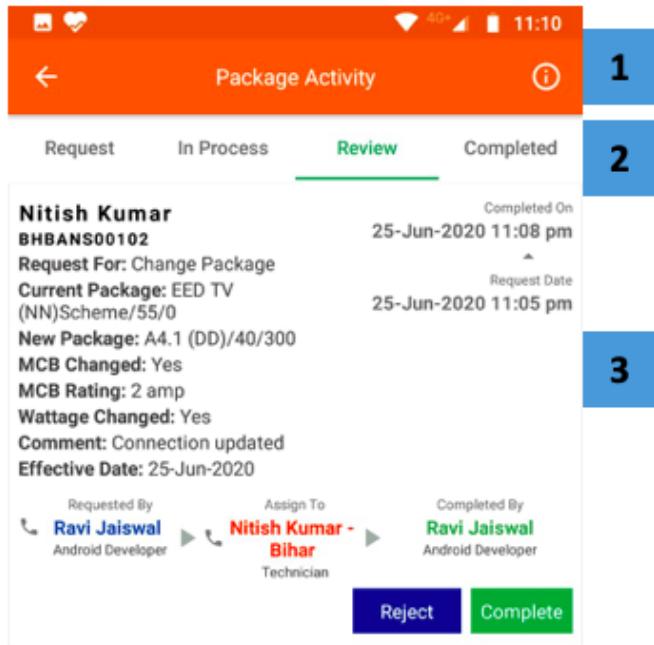

3.6.2.4. कंप्लिटेड टैब

1. सूचना आइकन एक संयंत्र-दर-पौधे पैकेज गतिविधि सारांश पर पुनर्निर्देशित करता है
2. नेविगेशन बार टैब स्विच करने के लिए
3. अनुरोध विवरण प्रश्न में समयावधि में प्रत्येक ऐतिहासिक पूर्ण अनुरोध पर प्रासंगिक विवरण प्रदान करता है

3.6.3. स्कीम

फंक्शनिलिटी

- बिजली कनेक्शन के साथ बिजली के उपकरण देने की प्रमोशनल स्कीम में भाग ले रहे ग्राहकों की सूची
- नए ग्राहकों को स्कीम से जोड़ने का विकल्प (ऑप्शन)

मुख्य-मुख्य यूज़र

पदनाम	मुख्य प्रयोजन	उपयोग के उदाहरण
सीएसए	भाग लेने वाले ग्राहकों की सूची चेक करना	किसी ग्राहक के अनुरोध करने पर उसे स्कीम में शामिल करना
समूह प्रभारी	सीएसए के समान	चेक करना कि किन-किन ग्राहकों से स्कीम का पैसा आना बाकी है
राज्य प्रभारी	राज्य में चल रही स्कीमों का मूल्यांकन करना	विभिन्न योजनाओं की लोकप्रियता का मूल्यांकन करना

Schemes			
Plant	From	To	
All Plants (27)	01-Apr-2020	30-Apr-2020	A
Md. Ali UPSHIV02003 Product: Washing Machine - LG - P7015SRAY Scheme: LG-Washing Machine-7 Kg Validity: 01-Apr-2020 to 31-Aug-2020 Scheme Status: Running		₹ 2350	Outstanding
Manoj * UPMTHB00106 Product: Washing Machine - LG - P7015SRAY Scheme: LG-Washing Machine-7 Kg Validity: 01-Apr-2020 to 31-Aug-2020 Scheme Status: Running		₹ 1600	Outstanding
Soni Raj Jewelris BHBHLD02505 Product: Washing Machine - LG - P7015SRAY Scheme: LG-Washing Machine-7 Kg Validity: 01-Apr-2020 to 31-Aug-2020 Scheme Status: Running		₹ 2118	Outstanding
Smt Nirmala Devi			

1

1. **फ़िल्टर बार संयंत्र, समय सीमा, योजना प्रकार और ग्राहक की स्थिति** के अनुसार परिणाम देता है:

2

2. **ग्राहकों की सूची** विभिन्न योजनाओं के लिए पंजीकृत, महत्वपूर्ण जानकारी और भुगतान की जाने वाली राशि के साथ

3


एक उपभोक्ता को टैप करके बुलाया जा सकता है

3. **योजना जोड़ें** ग्राहकों को नामांकन के लिए एक पृष्ठ पर पुनर्निर्देशित करता है, जैसा कि अगले स्क्रीनशॉट में दिखाया गया है



4. **ग्राहक जोड़ें** जानकारी

5. **सबमिट करें** ग्राहक के लिए स्क्रीम कोड जनरेट करने की जानकारी

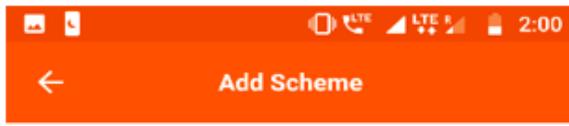

3.6.4. उत्पादों की सूची (प्रॉडक्ट इन्वेन्टरी)

फंक्शनलिटी

- ग्राहकों के लिए तैयार योजनाओं के अंतर्गत कंपनी के गोदाम में रखे सभी इलेक्ट्रिक सामान प्रदर्शित होते हैं।

मुख्य-मुख्य यूज़र

पदनाम	मुख्य प्रयोजन	उपयोग के उदाहरण
ऑपरेटर	कंपनी के गोदाम में रखा सामान देखना	ग्राहक की ओर से चेक करना कि कोई निश्चित सामान स्कीम के अंतर्गत उपलब्ध है या नहीं।
टेक्निशन	ऑपरेटर के समान	ऑपरेटर के समान
सीएसए	ऑपरेटर के समान	ऑपरेटर के समान
समूह प्रभारी	ऑपरेटर के समान	जिस सामान की ज्यादा मांग हो उसे खरीदने का अनुरोध भेजना
राज्य प्रभारी	Same as Operator	गोदाम में रखा सामान चेक कर तय करना कि क्या नई खरीद करना है।

पेज के डिटेल

State		Product	
All State		All Product	
Total	689	Available	44
		Assigned	628
		Fresh	672
		Defective	17

LG - GLB201APZY Refrigerator - Bihar	Available Qty: 2 Purchase Qty: 3
--	-------------------------------------

Summer Cool - Summercool Cooler - UP	Available Qty: 10 Purchase Qty: 10
--	---------------------------------------

Super Fan - X1 White Ceiling Fan - UP	Available Qty: 25 Purchase Qty: 25
---	---------------------------------------

LG - GL-B201APZY APZZEBN Refrigerator - UP	Available Qty: 1 Purchase Qty: 5
---	-------------------------------------

LG - GL-B20 APZY APZZEBN Refrigerator - UP	Available Qty: 2 Purchase Qty: 5
---	-------------------------------------

1

1. फ़िल्टर बार राज्य और उत्पाद के प्रकार के चयन की अनुमति देता है

2

2. सूचना बार उत्पाद सूची का अवलोकन देता है

3. उत्पाद सूची वर्तमान में उपलब्ध संख्या और स्थान सहित इन्वेंट्री में प्रत्येक प्रकार के उत्पाद के बारे में जानकारी दिखाता है

3

3.7. प्लांट


3.7.1. एक नजर

इस सेक्शन में नीचे बताई हुई फंक्शनलिटी हैं


	Plant Performance Plant technical performance metrics
	Plant Utilization Plant technical performance metrics
	Add Generation Data Record and submit plant generation data
	Add Consumption Data Record and submit plant consumption data
	Diesel Consumption Record and submit diesel consumption
	Bank Deposit Bank deposits and plant cash balance
	Plant Shutdown Information Remote access to plant shutdowns
	Plant Downtime Overview plant downtime details
	Plant Maintenance Record plant maintenance activities
	Plant Service Overview status on plant service request



Package & Scheme

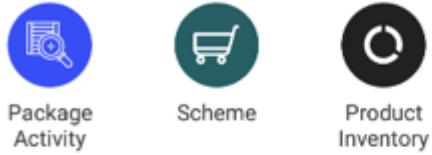

Plant

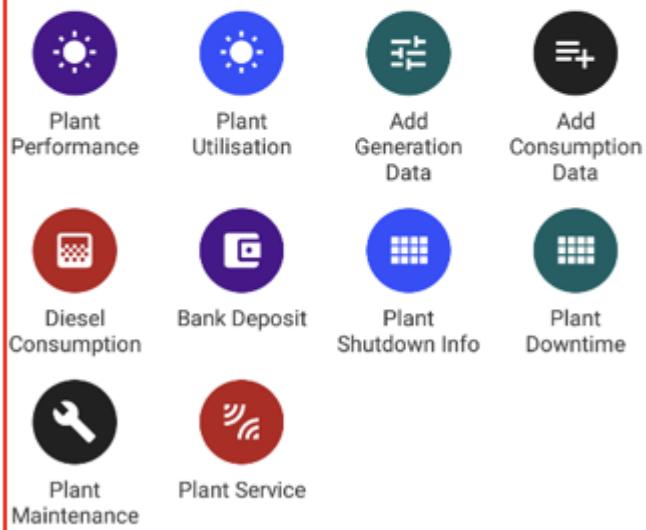

Maintenance Schedule



3.7.2. प्लांट का परफार्मेन्स

फंक्शनलिटी


- प्लांट परफार्मेन्स सेक्शन में तकनीकी परफार्मेन्स मापदंडों (मैट्रिक्स) का पता चलता है।

मुख्य-मुख्य यूज़र

पदनाम	मुख्य प्रयोजन	उपयोग के उदाहरण
ऑपरेटर	किसी निश्चित प्लांट के डेटा लॉग को चेक करना	सुनिश्चित करना कि डेटाबेस और ग्राउंड मेजरमेंट एक समान है।
टेक्निशन	प्लांट में लगे उपकरणों का परफार्मेन्स ऑक्ना	प्लांट की उपकरणों की दक्षता (इफिशंसि) की गणना करना

सीएसए	चेक करना कि निश्चित समयावधि में कितनी यूनिट की बिक्री हुई	चालू माह में बिकी यूनिट की पिछले माह बिकी यूनिट से तुलना करना
समूह प्रभारी	प्लांटों के तकनीकी परफार्मेंस की एक-दूसरे के साथ तुलना करना	टेक्निशन के समान
राज्य प्रभारी	समूह-प्रभारी के समान	प्लांट के उपयोग की गणना करना तथा और ग्राहक जोड़े जा सकते हों तो सूचना देना

पेज के डिटेल

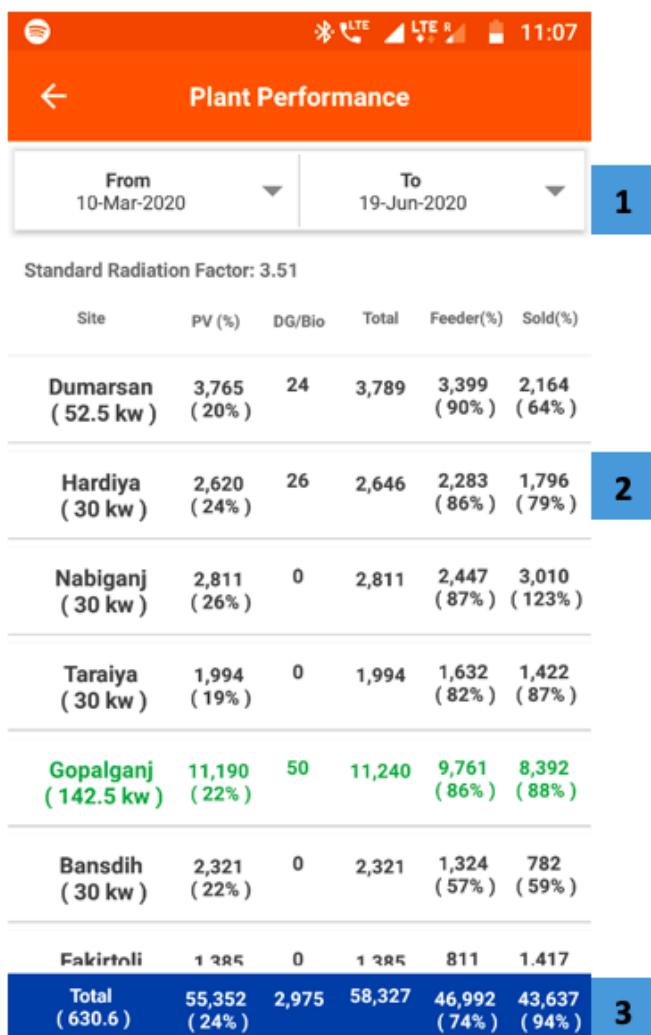

1. Filter Bar selects a time interval

2. List of Plants and associated technical information, including:

- o Plant PV capacity
- o Units generated, dispatched, and billed
- o Solar generation utilisation
- o In-plant and distribution efficiencies

3. Total Bar aggregates the columnar values

Tapping a plant opens an option of viewing detailed generation or dispatch ("consumption") data. This is explained in the next screenshots.

जनरेशन डेटा



Max PV Generation - 2020-04-20(53.25) :: Min PV Generation - 2020-04-11(28.71)											
Date	Total	DG	PV Sub Total	MPPT 1	MPPT 2	MPPT 3	MPPT 4	MPPT 5	MPPT 6	MPPT 7	MPPT 8
20-Apr-20	53.25	0.00	53.25	7.27	4.18	7.99	5.56	5.43	14.10	5.56	5.43
19-Apr-20	30.59	0.00	30.59	3.34	1.71	4.19	2.77	2.43	11.49	2.77	2.43
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

किसी विशेष संयंत्र में उत्पन्न ऊर्जा को तारीख के क्रम में दिखाया गया है।

पीवी एमपीपीटी की संख्या प्लांटों में भिन्न होगी।

खपत का डेटा

Max Consumption - 2020-04-16(43.00) :: Min Consumption - 2020-04-15(6.00)					
Date	Total	FEEDER1	FEEDER2	FEEDER4	FEEDER6
		Plant (DN)	Consumer (DD) [10am-8pm]	Consumer (NN) [5pm-11pm]	Consumer (DN) [10am-11pm]
22-Apr-2020	24.00	1.00	1.00	2.00	20.00
21-Apr-2020	24.00	2.00	2.00	1.00	19.00
20-Apr-	--	--	--	--	--



एक विशेष संयंत्र से भेजी गई ऊर्जा ("भस्म") तिथि के क्रम में दर्शाई गई है।

फोटों की संख्या अलग-अलग होगी।

3.7.3. प्लांट का उपयोग

फंक्शनलिटी

- प्लांट यूटिलाइजेशन सेक्शन में हर प्लांट के तकनीकी परफार्मेंस के मापदंड (मेट्रिक्स) और बिजली की खपत का विवरण रहता है।
- यह फंक्शनलिटी केवल एचसीएलएफ एजेंटों के पास होती है।

मुख्य-मुख्य यूज़र

पदनाम	मुख्य प्रयोजन	उपयोग के उदाहरण
टेक्निशन	प्लांट के उपकरणों का परफार्मेंस आँकना	प्लांट की तथा वितरण की दक्षता (इफिशंसि) की गणना करना
समूह प्रभारी	चेक करना कि उपयोगकर्ताओं के अलग-अलग समूहों ने कितनी यूनिट की खपत की है।	सूक्ष्म उद्यमों (माइक्रो एंटरप्राइजेस) की बिजली की हर महीने की मांग की तुलना करना

राज्य
प्रभारी

विभिन्न प्लांटों के तकनीकी परफार्मेंस की तुलना करना

प्लांट के उपयोग की गणना करना तथा और ग्राहक
जोड़े जा सकते हों तो सूचना देना

पेज के डिटेल

The screenshot shows a mobile application interface titled 'Plant Utilisation'. At the top, there are filters for 'Cluster Wise' (selected), 'From 01-May-2020', and 'To 11-May-2020'. Below this is a section titled 'Standard Radiation Factor: 3.5' with a table. The table has columns: Site, Generation Potential, Generation, Consumption, HH, MED, Street Light, Plant, Sold(%), and Utilisation(%). Data rows include Basantpur (32.17 kw) with values 721, 584 (81%), 419/45 (79%), 145, 0, 44, 45, 234 (56%), and 32%. Darshankheda (24.27 kw) with values 546, 373 (68%), 250/45 (79%), 71, 0, 32, 45, 148 (59%), and 27%. Total (890.44 kw) with values 19,944, 14,136 (72%), 8,300/1,2, 3,343, 0, 1,364, 1,260, 5,967 (75%), and 31%. The last row is highlighted in blue.

Site	Generation Potential	Generation	Consumption	HH	MED	Street Light	Plant	Sold(%)	Utilisation(%)
Basantpur (32.17 kw)	721	584 (81%)	419/45 (79%)	145	0	44	45	234 (56%)	32%
Darshankheda (24.27 kw)	546	373 (68%)	250/45 (79%)	71	0	32	45	148 (59%)	27%
Total (890.44 kw)	19,944	14,136 (72%)	8,300/1,2 60 (68%)	3,343	0	1,364	1,260	5,967 (75%)	31%

उपयोग प्रतिशत प्लांट से प्लांट में भिन्न होगा

प्रत्येक घटक और चर के लिए उपयोग डेटा को दर्शाया गया है।

3.7.4. उत्पादन का डेटा दर्ज करना

फंक्शनलिटी

- ऐड जनरेशन डेटा मॉड्यूल से यूजर बिजली उत्पादन का डेटा कंपनी के डेटाबेस में दर्ज कर सकता है

मुख्य-मुख्य यूजर

पदनाम	मुख्य प्रयोजन	उपयोग के उदाहरण
ऑपरेटर	किसी निश्चित तारीख के उत्पादन का डेटा दर्ज करना	हर सोलर एमपीपीटी से जनरेट हुई यूनिट की हर दिन रीडिंग लेना और एप्प में रिकॉर्ड करना
टेक्निशन	ऑपरेटर के समान	ऑपरेटर के समान
समूह प्रभारी	ऑपरेटर के समान	ऑपरेटर के समान
राज्य प्रभारी	ऑपरेटर के समान	ऑपरेटर के समान

पेज के डिटेल



Plant

Bheldi (BHBHLD)

1

1. संयंत्र चयन पहले कदम के रूप में किया जाना चाहिए
2. तिथि चयन डेटा इनपुट के लिए (केवल नारंगी डॉट्स के साथ तारीखों का चयन किया जा सकता है, और सबसे पुराना डेटा पहले दर्ज किया जाना चाहिए)


Mon	Tue	Wed	Thu	Fri	Sat	Sun
			1	2	3	4
6	7	8	9	10	11	12
13	14	15	16	17	18	19
20	21	22	23	24	25	26
27	28	29				

2

वांछित तिथि का दोहन अगले स्क्रीनशॉट में दिखाए गए डेटा जोड़ पृष्ठ पर रीडायरेक्ट करता है



1. जेनरेशन डेटा एंट्री एमपीपीटी-वार की जाती है
2. डेटा हैडर संयंत्र और तारीख से मिलकर पृष्ठ के शीर्ष पर दिए गए हैं

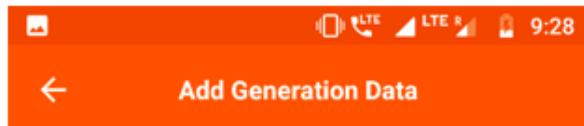

Plant: Bheldi (BHBHLD)

Selected Date: 27-Apr-2020

2

MPPT 1

Last Reading: 2.35

Last Updated On: 26-Apr-2020

Enter New Reading

MPPT 2

Last Reading: 3.30

Last Updated On: 26-Apr-2020

Enter New Reading

1

MPPT 3

Last Reading: 6.00

Last Updated On: 26-Apr-2020

Enter New Reading

MPPT 4

Last Reading: 3.32

Last Updated On: 26-Apr-2020

Enter New Reading

MPPT 5

Last Reading: 4.27

Last Updated On: 26-Apr-2020

.....



1. पुष्टि करें और सबमिट करें दर्ज किए गए डेटा की सटीकता की जांच की

The screenshot shows a mobile application interface for adding generation data. At the top, there is a header bar with the title "Add Generation Data". Below the header, there are four sections, each representing a power plant:

- MPPT 8**: Last Reading: 2.27, Last Updated On: 26-Apr-2020. An input field labeled "Enter New Reading" is present.
- MPPT 9**: Last Reading: 1.79, Last Updated On: 26-Apr-2020. An input field labeled "Enter New Reading" is present.
- MPPT 10**: Last Reading: 3.22, Last Updated On: 26-Apr-2020. An input field labeled "Enter New Reading" is present.
- DG**: Last Reading: 123.4, Last Updated On: 26-Apr-2020. An input field labeled "Enter New Reading" is present. Below it is a checkbox labeled "Same as last reading".

At the bottom left is a checkbox labeled "Confirm". In the center, there is a large green button labeled "Submit". To the right of the "Submit" button is a blue square containing the number "1".


3.7.5. खपत का डेटा दर्ज करना

फंक्शनलिटी

- ऐड कंजम्पशन डेटा मॉड्यूल से यूजर प्लांट से प्रेषित बिजली का डेटा कंपनी के डेटाबेस में दर्ज कर सकता है।

मुख्य-मुख्य यूज़र

पदनाम	मुख्य प्रयोजन	उपयोग के उदाहरण
ऑपरेटर	किसी निश्चित तारीख को प्रेषित बिजली का डेटा दर्ज करना	रोज हर फीडर की रीडिंग लेना और एप में रिकॉर्ड करना
टेक्निशन	ऑपरेटर के समान	ऑपरेटर के समान
समूह प्रभारी	ऑपरेटर के समान	ऑपरेटर के समान
राज्य प्रभारी	ऑपरेटर के समान	ऑपरेटर के समान

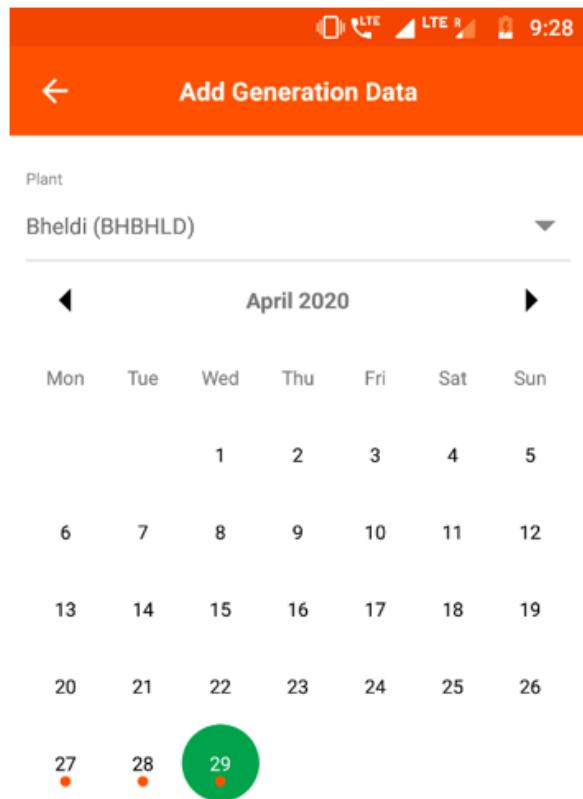


1. संयंत्र चयन पहले कदम के रूप में किया जाना चाहिए
2. तिथि चयन डेटा इनपुट के लिए (केवल नारंगी डॉट्स के साथ तारीखों का चयन किया जा सकता है, और सबसे पुराना डेटा पहले दर्ज किया जाना चाहिए)

अगले स्क्रीनशॉट में दिखाए गए डेटा जोड़ पृष्ठ पर वांछित दिनांक को पुनर्निर्देशित करना

2



1. डेटा हैडर संयंत्र और तारीख से मिलकर पृष्ठ के शीर्ष पर दिए गए हैं
2. उपभोग डेटा प्रविष्टि फ़िडर के क्रम में किया जाता है, संदर्भ के लिए दिखाए गए पिछले रीडिंग के विवरण के साथ
3. पुष्टि करें और सबमिट करें दर्ज किए गए डेटा की सटीकता की जांच की

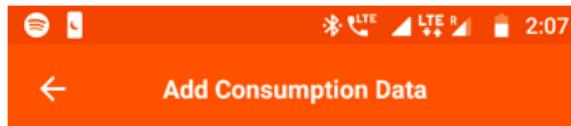

3.7.6. डीज़ल की खपत

फंक्शनलिटी

- डीज़ल कंजमाशन सेक्शन में यूजर प्लांट के ईंधन खर्च का विवरण रसीदों के फोटो के साथ दर्ज कर सकता है
- पिछले खर्च और डीज़ल जनरेटर के उपयोग का डेटा भी देखा जा सकता है
- ईंधन खर्च की प्रधान कार्यालय द्वारा प्रतिपूर्ति (रिइंबर्समेंट) की जाती है

मुख्य-मुख्य यूजर

पदनाम	मुख्य प्रयोजन	उपयोग के उदाहरण
समूह प्रभारी	डीज़ल के खर्च और उपयोग का रिकॉर्ड मेन्टेन करना	समूह के किसी प्लांट के लिए डीज़ल की खरीदी दर्ज करना
राज्य प्रभारी	विभिन्न प्लांट में डीज़ल पर हुए खर्च और उपयोग का रिव्यू करना	विभिन्न प्लांट / विभिन्न समय की ईंधन क्षमता की तुलना कर यह चेक करना कि ईंधन की चोरी तो नहीं हो रही है

Invoice No:	60
Plant:	Shivpura
Purchase Date:	28-Apr-2020
Entry Date:	28-Apr-2020 6:44 pm
Amount:	₹ 1896
Rate:	₹ 63.19
Unit:	30.00
DG Run Hour:	2790.00
DG Reading:	419.80

1. **फ़िल्टर बार ईंधन खर्च और उपयोग की समीक्षा के लिए एक समय अंतराल का चयन करता है**

2. **सारांश ईंधन उपयोग और खर्चों के बारे में मुख्य डेटा-पॉइंट देता है**

शीर्ष दाईं ओर स्थित सूचना आइकन संयंत्र-दर-संयंत्र तुलना में पुनर्निर्देशित करता है, जैसा कि अगले स्क्रीनशॉट में बताया गया है

2

3. खरीद की सूची विवरण डीजल खरीद

4. उपभोग डेटा जोड़ें बटन उपयोगकर्ता को एक नया ईंधन खर्च प्रस्तुत करने की अनुमति देता है, जैसा कि बाद के स्क्रीनशॉट में समझाया गया है

5. फ़िल्टर बटन में फ़िल्टर बार के समान कार्यक्षमता है

3



Invoice No: 30

Plant: Shivpura

Purchase Date: 26-Apr-2020

Entry Date: 27-Apr-2020 5:45 pm

Amount: ₹ 1896

Rate: ₹ 63.19

Unit: 30.00



4



डीजल उपभोग पृष्ठ जोड़ें उपयोगकर्ता को नए ईंधन खर्चों को रिकॉर्ड करने की अनुमति देता है

3. खपत डेटा कंपनी के रिकॉर्ड और प्रतिपूर्ति के लिए जोड़ा जाना चाहिए

4. चालान नंबर बिल पर पाया जा सकता है

5. बिल चित्र को प्रमाण के रूप में जोड़ा जाना चाहिए

Plant

Select Plant

Purchase Date

Invoice Number

Total Amount

Rate

DG Run Hour

DG Reading

Attachment



2

1

3



4. पुष्टि करें जानकारी की समीक्षा के बाद टैप किया जाना चाहिए
5. सबमिट करें डेटा प्रविष्टि को पूरा करने के लिए टैप किया गया

2:44

Add Diesel Consumption

Invoice Number



Total Amount

Rate

DG Run Hour

DG Reading

Attachment



Confirm

4

Submit

5

2:44

Diesel Consumption

Apr 2020

2020

Sites Apr,2020 Mar,2020 Feb,2020 Jan,2020

Du-marsan	0	2,040	0	6,662
Hardiya	0	7,814	7,435	15,097
Nabiganj	0	2,625	0	8,602
Gopal-ganj (Cluster)	0	12,479	7,435	30,361
Katsa	0	5,000	2,300	2,500
Saran 1 (Cluster)	0	5,000	2,300	2,500
Garkha	0	12,252	10,326	5,167
Parsa	0	2,408	0	2,584
Total	20,848	62,166	59,020	1,34,685

यह पृष्ठ उपयोगकर्ता को प्रत्येक संयंत्र के लिए हाल के डीजल खर्चों को देखने की अनुमति देता है

1

- फ़िल्टर बार ब्याज की तिथि निर्दिष्ट करने के लिए
- प्लांट की सूची ईंधन खर्च पर मासिक डेटा के साथ
- ग्रीन पंक्तियाँ एकत्रित क्लस्टर डेटा दिखाती हैं
- कुल बार सभी प्लांट को एकत्रित करता है

2

3

4

3.7.7. बैंक में डिपॉज़िट

पर्याली

- ग्राहकों से प्राप्त नकदी को कंपनी के बैंक अकाउंट में जमा करने की सूचना देने का इंटरफेस
- विगत में जमा की गई राशियों का रिकॉर्ड और विवरण देखा जा सकता है। साथ में प्लांट में रखी नकदी का रिकॉर्ड भी मिलता है।

मुख्य-मुख्य यूज़र

पदनाम	मुख्य प्रयोजन	उपयोग के उदाहरण
सीएसए	बैंक में जमा की गई नई राशियाँ दर्ज करना	ग्राहकों से प्राप्त नकदी कंपनी के बैंक अकाउंट में जमा करना
समूह प्रभारी	समूह के प्लांट से प्राप्त हो रही नकदी (कैश फ्लो) देखना	चेक करना कि ग्राहकों से प्राप्त नकदी में से कितनी अब तक फील्ड एजेंट के पास है और बैंक में जमा की जानी है
राज्य प्रभारी	राज्य के प्लांट से प्राप्त हो रही नकदी (कैश फ्लो) देखना	सुनिश्चित करना कि बैंक में जमा हो रही राशियाँ ठीक हैं और समय पर जमा हो रही हैं

पेज के डिटेल


पेज में निम्नलिखित टैब रखे गए हैं -

बैंक जमा	हाथ में कैश रिपोर्ट	बैंक जमा की समीक्षा
ऐतिहासिक बैंक जमा की विस्तृत सूची	संग्रह और जमा का पौध-वार अवलोकन	सभी बैंक जमाओं का अवलोकन और पुष्टि की गई

3.7.7.1. बैंक डिपॉजिट टैब



- नेविगेशन बार वर्तमान टैब को इंगित करता है और टैप या स्वाइप करके स्विच करने की अनुमति देता है
- फ़िल्टर बार एक विशेष संयंत्र और समय अवधि का चयन करता है
- जमाकर्ताओं की सूची रसीद तस्वीर के साथ प्रत्येक बैंक जमा का विवरण
- बैंक जमा डेटा जोड़ें एक पृष्ठ पर पुनर्निर्देशित करता है जो उपयोगकर्ता को अगले स्क्रीनशॉट में दिखाए गए नए बैंक जमा को इनपुट करने की अनुमति देता है

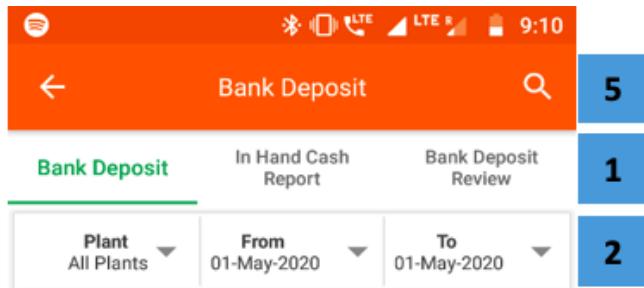

5. सर्च आइकन का उपयोग किसी विशेष रिकॉर्ड को खोजने के लिए किया जाता है



4

1. बैंक जमा विवरण एजेंट द्वारा भरा जाना है
2. सबमिट करें फ़ॉर्म को पूरा करने के लिए टैप किया गया

LTE 11:23

Add Bank Deposit

Plant

Select Plant

Deposit Date



Amount Deposit

1

Deposit By

Deposit Location

Attachment



Confirm

Submit

2

3.7.7.2. प्लांट में रखी नकदी (इन-हैंड कैश) रिपोर्ट टैब



1. नेविगेशन बार वर्तमान टैब को इंगित करता है और टैप या स्वाइप करके स्थिच करने की अनुमति देता है
2. फ़िल्टर बार एक विशेष समय अवधि का चयन करता है
3. प्लांट की सूची कुल संग्रह, जमा, और संयंत्र में शेष नकदी की मात्रा के साथ
4. कुल बार सभी प्लांट पर समुच्चय
5. हरी पंक्तियाँ समूहों पर कुल

Bank Deposit

In Hand Cash Report

Bank Deposit Review

From 01-May-2020 **To** 01-May-2020

Site	Opening	Collection	Deposit	Cash In Hand
Dumarsan	35,569	0	0	35,569
Hardiya	691	0	0	691
Nabiganj	37,029	0	0	37,029
Taraiya	6,708	0	0	6,708
Gopalganj (Cluster)	79,997	0	0	79,997
Bansdih	10,255	0	0	10,255
Fakirtoli	13,870	0	0	13,870
Katsa	-80	0	0	-80
Total	4,63,674	6,000	6,000	4,63,674

3.7.7.3. बैंक डिपॉज़िट रिव्यू टैब



1. **नेविगेशन बार** वर्तमान टैब को इंगित करता है और टैप या स्वाइप करके स्विच करने की अनुमति देता है
2. **फिल्टर बार** एक विशेष समय अवधि का चयन करता है
3. **प्लांट की सूची** कुल जमा और किसी भी विसंगतियों के साथ प्राप्त जमा
4. **कुल बार** सभी प्लांट पर समुच्चय
5. **हरी पंक्तियाँ** समूहों पर कुल

1

2

3

5

4

Site	Opening	Total Deposit	Credited	Non Credited
Dumarsan	5,000	0	0	5,000
Hardiya	6,500	0	0	6,500
Nabiganj	0	0	0	0
Taraiya	0	0	0	0
Gopalganj (Cluster)	11,500	0	0	11,500
Bansdih	0	0	0	0
Fakirtoli	0	0	0	0
Katsa	0	0	0	0
Total	7,76,105	6,000	0	7,82,105

3.7.8. प्लांट शट-डाउन की सूचना

फंक्शनलिटी

- प्लांट शट-डाउन सूचना से यूजर किसी निश्चित प्लांट के निश्चित फ़िडर को मैनुअली बंद कर सकता है

मुख्य-मुख्य यूजर

पदनाम	मुख्य प्रयोजन	उपयोग के उदाहण
समूह प्रभारी	बिजली की आपूर्ति अस्थायी रूप से बंद करना	निश्चित समय-अवधि के लिए किसी फ़िडर को मेन्टेन्स के लिए बंद करना
राज्य प्रभारी	समूह-प्रभारी के समान	समूह प्रभारी के समान

पेज के डिटेल

2:29

Plant Status

Plant

Bhardauliya (UPBHAR)

1

1. **संयंत्र विवरण** (प्लांट नाम और फीडर) ड्रॉप-डाउन सूचियों से चुना गया

Feeder

Consumer (DN) [9am-11pm]

 Confirm**SUBMIT****2**

11:51

Plant Status

Site: Bheldi (BHBHLD)

Feeder: Consumer 24Hrs (DND)

1

1. **दिनांक फ़िल्टर** एक विशेष तिथि पर संयंत्र की स्थिति को देखने के लिए लागू किया जाना चाहिए

2. **प्लांट स्थिति** किसी विशेष तिथि को टैप करने पर, उपयोगकर्ता को स्क्रीनशॉट में दिए गए प्लांट फीडर स्टेटस पेज पर भेज दिया जाएगा।

3. **सबमिट करें** सभी प्लांट विवरण भरने के बाद टैप किया जाना चाहिए

Mon	Tue	Wed	Thu	Fri	Sat	Sun
1	2	3	4	5	6	7
8	9	10	11	12	13	14
15	16	17	18	19	20	

2**SUBMIT****3**

1. **फीडर की स्थिति** एक विशेष तिथि के लिए प्रदर्शित की जाती है, फीडरों को व्यक्तिगत रूप से अपने संबंधित चेकबॉक्स को अनचेक करके बंद किया जाना चाहिए
2. **सबमिट करें** प्रक्रिया को पूरा करने के लिए



Site: Bheldi (BHBHLD)
Feeder: Consumer 24Hrs (DND)

Date: 19-Jun-2020

Please uncheck in case of plant shutdown.

00 - 1	<input type="checkbox"/>	1
01 - 2	<input checked="" type="checkbox"/>	
02 - 3	<input type="checkbox"/>	
03 - 4	<input checked="" type="checkbox"/>	
04 - 5	<input checked="" type="checkbox"/>	
05 - 6	<input checked="" type="checkbox"/>	
06 - 7	<input checked="" type="checkbox"/>	
07 - 8	<input checked="" type="checkbox"/>	
08 - 9	<input checked="" type="checkbox"/>	
	<input type="checkbox"/>	

DONE 2

3.7.9. प्लांट का रख-रखाव (मेन्टेनेन्स)

फंक्शनलिटी

- Allows the users to log technical maintenance activities which have happened at a plant

मुख्य-मुख्य यूज़र

पदनाम	मुख्य प्रयोजन	उपयोग के उदाहरण
समूह प्रभारी समूह प्रभारी	प्लांट के रख-रखाव संबंधी कार्य को दर्ज करना	डीजल जनरेटर सर्विसिंग या पीवी पैनल की मरम्मत की सूचना दर्ज करना
राज्य प्रभारी	समूह प्रभारी के समान	समूह प्रभारी के समान

पेज के डिटेल

LTE 2:30

Plant Maintenance

Plant

Select Plant



1. रखरखाव गतिविधि जोड़ें जानकारी (गतिविधि के प्रकार के आधार पर प्रपत्र अपडेट)

1

Activity Type

Select Activity Type

Date of Activity



Next Schedule Date



DG Run Hour

Activity By

Supervised By

Remark*



2. रिमार्क मुद्दे के संबंध में अतिरिक्त जानकारी देने के लिए उपयोगकर्ता द्वारा बनाया गया

3. अटैचमेंट फोटो को मुद्दे के प्रमाण के रूप में जोड़ा जाना चाहिए

On completion of the data input, confirm and submit to complete the process

LTE LTE+ R 2:30

Plant Maintenance

DG Run Hour

Activity By

Supervised By

Remark*

2**3**

Attachment

 Confirm**Submit**

3.7.10. डीजल जनरेटर (डीजी) लॉग

फंक्शनलिटी

- डीजी लॉग सेक्शन से यूजर डीजल जनरेटर के परफार्मेन्स और रन-टाइम का पता लगाता है

मुख्य-मुख्य यूज़र

पदनाम	मुख्य प्रयोजन	उपयोग के उदाहरण
ऑपरेटर	दर्ज करना कि डीजल जनरेटर कितने समय चला और उससे कितने यूनिट बिजली पैदा हुई	जब-जब भी डीजल जनरेटर चालू किया जाए, हर बार रिकॉर्ड करना
टेक्निशन	ऑपरेटर के समान	ऑपरेटर के समान
सीएसए	ऑपरेटर के समान	ऑपरेटर के समान
समूह प्रभारी	विभिन्न प्लांट में जनरेटर का उपयोग देखना	चेक करना कि विभिन्न प्लांटों की बैकअप जनरेटर पर निर्भरता समय-समय पर किस प्रकार बदलती रहती है
राज्य	समूह-प्रभारी की तरह	समूह-प्रभारी की तरह

पेज के डिटेल

← DG Log Summary		
From 01-May-2020	To 26-May-2020	
Site	Run Hour(s)	Unit(s)
Maharajganj Terai	0	0
Shivpura	28 Hr 21 min	404
Balrampur (Cluster)	28 Hr 21 min	404
UP (State)	28 Hr 21 min	404
Total	28 Hr 21 min	404

- 1.** **फ़िल्टर बार समय अवधि का चयन करने के लिए**
2. प्लांट की सूची समय अंतराल में उत्पन्न रन घंटे और इकाइयाँ दिखाना
3. कुल बार सभी प्लांट पर समुच्चय

2**3**

एक विशेष संयंत्र के दोहन को एक विस्तृत DG रन लॉग में पुनर्निर्देशित करता है

- डीजी लॉग** डीजी द्वारा चलाए जा रहे सभी उदाहरणों का विवरण
- डीजी लॉग एंट्री जोड़ें** उपयोगकर्ताओं को अगले स्क्रीनशॉट में समझाया गया डीजी रनटाइम डेटा इनपुट करने की अनुमति देता है



09-May-2020

Start Time End Time Run Hr(s) Unit(s)
22:25:00 **23:58:00** **1 Hr 33 min** **6**

1

Entry By: Shivam Tiwari

Start Time End Time Run Hr(s) Unit(s)
18:45:00 **21:45:00** **3 Hr** **30**

Entry By: Shivam Tiwari

08-May-2020

Start Time End Time Run Hr(s) Unit(s)
22:02:00 **23:01:00** **0 Hr 59 min** **12**

Entry By: Shivam Tiwari

Start Time End Time Run Hr(s) Unit(s)
18:25:00 **20:25:00** **2 Hr** **26**

Entry By: Shivam Tiwari

07-May-2020



Start Time End Time Run Hr(s) Unit(s)
22:00:00 **23:00:00** **1 Hr** **14**

2

Entry By: Shivam Tiwari



Site

Shivpura

1

1. डीजी लॉगिंग उपयोगकर्ता द्वारा जोड़ी गई जानकारी
2. सबमिट करें प्रविष्टि को पूरा करने के लिए टैप किया गया

Date

Select Date



Start Time

Select Start Time



End Time

Select End Time



Closing Reading

Remark


Submit

2

3.8. मीटर

3.8.1. एक नजर (ओवरव्यू)

	Change Meter Review a meter status
	Unreleased Meter Review the status of a meter replacement issue
	Smart Meter Status Review the status of a Smart meter
	Feeder Status Review the status of a feeder
	Meter Reading Enter diesel consumption data
	Meter Reading Review Overview proof of bank deposits
	TERMS Status Review all TERMS meters

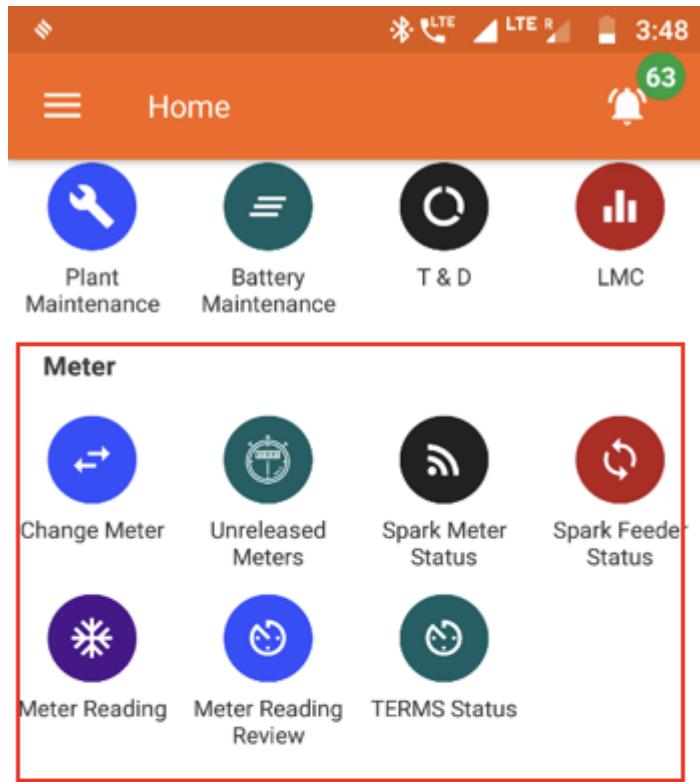

3.8.2. मीटर बदलना

फंक्शनलिटी

- यूजर ग्राहक के बिजली मीटर को बदलने का अनुरोध कर सकता है

मुख्य-मुख्य यूजर

पदनाम	मुख्य प्रयोजन	उपयोग के उदाहरण
समूह प्रभारी	ग्राहक का मीटर बदलने का अनुरोध करना	खराब मीटर का विवरण दर्ज करना और उसे बंद करना
राज्य प्रभारी	समूह प्रभारी के समान	समूह प्रभारी के समान

ज के डिटेल

LTE R 5:26

Change Meter

Plant

Dumarsan (BHMSN)

Consumer Name

Tara Piramal

Connection Id : BHMSN00105

Package

MM (DD)/1000/37/25

Meter Number: SM60R-05-0000B386

Previous Reading: 3399.8

Last Updated Date: 02-May-2020 5:00 am

Reason For Change

Reading issue

Add New Meter Number



1. **ग्राहक जानकारी** इनपुट होने के लिए

2. **मीटर की जानकारी** स्वचालित रूप से पॉस्युलेट होगी, साथ ही नए मीटर का चयन करने का विकल्प

3. **समीक्षा** प्रक्रिया को पूरा करने के लिए टैप किया गया

2

3

REVIEW

3.8.3. रिलीज़ न किए गए मीटर

फंक्शनलिटी

- पता लगता है कि कितने मीटर बदले जा चुके हैं और कितने बदलने का कार्य पेंडिंग है
- ये मीटर निकाले जाने हैं क्योंकि ये खराब हैं या ग्राहक ने जितना भुगतान किया था, वह पूरा हो गया है
- मीटर या तो गोदाम में ले जाया जाता है या किसी अन्य ग्राहक को असाइन कर दिया जाता है

मुख्य-मुख्य यूज़र

पदनाम	मुख्य प्रयोजन	उपयोग के उदाहरण
समूह प्रभारी	मीटर बदलने के पेंडिंग रहे अनुरोध देखना और फील्ड एजेंटों को असाइन करना	उस एजेंट से संपर्क करना, जिसे मीटर बदलने का कार्य असाइन किया गया हो
राज्य प्रभारी	मीटर बदलने का अनुरोध देखना और अनुरोध पूरा होने की सूचना देना	चेक करना कि मीटर बदलने के कितने असाइनमेंट पेंडिंग हैं

ज के डिटेल

इस पेज में निम्नलिखित टैब हैं -

विचाराधीन	समीक्षा	पूरे किए गए
लंबित मीटर अनुरोधों को देखें, एजेंट को असाइन करें और पूरा किया गया चिह्न	पूर्ण मीटर अनुरोधों की सूची	ऐतिहासिक पूर्ण और स्वीकृत मीटर अनुरोधों की सूची

3.8.3.1. पैडिंग टैब

The screenshot shows the 'Unreleased Meters' section of a mobile application. It displays two tasks:

- Mathura Bazaar**: Pending by Lakan Gupta, assigned to Sanoj Kumar. Pending Date: 16-Apr-2020 7:17 pm.
- Life Line Hospital**: Pending by Lakan Gupta, assigned to Sanoj Kumar. Pending Date: 16-Apr-2020 7:17 pm.

Each task card includes details like Meter Number, Last Meter Reading, and Meter Brand. At the bottom of each card are 'Re-assign' and 'Execute' buttons.

1. **नेविगेशन बार** वर्तमान टैब को इंगित करता है और टैप या स्वाइप



करके स्विच करने की अनुमति देता है

2. **लंबित मीटर सूची** प्रत्येक मीटर पर जानकारी के साथ। एजेंटों को उनके नामों पर टैप करके बुलाया जा सकता है

3. **टास्क बटन** का उपयोग फ़िल्ड एजेंटों को कार्य आवंटित करने और मीटर के नए स्थान को पंजीकृत करने के लिए किया जाता है

2 The task can be either reassigned to a different agent or executed (processed) towards reviewing on completion


3

3.8.3.2. रिव्यू टैब



1. **नेविगेशन बार** वर्तमान टैब को इंगित करता है और टैप या स्वाइप करके स्विच करने की अनुमति देता है

2. **समीक्षा मीटर सूची** प्रत्येक पूर्ण मीटर गतिविधि की जानकारी के साथ जो कि समीक्षा लंबित है

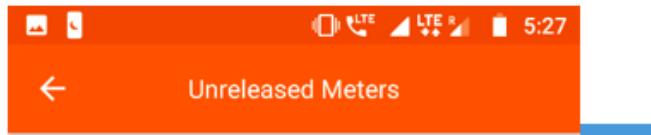

3. टास्क बटन पूर्ण कार्यों की पुष्टि करने के लिए उपयोग किया जाता है

Pending

Review

Completed

1

Vinod Kumar Sahu

UPMTHB05008

Meter Number:

SM5R-04-00009FE5

Last Meter Reading: 0.00

Meter Brand: Spark

Meter Owner: Company

Meter Location: Pole

Meter Status: Usable

Executed On

15-Apr-2020 11:47

am

Pending Date

13-Apr-2020 2:15 pm

2

Pending By

Lakhan
Gupta

Assign To

Sanoj
Kumar

Executed By

Sandeep Kumar
Singh

Cluster Incharge

Technician

Service Incharge

Reject

Complete

3

Amit Kumar

UPSNW02402

Meter Number: 770676

Last Meter Reading: 49.10

Meter Brand: Indotech- MF

Meter Owner: Consumer

Executed On

10-Mar-2020 1:29 pm

Pending Date

08-Mar-2020 4:43 pm

Pending By

Lakhan
Gupta

Assign To

Nitesh
Kumar

Executed By

Nitesh Kumar
Technician

Cluster Incharge

Technician

Service Incharge

3.8.3.3. कम्प्लिटेड टैब



1. नेविगेशन बार वर्तमान टैब को इंगित करता है और टैप या स्वाइप करके स्थिच करने की अनुमति देता है
2. जारी की गई मीटर सूची प्रत्येक पूर्ण मीटर रिलीज गतिविधि की जानकारी के साथ
3. फ़िल्टर बार संयंत्र और समय अंतराल द्वारा परिणाम संकीर्ण करने के लिए

Pending	Review	Completed
Plant All Plants (371) ▾	From 01-May-2020 ▾	To 02-May-2020 ▾

Oshihar Rai
BHFAKT01201
Meter Number: 280484
Last Meter Reading: 63.10
Meter Brand: Indotech
Meter Owner: Consumer
Comment: Ok
Execution Date: 01-May-2020
12:21 pm

Pending By Executed By Completed By
Narender Abrol ➡ **Sonu Kumar** ➡ **Dharmraj Bishnudeo Singh**
 Operations & Sales Incharge Technician State Incharge

Asharphi Sharma
BHPRSA03401
Meter Number:
SM5R-04-0000B2F0
Last Meter Reading: 94.74
Meter Brand: Spark
Meter Owner: Company
Meter Location: Pole
Meter Status: Usable

3.8.4. स्मार्ट मीटर स्टेटस

फंक्शनलिटी

- स्मार्ट स्मार्ट मीटर के डेटा तक सीमित पहुँच मिलती है
- इससे यूजर दूर से (रिमोटली) मीटर चालू और बंद कर सकता है
- अधिक जानकारी के लिए सेक्शन 3.4.5 देखें

3.8.5. स्मार्ट फ़िडर स्टेटस

फंक्शनलिटी


- स्मार्ट फ़िडर सेक्शन में यूजर स्मार्ट फ़िडर को एप्प के जरिए रि-सेट कर सकता है या कन्फिगरेशन बदल सकता है

मुख्य-मुख्य यूजर

पदनाम	मुख्य प्रयोजन	उपयोग के उदाहरण

समूह प्रभारी	किसी निश्चित फीडर के सभी ग्राहकों के मीटर की स्थिति नियन्त्रित करना	कोई तकनीकी इमरजेंसी आ जाने पर बड़ी संख्या में मीटर बंद करना
राज्य प्रभारी	समूह प्रभारी के समान	उस ग्राहक का मीटर बंद करना जिसके खराब उपकरणों का पूरे वितरण नेटवर्क पर असर पड़ रहा हो

ज के डिटेल

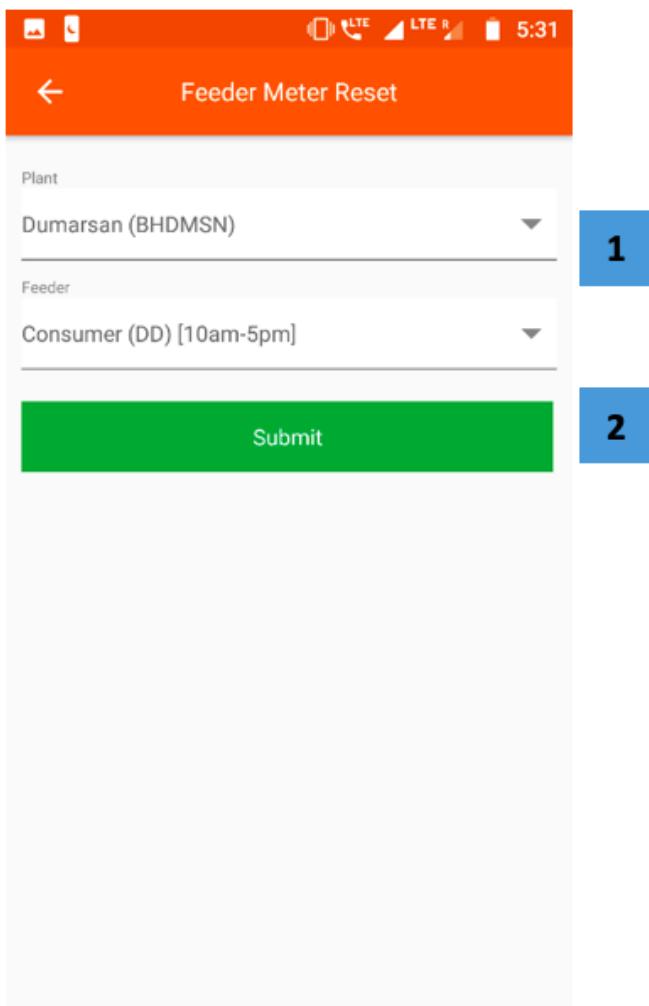

1. विवरण दर्ज करें संयंत्र और फीडर संख्या के लिए

2. सबमिट करें अगले पृष्ठ पर जारी रखने के लिए

1

ध्यान दें कि प्लांट के चयन के बाद फीडर एंट्री टैब केवल दिखाएगा


2

1. फीडर सूचना दिखाई गई

2. मीटर स्थिति के बीच चुना जा सकता है:

- बंद
- चालू
- ऑटो

उपयोगकर्ता रीसेट बटन टैप करके अपनी डिफॉल्ट स्थिति में मीटर को रीसेट भी कर सकता है

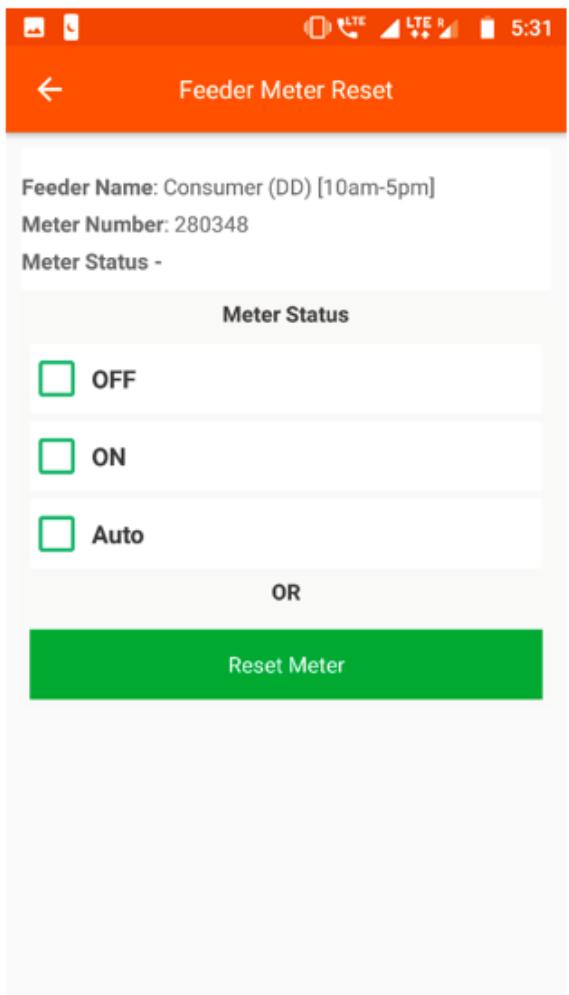

3.8.6. मीटर रीडिंग

फंक्शनलिटी

- मीटर रीडिंग सेक्शन बिजली के मीटर की रीडिंग दिखाता है, जिसकी हर प्लांट में जरूरत पड़ती है

मुख्य-मुख्य यूज़र

पदनाम	मुख्य प्रयोजन	उपयोग के उदाहरण
टेक्निशन	देखना कि किस ग्राहक के मीटर की रीडिंग लेना है	प्लान करना कि महीना खत्म होने के पहले किन-किन ग्राहकों के पास जाना है
सीएसए	टेक्निशन के समान	टेक्निशन के समान
समूह	चेक करना कि कितने मीटर की रीडिंग	मीटर रीडिंग के बचे हुए कार्य की याद दिलाने के लिए फ़िल्ड एजेंटों

प्रभारी	पेंडिंग है	से संपर्क करना
राज्य प्रभारी	समूह प्रभारी के समान	समूह प्रभारी के समान

ज के डिटेल

Meter Readings			
Site	Total	Pending	Updated
Dumarsan	1	1	0
Hardiya	1	1	0
Nabiganj	42	42	0
Taraiya	0	0	0
Gopalganj	44	44	0
Bansdih	22	22	0
Fakirtoli	24	24	0
Katsa	20	20	0
Saran 1	66	66	0
Bheldi	2	2	0
Derni	42	42	0
Total	220	220	0

1. **प्लांट की सूची**, प्रत्येक संयंत्र में मैन्युअल रूप से पढ़ने वाले मीटरों की संख्या के साथ, और मीटर की संख्या अभी भी लंबित पठन है

2. **ग्रीन पंक्तियाँ** क्लस्टर के लिए डेटा एकत्र करता है

3. **कुल बार** सभी प्लांट पर समुच्चय

किसी विशेष प्लांट का दोहन उपयोगकर्ता को लंबित मीटरों की एक सूची दिखाता है, जैसा कि अगले स्क्रीनशॉट में दिखाया गया है (ध्यान दें कि यह कार्यक्षमता महीने के 24 वें दिन के बाद ही उपलब्ध है)

1

2

3

1. **सर्च आइकन** उपयोगकर्ता को एक संयंत्र में सूचीबद्ध उपभोक्ताओं को अलग करने की अनुमति देता है
2. **उपभोक्ता सूची** पिछले रीडिंग मानों और खपत इकाइयों के संदर्भ में एजेंट को उपभोक्ता उपभोग इतिहास की समीक्षा करने में सक्षम बनाता है



Customer Name	Meter Number	Previous Reading Date	Previous Readings	Previous Units Consumed
Shiv Ji Rai BHNGNJ00301			0	0
Sukhdev Shah BHNGNJ01013			0	0
Philips Nabiganj BHNGNJ01015			0	0
Rahmuddin Alam BHNGNJ01109			0	0
Dr.anand Kumar BHNGNJ01115			0	0
Safi Ahmad BHNGNJ01221			0	0
Awadesh Pan Dukan BHNGNJ01222			0	0
Dr. Azizul Haque Ansari BHNGNJ01614			0	0

2

3.8.7. मीटर रीडिंग रिव्यू

फंक्शनलिटी

- मीटर रीडिंग रिव्यू सेक्शन दिखाता है कि हर प्लांट में कितने मीटर रीडिंग रिव्यू पेंडिंग हैं
- मीटर रीडिंग का कार्य एजेंट महीने की शुरुआत या आखिर में करते हैं। जिन घरों में स्मार्ट मीटर नहीं लगे हैं, उनकी बिजली की खपत रिकॉर्ड करने के लिए यह कार्य किया जाता है

मुख्य-मुख्य यूज़र

पदनाम	मुख्य प्रयोजन	उपयोग के उदाहरण
सीएसए	गिनती करना कि कितने उपभोक्ताओं की मीटर रीडिंग बाकी है	गिनती करना कि महीने में कितनी रीडिंग रिव्यू पूरी की गई
समूह प्रभारी	जिन उपभोक्ताओं की मीटर रीडिंग पेंडिंग है, उनका रिव्यू करना	गिनती करना कि समूह में कितने रिव्यू बाकी है
राज्य प्रभारी	समूह प्रभारी के समान	गिनती करना कि किसी प्लांट के कितने रिव्यू बाकी है

ज के डिटेल

Meter Reading Approval	
Site	Pending
Dumarsan	0
Hardiya	0
Nabiganj	0
Taraiya	0
Gopalganj	0
Bansdih	0
Fakirtoli	0
Katsa	0
Saran 1	0
Bheldi	0
Derni	0
Total	0

1. **मीटर रीडिंग स्वीकृतियाँ** एक सारणीबद्ध कॉलम में दी गई हैं, जिसमें प्रासंगिक डेटा दिए गए हैं

2. **ग्रीन पंक्तियाँ** प्रत्येक क्लस्टर के लिए डेटा का प्रतिनिधित्व करती हैं जो वे प्रतिनिधित्व करते हैं

3. **कुल बार** स्तंभ डेटा एकत्र करता है

किसी विशेष संयंत्र पर टैप करने से उपयोगकर्ता को एक कार्यक्षमता मिलेगी जो कि हर महीने की 24 तारीख के बाद उपलब्ध होती है

2

3

3.8.8. टर्म्स स्टेटस

फंक्शनलिटी

- स्मार्ट टर्म्स मीटर डेटा तक पहुँच मिलती है
- यूजर दूर से (रिमोटली) ग्राहक का मीटर चालू और बंद कर सकता है

मुख्य-मुख्य यूजर

पदनाम	मुख्य प्रयोजन	उपयोग के उदाहरण
ऑपरेटर	ग्राहक के मीटर के बारे में जानकारी प्राप्त करना और उसका मीटर नियंत्रित करना	पड़ताल करना कि ग्राहक का मीटर बंद (ट्रिप ऑफ) क्यों हुआ है, उदाहरण के लिए डिएक्टिवेटेड
टेक्निशन	ऑपरेटर के समान	मीटर चालू या बंद करना

सीएसए	ऑपरेटर के समान	टेक्निशन के समान
समूह प्रभारी	ऑपरेटर के समान	टेक्निशन के समान
राज्य प्रभारी	ऑपरेटर के समान	टेक्निशन के समान

ज के डिटेल



1. **प्लांट का चयन** ग्राहक की सूची दिखाने के लिए किया जाना चाहिए

2. **ग्राहक की सूची** एक विशेष संयंत्र की

- **लाल** —निष्क्रिय ग्राहक
- **हरा** —सक्रिय ग्राहक

3. **खोज चिह्न** का उपयोग उपमोक्ता सूची को नाम या मीटर संख्या में टाइप करके फ़िल्टर करने के लिए किया जाता है

2 ग्राहक के मीटर को उस मीटर के मीटर नियंत्रण पृष्ठ पर पुनर्निर्देशित करना, जो अगले स्क्रीनशॉट में दिखाया गया है



1. **ग्राहक सूचना** ग्राहक और निर्दिष्ट TERMS मीटर पर प्रासंगिक जानकारी प्रदान करता है

2. **मीटर स्थिति** को चालू, बंद या रीसेट बटन पर टैप करके बदला जा सकता है



3.8.9. बैटरी मेन्टेनेन्स

फंक्शनलिटी

- बैटरी मेन्टेनेन्स सेक्शन से हर प्लांट के बैटरी बैंक का विवरण मिलता है
- इससे यूजर बैटरी पैक को चालू या बंद कर सकता है

मुख्य-मुख्य यूज़र

पदनाम	मुख्य प्रयोजन	उपयोग के उदाहरण
टेक्निशन	बैटरी बैंक की स्थिति बदलना	प्लांट की बैटरी को चालू या बंद करना
समूह प्रभारी	टेक्निशन के समान	टेक्निशन के समान
राज्य प्रभारी	चेक करना कि सभी बैटरी ऑनलाइन हैं	हर प्लांट में उपलब्ध बैटरी पैक की संख्या के बारे में रिपोर्ट तैयार करना

Battery Bank Voltage Activity

Plant: All Plants | Date: May 2020

Bhardauliya

- Total Battery Banks: 2
- No of banks updated: 0
- Remaining banks: 2
- Last Updated Date:

Laliya

- Total Battery Banks: 1
- No of banks updated: 0
- Remaining banks: 1
- Last Updated Date:

Maharajganj Terai

- Total Battery Banks: 2
- No of banks updated: 0
- Remaining banks: 2
- Last Updated Date:

1

1. सर्च आइकन का उपयोग प्लांट की सूची को दिखाने के लिए किया जा सकता है

2

2. फ़िल्टर बार एक विशेष संयंत्र और समय अवधि का चयन करता है

3

3. प्लांट लिस्ट प्रत्येक प्लांट की बैटरी स्थिति पर प्रासंगिक जानकारी प्रदर्शित करता है

प्लांट टैब पर टैप करने से उपयोगकर्ता को प्लांट के बैटरी बैंक नियंत्रण पृष्ठ पर पुनः निर्देशित किया जाएगा, जिसे आगले स्क्रीनशॉट में समझाया गया है



Battery Banks (Bhardauliya)

Battery Bank 1

- ON State
- OFF State

Battery Bank 2

- ON State
- OFF State

1

1. बैटरी बैंक की स्थिति को संयंत्र में बैटरी बैंक को चालू और बंद करने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है

3.9. पानी (वाटर)

3.9.1. वाटर कैम्पर की बिक्री

फंक्शनिलिटी

- संबंधित प्लांटो में पानी की बिक्री की जानकारी इस सेक्शन में मिलती है

मुख्य-मुख्य यूज़र

पदनाम	मुख्य प्रयोजन	उपयोग के उदाहरण
समूह प्रभारी	राज्य में पानी की बिक्री पर नजर रखना	विभिन्न प्लांट में बिके पानी की मात्रा और मूल्य की जानकारी प्राप्त करना
राज्य प्रभारी	समूह प्रभारी के समान	समूह प्रभारी के समान



पेज के डिटेल

Coming Soon

3.10. विविध

3.10.1. एक नजर

	Gallery View photos taken at different plants
	Add Images Upload images from plants
	Contacts Search for employee contact details
	Notification View SMS being sent or received
	Plant Shutdown Message Send SMS alerts to customers
	SUG Information to be added

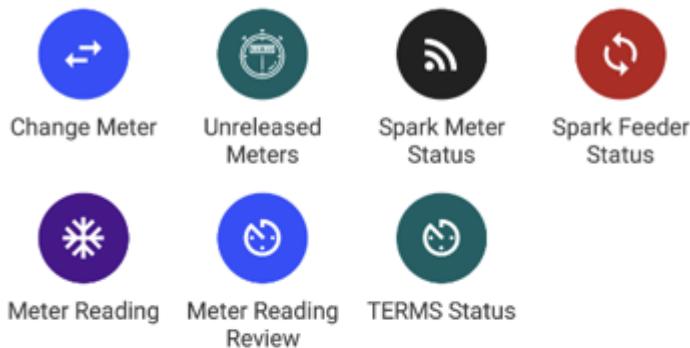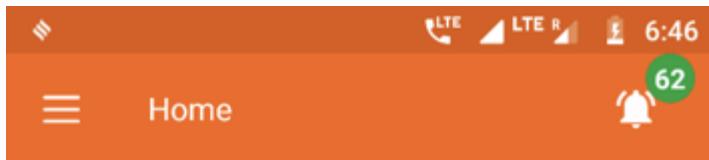


Water



Water Camper
Sell

Miscellaneous

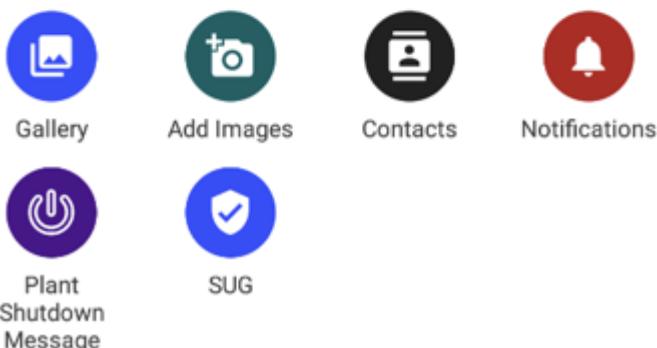

3.10.2. गैलरी

फंक्शनलिटी

- लरी सेक्शन में हर प्लांट के इमेजेस (फोटो) रहते हैं

मुख्य-मुख्य यूज़र

पदनाम	मुख्य प्रयोजन	उपयोग के उदाहरण
समूह प्रभारी	राज्य के विभिन्न प्लांट के पिक्चर देखना	प्लांट के कामकाज (एक्टिविटी) के फोटो देखना
राज्य प्रभारी	समूह प्रभारी के समान	बाहरी हितार्थियों (एक्स्टर्नल स्टेकहोल्डर) को प्लान का ले-आउट दिखाना



1. गैलरी अनुभाग प्रत्येक संयंत्र से चित्र प्रदर्शित करने के लिए उपयोग किया जाता है

2. फ़िल्टर के संबंध में चित्र प्रदर्शित करने के लिए उपयोग किया जाता है:

- o गतिविधि की प्रकृति
- o दिनांक


3.10.3. इमेज (फोटो) ऐड करना

फंक्शनलिटी

- किसी प्लांट से संबंधित फोटो अपलोड किए जा सकते हैं

मुख्य-मुख्य यूज़र

पदनाम	मुख्य प्रयोजन	उपयोग के उदाहरण
समूह प्रभारी	एप्लीकेशन के डेटाबेस में पिक्चर ऐड करना	किसी विशेष कार्यकलाप पर आधारित पिक्चर ऐड करना
राज्य प्रभारी	समूह प्रभारी के समान	राज्य के किसी प्लांट की विज़िट के समय लिए गए पिक्चर ऐड करना

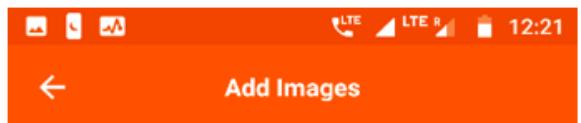

1

1. इमेज जोड़ें प्रासंगिक समर्थन जानकारी के साथ

2. इमेज अपलोड फोन गैलरी या कैमरे से

ध्यान दें कि एक बार में केवल 5 चित्र ही जोड़े जा सकते हैं

Attach maximum five images at a time to upload



2

3.10.4. संपर्क सूत्र

फंक्शनलिटी

- इसमें कंपनी के लिए कार्य कर रहे हर ऑपरेटर और उनके संपर्क सूत्रों की सूची रहती है

नेविगेशन

इस पेज पर मेन मैन्यू से भी पहुँचा जा सकता है। विवरण के लिए 3.4.7. देखें।

3.10.5. सूचनाएँ (नोटिफिकेशन्स)

फंक्शनलिटी


- इस सेक्शन में यूजर सभी प्राप्त और प्रेषित एसएमएस देख सकता है।

मुख्य-मुख्य यूजर

पदनाम	मुख्य प्रयोजन	उपयोग के उदाहरण

सभी कर्मचारी	कंपनी द्वारा भेजे गए एसएमएस संदेशों देखना	कंपनी की ओर से भेजे गए एसएमएस को वेरिफाइ करना, चाहे एजेंट ने एसएमएस अपने फोन से डिलीट कर दिए हों।
--------------	---	---

पेज के डिटेल

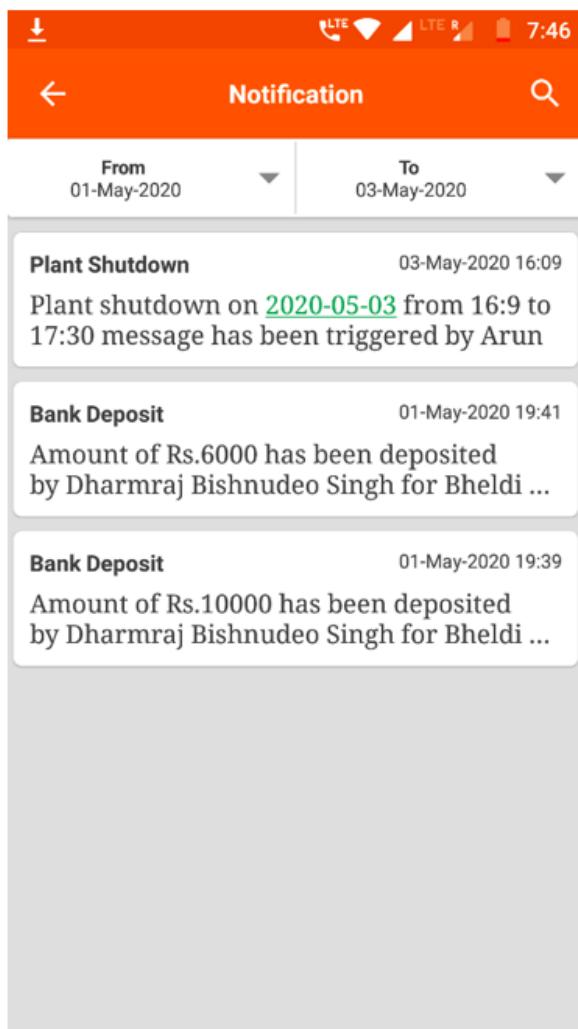

2

3

1. **संदेश सूची** एक विशेष एसएमएस की सामग्री को प्रदर्शित करता है जिस तारीख और समय के साथ इसे भेजा गया था
2. **सर्च आइकॉन** जो विषय नाम में टाइप करके एक विशेष एसएमएस खोजने में मदद करता है
3. **फ़िल्टर बार** से और तारीखों को प्रदर्शित करके संकीर्ण परिणामों के लिए उपयोग किया जाता है

3.10.6. प्लांट बंद रहने (शट-डाउन) के संदेश

फंक्शनलिटी

- यूजर ग्राहकों के एक छोटे समूह को एसएमएस भेजकर प्लांट बद रहने के बारे में चेता सकता है

मुख्य-मुख्य यूजर

पदनाम	मुख्य प्रयोजन	उपयोग के उदाहरण
समूह प्रभारी	प्लांट के ग्राहकों को प्लांट बंद रहने की अवधि सूचित करना	सभी ग्राहकों को संदेश कि मेन्टेनेन्स के लिए प्लांट को अगले तीन घंटे तक बंद रखना होगा

राज्य
प्रभारी

समूह प्रभारी के समान

समूह प्रभारी के समान

पेज के डिटेल

Plant Shutdown SMS

Site
Select Plant

Date
Select Date

Start Time
Select Start Time

End Time
Select End Time

SMS Template

प्रिय ग्राहक, ताराऊर्जा प्लांट के मैटिनेंस कार्य के लिए आज सप्लाई --:-- से --:-- तक बंद रहेंगी। असुविधा के लिए खेद है।

Submit

1. **इनपुट विवरण** एसएमएस भेजने के लिए डेटा जमा करने को पूरा करने के लिए

2. **एसएमएस टेम्पलेट** जो भेजे गए संदेश का वर्णन करता है

3. **सबमिट करें** संदेश भेजता है

3.7.10. एसयूजी

फंक्शनलिटी

- एसयूजी सेक्षन विभिन्न प्लांट के उपमोक्ता-समूह (पूल) की पहचान कर समूह बनाता है
- यह सेक्षन केवल एचसीएलएफ एजेंटों को उपलब्ध है

मुख्य-मुख्य यूज़र

पदनाम	मुख्य प्रयोजन	उपयोग के उदाहरण
ऑपरेटर	किसी प्लांट के सभी एक्टिव एसयूजी के बारे में रिपोर्ट मेन्टेन करना	एसयूजी सदस्यों की सूची रिव्यू करना और संबंधित सदस्य से संपर्क करना
सीएसए	ऑपरेटर के समान	ऑपरेटर के समान

समूह
प्रभारी

ऑपरेटर के समान

ऑपरेटर के समान

पेज के डिटेल

SUG List	Members	3
Brahm Dev Ji Saur Urja Samiti (Basantpur) A/C No.: 743310110005426 IFS Code: BKID0007433 Branch Name: BOI-Tikari		1. एसयूजी सूची एसयूजी नाम और बैंक विवरण दिखाते हुए 2. सदस्य बटन SUG सदस्यों की सूची में रीडायरेक्ट करता है, जैसा कि अगले स्क्रीनशॉट में दिखाया गया है 3. सर्च आइकन नाम लिखकर किसी विशेष SUG को खोजने के लिए
Shri Bhuihare Baba Saur Urja Samiti (Bhiri) A/C No.: 743310110005434 IFS Code: BKID0007433 Branch Name: BOI-Tikari	Members	2
Bhure Baba Saur Urja Samiti (Darshankheda) A/C No.: 743310110005428 IFS Code: BKID0007433 Branch Name: BOI-Tikari	Members	
Hari Dev Raja Saur Urja Samiti (Fatehpur) A/C No.: 743310110005427 IFS Code: BKID0007433	Members	



SUG सदस्य सूची

- सदस्य सूची में SUG के सदस्यों का नाम और विवरण होता है

सदस्य को टैप करके बुलाया जा सकता है

- खोज चिह्न टाइपिंग द्वारा सदस्य सूची के परिणामों को कम करने के लिए उपयोग किया जाता है

8:36

SUG Member List

2

Anil kumar trivedi

(President)

Mobile Number: 9621207806

Father's Name: Janardan prasad

DOB: 01-Jan-1969

Occupation: Agriculture



1

A

Parul gupta

(Treasury)

Mobile Number: 9936630069

Father's Name: Shravan kumar

DOB: 01-Jan-1996

Occupation: NA



P

Pramod trivedi

(Secretary)

Mobile Number: 9005111146

Father's Name: Jay prakash

DOB: 01-Jan-1983

Occupation: Agriculture



P

Roop narayan

(Member)

Mobile Number:



Father's Name: Umray

DOB: 01-Jan-1967

Occupation: NA

R

3.11. बार-बार पृष्ठे जाने वाले प्रश्न?

(i) NOTE

मैं ग्राहक के भुगतान को कैसे पंजीकृत करूँ?

- प्राप्य मॉड्यूल (मुख पृष्ठ या मुख्य मेनू से) पर नेविगेट करें।
- सूची से, भुगतान करने वाले ग्राहक का चयन करें और "लेनदेन जोड़ें" पर टैप करें।
- भुगतान की गई राशि दर्ज करें और किस सेवा के लिए भुगतान किया जा रहा है।
- एक ग्राहक रसीद तब लेन-देन टैब से उत्पन्न की जा सकती है।

(i) NOTE

मैं ग्राहक के संपर्क विवरण को कैसे अपडेट करूँ?

- ग्राहक सूची मॉड्यूल के माध्यम से एक विशिष्ट ग्राहक के खाता पृष्ठ पर पहुँचें।
- संबंधित अनुभाग के बगल में स्थित पेंसिल आइकन पर क्लिक करें।
- ग्राहक को ओटीपी के माध्यम से अपडेट की पुष्टि करनी पड़ सकती है।

(i) NOTE

मैं एक फ़िल्ड एजेंट को एक लंबित कार्य कैसे सौंपूँ?

- फ़िल्ड एजेंटों को सेवा अनुरोध, पैकेज परिवर्तन, मीटर रिलीज़ आदि को लागू करना चाहिए।
- किसी विशेष एजेंट को ऐसे कार्य सौंपने के लिए, उस कार्य के पृष्ठ पर जाएं और "लंबित" टैब चुनें।
- लंबित कार्यों की सूची से, आप जिस "असाइन" बटन को असाइन करना चाहते हैं उसे टैप करें।
- फ़िल्ड एजेंट को तब उपलब्ध एजेंटों की सूची से चुना जा सकता है। उन्हें स्वचालित रूप से असाइनमेंट के बारे में सूचित किया जाएगा, और स्पष्टीकरण के लिए ऐप के माध्यम से संपर्क किया जा सकता है।

(i) NOTE

बिलिंग के लिए मैं किस ग्राहक की पहचान करूँ?

- प्राप्य मॉड्यूल पर नेविगेट और एक संयंत्र का चयन करें।
- ग्राहकों को बकाया राशि के साथ सूचीबद्ध किया गया है।

- क्षेत्र एजेंट ग्राहकों को प्राथमिकता देने के लिए बिल के अवरोही आकार में सूची को सॉर्ट कर सकता है

(i) NOTE

मैं किस ग्राहक मीटर को पढ़ने के लिए मॉनिटर करूँ?

- मीटर रीडिंग महीने के अंत में होते हैं।
- मीटर रीडिंग पेज प्रत्येक संयंत्र के लिए लंबित रीडिंग की संख्या को बढ़ाता है।
- एक संयंत्र का चयन पढ़ने के लिए मीटर की एक सूची दिखाएगा।
- रीडिंग को फिर प्रत्येक मीटर में जोड़ा जा सकता है।

(i) NOTE

मैं फिल्ड टीम द्वारा रखी गई नकदी की राशि की जांच कैसे करूँ?

- होम पेज के प्लांट सेक्शन में बैंक डिपॉजिट मॉड्यूल पर जाएं।
- इन हैंड कैश टैब चुनें।
- एकत्र की गई राशि और बिलिंग अवधि में जमा की गई राशि, स्थानीय रूप से आयोजित अनिर्दिष्ट नकदी की राशि के साथ दिखाई जाएगी।

4. अध्याय 4: ग्राहक ऐप। MCOMS ग्राहक ऐप के लिए उपयोगकर्ता गाइड

4.1. भूमिका

कस्टमर एप्प से मिनी ग्राहक अपना खाता और रिकॉर्ड पूरी तरह देख सकते हैं। कंपनी के प्रमोशन ऑफर का लाभ लेने और अपनी समस्या फ़ील्ड टीम को बताने का भी यह सबसे आसान तरीका है। इसलिए स्मार्ट फोन रखने वाले सभी ग्राहकों को यह एप्प डाउनलोड करने की सिफारिश की जाती है। जिन ग्राहकों के पास स्मार्ट फोन नहीं है, वे कंपनी के अन्य संप्रेषण (कम्प्युनिकेशन) चैनल का उपयोग कर सकते हैं।

4.2. इंस्टालेशन और सेटअप

- कस्टमर एप्प एंड्राइड ऑपरेटिंग सिस्टम पर काम करता है।
- हार्डवेअर कैसा होना चाहिए, यह टेबल में बताया गया है।

टेबल 2 : कस्टमर एप्प के लिए आवश्यक हार्डवेअर


App version	1.0.9
Operating system	Android
Storage	6.84 MB
Memory	17 kB
Web connectivity	Enabled

- यह एप्प गूगल प्ले स्टोर या अन्य किसी एप्प स्टोर से डाउनलोड किया जा सकता है।
 - एप्प ढूँढने के लिए यूजर को सर्च बार में "TARAurja" टाइप करना होगा।
चित्र: कस्टमर एप्प का आइकॉन



TARAurja
TARA

एप्लीकेशन खोलने पर यूजर के सामने लॉग-इन विवरण आएगा, जिसका स्क्रीनशॉट नीचे दिया गया है।

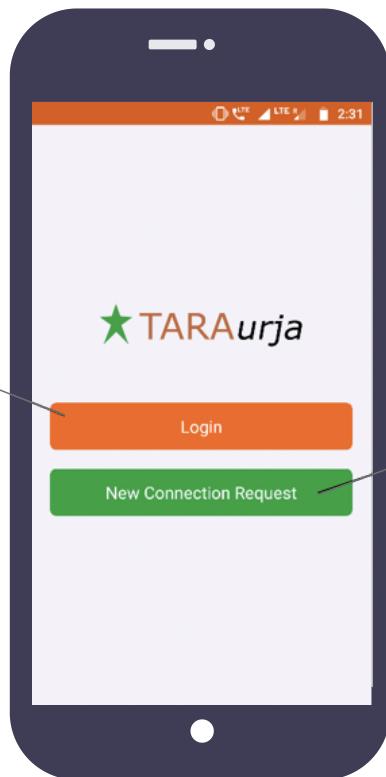

Login for existing users to



New Connection Request allows a user to request for a new connection or User account

4.2.1. नए कनेक्शन के लिए अनुरोध


फंक्शनलिटी

- यहाँ यूजर नए कनेक्शन या नए खाते का अनुरोध दर्ज कर सकता है।
- यह यूजर के लिए भी हो सकता है और किसी अन्य के लिए भी।

पेज के डिटेल

1. नया ग्राहक अनुरोध या तो ऐप उपयोगकर्ता के लिए या किसी और के लिए

किसी भी दो विकल्प पर टैप करके एक नए कनेक्शन पेज पर रीडायरेक्ट करता है, अगले स्क्रीनशॉट में समझाया गया है

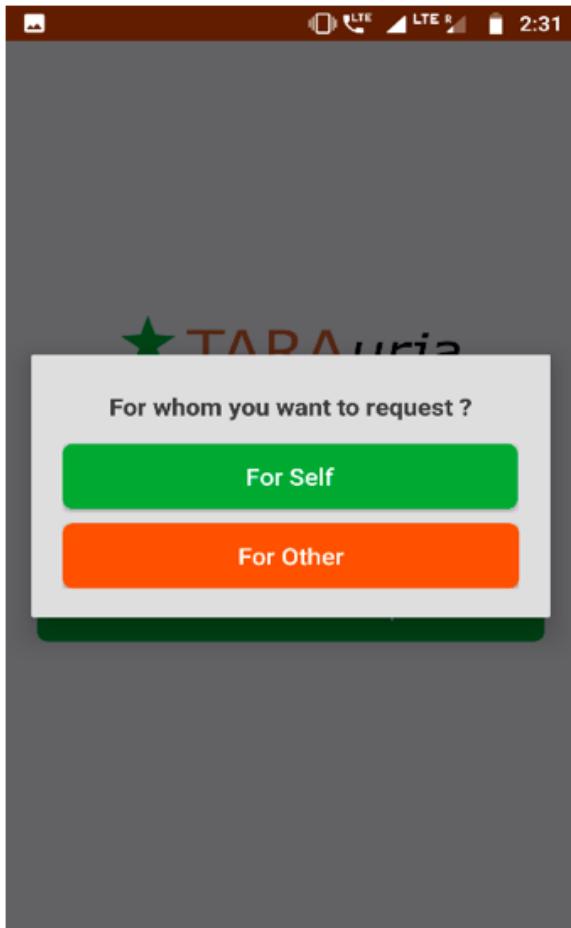

New Connection

Name

Mobile Number

State

Please select state

Plant

Please select plant

VERIFY WITH OTP


अपने लिए

1. **डेटा शीट** जहां उपयोगकर्ता प्रासंगिक डेटा दर्ज करता है
2. **ओटीपी के साथ सत्यापित करें** बटन को एसएमएस के माध्यम से ओटीपी साझा करने (सबमिट किए गए फोन नंबर पर भेजा गया) को ट्रिगर करने के लिए टैप किया गया है। ओटीपी की पुष्टि करने की प्रक्रिया पूरी होती है।

2

अन्य के लिए

1. **डेटा शीट** जहां उपयोगकर्ता प्रासंगिक डेटा दर्ज करता है

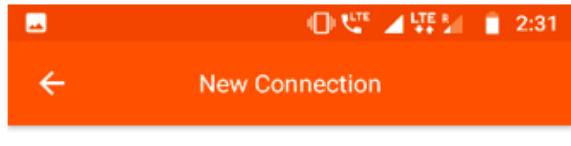

2. ओटीपी के साथ सत्यापित करें बटन को एसएमएस के माध्यम से ओटीपी साझा करने (सबमिट किए गए फोन नंबर पर भेजा गया) को द्विग्रह करने के लिए टैप किया गया है। ओटीपी की पुष्टि करने की प्रक्रिया पूरी होती है।

1

2

4.2.2. लॉग-इन

फंक्शनलिटी

- लॉग-इन पेज से मौजूदा ग्राहक सुरक्षित रूप से अपने खाते तक जा सकते हैं

पेज के डिटेल

अन्य के लिए

1. मोबाइल नंबर खाते में पंजीकृत है
2. लॉग इन बटन टैप करके

LTE 2:31

New Connection

Name

Mobile Number

1

Reference Person Name

Reference Person Mobile No

State

Please select state



Plant

Please select plant



VERIFY WITH OTP


2

4.3. ଡୈଶବୋର୍ଡ

ଫଂକ୍ଷନଲିଟୀ

- ଡୈଶବୋର୍ଡ ଯାନୀ ଏପ୍ କା ହୋମ ସ୍କ୍ରିନ
- ଇସମେ ବେ ସବ କାର୍ଯ୍ୟ ବତାଏ ଗଏ ହୁଏ, ଜୋ ଗ୍ରାହକ ଇସ ଏପ୍ ପର କର ସକତା ହୁଏ। ଇନକୀ ଜାନକାରୀ ନିଚେ ଦୀ ଗର୍ଭ ହୁଏ।

ପେଜ କେ ଡିଟେଲ

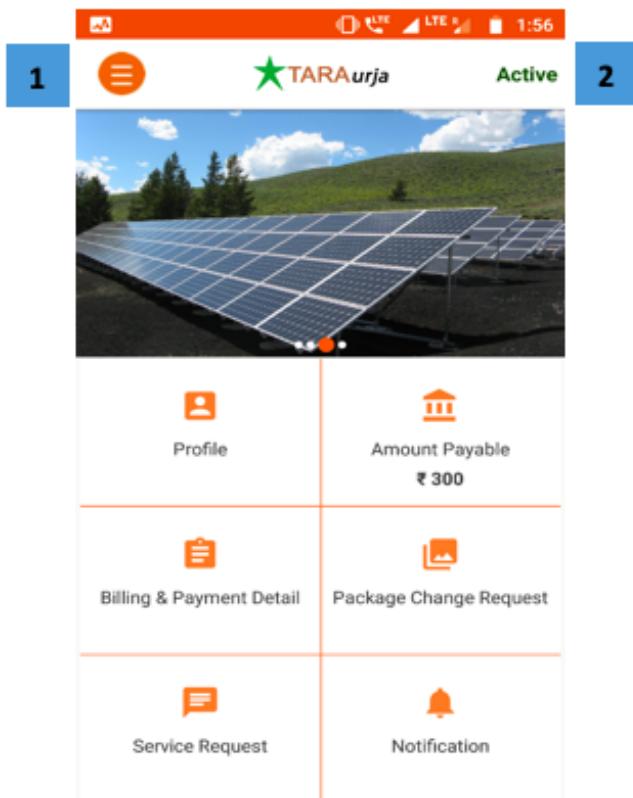


- ମୁଖ୍ୟ ମେନ୍‌ଆଇକନ (Section 0 ଦେଖୋ)
- ସ୍ଥିତି ଉପଭୋକ୍ତା କା: ଯା ତୋ ସକ୍ରିଯ ଯା ନିଷ୍କର୍ଷିଯ



Profile



Amount Payable



Bill and Payment Detail



Package Change Request



Service Request



Notification



Scheme & Offers





E-Payments

4.4. मुख्य मेन्यू

फंक्शनलिटी

- मुख्य मेन्यू तक जाने के लिए स्क्रीन में ऊपर दाहिनी ओर दिए गए आइकॉन को टैप करना होगा।
- एप्प में कई तरह से नेविगेट किया जा सकता है। बहुत-से अन्य पेज से यहाँ पहुँचा जा सकता है।

पेज के डिटेल

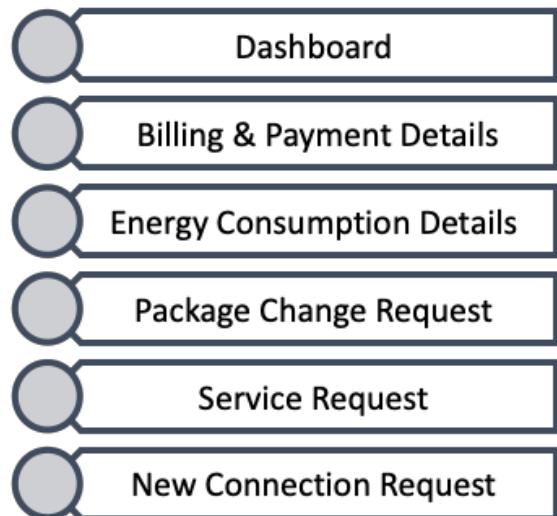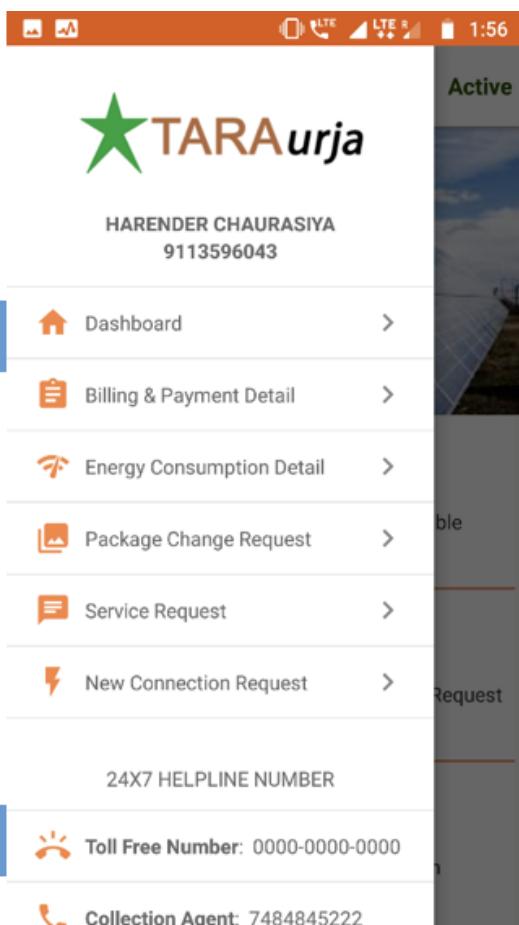

- 1.** Main Menu Functionalities accessed by tapping
- 2.** Phone Numbers of the central helpline and the local customer service agent

मैंने मेन्यू आइटम / डैश बोर्ड आइटम की हर फंक्शनलिटी के बारे में आगे के सेक्शन में बताया गया है।

4.5. प्रोफाइल

फंक्शनलिटी

- प्रोफाइल पेज से यूजर अपने खाते के विवरण तक पहुँच सकता है।
- इसमें स्वयं का विवरण, विगत भुगतान और बिजली की खपत की जानकारी मिल जाती है।

प्रोफाइल	भुगतान	मीटर रीडिंग
उपभोक्ता के प्रोफाइल विवरण के साथ	व्यक्तिगत भुगतान की कालानुक्रमिक सूची	ऊर्जा खपत का कालानुक्रमिक रिकॉर्ड

4.5.1. प्रोफाइल


फंक्शनलिटी

- इस सेक्शन में यूजर के प्रोफाइल संबंधी महत्वपूर्ण जानकारी रहती है।

पेज के डिटेल



- नेविगेशन बार** वर्तमान टैब को इंगित करता है और टैब के बीच स्विच करने की अनुमति देता है
- मूल प्रोफाइल** जिसमें उपयोगकर्ता की जानकारी होती है
- कनेक्शन विवरण** ग्राहक के बिजली पैकेज विवरण दिखाता है
- मोबाइल** खाता से जुड़ा नंबर

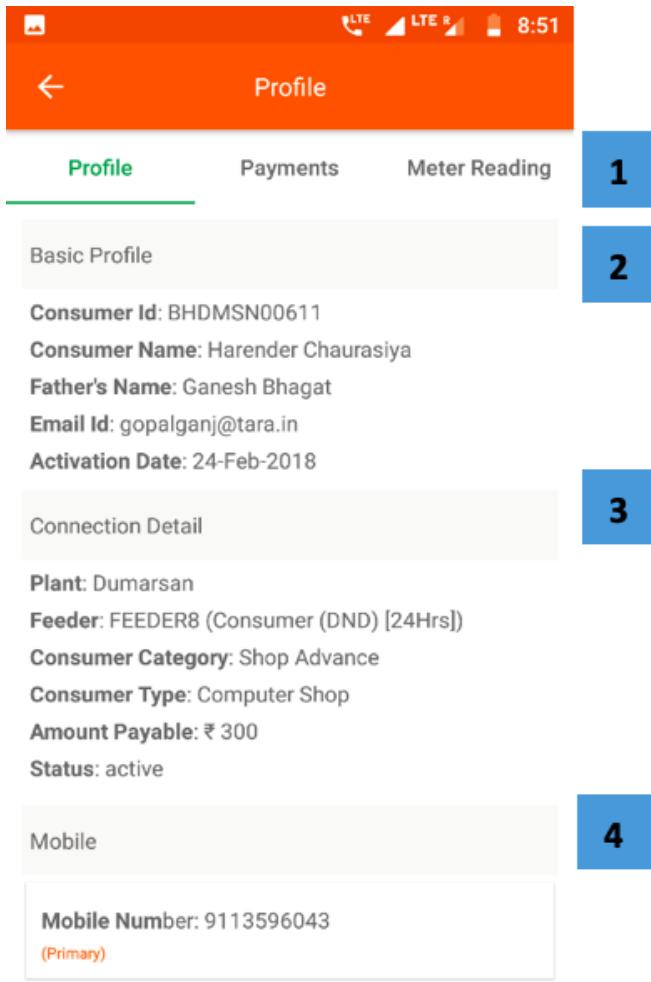


4.5.2 भुगतान

फंक्शनलिटी

- भुगतान पेज में ग्राहक को जारी किए गए बिलों और ग्राहक द्वारा किए गए भुगतान का रिकॉर्ड तारीख के क्रम (क्रोनलॉजिकल ऑर्डर) में प्राप्त होता है।

पेज के डिटेल

- नेविगेशन बार** वर्तमान टैब को इंगित करता है और टैब के बीच स्विच करने की अनुमति देता है
- भुगतान सूची** बिल से संबंधित अन्य प्रासंगिक जानकारी के साथ ग्राहक द्वारा किए गए सभी भुगतानों की सूची और टाइमस्टैम्प

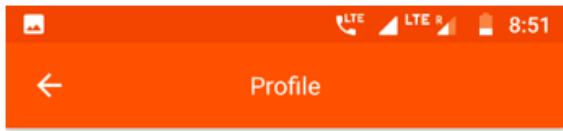

Receipt No: BHMSN887949

Date: 10-Mar-2020 8:32 pm

Charges: ENERGY

Amount: ₹ 250

Total Amount: ₹ 250

Receipt No: BHMSN887777

Date: 10-Feb-2020 3:21 pm

Charges: ENERGY

Amount: ₹ 250

Total Amount: ₹ 250

Receipt No: BHMSN887563

Date: 10-Jan-2020 1:47 pm

Charges: ENERGY

Amount: ₹ 250

Total Amount: ₹ 250

Receipt No: BHMSN887366

Date: 10-Dec-2019 3:40 pm

Charges: ENERGY

1

2


4.5.3. मीटर रीडिंग

फंक्शनलिटी

- मीटर रीडिंग पेज में ग्राहक की बिजली की खपत का विवरण तारीख के क्रम (क्रॉनलॉजिकल ऑर्डर) में दिया होता है।
- कनेक्शन के अनुसार मीटर रीडिंग की बारंबारता (फ्रिक्वेंसि) अलग-अलग होती है।

पेज के डिटेल

- नेविगेशन बार** वर्तमान टैब को इंगित करता है और टैब के बीच स्थिच करने की अनुमति देता है
- मीटर रीडिंग** मीटर रीडिंग से संबंधित अन्य प्रासंगिक जानकारी के साथ एक कालानुक्रमिक क्रम में दिखाया गया विवरण
- मीटर नंबर** ग्राहक के कई कनेक्शन होने की स्थिति में चुना जा सकता है

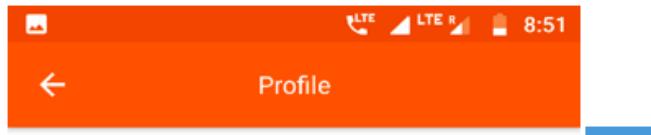

Meter Number

SM5R-02-00002BC1 (A2.1(DN)/24/250)

1

3

Date: 04-Apr-2020 8:30 pm (04-Apr-2020 8:15 pm)

Package: A2.1(DN)/24/250

Meter Reading: 34.45

Unit Count: 0.04

Date: 03-Apr-2020 11:30 pm (03-Apr-2020 11:15 pm)

Package: A2.1(DN)/24/250

Meter Reading: 34.41

Unit Count: 0.04

2

Date: 02-Apr-2020 11:30 pm (02-Apr-2020 10:45 pm)

Package: A2.1(DN)/24/250

Meter Reading: 34.37

Unit Count: 0

Date: 01-Apr-2020 11:30 pm (01-Apr-2020 11:15 pm)

Package: A2.1(DN)/24/250

Meter Reading: 34.37

Unit Count: 0


Meter Reading: 34.37

4.6 देय राशि (अमाउंट पेयबल)

फंक्शनलिटी

- अमाउंट पेयबल सेक्शन बताता है कि ग्राहक की ओर कितनी राशि बकाया है जो उसे कंपनी को चुकाना ही है।
- हर सेवा के लिए देय राशि अलग-अलग बताई जाती है।

पेज के डिटेल

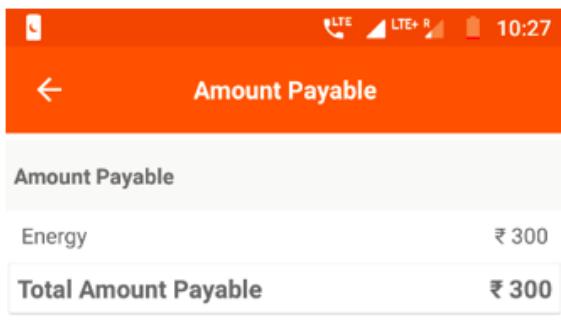

- सेवा प्रकार** उपयोगकर्ता के लिए शुल्क लिया जा रहा है
- कुल बार** का उपयोग उस राशि को एकत्र करने के लिए किया जाता है जिसे उपयोगकर्ता को कंपनी को भुगतान करना होगा

जारी हुए बिल और भुगतान का विवरण (बिलिंग एंड पेमेंट डिटेल)

फंक्शनलिटी

- बिलिंग और पेमेंट डिटेल पेज में उन सारे लेनदेन (जमा और नामे या क्रेडिट और डेबिट) का विवरण मिलता है जो यूजर के खाते में हुए हैं।
- ग्राहक के खाते की जानकारी भी संक्षेप में दी जाती है।

पेज के डिटेल



Consumer Id: BHMSN00611

Consumer Name: Harender Chaurasiya

Father's Name: Ganesh Bhagat

Mobile Number: 9113596043

Email Id: gopalganj@tara.in

Activation Date: 24-Feb-2018

Plant: Dumarsan

Feeder: FEEDER8 (Consumer (DND) [24Hrs])

Consumer Category: Shop Advance

Consumer Type: Computer Shop

Amount Payable: ₹ 300

1. मास्टर जानकारी उपयोगकर्ता खाते के बारे में

2. लेन-देन की सूची चलित शेष राशि के साथ, (डेबिट) द्वारा भुगतान की गई राशि ग्राहक को श्रेय दिया जाता है

1

2


Details	Cr	Dr	Bal
Transaction Date: 01-Apr-2020 12:49 am			
Particulars: CHG-Apr, 2020-A2.1(DN)/24/250	-	250	300
Entry Type: CHG			
Credit By: Server			
Unit Count: 0.00			
Transaction Date: 10-Mar-2020 8:32 pm			
Particulars: Collection-Mar,			

4.8 पैकेज बदलने का अनुरोध

फंक्शनलिटी


- पैकेज चेंज रिक्वेस्ट सेक्शन में ग्राहक अपने पैकेज को अपग्रेड/डाउनग्रेड कर सकता है।
- इसमें ग्राहक के पिछले पैकेजों की सूची भी रहती है।

पैज के डिटेल

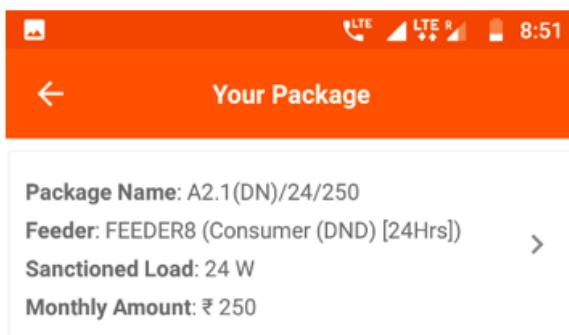

1. सब्सक्राइब पैकेज लिस्ट पिछले पैकेजों का विवरण दिखाता है

पैकेज सूची आइटम पर टैप करने से परिवर्तन पैकेज अनुभाग में पुनर्निर्देशित होता है, जिसे निम्नलिखित स्क्रीनशॉट में समझाया गया है

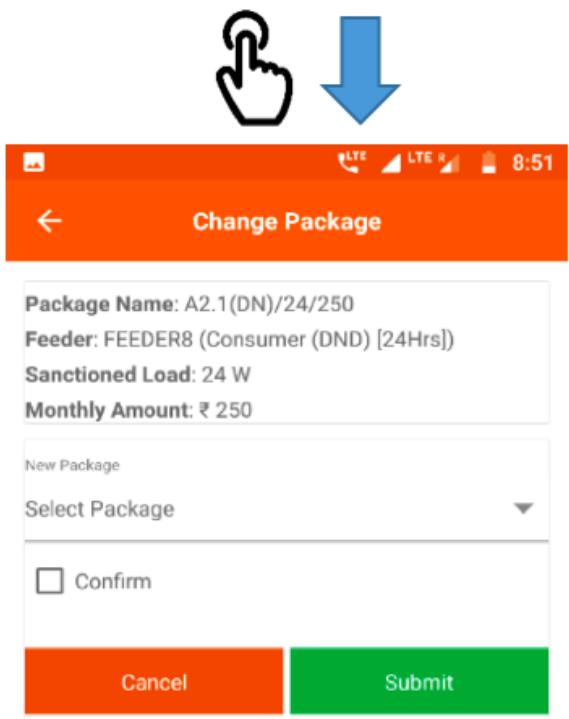

1. सब्सक्राइब पैकेज वर्तमान पैकेज का विवरण दिखाता है

2. नए पैकेज का चयन करें उपलब्ध पैकेजों की ड्रॉप डाउन से


3. सबमिट करें अनुरोध को पूरा करने के लिए टैप किया गया है, (पुष्टि बॉक्स पर टिक किया गया है)

4.9. सेवा संबंधी अनुरोध (सर्विस रिक्वेस्ट)

फंक्शनलिटी

- सर्विस रिक्वेस्ट पेज में ग्राहक कंपनी से नई सेवा की मांग दर्ज कर सकता है।
- पिछले अनुरोध भी इसमें दिखाई देते हैं।


**पेज के डिटेल

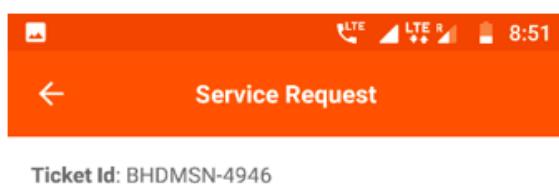

1. **पिछले सेवा अनुरोध** प्रासंगिक जानकारी के साथ कालानुक्रमिक रूप से दिखाए गए हैं।

2. **सेवा अनुरोध जोड़ें** विकल्प उपयोगकर्ता को एक नई सेवा अनुरोध को पंजीकृत करने की अनुमति देता है।

सेवा जोड़ें अनुरोध को टैप करने से आप निम्नलिखित स्क्रीनशॉट में बताए गए सेवा अनुरोध पृष्ठ पर पहुंच जाएंगे।

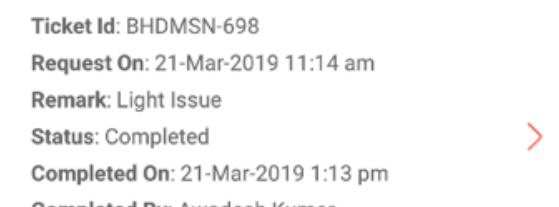

Ticket Id: BHDSN-695

Request On: 20-Mar-2019 6:53 pm

Remark: Light Issue

Status: Completed

Completed On: 20-Mar-2019 7:51 pm

Completed By: Awadesh Kumar

★★★★★


2



1. **सेवा अनुरोध** ड्रॉपडाउन सूची से चयनित प्रकार

2. **अतिरिक्त टिप्पणी** अनुरोध या समस्या का सामना करने की प्रकृति पर

3. **सबमिट करें** फॉर्म को पूरा करने के लिए टैप किया जाना चाहिए; नया अनुरोध सेवा अनुरोध पृष्ठ पर लॉग इन किया जाएगा।

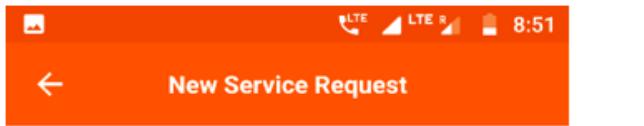

Request For

Light Issue

1

Remark

Light Issue



Your comments

2

SUBMIT


3

4.10 सूचनाएँ (नोटिफिकेशन)

फंक्शनलिटी

- नोटिफिकेशन पेज में कंपनी द्वारा अब तक दी गई सभी सूचनाओं की सूची दी जाती है। इसमें सरकता संदेश (एलर्ट), भुगतान की रसीदें, प्लांट बंद रहने के संदेश आदि शामिल हैं।
- इन संदेशों की एसएमएस कॉपी भी यूजर को मिलती है। यह ध्यान रखना चाहिए कि एक बार यहाँ स्टोर होने के बाद इन्हें डिलीट नहीं किया जा सकता।

पेज के डिटेल

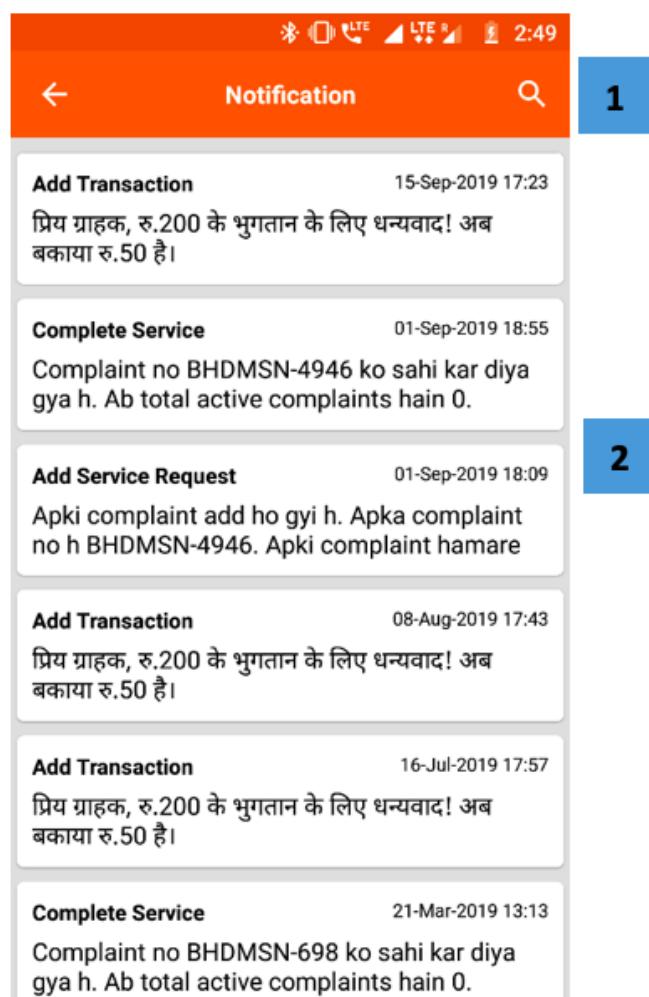

- खोज आइकन** कुंजी शब्दों में लिखकर संदेशों को फ़िल्टर करने के लिए उपयोग किया जाता है
- संदेश सूची** कालानुक्रमिक क्रम में कंपनी के सभी संचार को दर्शाता है

2

4.11 स्कीम और ऑफर

फंक्शनलिटी

- स्कीम और ऑफर पेज से ग्राहक डिस्काउंट कूपन प्राप्त कर सकता है।

पेज के डिटेल



1. **कूपन विवरण** और छूट का कारण कंपनी द्वारा अनुभाग के शीर्ष पर साझा किया गया है

- कूपन सूची अतीत के कूपन की तारीखों और राशियों के साथ-साथ भविष्य में भी उपलब्ध होगी; अब उपलब्ध कूपन को उन्हें भुनाने के लिए टैप किया जा सकता है



Coupons

**SPI Coupon**

Coupon for June-2020

Redeem Date
09-Jun-2020

₹ 150

नियम और शर्तें लागू *

1

Redeemed

**SPI Coupon**

Coupon for July-2020

Activation Date
01-Jul-2020

InActive

Validity 10-Jul-2020

नियम और शर्तें लागू *

**SPI Coupon**

Coupon for August-2020

Activation Date

4.12 बार-बार पूछे जाने वाले प्रश्न

(i) NOTE

मैं स्थानीय कंपनी के प्रतिनिधि से कैसे संपर्क करूँ?

- उनका नंबर मेन मेन्यू में दिखाया गया है।
- आपातकालीन स्थिति में, आपको व्यक्तिगत रूप से मिनी ग्रिड प्लांट का दौरा करना चाहिए, और प्लांट ऑपरेटर आपकी सहायता करेगा।

(i) NOTE

मैं अपने पिछले भुगतानों की जाँच कैसे करूँ?

- होम स्क्रीन डैशबोर्ड से, बिलिंग और भुगतान विवरण चुनें।
- यह पिछले सभी लेन-देन की पूरी खोज योग्य सूची दिखाता है।

(i) NOTE

यदि मेरा कनेक्शन अप्रत्याशित रूप से कट जाता है तो मैं क्या करूँ?

- नियोजित बिजली आउटेज के बारे में किसी भी संदेश के लिए अधिसूचना पृष्ठ देखें।
- राशि देय पृष्ठ से अपना शेष राशि जांचें - यदि आपने अपना बिल नहीं भरा है, तो आपका कनेक्शन अपने आप कट सकता है।
- समस्या के विवरण दर्ज करके सेवा अनुरोध पृष्ठ के माध्यम से एक सेवा अनुरोध दर्ज करें, और एक कंपनी एजेंट को सूचित किया जाएगा।

(i) NOTE

क्या बिना स्मार्टफोन ऐप के किसी को कनेक्शन मिल सकता है?

- कोई भी व्यक्ति अपने लिए या किसी अन्य व्यक्ति के लिए स्मार्टफोन ऐप के माध्यम से नए कनेक्शन का अनुरोध कर सकता है।
- एक कंपनी प्रतिनिधि एक खाता बनाने और नए उपयोगकर्ताओं को पंजीकृत करने में सहायता करने के लिए भी खुश होगा।

परिशिष्ट

A. शब्दकोष

A.1. शब्द और एक्रनिम

शब्द	एक्रनिम	परिभाषा
एक्टिवेशन चार्ज	एसीटी	नए ग्राहकों से कनेक्शन के लिए लिया जाने वाला भुगतान
डीजल जनरेटर	डीजी	बिजली पैदा करने वाला जनरेटर, जो डीजल से चलता है
डिस्पैच		प्लांट के डिस्ट्रिब्यूशन नेटवर्क में पहुँचने वाली बिजली (kWh)
इलेक्ट्रिसिटी चार्ज	सीएचजी	बिजली की खपत के लिए जारी किए गए बिल की राशि
एनर्जी इफिशंट डिवाइस	ईईडी	बिजली का उपकरण, जो उपभोक्ताओं को एक स्कीम के तहत कंपनी द्वारा दिया जा सकता है
इक्येटेड मंथली इंस्टालमेंट्स	ईएमआई	किसी ऋण या स्थगित शुल्क के लिए हर माह किया जाने वाला भुगतान
जनरेशन		ऊर्जा स्रोतों (सोलर और डीजल जनरेटर) से पैदा हुई बिजली (kWh)
किलोवाट	kW	बिजली या भार की एक मानक इकाई, एक हजार वाट के बराबर
किलोवाट-घंटे	kWh	एक घंटे के लिए एक kW संचालन के बराबर ऊर्जा
मैक्झिम पॉवर पॉइंट टैकर	एमपीपीटी	सौर ऊर्जा के उत्पादन को मॉड्यूलेट करने वाला उपकरण
माइक्रो एंटरप्राइज डेवलपमेंट	एमईडी	बहुत छोटा व्यवसाय, जिसे कंपनी सहायता देती है
मिनी ग्रिड कम्प्युनिकेशन एंड ऑपरेशन मेनेजमेंट सुइट	एमकॉम्प्स	मिनी ग्रिड चलाने वालों के लिए इलेक्ट्रॉनिक टूल्स का सेट, जिससे वे अपना व्यवसाय बढ़ा सकते हैं। **
पॉइंट ऑफ सेल	पीओएस	फिल्ड एजेंट को ग्राहक से प्राप्त नकद राशि
टर्न अराउंड टाइम	टैट	ग्राहक से प्राप्त अनुरोध पर ध्यान देने और उसे पूरा करने में फिल्ड एजेंट द्वारा लिया गया समय
वॉट	डब्ल्यू	पॉवर या लोड की मानक इकाई

A.2. स्मार्ट फोन एप्प के आइकॉन

दोहन: उपयोगकर्ता को कार्यक्षमता का पता लगाने के लिए किसी विशेष क्षेत्र पर होना चाहिए



स्क्रॉल: उपयोगकर्ता पृष्ठ का पता लगाने के लिए ऊपर-नीचे स्क्रॉल कर सकता है




डेटा एंट्री: एप्लिकेशन में जानकारी को अपडेट करने के लिए उपयोगकर्ता डेटा भर सकता है



डाउन: दिशा जिसमें पेज स्क्रॉल करने पर आगे बढ़ेगा



बाएँ-दाएँ नेविगेशन: उपयोगकर्ता एक कार्यक्षमता के माध्यम से नेविगेट करने के लिए बाएं या दाएं स्वाइप कर सकता



रोटेट स्क्रीन: दिए गए पृष्ठ को देखने के लिए स्क्रीन को घुमाने के लिए उपयोगकर्ता पर जोर देता है

