

Tractores – Bombas de agua – Motores a diésel y gasolinas – Generadores Molinos – Peladoras de arroz – Compresores de Aire Perforación de pozos de 4", 6", 8" y 10" – Limpieza y mantenimiento de pozos Sondeos eléctricos verticales – Registro eléctrico – Asesoramiento



Aguas cargadas

Uso doméstico

Uso civil

Uso industrial

# Electrobomba sumergible

#### **LIMITES DE USO**

- Temperatura máxima de fluido hasta +40°C
- Profundidad máx. de uso hasta 10 m
- Pasaje de cuerpos sólidos en suspensión hasta 70 mm

# **EJECUCION Y NORMAS DE SEGURIDAD**

Interruptor con flotador eléctrico EN 60335-1 EN 60034-1 IEC 60335-1 IEC 60034-1 CEI 61-150 CEI 2-3

# **CERTIFICACIONES**

ISO 9001 CALIDAD

## **GARANTIA**

2 años contra fallas de fábrica

## **USO**

La serie VXC está equipada con un impulsor VORTEX para el trabajo de aguas cargadas sin riesgo de obstrucción.

# **DATOS EXTRA DE LA BOMBA**


Cuerpo bomba: Hierro fundido
 Base Acero inox.
 Rodete Hierro fundido.
 Tipo de rodete VORTEX

• Diámetro de impulsión: 3"

## **DATOS EXTRA DEL MOTOR**

Potencia kW (HP): 2.2 (3)
Frecuencia: 50 Hz
Tensión: 220 V.
Aislamiento: F
Protección: IP X8



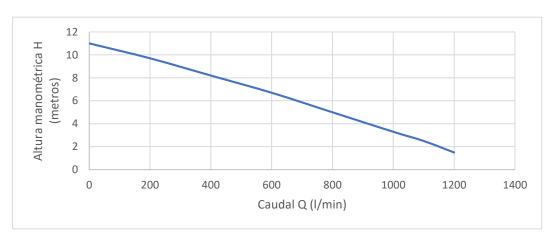

MODELO	kW	НР	m3/h	0	12	24	36	48	60	66	72
			l/min	0	200	400	600	800	1000	1100	1200
VXCm 30/70	2.2	3	Н	11	9.7	8.2	6.7	5	3.3	2.5	1.5