



GRUPO
SAN RAFAEL

Tractores – Bombas de agua – Motores a diésel y gasolinas – Generadores
Molinos – Peladoras de arroz – Compresores de Aire
Perforación de pozos de 4", 6", 8" y 10" – Limpieza y mantenimiento de pozos
Sondeos eléctricos verticales – Registro eléctrico – Asesoramiento

F Electrobombas centrífugas normalizadas "EN 733"



Agua limpia



Utilizo industrial



Limites de uso

- Altura de aspiracion manométrica hasta **7 m**
- Temperatura del líquido de **-10 °C hasta +90 °C**
- Temperatura ambiente hasta **+40 °C**
- Presión máxima en el cuerpo bomba hasta **10 bar (PN10)**

EJECUCIÓN Y NORMAS DE SEGURIDAD

- EN 60335-1 • EN 60034-1
- IEC 60335-1 • IEC 60034-1
- CEI 61-150 • CEI 2-3

CERTIFICACIONES

- Empresa con sistema de gestión certificado DNV ISO 9001: CALIDAD

DATOS EXTRAS

- Cuerpo bomba: Hierro fundido
- Impulsor: Latón


USOS E INSTALACIONES

- Abastecimiento hídrico
- Instalaciones de lavado
- Presurización
- Instalaciones Anti Incendio
- Irrigación
- Industria - Agricultura
- Circulación del agua en instalaciones de climatización

La instalación se debe realizar en lugares cerrados, bien aireados y protegidos de la intemperie.

GARANTIA

- 2 años contra fallas de fábrica

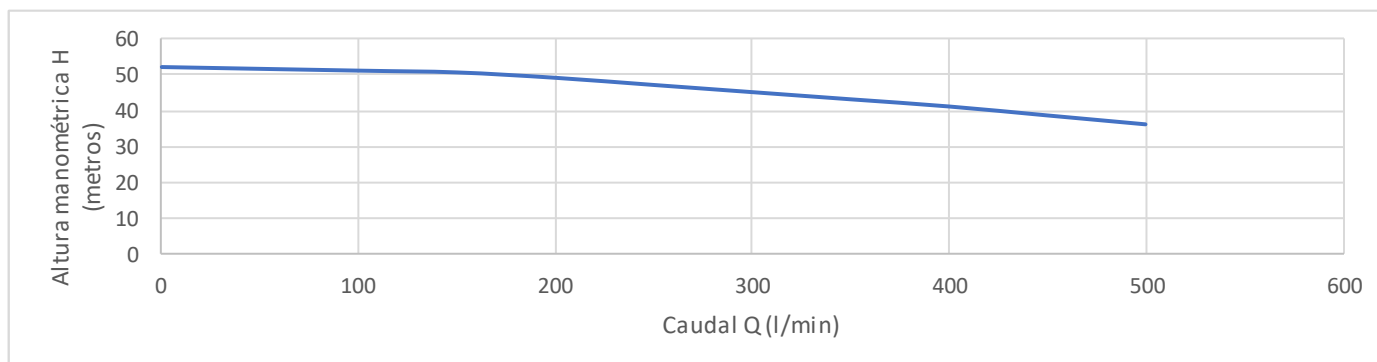

| MODELO | | | | m³/h | 0 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 | 27 | 30 |
|--------|----------|-----|-----|--------|----|-----|------|-----|-----|-----|-----|-----|------|-----|
| MONOF. | TRIF. | kW | HP | l/min | 0 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 |
| - | F32/200B | 5.5 | 7.5 | metros | 52 | 51 | 50.5 | 49 | 47 | 45 | 43 | 41 | 38.5 | 36 |