



GRUPO  
**SAN RAFAEL**



Tractores – Bombas de agua – Motores a diésel y gasolinas – Generadores  
Molinos – Peladoras de arroz – Compresores de Aire  
Perforación de pozos de 4", 6", 8" y 10" – Limpieza y mantenimiento de pozos  
Sondeos eléctricos verticales – Registro eléctrico – Asesoramiento

## Electrobomba sumergible de 6" 6SR 18/26

### Límites de utilizo


Tipología de líquido	Aguas limpias
Temperatura mínima del líquido	0 °C
Temperatura máxima del líquido	35 °C
Máximo contenido de sólidos	100 g/m <sup>3</sup>

### Datos de placa Bomba

Caudal	50 – 450 l/min
Altura	350 – 139 m
Altura Max	352 m
Altura Min	139 m
Índice de rendimiento mínimo	MEI ≥ 0.40

### Materiales

1 CUERPO DE IMPULSION	Hierro fundido
2 VALVULA DE RETENCION	Acero inoxidable AISI 304
3 SOPORTE	Hierro fundido
4 RODETES	Noryl y cubiertas de goma especial
5 DIFUSORES	Noryl
6 CAJA PORTA DIFUSOR	Acero inoxidable AISI 304
7 EJE BOMBA	Acero inoxidable AISI 304
8 RODAMIENTOS BOMBA	Parte fija en elastómero especial y parte rotatoria en acero inoxidable AISI 316 revestida de óxido de cromo para resistir a la arena
9 CASQUILLO	Acero inoxidable AISI 420
10 FILTRO	Acero inoxidable AISI 304
11 PROTECTOR CABLE	Acero inoxidable AISI 304

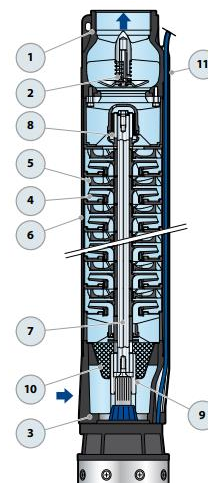

### Prestación

MODELO			m <sup>3</sup> /h	0	3	6	9	12	15	18	21	24	27
6SR18/26	kW	HP	l/min	0	50	100	150	200	250	300	350	400	450
	22	30	metros	352	350	344	334	320	298	272	239	195	139