

Tractores – Bombas de agua – Motores a diésel y gasolinas – Generadores Molinos – Peladoras de arroz – Compresores de Aire Perforación de pozos de 4", 6", 8" y 10" – Limpieza y mantenimiento de pozos Sondeos eléctricos verticales – Registro eléctrico – Asesoramiento





Aguas claras

Uso doméstico

Uso civil

Electrobomba sumergible de drenaje

LIMITES DE USO

- Temperatura máxima de fluido hasta +50°C
- Profundidad máx. de uso hasta 5 m
- Nivel de vaciado del fondo hasta 14 mm
- Pasaje de cuerpos solidos en suspensión hasta 10 mm

EJECUCION Y NORMAS DE SEGURIDAD

Interruptor con flotador externo EN 60335-1 EN 60034-1 IEC 60335-1 IEC 60034-1 CEI 61-150 CEI 2-3

CERTIFICACIONES

ISO 9001 CALIDAD

GARANTIA

2 años contra fallas de fábrica

USO

Diseñada para el drenaje de aguas claras sin partículas abrasivas.

DATOS EXTRA DE LA BOMBA


Cuerpo bomba: Acero inox.
Rejilla de aspiración: Acero inox.
Difusor Acero inox.
Rodete Acero inox.

• Diámetro de impulsión: 1 1/4"

DATOS EXTRA DEL MOTOR

Potencia kW (HP): 0.25 (0.33)
Frecuencia: 50 Hz
Tensión: 220 V.
Aislamiento: F
Protección: IP X8



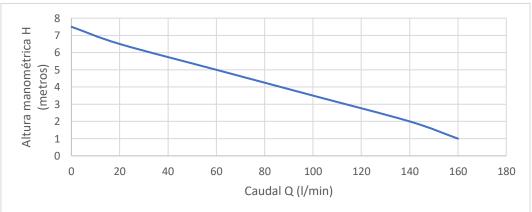

MODELO	kW	НР	m3/h	0	1.2	3.6	6	8.4	9.6
			l/min	0	20	60	100	140	160
RXm 1	0.25	0.33	Н	7.5	6.5	5	3.5	2	1