



**SAN RAFAEL**

**caprari**

**Tractores – Bombas de agua – Motores a diésel y gasolinas – Generadores**  
**Molinos – Peladoras de arroz – Compresores de Aire**  
**Perforación de pozos de 4", 6", 8" y 10" – Limpieza y mantenimiento de pozos**  
**Sondeos eléctricos verticales – Registro eléctrico – Asesoramiento**

<b>Modelo</b>	<b>E8S64/2A</b>
---------------	-----------------


LIMITES OPERATIVOS		CARACTERISTICAS CONSTRUCTIVAS	
Líquido bombeado	Agua	Diámetro de impulsión	5"
Temperatura máx. líquido	35° C	Diámetro máx. total	193 mm
Contenido máx. sustancias sólidas	40 g/m <sup>3</sup>	Número de etapas	2
N° máx. arranques por hora	20	Tornillería	Acero inox.
Tiempo max de funcionamiento con boca cerrada y bomba sumergida	3 min	Cierre motor	Mecánico

#### MATERIALES BOMBA

Cuerpo válvula	Fundición
Válvula	Fundición/Acero inox
Eje	Acero inox
Cuerpo intermedio	Fundición
Protección de cable	Acero inox.
Rodete	Fundición
Rejilla	Acero inox
Cuerpo de aspiración	Fundición
Cojinete	Acero/goma
Anillo alojam rodete	Acero/goma

#### DIMENSIONES mm

Ø Max	193	
A	143	
B	693	
C	160	
D	188	
DN	5"	

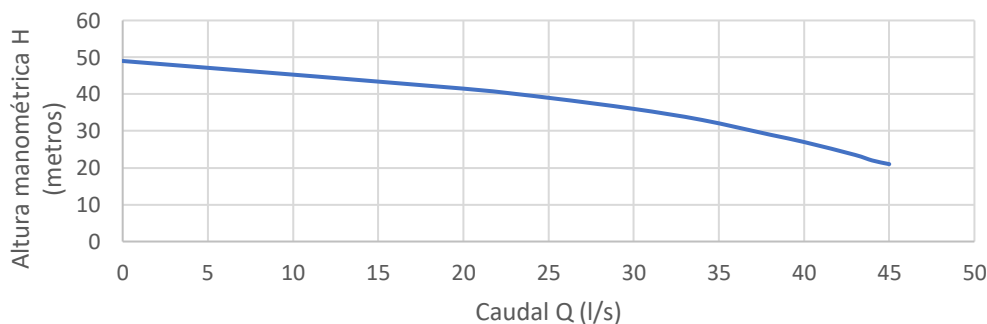

Modelo	kW	HP	I/s	0	20	25	30	34	38	40	43	44	45
			I/min	0	1200	1500	1800	2040	2280	2400	2580	2640	2700
			m <sup>3</sup> /h	0	72	90	108	122	137	144	154.8	158.4	162
E8S64/2A	15	20	H	49	41.5	39	36	33	29	27	23.5	22	21